2025

CATÁLOGO

EQUIPAMIENTO
WELLNESS
PIEZAS DE REPUESTO
TRATAMIENTO DE AGUA
CONECTIVIDAD
FORMACIÓN
POST VENTA

VENTA RESERVADA A PROFESIONALES

Nuestras marcas exclusivas

Una amplia gama de productos que le permiten a nuestros clientes diferenciarse de su competencia.
Productos especialmente diseñados y desarrollados para satisfacer las necesidades de los clientes finales.

Socios estratégicos de SCP

Lo mejor de cada fabricante en un solo punto de venta. Estamos comprometidos con las mejores marcas del mercado y podemos ofrecer las mejores gamas de productos en colaboración con todos nuestros proveedores.

19 > TRATAMIENTO: QUÍMICA Y ANALÍTICA

47 > TRATAMIENTO: CLORACIÓN Y DOSIFICACIÓN

83 > PISCINA PÚBLICA

129 > MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

149 > MEMBRANA PVC

177 > FILTRACIÓN

229 > LIMPIAFONDOS

261 > MATERIAL LIMPIEZA

275 > MATERIAL EXTERIOR Y OUTDOOR

311 > MATERIAL EMPOTRAR E ILUMINACIÓN

339 > SPAS

375 > WELLNESS

407 > CLIMATIZACIÓN

425 > CUBIERTAS

463 > FONTANERÍA: PVC / HERRAMIENTAS

495 > RIEGO

ÍNDICE DE PRODUCTOS

A

Accesorios dosificación ... 82
Accesorios limpieza ... 271
Accesorios membrana armada ... 174/175
Accesorios obra ... 488/489
Accesorios piscinas elevadas ... 308/309
Accesorios polietileno ... 510
Accesorios Riego ... 505
Accesorios saunas ... 405
Accesorios spas ... 372/374
ACTI - Gama productos químicos ... 24
Alarmas infantiles ... 310
Alive - Membrana PVC Alkorplan ... 168
Alkorplan 2000/3000 - Membrana PVC ... 170
Analizadores manuales y digitales ... 40/42
Antea VS ... 201
AQR FLO Pro - Clorador salino industrial ... 103
AQR HC - HC Low salt ... 102
Aquabike ... 304
Aquacheck - Analizador y reactivos ... 38
Aquafinesse - Tratamiento spas ... 373
Aqualuxe - Mosaico vítreo Aqualuxe ... 145
Aquarite +SV ... 52
Aquarite Flo Advanced NG - Clorador salino ... 50
AQUARITE HC ... 102
Aquascenic ... 60
AquaX - Bombas de calor ... 410/412
Arena ... 197
Aro salvamento - Soporte y accesorios ... 123
Aspersores - Riego ... 498
Aspirador liquidos ... 493

B

Barandillas ... 294/296
Batería de válvulas ... 94/95
Bomba CF-2 - Hierro fundido ... 100
Bomba peristálticas ... 76
Bomba Piscina comercial ... 97
Bomba Supra ... 100
Bomba Ultra Power ... 99
Bombas sin prefiltro contracorriente ... 392
Boquillas aspiración ... 319
Boquillas impulsión ... 316/317
Boquillas impulsión - Gran Caudal ... 122
Boquillas oscilantes ... 318
Boquillas soplantes de aire ... 378
Bordes Edge ... 141
Brio Wil - Mando a distancia ... 336
Brio Z - Focos LED rehabilitación ... 335

C

Cajones de masaje / Juegos de aire ... 379
Calentadores saunas ... 402
Camara de visión ... 494
Cañones ... 290/291
Captadores solares ... 421
Carros limpiafondos ... 250
Carros limpiafondos ... 268
Cartuchos filtración spas ... 366/367
Cascadas ... 292
Casetas de filtración premontadas ... 180/181
Casetas elevadas PVC y madera ... 179
Casetas enterradas /semienterradas ... 178
Células cloración salina - Repuestos ... 67
Células industriales - Repuestos ... 104
Cenefas ... 142
Ceramics - Membrana PVC Alkorplan ... 170
Chloriprotect Rx ... 74
Classic Collection - Membrana PVC ... 150
Clean Clear - Filtro cartucho ... 192
Cloradores Avady Pooleasy / Propilot ... 56
Cloradores Davey: Ecosalt2 Promatic ... 58
Cloradores Poolstyle ... 55
Cobertores burbuja - Precortados ... 428
Cobertores burbuja - Verano ... 429
Cobertores lona - Invierno ... 433
Collarines polietileno ... 511
Contadores y caudalímetros ... 116
Contracorrientes UWE ... 386/387
Corcheras ... 126
Cove - Gama spas ... 358
Cristal filtrante ... 197
Cuadro eléctrico sondas de nivel ... 122/199
Cuadro eléctrico Superpool ... 198/199
Cubiertas automáticas ... 435/462

D

Deep - Mosaico vítreo Hisbalit ... 147
Depósitos de dosificación y agua potable ... 117
Depósitos dosificación ... 117
Difurores y toberas - Riego ... 496
Domo Keops ... 308
Dosificadores de pastillas ... 72
Dosificadores flotantes ... 270
Duchas inoxidables ... 280
Duchas solares ... 284

E

Eagle Eye - Micro foco LED ... 328
Easy Chem -Bombas de dosificación ... 78
Ecomatic ... 105
e-Joy - Variador de frecuencia ... 208
Electrodos - Kits ... 81
Electroválvulas - Riego ... 499
Electroválvulas dosificadores ... 73
Elevador mecámico a baterias ... 125
Elevadores hidráulicos ... 124/125
E-lumen X quartz - Focos LED ... 328
Energy - Gama Limpiafondos ... 249
Energyline PRO Fi - Todas las estaciones ... 419
Enrolladores ... 426/427
EPS -Elementos constructivos a medida ... 131
Escaleras inoxidables ... 276
Estructuras protección hinchables ... 136
E-turb VSP- Velocidad variable ... 211
Evologic - Foco LED plano ... 332
Evolution 2 - Calentador ... 423
Filtros multicartucho ... 93/191

F

Filtros soplados Pro-Series ... 184
Flovil - Floculantes y clarificantes ... 32
Filtro bobinado Superpool 2 Classic ... 186
Filtro laminado Artic ... 90
Focos con nicho ... 334
Filtro laminado HI Advance ... 184
Free Flo - Bomba filtración ... 227
Filtro laminado Superpool Industrial ... 85
Free Flo - Filtro cartucho ... 192
Filtro laminado Superpool TC - TR ... 187/189
Fugabella Eco Porcelana - Junta de colocación ... 139
Filtro laminado Vesubio ... 88
Fugalite Bio - Junta de colocación ... 139
Filtro soplado Powerline ... 185
Filtro Superpool TE ... 189
Filtro Tritón II ... 185

G

Filtros bobinado HCF Faber ... 86
Galaxy - Filtro cartucho ... 193
Gama Limpieza - Polaris ... 262
Gama limpieza - Poolstyle Palomilla &Clip ... 266/267
Gama Limpieza - SuperPro ... 263
Gama limpieza Kokido ... 264/265
Gama Limpieza Toucan ... 272
Garden Air Full inverter - Deshumidificadores ... 424
Garden Leisure - Gama spas ... 352
Garden Pac - Bomba de calor ... 413/414
Generadores de vapor ... 406
Geolite ... 138
Geotextiles ... 172
Grava ... 197
Grifos latón ... 511

H

H - Power Connect - Cuadro eléctrico ... 202
H-40 - Pegamentos ... 139
H40-ICON ... 139
Hidrotubo plus - Tubería flexible ... 465
HTH - Gama productos químicos ... 33

I

Iceland - Bañera Frio/Calor ... 349
Iluminación saunas ... 404
Intelliflo - Velocidad variable ... 215
Intercambiador de calor G2 ... 420
InverK - Velocidad variable ... 209
Inver-S - Velocidad variable ... 209
ISaverK - Variador de frecuencia ... 208
i-wash -Válvula automática ... 203

J

Jet Stream - Hidromasaje ... 390/391
Jet Vag / Jet Vag Junior - Contracorriente ... 388
Jets Aire - Agua ... 381

K

Kemidose - Panel dosificación membrana ... 111
Keramik Collection - Membrana PVC ... 153
K-FLO - Bomba filtración ... 218
K-FLO VSTD - Velocidad variable ... 213
Kits de filtración ... 196
Kits de presión ... 483
kits reparacion liner/juntas ... 490
Kolos - Membrana PVC Alkorplan ... 169
K-PAC - Bombas de calor ... 417
KSE-Koral - Bomba filtración ... 221

L

Lámparas LED ... 326
Larch - Membrana PVC ... 162
Liberty - Gama Limpiafondos ... 240
Llaves y herramientas apriete ... 492

M

M5 Bio ... 251
Manguera autoflotante y precortada ... 269
Manómetro industrial ... 91
Manometros ... 203
Material competición -Accesoiros ... 127
Matrix 3D - Membrana PVC Proflex ... 158
Max Flo - Bomba filtración ... 220
MD 110 /200 - Fotometría ... 44/45
Micro Skimmer ... 320
Mid Brio - Mini foco LED ... 351
Mini Brio 2 - Mini foco LED ... 330
Mini Brio+ - Mini foco LED ... 330
Mobiliario outdoor ... 305/307
Mochila filtración - FB12 - MX18 - MX25 ... 182/183
Mochila filtración - GS14 Bloque EPS ... 133
Mosaico -Estampado - Membrana PVC Proflex ... 163
Motor para enrolladores ... 426
Multicyclone ... 194

N

Nacar - Mosaico vítreo Ederglass ... 142
Nano spa - Calentador ... 423

ÍNDICE DE PRODUCTOS

Nanoflex sin límites 138
Natural - Porcelánico - Mosaico vítreo Hisbalit 144
Navigator - Flex 260
Niebla - Mosaico vítreo Ederglass 143
Nikita - Foco LED mural 333
Nixi-D - Contracorriente 389
Niya Tracker 239
Noria - Foco LED plano 333

O

OK - Ondina - Bomba filtración 221
Onyx Collection - Membrana PVC Proflex 151
Optima - Bomba filtración 222
Optima compact - Calentador 422
Osmocen gris 138

P

Panel Control Station 112
Paneles dosificación Serie 800 110
Paneles dosificación Serie K102 108
Pasacables 338
Pasamuros 320
Passion Collection - Membrana PVC 154
Pegamentos y disolventes 484/485
Percha salvavidas 123
Perfiles y anclajes - Membranas PVC 173
Pérgolas bioclimaticas 302-371
pH PRIM Evolution - Bomba dosificación 75
PHT Bomba compatible Desjoyaux 225
Piccolo PI305 198
Pico Brio - Micro foco LED 329
Piscinas elevadas de madera 298/301
Piscinas EPS en bloque 135
Podiums 128
Poly jets Hormigon Liner 381
Poolstyle All Star - Bomba filtración 228
Poolstyle Inverter - Bomba de calor 415
Potableflex - membrana agua potable 171
Power Flo II - Bomba filtración 219
Power II - Bomba filtración 219
Pro 90i - Limpiafondos Dolphin P. pública 235
PRO CHEM - Dosificación 113
Pro Grid -Filtro diatomeas 191
Pro X7 - Limpiafondos Dolphin P. pública 237
Proflex Unicolor 3D - Membrana PVC 157
Programadores - Riego 501/504
Proyectores de obra 494
Pulsadores piezolelecticos - cajas control 383
PVC - Accesorios presión 471
PVC - Tuberías 465

Q

Quamtum 65

R

Reactivos fotometría 45
Reactivos disolución rápida 38
Reef - Mosaico vítreo Hisbalit 147
Reguladores de nivel 324
Rejillas - rebosadero 120/121
Relief - Membrana PVC Alkorplan 165
Repelentes insectos 36
Robots inalámbricos fondo con pertiga 252/253
Roca - Gama spas encastrar 362

S

S Line - Bomba de calor 416
Sal depurada - Electrólisis 66
Salt & Swim 2.0 54
Salvamascotas - Accesorio escaleras 309
Saunas 394/399
SC-75 - Clorador salino 54
Scuba 3S - Fotometría 46
Selladores y lubricantes 486/487
Silen I - Bomba filtración 223
Silensor - Bomba filtración 224
Silensor Pro VSD - Velocidad variable 216
Skimmers 320/322
Soldador Membrana armada 176
Solidbric- Bloque poliestireno 131
Soplantes - Bombas 382
Star Clear - Filtro de cartucho 190
Star Water - Mosaico vítreo Hisbalit 147
Starflo - Bomba filtración 224
Startflo - Velocidad variable 217
Stone - Mosaico vítreo Ederglass 146
Stoneflex - Membrana PVC 161
Stonetile - Membrana PVC 159
SumHeat Fi - Bomba de calor vertical 418
Sumideros 314/315
Sumideros - Piscina pública 118/119
Super Pump VSTD - Velocidad variable 212
SuperFlo - Bomba filtración 226
Super-Power Wifi Direct VSTD 210
Swift CL 251
Swimclear - Filtro cartucho 190/191
Swimmey - Bomba filtración 227
Swimspas 348/351

T

Tanques flexibles almacenamiento 137
Tapones para test de estanqueidad 482
Telsa - Aspiradores inalámbricos 257
Tempo UV - Bomba dosificación / tiempo 74
Termapool 130
Termómetros 274
Tijeras y sierras cortatubos 491
Tild /Vigipool - Cuadro eléctrico 200
Tile - Membrana PVC Alkorplan 168
Treesse - Gama spas diseño 364
Tristar VSTD - Velocidad variable 212
Tubería Polietileno 509
Tumbonas calefactables 384
Tumbonas hidromasaje 376
Turbidimetros 43

U

Ultravioleta HR-UVC 64
Ultravioleta Poolstyle Nanotech 63
Unicolor - Mosaico vítreo Ederglass 143
Unicolor - Mosaico vítreo Hisbalit 146
UV - Media y baja presión 106/107
UV Scenic - UV + Electrólisis Low salt 61

V

Válvulas 466/469
Válvulas antirretorno con visor 470
Válvulas filtros 204/206
Variadores de frecuencia 96
VEKTRO - Aspiradores inalámbricos 256
VEKTRO - Robots inalámbricos 254/255
Victoria Collection - Membrana PVC 152
Visor con brida 470
Vogue - Membrana PVC Alkorplan 164

W

W20 - Limpiafondos Dolphin Piscina pública 237
W200 XL / W300 XL - limpiafondos Dolphin Piscina pública 236
Water Mix - Colección mosaico vítreo 146
Water Spin Touch 48
Weekend - Gama spas 342
Whisperflo - Bomba filtración 226
Whisperflo- Velocidad variable 215
Winner - Bomba filtración 222
X-PRO 600 - Skimmer 321

Z

Z Serie - Gama limpiafondos 246
Zelia VP - Clorador salino 62
Zenit - Gama limpiafondos 242

Precios válidos salvo error tipográfico. No incluyen impuestos. SCP se reserva el derecho de modificar los precios. Las fotografías del catálogo pueden ser diferentes al acabado final o embalaje del producto presentado y no tienen valor contractual, solamente son una representación informativa.

Queda prohibida la reproducción completa o parcial del catálogo o su contenido sin la autorización de SCP España.

LEYENDA

- Stock disponible permanente en alguno de nuestro almacenes.
- Producto bajo demanda. Consultar disponibilidad y plazo. Productos con stock en la red de almacenes de Agencias de Europa de SCP o por proveedores de ámbito nacional.
- Pedido especial. Productos bajo demanda que requiere cotización previa.
- Productos discontinuados. Disponibles hasta fin de existencias.

EXCLUSIVO SCP — Producto marca propia o producto de venta exclusiva por SCP.

AISI 316L — Producto de acero con acabado AISI 316. Recomendado para piscinas con agua salada o en contacto con productos químicos agresivos, ácidos y bases.

AHORRO AGUA / AHORRO CONSUMO ENERGÍA — Productos que favorecen el ahorro de agua o de energía y que ayudan a conseguir una piscina mas sostenible y ecoresponsable.

PORTES CONSULTAR — Productos con una tarifa especial de portes por peso o por volumen. Consultar tarifas en pag 16.

POOLCORP

SCP EN EL MUNDO

POOLCORP es el líder mundial del equipamiento de piscinas y spas. La empresa opera en más de 440 ubicaciones en todo el mundo con más de 6.000 empleados. Distribuimos una amplia gama de productos con aproximadamente 120.000 clientes en el mundo.

Nuestra misión: desarrollar el mercado de la piscina en su conjunto asegurando el crecimiento de sus clientes profesionales, gracias a su oferta única de productos y a la excepcional calidad de sus servicios.

SCP · Horizon · pt

6.000 $ MILLONES **FACTURACIÓN**	125.000+ **CLIENTES PROFESIONALES**	200.000+ **REFERENCIAS DE PRODUCTO**
6.000+ **EMPLEADOS**	440 **AGENCIAS DE DISTRIBUCIÓN**	S&P500 2020 **NASDAQ DESDE 1995**

SCP EN EUROPA

22 AGENCIAS EN 10 PAÍSES

- > **Reino Unido**
- > **Francia**
- > **Italia**
- > **Portugal**
- > **España**
- > **Alemania**
- > **Bélgica**
- > **Holanda**
- > **Luxemburgo**
- > **Croacia**

SCP EN ESPAÑA

DELEGACIÓN CENTRO - MADRID

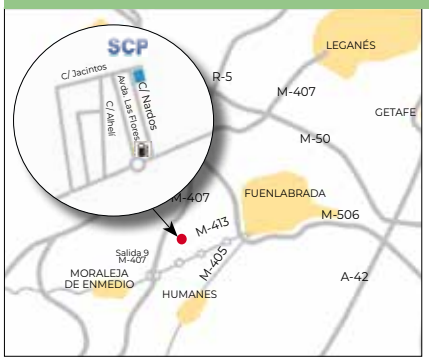

C/ Nardos, 14-16-18
Pol. Industrial El Molino. 28970
Humanes de Madrid - Madrid
email: info.es@scppool.com

91 616 95 60

Att Cliente: 699 02 18 67

SAT: 681 17 89 23

Horario Temporada alta
Horario Verano (Abril - Mayo - Junio - Julio)
07:30 - 18:30 ininterrumpido de lunes a viernes.
No cerramos a mediodía.

Horario resto temporada
Horario Invierno (de Agosto a Marzo)
Lunes a jueves: 08:30 - 17:30
Viernes: 08:30 - 13:30

DELEGACIÓN SUR - MÁLAGA

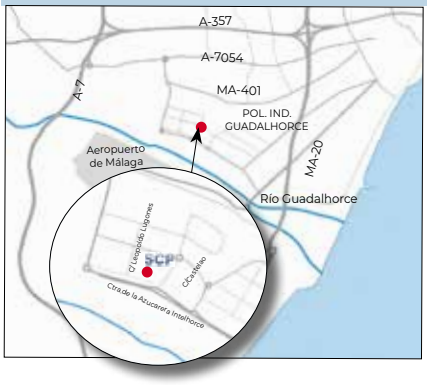

Ctra. de la Azucarera Intelhorce, 72.
Pol. Industrial Guadalhorce.
29004. Málaga.
email: info.es@scppool.com

91 616 95 60

Att Cliente: 679 72 52 05

SAT: 648 90 88 92

Horario Temporada alta
Horario Verano (Abril - Mayo - Junio - Julio)
07:30 - 18:30 ininterrumpido de lunes a viernes.
No cerramos a mediodía.

Horario resto temporada
Horario Invierno (de Agosto a Marzo)
Lunes a jueves: 08:30 -14:00 15:00 - 17:30
Viernes: 08:30 - 13:30

SERVICIOS CENTRALES

Andrés Rubio
Director General España
andres.rubio@scppool.com
629 37 84 24

Fernando Bachiller
Dtor. marketing y comunicación
fernando.bachiller@scppool.com
648 85 89 25

Miguel Bauby
Dtor. Técnico y Academia
miguel.bauby@scppool.com
661 34 00 82

Juan Antonio López
KAM Grupos de compra/Distribución
juan.lopez@scppool.com
667 52 99 10

PISCINA COMERCIAL - OFICINA TÉCNICA

José Luis Hurtado de Mendoza
Jefe producto - Dtor Oficina Técnica
joseluis.hurtado@scppool.com
646 40 96 69

David Molina
Ingeniero de proyectos
david.molina@scppool.com

Cecilia Sanjinez
Ingeniero de proyectos
cecilia.sanjinezmillan@scppool.com

ISLAS CANARIAS

Javier Carrasco
Asesor comercial
javier.carrasco@scppool.com
686 60 87 61

DELEGACIÓN centro / almacén MADRID

MADRID

Santiago González
Dtor. Delegación Centro
santiago.gonzalez@scppool.com
681 08 33 19

MADRID -VALLADOLID - ZAMORA
SALAMANCA - BURGOS - PALENCIA

Eduardo Contreras
Jefe de Ventas Madrid
eduardo.contreras@scppool.com
619 87 70 22

MADRID

Ivan Cabrera
Asesor comercial
ivan.cabrera@scppool.com
682 04 34 35

MADRID - TOLEDO - CIUDAD REAL

Ruben Novillo
Asesor comercial
ruben.novillo@scppool.com
689 42 87 40

MADRID - GUADALAJARA
AVILA - SEGOVIA

Jesús Muñico
Asesor comercial
jesus.munico@scppool.com
619 11 04 17

MADRID

Alvaro Lázaro
Asesor comercial
alvaro.lazaro@scppool.com
696 87 79 99

ZONA CATALUÑA-ARAGÓN-BALEARES

BARCELONA - GIRONA

Andrés Cortes
Asesor comercial
andres.cortes@scppool.com
607 22 83 41

BARCELONA - LLEIDA
HUESCA -ZARAGOZA

Juan Ramón Gómez
Asesor comercial
juanramon.gomez@scppool.com
690 19 25 97

BARCELONA -TARRAGONA
BALEARES

Jesús Bartolomé
Asesor comercial
jesus.bartolome@scppool.com
617 46 04 46

DELEGACIÓN SUR / almacén MÁLAGA

MÁLAGA

Antonio Muñoz
Dtor. Delegación Sur
antonio.munoz@scppool.com
619 35 67 51

MÁLAGA

Pepe Navarro
Asesor comercial
jose.navarro@poolcorp.com
620 73 27 18

MÁLAGA

Francisco Téllez
Asesor comercial
francisco.tellez@scppool.com
657 83 22 01

MÁLAGA

José Batista
Asesor comercial
jose.batista@scppool.com
648 90 88 92

SEVILLA - HUELVA - CÓRDOBA
CÁDIZ - EXTREMADURA

Jesús López
Asesor comercial
jesus.lopez-ruiz@scppool.com
659 59 11 95

ALMERÍA - GRANADA JAÉN

Benito Otero
Asesor comercial
benito.otero@scppool.com
617 18 14 64

COMERCIAL INTERNO

Ines Herrera
Comercial interno
ines.herrera@poolcorp.com

COMERCIAL INTERNO

Ángel Escobar
Comercial interno
angel.escobar@scppool.com

ZONA LEVANTE

CASTELLON - VALENCIA - TERUEL

Antonio Navarro
Asesor comercial
antonio.navarro@scppool.com
616 515 398

ALICANTE - MURCIA - ALBACETE

Ramón Segura
Asesor comercial
ramon.segura@scppool.com
675 22 76 90

ZONA NORTE

GALICIA - LEON - ASTURIAS - NAVARRA
CANTABRIA - PAIS VASCO - LA RIOJA

Fernando Arrese
Asesor comercial
fernando.arrese@scppool.com
670 05 32 22

Página 36 Cap 01

Repelentes para jardín

Página 43 Cap 01

Turbidímetro portátil TUB-430

Página 51 Cap 02

Clorador AQR Flo Advanced NG

Página 66 Cap 02

Bolsa de sal en pastillas 15 kg

Página 99 Cap 03

Bomba Ultrapower 4, 5,5 y 7 CV con prefiltro de 8 litros

Página 126 Cap 03

Corchera Roma y podiums de competición

Página 125 Cap 03

Elevador móvil



Página 144 Cap 04

Mosaico vítreo placas de 10 x 10 cm

Página 130 Cap 04

Placa Termapool para aislamiento fondo piscina



Página 152 Cap 05

Colección Victoria membrana PVC

Página 159 Cap 05

Gama Stonetile 15x15 Marine y Tropic

Página 169 Cap 05

Gama Kolos, Zephir y Delos con un 40% de material reciclado especial para piscina pública

Página 209 Cap 06

Bomba velocidad Variable Inver S 1 CV

Página 189 Cap 06

Filtro Superpool TE

Página 203 Cap 06

Válvula automática i-Wash

Página 211 Cap 06

Bomba E-Turbo VSP

Página 179 Cap 06

Casetas de madera

Página 201 Cap 06

Gestión de Bombas de velocidad Variable con el cuadro Vigipool

Página 198 Cap 06

Cuadros eléctricos compactos con transformador de 50 y 100W

Página 217 Cap 06

Bomba de velocidad variable Star Flo

Página 240 Cap 07

Robot inalámbrico Liberty 600

Página 238 Cap 07

Gama Niya Tracker

Página 252 Cap 07

Vorak - Limpiafondos fondo

Página 257 Cap 07

Aspiradores gama Telsa

Página 267 Cap 08

Carrol de limpieza Poolstyle clip

Página 267 Cap 08

Gama material limpieza Poolstyle clip

Página 271 Cap 08

Vaso recogehojas Pentair

Página 270 Cap 08

Cepillo Aquafingers

Página 280 Cap 09

Ducha de muro

Página 289 Cap 09

Duchas inox de diseño

Página 288 Cap 09

Ducha solar PVC

Página 293 Cap 09

Material Exterior - Gama Nero
Material inox acabado en negro

Página 302 Cap 09

Pérgolas bioclimáticas

Página 307 Cap 09

Mobiliario outdoor

Página 305 Cap 09

Tumbonas flotantes

Página 307 Cap 09

Mobiliario outdoor

Página 309 Cap 09

Cubiertas invierno para piscinas elevadas

Página 320 Cap 10

Micro Skimmer



Página 321 Cap 10

Skimmer X60

Página 328 Cap 10

Foco Eagle eye

Página 329 Cap 10

Foco Pico Brio + Garden kit

Página 349 Cap 11

Iceland & iceland Duo

Página 364 Cap 11

Gama spas Tresse

Página 368 Cap 11

sombrillas para spas

Página 374 Cap 11

Accesorios para spas

Página 389 Cap 12

Contracorriente Nixi-D

Página 381 Cap 12

Boquillas Poly jet para liner

Página 401 Cap 12

Cabinas de sauna InfraRojos

Página 395 Cap 12

Saunas interior - Gama Family

Página 397 Cap 12

Saunas interior - Gama Basic

Página 399 Cap 12

Saunas exterior - Gama Alpina

Página 415 Cap 13

Bomba de calor Poolstyle

Página 412 Cap 13

Bomba de calor AquaX Jumbo piscina comercial

Página 443 Cap 14

Cubierta elevada Bench Cover 400

Página 426 Cap 14

Motor CR50
para enrolladores de burbuja

Página 429 Cap 14

Cubiertas de burbuja - OXO

Página 445 Cap 14

Cubierta Acuatic Cover 550 S-Lift

Página 465 Cap 15

Tubería PVC largo 2,5 m
Puede enviarse por courier

Página 491 Cap 15

Tijeras corte tubería

Página 493 Cap 15

Aspirador sólidos y líquidos

Página 494 Cap 15

Cámara de visión

Página 494 Cap 15

Bomba de presión para test

Norma europea sobre el comportamiento medioambiental de las piscinas privadas

¿QUÉ ES LA NORMA EN 17645?

Publicada en septiembre de 2022, la norma europea EN 17645 sobre la eficiencia del comportamiento medioambiental de las piscinas domésticas ofrece una clasificación medioambiental global para el uso de piscinas privadas. La norma es voluntaria.

Objetivos de la norma

- Guiar a los fabricantes en el diseño de equipos más eficientes.
- Permitir que los distribuidores promocionen estos equipos.
- Permitir a los compradores comparar varios tipos de equipos.

Piscinas afectadas

La norma se aplica a las piscinas privadas de uso familiar instaladas permanentemente al aire libre.

Clasificación de la A a la F

La norma establece una clasificación medioambiental para la piscina en su conjunto y para determinados equipos de la piscina. La clasificación se simboliza mediante una letra: De la A (mejor clasificación medioambiental) a la F (menos eficiente).

Esta clasificación tiene en cuenta el equipamiento de la piscina y se basa en varios criterios.

LOS EQUIPOS AFECTADOS POR ESTA CLASIFICACIÓN

(Los criterios en letra romana son obligatorios si los fabricantes desean colocar la clasificación del equipo. Los criterios en cursiva son opcionales.)

La estructura de la piscina (estructuras enterradas o elevadas):
- La clase de la estructura
- El valor del balance térmico natural (NTB), expresado en W/m2.
- La superficie de las paredes y del suelo considerada para evaluación del NTB.
- La clase de estanqueidad de la piscina.

Sistema de tratamiento de aguas :
- La clase de rendimiento medioambiental del sistema de tratamiento de agua.
- La potencia absorbida en modo activo y en modo de espera, en W.
- Las emisiones sonoras, en su caso.
- Pictogramas que indiquen si el equipo es autónomo o está conectado a la red eléctrica.

Iluminación:
- La clase de eficiencia energética del sistema o sistemas de iluminación.
- La potencia absorbida en modo activo y en modo de espera, en W.
- Los pictogramas que indican si el equipo es autónomo o está conectado a la red eléctrica.

La bomba de filtración :
- La clase de eficiencia energética de la bomba de filtración (Bomba Eff).
- La potencia absorbida en modo activo y en modo de espera, en W.
- El nivel de potencia acústica, en dB.
- Los pictogramas que indican que el equipo es autónomo.

El sistema hidráulico :
- La clase de rendimiento medioambiental de diseño ecológico de las conexiones hidráulicas

(Se tienen en cuenta los siguientes criterios: pérdidas de presión, distancia entre el local técnico y la piscina, número y tipos de conexiones utilizadas, velocidad del agua en las tuberías)

La cubierta (flotante o instalada hasta el nivel del suelo de la piscina) :
- El balance térmico natural (W/m²).
- El coeficiente de reducción de energía (%).
- El RCI (índice de cobertura real), en porcentaje.
- La potencia absorbida en modo activo y en modo de espera, en W.
- El valor NTB, en W/m2.
- *Los pictogramas que indican que el equipo es autónomo.*

Calefacción de la piscina:
- La clase del dispositivo de calefacción.
- El coeficiente de reducción de energía.
- El SCOP (coeficiente de rendimiento estacional) del sistema y la clase de rendimiento medioambiental correspondiente.
- La potencia absorbida en modo activo y en modo de espera, en W.
- El nivel de potencia acústica.
- Los pictogramas que indican que el equipo es autónomo.

LA EFICIENCIA ENERGÉTICA GLOBAL DE LA PISCINA

La evaluación de la eficiencia del comportamiento medioambiental de las piscinas se basa en 3 coeficientes calculados según el rendimiento energético de cada equipo :

- 1 coeficiente de la clase energética de cada equipo.
- 1 coeficiente correspondiente a la duración media de uso del equipo.
- 1 coeficiente derivado de la potencia consumida por cada equipo.

Ejemplo de modelo de comunicación de la eficiencia global del desempeño ambiental de una piscina al consumidor final.

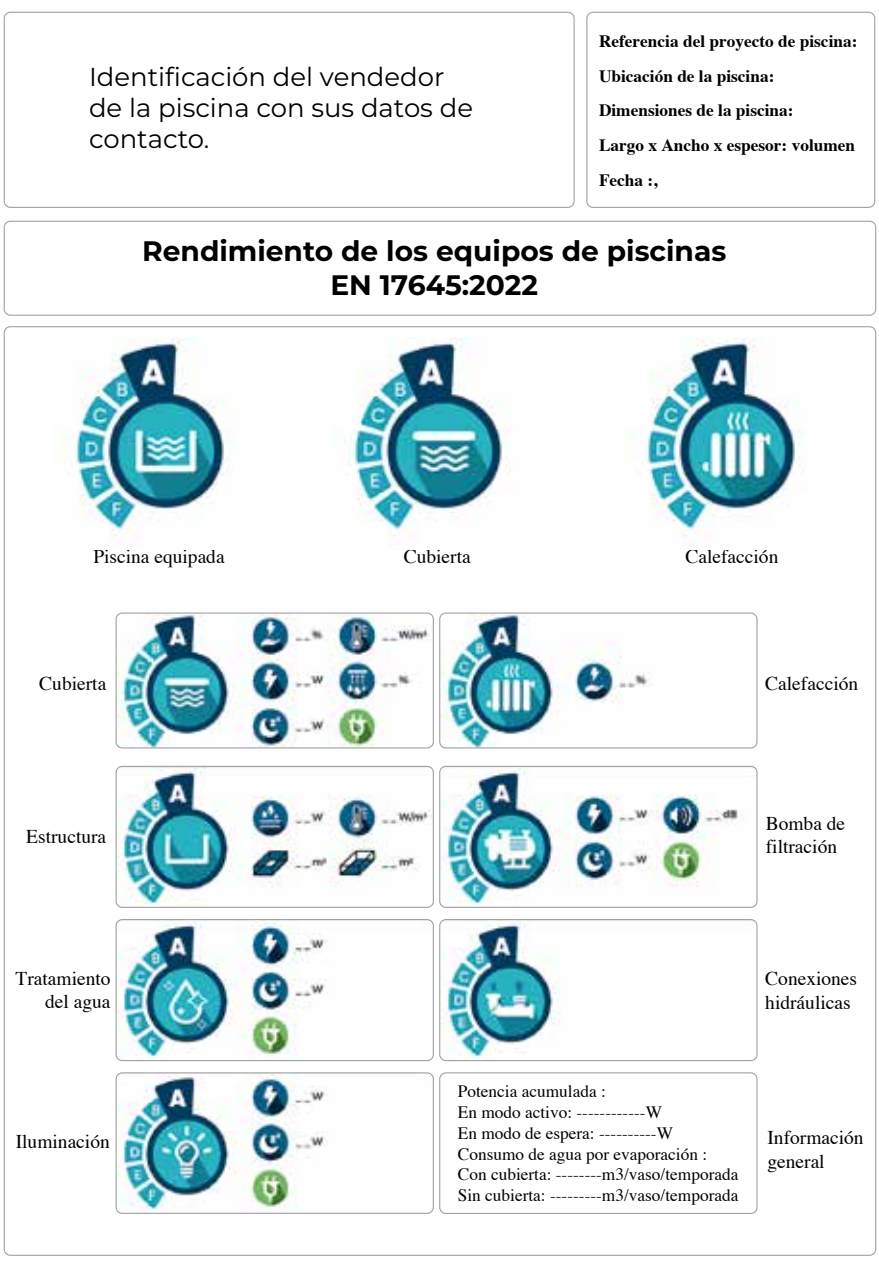

¿CUÁLES SON LAS CONSECUENCIAS PARA LOS CONSTRUCTORES DE PISCINAS Y LOS DISTRIBUIDORES DE MATERIAL PARA PISCINAS?

La norma es actualmente voluntaria, pero le permitirá ofrecer a sus clientes elementos concretos de comparación y asesorarles mejor en la elección de los equipos en términos de rendimiento energético.
Actualmente se están desarrollando herramientas que le ayudarán a calcular la eficiencia energética global de su piscina, siempre que disponga de toda la información sobre cada equipo.

nuestro valor añadido

1. Gamas propias. **Productos y marcas exclusivas de SCP**. Desarrollados por los principales fabricantes del sector, solo para profesionales.

2. Una empresa perteneciente al grupo Poolcorp. **El líder mundial de la distribución en productos de piscina y wellness.** Seguimos creciendo en Europa con un almacén logístico con 33.000 m² que nos permite un suministro continuo a nuestra red de 22 agencias en 11 países.

3. **Stock permanente.** Más de 5.000 productos y piezas de repuesto en stock permanente y 14.000 referencias disponibles para entrega en el menor tiempo posible, desde nuestros 3 almacenes en Madrid, Málaga y Gran Canaria y conectados con nuestra red de almacenes europeos. Sí lo tenemos, te lo llevamos.

4. **Soporte Comercial y equipo de proximidad.** Todos nuestros clientes cuentan con un asesor comercial individual para ayudar a desarrollar su negocio, atender consultas y ampliar oportunidades de colaboración en gamas de producto.

5. **Servicio Técnico propio.** Durante todo el año, SCP ofrece servicio técnico pre-venta y post-venta, en nuestras delegaciones de Madrid y Málaga, como de cercanía en aquellos productos que requieren de asistencia in-situ (spas, bombas de calor y cubiertas automáticas).

6. **Comunicación directa.** Nuestros clientes disponen de acceso directo tanto para Servicio al Cliente como para Servicio Técnico. **Servicio al cliente: 91 616 95 60 (Centralita).**

7. **Marketing:** Apoyo a los clientes con acciones de merchandising y PLV en tienda y retail.

8. **Academia SCP.** Damos formación especializada a los profesionales del sector para que puedan trabajar con los nuevos productos y ampliar las áreas de su negocio en el mundo de la piscinas.

9. **Apoyo técnico en piscina comercial y wellness.** Una oficina técnica y de proyectos con un equipo de ingenieros preparados para ayudar a nuestros clientes a analizar licitaciones, dimensionar proyectos y ofrecer la mejor solución en los proyectos de piscina comercial y wellness

10. **Financiación.** Ayudamos a nuestros clientes a planificar y organizar sus compras con SCP. Facilidades de pago para crecer juntos.

SCP academia

REHABILITACIÓN DE PISCINAS CON LÁMINA ARMADA

PISCINA COMERCIAL CONTROL Y DOSIFICACIÓN

QUIMICA TRATAMIENTO DE AGUA

CLIMATIZACIÓN DE PISCINAS: BOMBAS DE CALOR

OFERTA FORMATIVA DIFERENCIADA

Cursos diseñados para cubrir las necesidades y demandas de las empresas y profesionales que son clientes de SCP España.

Cursos personalizados y a medida del cliente para una formación a su equipo de trabajo.

FORMACIÓN GRATUITA

Comprometidos con la profesionalización del sector de la piscina, SCP ofrece a sus clientes la oportunidad de asistir a talleres gratuitos y sesiones de formación in situ y webinars online impartidas directamente por nuestro equipo técnico y proveedores de las principales marcas.

OPEN DAYS

Jornadas especiales para presentar y conocer a fondo las novedades de la temporada 2025 y poder testear los productos de manera práctica.

20 AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL SECTOR

DESDE 2013 MAS DE 1.200 ALUMNOS SE HAN FORMADO EN NUESTRA ACADEMIA

¿PARA QUIEN?

Cursos que se ofrecen exclusivamente a empresas relacionadas con el sector de la piscina y que quieran certificar a sus trabajadores. También para autónomos profesionales con formación previa que quieran ampliar y mejora sus conocimientos.

> Profesionales de la piscina, principiantes o experimentados (constructores, instaladores, mantenedores, vendedores en tienda)
> Personal responsable del mantenimiento de piscinas colectivas.
> Empleados en proceso de reconversión profesional.

PARA MÁS INFORMACIÓN O REGISTRARSE

Contacta con el servicio de la academia SCP
academia@scppool.com

CONSULTA NUESTRO PROGRAMA DE CURSOS

TARIFAS PORTES

Importe de pedido mínimo para portes pagados.

Dirección de envío	Importe pedido
Madrid, Málaga	**400 €**
Resto Península	**1.000 €**
Baleares	**1.500 €**
Canarias	**2.000 €**

Tarifa de portes por debajo de pedido mínimo.

Pedido destino	Paquetería pequeña	Paquetería grande
Madrid, Málaga	**15 €**	**35 €**
Resto Península	**15 €**	**35 €**
Baleares	**20 €**	**50 €**
Canarias (incluye DUA)	**50 €**	**68 €**

El coste del porte incluye los siguientes conceptos:

- Grabación del pedido.
- Planificación y preparación del pedido.
- Preparación y embalaje por parte del equipo de almacén.
- Embalaje (bolsa, caja, film, palet).
- Transporte y seguimiento de la entrega.
- Gestión de incidencias (en caso necesario).

POLÍTICA DE PORTES ESPECIALES

Productos especiales	Península	Baleares	Canarias
Spas, saunas, piscinas elevadas y de EPS, productos de volumen	**450 €**	**600 €**	**Consultar**
Cubiertas Fabricación nacional	**530 €**	**760 €**	**Consultar**
Cubiertas Fabricación extranjero	**950 €**	**1.400 €**	**Consultar**

FE DE ERRATAS

Puede consultar la última versión de la fe de erratas asociada a este catálogo, mediante el siguiente código QR o en el siguiente enlace:

https://linktr.ee/scppool

Formularios online

Accede desde este código QR a todos los formularios digitales y enlaces digitales de SCP. Realiza de manera rápida, sencilla y ágil tus trámites con el servicio de atención al cliente y taller postventa.

Recepción de mercancía

UNA CORRECTA RECEPCIÓN DE LOS ENVÍOS DE MERCANCÍA NOS AYUDARÁ A REDUCIR INCIDENCIAS Y RECLAMACIONES.

SI NO HACEMOS UN CONTROL PREVIO AL RECIBIR Y FIRMAR EL ALBARÁN DEL TRANSPORTISTA ESTAMOS ACEPTANDO LA MERCANCÍA EN EL ESTADO EN EL QUE SE NOS ENTREGA.

El día que sale la mercancía de nuestras instalaciones, SCP envía por mail una confirmación de pedido con el material enviado. La mayoria de las entregas se realizan en un plazo de 24/72 horas según destino.

Al recepcionar la mercancía se debe comprobar lo siguiente:

- ▸ Verificar que el número de bultos /palets corresponde con los indicados en el albarán de la agencia de transporte.
- ▸ Verificar que los bultos/palets recepcionado se encuentran en perfecto estado.

EN CASO DE PEDIDO INCORRECTO: RECHAZAR LA ENTREGA

Se debe rechazar la entrega y contactar con SCP (Atn. al cliente) para identificar el envío , confirmar el error y proceder a subsanarlo.

EN CASO DE FALTA DE BULTOS: ENTREGA INCOMPLETA

Recomendamos rechazar el envío hasta que la agencia pueda realizar la entrega al completo. En caso de aceptar el envío parcial, se debe indicar en el albarán de la agencia el número de bultos que faltan**. Sin esta anotación no es posible reclamar a la agencia de transporte.**

EN CASO DE MERCANCIA DAÑADA INDICAR EN EL ALBARÁN DE LA AGENCIA

Recomendamos rechazar la entrega si se visualiza deterioro en la mercancía. En caso de aceptar la entrega por ser un daño parcial debe indicar en el albarán del transportista que **«existe material dañado»** y notificar a SCP (Atención al cliente) aportando fotografías para poder reclamar a la empresa transportista.

CONDICIONES DE VENTA A CLIENTES DE SCP

ARTÍCULO 1. CONDICIONES GENERALES
Estas condiciones son de aplicación a todas las ventas realizadas por nuestra sociedad directamente a nuestros clientes, salvo que SCP haya redactado condiciones específicas para los artículos en cuestión. En ningún caso son aplicables a los consumidores a los que nuestros clientes revenden.
Las presentes condiciones de venta prevalecen sobre todas las disposiciones contrarias incluidas en las órdenes de pedidos del cliente. Cualquier variación deberá haber sido aceptada expresamente y por escrito por nuestra parte.
Nuestros precios y condiciones podrán ser revisados en cualquier momento para todas o parte de las operaciones en curso en la fecha de la revisión. La solicitud de un pedido por parte de un cliente implica la aceptación de las condiciones.

ARTÍCULO 2. PEDIDOS
Para evitar errores, los pedidos deben remitirse por escrito vía correo electrónico, incluyendo firma y sello del comprador, de acuerdo con las referencias y descripciones de nuestra TARIFA DE PRECIOS, ajustando las cantidades estándar fijadas en la misma. En el supuesto de que los pedidos fueran realizados oralmente o por vía telefónica, prevalecerá la interpretación que SCP realice sobre la orden de los mismos. Todos los pedidos que nos sean solicitados directamente por el comprador o nuestros comerciales no serán definitivos mientras no reciban nuestra conformidad. SCP se reserva el derecho de modificación y/o anulación de todo pedido cursado. Todo pedido se entenderá en firme.

ARTÍCULO 3. PRECIO
Todos nuestros precios se entienden siempre "franco almacén de salida" (EX WORKS) en nuestros almacenes, siendo por cuenta del comprador todos los impuestos, tasas y arbitrios y cualquier otro gasto. El transporte y la entrega quedan siempre excluidos del precio y corren a cargo del comprador. El embalaje estándar del producto está incluido en el precio del equipo, todo embalaje especial supone un importe suplementario.
Los pedidos se facturarán al precio en vigor en el momento de salida de la expedición. Nos reservamos el derecho de modificar nuestra tarifa sin previo aviso.

ARTÍCULO 4. TRANSPORTE
Las mercancías viajan siempre por cuenta y riesgo del comprador, incluso aquellas que sean tratadas a portes pagados (según política de portes publicada en el catálogo anual). En caso de pérdida o deterioro que pudiese ocasionar un recurso basado en el contrato de seguro, el cliente avisará en un plazo inferior a 24 horas desde la recepción a SCP acerca de la pérdida o los daños que hayan ocurrido. Cualquier gasto suplementario no previsto en nuestras tarifas será siempre por cuenta y riesgo del comprador.

ARTÍCULO 5. ENTREGA
Como fecha de entrega se entenderá siempre la de la salida de la mercancía de nuestros almacenes. Los plazos y fechas de entrega son indicativos y sin compromiso de nuestra parte. El incumplimiento de las fechas de entrega, por causas ajena a SCP, no autoriza al cliente a anular su pedido ni a exigir indemnización o compensación alguna. Incluso cuando una fecha de entrega fue expresamente especificada, no asumimos responsabilidad alguna y el comprador renuncia expresamente al ejercicio de cuantas acciones le pudieran competer por retrasos producidos en caso de fuerza mayor, o por causa ajena a nuestra voluntad, tal como huelga, accidente, retraso del transportista o catástrofe natural, o si el cliente no ha respetado todas o parte de sus obligaciones, incluyendo las que se refieran a condiciones de pago.

ARTÍCULO 6. GARANTÍA
Nuestros materiales están garantizados según lo establecido por cada fabricante y lo establecido por la legislación vigente en el momento de le fecha de la compra del producto, contra defectos de fabricación. Nuestra garantía queda limitada a los productos instalados de acuerdo con las instrucciones del fabricante. La garantía recae sobre el producto, pero no sobre su instalación.
La garantía pierde validez: cuando el producto haya sido manipulado, reparado o modificado después de su expedición de nuestros almacenes; por un uso, instalación o mantenimiento indebidos; por la utilización de piezas no indicadas por nuestra empresa o servicio técnico; cuando se hayan producido daños por negligencia o por un almacenamiento incorrecto del comprador. Los efectos del desgaste tampoco podrán ser objeto de una petición de garantía.
Están excluidos de la garantía: los daños producidos después de caducar el período de garantía, y los daños por fuerza mayor por desastre como incendios, terremotos, etc.

Esta garantía cubre únicamente la sustitución o reparación de la pieza defectuosa, no atendiendo a indemnizaciones ni a otros gastos. La parte que afirme la existencia de un defecto de fabricación tiene obligación de demostrar el uso correcto del producto y, en su caso, la correcta instalación del mismo. Toda reclamación debe hacerse durante el período de garantía y exigirá la previa cumplimentación de un formulario, al que se adjuntará el albarán de entrega o factura correspondiente, documentación que será remitida a SCP. Cuando el documento tenga entrada en la empresa, SCP dará un número de registro a la reclamación, que será indispensable para tramitar la reclamación. SCP podrá requerir para la cumplimentación de la garantía, datos e informaciones oportunos.
Sólo se atenderán las peticiones de garantía solicitadas por nuestros clientes, en ningún caso atenderemos las peticiones de garantía solicitadas por las personas o empresas a las que nuestros clientes hayan revendido los productos comercializados por SCP.
El reemplazo de las piezas no será eventualmente realizado sin un examen previo de las piezas defectuosas. Los gastos de devolución y reenvío de los materiales defectuosos serán por cuenta del comprador. SCP no se hace responsable de los perjuicios y daños, físicos o materiales, directos o indirectos, causados por el funcionamiento incorrecto de un producto o de sus accesorios.

ARTÍCULO 7. PAGO
Todos los pagos serán efectuados AL CONTADO y sin descuento, salvo convenio escrito en contrario. Todos los gastos, tasas e impuestos aplicables en el momento del pedido o posterior al mismo son a cargo del comprador. El comprador reembolsará al vendedor, en concepto de daños y perjuicios, las cargas bancarias y judiciales, y otros conceptos devengables a causa de la devolución, protesta o reclamación de efectos impagados.
Cualquier modificación en la forma y en la fecha de vencimiento del pago deberá ser autorizada por escrito por nuestra empresa.
Los pedidos especiales que SCP realice bajo demanda del comprador, precisarán obligatoriamente, la realización por parte del cliente de un depósito a cuenta en el momento de realizar la orden de pedido.

ARTÍCULO 8. VENTAS INTERNET
SCP distribuye en el mercado español una serie de productos, tanto bajo sus marcas propias, como con acuerdos de exclusividad. Por ello los clientes, a través de sus portales e-commerce y otras websites con plataformas marketplace de venta, no podrán vender estos productos sin la autorización escrita de SCP, que deberá renovarse anualmente. Esta autorización para venta on-line es exclusiva para el cliente y no es extensiva a otras empresas o colaboradores. La publicación de productos de SCP sin la indicada autorización se considerará contenido ilícito según el reglamento de ejecución 2023/1201 de la UE conocida como Ley de servicios digitales.

SCP se reserva el derecho de ejercitar las acciones legales que considere oportunas derivadas de una publicación y venta no autorizada en canales on-line incluyendo la solicitud de retirada del contenido ilícito del portal web donde se encuentre albergado.

ARTÍCULO 9. RECLAMACIÓN Y DEVOLUCIÓN.
Toda reclamación sobre una recepción debe hacerse dentro de las 48 horas, siguientes a la recepción de la mercancía. Es obligatorio realizar la solicitud a través del formulario correspondiente y enviarse al correo info.es@scppool.com, así como al correo del comercial del cliente.

Las reclamaciones cuyo motivo este asociado a una diferencia en artículos y/o cantidades de un pedido también deben realizar la solicitud a través del formulario, pero deberán hacerse dentro de las siguientes 48h de la recepción del pedido. En caso de una reclamación asociada a daños visibles, o número de bultos, en el momento de la recepción de un material con la agencia de transporte, esta incidencia debe quedar reflejada en el albarán del transportista. En caso, de no reflejar nada en el albarán del transportista, no se le podrá reclamar nada a SCP.

Si el cliente quiere solicitar una devolución de un material, este deberá estar en perfecto estado, en su embalaje original. La solicitud se deberá hacer por escrito con el documento específico. Hasta no recibir conformidad, no podrá mandarse ningún material, para su devolución. No se podrá solicitar una devolución de material, para materiales vendidos más de 30 días después de su venta (fecha de expedición). En caso de devolución por causas distintas a defectos de fabricación, SCP aplicará un demérito por gastos de gestión y manipulación del 10% del valor neto facturado (sin perjuicio de lo establecido en el artículo 9). El importe final a abonar será anotado en cuenta y deducido de las próximas facturas. En caso de dar conformidad a la devolución, la mercancía deberá remitirse a nuestros almacenes en su embalaje original y en perfecto estado de comercialización. Las devoluciones no conformes serán rechazadas, corriendo los riesgos y gastos a cargo del comprador.

Por otro lado, no se aceptarán devoluciones de los siguientes materiales: productos químicos, materiales de análisis del agua, bombas de calor, calentadores, Spa's, deshumificadores y piezas de recambio. En ningún caso se admitirán devoluciones de pedidos/trabajos especiales que se ajusten a las características y planos solicitados por nuestros clientes (encargos y bajo demanda).

ARTÍCULO 10. ANULACIÓN
En caso de trasgresión de las presentes condiciones de venta, o por incumplimiento del cliente con todo o parte de sus obligaciones, nos reservamos el derecho de rescindir o anular todo contrato de pleno derecho y sin requerimiento, sin perjuicio de cuantas indemnizaciones pudieran derivarse. Expresamente nos reservamos el derecho de rescindir los contratos pactados en los supuestos de: impago parcial o total de un pedido, retraso en el pago de suministros anteriores, inicio de procedimientos ejecutivos frente al comprador, solicitud o declaración de suspensión de pagos o quiebra del comprador.
La rescisión o anulación, total o parcial, de un pedido por parte del comprador, sin mediar acuerdo previo, obligará al comprador a abonar al vendedor una indemnización equivalente al 20% del valor del pedido afectado por la rescisión o anulación, sin perjuicio de que SCP exija, además, los daños y perjuicios, incluso el lucro cesante, ocasionados por la rescisión o anulación, total o parcial del pedido.

ARTÍCULO 11. RESERVA DE DOMINIO
El vendedor se reserva la propiedad de la mercancía vendida hasta el pago íntegro de la misma. El vendedor se reserva el derecho de retirar dicha mercancía, total o parcialmente, del domicilio del comprador. Todo pago a cuenta podrá ser conservado para compensar posibles pérdidas en caso de reventa.

ARTÍCULO 12. CONFIDENCIALIDAD
El cliente respetará la relación de confidencialidad con SCP, estando obligado a mantener en secreto y no divulgar las informaciones que reciba de SCP en relación al vínculo comercial existente relativo a: precios, stock, ofertas, financiación....

ARTÍCULO 13. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA
Cualquier litigio entre las partes se someterá a la jurisdicción y competencia exclusiva de los Juzgados y Tribunales de Madrid.

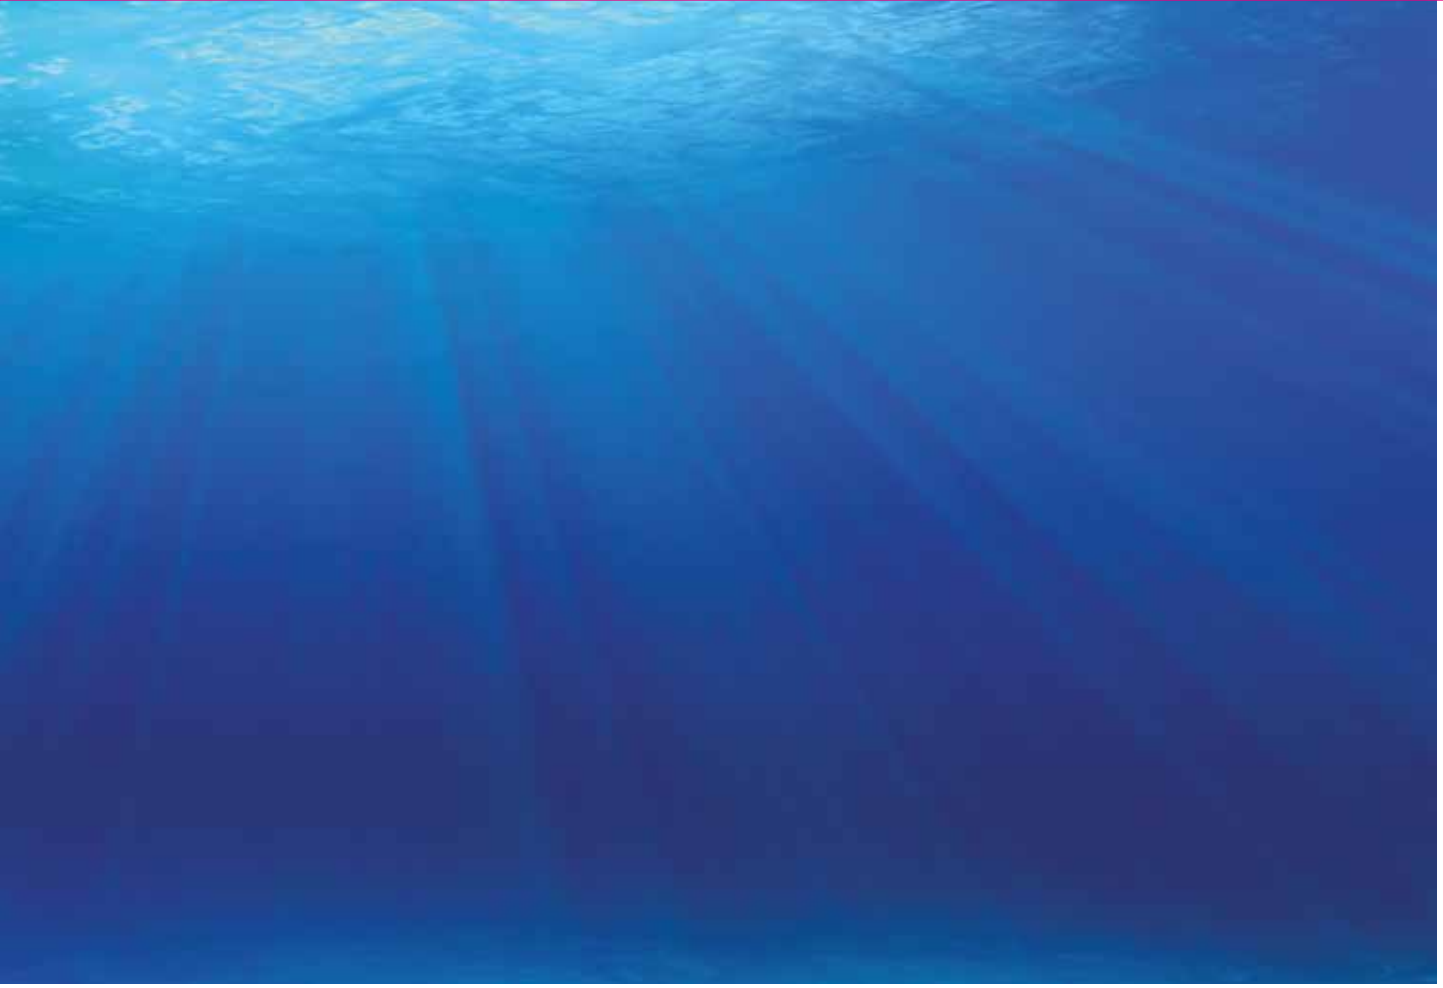

QUÍMICOS Y ANALÍTICA

QUÍMICOS

22 > Acti Expert: Equilibrio del agua.
24 > Acti Expert: Desinfección.
26 > Acti Expert: Desinfección - Cloro líquido.
27 > Acti Expert: Productos técnicos - tratamientos específicos.
30 > Flovil: Floculante.
31 > HTH Gama Roja: Desinfección sin estabilizante.
32 > HTH Gama Azul: Desinfección - Gama Verde: Equilibrio del agua.
33 > HTH Gama Violeta: Prevención y tratamiento.
34 > Repelentes.

ANALÍTICA

36 > Aquachek.
38 > Analizadores manuales.
40 > Analizadores digitales.
41 > Equipos de medición: Turbidez y CO_2.
42 > Fotometría Lovibond: MD100/110/200, PM600 y Scuba 3S.
45 > Fotometría: Accesorios y reactivos.
46 > Fotometría Waterlink: Spin Touch.

La marca profesional especialista en el tratamiento de la piscina

BOTES CUADRADOS
Almacenamiento + fácil

COLOR
Un color para cada familia de productos que necesitas en tu piscina.

QR CODE
acede a nuestra web
acti-chemical.com
para obtener mas información de nuestros productos

INDICACIONES DEL PRODUCTO

TRATAMIENTO EN 4 PASOS
La forma mas sencilla de tener la piscina bajo control

TIPO DE PRODUCTO
LIQUIDO · PASTILLAS · POLVO

EQUILIBRIO	DESINFECCIÓN		ANTI-ALGAS	PRODUCTOS TÉCNICOS ACCIONES ESPECIFICAS
	CLORO ESTABILIZADO	CLORO NO ESTABILIZADOO		
1	2	2	3	4
acti EXPERT	acti EXPERT	acti EXPERT	acti EXPERT	acti EXPERT

Software Actisoft

Analizar los resultados obtenidos de un análisis de agua puede resultar complejo. El software ACTISOFT te ayuda fácilmente a valorar e interpretar los datos analizados de una manera técnica pero sencilla.

Actisoft analiza los parámetros obtenidos mediante los diferentes tipos de dispositivos de análisis utilizados: Tiras Aquachek, Scuba 2 y 3, MD100, PM600 o Waterlink
Actisoft complementa el análisis con información complementaria del tamaño de la piscina, tipo de desinfectante, tipo de filtro, temperatura del agua, etc...
El software genera un informe que facilita los valores obtenidos y los valores ideales y propone un tratamiento adecuado.
El software permite añadir nuevos clientes y almacenar diferentes análisis de una piscina lo que facilita una trazabilidad de los análisis efectuados, favoreciendo un mejor seguimiento a lo largo del tiempo.

Sistema fácil para análisis con tiras reactivas de Aquacheck

Análisis de agua

- Resultados

- Tratamiento recomendado

Descarga el Software en: **www.acti-chemical.com**

Análisis de agua en tu tienda

Fidelice a sus clientes ofreciéndoles rápidamente el consejo adecuado.

LO ÚLTIMO EN ANÁLISIS DE AGUA AUTOMATIZADO

¡El innovador fotómetro WaterLink® Spin Touch™ realiza todos los análisis del agua de piscinas y spas!
Simplemente llene un disco de reactivo con una muestra de agua, colóquelo en el fotómetro y consulte los resultados en menos de un minuto.
Se analizan 11 parámetros simultáneamente: Cloro libre y total, dureza del calcio, bromo, cobre, pH, hierro, ácido cianúrico,fosfatos, alcalinidad, sales, magnesio, sodio,...

La web de Acti

WWW.ACTI-CHEMICAL.COM

En esta web puedes encontrar:

- Localizador de los puntos de venta donde encontrar ACTI.
- Encuentra toda las fichas técnicas y de seguridad de cada referencia.
- Un glosario de diagnóstico y términos técnicos para aprender todo sobre el tratamiento del agua.
- Apoyo comercial a la gama y artículos didácticos para los particulares sobre buenas prácticas y consejos en el mantenimiento del agua de la piscina.
- Suscripción al boletín informativo.
- Acceso al software gratuito para el tratamiento del agua.

más info

Equilibrio del agua

ACTI PH PLUS. AUMENTA EL PH DEL AGUA

- Formato granular.
- Aumenta el pH del agua.
- Producto concentrado.
- Disolución rápida.
- Fácil de utilizar.

FICHA TÉCNICA DE USO

FICHA SEGURIDAD

Para aumentar en 0,2 unidades el pH: 150g/10m³

REFERENCIA		DESCRIPCIÓN		PVP-€	Ud caja	Ud palet
ACT-500-7018	●	ACTI pH Plus. 5 Kg. Granular	D	16	4	120

ACTI ALKAFIX. AUMENTA LA ALCALINIDAD DEL AGUA

- Formato granular.
- Producto para aportar alcalinidad al agua.
- Un agua con la alcalinidad correcta mantiene un pH más equilibrado y, por tanto, permite que el cloro sea más eficaz.

FICHA TÉCNICA DE USO

FICHA SEGURIDAD

Para aumentar 10 mg/l (1ºf): 200g por 10m³

REFERENCIA		DESCRIPCIÓN		PVP-€	Ud caja	Ud palet
ACT-500-0567	●	ACTI Alkafix 5 Kg. Granular	D	15	4	112

ACTI PH PLUS. AUMENTA EL PH DEL AGUA

- Producto líquido.
- Ayuda a remontar el pH del agua.
- Disolución extra rápida.
- Apto para dosificación automática.

FICHA TÉCNICA DE USO

FICHA SEGURIDAD

Para aumentar en 0,5 unidades el pH: 100 ml/10m³

REFERENCIA			DESCRIPCIÓN		PVP-€	Ud caja	Ud palet
ACT-500-7165	●		ACTI pH Plus 30. 5 litros	D	10	4	128
ACT-500-0084	●		ACTI pH Plus 30. 20 litros	D	34	-	26

ACTI CYA. ÁCIDO ISOCIANÚRICO

- Formato granular.
- Protege el cloro contra las acciones destructivas de los rayos U.V.
- Para utilizar con cloro no estabilizado.
- Rápida disolución.

FICHA TÉCNICA DE USO

FICHA SEGURIDAD

Para aumentar 10 g/l: 10 g por m³

REFERENCIA			DESCRIPCIÓN		PVP-€	Ud caja	Ud palet
ACT-500-0118	●		ACTI CYA. 5 Kg. Granular	D	20	4	72
ACT-500-0150	●		ACTI CYA. 25 Kg. Granular	D	84	-	18

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

Equilibrio del agua

ACTI PH MINUS. DISMINUYE EL PH DEL AGUA

- Formato granular.
- Producto para disminuir el nivel de pH.
- Recomendado para uso en cloración salina.
- Disolución rápida.
- Fácil de utilizar.

FICHA TÉCNICA DE USO

FICHA SEGURIDAD

Para reducir el pH en 0,2 unidades, 150g/10m³

REFERENCIA		DESCRIPCIÓN		PVP-€	Ud caja	Ud palet
ACT-500-7114	●	ACTI pH Minus. 8 Kg. Granular	D	18	4	84

ACTI PH MINUS 15. DISMINUYE EL PH DEL AGUA

- Producto líquido.
- Permite disminuir el nivel de pH.
- Concentración ácido sulfúrico del 15%.
- Para uso con dosificador automático.

FICHA TÉCNICA DE USO

FICHA SEGURIDAD

Para reducir el pH en 0,2 unidades, 450 ml/10m³

VENTA LIBRE A PARTICULARES SIN RESTRICCIONES - USO PÚBLICO

REFERENCIA		DESCRIPCIÓN		PVP-€	Ud caja	Ud palet
ACT-500-7173	●	ACTI pH Minus 15. 10 litros	D	13	-	60
ACT-500-7169	●	ACTI pH Minus 15. 20 litros	D	22	-	26

CONDICIONES ESPECIALES DE DISTRIBUCIÓN
Consulta a tu Asesor comercial

ACTI PH MINUS 35. DISMINUYE EL PH DEL AGUA

- Producto líquido.
- Permite disminuir el nivel de pH.
- Producto con restricciones de venta.
- Concentración ácido sulfúrico del 35-38%.
- Especial para uso en piscina pública con dosificador automático.

Para reducir el pH en 0,2 unidades, 150ml/10m³

USO LIBRE PROFESIONALES - VENTA A PARTICULARES CON LICENCIA

REFERENCIA		DESCRIPCIÓN		PVP-€	Ud caja	Ud palet
ACT-500-7164	●	ACTI pH Minus 35. 10 litros	D	16	-	60
ACT-500-7125	●	ACTI pH Minus 35. 20 litros	D	26	-	26

Según el Reglamento europeo 2019/1148 sobre la comercialización y utilización de precursores de explosivos y la Ley 8/2017, de 8 de noviembre, sobre precursores de explosivos. El ácido sulfúrico se considera un precursor de explosivos restringido a particulares para concentraciones superiores al 15%. Los profesionales de mantenimiento de piscinas pueden seguir adquiriéndolo sin restricciones. La venta en tiendas a particulares requiere de una licencia de adquisición y tenencia que debe solicitar el particular antes de la compra del producto al CITCO

+ INFO WEB Mº INTERIOR

Desinfección

ACTI ACTION 5 TAB. PASTILLA MULTIACCIÓN

- Desinfectante (96% de cloro).
- Elimina algas.
- Floculante, clarifica el agua.
- Formulación sin ácido bórico.
- Mantiene el pH.
- Producto para mantenimiento regular.
- Estabiliza el cloro reduciendo la evaporación por UV.
- Formato pastilla: fácil uso.

FICHA TÉCNICA DE USO

FICHA SEGURIDAD

1 pastilla (250 gr) por cada 25 m³ - 1 vez por semana

REFERENCIA		DESCRIPCIÓN		PVP-€	Ud caja	Ud palet
ACT-500-7007	●	ACTI Action 5 TAB. 5 Kg. Pastilla	D	**32**	4	72
ACT-500-0616	●	ACTI Action 5 TAB. 25 Kg. Pastilla	D	**150**	-	18

ACTI ACTION 5. DESINFECTANTE GRANULADO

- Desinfectante (96,5% de cloro).
- Elimina algas.
- Floculante, clarifica el agua.
- Granulado para mejor disolución.
- Mantiene el pH.
- Producto para mantenimiento regular.
- Estabiliza el cloro reduciendo la evaporación. por UV.

FICHA TÉCNICA DE USO

FICHA SEGURIDAD

Tratamiento choque: 100 gr por cada 10 m³
Tratamiento continuo: 50 gr por cada 10 m³ cada 3-5 días

REFERENCIA		DESCRIPCIÓN		PVP-€	Ud caja	Ud palet
ACT-500-7035	●	ACTI Action 5. 5 Kg. Granular	D	**32**	4	72
ACT-500-7042	●	ACTI Action 5. 25 Kg. Granular	D	**150**	-	18

ACTI SHOCK. DICLORO GRANULADO

- Producto de rápida disolución con alta disponibilidad de cloro (dicloro).
- Granulado para mejor disolución.
- Permite remontar rápidamente la tasa de cloro.
- Estabilizante incorporado para reducir la evaporación por UV.
- Producto para tratamiento de choque.

FICHA TÉCNICA DE USO

FICHA SEGURIDAD

150 gr por cada 10 m³

REFERENCIA		DESCRIPCIÓN		PVP-€	Ud caja	Ud palet
ACT-500-0569	●	ACTI Shock. 5 Kg. Granular	D	**26**	4	72
ACT-500-7006	●	ACTI Shock. 25 Kg. Granular	D	**130**	-	18

SCP® Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

Desinfección

ACTI LONG TAB. TRICLORO EN PASTILLAS

- Producto de disolución lenta con alta disponibilidad de cloro (99% tricloro).
- Formulación sin ácido bórico.
- Permite dosis constante de cloro en el agua.
- Estabilizante incorporado para reducir la evaporación por UV.
- Producto para mantenimiento regular.
- Formato pastilla 250 gr: fácil uso.

FICHA TÉCNICA DE USO

FICHA SEGURIDAD

1 pastilla (250 gr) por cada 25 m³ - 1 vez por semana

REFERENCIA		DESCRIPCIÓN		PVP-€	Ud caja	Ud palet
ACT-500-7177	●	ACTI Long 5 Kg. Pastilla	D	32	4	72
ACT-500-7178	●	ACTI Long 25 Kg. Pastilla	D	150	-	16

ACTI LONG. TRICLORO GRANULADO

- Producto de disolución lenta.
- Alta disponibilidad de cloro.
- 100% tricloro en grano.
- Permite dosis constante de cloro en el agua.
- Estabilizante incorporado para reducir la evaporación por UV.
- Producto para mantenimiento regular.

FICHA TÉCNICA DE USO

FICHA SEGURIDAD

Tratamiento continuo: 10 gr por cada 10 m³

REFERENCIA		DESCRIPCIÓN		PVP-€	Ud caja	Ud palet
ACT-500-0587	●	ACTI Long 5 Kg. Granular	D	32	4	72
ACT-500-0589	●	ACTI Long 25 Kg. Granular	D	150	-	18

Desinfección Cloro no estabilizado

CONDICIONES ESPECIALES DE DISTRIBUCIÓN
Consulta a tu Asesor comercial

CLORO LÍQUIDO. HIPOCLORITO SÓDICO

- Concentración de cloro 15%.
- Tratamiento con cloro no estabilizado.
- Elimina bacterias, virus y gérmenes.
- Válido para sistemas con bombas de dosificación automática
- Apto para todo tipo de piscinas.

FICHA TÉCNICA DE USO

FICHA SEGURIDAD

Orientativo por día: 250 ml por 10 m³ (temperatura del agua 24°C)

REFERENCIA		DESCRIPCIÓN		PVP-€	Ud caja	Ud palet
ACT-500-0561	●	Hipoclorito sódico MG. 20 litros	D	34	-	16

Productos técnicos

ACTI WINTER PRO. LÍQUIDO INVERNADOR

- Producto para solucionar aguas con presencia de algas y bacterias.
- Sin sulfato de cobre.
- 37% Amonio cuaternario.
- Antiespumante y clarificante.
- Especial liner y tela armada.

FICHA TÉCNICA DE USO

FICHA SEGURIDAD

5 litros x 120m³

REFERENCIA		DESCRIPCIÓN		PVP-€	Ud caja	Ud palet
ACT-500-7025	●	ACTI Winter Pro. 5 litros	D	32	4	128

BOYA DE HIBERNACIÓN. GESTIÓN SENCILLA DEL INVERNAJE

- Boya de 2 kg de producto multiacción.
- Mantiene el agua de la piscina en invierno.
- Acción bactericida.
- Facilita la puesta en marcha en primavera gracias a un mejor mantenimiento del agua.

FICHA TÉCNICA DE USO

FICHA SEGURIDAD

Tratamiento invernaje: 1 boya por cada 25m³

REFERENCIA		DESCRIPCIÓN		PVP-€	Ud caja	Ud palet
ACT-500-7154	●	ACTI Boya flotante. 2 kg	D	18	4	144

ACTI MULTI 3. LÍQUIDO ALGUICIDA

- Producto para solucionar aguas con presencia de algas y bacterias
- Contenido 10% Amonio cuaternario.
- Sin sulfato de cobre.
- Antiespumante y clarificante.
- Especial liner y tela armada.

FICHA TÉCNICA DE USO

FICHA SEGURIDAD

Tratamiento semanal: 0,1 l por cada 10 m³

REFERENCIA		DESCRIPCIÓN		PVP-€	Ud caja	Ud palet
ACT-500-7182	●	ACTI Multi 3. 5 litros	D	11	4	128
ACT-500-7183	●	ACTI Multi 3. 20 litros	D	40	-	28

ACTI CLEAN EXTRA

- Ácido clorhídrico para ayudar a limpiar las paredes antes de llenar de agua.
- Producto altamente concentrado.
- Aclarar la superficie 5 o 10 minutos después de aplicarlo.

FICHA TÉCNICA DE USO

FICHA SEGURIDAD

REFERENCIA		DESCRIPCIÓN		PVP-€	Ud caja	Ud palet
ACT-500-0594	●	ACTI Clean Extra. 5 litros	D	15	4	128

SCP® Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

acti EXPERT

Productos técnicos

ACTI POOL BLANKET

- Limita la evaporación y la pérdida de calor del agua.
- Compatible con todos los tratamientos químicos.

1 litro x 50 m³ para 4 meses

FICHA TÉCNICA DE USO

FICHA SEGURIDAD

REFERENCIA		DESCRIPCIÓN		PVP-€	Ud caja	Ud palet
ACT-500-7134	●	ACTI Pool Blanket. 1 litro	D	32	12	60

CLARIFICANTE MILAGRO. ESPECIAL AGUA TURBIAS

- Producto en base a una resina polimérica única.
- Clarifica aguas turbias en cuestión de horas.
- Funcionamiento mediante agrupación de partículas para poder ser capturadas por el sistema de filtración.

1 litro x 100m³ para 1 mes

FICHA TÉCNICA DE USO

FICHA SEGURIDAD

REFERENCIA		DESCRIPCIÓN		PVP-€	Ud caja	Ud palet
ACT-500-7130	●	ACTI Clarificante Milagro. 1 litro	D	20	12	60

ACTI LIMPIADOR DE CÉLULAS

- Decantador y limpiador para eliminar los depósitos calcáreos y materias orgánicas.
- Producto especialmente desarrollado para eliminar incrustaciones de cal en cloradores salinos.

Sumergir la célula durante 10-15 min.

FICHA TÉCNICA DE USO

FICHA SEGURIDAD

REFERENCIA		DESCRIPCIÓN		PVP-€	Ud caja	Ud palet
ACT-500-7128	●	ACTI limpiador de células. 2,5 litros	D	28	6	54

ACTI SELLADOR DE FUGAS

- Compuesto para sellar pequeñas grietas, fisuras y fugas de agua en todo tipo de piscinas sin necesidad de vaciar y sin ningún tipo de obra.
- Al ser vertido al agua, el sellador de fugas entra en contacto con el oxígeno del aire y se solidifica sellando las fugas.

1 litro por cada 60m³, verter con recirculación sin pasar por el filtro de arena

FICHA TÉCNICA DE USO

FICHA SEGURIDAD

REFERENCIA		DESCRIPCIÓN		PVP-€	Ud caja	Ud palet
ACT-500-7126	●	ACTI Sellador de fugas. 1 litro	D	24	12	60

Productos técnicos

NOVEDAD

ACTI CLEAN FILTER CARTUCHOS. FORMATO SPRAY

- Formato spray para filtros cartuchos de piscina y spas.
- Destruye bacterias, grasas, algas y resto de suciedad.
- Alarga la vida del filtro de cartucho.

FICHA TÉCNICA DE USO

FICHA SEGURIDAD

Diluir al 10% para limpieza de cartuchos

REFERENCIA		DESCRIPCIÓN		PVP-€	Ud caja	Ud palet
ACT-500-0058	●	ACTI Clean Filter 3 en 1. 750 ml	D	10	-	-

ACTI CLEAN FILTER. LÍQUIDO LIMPIEZA FILTROS

- Producto multiacción para limpiar el lecho filtrante del filtro de arena o cartuchos.
- Reduce los contralavados y la contaminación del agua.
- Destruye bacterias, grasas, algas y resto de suciedad.
- Mejora la calidad de filtración.
- Apto para filtros con arena o vidrio.

FICHA TÉCNICA DE USO

FICHA SEGURIDAD

1 litro por cada 75 kg arena

REFERENCIA			DESCRIPCIÓN		PVP-€	Ud caja	Ud palet
ACT-500-0156	●	ADR	ACTI Clean Filter. 1 litro	D	10	6	72

ACTI PHOSF. LÍQUIDO ANTIFOSFATOS

- Permite secuestrar y eliminar los fosfatos, eliminando la proliferación de bacterias y algas.
- No biocida. Inocuo.
- No altera el pH ni otros aspectos químicos del agua.
- Mejora la capacidad de desinfección del cloro.

FICHA TÉCNICA DE USO

FICHA SEGURIDAD

Para eliminar 1,5 mg/l de fosfatos: 0,2 l por 10 m^3
Realizar cloración de choque previamente

REFERENCIA			DESCRIPCIÓN		PVP-€	Ud caja	Ud palet
ACT-500-0603	●	-	ACTI Antiphosf. 1 litro	D	13	4	72

ACTI ANTI-KALK. FACILITA LA ELIMINACIÓN DE CAL

- Ayuda a descomponer los depósitos incrustados.
- Permite una mayor eficacia de los desinfectantes y estabilizadores.
- Secuestrante de cal.

FICHA TÉCNICA DE USO

FICHA SEGURIDAD

REFERENCIA			DESCRIPCIÓN		PVP-€	Ud caja	Ud palet
ACT-500-0575	●	ADR	ACTI Anti-Kalk. 5 litros	D	12	4	128

SCP® Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

acti EXPERT

Productos técnicos

METALFIX LÍQUIDO. SOLUCIONA PROBLEMAS DE OXIDACIÓN

- Secuestrante de partículas metálicas.
- Soluciona problemas de oxidación por aguas corrosivas.
- Alarga la vida de los componentes de la piscina con materiales metálicos como clorador y bombas de calor.

FICHA TÉCNICA DE USO

FICHA SEGURIDAD

1 l por cada 100 m³

REFERENCIA		DESCRIPCIÓN		PVP-€	Ud caja	Ud palet
ACT-500-7132	●	ACTI Metalfix. 1 litro	D	28	4	60

Floculantes

ACTI FLOC LÍQUIDO. FLOCULANTE

- Permite reducir la turbidez del agua.
- Clarificante muy activo.
- Sencillo de utilizar.
- Antes de flocular estabilice el agua pH 7-7,4
- Analice el nivel de isocianúrico para mayor eficacia.
- Apto para uso con dosificador automático.

FICHA TÉCNICA DE USO

FICHA SEGURIDAD

Tratamiento choque: 1,5 l por cada 100 m³
Tratamiento semanal: 0,4 l por cada 100 m³

REFERENCIA		DESCRIPCIÓN		PVP-€	Ud caja	Ud palet
ACT-500-0113	●	ACTI Floc. 5 litros	D	10	4	128

ACTI FLOVIL PASTILLAS

- Floculante.
- Compatible con los filtros de arena y de cartuchos.
- Mejora la de filtración del medio filtrante
- Asegúrese de que el pH sea el correcto (7-7,4) antes de su uso.

FICHA TÉCNICA DE USO

FICHA SEGURIDAD

1 tableta a la semana en la cesta del skimmer por cada 80 m³
En casos de aguas muy turbias triplicar la dosis y mantener en funcionamiento la filtración.

REFERENCIA		DESCRIPCIÓN		PVP-€
ACT-500-7172	●	Acti Flovil. 12 pastillas 11 gr	D	11

ACTI FLOC BAG. FLOCULANTE EN CARTUCHOS

- Facilita que el filtro retenga partículas en suspensión.
- Clarifica el agua y mejora la calidad de filtración.
- Para colocar en los skimmers.
- Caja de 8 cartuchos de 125 g.
- Alta eficacia antialgas.

FICHA TÉCNICA DE USO

FICHA SEGURIDAD

Tratamiento choque: 2 cartuchos por cada 50 m³
Tratamiento semanal: 1 cartucho por cada 50 m³

REFERENCIA		DESCRIPCIÓN		PVP-€	Ud caja	Ud palet
ACT-500-0576	●	ACTI Floc Bag. Cartuchos	D	6	4	-

Floculantes

FLOVIL. CLARIFICANTE EN PASTILLAS MONODOSIS

- Agente floculante para piscinas que permite agrupar las partículas más finas en suspensión en el agua por atracción electrostática formando precipitados filtrables.
- Apto para eliminar también las esporas de color verdoso de algas en suspensión.
- La pastilla al entrar en contacto con el agua se disuelve lentamente durante algunos días y actúa en dosis infinitesimales. Después del filtrado de los precipitados en suspensión, el agua se vuelve clara y cristalina.
- Compatible con los filtros de arena y de cartuchos. Riesgo de obstrucción con filtros de diatomeas en caso de sobredosis.

FICHA TÉCNICA DE USO

FICHA SEGURIDAD

1 tableta a la semana en la cesta del skimmer por cada 80 m³
En casos de aguas muy turbias triplicar la dosis de flovil y mantener en funcionamiento la filtración.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP-€
ACT-500-7096 ●	Flovil Blister. 9 pastillas 11 gr (20 unidades/caja)	D 11

1 tableta a la semana en la cesta del skimmer por cada 80 m³
En casos de aguas muy turbias triplicar la dosis de flovil y mantener en funcionamiento la filtración.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP-€
CRT-500-0002 ●	Flovil tubo. Pack 10 tubos x 6 pastillas 11 gr	D 100

FLOVIL ESPECIAL SPA

- Floculante ultra concentrado.
- Optimiza la eficiencia del cartucho y los filtros de bolsas de hasta 5 micras.
- Compatible con todos los tratamientos de agua de spa, con o sin cloro.
- Totalmente inodoro, sin molestias por el baño.

FICHA TÉCNICA DE USO

FICHA SEGURIDAD

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP-€
CRT-500-0005 ●	Flovil spa. Caja 12 pastillas 10 gr	D 15

FLOVIL CHOC. FLOCULANTE CONCENTRADO

- FLOVIL CHOC optimiza la filtración de los filtros de arena fina y cartuchos hasta 5 micras.
- Actúa más rápidamente que el FLOVIL clásico.

1 pastilla por cada 80 m³ en la cesta del skimmer

FICHA TÉCNICA DE USO

FICHA SEGURIDAD

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP-€
CRT-500-0012 ●	Flovil Choc. Caja 12 pastillas 11 gr	D 18

SCP® Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

GAMA ROJA Desinfección sin estabilizante

Desinfección a base de hipoclorito de calcio hidratado

- Cloros sin estabilizante. Libre de ácido isocianúrico.
- Disolución instantánea.
- Contenido medio de cloro activo del 75%.
- A base de hipoclorito de calcio hidratado.
- Este tipo de cloro es altamente aconsejable para piscinas públicas y se puede utilizar también para el tratamiento de agua potable.

HTH® CLORO SHOCK POLVO. TRATAMIENTO DE CHOQUE

- Recupera el agua verde o poco transparente.
- Disolución instantánea.
- Contenido medio de cloro activo del 75%.
- Ideal para tratamiento de choque.

FICHA TÉCNICA DE USO | FICHA SEGURIDAD

Tratamiento choque: 150 gr por cada 10 m³
Aumentar contenido cloro en 1mg/l : 15 gr por cada m³

REFERENCIA		DESCRIPCIÓN		PVP-€	Ud caja	Ud palet
AWC-500-0171	●	HTH Cloro Shock Polvo. 2 Kg	D	40	9	243

HTH® CLORO CHOQUE. RECUPERA RÁPIDAMENTE TASA DE CLORO.

- Remonta rápidamente la tasa de cloro después de una gran afluencia de bañistas o una tormenta.
- Tratamiento diario
- Contenido medio de cloro del 68%.
- Ideal para tratamiento de choque.

FICHA TÉCNICA DE USO | FICHA SEGURIDAD

Tratamiento choque: 150 gr por cada 10 m³
Aumentar contenido cloro en 1mg/l: 15 gr por cada m³

REFERENCIA		DESCRIPCIÓN		PVP-€	Ud caja	Ud palet
AWC-500-8066	●	HTH Cloro Choque granular. 2,5 Kg	D	46	9	243
AWC-500-8016	●	HTH Cloro Choque granular. 5 Kg	D	76	2	48
AWC-500-8068	●	HTH Cloro Choque granular. 10 Kg	D	128	-	24

HTH® CLORO STICK 300 GR. EN SKIMMER Y DOSIFICADORES

- Producto para Skimmer o dosificador flotante.
- Film protector concebido para ralentizar la disolución del producto.

FICHA TÉCNICA DE USO | FICHA SEGURIDAD

1 pastilla 300 gr por cada 20 m³ cada 4-5 días

REFERENCIA		DESCRIPCIÓN		PVP-€	Ud caja	Ud palet
AWC-500-8021	●	HTH Cloro Stick 300 gr. 4,5 Kg	D	82	4	80

GAMA AZUL Desinfección regular

HTH® GRANUFAST. TRATAMIENTO DE CHOQUE

- Recupera el agua verde o poco transparente.
- Disolución instantánea.
- Contenido medio de cloro activo del 75%.
- Ideal para tratamiento de choque.

FICHA TÉCNICA DE USO

FICHA SEGURIDAD

Tratamiento choque: 150 gr por cada 10 m³

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€	Ud caja	Ud palet
AWC-500-8008	HTH Cloro Shock granulado. 5 Kg	D	82	4	84

GAMA VERDE Equilibrio del agua

PH MINUS LÍQUIDO

- Disminución del pH.
- Ácido sulfúrico concentrado al 15%.
- No espumante.

FICHA TÉCNICA DE USO

FICHA SEGURIDAD

Para reducir 0,2 ud 100 ml / 10m³

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€	Ud caja	Ud palet
AWC-500-8188	HTH pH minus líquido. 5 litros	D	26	4	128

PH PLUS LÍQUIDO

- Aumenta el pH.
- No espumante.

FICHA TÉCNICA DE USO

FICHA SEGURIDAD

Para aumentar 0,2 ud 100 ml / 10m³

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€	Ud caja	Ud palet
AWC-500-8054	HTH pH plus líquido. 5 litros	D	27	4	128

SCP® Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

GAMA VIOLETA Prevención y tratamientos específicos

KLERAL. ALGICIDA CONCENTRADO NO ESPUMANTE

- Destruye las algas y previene su aparición
- Exento de sulfato de cobre.
- Ideal para piscinas con agua en constante agitación (cascada, contracorriente, spa).
- No espumante.
- Especial para lámina armada.

FICHA TÉCNICA DE USO

FICHA SEGURIDAD

Al inicio del tratamiento: 200ml por cada 10 m³
Cada 2 semanas. 200 ml por cada 10 m³
Tratamiento de choque: duplicar la dosis

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
AWC-500-8041	Kleral. algicida 5 litros	D	30

Ud caja	Ud palet
4	128

BORKLER GEL. GEL LIMPIADOR DOBLE ACCIÓN

- Disuelve los depósitos de grasa.
- Elimina las incrustaciones de cal.
- Formula gel de máxima eficacia.
- Para todo tipo de piscinas.
- No afecta al equilibrio del agua.
- Aplicación: Una vez mojada la superficie a tratar, aplicar el gel y dejar actuar durante 10 minutos mínimo. Enjuagar con abundante agua.

FICHA TÉCNICA DE USO

FICHA SEGURIDAD

Usar a demanda, no requiere frotar ni generar abrasión.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
AWC-500-8056	Borkler gel. 1 litro	D	24

Ud caja	Ud palet
6	252

REGULAR FLOC. CLARIFICANTE CARTUCHO.

- Previene la turbidez.
- Mejora la filtración.
- Solo para filtros de arena y/o vidrio filtrante.
- Cartuchos de 125 g, disolución moderada.

FICHA TÉCNICA DE USO

FICHA SEGURIDAD

1 cartucho por cada 25 m³

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
AWC-500-6548	HTH Clarificante cartucho. 1,2 kg	D	24

Ud caja	Ud palet
12	576

REPELENTE AVISPAS

- Trampa atrapa avispas con atrayente líquido.
- Puede recargarse tantas veces se quiera. Control biológico eficaz
- Simplemente se cuelga o se mantiene en posición vertical
- ¡Inocuo para los niños, los animales domésticos y el medio ambiente!

Producto biocida, usar segun indicaciones etiquetado.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
BSI-960-0004	Bote atrapa avispas 200 ml	D	**16**
BSI-960-0005	Liquido atrayente avispas 1 litro	D	**16**

REPELENTE MOSCAS

- Puede utilizarse varias veces. Captura hasta 20.000 moscas por carga.
- Contiene cebo natural para el uso inicial.
- Para renovar, puede utilizar el repuesto BSI Fly Attractor.
- Control biológico eficaz
- ¡Inocuo para los niños, los animales domésticos y el medio ambiente!

Periodo de aplicación de abril a octubre.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
BSI-960-0002	Bote atrapamoscas 40 gr	D	**14**
BSI-960-0003	Fly Atractor 10 sacos 400 gr	D	**18**

SPRAY ANTIMOSQUITOS

- Contiene icaridina, aprobada oficialmente para repeler mosquitos, moscas, tábanos y garrapatas
- Olor agradable, no mancha ni se pega

Periodo de aplicación de abril a octubre.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
BSI-960-0006	Spray antimosquitos	D	**No disponible en 2025**

ESPIRALES ANTIMOSQUITOS

- 2x5 espirales con caja de combustión

Para uso en exteriores. Tiempo de combustión aprox. 6 horas

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
BSI-960-0007	Espirales humo antimosquitos	D	**16**

REPELENTE HORMIGAS

- Fácil de usar. Eficaz en todas las especies de hormigas.
- Puede utilizarse tanto en interiores como en exteriores

Aplique el gel en las zonas donde haya hormigas. Funciona hasta 4 semanas

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
BSI-960-0008	Gel antihormigas 10 gr	D	**6**

REPELENTE SERPIENTES

- Previene la intrusión de serpientes y reptiles. Acción inmediata y duradera.
- A base de ajo machacado deshidratado.

600 g = para aplicar en una superficien de 200 m².

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
BSI-960-0001	Repelente serpientes	D	**16**

SCP® *Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.*

ANALÍTICA

Reactivos Aquachek

Tiras reactivas rapidas y sencillas de utilizar (resultado en 20 segundos) para un análisis al momento.

AQUACHEK AMARILLO 4 EN 1

- Piscinas tratadas con Cloro.
- 50 tiras/bote.

Parámetros de control:

- *Cloro libre*
- *pH*
- *Alcalinidad*
- *Ácido isocianúrico*

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
AQC-470-0005	Aquachek Amarillo 4 en 1	12 D	13

AQUACHEK AMARILLO+BLANCO

- Tratamientos con Cloro o cloración salina.
- Blanco: 10 tiras/bote + Amarillo 25 tiras/bote.

Parámetros de control:

- *Cloro libre*
- *Salinidad del agua*
- *pH*
- *Alcalinidad*
- *Ácido isocianúrico*

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
AQC-470-0002	Aquachek AMARILLO+BLANCO	12 D	18

AQUACHEK BLANCO

- Piscinas tratadas con Cloración salina.
- 10 tiras/bote.

Parámetros de control:

- *Salinidad del agua*

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
AQC-470-0004	Aquachek BLANCO	12 D	16

AQUACHEK ROJO 4 EN 1

- Piscinas o spas tratadas con Bromo.
- 50 tiras/bote.

Parámetros de control:

- *Bromo*
- *pH*
- *Alcalinidad total*
- *Dureza total*

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
AQC-470-0006	Aquachek ROJO 4 en 1	12 D	14

AQUACHEK PRO 5 EN 1

- Piscinas o spas tratadas con Bromo.
- 100 tiras/bote.

Parámetros de control:

- *Cloro libre*
- *Cloro total*
- *Bromo total*
- *pH*
- *Alcalinidad total*

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
AQC-470-5010	Aquachek PRO 5 en 1	12 D	19

AQUACHEK OXÍGENO ACTIVO 3 EN 1

- Piscinas tratadas con Oxígeno activo
- 25 tiras/bote

Parámetros de control:

- *Peróxido*
- *pH*
- *Alcalinidad*

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
AQC-470-0035	Oxígeno ACTIVO 3 en 1	12 D	14

AQUACHEK NARANJA OXÍGENO ACTIVO

- Piscinas tratadas con oxígeno activo (monopersulfato, TAC y pH).
- 50 tiras/bote.

Parámetros de control:

- *Peróxido*
- *pH*
- *Alcalinidad*

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
AQC-470-0011	Aquachek NARANJA	12 D	15

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

Reactivos Aquachek

AQUACHEK SHOCKCHECK

- Especial tratamiento choque.
- 10 tiras/bote.

Parámetros de control:
- *Cloro libre*
- *Cloro total*

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
AQC-470-0034	Aquachek Shockcheck	12 D	7,4

AQUACHEK 4 EN 1 + SHOCK

- Compara el Cloro total y el Cloro libre, para hacer un tratamiento de choque.
- Cloro: 50 tiras/bote + Shock 10 tiras/bote

Parámetros de control:
- *Cloro libre / Coro total*
- *pH*
- *Alcalinidad*
- *Ácido isocianúrico*

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
AQC-470-5016	Aquachek 4 en 1 + Shock	12 D	19

AQUACHEK SPA

- Control de parámetros en Spas.
- 50 tiras/bote.

Parámetros de control:
- *Cloro/Bromo Total*
- *Cloro libre*
- *Alcalinidad*
- *pH*
- *Dureza*

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
AQC-470-0030	Aquachek SPA	12 D	15

AQUACHECK 7

- Análisis completo en pocos segundos.
- 50 tiras/bote.

Parámetros de control:
- *Bromo Total*
- *Cloro Total / Cloro libre*
- *Alcalinidad TAC*
- *pH*
- *Dureza Total*
- *Ácido cianúrico*

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
AQC-470-0008	Aquachek 7	12 D	22

REPUESTO TRUTEST AZUL

- Repuesto tiras analizador Trutest.
- 50 tiras/bote.

Parámetros de control:
- *Cloro/Bromo Total*
- *Cloro libre*
- *Alcalinidad*
- *pH*
- *Dureza*

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
AQC-470-0015	Repuesto TruTest Azul	12 D	17

REPUESTO TRUTEST ROJO SPA

- Repuesto tiras analizador Trutest.
- 50 tiras/bote

Parámetros de control:
- *Cloro/Bromo Total*
- *Cloro libre*
- *Alcalinidad*
- *pH*
- *Dureza*

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
AQC-470-0033	Repuesto TruTest Rojo Spa	12 D	17

Analizadores manuales

Análisis del cloro libre (DPD1) y el pH con reactivos

REFERENCIA		DESCRIPCIÓN		PVP-€
KOK-470-0010	●	Kit de análisis. 20 ml Phenol líquido + 20 pastillas DPD1	D	**8,0**
KOK-470-0012	●	Repuestos. Pastillas DPD1 + Phenol líquido.	D	**5,0**

REFERENCIA		DESCRIPCIÓN		PVP-€
KOK-470-0011	●	Test kit completo. 2 x10 pastillas. (DPD1 + Phenol)	D	**8,0**
KOK-470-0001	●	Repuesto Pastillas DPD1 + Phenol. 10 reactivos DPD1 + 10 reactivos Phenol Red	D	**3,4**

Pooltester

Análisis del cloro libre (DPD1) y el pH con reactivos

POOLTESTER CLORO

- Análisis de cloro y pH. Rango pH 6,8-8,2 y Cloro 0,1-3,0 mg/l Cl2
- Posibilita una medición simultánea para el tratamiento del agua.
- Muy fácil de utilizar, con pastillas de disolución rápida.
- Recomendado para uso privado y particular.

REFERENCIA		DESCRIPCIÓN		PVP-€
TIN-470-0020	●	Pooltester Cloro. 0.1 - 3,0 ppm - pH 6.8 - 8.2 *	D	**16**

* Incluye 10 reactivos DPD1 y phenolred.

POOLTESTER BROMO

- Análisis de Bromo y pH. Rango pH 6,8-8,2 y Bromo 1-8 ppm
- Posibilita una medición simultánea para el tratamiento del agua.
- Muy fácil de utilizar, con pastillas de disolución rápida.
- Recomendado para uso privado y particular.

REFERENCIA		DESCRIPCIÓN		PVP-€
TIN-470-0127	●	Pooltester Bromo. 1 - 8 ppm - pH 6.8 - 8.2*	D	**15**

* Incluye 10 reactivos DPD1 y phenolred.

TABLETAS DE DISOLUCIÓN RÁPIDA.

NO APTAS PARA FOTOMETRÍA

REFERENCIA		DESCRIPCIÓN		PVP-€
TIN-470-0029	●	DPD 1 - Cloro libre. Pack 100ud	D	**7,2**
TIN-470-0030	●	DPD 3 - Cloro total. Pack 100ud	D	**7,2**
TIN-470-0032	●	Phenol Red - pH. Pack 100ud	D	**7,2**
TIN-470-0094	●	(*) Repuesto DPD Bromo 30 reactivos DPD Bromo + 30 reactivos pH	D	**11**

* Hasta fin de existencias, después referencia TIN-470-0041

SCP® *Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.*

KOKIDO Pool Product Innovations

Lovibond

Kit compacto análisis pH & Cloro/Bromo

Permite con un solo kit la verificación de distintos parámetros

- Rango pH 6,8-8,2, Cloro 0,1-3,0 mg/l Cl2 y Bromo 0,2-6,8 mg/l Br2
- Muy fácil de utilizar, con pastillas de disolución rápida.
- Permiten la verificación de distintos parámetros. Las combinaciones posibles son: Cloro+pH, Bromo+pH, Oxígeno activo+pH o Biguanida (PHMB)+pH.
- Incluye 20 reactivos

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
TIN-470-0195	●	157700	Kit análisis pH & Cloro/Bromo	D	**50**

Kit análisis Ácido Cianúrico

El Ácido isocianúrico incide en el cloro a partir de concentraciones superiores a 50 mg/l

- Rango de medición 20-200 mg/l CyA.
- Incluye 30 reactivos, recipiente de medición y accesorios necesarios.
- Reactivos con durabilidad de 5 años, sin restricciones de transporte.

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
TIN-470-0197	●	414220	Kit análisis manual Ácido Cianúrico	D	**150**

Kit análisis fosfatos

La presencia de fosfatos facilita la proliferación de microorganismos como las algas

- Rango de medición 0-1000 ppb.
- Incluye 30 reactivos, Fosfato N°1 + 30 reactivos Fosfato N° 2.

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
TIN-470-0194	●	157800	Kit análisis manual Fosfatos	D	**19**

Kit análisis dureza total (°dH)

Determinación de la dureza del agua

Determinación cuantitativa rápida mediante técnica colorimétricas.
Se llena el recipiente hasta la marca de 5 ml y se van añadiendo gotas hasta pasar de color rojo a verde.
1 gota de reactivo corresponde a 1 °dH por 5 ml de volumen de prueba (0,5 °dH por 10 ml de volumen de prueba).

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
TIN-470-0196	●	2418411	Kit análisis manual dureza total	D	**16**

Analizadores digitales

Lectura instantánea de los parámetros sin necesidad de usar reactivos

MEDIDOR DE SAL

- Permite medir el nivel de sal para conocer la concentración.
- Display digital. Resistente al agua.
- Función memoria - Guarda los últimos 9 resultados.

MEDIDOR DE pH

- Permite medir el nivel de pH para mantener un buen equilibrio hídrico y por tanto una buena desinfección.
- Display digital. Resistente al agua.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
MNC-470-0008 ●	Analizador digital de sal	D	**80**
MNC-470-0007 ●	Analizador digital de pH	D	**80**

* Incluye pila de 9V y soluciones de calibración.

NOVEDAD

MEDIDOR DE pH

- Permite medir el nivel de pH. Rango medición 0-14
- Resolución 0.1 pH.
- Display digital LCD. Pantalla grande de 21x18 cm.
- Sonda reemplazable. Incluye soluciones de calibración.
- IP57. Resistente al agua.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
GDE-470-0001 ●	Analizador digital de pH	D	**62**

*Disponible a partir 2º trimestre

MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD TDS

- Permite medir el nivel de conductividad.
- Rango medición 0-19.990 ppm.
- Resolución +/- 10 ppm
- Display digital LCD. Pantalla grande de 21x18 cm.
- Sonda reemplazable.
- Incluye soluciones de calibración.
- IP57. Resistente al agua.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
GDE-470-0002 ●	Analizador digital de conductividad	D	**62**

*Disponible a partir 2º trimestre

MEDIDOR MULTIPARÁMETRO 6 EN 1

Mide pH, Redox, Conductividad, TDS, Salinidad y Temperatura

- Permite la medición de hasta 5 parámetros, mediante un fácil cambio del módulo de sonda-sensor.
- Display digital LCD. Pantalla grande de 21x18 cm.
- Sistema ATC compensación automática de temperatura.
- IP57. Resistente al agua.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
GDE-470-0003 ●	Analizador digital de conductividad	D	**150**

*Disponible a partir 2º trimestre

ACCESORIOS - CONSUMIBLES

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
GDE-470-0004 ●	Solución 100 ml patrón calibración buffer pH 7	D	**9**
GDE-470-0005 ●	Solución 100 ml patrón calibración buffer pH 4	D	**9**
GDE-470-0006 ●	Solución 50 ml patrón Redox 3.000 ppm	D	**6**
GDE-470-0007 ●	Sonda repuesto Analizador pH	D	**30**
GDE-470-0008 ●	Sonda repuesto Analizador Redox	D	**32**

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

Turbidímetro TUB-430

NOVEDAD

Medida de turbidez mediante infrarrojos. Cumpliendo la normativa de piscina pública (RD742/2013) exige que la medición de turbidez se realice con aparatos de medida por infrarrojos.

Incluye:
- Maletín.
- Turbidímetro Portátil
- Estándares de calibración
- Botella de agua destilada.
- Vaso toma muestras 30 ml.
- 2 viales para análisis.
- Paño de limpieza.
- 4 pilas AAA 1,5v.

- **DETERMINACIÓN DE LA TURBIDEZ SEGÚN ISO 7.027-1**
- Cumple con la normativa RD 742/2013 para la medición de turbidez.
- Equipo con batería para uso portátil en piscina.
- Medición por infrarrojos. Utiliza un método de medida nefelométrico, mediante una fuente de luz infrarroja y un detector para medir la luz dispersa a 90° con respecto al haz incidente según la norma ISO 7.027.
- Medición en TE/F – NTU – FNU. Rango de medición: 0.01/0.1/1 NTU.
- Control de calidad del agua de forma sencilla, rápida y eficaz.
- Resultado en menos de 10 segundos.
- Calibración del equipo con 4 estándares: 0.0, 20, 100 y 800 NTU.
- Memoria para 150 mediciones.
- Alarma batería baja.
- Apagado tras 10 minutos de inactividad.

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
GDE-470-0009	●	TUB-430	Turbidímetro portátil TUB-430	D	**450**

Turbicheck - TB211-IR

Medida de turbidez mediante infrarrojos

- **DETERMINACIÓN DE LA TURBIDEZ SEGÚN ISO 7.027-1**
- Cumple con la normativa RD 742/2013 para la medición de turbidez.
- Equipo con batería para uso portátil en piscina.
- Medición por infrarrojos en cubeta.
- Medición TE/F – NTU – FNU. Rango de medición: 0,01-1100

Incluye:
- Maletín.
- 4 botes de calibración, con estándares : <0,1, 20, 200, 800 NTU.
- Batería (600 mediciones con cada carga de batería).
- 3 cubetas con tapas.

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
TIN-470-0145	●	266030	Turbicheck Modelo TB211 IR - Acceso USB	D	**1.250**

ACCESORIOS

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
TIN-471-0001	●	197655	Kit 12 cubetas de análisis - Turbicheck	D	**260**
TIN-470-0141	●	194150	Kit calibración turbicheck	D	**410**

Medidor de CO_2 - Humedad - Temperatura

El detector de CO_2 permite determinar la calidad del aire combinando la concentración de CO_2, Tª y humedad del aire.

- Conforme a normativa (RD742/2013) para piscina / Spa público en local cerrado.
- Indicación simultánea de la concentración de CO2, la temperatura y la humedad del aire en la pantalla.
- Señal acústica cuando se supera el valor límite de CO2.
- Función de grabación de hasta 5.300 mediciones.
- Diseño compacto. Dimensiones 120x100x110 mm
- Medición de la concentración de CO2.
- Amplio rango de medición hasta 6000 ppm.
- Software incluido.

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Rango Humedad	Rango CO2	Rango Tª		PVP-€
WOH-470-0001 ●	6648	Medidor de CO_2 - Humedad - Temperatura	5-95%	0-6.000 ppm	-10 : 60 °C	D	**550**

MD100 / MD110 3 en 1

Fotómetro de altas prestaciones para medir los parámetros de referencia en una piscina

MODELO MD110 CON BLUETOOTH

CONEXION APP LOVIBOND® AQUALX® VÍA BLUETOOTH

- Fotómetro multiparamétrico para piscina pública
- Lectura rápida y precisa
- Cumple con la norma UNE-ISO 17381. Válido para piscina pública.
- Resistente al agua (análogo IP68).
- Indicador de funcionamiento de calibración.
- Scroll Memory y pantalla iluminada.
- Desconexión automática. Reloj en tiempo real y fecha.
- El valor cero debe ser memorizado (One Time Zero - OTZ).

PARÁMETRO	RANGO	METODO QUÍMICO
Cloro libre	0.02 - 4 mg/l CL2	DPD
Cloro HR T	0.1 - 10 mg/l CL2	DPD
Cloro Total	0.01 - 6 mg/l CL2	DPD
Ácido Isocianúrico CyA T	10 - 160 mg/l CyA	Melamina
pH L	6,5 - 8,4 pH	Rojo de fenol
pH T	6,5 - 8,4 pH	Rojo de fenol

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
TIN-470-0035	●	278010	Fotómetro MD100 (3 en 1) Cloro, pH y Ácido cianúrico	D	**750**
TIN-470-0193	●	2980102	Fotómetro MD110 (3 en 1) Cloro, pH y Ácido cianúrico con Bluetooth	D	**750**

MD200 3 en 1

Fotómetro para piscina pública

- Fotómetro multiparamétrico para piscina pública
- Lectura rápida y precisa
- Cumple con la norma UNE-ISO 17381. Válido para piscina pública.
- Resistente al agua (análogo IP68).
- Indicador de funcionamiento de calibración.
- Scroll Memory y pantalla iluminada.
- Desconexión automática. Reloj en tiempo real y fecha.
- El valor cero debe ser memorizado (One Time Zero - OTZ).

PARÁMETRO	RANGO	METODO QUÍMICO
Cloro libre	0.02 - 4 mg/l CL2	DPD
Cloro HR T	0.1 - 10 mg/l CL2	DPD
Cloro Total	0.01 - 6 mg/l CL2	DPD
Ácido Isocianúrico CyA T	10 - 160 mg/l CyA	Melamina
pH L	6,5 - 8,4 pH	Rojo de fenol
pH T	6,5 - 8,4 pH	Rojo de fenol

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
TIN-470-0092	●	2860102	Fotómetro MD200 (3 en 1) Análisis de Cloro, pH y Ácido cianúrico	D	**840**

PM630

Fotómetros multiparamétrico para piscina pública con análisis de 34 parámetros

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
TIN-470-0099	●	214070	Fotómetro PM 630 (34 parámetros) con Bluetooth	D	**1.950**

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

MD110 6 en 1

Fotómetro profesional con medición de los 6 parámetros más importantes para el cuidado de una piscina Cloro (Cloro libre, Cloro total), pH, ácido isocianúrico, Bromo, Dureza Total y Alcalinidad

- Medición de 6 parámetros para un análisis detallado de la muestra de agua de la piscina.
- Cumple con la norma UNE-ISO 17381. Válido para piscina pública.
- Diseño ergonómico que permite una manipulación sencilla en todo momento y una visibilidad absoluta de la pantalla.
- Diseño hermético al agua. Protección IP68. El equipo flota en caso de caída.
- Medición precisa, el equipo utiliza diodos luminosos y filtros de interferencia que consiguen un gran precisión fotométrica.
- Calibración del usuario. Es posible la calibración de un punto.
- Muestra los resultados de medición directamente en ABS o % T.
- Scroll Memory. Al encender el instrumento, se mostrará automáticamente el método seleccionado por última vez antes de desconectar el instrumento. Permitiendo un acceso rápido a los métodos favoritos.
- Almacenamiento automático de las últimas 16 mediciones con la hora y la fecha.
- Programación de fábrica. Incluye hasta 14 métodos de medición precalibrados.
- Dispone de conexión Bluetooth®, los resultados de las mediciones pueden transferirse a dispositivos externos.
- Desconexión automática.

PARÁMETRO	RANGO	METODO QUÍMICO
Cloro libre	0.02 - 4 mg/l CL2	DPD
Cloro HR T	0.1 - 10 mg/l CL2	DPD
Cloro Total	0.01 - 6 mg/l CL2	DPD
Ácido Isocianúrico CyA T	10 - 160 mg/l CyA	Melamina
pH L	6,5 - 8,4 pH	Rojo de fenol
pH T	6,5 - 8,4 pH	Rojo de fenol
Bromo T	0.05 - 13 mg/l Br_2	DPD
Alcalinidad-M T	5 - 200 mg/l $CaCO_3$	Ácido/indicador
Dureza de Calcio 2T	20 - 500 mg/l $CaCO_3$	Murexid

Incluye:
- Maletín de plástico
- 4 baterías (AAA)
- 1 barra de agitación
- 3 Cubetas de vidrio Ø24 mm.
- Instrucciones
- Reactivos
- 1 Cepillo
- Garantía y certificado

LOVIBOND® AQUALX® CONEXION APP VÍA BLUETOOTH

Lovibond AQUALX® permite:
- Creación ilimitada de usuarios, clientes o lugares de medición.
- Vinculación de clientes con lugares de medición.
- Gráficas de valores de fácil interpretación.
- Gestión de datos integrada.
- Exportación de datos en formato CSV compatible con Excel®

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
TIN-470-0115	2980902	Fotómetro MD110 (6 en 1) con Bluetooth Análisis de Cloro, pH, Ácido cianúrico, Bromo Alcalinidad y Dureza	D	**990**

Scuba 3s

NOVEDAD

Nueva versión del fotómetro más utilizado para un análisis rápido y fiable de 11 párametros del agua.

Equipo de medición y control de la calidad del agua, para uso profesional y particular, midiendo hasta 11 parámetros químicos. El Scuba 3s incorpora mejoras de transmisión inalámbrica de datos, conectividad con la aplicación "PoolAssistant" y señales luminosas con colores para alertar cuando los parámetros están fuera de los rangos adecuados.

- 11 parámetros: Cloro (total, libre, combinado), pH, Bromo, Alcalinidad, Dureza Cálcica, Ácido cianúrico, Oxígeno activo, Cobre y Fosfatos.
- Pantalla LCD 35x25 mm y teclado de membrana con 4 botones.
- Sistema NFC para Transferencia inalámbrica de datos, para gestión remota desde smartphones, no requiere cables.
- Señales luminosas: según valores resultantes y rangos adecuados. Retroiluminación en 3 colores: blanco, verde, rojo.
- Aplicación móvil "PoolAssistant" permite conectar hasta 3 usuarios y almacenar información de 5 piscinas. Almacenamiento 100 registros.
- Diseño ergonómico. Cabe cómodamente en la mano.
- Parte posterior aplanada y compartimento de pilas atornillado para total estanqueidad.
- Sumergible en el agua. Protección IPX7.

Incluye:

- Caja de plástico e instrucciones de uso.
- 20 Tabletas de reactivo DPD No.1.
- 20 Tabletas de reactivo fotómetro rojo fenol.
- 10 Tabletas de reactivo DPD No.3 Evo.
- 10 Tabletas de reactivo CyA-Test.
- 10 Tabletas de reactivo Alka-M-Photometer.
- 10 Tabletas de reactivo Calcio-H No.1.
- 10 Tabletas de reactivo Calcio-H No.2.
- 2 pilas (AA), tapa azul y varilla agitadora.

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
TIN-470-0203	●	216200	Fotómetro Scuba 3	D	**150**

Accesorios fotometría

PIPETAS DE MUESTRAS

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
TIN-470-0043	●	197629	Kit 5 pipetas para MD110 - Ø 24 mm	D	**52**

PATRONES DE CALIBRACIÓN

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
TIN-470-0191	●	215670	Kit patrones calibración para MD100/110	D	**196**

KITS JUEGOS DE REACTIVOS

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
TIN-470-0202	●	471056	Kit juego reactivos para DPD x3 Frasco Azul + x2 Frasco Rojo + x1 Frasco Verde	D	**130**
TIN-470-0199	●	471046	Solución buffer pH Phenol Red (X6)	D	**94**
TIN-470-0198	●	471016	Solución tampón DPD N°1 Frasco Azul (x6)	D	**94**
TIN-470-0200	●	471026	Solución reactiva DPD N°1 Frasco Verde (x6)	D	**94**
TIN-470-0201	●	471036	Solución tampón DPD N°3 Frasco Rojo (x6)	D	**94**

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

Reactivos fotometría

Reactivos para medición en equipos de fotometría

	PARÁMETRO			Pack blister	SCUBA 2 SCUBA 3S	MD100, MD110, MD200			PM630
						MD 3en1	MD4en1	MD6en1	
1	DPD N°1 Cloro libre	TIN-470-0005	511050BT	100 ud	✓	✓	✓	✓	✓
		TIN-470-0036	511051BT	250 ud					
		TIN-470-0103	511052BT	500 ud					
2	DPD N°3 Cloro Total	TIN-470-0167	511420BT	100 ud	✓	✓	✓	✓	✓
		TIN-470-0037	511081BT	250 ud					
3	pH - Phenolred	TIN-470-0009	511420BT	100 ud	✓	✓	✓	✓	✓
		TIN-470-0039	511771BT	250 ud					
		TIN-470-0104	511772BT	500 ud					
4	CyA Ácido Isocianúrico	TIN-470-0023	511370BT	100 ud	✓	✓	✓	✓	✓
		TIN-470-0038	511371BT	250 ud					
5	Alka-M Alcalinidad - TAC	TIN-470-0010	513210BT	100 ud	✓	-	✓	✓	✓
		TIN-470-0152	513211BT	250 ud					
6	Dureza Total P	TIN-470-0098	515660BT	100 ud	-	-	-	✓	✓
7	Calcio-H N°1+N°2	TIN-470-0011 (*)	517761BT	100+100	-	-	-	-	✓
8	Peroxido Hidrogeno LR	TIN-470-0047 (*)	512380BT	100 ud	-	-	-	-	✓
9	Cobre N° 1	TIN-470-0048 (*)	513550BT	100 ud	-	-	-	-	✓
9	Cobre N° 2	TIN-470-0049 (*)	513560BT	100 ud	-	-	-	-	✓
9	Cobre N° 1 +N° 2	TIN-470-0101 (*)	517691BT	100+100	-	-	-	-	✓
10	Hierro LR	TIN-470-0050 (*)	515370BT	100 ud	-	-	-	-	✓
11	Aluminio N° 1	TIN-470-0148 (*)	515460BT	100 ud	-	-	-	-	✓
12	Fosfatos N° 1 HR	TIN-470-0052 (*)	515810BT	100 ud	-	-	-	-	✓
12	Fosfatos N° 1 LR	TIN-470-0126 (*)	513040BT	100 ud	-	-	-	-	✓
12	Fosfatos N° 2 HR	TIN-470-0053 (*)	515820BT	100 ud	-	-	-	-	✓
12	Fosfatos N° 1 LR + N° 2 LR	TIN-470-0128 (*)	517651BT	100+100	-	-	-	-	✓

* Reactivos disponibles bajo demanda al proveedor.

REACTIVOS DE USO MÁS COMUN

	REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€
1	TIN-470-0005	511050BT	DPD N° 1 - Cloro libre. Caja 100 ud	D 7,2
1	TIN-470-0036	511051BT	DPD N° 1 - Cloro libre. Caja 250 ud	D 17
2	TIN-470-0167	511420BT	DPD N° 3 - Cloro total. Caja 100 ud	D 7,2
2	TIN-470-0037	511081BT	DPD N° 3 - Cloro total. Caja 250 ud	D 17
3	TIN-470-0009	511420BT	Phenol Red - pH. Caja 100 ud	D 7,2
3	TIN-470-0039	511771BT	Phenol Red - pH. Caja 250 ud	D 17
4	TIN-470-0023	511370BT	CYA-Ácido isocianúrico. Caja 100 ud	D 10
4	TIN-470-0038	511371BT	CYA-Ácido isocianúrico. Caja 250 ud	D 22

	REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€
5	TIN-470-0010	513210BT	TAC - Alcalinidad. Caja 100 ud	D 42
5	TIN-470-0152	513211BT	TAC - Alcalinidad. Caja 250 ud	D 80
6	TIN-470-0098	515660BT	Dureza Total. Caja 100 ud	D 148

Analizador Waterlink SPIN TOUCH

Fotómetro profesional portátil, que permite hacer un análisis de 11 parámetros en menos de un minuto

El sistema WaterLink® Spin Touch™ es un medidor portátil avanzado que combina la fotometría con la centrifugación de líquidos para obtener un análisis completo de hasta 11 parámetro para agua de piscinas y spas.

- Funcionamiento sencillo. Pantalla táctil de 3.5 pulgadas.
- Rápida preparación de la muestra. Rellenar el disco y en 60 segundos obtenemos los resultados.
- Equipo portátil, fácil de transportar.
- Comunicación a través de Bluetooth o USB.
- Batería recargable.
- Almacenamiento de los últimos 250 resultados con fecha y hora.
- Incluye un sistema de control de la calibración por medio de un disco.
- Sólo se requiere de aproximadamente 3 ml de muestra para llenar el disco de prueba, esperar el proceso de análisis y finalmente obtener los resultados de concentración en ppm.

PARÁMETRO	RANGO	DISCO 1 USO SWD-470-0006 ANÁLISIS EN 60 SG	DISCO 3 USOS SWD-470-0008 ANÁLISIS EN 30 SG
Cloro libre	0 -15 ppm	Sí	Sí
Cloro Total	0 -15 ppm	Sí	Sí
Bromo	0 -33 ppm	Sí	Sí
pH	6,3 - 8,6 pH	Sí	Sí
Dureza de Calcio	0 - 800 ppm	Sí	-
Alcalinidad Total	0 - 250ppm	Sí	-
Ácido Isocianúrico	5- 150ppm	Sí	-
Cobre	0 - 3 ppm	Sí	-
Hierro	0 - 3 ppm	Sí	-
Sal	0 - 6.000 ppm	Sí	-
Fosfato	0 - 2.000 ppb	Sí	-

DISCO MONOUSO 11 PARÁMETROS

DISCO 3 USOS 4 PARÁMETROS

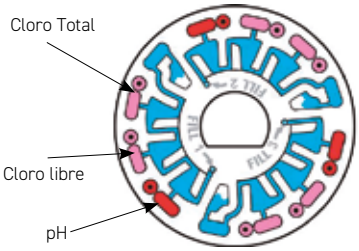

En el disco de 3 usos el Cloro combinado es calculado por Spin Touch

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€
SWD-470-0007 ●	3581-EU	Waterlink Touch portátil pantalla táctil - Conexión Bluetooth	D **3.250**

4329-H

4334-H

DISCOS DE ANÁLISIS

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP-€
SWD-470-0009 ●	Discos Waterlink 11 parámetros Caja 100 unidades	D **700**
SWD-470-0008 ●	Discos Waterlink - 3 usos Caja 50 unidades	D **350**

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

TRATAMIENTO AGUA

CLORACIÓN-ULTRAVIOLETA

50 > Clorador Aquarite Flo Advanced NG
52 > Clorador Aquarite + y accesorios
54 > Cloradores Salt&Swim, SC-75, Poolsyle Nano&Mini
56 > Cloradores Avady: Pooleasy & Propilot
58 > Cloradores Davey: Ecosalt 2 & Promatic & Poolfresh
60 > Sugar Valley: Aquascenic
62 > Cloradores: Zelia
63 > Desinfección Ultravioleta y Fotocatalítica
66 > Accesorios cloración
67 > Repuestos células

DOSIFICACIÓN

72 > Dosificadores de pastillas
74 > Bombas de dosificación Avady
76 > Bombas de dosificación peristáltica / analógica-constante
78 > Bombas de dosificación Easy Chem - Contol Station
80 > Accesorios dosificación

ULTRAVIOLETA

NANOTECH UV
DESINFECCIÓN **UV**

POOLSTYLE

PISCINAS HASTA	**75 m³**
POTENCIA	**75 W**

DE SERIE	OPCIONALES
> Indicador lámpara > Contador horas lámpara	

HORAS LÁMPARA **9.000**

HR-UV
DESINFECCIÓN **UV**

ELECRO FLUID DYNAMICS

PISCINAS HASTA	**30 - 50 - 110 m³**
POTENCIA	**30 W / 55 W / 110 W**

DE SERIE	OPCIONALES
> Sensor caudal > Indicador lámpara	> Bomba dosif. pH

HORAS LÁMPARA **9.000**

QUAMTUM
DESINFECCIÓN **UV +**
OXIDACIÓN FOTOCATALÍTICA

ELECRO FLUID DYNAMICS

PISCINAS HASTA	**30 -60- 130 m³**
POTENCIA	**30 W / 55 W / 110 W**

DE SERIE	OPCIONALES
> Sensor caudal > Indicador lámpara	

HORAS LÁMPARA **9.000**

UV SCENIC
DESINFECCIÓN **UV+ CLORACIÓN**

HAYWARD

PISCINAS	**60 - 120 m³**

DE SERIE	OPCIONALES
Pantalla TFT Modo Boost Modo invierno Sensor cubierta Limpieza auto Transformador 50W 4 salidas aux Modbus	Control pH Control Rx Sensor Tª Wifi Toma de tierra Sensor caudal TFT desmontable

MAX / MIN — EQUIVALENTE **33 g/h** / **15 g/h**

SALINIDAD	HORAS LÁMPARA	HORAS CÉLULA
1,5 gr/l	**9.000**	**8.000**

CLORADORES SALINOS

POOL EASY

AVADY

PISCINAS HASTA	**Piscinas 35-175 m³**

MODOS PRODUCCIÓN	NORMAL	LOW SALT
MAX	35g/h	29g/h
	26	18
	16	12
MIN	9g/h	7g/h

DE SERIE	OPCIONALES
Modo Boost Sensor cubierta Limpieza auto	Toma tierra Sensor caudal

SALINIDAD
Desde 1,5 gr/l

PROPILOT

AVADY

PISCINAS HASTA	**Piscinas 35-175 m³**

MODOS PRODUCCIÓN	NORMAL	LOW SALT
MAX	35g/h	29g/h
	26	18
	16	12
MIN	9g/h	7g/h

DE SERIE	OPCIONALES
Modo Boost Modo invierno Sensor cubierta Limpieza auto Control pH Sensor Tª Bluetooth	Toma tierra Sensor caudal Control Rx

PROMATIC LIFEGUARD

DAVEY

MODO PROMATIC	Piscinas hasta 58-135 m³
MODO PROMATIC LOW SALT	Piscinas hasta 58-96 m³

MODOS PRODUCCIÓN	NORMAL	LOW SALT
MAX	35 g/h	35 g/h
	25	25
MIN	15 g/h	15 g/h

DE SERIE
Modo Boost // Modo invierno // Detector cubierta // Sensor caudal // Limpieza auto // Sonda pH // Sonda Tª // Sonda Redox // Wifi

ECOSALT 2

DAVEY

MODO ECOSALT	Piscinas hasta 75 - 175 m³
MODO ECOSALT 2	Piscinas hasta 75 - 125 m³

MODOS PRODUCCIÓN	NORMAL	LOW SALT
MAX	35g/h	29g/h
	26	18
	16	12
MIN	9g/h	7g/h

DE SERIE	OPCIONALES
Modo Boost Toma de tierra Sensor cubierta Limpieza auto Sensor caudal	Módulo Lifeguard pH / Rx /Tª / Wifi

POOL FRESH

DAVEY

	Piscinas hasta 40 m³

DE SERIE	PRODUCCIÓN
> Sensor caudal > Limpieza auto > Toma de tierra > Plug&Play > Sensor caudal > Limpieza auto > Toma de tierra > Plug&Play	**8 g/h**

SCP® *Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.*

CLORADORES SALINOS

SCC- NANO

POOL STYLE

Piscinas 20 - 50 m³

DE SERIE

Sonda Tª
Sensor caudal
Limpieza auto

PRODUCCIÓN	HORAS CÉLULA
10 g/h	6.000

SCC- MINI

POOL STYLE

Piscinas hasta 90 m³

DE SERIE

Sonda Tª
Sensor caudal
Limpieza auto

PRODUCCIÓN	HORAS CÉLULA
20 g/h	6.000

SC-75

PENTAIR

Piscinas hasta 75 m³

DE SERIE

Modo Boost
Modo invierno
Sensor caudal
Limpieza auto

PRODUCCIÓN	HORAS CÉLULA
20 g/h	6.000

ZELIA

CCEI

Piscinas 75-100 m³

DE SERIE

Sonda Tª
Sensor caudal
Limpieza auto

OPCIONALES

App Vigipool
pH - pack VP
Rx - pack VP
Antena Ox

PRODUCCIÓN	HORAS CÉLULA
20 g/h	8.000

AQR FLO ADVANCE

HAYWARD

AQR FLO ADVANCE NG
Piscinas 30 m³ - 200 m³

AQR FLO AD. NG LOW SALT
Piscinas 65 m³ - 200 m³

HORAS CÉLULA: 8.000 h

	NORMAL	LOW SALT
MAX	50 g/h	45 g/h
	33	30
	22	15 g/h
MIN	16 g/h	

DE SERIE

Pantalla TFT
Portasondas
Sensor caudal
Limpieza auto
Transformador 50W

OPCIONALES

PH
Redox
Temperatura
Wifi

AQUARITE +

HAYWARD

AQUARITE+NG
Piscinas 30 m³ - 200 m³

AQUARITE+ NG LOW SALT
Piscinas 40 m³ - 150 m³

HORAS CÉLULA: 8.000 h

	NORMAL	LOW SALT
MAX	50 g/h	40 g/h
	33	25
	22	15 g/h
MIN	16 g/h	**Salinidad:** Desde 1 gr./l

DE SERIE

Pantalla TFT
Portasondas
Control filtración
Sensor caudal (gas)
Limpieza auto
Transformador 50W
4 salidas auxiliares
Sensor gas
Modbus

OPCIONALES

PH
Redox
Temperatura
Wifi

AQR FLO PRO HAYWARD

Piscinas comerciales

HORAS CÉLULA
8.000

DE SERIE

Pantalla TFT
Microprocesador 32 bits
Célula autolimpiante
Sensor caudal paleta
Electrónica de medición
Ventilación forzada
Señal de cubierta
Alarmas: falta sal y caudal
Modo maestro-esclavo
Control externo: Paneles pH/Redox

PRODUCCIÓN

MAX: 250 g/h
200
MIN: 155

85 g/h

Otras producciones hasta **1.000 g/h** combinando equipos

SALT&SWIM 2.0 HAYWARD

Piscinas 75 - 100 m³

HORAS CÉLULA
8.000

DE SERIE

Paneles LED
Control Rx externo
Modo Boost
Sensor cubierta

OPCIONALES

Sensor caudal

PRODUCCIÓN

MAX: 33 g/h
22
MIN: 16
8 g/h

AQUASCENIC HAYWARD

Piscinas 65 - 140 m³

HORAS CÉLULA
8.000

SALINIDAD
1 GR/L (SIN SAL)

DE SERIE

Pantalla TFT
Modo Boost
Modo invierno
Sensor cubierta
Limpieza auto
Transformador 50W
4 salidas aux
Modbus

OPCIONALES

Control pH
Control Rx
Sensor Tª
Wifi
Toma de tierra
Sensor caudal
TFT desmontable

PRODUCCIÓN

MAX: HD3
HD2
MIN: HD1

Aquarite Flo Advanced

El clorador de Hayward referencia del mercado mejorado con la versión NG

- **Recomendado para piscinas domésticas y comunitarias.**
- 4 modelos con distinta producción: 16, 22, 33 y 50 g/hora
- 3 modelos en versión low salt: 15, 30, 45 g/hora.
- Salinidad de agua desde 3g/l versión estándar **y desde 1,5 g/l versión low salt.**
- Posibilidad de comandar la filtración desde el cuadro del clorador (relé auxiliar).
- Posibilidad de alimentar iluminación (hasta 50W). Reduce la producción de cloro al mismo tiempo.
- Modo boost y reducción de producción con detector de cubierta.
- **Opcional:** kit de pH completo.
- **Opcional:** kit de redox.
- **Opcional:** conectividad remota bidireccional a través de app móvil.
- **Opcional:** sonda de temperatura.

Mejoras versión NG

- **Pantalla TFT 2,8”**
- Portasondas transparente para visual directa de los dispositivos.
- Conexiones rápidas de cableados que permite una manipulación más sencilla.
- Menús de pantalla mas sencillos e intuitivos para una mejor gestión.
- Optimización de la placa electrónica del equipo para una mayor eficiencia.
- Monitorización de la bomba de filtración incluyendo modelos de velocidad variable.

portasondas transparente con 5 conexiones (incluye 4 tapones)

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PISCINA M³		PVP-€
HAY-450-0071	Aquarite FLO ADVANCED NG 16 g/h	0-50	D	**1.110**
HAY-450-0072	Aquarite FLO ADVANCED NG 22 g/h	60-90	D	**1.130**
HAY-450-0073	Aquarite FLO ADVANCED NG 33 g/h	100-150	D	**1.330**
HAY-450-0074	Aquarite FLO ADVANCED NG 50 g/h	160-200	D	**2.070**

**Tamaño de la piscina orientativo, calculado para una temperatura entre 25 °C. Este dato puede variar en función de la carga de bañistas y las condiciones ambientales del vaso.*

VERSIÓN LOW SALT

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PISCINA M³		PVP-€
HAY-450-0076	AQR FLO ADVANCED NG 1LS - equivalente 15 g/h	30-50	D	**1.440**
HAY-450-0077	AQR FLO ADVANCED NG 2LS - equivalente 30 g/h	80-100	D	**2.100**
HAY-450-0078	AQR FLO ADVANCED NG 3LS - equivalente 45 g/h	140-160	D	**3.000**

**Tamaño de la piscina orientativo, calculado para una temperatura entre 25 °C. Este dato puede variar en función de la carga de bañistas y las condiciones ambientales del vaso.*

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PISCINA M³		PVP-€
HAY-450-0988	Aquarite FLO ADVANCED LOW SALT 16LS	30-50	D	**1.440**
HAY-450-0989	Aquarite FLO ADVANCED LOW SALT 33LS	120	D	**2.100**

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

Gestión remota desde la App Poolwatch y control de voz

App gratuita para la GESTIÓN REMOTA en combinación con el módulo WIFI opcional.

Control pH y Redox. Automático / manual

Control y programación de la filtración

Control y programación de las luces (hasta 50 W)

ANDROID APP ON Google play

Download on the App Store

REQUIERE MODULO WIFI OPCIONAL

Accesorios opcionales

OPCIÓN PH

Control automático del nivel de pH, gracias a la sonda de pH que incluye bomba. Sonda plastic Swiss glass con doble junta

OPCIÓN WIFI

- Permite comandar bidireccionalmente el clorador salino.
- Indicación remota de todos los parámetros disponibles:
  - ·Producción de cloro
  - ·Nivel de pH (opcional con modulo pH)
  - ·Nivel de Redox (opcional con modulo Redox).
  - ·Temperatura
- Permite programar los ciclos de filtración, set points de pH y Redox y alertas, así como los de encendido-apagado de la iluminación.

OPCIÓN REDOX

Control automático de la producción de cloro gracias a la sonda de Redox.

Kit módulo Rx

OPCIÓN TEMPERATURA

Permite activar el modo Smart de producción inteligente que optimiza las horas de filtración y el tiempo de cloración según la temperatura del agua.

Sonda Tª

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€	
HAY-450-1051	●	BKPER-OPTION-PH	Kit-módulo pH AQR-FLO. Sonda, bomba dosificadora y accesorios	D	**320**
HAY-451-0093	●	E-OPTION-REDOX	Kit-módulo Rx AQR-FLO. Sonda Redox	D	**310**
HAY-450-0960	●	T-OPTION	Sonda de Temperatura + collarín y accesorios	D	**106**
HAY-450-0028	●	RS4WI-OPTION-W	Módulo Wifi AQR-FLO emisor/receptor Wifi + 10 m de cable. Alexa/Google Home	D	**480**
HAY-450-0029	●	RS4NET-OPTION-L	Módulo Ethernet RJ45 conexión por cable	D	**490**

CÉLULAS - CONSUMIBLES MODELOS AQR

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€	
HAY-450-1137	●	RC08	Recambio AQR FLO 8 / KLX 8 gr - 8 g/h	D	**430**
HAY-450-1138	●	RC16	Recambio AQR FLO 16 / KLX 16 gr - 16 g/h	D	**500**
HAY-450-1139	●	RC22	Recambio AQR FLO 22 / KLX 22 gr - 22 g/h	D	**570**
HAY-450-1140	●	RC33	Recambio AQR FLO 33 KLX 33 gr - 33 g/h	D	**690**
HAY-450-1136	●	RC50	Recambio AQR FLO 50 / KLX 50 gr - 50 g/h	D	**1.250**

CÉLULAS - CONSUMIBLES MODELOS AQR LOW SALT

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€	
HAY-450-1142	●	RCB16	Recambio AQR FLO 16 LS	D	**590**
HAY-450-1122	●	RCB332014	Recambio AQR FLO 33 LS	D	**900**
HAY-450-1123	●	RCB502016	Recambio AQR FLO 50 LS (Equipos desde 2016)	D	**1.740**

Aquarite+ SV

Regulación y tratamiento de la piscina a distancia en un solo dispositivo.

- **Una unidad de control única para la electrólisis, la regulación y el control de los equipamientos de la piscina (bomba de filtración, bomba de calor, iluminación...).**
- Posibilidad de alimentar iluminación (hasta 50W). Reduce la producción de cloro al mismo tiempo.
- Módulo WIFI / Ethernet (opcional) para una gestión en remoto mediante una app sencilla y fácil. compatible con Alexa y Google Home.
- Análisis de concentración de sal (medición no continua).

alexa Google Home

Download on the App Store | ANDROID APP ON Google play

CARACTERÍSTICAS	HAY-450-0080	HAY-450-0081	HAY-450-0082	HAY-450-0083
PRODUCCIÓN MÁXIMA	16 g/h	22g/h	33 g/h	50 g/h
SALINIDAD	Desde 3 gr/l hasta 100 gr/l NaCl			
PANTALLA VISUALIZACIÓN	2,8'' TFT			
ALIMENTACIÓN	220V 50/60 Hz Protección IP65			
SALIDA	8-15 A	8-20 A	10-15 A	35-45 A
CONSUMO	120 W	160 W	150 W	360 W
RELÉS ALIMENTADOS 230V/50HZ	Bomba pH + 2 auxiliares (Máximo: 3,15 A)			
SALIDAS CONTROL ADICIONALES	4 salidas de Relé libres de tensión			
CONTROL DE PH	Opcionales			
SONDA DE TEMPERATURA	Opcional			
LIMPIEZA AUTOMÁTICA	Funcionamiento por inversión de polaridad			
MEDICIÓN SALINIDAD	Detecta gr/l de sal (precisión de ± 10%)			
DETECTOR DE CUBIERTA	Configurable la producción 0-100% dependiendo del cobertor			
CABLE DE CÉLULA	Opcional			
SENSOR DE GAS	Incorporado en célula			Flow Switch

AQUARITE + NG SIN ACCESORIOS DE CONTROL (OPCIONALES)

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO PISCINA	PVP-€
HAY-450-0080	091018160000	Aquarite+ NG 16 gr/h	0-60	D 1.800
HAY-450-0081	091018220000	Aquarite+ NG 22 gr/h	60-95	D 2.000
HAY-450-0082	091018330000	Aquarite+ NG 33 gr/h	95-150	D 2.700
HAY-450-0083	091018500000	Aquarite+ NG 50 gr/h	0-50	D 4.000

**Tamaño de la piscina orientativo, calculado para una temperatura entre 25 ºC. Este dato puede variar en función de la carga de bañistas y las condiciones ambientales del vaso.*

AQUARITE +: EQUIPADO SONDA PH + SONDA TEMPERATURA

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO PISCINA	PVP-€
HAY-450-0998	AQR-PLUS-SV22ST	Aquarite+ 22 gr/h + sonda pH /Tª	60-95	D 2.400
HAY-450-0999	AQR-PLUS-SV33ST	Aquarite+ 33 gr/h + sonda pH /Tª	95-150	D 2.900

**Tamaño de la piscina orientativo, calculado para una temperatura entre 25 ºC. Este dato puede variar en función de la carga de bañistas y las condiciones ambientales del vaso.*

AQUARITE+ LOW SALT: EQUIVALENTE OXILIFE (SUGAR VALLEY)

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO PISCINA	PVP-€
HAY-450-0052	AQR-HC-1LSNG	Aquarite+ NG Low salt 15gr/h	40-60	D 1.800
HAY-450-0053	AQR-HC-2LSNG	Aquarite+ NG Low salt 25gr/h	80-120	D 2.500
HAY-450-0079	AQR-HC-3LSNG	Aquarite+ NG Low salt 40gr/h	125-150	D 3.550

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

Accesorios y opciones Aquarite+

Configura y personaliza a medida el Clorador Aquarite+

		Sonda pH	Sonda Redox	Bomba peristáltica + accesorios	Soluciones tampón pH Redox	válvulas	Collarín portasondas + tapones	Prensa estopas	Vaso portasondas	Tubo aspiración impulsión	portasondas potenciostática		portasondas + sonda amperométrica
1	Kit pH: S. premium doble junta + B. dosif. **HAY-450-1051** (BKPER-OPTION-PH)	sonda premium plástico	-	✓	✓	-	-	-	x1	-	-	-	-	-
2	Kit pH: Sonda premium doble junta **HAY-450-0056** (B-OPTION-PH)	sonda premium plástico	-	-	✓	-	-	-	x1	-	-	-	-	-
3	Kit pH: Sonda cristal +portasondas **HAY-450-0956** (BG-OPTION-PH)	sonda cristal Swiss	-	-	✓	-	x2	-	x2	✓	✓	-	-	-
4	Kit Redox Sonda premium doble junta **HAY-451-0093** (E-OPTION-REDOX)	-	sonda premium plástico	-	-	✓	-	-	x2	-	-	-	-	-
5	Kit Redox Sonda Swiss Cristal **HAY-450-0957** (EG-OPTION-REDOX)	-	sonda cristal Swiss	-	-	✓	x2	-	x2	✓	✓	-	-	-
6	Kit Cloro libre con s. amperométrica **HAY-450-0955** (H-OPTION-CL)	-	-	-	-	-	x2	✓	x3	-	✓	-	-	✓
7	Sonda amperométrica FCL2 **SEK-451- 0077** (9900101141)	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-
8	Kit Cloro libre . sonda potenciostatica **HAY-450-1157**(H-OPTION-CL2)	-	-	-	-	-	x2	✓	x3	-	✓	✓	✓	-

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€	
HAY-450-1051	●	BKPER-OPTION-PH	Kit-módulo pH: Sonda (plástico) premium doble junta, bomba dosificadora y accesorios	D	**320**
HAY-450-0056	●	BS	Kit-módulo pH: Sonda (plástico) premium doble junta y accesorios	D	**Consultar**
HAY-450-0956	●	BG-OPTION-PH	Kit-módulo pH: Sonda Swiss (cristal), vaso portasondas y accesorios	D	**490**
HAY-451-0093	●	E-OPTION-REDOX	Kit -módulo Rx: sonda Sonda Redox premium doble junta (plástico) y accesorios	D	**310**
HAY-450-0957	●	EG-OPTION-REDOX	Kit -módulo Rx: sonda Sonda Redox Swiss (cristal), vaso portasondas y accesorios	D	**610**
HAY-450-0955	●	H-OPTION-CL	Kit Portasondas metacrilato para sonda de cloro libre - sonda amperométrica	D	**1.900**
SEK-451-0077	●	9900101141	Sensor FCL2 Pot 4-12 pH/ 0-10 ppm orgánico	D	**1.640**
HAY-450-1157	●	H-OPTION-CL2	Kit Portasondas metacrilato para sonda de cloro libre + vaso prefiltro+ sonda potenciostática	D	**3.150**

Sonda Temperatura

OPCIÓN TEMPERATURA

Permite activar el modo Smart de producción inteligente que optimiza las horas de filtración y el tiempo de cloración según la temperatura del agua.

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€	
HAY-450-0960	●	T-OPTION	Sonda de Temperatura + collarín y accesorios	D	**106**

Pantalla desmontable Touch Screen — Pantalla TFT

OPCIÓN PANTALLA

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€	
HAY-450-1046	●	CTS-OPTION-TS	Pantalla desmontable - Touch screen	D	**370**
HAY-450-0920	●	AQR-PLUS-PANL	Pantalla desmontable - TFT	D	**70**

OPCIÓN CONECTIVIDAD

- Permite comandar bidireccionalmente el equipo. Compatible con Alexa y Google Home.
- Indicación remota de todos los parámetros disponibles: Producción de cloro, Nivel de pH (opcional con modulo pH) y Redox (opcional con modulo Redox) y Temperatura
- Permite programar los ciclos de filtración, set points de pH y Redox y alertas, así como los de encendido-apagado de la iluminación.

Módulo WIFI — Módulo Ethernet

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€	
HAY-450-0028	●	RS4WI-OPTION-W	Módulo Wifi AQR-FLO RS4 emisor/receptor Wifi + 10 m de cable	D	**480**
HAY-450-0029	●	RS4NET-OPTION-L	Módulo Ethernet RS4 conexión por cable RJ45	D	**490**

GARANTÍA 8.000 HORAS

GARANTÍA 3 AÑOS

Salt&Swim 2.0

Equipo de solo producción, Plug&Play de fácil instalación.

- Amplia gama de producciones de cloro: 8, 16, 22, 33 g/hora de cloro.
- Adecuado para todos los tamaños de piscinas de **30 m³ a 150 m³**
- Visualización del control de producción a través de paneles LED.
- Posibilidad de 5 niveles de ajuste de la producción: 20, 40, 60 ,80 y 100%.
- Detector de gas incluido de serie y detector de caudal (opcional).
- **Señal analógica de cubierta cerrada** para ajuste en la producción de cloro.
- Entrada para el control externo de la producción de cloro (contacto seco).
- Protección IP65.
- Alarma de nivel de sal y caudal.
- Conexiones vaso célula 63 mm.
- Dimensiones cuadro: 254 x 298 x 120 mm

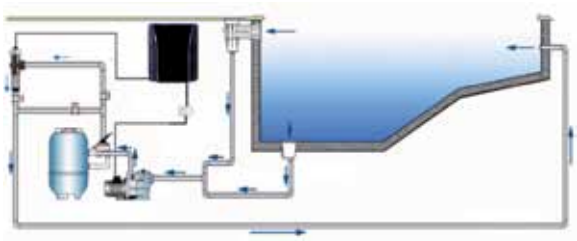

La célula debe colocarse en el punto más alto de la instalación, mediante un by-pass. Colocar en posición vertical sí no se dispone de sensor de paleta.

SALT&SWIM 2.0 SIN BLUETOOTH

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
HAY-450-1070	●	SASV08CEU	Clorador salino Salt&Swim 2.0 - 8 gr/h - Sin Bluetooth	D	**980**
HAY-450-1068	●	SASV16CEU	Clorador salino Salt&Swim 2.0 - 16 gr/h - Sin Bluetooth	D	**1.040**
HAY-450-1069	●	SASV22CEU	Clorador salino Salt&Swim 2.0 - 22 gr/h - Sin Bluetooth	D	**1.100**
HAY-450-1075	●	SASV33CEU	Clorador salino Salt&Swim 2.0 - 33 gr/h - Sin Bluetooth	D	**1.500**

EXCLUSIVO SCP

SC-75 - Pentair

- Producción cloro 20 g/h.
- Producción máxima de cloro 0,45 Kg/24horas. Modo boost: Funcionamiento durante 24 horas al 100% de producción.
- Puede instalarse en posición horizontal o vertical.
- Modo invierno: corta la producción por debajo de 11°C de temperatura del agua.
- 6.000 horas de vida útil de la célula. Célula extraíble. Cambio de polaridad para limpieza automática.
- Interruptor de caudal incorporado, limitando el funcionamiento a la puesta en marcha de la bomba.
- Compatible con spas e instalaciones wellness de uso público. Diseñado para funcionar con caudales de 5,7 a 24 m³/h
- Sistema de alerta y parada con baja salinidad. Nivel recomendado de sal 3,4 gr/l. Parada por debajo de 2,8 gr/l.
- IP68 en cuerpo y electrónica. Enlaces incluidos, conexiones 50 mm.
- Caja de alimentación con transformador, fusible y conector de la célula.
- Fácil y rápido de instalar. Panel de control sencillo. Indicador Led de producción (0%, 33%, 66% 100%).

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
STA-450-0001	●	SC-75	Clorador salino SC-7 - 20 g/h	D	**1.180**

CÉLULAS - CONSUMIBLES

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
PAC-450-0122	●	Y1146	Recambio célula SC-75	D	**910**

* El repuesto de la célula incluye la carcasa. Compatible con recambio iChlor

SCP® *Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.*

PENTAIR HAYWARD®

SSC Nano

GARANTÍA 2 AÑOS · EXCLUSIVO SCP

Para piscinas elevadas y enterradas hasta 50 m³

- Recomendado para renovación porque requiere muy pocas modificaciones en el circuito existente.
- Detectores de flujo y temperatura incluidos.
- Conexiones 50 mm / 1"1/2 o 63 mm / 2"
- Salinidad 4 g

CARACTERISTICAS

PRODUCCIÓN	10 g/h	ESCALABLE (O/N)	No
VOLUMEN DEL VASO	20 - 50 m³	SONDA PH	No
MODO BOOST (SUPERPRODUCCIÓN)	No	SONDA REDOX	No
DETECTOR CUBIERTA	No	SONDA Tª	Sí
AUTOLIMPIEZA	Sí	WIFI	No
TOMA DE TIERRA	No	BLUETOOTH	No
DETECTOR DE CAUDAL	Sí		

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€
PSL-450-0013 ●	9130048	Clorador SSC Nano - 10 g/h - Piscinas 20-50 m³	D **398**

SSC Mini

EXCLUSIVO SCP

Para piscinas hasta 90 m³

- Producción máxima de cloro 20 gr/hora. Salinidad a partir de 3 g.
- Fácil instalación en instalaciones existentes.
- Sensor de temperatura incluido, parada producción por debajo de 10°C.
- La célula puede instalarse en posición horizontal o vertical.
- Cambio de polaridad para limpieza automática.
- 9.000 horas de vida útil.
- Enlaces incluidos, conexiones 50/63 mm.
- Incluye sensor de caudal. Cuerpo portacélula transparente.
- Presión máxima de trabajo 2,5 bar.







CARACTERISTICAS

PRODUCCIÓN	20 g/h	ESCALABLE (O/N)	No
VOLUMEN DEL VASO	90 m³	SONDA PH	No
MODO BOOST (SUPERPRODUCCIÓN)	No	SONDA REDOX	No
DETECTOR CUBIERTA	No	SONDA Tª	Sí
AUTOLIMPIEZA	Sí	WIFI	No
DETECTOR DE CAUDAL	Sí		

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€
PSL-450-0012 ●	88380702	Clorador SSC Mini - 20 g/h - Piscinas hasta 90 m3	D **790**

CÉLULAS - CONSUMIBLES

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€
EMX-450-0004 ●	E130015	Recambio Poolstyle SCC Mini célula 20 g/h	D **560**

POOLeasy® Salt

2 modos de producción configurables: producción normal y baja salinidad.

- Funcionamiento a partir de 1,5 g/l de sal (en modo de baja salinidad)
- Producción constante de cloro independientemente de las condiciones (célula desgastada, baja salinidad, etc.)
- Célula transparente para alojar un detector de flujo (opcional) y una inyección de pH (adicional)

EQUIPO CONFIGURABLE PARA TRABAJAR EN MODO DE PRODUCCIÓN DE BAJA SALINIDAD Y EN PRODUCCIÓN NORMAL

CARACTERISTICAS

PRODUCCIÓN	7 g/h - 12 g/h - 18 g/h - 29 g/h	ESCALABLE (O/N)	No
VOLUMEN DEL VASO	35 à 175 m³	SONDA PH	Opcional
MODO BOOST (SUPERPRODUCCIÓN)	Sí, durante 24 h	SONDA REDOX	No
DETECTOR CUBIERTA	Sí, incluido*	SONDA T°	Sí
AUTOLIMPIEZA	Sí	WIFI	No
TOMA DE TIERRA	Opcional	BLUETOOTH	No
DETECTOR DE CAUDAL	Opcional		

**No es compatible con un detector de caudal*

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MODO LOW SALT	PVP-€
AVA-450-0020	ELLY23AYSB-G0HX09	POOLeasy 9 g/h - Piscinas 45 m3	7 g/h- Piscinas 35 m3	D **840**
AVA-450-0026	ELLY23AYSB-G0HX16	POOLeasy 16 g/h - Piscinas 80 m3	12 g/h - Piscinas 60 m3	D **1.060**
AVA-450-0027	ELLY23AYSB-G0HX26	POOLeasy 26 g/h - Piscinas 130 m3	18 g/h - Piscinas 90 m3	D **1.320**
AVA-450-0028	ELLY23AYSB-G0HX35	POOLeasy 35 g/h - Piscinas 175 m3	29 g/h - Piscinas 145 m3	D **1.500**

Accesorios

AVA-450-0036

AVA-450-0030

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€
AVA-450-0030	KIT10MISTER0-200000	Kit toma de tierra conexión 50 mm / 3/4"	D **60**
AVA-450-0036	INTE004007-PDC	Detector de caudal (paleta)	D **86**

CÉLULAS - CONSUMIBLES POOLEASY/PROPILOT SALT

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP-€
AVA-450-0021	POOLeasy - Propilot Salt/pH NS 9 g/h - LS 7 g/h - 3 placas	D **640**
AVA-450-0022	POOLeasy - Propilot Salt/pH NS 16 g/h - LS 12 g/h - 5 placas	D **810**
AVA-450-0023	POOLeasy - Propilot Salt/pH NS 26 g/h - LS 18 g/h -7 placas	D **1.040**
AVA-450-0024	POOLeasy - Propilot Salt/pH NS 35 g/h - LS 29 g/h - 9 placas	D **1.290**

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

PROpilot® Salt/pH

GARANTÍA CÉLULA 3 AÑOS · MADE IN EU · EXCLUSIVO SCP

La combinación de un clorador y una bomba de dosificación de pH

- Funcionamiento a partir de 1,5 g/l de sal (en modo de baja salinidad)
- Producción constante de cloro independientemente de las condiciones (célula desgastada, baja sal, etc.)
- Inversión de polaridad con memoria, regulable según la dureza del agua (2h a 24h)
- Regulación proporcional del pH en modo ácido o básico (pH - o +)
- Invernaje y reinicio automático a partir de 15ºC
- Visualización de la temperatura del agua, el nivel de sal y la vida útil de las células.
- Porta sonda 2 en 1 incluido
- Programa de autodiagnostico para un fácil mantenimiento.

EQUIPO CONFIGURABLE PARA TRABAJAR EN MODO DE PRODUCCIÓN DE BAJA SALINIDAD Y EN PRODUCCIÓN NORMAL

CARACTERÍSTICAS

PRODUCCIÓN	9/7 g/h - 16/12 g/h - 26/18 g/h - 35/29 g/h	ESCALABLE (O/N)	Sí
VOLUMEN DEL VASO	35 a 175 m³	SONDA PH	Sí
MODO BOOST (SUPERPRODUCCIÓN)	Sí	SONDA REDOX	Opcional
DETECTOR CUBIERTA	Incluido	SONDA Tª	Sí
AUTOLIMPIEZA	Sí (ajustable según dureza del agua)	WIFI	No
TOMA DE TIERRA	Opcional	BLUETOOTH	Sí
DETECTOR DE CAUDAL	Opcional		

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MODO LOW SALT		PVP-€
AVA-450-0029	●	ELPH23AYSA-G4HX09	PROpilot Salt 9 g/h - Piscinas 45 m³	7 g/h- Piscinas 35 m³	D	**1.670**
AVA-450-0034	●	ELPH23AYSA-G4HX16	PROpilot Salt 16 g/h - Piscinas 80 m³	12 g/h - Piscinas 60 m³	D	**1.996**
AVA-450-0031	●	ELPH23AYSA-G4HX26	PROpilot Salt 26 g/h - Piscinas 130 m³	18 g/h - Piscinas 90 m³	D	**2.250**
AVA-450-0032	●	ELPH23AYSA-G4HX35	PROpilot Salt 35 g/h - Piscinas 175 m³	29 g/h - Piscinas 145 m³	D	**2.500**

Accesorios

AVA-450-0037

AVA-450-0033

OPCIONALES

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
AVA-450-0030	●	KIT10MISTER0-200000	Kit toma de tierra conexión 50 mm / 3/4"	D	**60**
AVA-450-0037	●	OPT07POO0005-PDC	Detector de caudal (paleta)	D	**86**
AVA-450-0033	●	KIT16ORPAYS1-100000	Kit Redox Plug&Play	D	**480**

REPUESTOS

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
AVA-450-0035	●	SENS004015-PDC	Sensor temperatura + Sal Propilot	D	**96**

EcoSalt® 2

EXCLUSIVO SCP

Ideal para piscinas privadas hasta 175 m³.

- 2 versiones disponibles: estándar y baja salinidad "Bajo en sal"
- Célula en línea con inversión de polaridad alta eficiencia.
- Sensor de caudal integrado.
- Inversión automática de polaridad.
- Nivel de sal de funcionamiento 3.000 a 6.000 ppm. Indicador de baja salinidad
- Modo Boost súper cloración,
- Detector de cubierta, para reducir la producción con la cubierta cerrada.
- Caudal mínimo de agua de 3,6 m3/h.
- Compatible con bombas de velocidad variable.

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€
MNC-450-0530	DES2-15E	15 g/h - Piscinas hasta 58 m³	D 1.100
MNC-450-0527	DES2-25E	25 g/h - Piscinas hasta 96 m³	D 1.220
MNC-450-0531	DES2-35E	35 g/h - Piscinas hasta 135 m³	D 1.400
MNC-450-0528	DES2-15EL	15 g/h - Piscinas hasta 58 m³ Baja salinidad	D 1.220
MNC-450-0532	DES-25EL	25 g/h -Piscinas hasta 96 m³ Baja salinidad	D 1.400

**Tamaño de la piscina orientativo, calculado para una temperatura entre 25-30°C. Este dato puede variar en función de la carga de bañistas y las condiciones ambientales.*

ACCESORIOS

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€
MNC-450-0535	DPLGEU	Módulo Lifeguard para EcoSalt 2	D 1.170

CÉLULAS - CONSUMIBLES ECOSALT 2 / PROMATIC LIFEGUARD

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€
MNC-450-0597	DES2C15REP	Ecosalt 2 - Recambio 15g	D 460
MNC-450-0596	DES2C25REP	Ecosalt 2 - Recambio 25g / 15 g Low salt	D 630
MNC-450-0598	DES2C35REP	Ecosalt 2 - Recambio 35g / 25 g Low salt	D 840

Pool Fresh

EXCLUSIVO SCP

Clorador Plug&Play de fácil instalación, una solución económica, simple y compacta.

- Instalación de la célula en horizontal y vertical. Célula electrolítica en línea y compacta de alto rendimiento
- Alertas visuales (falta de sal, temperatura, etc.). Incluye interruptor de flujo que detecta si el caudal es bajo.
- Fácil instalación de la caja con el nivel integrado. Conectividad Plug&play
- Tapones incluidos para la limpieza de la célula.
- Compacto y de bajo mantenimiento
- Facilidad de uso de la interfaz y de los indicadores LED

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€
MNC-450-0603	PFD8CE	Pool Fresh - 8 g/h - Piscinas hasta 32 m³	D 1.180

CÉLULAS - CONSUMIBLES

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€
MNC-450-0605	DILC8REP	Recambio célula 8 g PoolFresh	D 580

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

Promatic® Lifeguard

GARANTÍA CÉLULA Y CUADRO 3 AÑOS — EXCLUSIVO SCP

Gestión completa para una piscina conectada.

- Venta exclusiva a profesionales.
- Todas las opciones incluidas
- Disponible en baja salinidad
- Portasonda individual = ahorro de espacio
- Control desde la aplicación (varios idiomas), disponible en IOS y Android
- Célula de larga duración 10.000 h

CARACTERISTICAS

PRODUCCIÓN	15 g/h - 25 g/h - 35 g/h	ESCALABLE (O/N)	incluye todas las opciones posibles
VOLUMEN DEL VASO	60 m³ - 90 m³ - 100 m³ - 120 m³	SONDA PH	Incluido
MODO BOOST (SUPERPRODUCCIÓN)	Incluido	SONDA REDOX	Incluido
DETECTOR CUBIERTA	Incluido	SONDA Tª	Incluido
AUTOLIMPIEZA	Sí	WIFI	Incluido
TOMA DE TIERRA	Incluido	BLUETOOTH	Sí
DETECTOR DE CAUDAL	Sí		

PROMATIC® LIFEGUARD STANDARD

Funcionamiento con un nivel de salinidad entre 3 y 6 g/l

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€
MNC-450-0533	DPLG-15E	Promatic Lifeguard - 15 g/h - Piscinas hasta 58 m³	D **2.050**
MNC-450-0534	DPLG-25E	Promatic Lifeguard - 25 g/h - Piscinas hasta 96 m³	D **2.290**
MNC-450-0539	DPLG-35E	Promatic Lifeguard - 35 g/h - Piscinas hasta 135 m³	D **2.450**

PROMATIC® LIFEGUARD BAJA SALINIDAD

Funcionamiento con un nivel de salinidad entre 1,5 y 6 g/l

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€
MNC-450-0540	DPLG15-EL	Promatic Lifeguard - 15 g/h - 58 m³ Baja salinidad	D **2.290**
MNC-450-0541	DPLG-25EL	Promatic Lifeguard - 25 g/h - 96 m³ Baja salinidad	D **2.450**

**Tamaño de la piscina orientativo, caculado para una temperatura entre 25-30°C.Este dato puede variar en función de la carga de bañistas y las condiciones ambientales.*

Accesorios

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€
MNC-451-0104	PT63	Toma de tierra - Tubería de 63 mm	D **96**
MNC-451-0518	16166SP	Sonda pH	D **210**
MNC-451-0519	16167SP	Sonda Redox	D **210**
MNC-451-0520	16168SP	Sonda TDS y temperatura	D **198**

Aquascenic

Una solución integral mediante hidrólisis e ionización Cobre-plata.

Aquascenic emplea tres métodos de desinfección para una perfecta esterilización del agua, sin necesidad de añadir ningún tipo de producto químico. La hidrólisis rompe la molécula de agua (H2O) en hidrogeno y oxigeno (H y O), generando así agentes de desinfección a base de oxígeno (O_3 , O_2, OH·, H_2O_2...). La electrólisis usa los cloruros presentes en el agua para producir HClO (desinfectante). Además, utiliza la ionización de cobre y plata (algicida, bactericida y floculante) para generar un desinfectante residual.

- **Purifica el agua a partir de sus propios componentes, generando agua oxigenada, oxígeno y trazas de ozono.**
- La acción bactericida y alguicida del cobre, y la capacidad floculante de la plata, potencian su eficacia.
- **Funciona con baja conductividad.**
- Elimina el consumo de cloro y productos químicos.
- Aumenta el poder de filtración. Alto poder floculante, alguicida y bactericida.
- Evita el picor y la irritación de ojos y piel.

CARACTERÍSTICAS

- Display 2,8'' TFT full color extraíble para instalación remota (5 idiomas).
- Alarmas: Baja salinidad / Falta flujo / pH dosificando / pH excesivo fuera de rango / pH máximo tiempo dosificación / error de memoria...
- Configurable nivel producción 0-100% dependiendo de cualquier señal externa (Kit de Redox).
- Cobertor: Configurable producción 0-100% dependiendo de cómo este de abierto o cerrado
- Autolimpieza: Programable 1 a 24 horas.
- Salinidad: desde 1 gr/l (baja conductividad).
- Salidas de control adicionales: 7 salidas de relé (4 auxiliares).

CÉLULA DE ELECTRÓLISIS SALINA

VASO DE IONIZACIÓN

CAJA ELECTRÓNICA

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	M3 PISCINA (hasta 28°C)	SALIDA	CONSUMO MAXIMO	CAUDAL MINIMO	PVP-€
HAY-450-1105	●	HD1	Aquascenic HD1	65	8-8A	80 W	5	D **2.320**
HAY-450-1101	●	HD2	Aquascenic HD2	100	8-15A	120 W	9	D **3.470**
HAY-450-1098	●	HD3	Aquascenic HD3	200	8-20A	160 W	11	D **5.100**

* Existen características descritas que son opcionales y no vienen de serie, consulte a su asesor comercial. Tamaño de piscina orientativo. Consulte carga de bañistas.

CONSUMIBLES

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€
HAY-451-0661	●	RDC01	Kit electrodos Cu/Ag (x4)	D **250**
HAY-450-1111	●	RDC02	Kit electrodos Cu/Ag (x2)	D **140**

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

UV Scenic Ultravioleta + electrólisis de baja salinidad

Combinación de rayos ultravioletas y electrólisis de baja salinidad.

El sistema UVscenic emplea dos principios de desinfección para una perfecta esterilización del agua, sin añadir ningún tipo de producto químico. Por un lado se generan oxidantes a través de electrólisis de baja salinidad (desde 1,5 g de NaCl/l), por otro lado se somete el agua a una radiación UV-C que ayuda adicionalmente a neutralizar bacterias, virus, otros organismos primarios y cloraminas.

- **Especialmente adecuado para piscinas de pequeño tamaño.**
- Lámparas UV-C de hasta 9.000 horas de duración.
- Requiere una menor cantidad de sal disuelta en el agua.
- Elimina el consumo de cloro y productos químicos.
- Protege la salud de las personas y del medio ambiente.

CARACTERÍSTICAS

- Salinidad: desde 1 gr/l (baja conductividad) hasta 100 gr/l de sal.
- Contador horas funcionamiento.
- Alarmas: Baja salinidad / Falta flujo / pH dosificando / pH excesivo. fuera de rango / pH máximo tiempo dosificación / error de memoria...
- Configurable nivel producción 0-100% dependiendo de cualquier señal externo (Kit Redox, Kit Cloro libre).
- Salidas de control adicionales: 7 salidas de relé (4 auxiliares).

CAJA ELECTRÓNICA

CÉLULA DE ELECTRÓLISIS SALINA

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	M3 PISCINA (hasta 28°C)	SALIDA	CONSUMO MAXIMO	CAUDAL MINIMO	PVP-€
HAY-450-1104	●	UV16	UV Scenic UV16	65	8-15 A	230w	5	D **2.760**
HAY-450-1100	●	UV33	UV Scenic UV33	200	10-15A	260w	11	D **3.950**

* Existen características descritas que son opcionales y no vienen de serie, consulte a su asesor comercial. Tamaño de piscina orientativo. Consulte carga de bañistas.

LÁMPARA - CONSUMIBLES

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€
HAY-451-0762	●	UVRE7	Lámpara ultravioleta 55W TM G55T8 UV	D **134**

ZELIA VP - VigiPool

Clorador ultracompacto, solo 185 mm de longitud, control remoto del clorador e iluminación con VigiPool.

- Producción de cloro regulada con la sonda Ofix Gold Redox
- Producción termorregulada (dependiendo de la temperatura del agua registrada).
- En la aplicación VigiPool es posible configurar el nivel de producción, el modo de producción o la dureza del agua para una inversión de polaridad adecuada.

vídeo

Funcionamiento VIGIPOOL

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€
CCE-450-0028	PF101270	Clorador Zelia VP 20 g/h	D **1.580**

CÉLULAS - CONSUMIBLES

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP-€
CCE-450-0023	Celula ZELIA ZLT - L (90)	D **890**

vigipool By CCEI

Vigipool es un conjunto de dispositivos automatizados y conectados que se comunican entre sí y que juntos forman un entorno completo y seguro para gestionar la piscina, que se controla con su smartphone desde una única aplicación

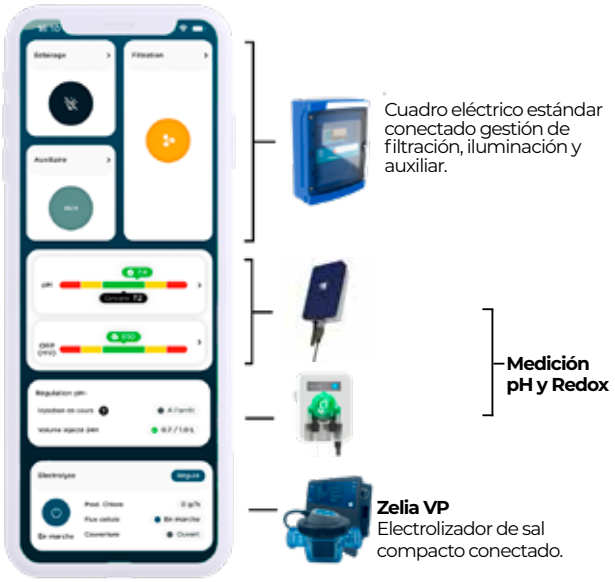

Phileo VP - Bomba dosificación y sonda pH

- Selección del modo pH + o pH -
- Ajuste de alerta de sobredosificación
- Ajuste manual de la medición
- Ajuste del volumen del depósito
- Ajuste del valor de consigna
- Calibración de la sonda
- Detector de flujo integrado
- Análisis mediante sondas conexión BNC estándar

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP-€
CCE-450-0019	Phileo VP - Bomba dosificación y sonda pH (incluye collarín)	D **336**
CCE-450-0038	Antea - Antena OX (incluye sonda Redox)	D **350**

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP-€
CCE-570-0581	Cuadro Tild VP con disyuntor y con diferencial 30 mA. 1,5 CV	P **610**

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

Nanotech UV-C

Desinfección UV a precio económico

- **Reduce el consumo de cloro hasta en un 70%**
- **Disminuye y alarga la renovación de agua al formarse menos residuos y subproductos de la desinfección.**
- Diseño de alta eficiencia. Tubo interior pulido en modo función espejo que aumenta la tasa de reflexión Ultravioleta.
- Cuerpo de acero inoxidable AISI 316 para una larga vida contra la corrosión.
- El agua desinfectada mediante sistemas ultravioletas está libre de olores por la ausencia de cloraminas y no irrita a los ojos.
- Elimina patógenos y algas.
- Lámpara UV con vida útil superior a 9.000 horas.
- La funda de cuarzo de alta calidad garantiza casi el 100% de transmisión de UV-C a 254 nm
- Manejo sencillo en instalación y mantenimiento.

TEMPORIZADOR DE CONTROL DE LA LAMPARA

Sistema de control integrado que controla las horas de funcionamiento de la lámpara.

- Panel de control fácil de usar con pantalla digital de control de tiempo.
- Sistema de alarma cuando la lámpara necesita ser reemplazada.
- Temporizador ajustable incorporado.
- Consumo 75W.
- Diseño de alta eficiencia.

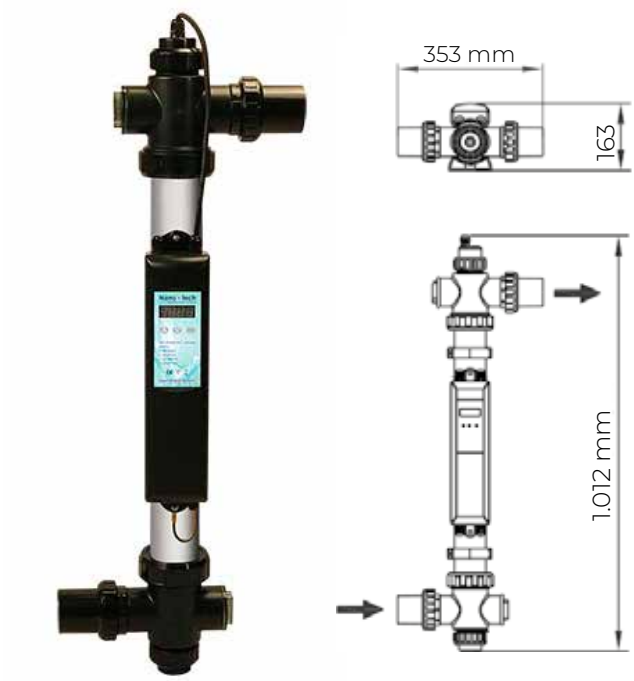

CARACTERÍSTICAS

VOLTAJE Y FRECUENCIA	120 -240 V
PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO	3 bar
POTENCIA LÁMPARA	75 W
VIDA DE LA LÁMPARA	9.000 horas
INTENSIDAD MÁXIMA (A)	0,82 (120V) / 0,38 (240V)
CAUDAL MÁXIMO	25 m^3/h
TAMAÑO MÁXIMO PISCINA	75 m^3
CONEXIONES	50 mm / 63 mm

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
EMX-450-0001	●	88049027	Equipo desinfección UV-C Poolstyle Nanotech 75W Piscinas hasta 75 m3	D	**510**

LÁMPARAS - CONSUMIBLES

REFERENCIA		DESCRIPCIÓN		PVP-€
EMX-451-0021	●	Lámpara UV remplazo Philips 75W	D	**128**

Ventajas de utilizar UV-C para la desinfección del agua.

Agua más natural, con menos químico

- Con una longitud de onda de 253,7nm, la luz UV-C es un germicida muy potente. Destruye el ADN de bacterias, virus y otros patógenos, eliminado su capacidad de replicarse y causar enfermedades.
- La tecnología ultravioleta es un enfoque no químico para la desinfección de piscinas
- Incorporando este método de desinfección se reduce el consumo de productos químicos hasta en un 80% y hace que este proceso sea sencillo, económico y que requiera muy poco mantenimiento.
- La desinfección por UV-C descompone y elimina las cloraminas, que causan la irritación de los ojos, la piel y la nariz.

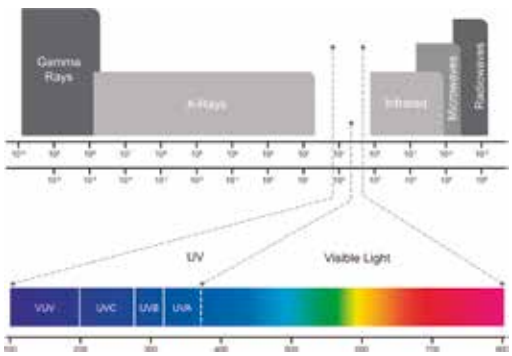

HR-UV

Desinfección UV para un agua más natural menos química y mayor protección contra microorganismos

- **Reflector interno en E-PTFE muy superior a los reflectores tradicionales de INOX (hasta 95% para el E-PTFE contra solo 28% para el INOX)**
- **Consigue una mayor exposición de los microorganismos al UV.**
- El E-PTFE es una materia muy resbaladiza (comparable al hielo) que impide la formación de biofilm y depósitos en la cámara de reacción. El reflector se mantiene limpio.
- No produce gases nocivos ni subproductos tóxicos.
- Neutraliza bacterias, virus, algas y hongos que los productos químicos tradicionales no pueden destruir.
- Compatible con agua salada – agua del mar.
- 4 modelos de 1 y 2 lámparas.
- **Compatible con tratamientos de electrólisis.**

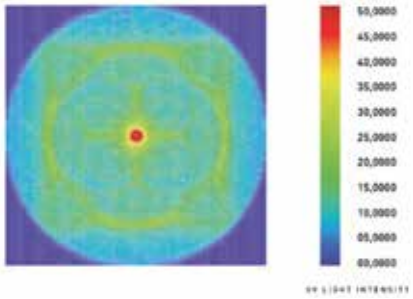

Reflector interno en E-PTFE que mejora la exposición al UV dentro del tubo con tasas del 95%

FORMATO SIMPLE: IDEAL PARA TRATAMIENTOS TRADICIONALES

- **Permite reducir la utilización de productos químicos hasta en un 60%.**
- Elimina las cloraminas / bromaminas.
- Permite eliminar los olores / picores / molestias relacionadas al uso de productos de tratamiento.
- Neutraliza bacterias, virus, algas y hongos que el cloro no es capaz de eliminar.

	HR-55	HR-55
ALIMENTACIÓN		
VOLTAJE Y FRECUENCIA	220V-240V 50 /60 Hz	
PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO	3 bar	
POTENCIA LÁMPARA	55 W	110 W
POTENCIA MÁXIMA CONSUMIDA	64 W	128 W
VIDA DE LA LÁMPARA	9.000 horas	
INDICADOR VIDA UTIL LÁMPARA	Sí	
CAUDAL MÍNIMO / MÁXIMO	4-21 m^3/h	4-42 m^3/h
TAMAÑO MÁXIMO PISCINA	50 m^3	100 m^3
ESTANQUEIDAD	IP65	
CONEXIONES	50 mm / 63 mm	
PESO	6,6 kg	10,4 kg
PROCESO DE DESINFECCIÓN	UV + High Reflection E-PTFE reflector	

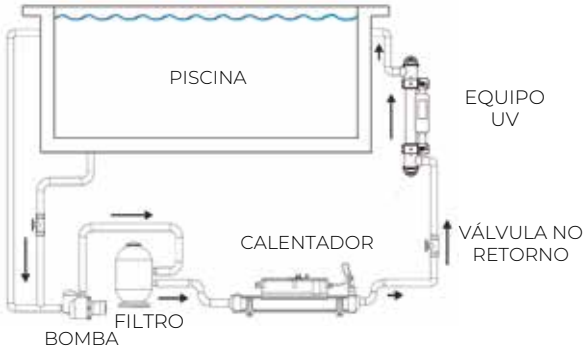

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	BOMBA DOSIFICACION	PVP-€	
ELE-450-0505	●	HR-55-EU	Equipo HR-UV-C 55 W - 1 lámpara	No	D	**750**
ELE-450-0502	●	HRP-55	Equipo HR-UV-C 55 W - 1 lámpara + Bomba dosificación	Sí	D	**1.030**
ELE-450-0506	●	HR-110-EU	Equipo HR-UV-C 110W - 2 lámparas	No	D	**1.070**
ELE-450-0504	●	HRP-110	Equipo HR-UV-C 110W - 2 lámparas + Bomba dosificación	Sí	D	**1.390**

LÁMPARAS - CONSUMIBLES

REFERENCIA		DESCRIPCIÓN	PVP-€	
ELE-451-0002	●	Lámpara UV remplazo Philips 55W	D	**100**

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

Quamtum

Desinfección ecológica combinando UV con oxidación fotocatalítica y radicales libres.

Quantum es un producto de desinfección complementario para las piscinas que destruye bacterias y virus.
Ayuda a reducir los restos de orina, la grasa, la transpiración y protectores solares en la piscina.
Más potente que los UV tradicionales gracias a las paredes del tubo fabricadas con nanocristales cerámicos

- Piscina más ecológica: Reduce el consumo de productos químicos.
- Mayor comodidad en el baño: Elimina las cloraminas/bromaminas, limitando así los olores y las molestias relacionadas con los productos de tratamiento.
- Calidad de agua superior: disfrute de agua pura y clara. Una piscina sana y desinfectada hasta el 99,99%.
- Proteja la salud de los bañistas: Quantum destruye bacterias y virus que ni siquiera el cloro puede destruir.
- Previene la formación de una marca de grasa en la línea de flotación de la piscina.
- Compatible con la sal y el agua de mar.
- Compatible con tratamientos de Cloración salina, tratamiento con Cloro/Bromo y con Oxigeno activo.

¿Como funciona QUAMTUM?

- Quantum, se coloca después del filtro (y antes del clorador o bomba dosificadora si existe en la instalación)
- Puede complementarse con una bomba de dosificación que inyecte Cloro líquido u oxigeno activo.
- Quantum funciona como una estación de purificación de agua con una potente desinfección.
- Recomendable instalar con una bomba de velocidad variable, favoreciendo mayores tiempos de filtración con menor caudal de trabajo.

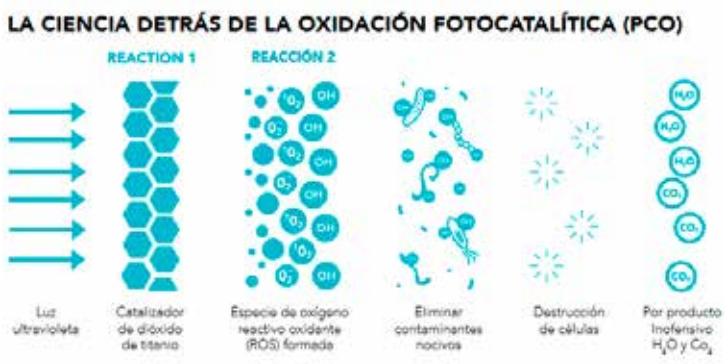

CARACTERISTICAS

ALIMENTACIÓN	220V – 240V 50/60Hz
DURACIÓN VIDA LAMPARA	9.000 h
POTENCIA UTIL DE LA LAMPARA	30W / 55W / 110W
VOLUMEN RECOMENDADO	30 m³ / 60 m³/ 110 m³
CAUDAL MAXIMO	10 m³/h / 14 m³/h / 28 m³/h
PROTECCION	IP65
DETECTOR CAUDAL LAMPARA	Sí
INDICADOR LED VIDA UTIL LAMPARA	Sí
CONEXIONES	2" / 63 mm incluye reducción 1" 1/2 - 50 mm
PRESION MÁXIMA TRABAJO	3 Bar
SONDA TEMPERATURA	Tubo de santopreno

Modelos 30W/55W
1 lámpara

Modelos 110W
2 lámparas

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO PISCINA	PVP-€
ELE-450-0513	●	Q-35-EU	Quamtum 30W - 1 lámpara	30	D **1.160**
ELE-450-0016	●	Q-65-EU	Quamtum 55W - 1 lámpara	60	D **1.500**
ELE-450-0015	●	QP-65-EU	Quamtum 55W - 1 lámpara + Bomba dosificación	60	D **2.050**
ELE-450-0014	●	Q-130-EU	Quamtum 110W - 2 lámparas	110	D **1.980**
ELE-450-0013	●	QP-130-EU	Quamtum 110W - 2 lámparas+ Bomba dosificación	110	D **2.500**

** Tamaño de piscina orientativo. Consulte el equipo más adecuado para la piscina según características climáticas de la zona y carga de bañistas.*

Sal depurada especial electrólisis

NOVEDAD

- Sal refinada sin metales para añadir al agua de piscinas tratadas por electrólisis de sal.
- Se recomienda la utilización de estabilizante de cloro, junto con la sal, en las proporciones recomendadas.
- Para la sal de Magnesio. La concentración de $MgCl_2$ al 46%. Consulte la concentración más adecuada según las condiciones de su piscina.

REFERENCIA		DESCRIPCIÓN	UD/PALET		PVP-€
ACT-500-7121	●	Salt Compact. Formato pastilla. Saco 25 Kg	40	D	24

REFERENCIA		DESCRIPCIÓN	UD/PALET		PVP-€
JFA-500-0002	●	Sal refinada. granular. Saco 25 Kg	40	D	11
JFA-500-0004	●	Sal de magnesio. granular. Saco 25 Kg	40	D	66

La desinfección de las aguas de piscina mediante generación in situ de Cloro, a partir de una electrólisis del cloruro sódico, es un modo de desinfección mucho más limpio, seguro y genera menos residuos para los usuarios. Este método de desinfección se encuentra amparado por el Real Decreto 742/2013 por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas. En su artículo 7, se indica que los productos químicos deberán ser desinfectantes registrados o bien sustancias químicas que se encuentren registradas en REACH. En su anexo IV parte B se indica que el tratamiento de aguas de piscinas puede ser realizado por electrólisis. El Cloruro sódico, sal común, en la actualidad, no se encuentra registrado como biocida, aunque desde agosto de 2018 se ha abierto el plazo para su inscripción como generador de Cloro in situ, pero si se encuentra registrada como sustancia en REACH. Por tanto, estamos cumpliendo con la legislación vigente, y al mismo tiempo estamos utilizando medios menos agresivos para los usuarios y trabajadores encargados del mantenimiento de las piscinas.

Limpiador de células

- **Decantador y limpiador para eliminar los depósitos calcáreos y materias orgánicas.**
- Modo de empleo sumergir la célula durante 10-15 min.
- Producto especialmente desarrollado para eliminar incrustaciones de cal en cloradores salinos.

REFERENCIA		DESCRIPCIÓN	UD/CAJA		PVP-€
ACT-500-7128	●	Limpiador de célula. 2,5 Litros	40	D	28

Ánodo de sacrificio

Cámara con ánodo de sacrificio de Zinc. Protege la instalación de la corrosión.

- **Cámara de PVC con conexiones de 63 mm.**
- Recomendado en instalaciones de cloración salina.
- Presión de trabajo hasta 4 bar.
- Incluye cable de cobre para conexión a toma de tierra.
- Reduce el riesgo de descargas eléctricas en piscinas de fibra de vidrio.
- Vida media del ánodo: 3 años.

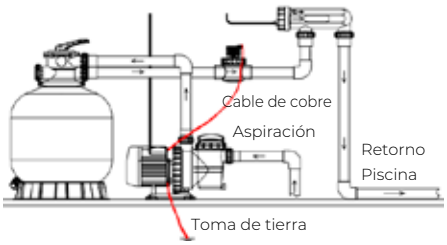

REFERENCIA		DESCRIPCIÓN		PVP-€
EMX-450-0003	●	Cámara con ánodo de sacrificio de Zinc. Encolar 63 mm	D	74

REFERENCIA		DESCRIPCIÓN		PVP-€
EMX-451-0016	●	Alambre de cobre para ánodo de sacrificio - conexión a toma de tierra	D	8,0
EMX-451-0017	●	Ánodo de sacrificio - Bloque de Zinc para cámara	D	26



Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

HAYWARD KRIPSOL sugar valley

MODELOS SALT & SWIM - POWERSALT

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
HAY-450-1141	●	SAS15EU-CELL	Recambio célula Salt&Swim 15 gr	D	730
HAY-451-0604	●	SAS22LD-CELL-EU	Recambio célula Salt&Swim 22 gr	D	750

MODELOS AQUARITE Y AQUARITE PRO - TURBO CELL

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
HAY-450-1209	●	T-CELL-3-E	Recambio célula Aquarite Pro 60 m3 - hasta 60 m3	D	750
HAY-450-1210	●	T-CELL-9-E	Recambio célula Aquarite Pro 95 m3 - hasta 95 m3	D	960
HAY-450-1208	●	T-CELL-15-E	Recambio célula Aquarite Pro 150 m3 - hasta 150 m3	D	1.220

MODELOS SUGAR VALLEY - KLX - AR FLO ADVANCED - SALT&SWIM 2.0

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
HAY-450-1137	●	RC08	Recambio AQR FLO AD8 / KLX 8 gr - 8 g/h	D	430
HAY-450-1138	●	RC16	Recambio AQR FLO AD16 / KLX 16 gr - 16 g/h	D	500
HAY-450-1139	●	RC22	Recambio AQR FLO AD22 / KLX 22 gr - 22 g/h	D	570
HAY-450-1140	●	RC33	Recambio AQR FLO AD33 / KLX 33 gr - 33 g/h	D	690
HAY-450-1136	●	RC50	Recambio AQR FLO AD50 / KLX 50 gr - 50 g/h	D	1.250

DAVEY

ECOSALT - DES (CELULA EN LINEA)

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
MNC-450-0593	●	DESILC13REP	Recambio célula DES13 - célula en línea - 13 g/h	D	620
MNC-450-0594	●	DESILC20REP	Recambio célula DES20 - célula en línea -20 g/h	D	660
MNC-450-0595	●	DESILC26REP	Recambio célula DES26 - célula en línea - 26 g/h	D	880

ESC /MPS

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
MNC-450-0552	●	M0656FRA	ProMatic ESC 16(pH)/MPS16	D	840
MNC-450-0553	●	M0657FRA	ProMatic ESC 24(pH)/MPS24	D	1.060
MNC-450-0553	●	M0657FRA	ProMatic ESC 36(pH)/MPS36	D	1.060
MNC-450-0553	●	M0657FRA	ProMatic ESC 48(pH) et MPS40	D	1.060
MNC-450-0582	●	M4922SP	ESC MAX 77/MPS50	D	2.200
MNC-450-0581	●	M4923SP	ESC MAX PLUS	D	2.700

ECOSALT REDOX

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
MNC-450-0588	●	M0696	EcoSalt Redox	D	630

ECOSALT BMS/MES (CELULA EN U)

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
MNC-450-0580	●	M0685FRA	Recambio célula BMSC 8 - célula en U	D	600
MNC-450-0554	●	M0681FRA	Recambio célula BMSC 13 - célula en U	D	630
MNC-450-0555	●	M0682FRA	Recambio célula BMSC 20 - célula en U	D	730
MNC-450-0556	●	M0683FRA	Recambio célula BMSC 26 - célula en U	D	890

ZODIAC

ORIGINAL

MODELOS SERIE ei² - CELULA ORIGINAL

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€
PSA-450-0025	R0758800	Electrodo ei² 10 - 10 g/h	D **532**
BAR-450-0139	R0673600	Electrodo ei² 12 - 12 g/h	D **540**
PSA-450-0024	R0673700	Electrodo ei² 20 - 20 g/h	D **840**
PSA-450-0026	R0759000	Electrodo ei² 25 - 25 g/h	D **948**

COMPATIBLE

MODELOS SERIE ei - CÉLULA COMPATIBLE

N° Electrodos	Autolimpiante	Dimensiones
11	Sí	65x60
11	Sí	85x60

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€
SPG-450-0010	ZOD-EI17-C11P_C	Electrodo EI 17	D **1.200**
SPG-450-0011	ZOD-EI25-C11P_C	Electrodo EI 25	D **1.440**

ORIGINAL

COMPATIBLE

MODELOS SERIE TRI / TRI Expert - CÉLULA COMPATIBLE

N° Electrodos	Autolimpiante	Dimensiones
11	Sí	45x60
11	Sí	45x60
11	Sí	75x60
11	Sí	105x60

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€
SPG-450-0012	ZOD-TRI10/18-C11P_C	Electrodo TRI 10	D **620**
SPG-450-0012	ZOD-TRI10/18-C11P_C	Electrodo TRI 18	D **620**
SPG-450-0013	ZOD-TRI22-C11P_C	Electrodo TRI 22	D **860**
SPG-450-0014	ZOD-TRI35-C11P_C	Electrodo TRI 35	D **1.120**

ASTRALPOOL

ORIGINAL

MODELOS ENERGY SEL - CÉLULA ORIGINAL

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€
FLU-450-0002	54051	Recambio Basic 30 selwatch - 7 placas - Hasta 40 m3	D **764**
FLU-450-0003	54052	Recambio Basic 55 selwatch - 7 placas - Hasta 55 m3	D **1.060**
FLU-450-0004	54053	Recambio Basic 95 selwatch - 7 placas - Hasta 85 m3	D **1.390**

ORIGINAL

MODELOS SEL BASIC - CÉLULA ORIGINAL

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€
FLU-450-0005	54054	Recambio Astral 60 Sel Basic - 9 placas	D **1.276**
FLU-450-0006	54055	Recambio Astral 100 Sel Basic - 9 placas	D **1.390**
FLU-450-0007	54056	Recambio Astral 160 Sel Basic - 9 placas	D **1.550**

COMPATIBLE

MODELOS PACIFIC SEL - CÉLULA COMPATIBLE

REF	Autolimpiante	Color Casquillo	Dim (mm)
9 placas	Sí	Rojo	90x42
9 placas	Sí	Azul	145x42
9 placas	Sí	Amarillo	195x42
9 placas	Sí	Rojo	245x42
7 placas	Sí	Beige	90x42
7 placas	Sí	Beige	145x42
9 placas	Sí	Beige	195x42

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€
SPG-450-0015	PAC-40-E9P_C	Astral Sel 40	D **600**
SPG-450-0016	PAC-60-E9P_C	Astral Sel 60/Sel 100	D **700**
SPG-450-0017	PAC-100-E9P_C	Astral Sel 100	D **800**
SPG-450-0018	PAC-160-E9P_C	Astral Sel 160	D **960**
SPG-450-0019	PAC-30-E7P_C	Sel 30	D **560**
SPG-450-0020	PAC-60-E7P_C	Sel 60	D **640**
SPG-450-0016	PAC-60-E9P_C	Sel 100/Astral Sel 60	D **700**

* NOTA IMPORTANTE: Todas las marcas comerciales mencionadas en este documento son propiedad de sus respectivos titulares y no pertenecen a SCP POOL. Sólo se incluyen en este catálogo a efectos de referencia necesaria y para especificar la compatibilidad de los productos mostrados. El uso en este catálogo es meramente informativo hacia el profesional por la compatibilidad de las células. El uso de la marca en este catálogo no pretende sugerir que los productos sean idénticos, ni que tengan las mismas prestaciones o precios. No existe vinculación empresarial entre SCP y el propietario de la marca.

SCP

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

ZODIAC ASTRALPOOL

Pool

MODELO MIXTO MX - CELULA COMPATIBLE

Esta célula es compatible con cloradores salinos fabricados por Pool Technologie para terceros como Ozeo, JustSalt, MiniSalt, PoolSquad, AutoSalt, Hydro Sud, Waterair, QP Salt, O'Clair, Alliance, Racer, PQS Salt, Easy Sal, Easy Salt DUO, QP Salt Bright UNO, QP Salt Bright DUO, y otros.

ORIGINAL

COMPATIBLE

Nº Electrodos	Autolimpiante	Dimensiones
3	Sí	220x50
5	Sí	220x50
7	Sí	220x50
9	Sí	220x50

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€
SPG-450-0021	POO-MX-C3P_C	MX 3 Placas	D **500**
SPG-450-0022	POO-MX-C5P_C	MX 5 placas	D **680**
SPG-450-0023	POO-MX-C7P_C	MX 7 placas	D **840**
SPG-450-0024	POO-MX-C9P_C	MX 9 placas	D **1.140**

MODELO MONOPOLAR MP CÉLULA COMPATIBLE

Esta célula es compatible con cloradores salinos fabricados por Pool Technologie para terceros como Ozeo, JustSalt, MiniSalt, PoolSquad, AutoSalt, Hydro Sud, Waterair, QP Salt, O'Clair, Alliance, Racer, PQS Salt, Easy Sal, Easy Salt DUO, QP Salt Bright UNO, QP Salt Bright DUO, y otros.

ORIGINAL

COMPATIBLE

Nº Electrodos	Autolimpiante	Dimensiones
2	Sí	220x50
3	Sí	220x50
4	Sí	220x50
5	Sí	220x50
6	Sí	220x50

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€
SPG-450-0025	POOV2-MP-C2P_C	35LC	D **540**
SPG-450-0026	POOV2-MP-C3P_C	55LC 35ST 30ST	D **600**
SPG-450-0027	POOV2-MP-C4P_C	55ST 95LC 70ST	D **700**
SPG-450-0028	POOV2-MP-C5P_C	95ST 160LC	D **800**
SPG-450-0029	POOV2-MP-C6P_C	160ST 155ST	D **1.000**

BSV.

MODELOS BS ONE Y EVO

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€
BSV-450-0050	CELL-RP10/3	Recambio célula BSV 10 g/h	D **500**
BSV-450-0051	CELL-RP15/3	Recambio célula BSV 15 g/h	D **640**
BSV-450-0052	CELL-RP20/3	Recambio célula BSV 20 g/h	D **710**
BSV-450-0053	CELL-RP25/3	Recambio célula BSV 25 g/h	D **820**
BSV-450-0054	CELL-RP35/3	Recambio célula BSV 35 g/h	D **1.310**

PENTAIR

MODELOS INTELLICHLOR

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€
PAC-450-0118	H-52-0881	Recambio célula IntelliChlor 20	D **900**
PAC-450-0123	H-52-0882	Recambio célula IntelliChlor 40	D **1.190**

* NOTA IMPORTANTE: Todas las marcas comerciales mencionadas en este documento son propiedad de sus respectivos titulares y no pertenecen a SCP POOL . Sólo se incluyen en este catálogo a efectos de referencia necesaria y para especificar la compatibilidad de los productos mostrados. El uso en este catálogo es meramente informativo hacia el profesional por la compatibilidad de las células. El uso de la marca en este catálogo no pretende sugerir que los productos sean idénticos, ni que tengan las mismas prestaciones o precios. No existe vinculación empresarial entre SCP y el propietario de la marca.

MODELOS GO SALT

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€
FLU-450-0024	●	70326	Electrodo Go Salt 7 - 7 g/h	D 610
FLU-450-0025	●	70327	Electrodo Go Salt 12 - 12 g/h	D 750
FLU-450-0026	●	70328	Electrodo Go Salt 21 - 21 g/h	D 1.170
FLU-450-0027	●	70329	Electrodo Go Salt 30 - 30 g/h	D 2.022
FLU-450-0028	●	70330	Electrodo Go Salt 40 - 40 g/h	D 2.022

MODELOS SERIE SMART

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€
FLU-450-0008	●	60595	Recambio Smart 30 - 7 g/h	D 610
FLU-450-0009	●	60596	Recambio Smart 60 - 12 g/h	D 750
FLU-450-0010	●	60598	Recambio Smart 90/100 - 17 g/h	D 1.170

MODELOS SERIE SMART NEXT

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€
FLU-450-0011	●	70312	Recambio Smart Next 21 - 21 g/h	D 1.170
FLU-450-0012	●	70314	Recambio Smart Next 30 - 30 g/h	D 1.474
FLU-450-0013	●	70315	Recambio Smart Next 40 - 40 g/h	D 2.022

MODELOS SERIE E-NEXT, TECNO2

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€
FLU-450-0014	●	R-458	Electrodo autolimpiante DT-7 Tecno - 7 g/h	D 590
FLU-450-0015	●	72329	Electrodo autolimpiante DT-12 Tecno - 12 g/h	D 718
FLU-450-0016	●	72330	Electrodo autolimpiante DT-21 Tecno - 21 g/h	D 1.120
FLU-450-0017	●	72331	Electrodo autolimpiante DT-30 Tecno - 30 g/h	D 1.410
FLU-450-0018	●	72332	Electrodo autolimpiante DT-40 Tecno - 40 g/h	D 1.934

* Recambio no incluye vaso ni rosca de cierre

MODELOS EXPERT

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€
FLU-450-0019	●	R-061	Recambio DT-7 standar - 7 g/h	D 552
FLU-450-0020	●	R-062	Recambio DT-12 standar - 12 g/h	D 680
FLU-450-0021	●	R-063	Recambio DT-21 standar - 21 g/h	D 1.110
FLU-450-0022	●	R-064	Recambio DT-30 standar - 30 g/h	D 1.390
FLU-450-0023	●	R-065	Recambio DT-40 standar- 40 g/h	D 2.500

* Recambio no incluye vaso ni rosca de cierre

DOSIFICACIÓN

Dosificadores Poolstyle Cloro

- Para piscinas hasta 150 m³
- Capacidad depósito 4 kg
- Dimensiones: 290x390 mm

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Capacidad	Vol. máx piscina	PVP-€
KOK-450-8002	K567BX/HC	Dosifcador Poolstyle	4 Kg	150 m3	D **50**

Dosificadores Hayward Cloro

Dosificadores de pastillas para montajes en línea y en by-pass

Dosificador en línea
CL0200EURO

Dosificador en by pass
CL0220EURO

- Válvula de ajuste para cambiar el caudal del producto dosificado.
- Válvula antirretorno para evitar que el agua vuelva al interior.
- Nunca utilizar un dosificador de cloro para distribuir bromo.
- Para montajes en línea y en by-pass.

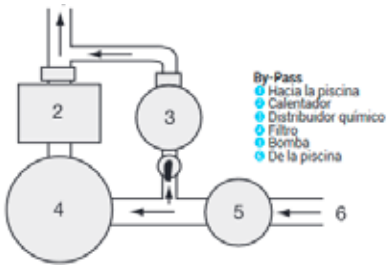



REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Capacidad	Vol. máx piscina	Dimensiones	PVP-€
HAY-450-0907	CL0100EURO	Cloro en Línea 1½". 2,5 Kg	2,5 Kg	95 m³	206x390 mm	D **180**
HAY-450-0801	CL0200EURO	Cloro en Línea 1½". 4 Kg	4 Kg	150 m³	290x390 mm	D **188**
HAY-450-0902	CL0110EURO	Cloro en by-pass. 2,5 Kg	2,5 Kg	95 m³	170x356 mm	D **196**
HAY-450-0800	CL0220EURO	Cloro en by-pass. 4 Kg	4 Kg	150 m³	200x400 mm	D **250**

Dosificadores de gran capacidad

Dosificador para grandes superficies. adaptados para Cloro y/o Bromo

Dosificador C0250EXPE

Dosificador C0500EXPE

- Dosificador de pastillas de cloro o bromo para el tratamiento del agua de piscinas de grandes dimensiones.
- Dosificación más precisa y eficiente del producto químico en la piscina.
- Depósito en material duradero anticorrosivo.
- Instalación en by-pass
- Conexión 3/4".
- Incluye: Válvula de ajuste, Válvula antiretorno y tapón de descarga.
- Disponible en modelos con capacidad de 7 o 14 kg.
  - Dimensiones 7 Kg: 445x267 mm
  - Dimensiones 14Kg: 700x267 mm

REFERENCIA	CÓDIGO	CAPACIDAD	Disolución máx para Cloro	Vol. máx pisc.ina para Cloro	Disolución máx para Bromo	Vol. máx piscina para Bromo	PVP-€
HAY-450-0001	C0250EXPE	7 kg	700 g/h	265 m³	35 g/h	75 m3	D **420**
HAY-450-0904	C0500EXPE	14 kg	800 g/h	530 m3	50 g/h	150 m3	D **500**

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

Dosificadores Hayward Bromo

Dosificadores específicos para Bromo, en by-pass con depósitos en ABS de alta resistencia

- Con las pastillas de bromo en el depósito. El agua sube en el dosificador y se mezcla, para ser posteriormente inyectada en el circuito de filtración de la piscina. Montaje en by-pass.
- Es necesario controlar el agua de la piscina con analizadores de nivel de bromo para ajustar la concentración de producto.
- Válvula de ajuste con dial para regular fácilmente el caudal del producto químico a dosificar.
- Válvula antirretorno para evitar que el agua vuelva al interior del tanque dosificador.
- Nunca utilizar un dosificador de Bromo para distribuir Cloro.
- Depósito en ABS de alta resistencia y gran durabilidad.

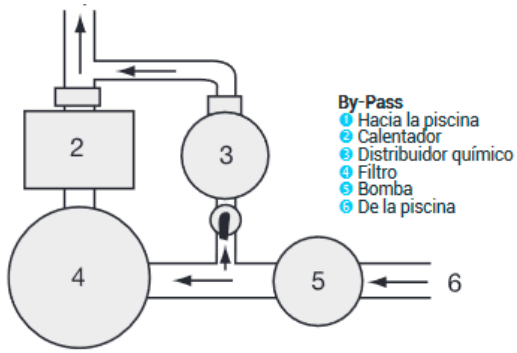

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Capacidad	Vol. máx piscina	Dimensiones	PVP-€
HAY-450-0905 ●	CL0110BREURO	Bromo en by-pass. 2,5 Kg	2,5 Kg	27 m3	170x356 mm	D **196**
HAY-450-0903 ●	CL0220BREURO	Bromo en by-pass. 4 Kg	4 Kg	43 m3	200x400 mm	D **250**

Electroválvula para dosificadores

Especialmente indicada para dosificación de Bromo

L131 3/4"

L132 1/2"

- Válvula de membrana, pilotada. El fluido no se encuentra en contacto con el actuador.
- El fluido se encuentra en contacto con el cuerpo y membrana.
- Indicada para dosificación de bromo.
- Modelo L132, permite des-ensamblaje para inspección.
- Tensiones de trabajo AC 24V/50Hz 230V/50Hz.
- Protección IP65.

PARÁMETRO	DOS-450-0009 L131DN20	DOS-450-0010 L131DN15
Presión máxima	10 bar	2 bar
Paso	3/4" - DN20	1/2" - DN15
Diámetro interior	18 mm	9 mm
Cuerpo	PP (Polipropileno) fibra vidrio reforzada	PPS (Polifenileno reforzado)
Revestimiento	Tubo INOX	PTFE (teflón)
Juntas	FPM (Vitón)	EPDM

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€
DOS-450-0009 ●	L131DN20	Electroválvula 10 bar. 3/4" - DN20	D **446**
DOS-450-0010 ●	D132DN15	Electroválvula 2 bar. 1/2" - DN15. Permite des-ensamblaje	D **430**

Chloriprotect RX - Sistema de control Redox

Compatible con cualquier clorador salino doméstico

- Se encarga de parar la producción de cloro al fijar un valor máximo de Redox.
- Incluye kit de accesorios para la instalación rápida.
- Complemento perfecto para una mayor automatización en el sistema de depuración de cualquier piscina doméstica.
- Histéresis regulable y controlable de 10mV a 200mV. para evitar maniobras constantes en el equipo.
- Collarín apto para tubería de Ø50 mm.
- Conexión de salida hasta 3A (700W).
- Accesorios de montaje incluidos.

ACCESORIOS INCLUIDOS

vídeo

Instrucciones de uso
Chloriprotect RX

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€
AVA-450-0232	AYPO15009	Chloriprotect RX - Sistema de control Redox	D **398**

Bomba tempo UV - Dosificación por tiempo

Bomba por tiempo para dosificación de peróxido de hidrógeno (oxigeno activo), floculantes, alguicidas...

- No lleva sondas.
- Caudal 1,5 litros/hora.
- Presión máxima 1,5 bar.
- Collarín apto para tubería de Ø50 mm.
- Modo según estación: invierno, primavera, verano.
- Modo según tiempo de filtración
- Modo fijado por días.

ACCESORIOS INCLUIDOS

vídeo

Instrucciones de uso
Tempo UV

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€
AVA-450-0235	AYPO15003	Bomba Tempo UV - Oxígeno activo - Floculante - Alguicidas - Piscinas hasta 150 m3	D **370**

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

Prim pH Evolution

Bomba dosificadora peristáltica serie PRIM para regulación proporcional de pH. Piscinas de 10 a 120 m³

- Rango de lectura de dosificación pH: 5 a 9.
- Incluye electrodo de pH, collarín 2 en 1 y accesorios de montaje.
- 100% compatible con ácido sulfúrico.
- Válida para pH- y pH+.
- Caudal 1,5 litros/hora y presión máxima 1,5 bar.
- Posibilidad de conectar a la bomba de filtración en modo esclavo.
- Collarín 2 en 1 apto para tubería de Ø50 mm y Ø63 mm.
- Interfaz optimizada: una función por botón y alarmas de seguridad.

ACCESORIOS INCLUIDOS

vídeo
Bomba Prim pH

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
AVA-450-0281	●	AYPO15036	Bomba PRIM Evolution pH - Piscinas hasta 120 m3	D	**370**

Prim Rx Evolution

Bomba dosificadora peristáltica serie PRIM para regulación mediante medición Redox

- Visualización directa del valor Redox (mV).
- Para dosificación proporcional de hipoclorito líquido.
- Incluye electrodo Rx, collarín 2 en 1 y accesorios de montaje.
- Caudal 1,5 litros/hora.
- Presión máxima 1,5 bar.
- Collarín 2 en 1 apto para tubería de Ø50 mm y Ø63 mm.

ACCESORIOS INCLUIDOS

vídeo
Bomba Prim Rx

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
AVA-450-0231	●	AYPO15002	Bomba PRIM Evolution Rx	D	**398**

Bomba peristáltica ACTI - Dynamik

Bomba peristáltica digital. Caudal de 1,5 l/hora

- Bomba peristáltica digital
- Tecnología de microprocesador.
- Pantalla luminosa de 4 dígitos.
- Uso de colores verde y rojo para programación y control de parámetros.
- Programación precisa de los valores de velocidad, tiempo y conductividad.
- Interruptor 3 posiciones: arranque, encendido y apagado.
- Tecnología trans-axe que alarga la vida del tubo.
- Caudal de 1,5 l/hora.
- Presión máxima de 1,5 bar.
- Protección IP65.

INCLUYE:

- Bomba reguladora
- Collarín
- Racores de aspiración e impulsión
- Tubo de aspiración e impulsión
- Sonda de pH
- Portasonda S
- Solución patrón pH 7.

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
SEK-450-0072	●	SKPH1H1HA1004	Bomba peristáltica - Dynamik	D	**250**

Bomba peristáltica ACTI - PR04

Bomba peristáltica con rango ajustable manualmente desde 0,6 l/h a 4 l/h a 1 bar

CARACTERÍSTICAS

- Bomba peristáltica con regulación de caudal con rango ajustable manualmente desde 0,6 l/h a 4 l/h a 1 bar.
- Tubo Santopreno.
- Tensión y potencia de trabajo: 220 V y 3,5 W.
- Utilización para dosificación de pH como conexión a cloradores salinos de piscina privada de regulación automática.
- Permite regulación del rango de trabajo, para adaptarse a las necesidades de dosificación.

INCLUYE:

- Pesa
- Racor inyección
- Tubo aspiración
- Tubo de impulsión

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
SEK-450-0023	●	PPR0004A1158	Bomba Dosificadora peristáltica. Caudal ajustable: 0.6l/h-4 l/h.	D	**138**

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

EXCLUSIVO SCP

Bomba analógicas dosificación constante

Bomba analógica con caudal constante ajustable manualmente mediante potenciómetro en panel frontal

- Bomba analógica con caudal constante ajustable manualmente.
- Dos frecuencias de dosificación (0÷20% o 0÷100%).
- Led indicador de funcionamiento.
- Carcasa en PP reforzado con fibra de vidrio.
- Protección IP65.
- Membrana en PTFE.
- Entrada para sonda de nivel.
- Válvula de cebado.
- Kit de instalación estándar compuesto por: pie de soporte, filtro de pie y racor de inyección, tubos de aspiración en PVC y tubo de impulsión en PE.

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Sonda nivel	PVP-€
SEK-450-0008	RAS603NHP00B1	Bomba Dosificadora RAS-603 dosificadora constante 5 l 10 bar	-	D **190**
SEK-450-0024	RAS800NHP00B1	Bomba Dosificadora RAS-800 dosificadora constante 15 l 5 bar	-	D **392**
SEK-450-0031	RAS803NHP00B2	Bomba Dosificadora RAS-803 dosificadora constante 38 l 2 bar	-	D **500**
SEK-450-0010	RAL603NHP00B1	Bomba Dosificadora RAL-603 dosificadora constante 5 l 10 bar	Incluida	D **330**
SEK-450-0009	RAL800NHP00B1	Bomba Dosificadora RAL-800 dosificadora constante 15 l 5 bar	Incluida	D **430**
SEK-450-0032	RAL803NHP00B2	Bomba Dosificadora RAL-803 dosificadora constante 38 l 2 bar	Incluida	D **576**

ACCESORIOS

- Sonda de nivel bipolar para modelos RAL.
- Ubicada en el depósito del líquido a inyectar, evita que la bomba trabaje en seco.
- Incluye pinza para colocar junto a la válvula de pie.

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€
SEK-451-0024	EM99121000	Sonda de nivel bipolar	D **32**

Bombas dosificación BDQ BASIC

BASIC es una bomba analógica de caudal constante, regulable manualmente en el panel frontal

El modelo Basic permite adecuar el caudal con dos rangos de frecuencia:

- 0÷20 % del caudal máximo
- 0÷100% del caudal máximo

- Caudales: de 4 a 110 l/h
- Contrapresión máxima: hasta 10 bar.
- Fuente de alimentación: 100÷240 Vca - 50/60 Hz.
- Frecuencia de carrera: de 120 a 300 carreras/minuto.
- Cabezal de bomba: PVDF y diafragma: PTFE.
- Cerramiento Externo: PP reforzado con fibra de vidrio. Grado protección IP65.
- Versión Basic level acepta sonda de nivel y cuenta con una placa electrónica más avanzada.
- Válvula de cebado manual.
- Kit de instalación: Incluido.

MODELO BDQ BASIC

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP-€
SEK-450-0081	Bomba dosificación BDQ Basic 603 5L/H 10 Bar	D **190**
SEK-450-0082	Bomba dosificación BDQ Basic 800 10L/H 6 Bar	D **392**
SEK-450-0083	Bomba dosificación BDQ Basic 803 20L/H 6 Bar	D **540**

MODELO BDQ BASIC LEVEL

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP-€
SEK-450-0078	Bomba dosificación BDQ Basic Level 603 5L/H 10 Bar	D **330**
SEK-450-0079	Bomba dosificación BDQ Basic Level 800 10L/H 6 Bar	D **430**
SEK-450-0080	Bomba dosificación BDQ Basic Level 803 20L/H 6 Bar	D **576**

(*) Sonda de nivel bipolar no incluida: SEK-451-0024

Bomba dosificadora Easy Chem Double pH Rx

Regula y dosifica proporcionalmente mediante medición simultanea de pH y Redox (mV cloro)

Regula al mismo tiempo el pH y el Redox (cloro mV).

- Tubo de santopreno Hayward® de diseño exclusivo.
- SET Points programables.
- Dosificación ON/OFF temporizada y proporcional.
- Alarma programable sobredosificación
- Alarma por valor fuera de rango.
- Kit de instalación incluido con sonda de pH y Redox.
- Bomba peristáltica, caudal de 1,5 l/h.
- Inyección líquida en dosificación proporcional.
- Pantalla LED de alta visibilidad.
- Calibración en dos puntos pH 4 y pH 7 y un punto por referencia.
- 8 idiomas
- No conectable.

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
HAY-450-0036	●	EASY-CH-DPHRXG	Bomba dosificadora Easy Chem Double pH y Redox/ORP	D	**940**
HAY-450-0055	●	EASY-CH-DPHRXGS	Bomba dosificadora Easy Chem Double pH y Redox/ORP dosificación on/off Socket	D	**990**

Bomba dosificadora Easy Chem

Regula y dosifica mediante medición de pH o Redox (mV cloro), para piscinas hasta 110 m³

- Tubo de santopreno Hayward® de diseño exclusivo.
- SET Points programables.
- Alarma programable sobredosificación
- Kit de instalación incluido con sonda de pH o Redox según modelo.
- Bomba peristáltica, caudal de 1,5 l/h.
- Inyección líquida en dosificación proporcional.
- Pantalla LED de alta visibilidad.
- No conectable.

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
HAY-450-0033	●	EASY-CHEM-SPH	Bomba dosificadora Easy Chem pH	D	**490**
HAY-450-0034	●	EASY-CHEM-SRXG	Bomba dosificadora Easy Chem Redox/ORP	D	**540**
HAY-450-0035	●	EASY-CHEM-SRXGS	Bomba dosificadora Easy Chem Redox/ORP dosificación on/off Socket	D	**520**

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

Control Station NG

Control y gestión centralizada de los ciclos de filtración, climatización, iluminación y equipos adicionales

- 4 relés auxiliares (contactos libres de tensión) para el control y la gestión de los ciclos de filtración, regulación de la bomba de calor, gestión de la iluminación y también para un equipo adicional (iluminación exterior, juegos de agua).
- 3 relés alimentados (230V) hasta 3,15 A.
- Pantalla táctil 4,2”
- Puede controlar equipos de cloración de la gama Hayward.
- Válido para piscinas y spas.
- Conectividad Modbus.
- Módulo Wifi / Ethernet para una gestión remota sencilla y fácil. Compatible con Alexa y Google Home.

OPCIONALES

- Regulación de pH: Opcional mediante kit pH.
- Regulación de Redox: Opcional mediante kit Rx.
- Regulación de Cloro libre: Opcional mediante kit CL.
- Control de temperatura (sonda opcional). Permite acceder al modo de filtración smart y control de la climatización.

Descarga la aplicación «Hayward® Poolwatch» para disfrutar de la gestión remota en combinación con el módulo WIFI

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
HAY-450-1044 ●	CST-CTL-PHORP	Control Station NG Modulo Wifi incluido y sondas pH / Redox (Goldline)	D	**3.200**
HAY-450-1045 ●	CST-CTL-BC	Control Station NG Solo caja. Sin módulo Wifi ni sondas pH/Redox	D	**940**

Bomba peristáltica NG Hayward

Bomba dosificadora peristáltica, para ser comandada por un controlador externo

DOS VERSIONES:

- Caudal constante de 1,5 l/h.
- Caudal ajustable de 1,5-4,0 l/h
- Incluye accesorios de instalación

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
HAY-450-0031 ●	KBPERNG	Bomba peristáltica Hayward ajustable 1,5 l/h	D	**140**
HAY-450-0032 ●	KBPERVNG	Bomba peristáltica Hayward ajustable 1,5 -4,0 l/h	D	**180**

Portaelectrodos y collarines de toma

PORTALECTRODOS

REFERENCIA		DESCRIPCIÓN		PVP-€
SEK-451-0060	●	Portaelectrodos PSS3 Largo (Sonda pH/Rx Ø 12 mm) Presión máxima 7 bar. Tª máxima 80°C. Incluye: Cuerpo Rosca Macho 1/2", juntas de estanqueidad y retén metálico. Material PP.	D	**38**
HID-560-0014	●	Conexión sonda pH/Rx Ø 12 mm EPDM. Rosca Macho 1/2" Presión máxima 7 bar. Material PP.	D	**112**

COLLARINES DE TOMA

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Tornillos		PVP-€
AVF-560-0202	●	08CO501/2	Collarín toma 50-½"	2 - M8x35	D	**2,5**
HID-560-0292	●	08CO503/4	Collarín toma 50-¾"	2 - M8x35	D	**3,4**
AVF-560-0205	●	08CO631/2	Collarín toma 63-½"	4 - M8x60	D	**3,2**
AVF-560-0206	●	08CO633/4	Collarín toma 63-¾"	4 - M8x60	D	**6,0**

Vasos portaelectrodos y accesorios

1

2

3



4

5

	REFERENCIA		DESCRIPCIÓN	INCLUYE		PVP-€
1	**SEK-451-0053**	●	Vaso portaelectrodos By-pass. 1 sensor con filtro. Presión máxima 6 bar. Tª máxima 40°C.	Vaso rosca 5", filtro Nylon 80", Portaelectrodo PSS3, Filtro 80 micras. Conexiones tubo 4x6mm y de 8x12mm	D	**102**
2	**SEK-451-0019**	●	Vaso portaelectrodos PSS8. 3 sondas (recomendable 2). Presión máxima 5 bar. Tª máxima 50°C.	Vaso rosca 5". Tapones ciegos, 3 portaelectrodos de reten metálico, sensor de caudal. Conexiones tubo 8x12mm.	D	**260**
3	**SEK-451-0031**	●	Filtro lavable 80 micras		D	**15**
4	**SEK-451-0074**	●	Junta para vaso portaelectrodos - serie minor		D	**6,0**
5	**SEK-451-0068**	●	Escuadra inoxidable - montaje (x4 tornillos)		D	**30**

Porta sonda 2 en 1

Sistema innovador para medición e inyección en un solo punto

- Sistema innovador.
- Medición e inyección en un sólo punto.
- Sonda protegida por el tubo portasonda - antigolpes.
- Mayor duración.
- Tapón de invernaje.
- Permite extracción de la sonda fuera de temporada.
- Optimización:
  - Adaptable a tuberías de Ø50 mm y Ø63 mm.
  - Montaje vertical y horizontal.

Collarín 2 en 1: porta sonda + inyector

SCP POOL SPAIN
YOUTUBE

VÍDEO:
Instalación
porta sonda 2 en 1

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
AVA-451-0084 ●	AYFA00011	Portasonda 2 en 1 - (Medición e inyección) para tuberías 50 mm y 63 mm	D	**136**

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

Electrodos y kits de electrodos

1

2

3

4

5

	REFERENCIA		DESCRIPCIÓN		PVP-€
1	SEK-451-0036	●	Electrodo pH SPH-1-S. Cable 5 m	D	90
1	SEK-451-0042	●	Electrodo pH SPH-1-S. Cable 1,5 m	D	90
2	SEK-451-0079	●	Electrodo Rx SRH-1-S (filamento oro). Cable 5 m	D	265
2	SEK-451-0043	●	Electrodo Rx SRH-1-S . Cable 1,5 m	D	90
2	SEK-451-0037	●	Electrodo Rx SRH-1-S. Cable 5 m	D	90
3	SEK-451-0044	●	Kit pH (electrodo pH + soluciones pH7- pH4 + bote auxiliar). Cable 5 m	D	122
4	SEK-450-0058	●	Kit Rx (sonda SRH-1-S filamento oro + porta electrodo PSS3 + sol. 465 mV.). Cable 5 m	D	210
5	SEK-451-0090	●	Cable 10 metros prolongación electrodo PE-10-B. conexiones BCN soldadas - MOD58 5mm	D	90

Tomas de tierra - ánodos de sacrificio

REFERENCIA		DESCRIPCIÓN		PVP-€
SEK-451-0018	●	Electrodo de tierra AISI-304 - Ø 12 mm (Eliminación de corrientes parásitas) incluye portaelectrodo PSS3	D	56
IMK-451-0006	●	Kit doble: 2 tomas de tierra - para colocar antes y despúes de la toma de medición. Incluye: 2 collarines de Ø50 mm y tornillos, 2 electrodos, tornillo M4x12 y tomas para conexiones eléctricas (3 piezas)	D	140

Sondas amperimétricas y potenciostáticas

1

2

3

4

5

6

7

8

	REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
1	SEK-451-0051	●	RIC0151025	Sonda amperimétrica. Electrodo platino (Requiere referencia SEK-451-0050 para primera instalación)	D	880
2	SEK-451-0050	●	RIC0151034	Sonda amperimétrica. Electrodo cobre	D	180
3	SEK-451-0077	●	9900101141	S. potencioestática sensor FCL2 Pot 4-12 pH/ 0-10 ppm orgánico - agua piscina	D	1.640
4	SEK-451-0109	●	9900101148	S. potencioestática sensor FCL5 Pot 6-9 pH/ 0-2 ppm inorgánico agua potable	D	1.650
5	SEK-451-0013	●	RIC0151130	Membrana sensor FCL2 0-10 ppm	D	246
5	SEK-451-0129	●	RIC0151718	Membrana sensor FCL5 0-2 ppm	D	156
6	SEK-451-0131	●	RIC0151135	Gel electrolito 0-10 ppm - Agua piscina. 100 ml	D	148
7	SEK-451-0132	●	RIC0151168	Gel electrolito 0-10 ppm - Agua de mar en piscina. 100 ml	D	180
8	SEK-451-0130	●	RIC0151717	Gel electrolito 0-2 ppm - Agua potable. 100 ml	D	148

Válvulas de inyección

1 2 3

	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
1	SEK-451-0062	Válvula de inyección PVC - junta FPM Conexiones RM ½"- RM 3/8" Para tubo 4x6mm	D	26
2	SEK-451-0061	Válvula de inyección PVC - junta FPM Conexión RM ½"- Para tubo 8x12mm	D	36
3	HID-560-0015	Válvula de inyección antiretorno PVC - junta EPDM Conexión RM 3/8" Para tubo 4x6mm	D	84
3	HID-560-0016	Válvula de inyección antiretorno PVC - junta EPDM Conexión RM ½"- Para tubo 8x12mm	D	92

Válvulas de pie - Depósitos

1 2 3

	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
1	SEK-451-0023	Válvula - Filtro pie de bomba - PVC - junta FPM Conexión RM ½". Para tubo 4x6mm	D	34
2	SEK-451-0015	Válvula - Filtro pie de bomba - PVDF-T/FPM Conexión RM ½". Para tubo 8x12mm	D	36
3	SEK-451-0067	Filtro pie de bomba - PVC - Altura 36 mm Para tubo 4x6mm	D	20

Accesorios

1 2 3 4

	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
1	SEK-451-0021	Tuerca + prensatubo PVC - Acoplamiento para tubo. Conexión RH ½". Para tubo 4x6mm	D	9
1	SEK-451-0057	Kit Racores (Tubo+prensatubo) - Acoplamiento para tubo (x2) Conexión RH ½". Para tubo 4x6mm	D	60
2	SEK-451-0027	Racord in/out PVC. (X2) Conexión RM ½". Para tubo 8x12mm	D	35
3	SEK-451-0066	Racord de inyección "paraguas" / no retorno PVC - junta FPM. Conexión RM 3/8". Para tubo 4x6mm	D	28
3	SEK-451-0102	Válvula antirretorno - Inox AISI 316. Conexión RM 1/8". Para tubo 4x6mm	D	34

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
SEK-451-0033	Solución de tampón pH7. 50 ml	D	9
SEK-451-0034	Solución de tampón pH10. 50 ml	D	9
SEK-451-0035	Solución de tampón Redox 465 mV. 50 ml	D	14
SEK-451-0143	Kit solución tampón (x3) Buffer 465 mV, pH 4, pH7 y bote auxiliar. 3x50 ml	D	46

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
SEK-451-0028	Tubo aspiración PVC 4x6 - 100 m	D	126
SEK-451-0030	Tubo aspiración PVC 8x12 - 100 m	D	358
SEK-451-0029	Tubo impulsión PVC 4x6 - 100 m	D	126
SEK-451-0108	Tubo impulsión PVC 8x12 - 100 m	D	330

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

PISCINA COMERCIAL

84 > Filtros industriales
92 > Filtros multicartucho
94 > Baterías de válvulas
96 > Variadores de frecuencia
97 > Bombas de filtración
101 > Cloradores salinos
106 > Desinfección Ultravioleta
108 > Paneles de dosificación
113 > Bombas de dosificación
116 > Contadores
117 > Depósitos
118 > Sumideros y material de empotrar
120 > Rejillas
122 > Material de empotrar
123 > Material de socorrismo
124 > Accesibilidad: Elevadores hidráulicos.
126 > Material competición
128 > Podiums de salida

Modelo		Material	Velocidad filtración	Conexiones	Altura lecho filtrante	Diámetro	Fabricante	Presión trabajo
SUPERPOOL		Filtro laminado	40 m³/h/m2 50 m³/h/m2	Roscado 2" - 3"	Brazos colectores 1 m	1.050-1.200	Emaux	0,5 - 2,0 Kg/cm²
HCFF FIBERPOOL FABER		Filtro bobinado	20 m³/h/m² 30 m³/h/m² 40 m³/h/m² 50 m³/h/m²	Bridas 63 mm - 225 mm	Brazos colectores 1 m Opcional 1,2 -1,5 m	1.050-3.000	Hayward	0,5 - 2,0 Kg/cm²
VESUBIO LECHO FILTRANTE 0,6 M		Filtro laminado	50 m³/h/m²	Roscado 1050 2½" Bridas 1200-1400	Brazos colectores 0,6 m	1.050 -1.400	Astralpool	2,5 Kg/cm²
VESUBIO LECHO FILTRANTE 1 M		Filtro laminado	20 m³/h/m² 30 m³/h/m² 40 m³/h/m² 50 m³/h/m²	Bridas 63 mm - 160 mm	Brazos colectores 1 m	1.050 -2.000	Astralpool	2,5 Kg/cm²
ARTIC		Filtro laminado	50 m³/h/m²	Roscado 500 - 650 - 800 - 950 1½" - 2" -2½" Bridas 1050-1200	Brazos colectores 1 m	500 -1.200	Astralpool	2,5 Kg/cm²

Elementos filtrantes

AHORRO AGUA

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Ud. Palet	PVP-€
WTC-060-0022	Vidrio filtrante claro 0.4 - 1.0 mm, saco 20 kg.	42	P 14
WTC-060-0023	Vidrio filtrante claro 1 - 2 mm, saco 20 kg.	42	P 14
WTC-060-0024	Vidrio filtrante claro 2 - 5 mm, saco 20 kg.	42	P 14

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Ud. Palet	PVP-€
JFA-060-0005	Arena filtro 0.4 - 0.8 mm, saco 25 kg.	40	P 6,0
JFA-060-0002	Grava filtro 1 - 2.5 mm, saco 25 kg.	40	P 6,0

SCP® Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

SANDGLASS SUPERPOOL

PORTES CONSULTAR EXCLUSIVO SCP

Filtro laminado Superpool

Especial para piscina de uso público y piscinas colectivas

CARACTERÍSTICAS

- Filtro de poliéster laminado que proporciona una gran resistencia temporal, excelentes prestaciones y un acabado impecable.
- Altura lecho filtrante 1 m.
- Resistente a los rayos UV.
- Fabricado con material interior/exterior anticorrosivo.
- Tapa industrial de gran resistencia y apertura rápida. Válvula de purga de aire.
- **Incluye válvula 6 vías.**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Presión máxima de funcionamiento 2,5 bar.
- Temperatura máxima 45°C.
- Conexiones universales estándar.
- Elemento filtrante recomendado: nivel de colector con 1-2 mm, resto con 0,5 y 0,8 mm.
- Colectores de ABS.
- Válvula de 6 vías incluida 2"1/2 o 3" roscada.
- Unión de 3 piezas de 2"1/2 (75) o 3" (90) incluida.
- Manómetro en baño de aceite.

CONEXIÓN BATERÍA DE VÁLVULAS

- Racores de salida adaptados para conexión tubería.
- Medidas PVC 75mm (modelo válvula 2,5") y PVC 90 mm (modelos válvula 3")

Válvula 2"1/2

Válvula 3"

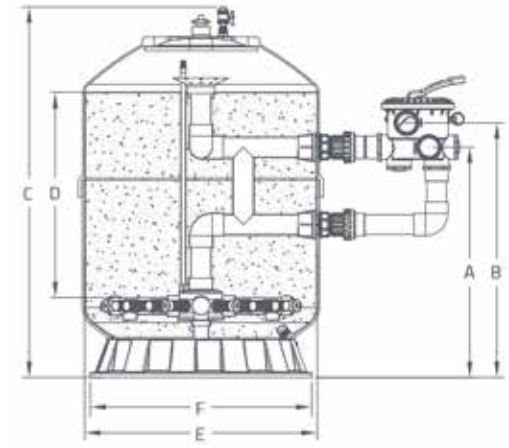

	DIÁMETRO	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm
SUP-060-0015	1.050	687	784	1.686	1.000	1.050	1.000
SUP-060-0016	1.050	1.047	1.157	1.686	1.000	1.050	1.000
SUP-060-0017	1.200	1.040	1.150	1.724	1.000	1.200	1.000

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Arena Kg	Supf. filtrante m2	PVP-€
SUP-050-0015	9011607	Filtro Superpool Ø 1050 mm 43 m³/h Válvula 2,5"	1.200	0,86	P **1.780**
SUP-050-0016	9011605	Filtro Superpool Ø 1050 mm 43 m³/h Válvula 3"	1.200	0,86	P **2.300**
SUP-050-0017	9011606	Filtro Superpool Ø 1200 mm 56,6 m³/h Válvula 3"	1.600	1,13	P **2.670**

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€
SUP-060-0001	88280815B	Válvula 6 vías 2,5" Ø 1050 mm	P **270**
SUP-060-0002	88280816B	Válvula 6 vías 3" Ø 1050/Ø 1200mm	P **700**

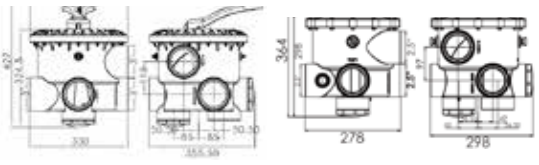

Filtro bobinado HCF Fiberpool Faber

PORTES CONSULTAR CUBA · GARANTÍA 5 AÑOS

Filtros industriales bobinados HAYWARD, fabricados por el sistema de bobinado, a base de poliéster reforzado con hilo de fibra de vidrio, impregnado en resina que proporciona una gran resistencia temporal, excelentes prestaciones y un acabado impecable.

CARACTERÍSTICAS

- Filtro montado sobre base redonda color blanco.
- Boca de hombre superior ovalada, de 400 x 300 mm.
- Tapa con cierre por pomo roscado a espárrago.
- Puente de polipropileno con fibra de vidrio.
- Cáncamos de elevación incluidos de serie.
- Manómetro con testigo de presión máxima y control de la presión de funcionamiento.
- Presión máxima: 2,5 kg/cm^2
- Presión de prueba: 3,75 kg/cm^2.
- Presión de trabajo: 0,5 - 2,0 kg/cm^2.

Opcionales bajo demanda

Ø FILTRO	1.050	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000	2.200	2.350	2.500	3.000
Boca Hombre	Boca de Hombre ovalada 400x295mm			Boca de Hombre circular: 400mm (Conexiones 90-200 mm) Boca de Hombre circular: 500 mm (Conexiones 25-250 mm)						
Visor	Visor 90 mm			Visor 125 mm						
Altura lecho filtrante	1,0 m lecho filtrante			1,0 m lecho filtrante opcional (1,2 m / 1,5 m lecho filtrante)						
Placa de crepinas				solo para lecho filtrante 1,2 m y/o 1,5 m						

SCP® *Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.*

HAYWARD COMMERCIAL AQUATICS

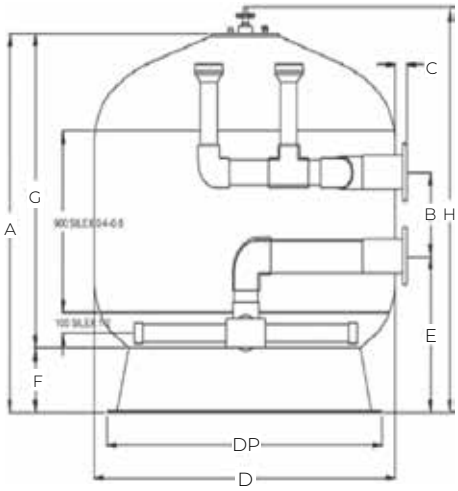

Ø Filtro	A	B	C	DP	E	F	H
Ø1.050	1.680	550	75	1.015	625	238	1.816
Ø1.200	1.680	550	75	1.015	630	238	1.816
Ø1.400	1.680	550	75	1.300	630	267	1.816
Ø1.600	1.780	490	75	1.500	720	311	1.916
Ø1.800	1.820	440	75	1.630	750	300	1.956
Ø2.000	1.920	490	75	1.850	770	320	2.060
Ø2.200	2.005	420	75	1.850	850	320	2.135
Ø2.350	2.240	500	75	2.100	940	380	2.376
Ø2.500	2.560	550	75-80	2.100	1.080	380	2.700
Ø3.000	2.735	550	75-80	2.600	1.175	450	2.870

REFERENCIA	CÓDIGO	Ø Filtro	Velocidad $m^3/h/m^2$	Conexión mm	Caudal m^3/h	Sup. Filt. m^2	Arena - Grava kg	PVP-€
HAY-050-0410	HCFF40632WVA	1.050	20	63	17	0,86	1.150 - 150	P 3.300
HAY-050-0411	HCFF40752WVA	1.050	30 - 40	75	25 -34	0,86	1.150 - 150	P 3.500
HAY-050-0413	HCFF47752WVA	1.200	20 - 30	75	22 - 33	1,13	1.525 - 200	P 3.800
HAY-050-0414	HCFF47902WVA	1.200	40 - 50	90	45 - 56	1,13	1.525 - 200	P 4.200
HAY-050-0415	HCFF55752WVA	1.400	20	75	30	1,54	2.075 - 325	P 4.400
HAY-050-0416	HCFF55902WVA	1.400	30	90	46	1,54	2.075 - 325	P 5.000
HAY-050-0417	HCFF551102WVA	1.400	40 -50	110	61 - 77	1,54	2.075 - 325	P 5.200
HAY-050-0419	HCFF63902WVA	1.600	20	90	40	2,01	2.725 - 450	P 5.400
HAY-050-0420	HCFF631102WVA	1.600	30 - 40	110	60 - 80	2,01	2.725 - 450	P 5.600
HAY-050-0423	HCFF70902WVA	1.800	20	90	50	2,54	3.450 - 575	P 5.900
HAY-050-0424	HCFF701102WVA	1.800	30	110	76	2,54	3.450 - 575	P 6.200
HAY-050-0425	HCFF701252WVA	1.800	40	125	101	2,54	3.450 - 575	P 6.800
HAY-050-0427	HCFF791102WVA	2.000	20	110	62	3,14	4.250 - 1.000	P 7.400
HAY-050-0428	HCFF791252WVA	2.000	30	125	94	3,14	4.250 - 1.000	P 7.700
HAY-050-0429	HCFF791402WVA	2.000	40	140	125	3,14	4.250 - 1.000	P 8.000
HAY-050-0479	HCFF861252WVA	2.200	20	125	76	3,8	4.925 - 1.000	P 11.400
HAY-050-0431	HCFF861402WVA	2.200	30	140	114	3,8	4.925 - 1.000	P 11.900
HAY-050-0433	HCFF861602WVA	2.200	40	160	152	3,8	4.925 - 1.000	P 12.500
HAY-050-0435	HCFF921252WVA	2.350	20	125	87	4,34	5.850 - 1.600	P 13.400
HAY-050-0436	HCFF921402WVA	2.350	30	140	130	4,34	5.850 - 1.600	P 13.600
HAY-050-0437	HCFF921602WVA	2.350	40	160	175	4,34	5.850 - 1.600	P 14.200
HAY-050-0439	HCFF981402WVA	2.500	20	140	100	4,9	6.625 - 1.700	P 15.600
HAY-050-0440	HCFF981602WVA	2.500	30	160	147	4,9	6.625 - 1.700	P 16.600
HAY-050-0441	HCFF982002WVA	2.500	40	200	200	4,9	6.625 - 1.700	P 17.400
HAY-050-0443	HCFF1181602WVA	3.000	20	160	141	7,07	9.500 - 2.800	P 27.000
HAY-050-0444	HCFF1182002WVA	3.000	30	200	212	7,07	9.500 - 2.800	P 29.600
HAY-050-0445	HCFF1182252WVA	3.000	40	225	282	7,07	9.500 - 2.800	P 33.600

PORTES
CONSULTAR

Filtro laminado Vesubio - lecho filtrante 0,6 m

CARACTERÍSTICAS

- Altura de lecho filtrante 0,6 m.
- Filtros fabricados con proyección simultánea de resina y fibra de vidrio.
- Tapa tornillo no transparente.
- Boca superior de Ø 400 mm.
- Presión máxima de trabajo de 2,5 kg/cm^2.
- Temperatura máxima 50 °C.
- Modelo Ø 1050 mm con conexión lateral mediante enlaces roscados.
- Modelos 1200 y 1400 salida mediante bridas.
- Montado con colector y difusor en material plástico inalterable en PVC y polipropileno.

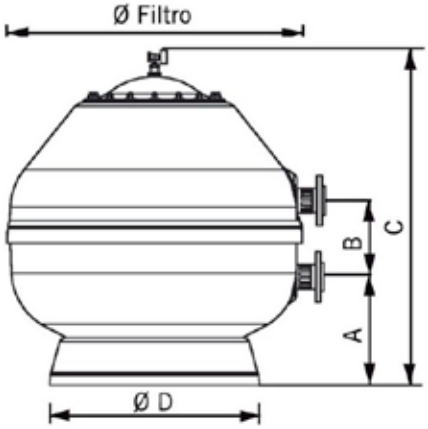

	VOLUMEN (LITROS)	A MM	B MM	C MM	D MM
1.050	870	410	270	1.235	760
1.200	1.290	490	270	1.360	855
1.400	1.810	515	270	1.410	1.083

REFERENCIA		CÓDIGO	Ø Filtro	Velocidad m³/h/m2	Conexión mm	Caudal m³/h	Sup. Filt. m²	Arena kg	PVP-€
ASP-050-0060	●	2SCP10507506	1.050	50	2 ½"	43	0,86	660	P **2.650**
ASP-050-0061	●	2SCP12009006	1.200	50	90	56	1,13	1.000	P **3.250**
ASP-050-0062	●	2SCP14001106	1.400	50	110	77	1,54	1.100	P **3.680**

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€
FLU-060-0005	●	MPV25V-FVV025	Válvula 6 vías Conexión 2½"	P **620**

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

PORTES CONSULTAR

Filtro laminado Vesubio - lecho filtrante 1 m

CARACTERÍSTICAS

- Filtro proyectado en fibra de vidrio y poliéster.
- Fabricado con material interior/exterior anticorrosivo.
- Equipado con manómetro, sistema de purga de aire y agua manuales.
- Montado con colectores y difusor de PVC y polipropileno.
- Resistente al agua salada.
- Acabado exterior de gel-coat. Resistente a los rayos UV.
- Tapa superior Ø400 mm.
- Temperatura máxima: 50° C.
- Presión máxima de trabajo 2,5 kg/cm^2.
- Cierre rápido sin tornillos.
- Desagüe de arena 2½".
- Altura lecho filtrante 1 m.
- Conexiones de 63 a 160 mm para uso de bridas.
- Compatible con baterías de válvulas.
- Aptos para velocidades de filtración de 20, 30, 40 y 50 m^3/h/m^2
- Tapa industrial de gran resistencia y apertura rápida.

	VOLUMEN (LITROS)	H MM	M MM	N MM	P MM
1.050	870	1.545	965	465	760
1.200	1.290	1.730	1175	675	850
1.400	1.810	1.845	1.225	725	1.085
1.600	2.285	1.850	1.280	710	1.230
1.800	2.950	1.915	1.325	755	1.370
2.000	3.850	2.030	1.345	775	1.560

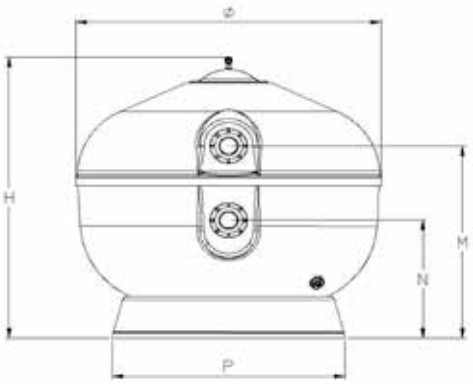

REFERENCIA		CÓDIGO	Ø Filtro	Velocidad m^3/h/m^2	Conexión mm	Caudal m^3/h	Arena-Grava		PVP-€
ASP-050-0003	●	3SCP10506310	1.050	20	63 - 2"	17	800 -75	P	**3.020**
ASP-050-0004	●	3SCP10507510	1.050	30 /40	75- 2 ½"	25 / 34	800 -75	P	**3.100**
ASP-050-0005	●	3SCP10509010	1.050	50	90 - 3"	43	800 -75	P	**3.120**
ASP-050-0006	●	3SCP12007510	1.200	20 / 30	75- 2 ½"	22 / 33	1.350 - 125	P	**3.610**
ASP-050-0007	●	3SCP12009010	1.200	40 / 50	90 - 3"	45 / 56	1.350 - 126	P	**3.690**
ASP-050-0008	●	3SCP14007510	1.400	20	75- 2 ½"	30	1.600 - 300	P	**4.180**
ASP-050-0009	●	3SCP14009010	1.400	30	90 - 3"	46	1.600 - 300	P	**4.220**
ASP-050-0010	●	3SCP14001110	1.400	40/50	110 - 4"	61 / 77	1850 - 350	P	**4.300**
ASP-050-0011	●	3SCP16009010	1.600	20	90 - 3"	40	2.725 - 450	P	**4.910**
ASP-050-0012	●	3SCP16001110	1.600	30 / 40	110 - 4"	60 / 80	2.725 - 450	P	**4.890**
ASP-050-0013	●	3SCP16001210	1.600	50	125- 4 ½"	100	2.725 - 450	P	**4.950**
ASP-050-0014	●	3SCP18009010	1.800	20	90 - 3"	50	3.175 - 550	P	**6.730**
ASP-050-0015	●	3SCP18001110	1.800	30	110 - 4"	76	3.175 - 550	P	**6.900**
ASP-050-0016	●	3SCP18001210	1.800	40	125- 4 ½"	101	3.175 - 550	P	**7.120**
ASP-050-0017	●	3SCP18001410	1.800	50	140 -5"	125	3.175 - 550	P	**7.600**
ASP-050-0018	●	3SCP20001110	2.000	20	110 - 4"	62	3.650 - 675	P	**7.920**
ASP-050-0019	●	3SCP20001210	2.000	30	125- 4 ½"	94	3.650 - 675	P	**8.690**
ASP-050-0020	●	3SCP20001410	2.000	40	140 -5"	125	3.650 - 675	P	**9.120**
ASP-050-0021	●	3SCP20001610	2.000	50	160 -6"	157	3.650 - 675	P	**9.630**

PORTES
CONSULTAR

Filtro laminado Artic

CARACTERÍSTICAS

- Filtros fabricados con proyección simultánea de resina de poliéster y fibra de vidrio.
- Altura de lecho filtrante: 1m. (opcional 1,2m).
- Tapa superior de poliéster negro de Ø210 en los modelos de Ø500 hasta Ø950.
- Tapa superior de poliéster negro de Ø400 en los modelos de Ø1050 y Ø1200 con tornillos de acero inoxidable AISI 316.
- Equipado con manómetro en tapa superior y purgas de aire.
- Sistema de brazos colectores de 1" fabricados en polipropileno (PP), con ranuras de 0,3mm distribuidos uniformemente.
- Juntas en EPDM.
- Presión de trabajo: 2,5 bar.
- Presión máxima: 4 bar (otras versiones disponibles).
- Temperatura máxima: 50°C.
- Purga de agua manual de 1" en los modelos de Ø500 hasta Ø950.
- Purga de agua manual de 2 ½" en los de Ø1050 y Ø1200.
- Descarga lateral de arena de poliéster de Ø200mm en todos los modelos.
- Peana en PP reforzado con fibra de vidrio.
- Válvula no incluida.

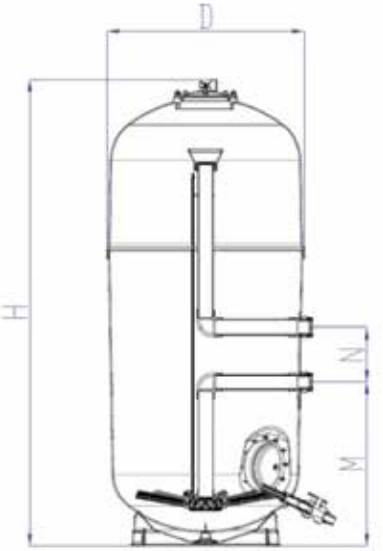

Ø Filtro	D MM	H MM	M MM	N MM
Ø500	60	530	1.650	125
Ø650	65	680	1.650	125
Ø800	70	830	1.750	230
Ø950	109	970	1.760	270
Ø1.050	135	1.090	1.895	270
Ø1.200	155	1.250	1.970	270

REFERENCIA	CÓDIGO	Ø Filtro	Conexión mm	Velocidad $m^3/h/m^2$	Caudal m^3/h	Sup. Filt. m^2	Arena-Grava kg	Peso kg	PVP-€
ASP-050-0022	8SCP5005010	Ø500	50 - 1 ½"	50	10	0,19	225 - 50	60	P **1.810**
ASP-050-0023	8SCP6505010	Ø650	50 - 1 ½"	50	17	0,33	380 -100	65	P **1.890**
ASP-050-0024	8SCP8006310	Ø800	63 - 2"	50	25	0,5	530 - 165	70	P **2.320**
ASP-050-0025	8SCP9507510	Ø950	75- 2 ½"	50	36	0,7	830 - 260	109	P **2.830**
ASP-050-0026	8SCP10509010	Ø1.050	90 - 3"	50	44	0,86	1.015 -320	135	P **5.160**
ASP-050-0027	8SCP12001110	Ø1.200	110 - 4"	50	57	1,13	1.360 - 410	155	P **5.870**

ACCESORIOS

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MODELOS	PVP-€
SUP-060-0005	09758	Válvula Classic 6 vías Conexión 1½"	Ø500 - Ø650	P **104**
FLU-060-0007	14904	Válvula 6 vías Conexión 2"	Ø800	P **134**
FLU-060-0005	MPV25V	Válvula 6 vías Conexión 2½"	Ø950	P **620**

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

Manómetros - filtro industrial

- 2 manómetros de glicerina en vertical, sobre base de poliéster.
- Rango de medida de 0 -6 Kg/m²
- Incluye 2 racores rosca macho ¼" y tubo 2 m.
- Dos modelos con y sin grifo toma muestras.

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€
HAY-060-0303 ●	210350024000	Panel vertical 2 manómetros de glicerina	P **188**
COR-060-0001 ●	01012092	Panel 2 manómetros con grifo toma muestras	P **228**

Caja final de carrera para válvulas automáticas

- Caja final de carrera electromecánico
- Indica la posición abierta o cerrada de la válvula actuada convirtiendo un movimiento mecánico en una señal eléctrica.
- Soporta condiciones ambientales extremas.
- Cuerpo en polipropileno y fibra de vidrio.

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€
HAY-060-0348 ●	HCBSBPNV	Caja final de carrera SPDT para Válvula auto	P **180**

Válvula trifuncional

- Doble efecto o trifuncional. Combina dos orificios para la evacuación y la admisión de aire.
- Conexión 1".
- Permite la purga de aire del filtro y evita la interrupción total o parcial del caudal por bolsas de aire. Aumenta el rendimiento en bombeos.
- Máxima estanqueidad a bajas presiones.

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€
HAY-060-0334 ●	213010000300	Válvula trifuncional	P **112**

Presostato

- Interruptor de presión para instalar en baterías automáticas.
- Amplio rango de regulación. Tamaño pequeño para ahorrar espacio.
- Presión máxima de trabajo: 18 bar.
- Rango diferencial: de 0,4 a 1,5 bar.
- Presión ambiente: de - 40°C a + 70°C
- Entrada para cables de diámetros 6 a 14 mm.
- Conexión 1/4".
- Protección IP33.

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€
HAY-060-0347 ●	210335000000	Presostato KPI35.B	P **390**

Filtro multicartucho SwimClear

Ahorro de agua, energía y productos químicos

GARANTÍA CUBA 5 AÑOS

CARACTERÍSTICAS

- 2 veces más eficaz que un filtro de arena.
- Rango filtración 20 a 25 micras.
- Gran superficie filtrante.
- Mantenimiento reducido hasta una vez por temporada.
- Sin contra lavado: ahorro de agua y de productos químicos.
- Posibilidad de instalación en exterior gracias a su cuba resistente a la intemperie.
- Requiere altura mínima de 650 mm por encima filtro para apertura.
- Compatible con agua salada.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Presión de trabajo: 0,5-1,3 bar.
- Presión máxima: 3,5 bar
- Temperatura máxima agua: 40°C.
- Conexiones: 50/63 mm
- Válvula no incluida.
- Tanque de polímero reforzado con fibra de vidrio.

Vídeo

Colector superior para una mejor filtración y prestaciones hidráulicas optimizadas

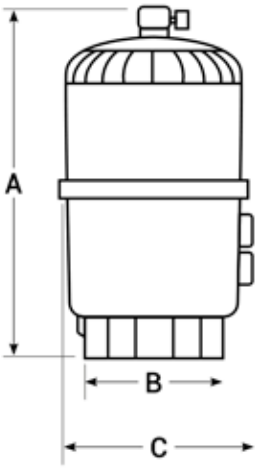

NOTA: Los alguicidas a base de amonio cuaternario y floculantes son incompatibles con los filtros de cartucho, excepto Flovil y ACTI alguicida.

	A mm	B mm	F mm
HAY-050-0027	880	457	660
HAY-050-0028	1030	457	660
HAY-050-0029	1180	457	660
HAY-050-0060	1330	457	660

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	E/S	Peso kg	Caudal m3/h	Supf. filtrante m2	PVP-€
HAY-050-0027	C3030EURO	Filtro Multicartucho SwimClear C3030	50 mm	27	14	30	P **1.400**
HAY-050-0028	C4030EURO	Filtro Multicartucho SwimClear C4030	50 mm	31	22	39	P **1.460**
HAY-050-0029	C5030EURO	Filtro Multicartucho SwimClear C5030	50/63 mm	36	30	49	P **1.640**
HAY-050-0060	C7030EURO	Filtro Multicartucho SwimClear C7030	63 mm	39	35	63	P **1.960**

REPUESTOS MULTICARTUCHO SWIMCLEAR

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Unidades por filtro	PVP-€/UD	$Ø_{EXT}$ mm	$Ø_{INT}$ mm	Altura mm
HAY-050-0556	CX580XRE	Cartucho C3030 (x1)	4	P **120**	177,8	75	494
HAY-050-0596	CX880XRE	Cartucho C4025/C4030 (x1)	4	P **140**	177,8	75	641
HAY-050-0593	CX1280XRE	Cartucho C5025/C5030 (x1)	4	P **156**	177,8	75	834
HAY-050-0554	CX591XRE	Cartucho C7030EURO (x1)	8	P **160**	177,8	75	486

SCP® *Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.*

HAYWARD COMMERCIAL AQUATICS

Filtro multicartucho Clean&Clear Plus

CARACTERÍSTICAS

- Producto Eco-responsable: ahorro de agua al no requerir contra lavados periódicos.
- Solamente 2 lavados de media al año.
- Filtración fina: 20 micras.
- Enlaces Ø 50mm.
- Gran superficie de filtración.
- Dimensiones reducidas Ø 546 mm permite paso puerta.
- Base y cuerpo de una sola pieza para mayor resistencia, estabilidad y vida útil.
- Válvula de purga de aire manual de alto caudal.
- Incluye cartuchos.

REPUESTO MULTICARTUCHO

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€
PAC-050-0404	H-RAF173572	Cartucho CCP240	P 130
PAC-050-0405	H-RAF173573	Cartucho CCP320	P 170
PAC-050-0406	H-RAF173576	Cartucho CCP420	P 196
PAC-050-0407	H-RAF173578	Cartucho CCP520	P 240

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Diámetro mm	Caudal m3/h	Supf. filtrante m2	PVP-€
PAC-050-0066	160482	Filtro Multicartucho Clean & Clear Plus CC+240	546	10	22.3	P 1.080
PAC-050-0067	160483	Filtro Multicartucho Clean & Clear Plus CC+320	546	14	29.7	P 1.300
PAC-050-0068	160484	Filtro Multicartucho Clean & Clear Plus CC+420	546	22	39	P 1.330
PAC-050-0069	160485	Filtro Multicartucho Clean & Clear Plus CC+520	546	30	48.3	P 1.560

Filtro multicartucho Galaxy

CARACTERÍSTICAS

- Producto Eco-responsable para un ahorro de agua.
- Abrazadera de cierre de fácil apertura, permite un acceso al tanque de manera rápida.
- Limpieza de los cartuchos con una manguera.
- Enlaces Ø 50/63 mm.
- Válvula de drenaje para un vaciado rápido.
- Gran superficie de filtración.
- Base y cuerpo de una sola pieza para mayor resistencia.
- Manómetro inteligente que avisa la necesidad de lavado.
- Incluye cartuchos.

REPUESTO MULTICARTUCHO

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€
EMX-050-0065	914100007	Cartucho ICF 230	P 160
EMX-050-0066	914100008	Cartucho ICF 330	P 210
EMX-050-0067	914100009	Cartucho ICF 430	P 270
EMX-050-0068	914100010	Cartucho ICF 530	P 320

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Diámetro mm	Vel. filtración m3/h/m2	Caudal m3/h	Supf. filtrante m2	PVP-€
EMX-050-0072	9140404	Filtro Multicartucho Galaxy ICF230	648	0,916	19,6	21,37	P 710
EMX-050-0074	9140405	Filtro Multicartucho Galaxy ICF330	648	0,916	28,1	30,66	P 760
EMX-050-0073	9140406	Filtro Multicartucho Galaxy ICF430	648	0,852	34,1	39,95	P 820
EMX-050-0075	9140407	Filtro Multicartucho Galaxy ICF530	648	0,692	34,1	49,24	P 890

Batería de válvulas manuales

Baterías de válvulas manuales para tubería de PVC en PN-10 con bridas de conexión al filtro según norma DIN-2501. El kit permite realizar las diferentes operaciones de filtrado, lavado, enjuague, vaciado y cerrado de los filtros. No incluye tubo de conexión, ni anclajes, ni abrazaderas, ni varillas de soporte. Se suministran sin encolar y permite montaje con entrada de agua a mano izquierda o derecha. Puede instalarse un panel de manómetros. Kit disponibles para 1 o 2 filtros.

KIT DE ELEMENTOS, COMPUESTO POR:

- 5 Válvulas de mariposa en PVC-U pre-montadas con brida loca.
- 1 Codos 90° PVC.
- 5 Tés 90° PVC.
- 2 Manguitos porta-bridas (4 manguitos - 2 filtros).
- 2 Bridas planas de PVC (4 bridas - 2 filtros).
- 2 Juntas EVA (4 juntas - 2 filtros).
- Tornillos/tuerca Arandela M16-M20 (Inox A4).
- 2 Reducciones cónicas (kit para 2 filtros).

KIT BATERÍA MANUAL - 1 FILTRO

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
SCP-560-0001	Kit batería 5 válvulas 1 Filtro Ø63	P	456
SCP-560-0002	Kit batería 5 válvulas 1 Filtro Ø75	P	590
SCP-060-0001	Kit batería 5 válvulas 1 Filtro Ø90	P	810
SCP-060-0002	Kit batería 5 válvulas 1 Filtro Ø110	P	910
SCP-060-0003	Kit batería 5 válvulas 1 Filtro Ø125	P	948
SCP-060-0004	Kit batería 5 válvulas 1 Filtro Ø140	P	990
SCP-060-0005	Kit batería 5 válvulas 1 Filtro Ø160	P	1.300
SCP-060-0006	Kit batería 5 válvulas 1 Filtro Ø200	P	1.904

KIT BATERÍA MANUAL - 2 FILTROS

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
SCP-560-0009	Kit batería 5 válvulas 2 Filtros Ø75	P	850
SCP-060-0007	Kit batería 5 válvulas 2 Filtros Ø90	P	896
SCP-060-0008	Kit batería 5 válvulas 2 Filtros Ø110	P	1.742
SCP-060-0009	Kit batería 5 válvulas 2 Filtros Ø125	P	2.200
SCP-060-0010	Kit batería 5 válvulas 2 Filtros Ø140	P	1.956

* Consulte disponibilidad.

Accesorios guías de sujeción

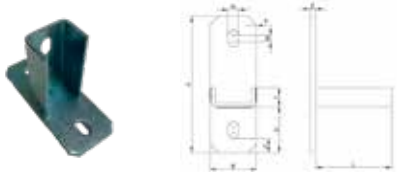

ABRAZADERA ISOFÓNICA: ACERO ZINCADO + GOMA EPDM

REFERENCIA	CÓDIGO	Ø		PVP-€	A	UD/CAJA
MTG-560-0048	05AI40	Ø40 - M8+M10	Z	1,2	38 - 43	50
MTG-560-0025	05AI50	Ø50 - M8+M10	Z	2,0	47 - 51	25
MTG-560-0026	05AI63	Ø63 - M8+M10	Z	2,0	60 - 64	25
MTG-560-0027	05AI75	Ø75 - M8+M10	Z	2,0	74 - 79	25
MTG-560-0028	05AI90	Ø90 - M8+M10	Z	2,4	87 - 92	25
HFX-560-0004	05AI110	Ø110 - M8+M10	Z	2,2	107 - 113	25
MTG-560-0019	05AI125	Ø125 - M8	Z	3,0	124 - 129	25
MTG-560-0001	9151400000	Ø140 - M8	Z	4,0	138-143	25
MTG-560-0020	9151600000	Ø160 - M8+M10	Z	4,6	158-163	25
MTG-560-0021	05AI200	Ø200 - M8+M10	Z	6,0	198 -203	20

GUÍA METÁLICA 2M 38X40X2

REFERENCIA	CÓDIGO	A-B-C mm		PVP-€	L (M)	UD/CAJA
HFX-560-0010	1590G3840	38x40x2 metros	Z	32	2	4

SOPORTE GUÍA

REFERENCIA	CÓDIGO	A-B-C-D-E mm		PVP-€	L (MM)	UD/CAJA
HFX-560-0012	11590SAH38	145x60x35x55x6	Z	24	90	10

TORNILLO-ARANDELA-TUERCA GUÍA M8X10

REFERENCIA	CÓDIGO	R/L mm		PVP-€	X-Y (MM)	UD/CAJA
HFX-560-0011	1590TG0838	M-8 x 30 mm	Z	3,0	36-39	100

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

Batería de válvulas automáticas

disponibles con actuadores eléctricos o neumáticos

CARACTERÍSTICAS

- Las baterías automáticas para filtros están equipadas con 5 válvulas de mariposa de PVC de alta calidad y de un panel de manómetros para control de la presión.
- Se suministran sin encolar incluyendo guía de instalación y de corte.
- Posibilidad de instalar con montaje a derechas o a izquierdas.
- Disponible en diámetros 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 200, 225 y 250
- Actuadores eléctricos:
  - Incluye 3 actuadores eléctricos con bloqueo de seguridad (BSR) que cierran las válvulas en caso de fallo de corriente, protegiendo el filtro de sobre presiones y evitando el posible vaciado de la piscina a través del desagüe.
  - Multivoltaje 24 V – 240 V AC DC.
- Actuadores neumáticos:
  - Incluye 3 actuadores neumáticos de simple efecto que cierran las válvulas en caso de fallo neumático o de corriente, protegiendo el filtro de sobre presiones y evitando el vaciado de la piscina a través del desagüe.

BATERÍA AUTOMÁTICA CON ACTUADORES ELÉCTRICOS

REFERENCIA		CÓDIGO	Ø		PVP-€
HAY-060-0042	●	HCBEL634UN	Ø63	P	**6.300**
HAY-060-0043	●	HCBEL754UN	Ø75	P	**6.300**
HAY-060-0044	●	HCBEL904UN	Ø90	P	**6.800**
HAY-060-0045	●	HCBEL1104UN	Ø110	P	**7.500**
HAY-060-0046	●	HCBEL1254UN	Ø125	P	**11.100**
HAY-060-0035	●	HCBEL1404UN	Ø140	P	**11.500**
HAY-060-0036	●	HCBEL1604UN	Ø160	P	**12.900**
HAY-060-0037	●	HCBEL2004UN	Ø200	P	**14.600**
HAY-060-0038	●	HCBEL2254UN	Ø225	P	**16.400**
HAY-060-0039	●	HCBEL2504UN	Ø250	P	**21.200**

BATERÍA AUTOMÁTICA CON ACTUADORES NEUMÁTICOS

REFERENCIA		CÓDIGO	Ø		PVP-€
HAY-060-0028	●	HCBPN634UN	Ø63	P	**4.700**
HAY-060-0337	●	HCBPN754UN	Ø75	P	**4.800**
HAY-060-0029	●	HCBPN904UN	Ø90	P	**5.300**
HAY-060-0030	●	HCBPN1104UN	Ø110	P	**6.200**
HAY-060-0031	●	HCBPN1254UN	Ø125	P	**7.200**
HAY-060-0032	●	HCBPN1404UN	Ø140	P	**7.600**
HAY-060-0033	●	HCBPN1604UN	Ø160	P	**8.800**
HAY-060-0034	●	HCBPN2004UN	Ø200	P	**11.400**
HAY-060-0040	●	HCBPN2254UN	Ø225	P	**11.700**
HAY-060-0041	●	HCBPN2504UN	Ø250	P	**16.000**

Cuadro de control para baterías de 5 válvulas automáticas

- Control On/Off de electrólisis salina, panel de control, etc.
- El control se consigue mediante programador (día y hora), con una navegación contextual y pantalla LCD grande con retroiluminación.
- Opcionalmente se puede activar mediante una señal externa, como un presostato de presión.

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
HAY-570-0026	●	HCBCBOX	Cuadro control bat. automáticas - 5 Válvulas	P	**4.200**
HAY-570-0027	●	HCBCBOXLT	Cuadro control bat. automáticas + control nivel vaso compensación	P	**5.200**

Variador de frecuencia Hayward

Ajusta el punto de trabajo de la bomba de forma eficiente

- 4 modelos de variadores de frecuencia para adaptar la velocidad de las bombas en la piscina comercial.
- Gama adaptada a diversas potencias de bomba: 5,5 CV - 7,5 CV - 10 CV - 15 CV.
- Máxima corriente de salida de 24 A.
- Compatibles con toda la gama de bombas comerciales Hayward.
- Dispositivo para bombas trifásicas.
- Para montar en cuadro eléctrico.
- Protección IP20.

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
HAY-100-1585	●	HPVS40T095C	Variador frecuencia 9,5A 400V Trifásico (5,5 CV)	P	**1.100**
HAY-100-0171	●	HPVS40T140C	Variador frecuencia 14A 400V Trifásico (7,5 CV)	P	**1.560**
HAY-100-0172	●	HPVS40T180C	Variador frecuencia 18A 400V Trifásico (10 CV)	P	**1.780**
HAY-100-0173	●	HPVS40T240C	Variador frecuencia 24A 400V Trifásico (15 CV)	P	**2.200**

Variador de frecuencia [e]Pool

Compatible con todas las bombas del mercado de piscina pública operando en trifásica

- Válido para bomba nuevas o ya instaladas desde 0.5HP hasta 5HP.
- Ahorro energético muy significativo.
- Cumple con la nueva norma de eficiencia de variadores IE2, vigente desde 1 de julio de 2021.

CARACTERÍSTICAS

- Permite la programación de varios ciclos de filtración diarios con diferente velocidad de funcionamiento para cada ciclo.
- En instalaciones con más de una bomba, el variador se comunicará y alternará con el resto de variadores para que las bombas trabajen el mismo número de horas, pudiendo hacer funcionar varias bombas a la vez.
- Limpieza automática de los filtros de arena (requiere que los filtros dispongan de válvulas motorizadas e incluir accesorios de un transductor de presión y un pequeño cuadro eléctrico).
- Protección de sobrecarga del motor por consumo.
- Sistema de refrigeración propio integrado en soporte pared.
- 2 entradas digitales para paro/arranque de la bomba, contacto libre de potencial.
- 2 relés de salida programables para activarse con puesta en marcha y/o alarmas. Salidas libres de potencial (máximo 5 A).

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Amperaje A	Tensión entrada	Tensión salida		PVP-€
BOM-100-0281	●	801D0274	e-Pool - TT3-11 Bombas trifásica 3-5 HP	11A	400 V	400 V	P	**1.100**

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
BOM-101-0381	●	801D0401	Soporte pared	P	**126**

SCP® *Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.*

HAYWARD COMMERCIAL AQUATICS saci pumps

Bomba VSD Magnus

RPM 1.450 IE3+

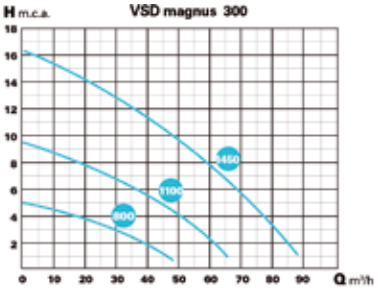

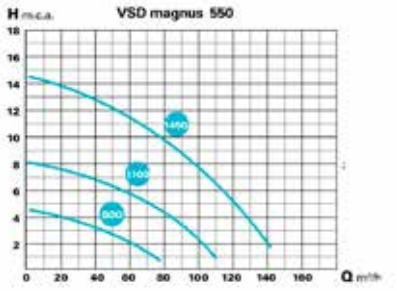

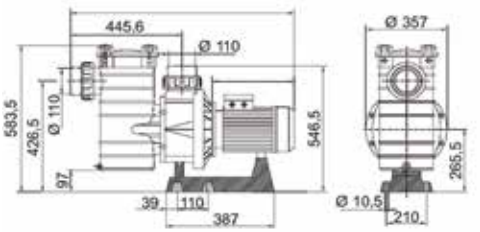

REFERENCIA		CÓDIGO	CV	Pot P[1] kW	RPM	Trifásica 240V	Trifásica 400V	Caudal m³/h - Altura m.c.a. 6	8	10	12	14	16	18	Ø mín. aspiración mm		PVP-€
BOM-100-0187	●	24101500	2,5	1,8	1.450	8,5	4,9	53	43	32	18	-	-	-	110	P	**1.950**
BOM-100-0188	●	24101502	3	2,2	1.450	9,4	5,3	62	54	43	26	10	-	-	125	P	**2.590**
BOM-100-0189	●	24101504	4	3	1.450	12,5	6,9	74	66	56	42	29	14	-	140	P	**2.650**
BOM-100-0190	●	24101506	5,5	4	1.450	15,3	8,8	123	104	84	57	30	-	-	160	P	**2.670**
BOM-100-0191	●	24101508	7,5	5,5	1.450	-	12	143	127	107	85	57	12	-	180	P	**4.490**

Bomba Magnus

RPM 1.450 IE3

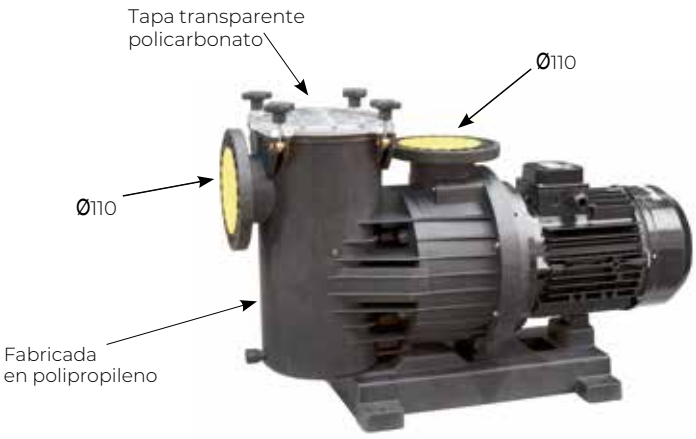

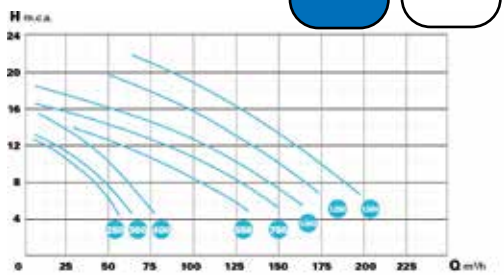

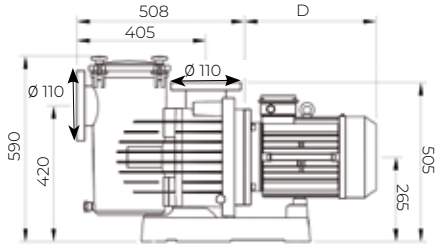

REFERENCIA		CÓDIGO	CV	Pot P[1] kW	RPM	Trifásica 240V	Trifásica 400V	Caudal m³/h - Altura m.c.a. 6	8	10	12	14	16	18	20	22	D mm		PVP-€
BOM-100-0036	●	24101201	3	2,2	1.450	9,4	5,3	62	54	43	26	10	-	-	-	-	310	P	**1.490**
BOM-100-0038	●	24101202	4	3	1.450	12,5	6,9	74	66	56	42	29	14	-	-	-	310	P	**1.540**
BOM-100-0040	●	24101203	5,5	4	1.450	15,3	8,8	123	104	84	57	30	-	-	-	-	335	P	**1.710**
BOM-100-0035	●	24101205	7,5	5,5	1.450	-	12	143	127	107	85	57	12	-	-	-	380	P	**2.310**
BOM-100-0039	●	24101207	10	7,5	1.450	-	15,8	160	145	126	107	80	48	14	-	-	380	P	**2.480**
BOM-100-0122	●	24101209	12,5	9,2	2.850	-	18,5	-	167	152	136	118	99	80	47	-	380	P	**2.950**
BOM-100-0151	●	24101210	15	11	2.850	-	20,9	-	188	177	162	146	130	112	92	66	380	P	**3.000**

*Las referencias de 12,5 y 15 CV incluyen rodete de bronce de serie.

Bomba KAL - HCP4200

RPM 1.450 IE3

- Fabricada en termoplástico reforzado por fibra de vidrio.
- Prefiltro con tapa trasparente.
- Cuerpo de bomba inyectado en Noryl y turbina de Noryl reforzado.
- Compatible agua marina.
- Prefiltro de gran capacidad (14 litros) con tapa transparente.
- Cierre de la tapa con cuatro palomillas abatibles.
- Presiones de trabajo hasta 3 kg/cm².
- Motor: protección IP 55, aislamiento clase F, 50 Hz, 1.450 r.p.m.

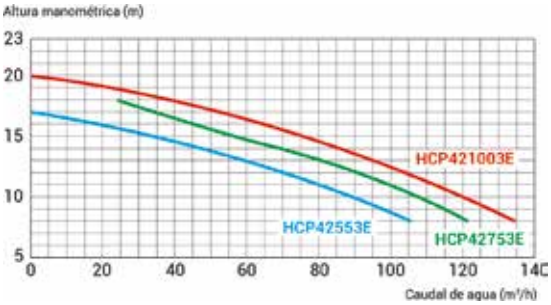

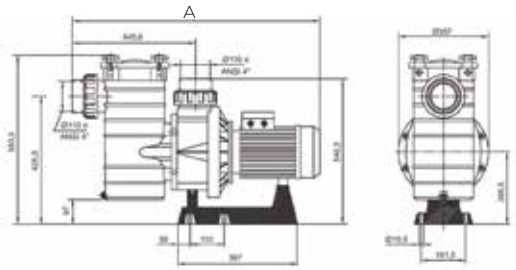

REFERENCIA		CÓDIGO	CV	Pot P¹ kw	Trifasica 240V	Trifasica 400V	Caudal m³/h - Altura m.c.a. 8	10	12	14	16	18	ØD mm	A mm	PVP-€
HAY-100-1433	●	HCP42553E	5,5	4,71	9,1	5,3	105	90	68	45	19	-	110	760	P **2.380**
HAY-100-1434	●	HCP42753E	7,5	7,0	12,3	7,1	120	108	90	69	46	24	110	760	P **2.670**
HAY-100-1435	●	HCP421003E	10	8,7	16	9,3	133	119	104	85	64	37	110	801	P **2.760**

RPM 2.850 IE3

Bomba KAN - HCP4000

- Cesto prefiltro 14 litros.
- Conexiones 110mm.
- Tapa prefiltro transparente.
- Tensión alimentación trifásica 230/400V.

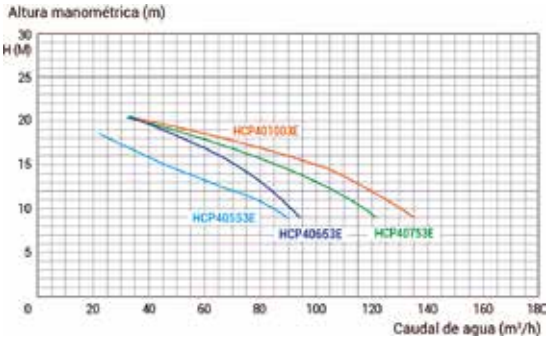

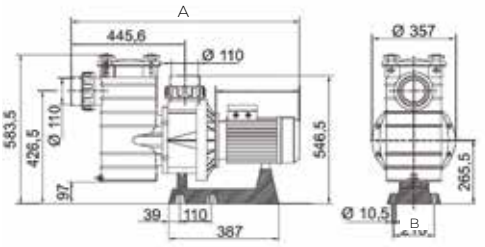

REFERENCIA		CÓDIGO		CV	Pot P¹ kw	Trifásica 240V	Trifásica 400V	Caudal m³/h - Altura m.c.a. 8	10	12	14	16	18	20	22	A mm	B mm	PVP-€
HAY-100-1429	●	HCP40553E	IE3	5,5	4,7	9	5,2	90	80	64	51,5	40	22,6	-	-	914	143	P **1.820**
HAY-100-1449	●	HCP40653E	IE3	6,5	5,9	11,5	6,6	95	90	84	75,5	62	47	28	-	914	143	P **2.120**
HAY-100-1430	●	HCP40753E	IE3	7,5	7	12,1	7	122	113	102	89	74	53	37	-	914	143	P **2.360**
HAY-100-1431	●	HCP401003E	IE3	10	8,7	15,8	9,2	135	126	116	107	97	87	75	64	944	185	P **2.720**
HAY-100-1432	●	HCP401253E	IE3	12,5	10,2	18	10,4	-	-	-	134	120	110	94	82	984	181,5	P **3.030**

* Consulta disponibilidad. Material bajo demanda.

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

Bomba Ultra Power

NOVEDAD · RPM 2.850 · IE3

- Cesto prefiltro 8 litros.
- Conexiones 3"
- Tapa prefiltro transparente.
- Tensión alimentación trifásica 400V.
- Cuerpo de bomba de una sola pieza.
- Sello mecánico apto para agua de mar.

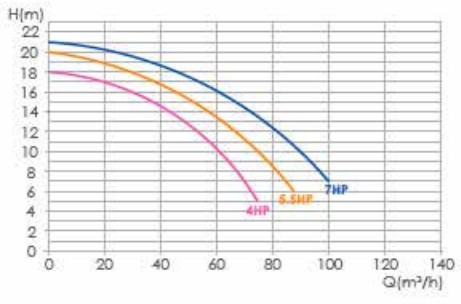

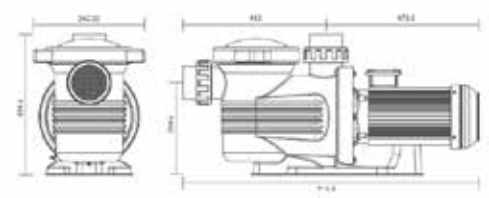

REFERENCIA	CÓDIGO		CV	Pot P¹ kw	Trifasica 380-415V	Caudal m³/h - Altura m.c.a. 8	10	12	14	16	18	Peso Kg	PVP-€
EMX-100-0025	9024401	IE3	4	3	5,5	64	62	53	42	30	-	35,3	P **920**
EMX-100-0026	9024402	IE3	5,5	4	8	82	75	66	58	43	28	39,5	P **970**
EMX-100-0027	9024403	IE3	7	5	10	96	90	82	72	60	45	42,4	P **1.020**

Bomba KAP - HCP3800

Bomba centrífuga autoaspirante de alta eficiencia hidráulica

RPM 2.850 · IE3

- Fabricada en termoplástico reforzado por fibra de vidrio.
- Prefiltro con tapa trasparente.
- Turbina de Noryl reforzado.
- Compatible con agua salada y agua de mar
- Prefiltro con tapa transparente
- Mantenimiento sencillo por su fácil accesibilidad.
- Base realzada para asegurar una buena ventilación del motor
- Funcionamiento a 50 Hz / 2850 rpm,
- Protección IP55, aislamiento clase F

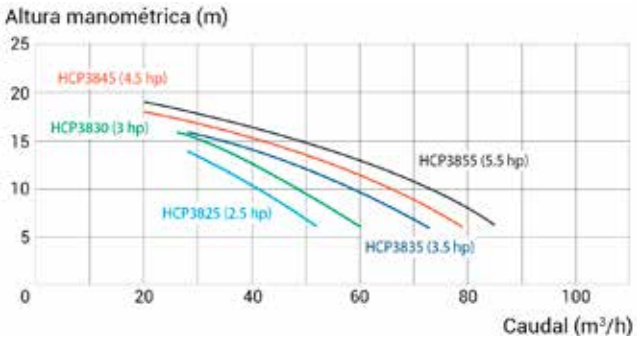

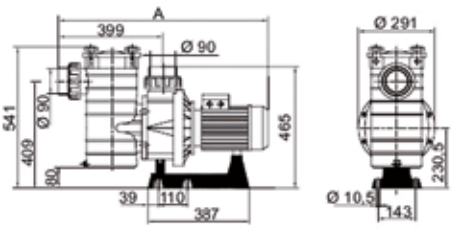

TRIFÁSICA MODELOS IE3

REFERENCIA	CÓDIGO		CV	Pot P¹ kw	Trifasica 240V	400V	Caudal m³/h - Altura m.c.a. 6	8	10	12	14	16	A mm	Peso Kg	PVP-€
HAY-100-1446	HCP38253E	IE3	2,5	2,3	8,3	4,8	52	47	41	35	28	-	760	25,5	P **1.398**
HAY-100-1448	HCP38303E	IE3	3	2,76	8,8	5,1	60	54	48	42	35	26	760	26,2	P **1.420**
HAY-100-1427	HCP38353E	IE3	3,5	3,3	10,4	6	73	65	58	50	41	28	801	30,5	P **1.520**
HAY-100-1428	HCP38453E	IE3	4,5	4,3	11,7	6,75	78	72	66	66	48	33	801	30,5	P **1.550**
HAY-100-1510	HCP38553E24	IE3	5,5	4,7	14,6	8,5	-	82	73	67	53	46	815	35,5	P **1.660**

Bomba Supra

RPM 2.900 IE3

- Cesto prefiltro de gran tamaño.
- Conexiones 3"
- Tapa prefiltro transparente.
- Tensión alimentación trifásica 240-400V.
- Motor asíncrono 2.900 rpm
- Sello mecánico de Acero Inox AISI-316. apto para agua salada.

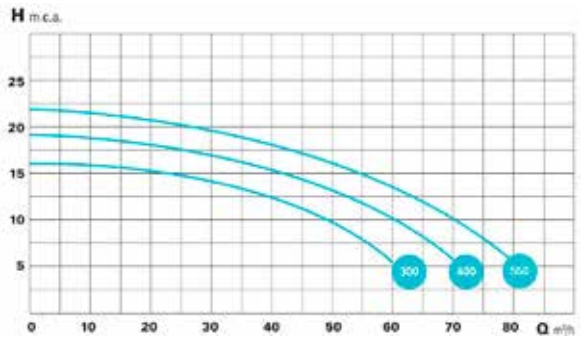

REFERENCIA	CÓDIGO		CV	Pot P¹ kw	Mono	Trifasica 240V	Trifasica 400V	Caudal m³/h - Altura m.c.a. 6	8	10	12	14	16	18	Longitud mm	ØD mm		PVP-€
BOM-100-0299	24103005	IE3	3	2,2	16	-	-	59	54	47	39	28	16	-	704	3"	P	**1.300**
BOM-100-0237	24103010	IE3	3	2,2	-	9,4	5,3	59	54	47	39	28	16	-	815	3"	P	**1.240**
BOM-100-0238	24103015	IE3	4	3	-	12,5	6,9	68	63	58	52	45	36	23	815	3"	P	**1.280**
BOM-100-0239	24103020	IE3	5,5	4	-	-	8,8	78	74	70	65	59	50	39	847	3"	P	**1.500**

Bomba Serie CF2-Hierro fundido

RPM 2.850 IE3

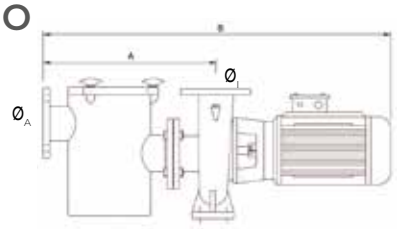

Fabricado en hierro fundido

Prefiltro incluido

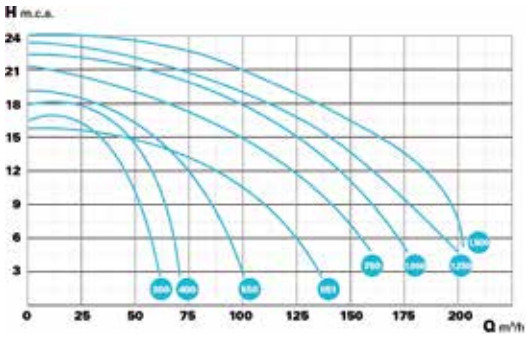

REFERENCIA	CÓDIGO		CV	Pot P¹ kw	Trifásica 240V	Trifásica 400V	Caudal m³/h - Altura m.c.a. 6	8	10	12	14	16	18	20	22	ØA	A mm	B mm		PVP-€
BOM-100-0192	27100036	IE3	3	2,2	9	5,2	61	54	51	46	35	29	-	-	-	DN80	465	880	P	**2.070**
BOM-100-0193	27100037	IE3	4	3	12	6,9	70	64	59	55	49	42	30	-	-	DN80	465	910	P	**2.340**
BOM-100-0194	27100038	IE3	5,5	4	16,5	9,5	95	90	84	77	65	54	32	-	-	DN125	500	985	P	**2.680**
BOM-100-0196	27100040	IE3	7,5	5,5	21,7	12,5	159	152	135	125	109	88	60	-	-	DN125	500	1050	P	**3.610**
BOM-100-0197	27100041	IE3	10	7,5	-	15,5	175	166	158	147	135	119	98	68	-	DN125	525	1095	P	**3.580**
BOM-100-0198	27100042	IE3	12,5	9,2	-	19	195	188	175	163	150	136	105	86	-	DN125	525	1130	P	**3.180**
BOM-100-0199	27100043	IE3	15	11	-	23	200	197	193	183	170	155	132	110	87	DN125	525	1130	P	**3.200**

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

DIMENSIONA TU CLORADOR PARA PISCINA PÚBLICA EN 3 PASOS

1 Calcula la producción diaria de cloro

Hacemos un cálculo de tus necesidades de producción teniendo en cuenta:
- Volumen de la piscina.
- Carga de bañistas.

Incrementamos el dato de producción en situaciones de:
- Características climáticas de la zona con temperaturas elevadas.
- Piscinas climatizadas.
- Medio ambiente atmosférico con polvo o contaminación.
- Agua con dureza superior a 30° F.

Estimamos las horas necesarias de funcionamiento según:
- Normativa CCAA.
- Horas de uso al día de la piscina.
- Sistemas de desinfección complementarios.

2 Busca la mejor combinación de equipos

Combina la producción trabajando de manera modular, maestro-esclavo
- Elige un equipo maestro desde donde controlar la producción mediante parámetros: pH, Redox, Temperatura.
- Complementa mediante equipos esclavos de solo producción hasta sumar la producción de cloro por hora necesaria.

3 Complementa con accesorios de dosificación

Optimiza el funcionamiento de la instalación incorporando elementos de medición y dosificación que ajusten de forma más exacta el tiempo de producción y el funcionamiento óptimo de la instalación:
- Elementos de medición para control de la calidad del agua: sondas pH y Redox, Sondas potenciostáticas, sensores Tª
- Elementos de medición/dosificación: paneles portasondas y paneles de dosificación.

1

2 3

4

5

6

7

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
1 **SEK-450-0059**	●	KPSP1XZZ0001	Panel porta sondas + filtro. incluye vaso porta sonda, vaso pre filtro, conexiones entrada y salida tubo 8x12 mm, sonda Rx (filamento Oro) cable 5 m y sonda pH cable 5m.	D	**760**
2 **SEK-451-0042**	●	9900105101	Electrodo pH SPH-1-S	D	**90**
3 **SEK-451-0079**	●	9900105103	Electrodo Rx SRH-1-S (filamento oro)	D	**265**
4 **SEK-451-0169**	●	9900103052	Portasondas Plexiglás compuesto por caudalímetro, portasondas 22 mm para sensor potenciostático y portasondas PSS3 para sonda pH/Redox	D	**720**
5 **SEK-451-0053**	●	9900103021	Vaso portafiltro PSS7 By pass - 1 sensor	D	**102**
6 **HAY-450-1121**	●	J-IND	Detector de caudal industrial 2 hilos - para roscar ½" + collarín 110 mm	D	**124**
7 **HAY-450-0960**	●	T-OPTION	Sonda Tª ½" + collarín portasondas (Activación modo de producción inteligente)	D	**106**

* Algunos accesorios de dosificación pueden sufrir variaciones en su composición según el suministro de componentes del fabricante.

AQUARITE HC

desde 3 G/L

GARANTÍA 2 AÑOS

- Solución modular de control y regulación de la piscina con pantalla táctil 4,3" que permite un uso intuitivo.
- Combinación Maestro-Esclavo; adaptado a cualquier necesidad de volumen de piscina. Combinable con otros equipos AQR FLO y AQR FLO PRO.
- Funciona con cualquier salinidad, incluso agua de mar.
- Control de la cloración salina mediante parámetros cloro libre, pH/ORP.
- Control de los equipos de la piscina: filtración, iluminación, temperatura y 4 controles auxiliares.
- Gestión remota mediante Wifi o Ethernet (opcional).

- Célula con auto-limpieza por inversión de polaridad.
- Gestión remota.
- Solución domótica personalizada - permite seleccionar y controlar los parámetros de su piscina.
- Control de la cloración salina mediante parámetros modulares opcionales: (Redox,pH, Cloro libre, etc.).
- Salinidad a partir de 3 g/l hasta 100 g/l.
- Detector de seguridad de falta de caudal incorporado tipo paleta.
- Control horas uso/vida útil de la célula.
- Presión máxima 4 kg/cm^2.
- Dimensiones caja: 680x440x320 mm.
- Microprocesador: 32 bits.
- Ventilación forzada.
- Rango de T^a de trabajo: T^a: Mínima 0°C / Máxima 45°C.
- Alarmas: falta de sal, falta de flujo y error de memoria.

REFERENCIA	CÓDIGO	Producción máxima Cloro g/h	N° células	Consumo máximo	Caudal mínimo m³/h	Conexión Tubería	PVP-€
HAY-450-0936	AQR-HC-85	85	1	680 W - 230V 50Hz	15	110 mm	D **5.260**
HAY-450-0950	AQR-HC-125	125	1	1.000 W - 230V 50Hz	15	110 mm	D **7.760**
HAY-450-0951	AQR-HC-175	175	1	1.160 W - 230V 50Hz	15	110 mm	D **10.630**
HAY-450-0952	AQR-HC-250	250	1	1.500 W - 230V 50Hz	20	140 mm	D **13.810**
HAY-450-0953	AQR-HC-350	350	2	2.320 W - 230V 50Hz	20	110 mm	D **20.900**

AQUARITE HC Low Salt

desde 1,5 G/L

GARANTÍA 2 AÑOS

- Solución modular de control, mediante electrólisis de baja salinidad (1,5 g/l NaCl).
- Control de la cloración salina cloro libre, pH/ORP.
- Control de los equipos de la piscina: filtración, iluminación, temperatura y 4 equipos suplementarios.
- Gestión remota (Wifi o Ethernet) opcional.
- Célula con auto-limpieza por inversión de polaridad.

REFERENCIA	CÓDIGO	Producción máxima Cloro g/h	N° células	Caudal mínimo m³/h	Conexión Tubería	PVP-€
HAY-450-1031	AQR-HC-4LS	68	1	15	110	D **6.200**
HAY-450-0979	AQR-HC-5LS	100	1	15	110	D **9.200**
HAY-450-0977	AQR-HC-6LS	140	1	15	110	D **12.200**
HAY-450-1032	AQR-HC-7LS	200	1	20	140	D **15.600**
HAY-450-1033	AQR-HC-8LS	280	2	30	110	D **24.000**
HAY-450-1034	AQR-HC-9LS	400	2	40	140	D **31.400**

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

AQR Flo Pro

desde 3 G/L · EXCLUSIVO SCP

- Equipos de electrólisis salina de gran capacidad.
- Indicados para piscinas colectivas y de uso público.
- Producciones de 85, 95, 155, 200 y 250 g/h. (Otras producciones combinando equipos).
- Control de la cloración salina mediante medición de pH y Redox.
- Electrónica de medición incluida en el equipo.
- No incluye sensores de pH y Redox (ver accesorios)
- Célula autolimpiante. Programación cambio de polaridad.
- Salinidad a partir de 3 g/l hasta 100 g/l.
- Detector seguridad de falta de caudal incorporado tipo paleta.
- Control horas uso/vida útil de la célula.
- Presión máxima 4 kg/cm².
- Dimensiones caja: 680x440x320 mm.
- Microprocesador: 32 bits.
- Ventilación forzada.
- Rango de Tª de trabajo: Tª: Mínima 0°C / Máxima 45°C.
- Alarmas: falta de sal, falta de flujo y error de memoria.
- Admite señal de cubierta.

VERSATILIDAD DE LOS EQUIPOS

- Cualquier equipo puede funcionar en modo maestro o modo esclavo indistintamente.
- Permite trabajar de manera modular: Maestro-Esclavo de otros cloradores.
- Equipos susceptibles de control externo mediante paneles de control pH-Rx y/o pH-ppm.





REFERENCIA		CÓDIGO	Producción máxima Cloro g/h	N° células	Consumo máximo	Caudal mínimo m³/h	Conexión Tubería		PVP-€
HAY-450-1191	●	AQR-FLO-PRO-85	85	1	680 W - 230V 50Hz	15	110 mm	D	**3.950**
HAY-450-1192	●	AQR-FLO-PRO-95	95	1	700 W - 230V 50Hz	15	110 mm	D	**4.200**
HAY-450-1193	●	AQR-FLO-PRO-155	155	1	1.000 W - 230V 50Hz	15	110 mm	D	**4.800**
HAY-450-1194	●	AQR-FLO-PRO-200	200	1	1.160 W - 230V 50Hz	15	110 mm	D	**8.100**
HAY-450-0002	●	AQR-FLO-PRO-250	250	1	1.500 W - 230V 50Hz	20	140 mm	D	**10.400**

Producción Cloro g/h	Producción técnica maestro+esclavo	Referencias	N° de cuadros	N° células	Consumo máximo	Caudal mínimo		PVP-€
300	310 (155 + 155)	HAY-450-1193 + HAY-450-1193	1+1	2x110	1.000W + 1.000W	30	D	**9.600**
350	355 (200 + 155)	HAY-450-1194 + HAY-450-1193	1+1	1x110 + 1x110	1.160W + 1.000W	35	D	**12.900**
400	400 (200 +200)	HAY-450-1194 + HAY-450-1194	1+1	2x110	2x1.000W	45	D	**16.200**
450	450 (200 + 250)	HAY-450-1194 + HAY-450-0002	1+1	1x110 + 1x140	1.160W + 1.500W	45	D	**18.500**
500	500 (250 + 250)	HAY-450-0002 + HAY-450-0002	1+1	2x140	2x1.500W	45	D	**20.800**
600	600 (200 + 2x200)	HAY-450-1194 + HAY-450-1194(x2)	1+2	3x110	3x1.160W	45	D	**24.300**
650	655 (155 + 2x250)	HAY-450-1193 + HAY-450-0002 (x2)	1+2	1x110 + 2x140	1.000W + 2x1.500W	55	D	**25.600**
700	700 (200 + 2x250)	HAY-450-1194 + HAY-450-0002 (x2)	1+2	1x110 + 2x140	1.160W + 2x1500W	55	D	**28.900**
800	800 (200 + 3x200)	HAY-450-1194 + HAY-450-1194(x3)	1+3	4x110	4x1.160W	60	D	**32.400**
1.000	1.000 (4x250)	HAY-450-0002 + HAY-450-0002 (x3)	1+3	4x140	4x1.500 W	80	D	**41.600**

Accesorios y opciones

Configura y personaliza a medida el Clorador industrial

Sonda pH

Sonda Redox

Bomba peristáltica + accesorios

Soluciones tampón pH Redox

válvulas

Collarín portasondas + tapones

Prensa estopas

Vaso portasondas

Tubo aspiración impulsión

portasondas potenciostática

portasondas + sonda amperométrica

1	Kit pH: S. premium doble junta + B. dosif. **HAY-450-1051** (BKPER-OPTION-PH)	sonda premium plástico	-	✓	✓	-	-	-	x1	-	-	-	-	-
2	Kit pH: Sonda premium doble junta **HAY-450-0056** (B-OPTION-PH)	sonda premium plástico	-	-	✓	-	-	-	x1	-	-	-	-	-
3	Kit pH: Sonda cristal +portasondas **HAY-450-0956** (BG-OPTION-PH)	sonda cristal Swiss	-	-	✓	-	x2	-	x2	✓	✓	-	-	-
4	Kit Redox Sonda premium doble junta **HAY-450-0093** (E-OPTION-REDOX)	-	sonda premium plástico	-	-	✓	-	-	x2	-	-	-	-	-
5	Kit Redox Sonda Swiss Cristal **HAY-450-0957** (EG-OPTION-REDOX)	-	sonda cristal Swiss	-	-	✓	x2	-	x2	✓	✓	-	-	-
6	Kit Cloro libre con s. amperométrica **HAY-450-0955** (H-OPTION-CL)	-	-	-	-	-	x2	✓	x3	-	✓	-	-	✓
7	Sonda amperométrica FCL2 **SEK-451- 0077** (9900101141)	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-
8	Kit Cloro libre . sonda potenciostatica **HAY-450-1157**(H-OPTION-CL2)	-	-	-	-	-	x2	✓	x3	-	✓	✓	✓	-

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
HAY-450-1051	●	BKPER-OPTION-PH	Kit-módulo pH: Sonda (plástico) premium doble junta, bomba dosificadora y accesorios	D	**320**
HAY-450-0056	●	BS	Kit-módulo pH: Sonda (plástico) premium doble junta y accesorios	D	**450**
HAY-450-0956	●	BG-OPTION-PH	Kit-módulo pH: Sonda Swiss (cristal), vaso portasondas y accesorios	D	**490**
HAY-451-0093	●	E-OPTION-REDOX	Kit -módulo Rx: sonda Sonda Redox premium doble junta (plástico) y accesorios	D	**310**
HAY-450-0957	●	EG-OPTION-REDOX	Kit -módulo Rx: sonda Sonda Redox Swiss (cristal), vaso portasondas y accesorios	D	**610**
HAY-450-0955	●	H-OPTION-CL	Kit Portasondas metacrilato para sonda de cloro libre - sonda amperométrica	D	**1.900**
SEK-451-0077	●	9900101141	Sensor FCL2 Pot 4-12 pH/ 0-10 ppm orgánico	D	**1.640**
HAY-450-1157	●	H-OPTION-CL2	Kit Portasondas metacrilato para sonda de cloro libre + vaso prefiltro+ sonda potenciostática	D	**3.150**

Células cloración

REFERENCIA		CÓDIGO	PRODUCCIÓN	AQR FLO/AQR FLO PRO	AQUARITE HC	HIDROLIFE	BIONET		PVP-€
HAY-450-1118	●	RC85	85 g/h / 95 g/h	AQR-FLO-PRO85-95	AQR-HC-85	SAL85	BIO85	D	**2.900**
HAY-450-1131	●	RC125	125 g/h	AQR-FLO-PRO125	AQR-HC-125	SAL125	BIO125	D	**3.800**
HAY-450-0017	●	RC155	155 g/h	AQR-FLO-PRO155		-	-	D	**4.100**
HAY-450-1132	●	RC175	175 g/h / 200 g/h	AQR-FLO-PRO175-200	AQR-HC-175	SAL175	BIO175	D	**5.900**
HAY-450-1133	●	RC250	250 g/h	AQR-FLO-PRO250	AQR-HC-250	SAL250	BIO250	D	**8.000**

* Los equipos de 350g/h llevan 2 células de HAY-450-1132 y los equipos de 500g/h llevan 2 células de HAY-450-1133

CÉLULAS LOW SALT

REFERENCIA		CÓDIGO	PRODUCCIÓN	AQR HC LOW SALT	OXILIFE	UV SCENIC	AQUASCENIC		PVP-€
HAY-450-1124	●	RCB85	68 g/h	AQR-HC-4LS	OX4	UV85	HD4	D	**3.350**
HAY-450-1125	●	RCB125	100 g/h	AQR-HC-5LS	OX5	UV125	HD5	D	**4.300**
HAY-450-1126	●	RCB175	140 g/h	AQR-HC-6LS	OX6	UV175	HD6	D	**6.200**
HAY-450-1127	●	RCB250	200 g/h	AQR-HC-7LS	OX7	UV250	HD7	D	**9.000**

* Los equipos de 280g/h llevan 2 células de HAY-450-1126 y los equipos de 400g/h llevan 2 células de HAY-450-1127

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

ECOMATIC COMM

El clorador de agua salada EcoMatic COMM es un sistema comercial de agua salada de alta resistencia - sistema de desinfección automática para piscinas comerciales.

- Dos Modelos COMM500 y COMM1000 con producción de 50 g/h y 100g/l.
- Diseño industrial resistente con células de vida útil extralarga: ideal para instalaciones exigentes.
- Equipos fiables y rentables: excepcional rentabilidad de la inversión.
- Compacto: ahorra espacio y dinero en nuevas instalaciones.
- Se adapta fácilmente a las instalaciones existentes
- Fuente de alimentación conmutada para uso industrial.
- Panel con llave de cierre para evitar accesos no deseados y ventana transparente para fácil inspección.
- Compatible con uso de agua de mar
- Dispone de un control externo de Redox ORP mediante una señal de bajo voltaje.

	COMM500	COMM1000
Consumo energía	250W	500W
Intensidad	1,6 A	3 A
Voltaje entrada	220-240V	
Rango funcionamiento sal	3.000 - 36.000 ppm	
Alarma nivel bajo sal	3.000 ppm	
Temperatura máxima agua	45°C	
Caudal mínimo	10,2 m3/h	14,1m3/h
Conexiones	2-3" 50 mm con adaptadores	

- Célula extragrande de gran caudal para una rápida renovación del agua de la piscina.
- Célula con revestimiento de titanio de polaridad inversa de alta resistencia para un mantenimiento reducido y una vida útil muy larga.
- Totalmente automático y fácil de usar con temporizadores programables y monitores visuales que muestran la producción de cloro, la conductividad y la temperatura.
- Interfaz Modbus para una monitorización y un control externo.
- Permite incorporar un interruptor de flujo externo.
- Refrigeración pasiva.

REFERENCIA	CÓDIGO	Descripción	PVP-€
MNC-450-0536	COMM500	Clorador Ecomatic COMM500 - Producción 50g/h	D **4.000**
MNC-450-0537	COMM1000	Clorador Ecomatic COMM1000 - Producción 100g/h	D **4.500**

CÉLULAS REPUESTO

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€
MNC-450-0582	4922	Célula repuesto Promatic 50	D **2.200**
MNC-450-0581	4923	Célula repuesto Promatic 100 / SC Max 155	D **2.700**

UV Baja presión

- Estructura del reactor baja presión en PEAD.
- Dosis ultravioleta: 400 J/m^2.
- Presión máxima de trabajo: 6 bar
- Número de horas 9.000 - 14.000 horas.
- Alimentación 220/240v 50/60 Hz.
- Material HDPE alta densidad.
- Puerto RS para conexión PLC a PC.
- Posición compacta del arrancador en el rack.
- Interruptor general.
- 2 cuenta horas display dos líneas.
- Control de lámparas funcionando.

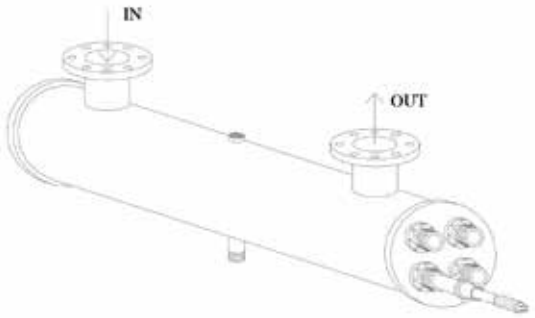

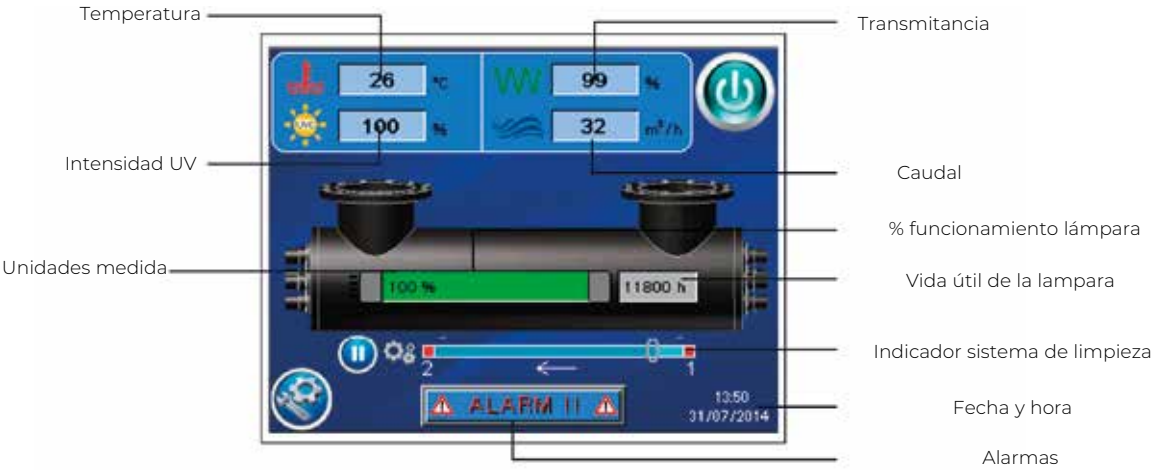

REFERENCIA	CÓDIGO	MODELO	LÁMPARAS	CAUDAL MAX m3/h	CONEXIÓN	PVP-€
SEK-450-0044	PE52	UVPE35	4 x 80W	35	DN80	D **7.800**
SEK-450-0045	PE58	UVPE45	5 x 80W	45	DN100	D **7.800**
SEK-450-0046	PR56	UVPE61	6 x 80W	61	DN100	D **8.400**
SEK-450-0047	PETC71	UVPE110	2 x 400W	110	DN150	D **11.800**
SEK-450-0048	PETC73	UVPE150	3 x 400W	150	DN200	D **20.800**
SEK-450-0049	PETC75	UVPE250	4 x 400W	250	DN250	D **26.000**
SEK-450-0050	PETC77	UVPE340	5 x 400W	340	DN250	D **36.400**

OFICINA TÉCNICA Y DE PROYECTOS SCP *Consulte a la oficina técnica y de proyectos el dimensionamiento adecuado de los equipos de desinfección ultravioleta de media y baja presión en piscina comercial.*

SCP *Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.*

seko

UV Media presión

Sistema de desinfección Ultravioleta UV con lámparas de media presión, con el que se elimina el olor a cloro, la irritación de la piel, el enrojecimiento de los ojos y se protege la piscina contra bacterias, algas, gérmenes y otros patógenos. Indicada para la desinfección y eliminación de cloraminas del agua de la piscina.

- Soporta salinidades hasta 8 g/l (consultar concentraciones mayores).
- Amplio espectro de emisión desde 240 a 310 nm.
- Estructura del reactor interna/externa: AISI 316L
- Dosis ultravioleta: 600 J/m².
- Vida estimada de lámpara: 10.000 horas (dispone de sist. contador)
- Relé paro/marcha. y alimentación 230 V 50/60 Hz.
- Control de lámpara funcionando.
- Medición de temperatura del reactor y medición de radiación.
- Modelos SMP TC, opcional puertos de comunicación (protocolos): CAN, Ethernet, USB, Serial (Modbus, RTU/TCP/IP).

Tres modelos para adaptar los equipos a las necesidades de cada instalación:

SMP ECO 230

Monitor LCD 2 líneas
Sistema de limpieza manual

SMP TC PR

Pantalla táctil 7" 800x480 px
Sistema de limpieza manual
Opcional comunicaciones

SMP TC PR RA

Pantalla táctil 7" 800x480 px
Sistema de limpieza automático
Opcional comunicaciones

MODELO SMP ECO 230 - PANTALLA LCD/ SIST. LIMPIEZA MANUAL

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LÁMPARAS	CAUDAL MAX m3/h	CAUDAL MAX m³/h Eliminación cloro combinado	CONEXIÓN	PVP-€
SEK-450-0101	EC1570PRL	SMP 7 ECO 230	1 x 600 W	36,5	32	3"	D 10.800
SEK-450-0102	EC1574PRL	SMP 11 ECO 230	1 x 1.000 W	65	57	DN 100	D 14.800
SEK-450-0103	EC1578PRL	SMP 22 ECO 230	1 x 2.000 W	155	134	DN 150	D 17.600
SEK-450-0104	EC1582PRL	SMP 33 ECO 230	1 x 3.200 W	270	235	DN 200	D 19.800
SEK-450-0105	EC1586PRL	SMP 44 ECO 230	1 x 3.200 W	290	252	DN 250	D 21.000

MODELO SMP TC PR - PANTALLA TACTIL / SIST. LIMPIEZA MANUAL

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LÁMPARAS	CAUDAL MAX m³/h	CAUDAL MAX m³/h Eliminación cloro combinado	CONEXIÓN	PVP-€
SEK-450-0092	TC1570PRL	SMP 7 TC PR	1 x 600 W	36,5	32	3"	D 14.000
SEK-450-0093	TC1574PRL	SMP 11 TC PR	1 x 1.000 W	65	57	DN 100	D 17.800
SEK-450-0090	TC1578PRL	SMP 22 TC PR	1 x 2.000 W	155	134	DN 150	D 22.800
SEK-450-0094	TC1582PRL	SMP 33 TC PR	1 x 3.200 W	270	235	DN 200	D 25.000
SEK-450-0095	TC1586PRL	SMP 44 TC PR	1 x 3.200 W	290	252	DN 250	D 26.400

MODELO SMP TC PR RA - PANTALLA TACTIL / SIST. LIMPIEZA AUTOMÁTICO

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LÁMPARAS	CAUDAL MAX m³/h	CAUDAL MAX m³/h Eliminación cloro combinado	CONEXIÓN	PVP-€
SEK-450-0096	TC1570PRLRA	SMP 7 TC PR RA	1 x 600 W	36,5	32	3"	D 18.800
SEK-450-0097	TC1574PRLRA	SMP 11 TC PR RA	1 x 1.000 W	65	57	DN 100	D 25.400
SEK-450-0098	TC1578PRLRA	SMP 22 TC PR RA	1 x 2.000 W	155	134	DN 150	D 27.800
SEK-450-0099	TC1582PRLRA	SMP 33 TC PR RA	1 x 3.200 W	270	235	DN 200	D 30.400
SEK-450-0100	TC1586PRLRA	SMP 44 TC PR RA	1 x 3.200 W	290	252	DN 250	D 31.600

K102 pH + Cloro potenciostático

- Panel dosificación, medición de pH y sensor amperométrico cerrado (potenciostático).
- Rango pH: 0-14.
- Rango sensor amperométrico Cloro: 0-1;2;5;10 ppm.
- Display gráfico 240 x 128 pixels.
- 4 relés configurables ON/OFF; Timer; PWM.
- 2 salidas 4-20 mA configurables.
- 2 salidas SSR (pulsos).
- Comunicación Modbus RTU – RS 485 4/20 mA.
- Incluye filtro de 80 micras y portaelectrodo metacrilato. detector de caudal y toma muestra. Montando sobre panel.
- Este equipo puede trabajar con cualquier tipo de sonda potenciostática (Cloro libre, total, dióxido de cloro, peróxido, peracético, etc).
- Sonda potenciostática NO INCLUIDA.

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Sonda pH	Sonda potenciosática		PVP-€
SEK-450-0039	●	KPS05PM30000	Panel Medición Kontrol K102 CL potenciostático	incluida	No incluida	D	**2.350**

** Para conexión wifi requiere un módulo komspot (SEK-450-0107) equipos individuales o un módulo kommbox (SEK-450-0043) para instalaciones con más de un equipo.*

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
SEK-451-0077	●	9900101141	Sensor FCL2 Pot 4-12 pH/ 0-10 ppm orgánico	D	**1.640**
SEK-451-0013	●	RIC0151130	Membrana sensor FCL2 0-10 ppm	D	**246**
SEK-451-0131	●	RIC0151135	Gel electrolito 0-10 ppm - Agua piscina. 100 ml	D	**148**
SEK-451-0132	●	RIC0151168	Gel electrolito 0-10 ppm - Agua mar en piscina. 100 ml	D	**180**
SEK-451-0042	●	9900105101	Electrodo pH SPH-1-S	D	**90**

K102 Agua potable

Adapta el panel K102 con sonda pH y Cloro potenciostático para dosificación de agua potable

- Utilizando el equipo K102 CL y la sonda potenciastática 0-2 ppm obtenemos un panel para agua potable.
- Conforme a las exigencias del Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro.
- Panel dosificación para agua potable, con medición de cloro ppm y sonda pH. La norma indica que los valores de pH deben estar en concordancia con los valores del sistema de desinfección y el panel debe integrar esta medida de forma continua.
- Recomendable añadir sonda de Temperatura, siendo obligatoria para paneles en para instalaciones hospitalarias y centros sanitarios.

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
SEK-451-0109	●	9900101148	Sensor FCL5 Pot 6-9 pH / 0-2 ppm inorgánico	D	**1.650**
SEK-451-0129	●	RIC0151718	Membrana sensor FCL5 - 0-2 ppm	D	**156**
SEK-451-0130	●	RIC0151717	Gel electrolito 0-2 ppm - agua potable	D	**148**
SEK-450-0091	●	9900105061	Sonda temperatura PT100 12 mm cable 5 m Rango 0-100°C 0-7 bar	D	**180**

Conectividad wifi

REFERENCIA		DESCRIPCIÓN		PVP-€
SEK-450-0107	●	KommSpot Modbus RS485	D	**500**
SEK-450-0043	●	Kommbox Modbus S-800	D	**1.100**

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

K102 pH + Rx Oro

- Panel de dosificación para piscinas con medición de pH y Redox-ORP
- Electrodo sonda Redox con filamento de Oro.
- Rango pH: 0-14.
- Rango ORP: +/- 2000 mV
- Gran pantalla gráfica retro iluminada 240 x 128 pixels.
- 4 relés configurables ON/OFF; Timer; PWM.
- 2 salidas 4-20 mA configurables.
- 2 salidas SSR (pulsos).
- Comunicación Modbus RTU – RS 485 4/20 mA.
- Incluye filtro de 80 micras y portaelectrodo metacrilato detector de caudal y toma muestra. Montando sobre panel.

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Sonda pH	Sonda Redox		PVP-€
SEK-450-0074	●	KPW08PMA2001	Panel medición y dosificación Kontrol K102 pH + Rx Oro	incluida	incluida	D	**1.940**

** Para conexión wifi requiere un módulo komspot (SEK-450-0107) equipos individuales o un módulo kommbox (SEK-450-0043) para instalaciones con más de un equipo.*

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
SEK-451-0079	●	9900105083	Electrodo Rx SRH-1-S (filamento oro)	D	**265**
SEK-451-0042	●	9900105014	Electrodo pH SPH-1-S	D	**90**

K102 pH + Cloro Cobre/Platino

- Panel dosificación para piscinas con medición de pH, y cloro galvánico mediante sonda amperimétrica Cobre/Platino.
- Rango pH: 0-14.
- Rango Cloro libre: 0-5 ppm
- Gran pantalla gráfica retro iluminada · 240 x 128 pixels.
- 4 relés configurables ON/OFF; Timer; PWM.
- 2 salidas 4-20 mA configurables.
- 2 salidas SSR (pulsos).
- Wifi direct integrada como punto de acceso (conectarse al instrumento para poder configurar y descargar gráficas).
- Incluye filtro de 80 micras
- Portaelectrodo metacrilato detector de caudal y toma muestra. Montando sobre panel.

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Sonda pH	Sonda potenciosática		PVP-€
SEK-450-0073	●	KPW07PMA2001	Panel Medición Kontrol K102 pH + Cloro Cobre/Platino	incluida	incluida	D	**3.140**

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
SEK-451-0042	●	9900105014	Electrodo pH SPH-1-S	D	**90**
SEK-451-0051	●	RIC0151025	Sonda amperimétrica. Electrodo platino (*)	D	**880**
SEK-451-0050	●	RIC0151034	Sonda amperimétrica. Electrodo cobre	D	**180**

(*) La instalación del electrodo de platino presupone la existencia del electrodo de cobre.

K800-PR pH/ Rx (Oro)

Panel de control de dosificación multiparamétrico con display gráfico 4 líneas 20 caracteres.

- Montado sobre panel 500x600mm.
- Soporte de plexiglás con detector de falta de agua y rotámetro integrado.
- Data logger interno no exportable.
- Comunicación Modbus RTU – RS 485 4/20 mA
- Alimentación: 90-265V 50/60Hz.
- Relés configurables 250 V -10 A.
- Portaelectrodos con detector de caudal, sonda de temperatura (Pt100 no incluido) y filtro de 80 micras.

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Sonda pH	Sonda Redox		PVP-€
SEK-450-0006	●	KPS01PM00004	Panel Medición Kontrol PR-800 (Redox Oro+pH)	incluida	incluida	D	**1.980**

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
SEK-451-0079	●	9900105083	Electrodo Rx SRH-1-S (filamento oro)	D	**265**
SEK-451-0042	●	9900105014	Electrodo pH SPH-1-S	D	**90**

K800-PC pH/ Cloro libre

Panel de control de dosificación multiparamétrico con display gráfico 4 líneas 20 caracteres.

- Montado sobre panel 500x600mm.
- Soporte de plexiglás con detector de falta de agua y rotámetro integrado.
- Data logger interno no exportable.
- Comunicación Modbus RTU – RS 485 4/20 mA para transmisión de datos.
- Alimentación: 90-265V 50/60Hz.
- Relés configurables 250 V -10 A.
- Portaelectrodos con detector de caudal, sonda de temperatura (Pt100 no incluido)
- Filtro de 80 micras incluido.

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Sonda pH	Sonda potenciosática		PVP-€
SEK-450-0014	●	KPS02PM00000	Panel Medición Kontrol PC-800 (Cl libre+pH)	incluida	incluida	D	**3.580**

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
SEK-451-0042	●	9900105014	Electrodo pH SPH-1-S	D	**90**
SEK-451-0051	●	RIC0151025	Sonda amperimétrica. Electrodo platino (*)	D	**880**
SEK-451-0050	●	RIC0151034	Sonda amperimétrica. Electrodo cobre	D	**180**

(*) La instalación del electrodo de platino presupone la existencia del electrodo de cobre.

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

Kemidose - Dosificación membrana

EXCLUSIVO SCP

CADA EQUIPO INCLUYE CON EL PANEL

- Vaso pre-filtro 80 micras.
- Vaso portasondas.
- Sonda de caudal.
- Sonda de pH (con sus conexiones).
- Sonda de Rx Oro (con sus conexiones).

• Panel de dosificación (bombas de membrana) y control de pH y Rx con dos puntos de consigna:
- 1 relé para pH.
- 1 relé para Redox con salida bomba.
- 1 relé para Redox con salida seca para control clorador o electroválvula.

Permite la dosificación proporcional y el funcionamiento con paro/marcha en remoto si la bomba de la piscina está funcionando.
Programación de puntos de consigna y funcionamiento de los tres relés de manera independiente. Permite trabajar simultáneamente con bomba de dosificación de cloro líquido y, al mismo tiempo, con clorador salino. Con la ventaja de poder ser programados de forma independiente. Equipo polivalente, permite automatización de cloradores de solo producción ya instalados.

- Bombas de membrana de 5 l de caudal a 5 bar.
- Alimentación 230÷Vac - 50/60 Hz - 20,5 W con aislamiento galvánico.
- Caja de ABS con fibra de vidrio y cabezal PVDF.
- Dosificación proporcional.
- Rango medidas: 0-14 pH y 0-1000 mV.
- Display alfanumérico.
- Calibración asistida.

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€
SEK-450-0064 ●	KKD01PD0000	Panel de dosificación Kemidose	D **1.550**

Pooldose - Dosificación peristáltica

EXCLUSIVO SCP

CADA EQUIPO INCLUYE CON EL PANEL

- Vaso pre-filtro 80 micras.
- Vaso portasondas.
- Sonda de caudal.
- Sonda de pH (con sus conexiones).
- Sonda de Rx Oro (con sus conexiones).

Panel de dosificación peristáltico para control de pH y Rx con dos puntos de consigna:
- 1 relé para pH
- 1 relé para Redox con salida bomba
- 1 relé para Redox para salida seca de control clorador salino.

Programación de puntos de consigna y funcionamiento de los tres relés de manera independiente. Permite trabajar simultáneamente con bomba de dosificación de cloro líquido y, al mismo tiempo, con clorador salino. Con la ventaja de poder ser programados de forma independiente. Equipo polivalente, permite automatización de cloradores de solo producción ya instalados.

- Bombas peristálticas de 5 l de caudal a 1,5 bar.
- Alimentación 230÷Vac - 50/60 Hz - 20,5 W con aislamiento galvánico.
- Caja de ABS con fibra de vidrio y cabezal PVDF.
- Dosificación proporcional.
- Rango medidas: 0-14 pH y 0-1000 mV.
- Display Alfanumérico.
- Nuevo motor peristáltico de alto rendimiento.
- Rodillos en PTFE.
- Calibración asistida.
- Dosificación proporcional.
- Funcionamiento con paro/marcha remoto si la bomba piscina funciona.

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€
SEK-450-0063 ●	KPD01PD0000	Panel de dosificación Pooldose	D **1.440**

Panel Control Station

Panel para control de pH y niveles de cloro

Bombas dosificadoras no incluidas de serie. accesorio opcional.

- Unidad de control, totalmente equipada con montaje profesional.
- Disponible en 5 versiones para adaptarse a todas las necesidades.
- Medición sin interrupción de los parámetros del agua.
- Inyección controlada para la desinfección de la piscina.
- Sonda de temperatura y detector de flujo incluidos.
- Capaz de controlar varios cloradores salinos.
- Conectividad Modbus.
- Opcional:
  - Bombas dosificadoras.
  - Módulo Wifi o Ethernet.
  - Pantalla táctil.

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€
HAY-450-1048	HCCPHORPA	Panel Control station - pH + ORP + Tª	D 2.620
HAY-450-1115	HCCPHCLA	Panel Control station - pH + Tª + Cloro libre (Sonda amperométrica incluida)	D 4.070
HAY-450-1148	HCCPHCL2A	Panel Control station - pH + Tª + Cloro libre (Sonda potenciostática incluida)	D 4.600
HAY-450-0045	HCCPHCLORPA	Panel Control station - pH + ORP + Tª + Cloro libre (Sonda amperométrica incluida)	D 4.800
HAY-450-1151	HCCPHCL2ORPA	Panel Control station - pH + ORP + Tª Cloro libre (Sonda potenciostática incluida)	D 5.050

Bomba peristáltica 1,5 l/h

Pantalla desmontable Touch Screen

ACCESORIOS OPCIONALES

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€
HAY-450-0031	KBPERNG	Bomba peristáltica ajustable 1,5 l/h	D 140
HAY-450-1046	CTS-OPTION-TS	Pantalla táctil desmontable - Touch screen	D 370

Módulo WIFI

Módulo Ethernet

ACCESORIOS CONECTIVIDAD

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€
HAY-450-0028	RS4WI-OPTION-W	Módulo Wifi AQR-FLO RS4	D 480
HAY-450-0029	RS4NET-OPTION-L	Módulo Ethernet RS4	D 490

Control station

- 4 relés auxiliares (contactos libres de tensión) para el control y la gestión de los ciclos de filtración, regulación de la bomba de calor, gestión de la iluminación y también para un equipo adicional (iluminación exterior, juegos de agua).
- 3 relés alimentados (230V) hasta 3,15 A.
- Módulo Wifi / Ethernet: gestión remota sencilla y fácil.
- Puede controlar equipos de cloración de la gama Hayward.
- Regulación de pH: Opcional mediante kit pH.
- Regulación de Redox: Opcional mediante kit Rx.
- Regulación de Cloro libre: Opcional mediante kit CL.
- Compatible con Alexa y Google Home.
- Válido para piscinas y spas.
- Conectividad Modbus.
- Control de temperatura (sonda opcional).

alexa · Google Home · App Store · Google play

Descarga la aplicación «Hayward® Poolwatch» para disfrutar de la gestión remota en combinación con el módulo WIFI

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€
HAY-450-1044	CST-CTL-PHORP	Control Station - Modulo Wifi incluido y sondas pH / Redox (Goldline)	D 3.200
HAY-450-1045	CST-CTL-BC	Control Station - Solo caja. Sin módulo Wifi ni sondas pH/Redox	D 940

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

Bombas dosificación PRO CHEM

Para dosificación en piscinas hasta 300 m³

- Equipos válidos para piscinas interiores y/o exteriores
- Bombas peristálticas con tubo de santopreno Hayward® compatible con todas las concentraciones de ácidos.
- Inyección líquida en dosis proporcional.
- Pantalla LED de alta visibilidad
- Módulo Wifi integrado.
- Menús multiidiomas
- Kit de instalación incluido

CARACTERÍSTICAS	HAY-450-0037	HAY-450-0038	HAY-450-0039	HAY-450-0040	HAY-450-0041
	Bomba simple pH	Bomba simple Redox	Bomba doble pH / Redox	Bomba doble pH / ppm amperométrica Cloro (Cu/Pt)	Bomba doble pH / ppm potenciostática FCL
Caudal	1,5 l/h	1,5 l/h	1,5 l/h	4 l/h	4 l/h
Presión	1,5 bar	1,5 bar	1,5 bar	1,5 bar	1,5 bar
Rango medida	0 - 14 pH	0-999 mV	0 - 14 pH 0-999 mV	0 - 14 pH 0-5 ppm (electrodo Cu/Pt)	0 - 14 pH 0-10 ppm Cloro orgánico/ inorgánico
Sondas incluidas	sonda pH plástico	sonda Redox Oro plástico	sonda pH plástico sonda Redox Oro plástico	sonda pH plástico sonda amperométrica Cu/Pt	sonda pH plástico sonda potenciostática 0-10 ppm
Tamaño piscinas (int/ext)	5-130 m3 / 5-110 m3			50-350m3 / 50-300 m3	
Temperatura de trabajo	10-50°C				
Conexión del controlador	Por caudal configurable				
Alarma de nivel químico	Sí, configurable				
Dimensiones	111 x 185 x 110			196 x 234 x 102	

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
HAY-450-0037	PRO-CHEM-SPH	PRO CHEM - Bomba simple pH	D	**900**
HAY-450-0038	PRO-CHEM-SRXG	PRO CHEM Bomba simple Redox	D	**990**
HAY-450-0039	PRO-CHEM-DPHRXG	PRO CHEM Bomba doble pH / Redox	D	**1.690**
HAY-450-0040	PRO-CHEM-DPHCL	PRO CHEM Bomba doble pH / Sonda amperométrica ppm	D	**3.200**
HAY-450-0041	PRO-CHEM-DPHCL2	PRO CHEM Bomba doble pH / Sonda potenciostática ppm	D	**4.500**

Bombas dosificación BDQ BASIC

BASIC es una bomba analógica de caudal constante, regulable manualmente en el panel frontal

- Caudales: de 4 a 110 l/h
- Contrapresión máxima: hasta 10 bar.
- Fuente de alimentación: 100÷240 Vca - 50/60 Hz.
- Frecuencia de carrera: de 120 a 300 carreras/minuto.
- Cabezal de bomba: PVDF y diafragma: PTFE.
- Cerramiento Externo: PP reforzado con fibra de vidrio. Grado protección IP65.
- Válvula de cebado manual.
- Kit de instalación: Incluido. (depósito/pared)

MODELO BDQ BASIC LEVEL

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
SEK-450-0078	Bomba dosificación BDQ Basic Level 603 5L/H 10 Bar	D	330
SEK-450-0079	Bomba dosificación BDQ Basic Level 800 10L/H 6 Bar	D	430
SEK-450-0080	Bomba dosificación BDQ Basic Level 803 20L/H 6 Bar	D	576

(*) Sonda de nivel bipolar no incluida: SEK-451-0024

El modelo Basic permite adecuar el caudal con dos rangos de frecuencia:

- 0÷20 % del caudal máximo
- 0÷100% del caudal máximo

MODELO BDQ BASIC

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
SEK-450-0081	Bomba dosificación BDQ Basic 603 5L/H 10 Bar	D	190
SEK-450-0082	Bomba dosificación BDQ Basic 800 10L/H 6 Bar	D	392
SEK-450-0083	Bomba dosificación BDQ Basic 803 20L/H 6 Bar	D	540

Bombas dosificación BDQ PLUS & PRO

Bomba dosificadoras digitales con medidor de control de pH/Redox incorporado

- *Contrapresión máxima: hasta 10 bar*
- *Fuente de alimentación: 100÷240 Vca - 50/60 Hz*
- *Frecuencia de carrera: de 120-300 carreras/minuto*
- *Cabezal de bomba: PVDF y diafragma: PTFE*
- *Cerramiento Externo: PP reforzado con fibra de vidrio.*
- *Grado de protección IP65.*
- *Válvula de cebado manual.*
- *Kit de instalación compuesto por: pie de soporte, filtro de pie y racor de inyección, tubos de aspiración e impulsión en PVC y PE.*

- Caudal constante ajustable manualmente: : de 4 a 110 l/h.
- Caudal proporcional según señal externa analógica (4-20 mA) o digital (contador de agua).
- Interruptor ajustable de seis posiciones: 3 en modo división (1, 4, 10=n), 1 en modo multiplicación (n=1) , 1 para señal de modo proporcional de 4-20 mA y 1 para funcionalidad constante.
- Función de estimulación ajustable mediante interruptor DIP.

MODELO BDQ PLUS

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
SEK-450-0084	Bomba dosificación BDQ Plus 603 5L/H 10 Bar	D	550
SEK-450-0085	Bomba dosificación BDQ Plus 800 10L/H 6 Bar	D	610
SEK-450-0086	Bomba dosificación BDQ Plus 803 20L/H 6 Bar	D	740

- Dosificación constante o proporcional según el valor de pH o Redox medido.
- Entrada de sonda PT100 para compensación térmica.
- Relé de alarma de repetición.
- Entrada On-Off para control remoto.
- Salida 4÷20 mA para transmisión de medidas C.
- Caudales: de 4 a 120 l/h.
- Kit de instalación: Incluido. (depósito/pared).

MODELO BDQ PRO

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
SEK-450-0087	Bomba dosificación BDQ Pro 603 5L/H 10 Bar	D	590
SEK-450-0088	Bomba dosificación BDQ Pro 800 10L/H 6 Bar	D	700
SEK-450-0089	Bomba dosificación BDQ Pro 803 20L/H 6 Bar	D	800

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

Bombas analógicas con dosificación constante

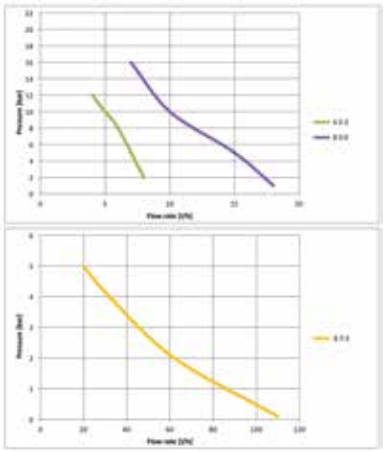

CARACTERÍSTICAS

- Bomba analógica con caudal constante ajustable manualmente mediante potenciómetro en el panel frontal.
- Dos frecuencias de dosificación (0÷20% o 0÷100%), led indicador de funcionamiento.
- Carcasa en PP reforzado con fibra de vidrio.
- Protección IP65
- Membrana en PTFE.
- Entrada para sonda de nivel, válvula de cebado.
- Kit de instalación estándar compuesto por: pie de soporte, filtro de pie y racor de inyección, tubos de aspiración e impulsión en PVC y PE respectivamente.
- Modelo RAL incluye sonda de nivel

REFERENCIA		DESCRIPCIÓN	Sonda nivel		PVP-€
SEK-450-0008	●	RAS-603 Dosificación constante 5l/h 10 bar.		D	**190**
SEK-450-0024	●	RAS-800 Dosificación constante 15l/h 5 bar.		D	**392**
SEK-450-0031	●	RAS-803 Dosificación constante 38l/h 2 bar.		D	**500**
SEK-450-0010	●	RAL-603 Dosificación constante 5l/h 10 bar.	Sí	D	**330**
SEK-450-0009	●	RAL-800 Dosificación constante 15l/h 5 bar.	Sí	D	**430**
SEK-450-0032	●	RAL-803 Dosificación constante 38l/h 2 bar.	Sí	D	**576**

Bombas digitales con dosificación proporcional

MODELO RPG

- Bomba digital con caudal constante ajustable manualmente.
- Utilización para cloración en línea o al paso, en tuberías.
- Dosificación proporcional a una señal externa analógica (4-20 mA) o pulsos.
- Incluye características adicionales: función temporizada, dosificación en ppm, estadísticas, clave de acceso y entrada On/Off (para activación remota).

MODELO RPR

- Bomba digital reguladora de pH/Redox.
- Dosificación constante o proporcional.
- Entrada para la sonda de temperatura tipo PT100 compensación de medida.
- Relé de repetición de alarma.
- Entrada on-off para activación remota, salida 4-20mA para transmisión de la medida.

REFERENCIA		DESCRIPCIÓN		PVP-€
SEK-450-0025	●	RPG-603 Dosificación constante 5l/h 10 bar.	D	**550**
SEK-450-0033	●	RPG-800 Dosificación constante 15l/h 5 bar.	D	**630**
SEK-450-0034	●	RPG-803 Dosificación constante 38l/h 2 bar.	D	**750**
SEK-450-0026	●	RPR-603 Dosif. / Regulación 5l/h 10 bar pH o Rx (*)	D	**590**
SEK-450-0027	●	RPR-800 Dosif. / Regulación 15l/h 5 bar pH o Rx(*)	D	**680**
SEK-450-0035	●	RAL-803 Dosif. / Regulación 38l/h 2 bar pH o Rx(*)	D	**840**

(*) Sonda de medición no incluida.

ACCESORIOS

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
SEK-450-0058	●	KPSP10XZZ099	Kit Redox (electrodo Redox filamento Oro + portaelectrodo + solución 465 mV) - cable 5 m	D	**210**
SEK-451-0044	●	SKKITPH	Kit pH (electrodo pH + soluciones pH7- pH4) - cable 1,5 m	D	**305**

Contadores y medidores

REFERENCIA	CÓDIGO	Tipo medición	DN	Caudal nominal m3/h	Longitud mm sin racores		PVP-€
ZEN-560-0025 ●	701	Chorro único	15-½"	2,5	115	D	**34**
ZEN-560-0004 ●	774	Chorro único	20-¾"	4	115	D	**48**
ZEN-560-0005 ●	707	Chorro múltiple	25-1"	6,3	260	D	**126**
ZEN-560-0006 ●	708	Chorro múltiple	32-1¼"	10	260	D	**146**
ZEN-560-0007 ●	709	Chorro múltiple	40-1½"	16	300	D	**278**
ZEN-560-0009 ●	710	Chorro múltiple	50 -2"	25	300	D	**340**



REFERENCIA	CÓDIGO	Tuberia	DN	Caudal m3/h	L mm	H1/H2 mm	D mm	Tornillos		PVP-€
ZEN-560-0008 ●	21	63	50	15	200	135/75	165	4 - M16	D	**330**
ZEN-560-0010 ●	22	75	63	25	200	135/85	185	4 - M16	D	**378**
ZEN-560-0011 ●	13	90	80	40	225	143/95	200	8 - M16	D	**400**
ZEN-560-0013 ●	14	110	100	60	250	152/105	220	8 - M16	D	**470**
ZEN-560-0001 ●	15	140	125	100	250	152/115	250	8 - M16	D	**576**
ZEN-560-0003 ●	16	160	150	150	300	183/135	285	8 - M20	D	**820**
ZEN-560-0021 ●	17	200	200	250	350	215/160	340	12 -M20	D	**1.130**



Emisor de impulsos

Solo compatible con bombas RPG y BDQ Plus

- Permite automatizar sistemas de dosificación asociados al caudal (potabilización y otros tratamientos).
- Envío a través del emisor de impulsos del caudalímetro una señal a la bomba de dosificación BDQ Plus.
- Programación de los pulsos según caudal.
- El emisor funciona con un contacto a dos hilos, libres de potencial.
- No requiere alimentación propia.
- El emisor es compatible con el protocolo de comunicación M-bus.

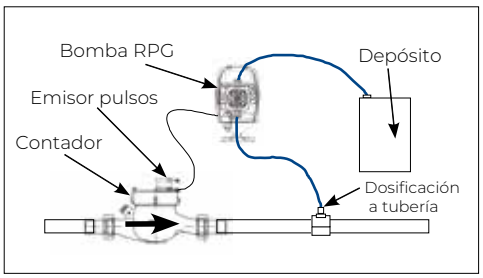

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Valores impulsos		PVP-€
ZEN-560-0024 ●	EDCMBPC-1L	Emisor impulsos EDC y M-BUS - Chorro único y chorro múltiple	1 litro/pulso	D	**110**
ZEN-560-0026 ●	EDCMBPW-050-125-10L	Emisor impulsos EDC y M-BUS - Woltman	10 litros/pulso	D	**116**

* El valor del pulso puede modificarse a 10, 100 y 1000 litros en fábrica. Disponible bajo pedido.

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

DEPÓSITOS DOSIFICACIÓN

REFERENCIA	CÓDIGO	Volumen Litros	Uso Agua potable	APQ 6	Base Ø mm	Altura mm	Tapa superior	PVP-€	
STK-450-0001	CV005-01BN	50	No	No	Ø 390	530	DN150	D	**66**
STK-450-0002	CV012-01BN	120	No	No	Ø 510	730	DN150	D	**86**
STK-450-0003	CV020-01BN	200	No	No	Ø 570	900	DN150	D	**116**
STK-450-0004	CV030-01BN	300	No	No	Ø 610	920	DN150	D	**160**
STK-450-0005	CV050-01BN	500	No	No	Ø 760	1.180	DN150	D	**228**
STK-450-0006	CV100-01BN	1.000	No	No	Ø 1.100	1.360	DN290	D	**464**
STK-450-0007	CV050-01BN-APQ6	500	No	Sí	Ø 760	1.180	DN150	D	**316**
STK-450-0008	CV100-01BN-APQ6	1.000	No	Sí	Ø 1.100	1.360	DN290	D	**616**

REFERENCIA	CÓDIGO	Base Ø mm	Altura mm	Uso para depósitos de (L)	Capacidad a rebosar (L)	PVP-€	
STK-450-0010	CVR012-02BN	Ø 570	730	120	185	D	**118**
STK-450-0011	CVR020-02BN	Ø 610	920	200	270	D	**136**
STK-450-0013	CVR050-02BN	Ø 1.020	1.180	500	960	D	**316**
STK-450-0014	CVR100-02BN	Ø 1.280	1.280	1.000	1.650	D	**568**

735x735

780x780

1.348x620 paso puerta

1.850x790 - 1.725x1.150

DEPÓSITOS AGUA POTABLE

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Base mm	Altura mm	Volumen (L)	Tapa superior	PVP-€	
SCU-450-0024	12AQ600	Aquablock 600 M	735x735	1.350	600	DN250	D	**360**
SCU-450-0005	12AQ750	Aquablock 750 M	735x735	1.674	750	DN250	D	**420**
SCU-450-0001	12AQ1000	Aquablock 1000 M	780x780	1.971	1.000	DN250	D	**530**

DEPÓSITOS AGUA POTABLE CON BANDA

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Base mm	Altura mm	Volumen (L)	Tapa superior	PVP-€	
SCU-450-0002	4002122	Aquablock BTV paso puerta	1.348x620	1.710	1.000	DN250	D	**580**
SCU-450-0003	4001462	Aquablock 2.000 XL	1.850x790	1.650	2.000	DN250	D	**1.276**
SCU-450-0004	4004113	Aquablock 3.000 XL	1.725x1.150	1.850	3.000	DN250	D	**1.660**

KIT CONEXIÓN DEPÓSITOS

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Base mm	PVP-€	
SCU-560-0026	Kit A Conexión 1er depósito a 2°	Todos los modelos	D	**82**
SCU-560-0028	Kit B Conexión 2° a siguientes	AquaBlock 600 / 750	D	**76**
SCU-560-0061	Kit B Conexión 2° a siguientes	AquaBlock 1000	D	**102**
SCU-560-0060	Kit B Conexión 2° a siguientes	AquaBlock 2000XL	D	**88**
SCU-450-0022	Kit B Conexión 2° a siguientes	AquaBlock 3000XL	D	**120**
SCU-560-0062	Kit B Conexión 2° a siguientes	AquaBlock BTV	D	**98**

Kit A: Conexión T, adaptador a 2" y tapón ciego.

Kit B: Conexión T y tubo de unión.



Sumideros piscina hormigón

AISI 316L

Rejilla de inox 252x252 mm

Rejilla de plástico 252x252 mm

Rejilla de inox 412x412 mm

Rejilla de plástico 412x412 mm

PISCINAS HORMIGÓN 512X512

REFERENCIA		Conexión ØA mm.	Tipo rejilla	Dim rejilla	Caudal m3/h		PVP-€
ASP-250-0065	●	Ø 110 mm	AISI-316L	412x412	42	P	768
ASP-250-0066	●	Ø 125 mm	AISI-316L	412x412	51	P	774
ASP-250-0067	●	Ø 140 mm	AISI-316L	412x412	66	P	786
ASP-250-0068	●	Ø 160 mm	AISI-316L	412x412	95	P	800
ASP-250-0069	●	Ø 200 mm	AISI-316L	412x412	103	P	820

REFERENCIA		Conexión ØA mm.	Tipo rejilla	Dim rejilla	Caudal m3/h		PVP-€
ASP-250-0082	●	Ø 110 mm	ABS	412x412	42	P	764
ASP-250-0083	●	Ø 125 mm	ABS	412x412	51	P	774
ASP-250-0084	●	Ø 140 mm	ABS	412x412	66	P	790
ASP-250-0085	●	Ø 160 mm	ABS	412x412	95	P	810
ASP-250-0086	●	Ø 200 mm	ABS	412x412	103	P	890

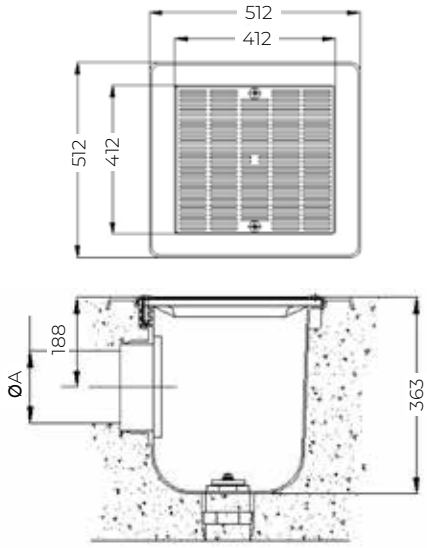

PISCINAS HORMIGÓN 330X330

REFERENCIA		Conexión ØA mm.	Tipo rejilla	Dim rejilla	Caudal m3/h		PVP-€
ASP-250-0126	●	Ø 75 mm	AISI-316L	252x252	18	P	750
ASP-250-0127	●	Ø 90 mm	AISI-316L	252x252	27	P	768
ASP-250-0128	●	Ø 110 mm	AISI-316L	252x252	33,5	P	800

REFERENCIA		Conexión ØA mm.	Tipo rejilla	Dim rejilla	Caudal m3/h		PVP-€
ASP-250-0078	●	Ø 75 mm	ABS	252x252	16	P	350
ASP-250-0079	●	Ø 90 mm	ABS	252x252	22	P	350
ASP-250-0080	●	Ø 110 mm	ABS	252x252	33	P	352
ASP-250-0081	●	Ø 125 mm	ABS	252x252	43	P	358

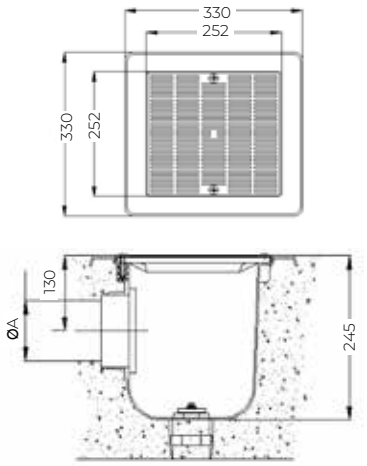

Tapas antivortex

- Tapa antivortex con diseño extra-plano.
- Dispone de pendientes suaves que permite a los limpiafondos superarla sin quedarse atascados.
- Cumple la normativa europea EN 13451-1: 2000.
- Disponible en 2 medidas: 415 x 415 mm y 560 x 560 mm.

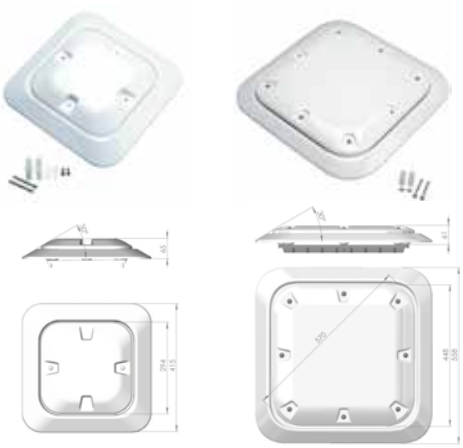

REFERENCIA		DESCRIPCIÓN		PVP-€
ASP-251-0094	●	Tapa antivortex extraplana 415x415. Altura 65 mm sumideros 330x330 y 355x355	P	290
ASP-251-0095	●	Tapa antivortex extraplana 558x558. Altura 61 mm sumideros 512x512	P	500

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

Sumideros piscina liner-prefabricado

AISI 316L

Rejilla de inox 252x252 mm

Rejilla de plástico 252x252 mm



Rejilla de inox 410x410 mm

Rejilla de plástico 410x410 mm

PISCINAS LINER 515X515

REFERENCIA	Conexión ØA mm.	Tipo rejilla	Dim rejilla	Caudal m3/h	PVP-€
ASP-250-0070	Ø 110 mm	AISI-316L	410x410	42	P 1.220
ASP-250-0071	Ø 125 mm	AISI-316L	410x410	51	P 1.220
ASP-250-0072	Ø 140 mm	AISI-316L	410x410	66	P 1.320
ASP-250-0073	Ø 160 mm	AISI-316L	410x410	95	P 1.320
ASP-250-0074	Ø 200 mm	AISI-316L	410x410	103	P 1.330



REFERENCIA	Conexión ØA mm.	Tipo rejilla	Dim rejilla	Caudal m3/h	PVP-€
ASP-250-0094	Ø 110 mm	ABS	410x410	42	P 1.020
ASP-250-0095	Ø 125 mm	ABS	410x410	51	P 1.290
ASP-250-0096	Ø 140 mm	ABS	410x410	66	P 1.310
ASP-250-0097	Ø 160 mm	ABS	410x410	95	P 1.330
ASP-250-0098	Ø 200 mm	ABS	410x410	103	P 1.610

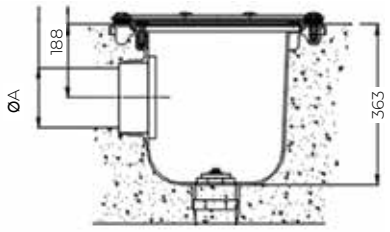

PISCINAS LINER 355X355

REFERENCIA	Conexión ØA mm.	Tipo rejilla	Dim rejilla	Caudal m3/h	PVP-€
ASP-250-0087	Ø 75 mm	AISI-316	252x252	18	P 1.134
ASP-250-0088	Ø 90 mm	AISI-316	252x252	27	P 1.150
ASP-250-0089	Ø 110 mm	AISI-316	252x252	33,5	P 1.220



REFERENCIA	Conexión ØA mm.	Tipo rejilla	Dim rejilla	Caudal m3/h	PVP-€
ASP-250-0090	Ø 75 mm	ABS	252x252	16	P 544
ASP-250-0091	Ø 90 mm	ABS	252x252	22	P 568
ASP-250-0092	Ø 110 mm	ABS	252x252	33	P 574
ASP-250-0093	Ø 125 mm	ABS	252x252	43	P 640

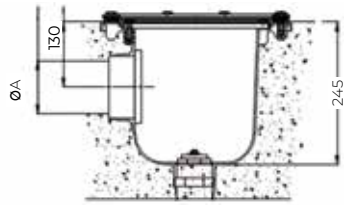

Rejillas inox AISI 316

- Rejilla de drenaje para piscinas de uso público.
- Acabado inox AISI 316.
- Incluye tornillos para montaje.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	A mm	B mm	C mm	PVP-€
HAY-250-1733	Rejilla Inox AISI 316 9'x9"	210	253	270	P 212
HAY-250-1734	Rejilla Inox AISI 316 12"x12"	305	335	350	P 316

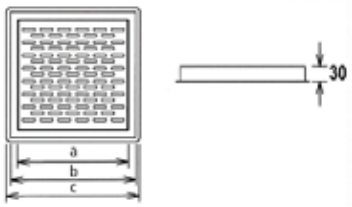

Rejillas de rebosadero

Alturas de 20 y 34 mm



Recto 20 mm



Recto 34 mm



Curva 20 mm



Curva 34 mm



REJILLA RECTA

REFERENCIA	ANCHO mm	ALTO mm	PVP-€	UD /CAJA	ML CAJA
HAY-550-0013	195	20	P 240	378	6,87
HAY-550-0002	245	20	P 242	324	5,89
HAY-550-0003	295	20	P 260	297	5,4
HAY-550-0004	195	34	P 260	351	6,38
HAY-550-0005	245	34	P 278	297	5,4
HAY-550-0006	295	34	P 310	270	4,9

REJILLA CURVA

REFERENCIA	ANCHO mm	ALTO mm	PVP-€	UD /CAJA	ML CAJA
HAY-550-0018	195	20	P 240	378	6,87
HAY-550-0019	245	20	P 242	324	5,89
HAY-550-0021	295	20	P 260	297	5,4
HAY-550-0014	195	34	P 260	351	6,38
HAY-550-0020	245	34	P 280	297	5,4
HAY-550-0001	295	34	P 310	270	4,9

Accesorios





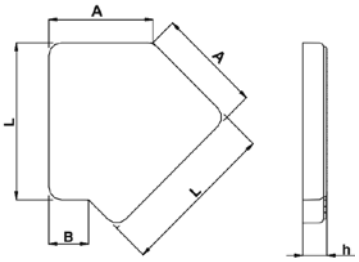

ESQUINA REBOSADERO 90°

REFERENCIA	A mm	L mm	H mm	PVP-€	UD /CAJA
HAY-550-0023	245	195	20	P 50	4
HAY-550-0024	295	245	20	P 58	4
HAY-550-0015	345	295	20	P 64	4
HAY-550-0007	245	195	34	P 50	4
HAY-550-0022	295	245	34	P 58	4
HAY-550-0008	345	295	34	P 68	4

ESQUINA REBOSADERO 45°

REFERENCIA	A mm	B mm	L mm	H mm	PVP-€	UD /CAJA
HAY-550-0016	130	50	195	20	P 50	4
HAY-550-0017	150	50	245	20	P 54	4
HAY-550-0009	170	50	295	20	P 54	4
HAY-550-0010	130	50	195	34	P 50	4
HAY-550-0011	150	50	245	34	P 54	4
HAY-550-0012	170	50	295	34	P 58	4



MP200



MP201

MP501

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Ud /caja	PVP-€
HAY-550-0026	061220000000	Perfil para rejillas 20/34 mm. Longitud 2000 mm	35	P 22
HAY-550-0027	061220100000	Perfil para rejillas 20/25-24,5/34 mm. Longitud 2000 mm	35	P 22
HAY-550-0028	061250100000	Perfil T para rejillas 50/34 mm. Longitud 2000 mm	35	P 12

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

Rejillas de rebosadero

Alturas de 22 y 35 mm

- Unión por acoplamiento de ajuste entre módulos.
- Certificada por la norma de seguridad EN-13451-1.
- Fabricadas en polipropileno para la protección contra los rayos UV.
- Superficie antideslizante de alta resistencia mecánica.



REJILLA SUPF CURVA - ALTURA 22 MM - NO REVERSIBLE

REFERENCIA	A mm	B mm	L mm	H mm	PVP-€	UD / ML	UD CAJA
FLU-550-0001	195	22	645	450	P 422	49	470
FLU-550-0002	245	22	825	580	P 336	49	320
FLU-550-0003	295	22	1055	760	P 300	49	293
FLU-550-0004	335	22	1155	820	P 270	48	250

REJILLA SUPF CURVA - ALTURA 35 MM - REVERSIBLE

REFERENCIA	A mm	B mm	L mm	H mm	PVP-€	UD / ML	UD CAJA
FLU-550-0005	195	35	645	450	P 402	49	450
FLU-550-0006	245	35	825	580	P 300	49	300
FLU-550-0007	295	35	1055	760	P 290	49	290
FLU-550-0008	335	35	1155	820	P 270	49	250







REJILLA SUPF RECTA - ALTURA 22 MM - NO REVERSIBLE

REFERENCIA	A mm	B mm	L mm	H mm	PVP-€	UD / ML	UD CAJA
ASP-550-0009	195	22	445	250	P 422	45	470
ASP-550-0010	245	22	545	300	P 350	45	320
ASP-550-0011	295	22	645	350	P 350	45	300
ASP-550-0012	335	22	785	450	P 350	45	250

REJILLA SUPF RECTA - ALTURA 35 MM - REVERSIBLE

REFERENCIA	A mm	B mm	L mm	H mm	PVP-€	UD / ML	UD CAJA
ASP-550-0013	195	35	445	250	P 360	45	450
ASP-550-0014	245	35	545	300	P 330	45	300
ASP-550-0015	295	35	645	350	P 330	45	290
ASP-550-0016	335	35	785	450	P 300	45	250









ESQUINA REBOSADERO 90°

REFERENCIA	A mm	H mm	L1 mm	P mm	PVP-€
ASP-550-0001	245	22	195	127	P 38
ASP-550-0002	295	22	245	127	P 50
ASP-550-0003	345	22	295	127	P 56
ASP-550-0004	385	22	335	127	P 62
ASP-550-0005	245	35	195	127	P 42
ASP-550-0006	295	35	245	127	P 44
ASP-550-0007	345	35	295	127	P 56
ASP-550-0008	385	35	335	127	P 68

REFERENCIA	A mm	B mm	H mm	L1 mm	PVP-€
	130	50	22	195	P 24
	150	50	22	245	P 32
	170	50	22	295	P 34
	190	50	22	335	P 37
	130	50	35	195	P 26
	150	50	35	245	P 32
	170	50	35	295	P 36
	190	50	35	335	P 40

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Longitud	PVP-€
ASP-250-0041	00224	Perfil soporte rejilla 22 / 35 mm - plástico PP (medidas interiores 24 mm x 37 mm)	2 m	P 11

Tomas de aspiración

- Toma de aspiración para hormigón, poliéster o liner.
- Fabricadas en ABS color blanco.
- Rejilla de Ø162 mm de conexión 63 mm / 2½".

Se recomienda la instalación de 2 boquillas en equipos con caudal igual o superior a 45.000 l/h (según normativa).

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP-€
HAY-080-0010	Toma aspiración hormigón 63 mm / 2½"	P **18**
HAY-080-0011	Toma aspiración liner 63 mm / 2½"	P **34**

Boquillas de impulsión

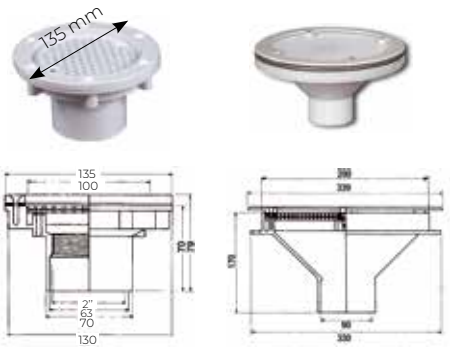

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP-€
HAY-250-0134	Boquilla liner encolar 63 mm / Roscar 2" PN10	P **44**
HAY-250-0133	Boquilla hormigón encolar 63 mm / Roscar 2" PN10	P **26**
HAY-250-0127	Boquilla liner encolar interior 90 mm	P **316**

Cuadro eléctrico con sondas de nivel

Recomendable en piscinas desbordantes con vaso de compensación

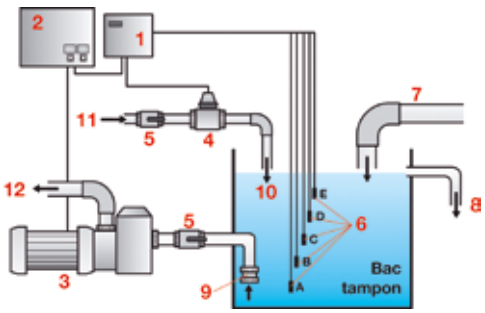

ESQUEMA FUNCIONAMIENTO

1. Cuadro de control
2. Cuadro eléctrico del sist. filtración
3. Bomba de filtración
4. Electroválvula
5. Llave paso PVC
6. Sondas de nivel
7. Entrada agua / rejillas rebosaderos
8. Desagüe seguridad
9. Válvula antirretorno
0. Entrada agua renovación
11. Agua de la red
12. Salida al sist. filtración

A. Sonda de referencia
B. Nivel de parada bomba filtración
C. Nivel de encendido bomba filtración
D. Nivel apertura electroválvula renovación
E. Nivel de cierre electroválvula renovación

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€
CCE-570-0348	PF10L009	Cuadro de regulación de nivel NIVA 3 - 3 sondas de nivel	P **460**
CCE-570-0147	PF10L008	Cuadro de regulación de nivel NIVA 5 - 5 sondas de nivel	P **512**

REPUESTOS

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€
CCE-571-0092	SF140017	Set de 3 sondas de nivel para NIVA 3	P **88**

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

AISI 316L

Silla de socorrista

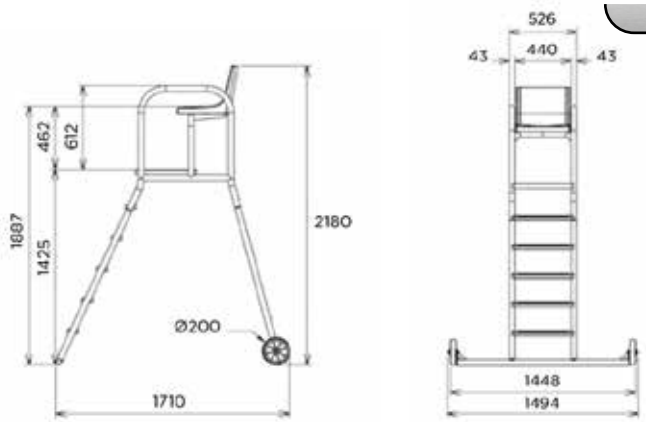

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
FLX-420-0006	●	87194070	Silla socorrista	P	3.080

Ducha Kubic teléfono

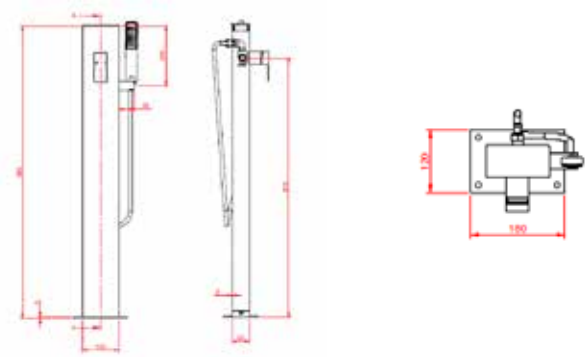

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
FLX-350-0016	●	87170623	Ducha Kubic Teléfono AISI304	P	650
FLX-351-0004	●	87170624	Anclaje ducha Kubic	P	228

Salvamento

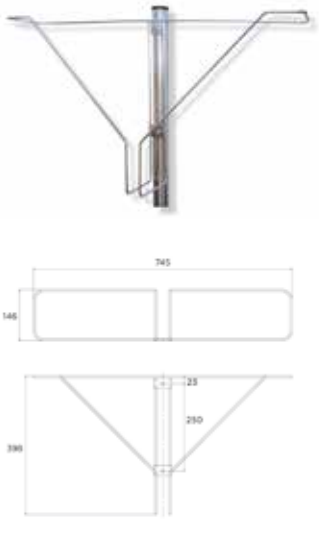

NOVEDAD

Acero inoxidable AISI-304
Conexión tipo palomilla
Valida para pertigas telescópicas
No incluye pertiga

Aro salvavidas fabricado en polietileno de alta densidad. Equipado con bandas reflectoras y cuerda. Homologado de acuerdo a la norma SOLAS 74 / 96 – M.E.D. – R.I.N.a. – IMO RES. MSC 81 (C70)

	REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
1	FLX-420-0059	●	48107100	Aro salvavidas - Øexterior 700 mm	P	76
2	FLX-420-0060	●	87194010	Soporte en acero inoxidable	P	74
3	FLX-420-0061	●	87194020	Base soporte acero inoxidable	P	120
4	ASP-420-0001	●	01368	Percha salvavidas - conexión palomilla	P	220

Elevador hidráulico fijo

AISI 316L

El elevador hidráulico de anclaje fijo, adaptable a la mayoría de los vasos de piscina, incluidos los vasos que son desbordantes. Fabricado conforme al R.D. 505/2007 y homologación CE.

- Regulable según la profundidad de la piscina. Se adapta a las piscinas de menor profundidad.
- Profundidad mínima de 80 cm.
- Adaptable a los distintos tipos de rebosadero.
- Sistema de anclaje fijo y simple. Tres tacos atornillados al pavimento y tres apoyos simples. Brazo de anclaje telescópico.
- Capacidad máxima elevación: 150 kg.
- Fabricado conforme al R.D. 505/2007 y homologación CE.
- Rotación de 150°. Traslado de cara al agua.
- Asiento: material sintético apto para exteriores.
- Máxima autonomía.
- Doble accionamiento desde el interior y exterior de la piscina para ofrecer mayor autonomía al usuario.
- Silla con reposapiés.
- Modelo XL especial para piscinas desbordantes con rejilla.

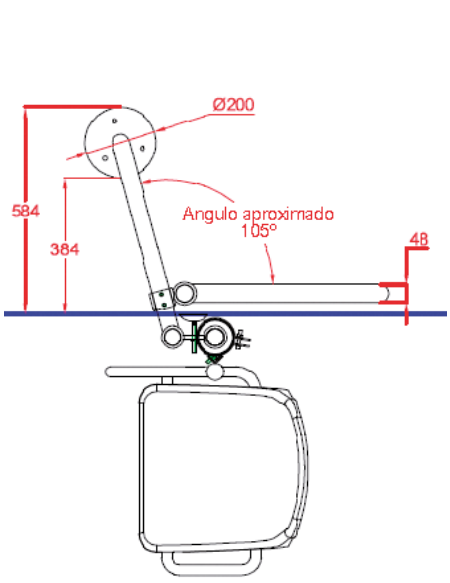

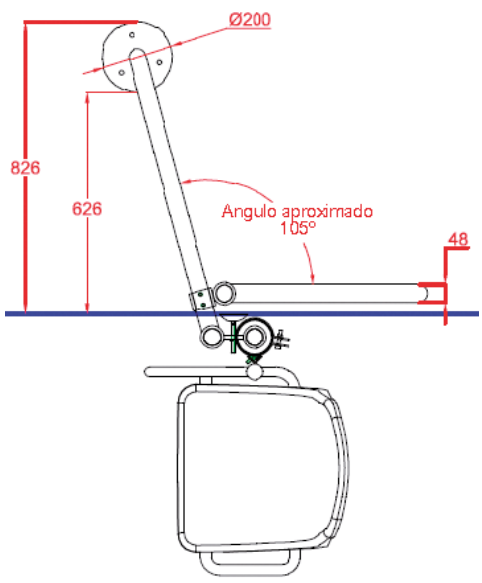

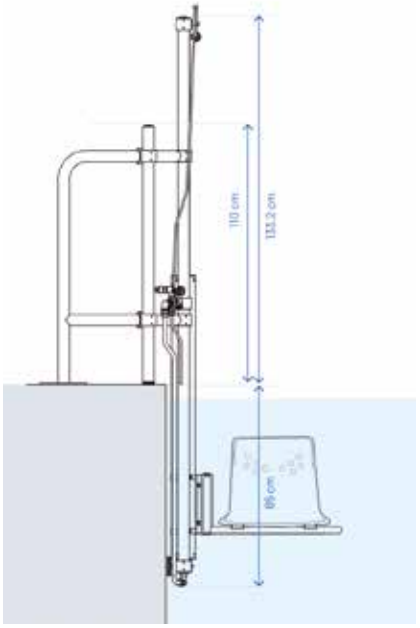

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Brazo anclaje	Peso máximo elevación	Giro	PVP-€
CCL-420-0001	AB40LB111	Elevador hidráulico fijo - AISI 316	58,4 cm	150 kg	160°	P **7.000**
CCL-420-0002	AB4XLB111	Elevador XL hidráulico fijo - AISI 316	82,6 cm	150 kg	160°	P **7.400**

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

Elevador hidráulico móvil

NOVEDAD

El elevador hidráulico móvil se adapta a diferentes tipos de piscina mediante un brazo de anclaje telescópico.

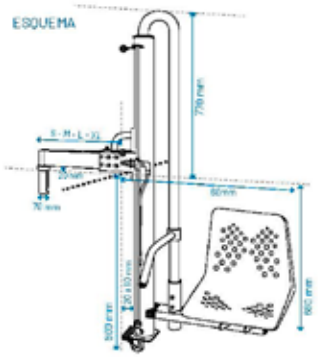

- Total inmersión de la silla en el agua. Fácil salida o acceso a la misma
- Profundidad mínima de 86 cm.
- Adaptable a los distintos tipos de rebosadero: 4 anchuras disponibles en el brazo de anclaje telescópico. 25, 50, 75 y 120 cm.
- Sistema de anclaje mediante anclaje empotrado que permanece fijo aledaño al vaso. Se pueden colocar tantos anclajes como vasos tenga la instalación usar un único elevador
- Capacidad máxima elevación: 150 kg.
- Fabricado conforme al R.D. 505/2007 y homologación CE.
- Angulo de giro: 180°. Traslado de cara al agua.
- Asiento: material sintético apto para exteriores.
- Doble accionamiento desde el interior y exterior de la piscina para ofrecer mayor autonomía al usuario.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP-€
CCL-420-0004	Elevador hidráulico móvil	P 5.600
CCL-420-0005	Anclaje empotrado	P 220

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP-€
CCL-420-0006	Asiento plástico naranja	P 180
CCL-420-0007	Asiento plástico blanco	P 180

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP-€
CCL-420-0008	Brazo anclaje 25 - 30 cm - Tamaño S	P 560
CCL-420-0009	Brazo anclaje 50 - 55 cm - Tamaño M	P 640
CCL-420-0010	Brazo anclaje 75 - 80 cm - Tamaño L	P 740
CCL-420-0011	Brazo anclaje 125 cm - Tamaño XL	P 1.100

Elevadores mecánicos a baterías

NOVEDAD PORTES CONSULTAR

ELEVADOR BLUEONE

- Capacidad máxima elevación: 120 kg.
- Desplazamiento máximo 1150 mm
- Fabricado conforme a Directivas 93/42/CEE y 2006/42/CD
- Conforme marcado y homologación CE.
- Tiempo de bajada / subida: 23 / 17 seg.
- Batería recargable 24V. voltaje 12V

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP-€
HAY-420-0005	Elevador Blueone	P 17.000

ELEVADOR PAL 2

- Capacidad máxima elevación: 136 kg.
- Angulo de giro 240°
- Conforme a Directivas 93/42/CEE y 2006/42/CD y marcado CE.
- Incluye Control inteligente Lift Operator y mando impermeable.
- Kit PAL Secure-it para fijación a la piscina
- Dispone de cinturón de seguridad y apoyo para los pies
- Bateriá recargable 24V.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP-€
SRS-420-0004	Elevador mecánico PAL 2	P Consultar

Corcheras competición

Incluye tensores, cables y flotadores

- Se suministra en longitudes de 25 y 50 metros, pero es posible otras medidas bajo pedido.
- Posibilidad de elegir otra combinación de colores.
- Aprobados por la FINA.

Combinación de colores originales Malmsten para una piscina de 25 m:

Modelo Classic
- Discos de 100 mm
- Absorción de ondas de 75,5%
- Aprobado por la FINA

Modelo Gold
- Discos de 150 mm
- Absorción de ondas de 87,5%
- Aprobado por la FINA

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
MAM-350-0006	Corcheras Classic 25 m	P	1.320
MAM-350-0025	Corcheras Classic 50 m	P	2.510
MAM-350-0007	Corcheras Gold 25 m	P	1.710
MAM-350-0026	Corcheras Gold 50 m	P	3.410

Precios de separadores en azul y blanco o colores oficiales FINA. Otras combinaciones de colores consultar.

NOVEDAD

Corcheras Roma

Modelo apto para piscinas de ocio, infantiles y de entrenamiento

- Se suministra en longitudes de 25 y 50 metros,
- Flotadores diámetro 80mm en conformidad con la nora UNE-13451
- Cuerda fabricada en HDPE y/ o cable inox 3mm AISI316
- Aprobados por la FINA.
- 20 flotadores por metro lineal.
- 7 colores disponibles: blanco, azul rojo, verde, amarillo, naranja y negro.

Combinación de colores originales:



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
HAY-350-0020	Corchera Roma estándar - 25 m con cuerda y gancho de mosquetón	P	650
HAY-350-0087	Corchera Roma estándar - 50 m con cuerda y gancho de mosquetón	P	1.390
HAY-350-0088	Corchera Roma estándar - 25 m con cable inox y gancho de mosquetón	P	700
HAY-350-0089	Corchera Roma estándar - 50 m con cable inox y gancho de mosquetón	P	1.500

Precios de separadores en rojo, azul y blanco. Otras combinaciones de colores consultar según referencia HAY-350-0086

SCP® Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

Malmsten

Anclajes de fijación de calles

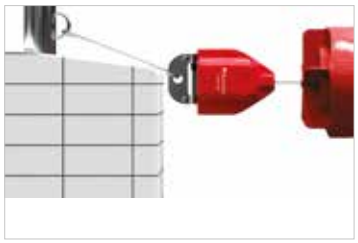

ANCLAJE PARED

- Fabricadas en acero inox AISI 316.
- Válido para piscinas de hormigón.
- Anclaje escamoteable.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
MAM-350-0017	Anclaje de pared con tapa	P	290

ANCLAJE DE BORDILLO

- Fabricadas en acero inox AISI 316.
- Anclaje exterior compatible con cualquier piscina.
- 3 inclinaciones de anclaje.
- Anclaje válido para separadores de calles y para postes de señalización.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
MAM-350-0013	Anclaje plano con tapa	P	300
MAM-350-0014	Anclaje inclinado 4" con tapa	P	300
MAM-350-0015	Anclaje inclinado 8" con tapa	P	300
MAM-350-0016	Poste de anclaje para separador de calles	P	80

Enrolladores para corcheras

- Fabricados en acero inox.
- 4 ruedas con freno.
- 2 modelos disponibles.
- Modelo Small para 75 m de separadores Gold o 150 m de separadores Classic.
- Modelo Large para 100 m de separadores Gold e 200 m de separadores Classic.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
MAM-350-0001	Enrollador - modelo Small	P	5.660
MAM-350-0027	Enrollador - modelo Large	P	5.980

Consulta a tu asesor comercial sobre material deportivo para waterpolo y deportes acuáticos

Equipamiento competición

AISI 316L

MADE IN EU

POSTES NATACIÓN ESPALDA Y SEÑALIZADORES

- Postes para banderas de natación espalda o cuerda de salida en falso.
- Fabricado en acero inoxidable 316L.
- Alto 2100/1800 mm.
- Montaje con anclaje de suelo (no incluido).

BANDEROLAS DE SEÑALIZACIÓN

- Cuerda con banderas para señalar giros de espalda.
- Colores aprobados por FINA: azul/amarillo, azul/blanco y azul/rojo.

SISTEMA DE AVISO SALIDA FALSA

- Compuesto por sistema de activación.
- Requiere para montaje 2 postes y anclajes no incluidos.
- Cuerda y flotadores no incluidos.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
MAM-350-0018	Poste de acero inoxidable 2100/1800 mm	P	710
MAM-350-0021	Señal de natación espalda 22 m	P	310
MAM-350-0022	Señal de natación espalda 27 m	P	372
MAM-350-0028	Cuerda de sistema de salida falsa (Unidad venta metro lineal)	P	5
MAM-350-0020	Sistema activación aviso salida en falso	P	552

Podiums salida nadadores

NOVEDAD

1

2





MODELOS BASIC

- Elementos metálicos AISI-316.
- Plataforma fabricada en poliéster y fibra de vidrio antideslizante.
- 3 modelos con diferentes alturas: 400, 500 y 700 mm(con escalón).
- Anclaje roscado AISI 304 (venta por separado).

	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
1	HAY-420-0006	Podium salida. Altura 400 mm	P	2.320
1	HAY-420-0007	Podium salida. Altura 500 mm	P	2.320
2	HAY-420-0008	Podium salida c/ escalón Altura 700 mm	P	3.150

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
HAY-420-0009	Anclaje roscado AISI304	P	220

Este anclaje (venta por separado) es necesario para la fijación de los podiums Modelos Basic.

1

2



MODELOS PRO

- Homologados por la FINA.
- Base de 350 x 300 mm en material antideslizante.
- Estructura de acero inoxidable. Sistema de fijación incluido.
- Asa de agarre para salidas desde el agua.
- Tablero inclinable de salida opcional (modelo Competición).
- Numeración incluida y disponible en varios colores.

	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
1	MAM-350-0002	Podium - Classic. Altura 400 mm	P	4.720
2	MAM-350-0003	Podium - Competición. Altura 400 mm	P	5.660

SCP

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

Malmsten

MATERIALES CONSTRUCCIÓN

130 > Solidbric: Placa aislante Termapool
131 > Solidbric: Bloque poliestireno expandido
132 > Accesorios EPS: Solidbric
133 > Mochilas de filtración para Solidbric
134 > Sistemas constructivos con EPS
136 > Estructuras de protección
137 > Tanques de agua
138 > Impermeabilizantes, morteros y pegamentos
141 > Mosaico vitreo: Acabados
142 > Mosaico vitreo: Ederglass
144 > Mosaico vitreo: Hisbalit
148 > Mosaico vitreo: Especificaciones técnicas

Placas aislantes Termapool

AHORRO CONSUMO ENERGÍA · NOVEDAD · PORTES CONSULTAR

Paneles de poliestireno moldeado para el aislamiento térmico bajo la solera para piscinas de uso residencial

- Válido para piscinas de fondo plano sin variación de nivel.
- Altura máxima del agua ≤ 1,50 m.
- Espesor placa: 100 mm
- El proceso de aislamiento enterrado con las placas de EPS ayuda a garantizar el aislamiento térmico bajo suelo limitando las pérdidas superficiales. Permite que la solera de hormigón acumule calor.
- Para un aislamiento termico completo se requiere la conexión del puente termico entre fondo y paredes mediante un voladizo periférico mas alla de las paredes verticales complementando con placas aislantes cortadas y puestas verticalmente de forma perimetral.
- Además, el proceso permite completar el tratamiento de aislamiento térmico con un posible aislamiento térmico de los paramentos verticales.

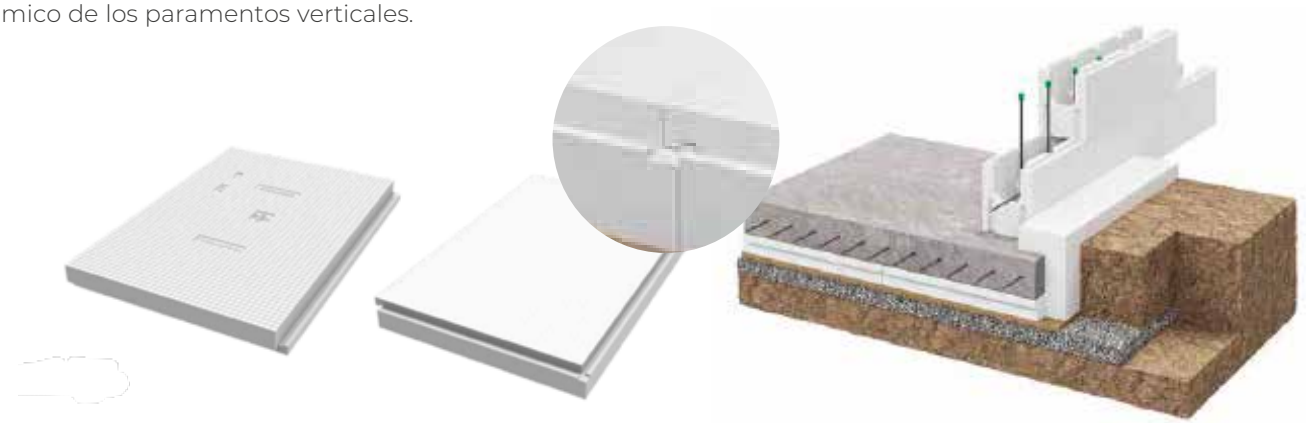

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€	Ud / palet
KNA-800-0025	Termapool - Placa aislante suelo 120x80x10	L	**26**	24

Módulos de escalera y zonas playa

NOVEDAD · PORTES CONSULTAR

Permite la creación de escalones en zonas de esquina y bancos sumergidos.

- Aplicable a cualquier piscina de mampostería con ángulo recto y losa de hormigón (altura 1,50 m), válido para nueva construcción o rehabilitación.
- Diferentes configuraciones: solo escalera, escalera + banco con elección del lado de la base de la playa.
- Ahorro de hormigón de hasta el 65% en comparación con una escalera realizada con bloques de encofrado.
- Permite la estandarización del revestimiento recto de la escalera, gracias a tolerancias de +/- 2 mm.

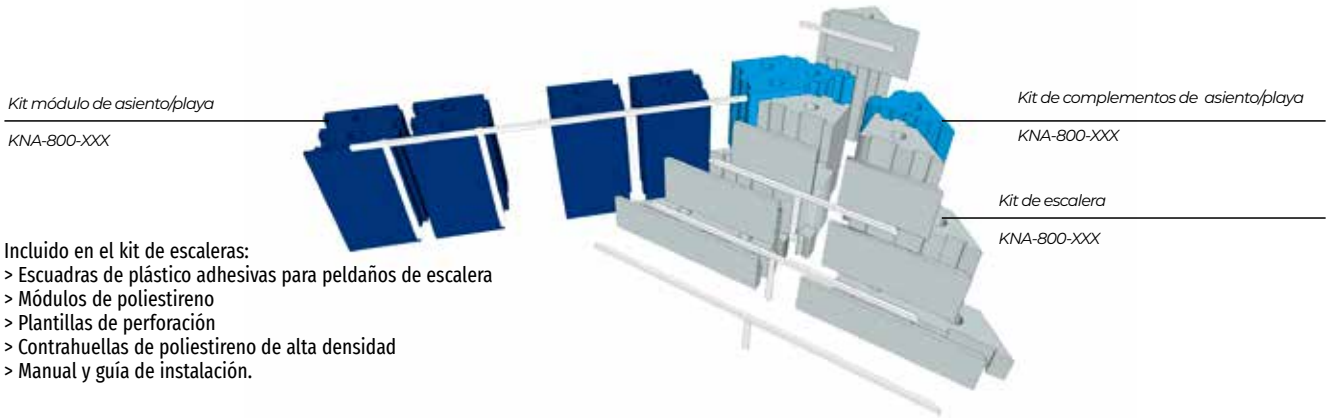

Incluido en el kit de escaleras:
> Escuadras de plástico adhesivas para peldaños de escalera
> Módulos de poliestireno
> Plantillas de perforación
> Contrahuellas de poliestireno de alta densidad
> Manual y guía de instalación.

KIT ESCALERA EN ESQUINA (SOLO ESCALERA)

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
KNA-800-0026	Kit para escalera simple de 4 peldaños Altura peldaño 30 cm - Huella 28 cm	L	**1.192**

KITS MODULOS COMPLEMENTARIOS ASIENTO/PLAYA

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
KNA-800-0027	Kit asiento/playa (1 metro lineal en 2 módulos) Medidas módulo: A: 90x50x50 cm	L	**198**
KNA-800-0028	Kit complemento asiento/playa con escalera Altura 90 cm y fondo 50 cm	L	**270**

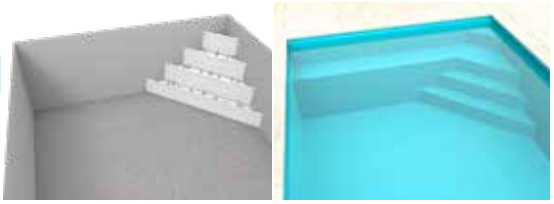

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

Bloques de poliestireno expandido

AHORRO 2% CONSUMO ENERGÍA · EXCLUSIVO SCP · PORTES CONSULTAR

Construcción rápida y sencilla de paredes de hormigón con encofrado perdido

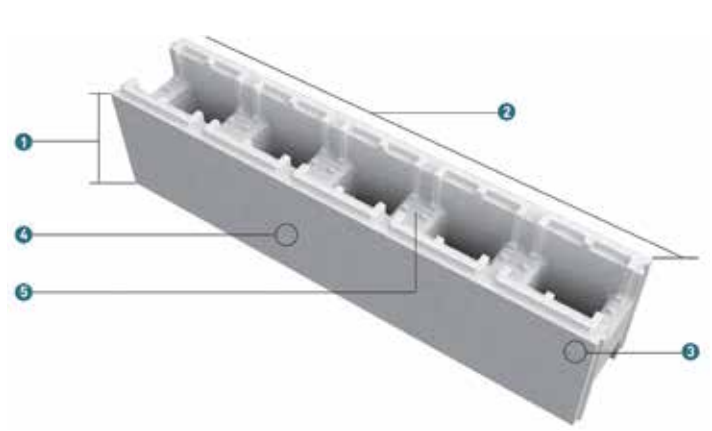

Bloque 30 cm. Características:
1. Altura 30cm, apto para hacer los escalones.
2. Dos opciones: Largo 1.0 y 1.25m.
3. Línea de corte a 5cm del borde superior.
4. Línea de corte vertical cada 25cm.
5. Rebaje para el alojamiento de ferralla longitudinal.

Bloque 50 cm. Características:
1. Altura 50cm
2. Largo 1.00m.
3. Línea de corte vertical cada 25cm.

Compatible con bloques de altura 30 cm y accesorios.

- Densidad 25 kg/m³
- Altura 30cm
- Color gris claro
- Dimensiones 1.25 x 0.25 x 0.30 (m)
- Seccionable cada 25cm
- Cara interior y exterior de piscina lisa



- Densidad 45 kg/m³ en el lado de la piscina.
- Mayor resistencia a impactos
- Instalación más rápida. Menor número de bloques.
- Reduce hormigón (10%) y acero de refuerzo (40%)
- Dimensiones 1.25 x 0.25 x 0.50 (m)
- Mayor aislamiento térmico

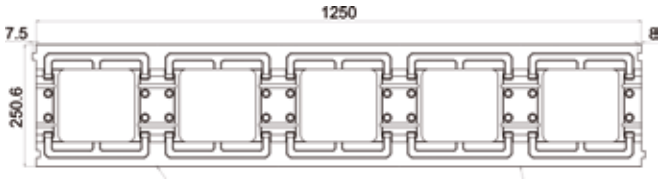

vídeo

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP-€	Ud palet
KNA-800-0022	Bloque Solidbric Altura 30 cm. Largo 1000 mm Densidad 25 gr/l	L **18**	40
KNA-800-0014	Bloque Solidbric Altura 30 cm. Largo 1250 mm Densidad 25gr/l	L **22**	40
KNA-800-0021	Bloque Solidbric Bidensidad Altura 50 cm. Largo 1000 mm. Densidad 25/45 kg	L **40**	18

ESQUINA

- Para colocar en esquinas verticales.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP-€
KNA-800-0001	Esquina 9,8 x 9,8 x 13,5 x 127 cm	L **14**

TAPA LATERAL

- Tapa doble, se separa en dos partes para la parte superior e inferior del bloque.
- Compatible con ambos bloques de 30 y 50 cm de altura.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP-€
KNA-800-0004	Tapa lateral doble	L **2,0**

Accesorios

GEOTEXTIL

REFERENCIA		DESCRIPCIÓN		PVP-€/m²
FIT-800-0016	●	Geotextil 500g/m² Rollo 30x1,50m (45m²) Espesor 6,5 mm	L	**7,8**

PERFILES DE ANCLAJES

- Perfiles para colgar la membrana de PVC.
- Anclaje incorporado que permite un agarre uniforme al bloque.
- Para colocar antes de hormigonar las paredes.

REFERENCIA		DESCRIPCIÓN		PVP-€
PSI-800-0027	●	Perfil anclaje en U con pestaña. Ancho 50 mm. Longitud 3 m	L	**22**
PSI-800-0026	●	Perfil anclaje en U sin pestaña. Ancho 50 mm. Longitud 3 m	L	**22**



ADHESIVOS

- Adhesivo libre de disolventes orgánicos.
- Indicado para no dañar materiales como geotextiles o bloques EPS.
- No contienen Tolueno.
- Suspensión acuosa, permite su utilización en húmedo, semihúmedo o por contacto.
- No es inflamable.

REFERENCIA		DESCRIPCIÓN		PVP-€
ALK-800-0384	●	ALKORGLUE. ZERO SOLVENTS. Sin disolventes orgánicos. 20 kg	L	**228**

Cálculos con Solidbric

CARACTERÍSTICAS	DIMENSIONES m x m	6 x 3	7 x 3	7 x 3,5	8 x 4	9 x 4	9 x 4,5	10 x 5	11 x 5	12 x 6
DATOS	Superfície útil m² (fondo vaso piscina)	18	21	24,5	32	36	40,5	50	55	72
	Superfície mínima losa inferior: (longitud útil +1,5 m) x (anchura útil +1,5m)	31,88	36,34	40,38	49,88	55,13	60,38	71,88	78,13	97,88
	Volumen (m³) Superficie x profundidad media 1,5 m	27	31,5	36,75	48	54	60,75	75	82,5	108
CÁLCULO BLOQUES	Longitud perimetral interior	18	20	21	24	26	27	30	32	36
	Número de bloques . altura 30 cm	80	90	90	100	110	115	125	135	150
	Número de bloques. altura 50 cm	57	63	66	75	81	84	93	102	114
HORMIGÓN	Volumen hormigón muros (m³) , base 1,50 m	3,64	3,65	4,22	4,79	5,17	5,36	5,94	6,32	7,09
	Volumen hormigón losa (m³) , solera (12 cm)	3,83	3,83	4,85	5,99	6,62	7,25	8,63	9,38	11,75
	Total volumen hormigón (m³)	7,47	7,47	9,06	10,78	11,79	12,61	14,56	15,7	18,83
FERRALLA	Ferralla horizontal para hormigón Ø10 mm número redondos (barras 6 m)	22	22	25	29	31	32	36	38	43
	ml de redondos Ø10 mm	132	132	150	174	186	192	216	228	258
	Ferralla vertical para hormigón Ø10 mm número redondos (barras 6 m)	20	20	23	26	28	29	32	34	38
	ml de redondos Ø10 mm	117	117	135	153	165	171	189	201	225
	Total redondos Ø10 mm (barras 6 m)	42	42	48	55	59	61	68	72	81
	Total ml de redondos Ø10 mm	252	252	288	330	354	366	408	432	486

ADVERTENCIA IMPORTANTE: Los materiales indicados en la tabla superior responden a un cálculo meramente orientativo. El proyecto de construcción de la piscina debe incluir cálculos estructurales realizados por un técnico competente. Debe verificarse la cuantía de acero indicada con los cálculos estructurales a fin de que sean suficientes. No todos los programas informáticos de cálculos de estructuras permiten realizar cálculos con encofrado perdido. Consulte con nuestro equipo técnico en caso de duda..

SCP® *Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.*

RENOLIT Rely on it. PSI EXTRUSION PROFILES & TUBES PLASTIQUES Fibertex NONWOVENS

PORTES
CONSULTAR

Mochila de filtración - bloque EPS

Equipo de filtración monobloque especial para construcciones con bloque EPS Solidbric

- Mochila filtrante tipo muro monobloque.
- Compatible con bloques EPS de 30 y 50 cm de altura.
- Anchura de la parte frontal: 250 mm igual que bloque EPS.

vídeo

Montaje muro filtrante en piscina con bloque EPS Solidbric

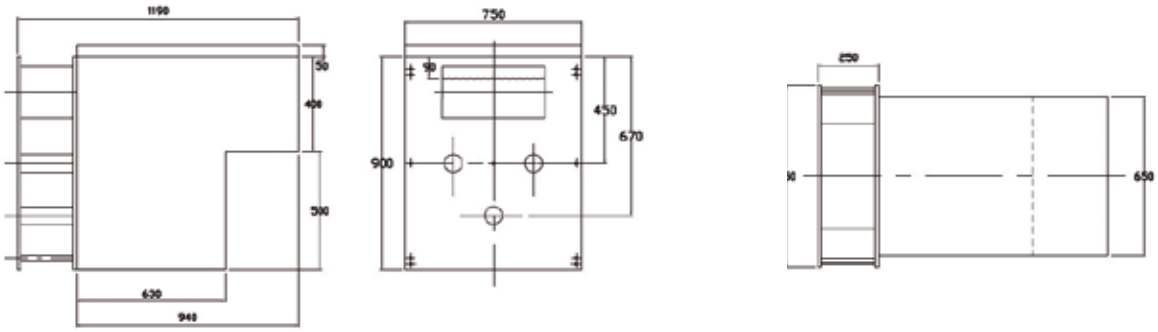

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€
FIL-050-0063	●	GS14/25	Muro - Mochila filtrante standard	L **3.250**
FIL-050-0064	●	GS14VT/25	Muro - Mochila filtrante standard con bypass	L **3.420**

Elementos a medida de EPS

Un producto innovador que permite realizar proyectos de wellness y piscinas llave en mano

Material constructivo de composite estructurado compuesto por espuma rígida de alta densidad (Core HSP), color blanco, reforzado con morteros y fibras de vidrio. Un producto innovador que reduce el esfuerzo constructivo al fabricarse bajo las medidas solicitadas y entregándose en formato KIT de pre-montaje o montaje completo. Permite una fácil colocación en obra y la adaptación a casi cualquier necesidad de proyecto.
Aplicación en:

- Baños de vapor.
- Pediluvios.
- Piscinas: modulares y monoblock. Elementos especiales a medida para integración en piscinas de obra: escaleras, rampas de acceso para personas de movilidad reducida, desbordes.
- Piscinas con espacios wellness integrados y spas: vasos de hidromasaje con integración, tanto en paramentos como en los bancos, de los elementos de agua, elementos de aire y pulsadores.

VENTAJAS CONSTRUCTIVAS Y EN EDIFICACIÓN

- Material impermeabilizado listo para revestir (gresite, tela armada, cerámica, microcemento...).
- Impermeabilización mediante sistema HWPM, lámina plástica (EVA-C) con fibras sintéticas de poliéster (PES) en ambas caras.
- Excelente aislante térmico lo que implica mayor eficiencia energética en la instalación.
- Gran aislamiento acústico, evita la transmisión de vibraciones a través de la estructura del edificio.
- Aligeramiento estructural por la baja densidad del núcleo, 45 kg/m3, lo que lo hace idóneo como solución para piscinas en cubiertas y áticos. Disminución en peso respecto al hormigón (densidad aprox. 2.300 kg/m^3).
- Desacoplamiento de movimientos estructurales.
- Reducción de los tiempos de ejecución en obra y de las necesidades de mano de obra especializada. Los kits de montaje pueden entregarse con las tuberías, valvulería, boquillas, pulsadores, rociadores y cualquier otro elemento preinstalado.
- Aumento de la limpieza en la ejecución en obra. Fácil manejo de los vasos en obra.

PISCINAS MONOBLOCK

PISCINAS CON ESPACIOS WELLNESS

OFICINA TÉCNICA Y DE PROYECTOS

Nuestro equipo especializado en obras y proyectos podrá ayudarte a realizar la mejor selección de diseños y opciones, según las necesidades de tu proyecto. Soluciones mediante herramientas CAD-CAM a medida del cliente. Coordinación entre la oficina técnica y de proyectos de SCP y el cliente:

- *En fase de redacción del proyecto (estudios de ingeniería y arquitectos): apoyo en la redacción de la parte técnica del proyecto y definición de las unidades de obra para presupuesto.*
- *En fase de ejecución de obra (dirección de obra, contratistas e instaladores): adaptación del proyecto a la ejecución en obra.*

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

PORTES
CONSULTAR

Piscina EPS

Piscina fabricada en EPS (poliestireno expandido de alta densidad) reforzada con fibra de vidrio y preparada para ser revestida con mosaico vítreo o lámina armada

- Las principales ventajas del uso de este material son la eficiencia energética y la reducción del tiempo de montaje.
- Estructura ligera y de gran resistencia, siendo autoportante.
- Kit de impermeabilización y tuberías preinstaladas en la estructura.

PISCINA TRIPOLI - DIMENSIONES 2,20X3 M

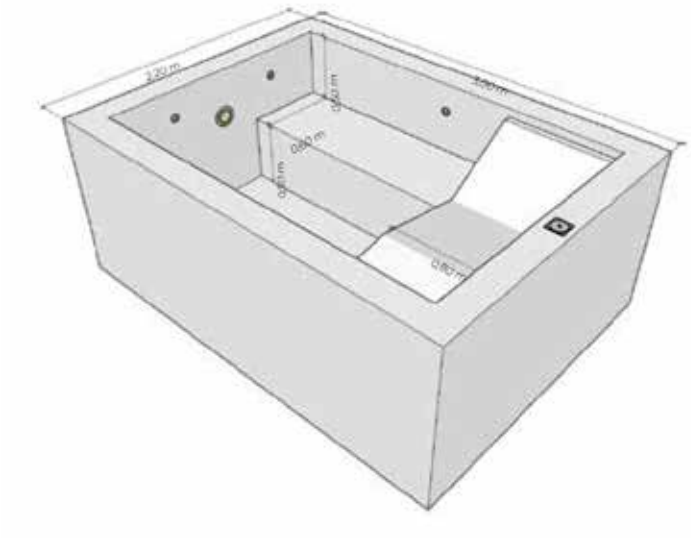

INCLUYE:
- PISCINA EPS
- BANCO 0,5 M
- TUMBONA 0,80 M
- 1 SKIMMER
- 1 SUMIDERO FONDO
- 4 SALIDAS HEMBRA 2" PARA:
  - 2 BOQUILLAS,
  - 1 TOMA DE ASPIRACIÓN
  - 1 FOCO

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
HYS-080-0012	TRIPOLI	Piscina EPS modelo Trípoli 2,20x3,00	L	**19.680**

PISCINA MARDIN - DIMENSIONES 2,35X4 M

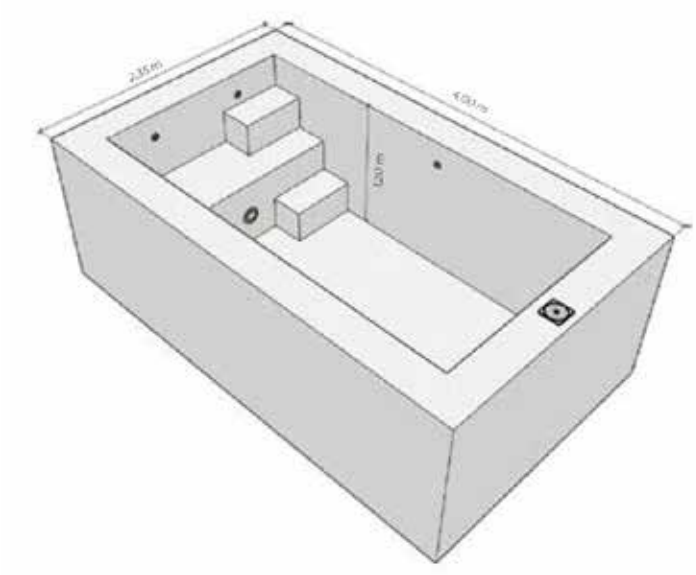

INCLUYE:
- PISCINA EPS
- 1 SKIMMER
- 1 SUMIDERO FONDO
- 4 SALIDAS HEMBRA 2" PARA:
  - 2 BOQUILLAS,
  - 1 TOMA DE ASPIRACIÓN
  - 1 FOCO

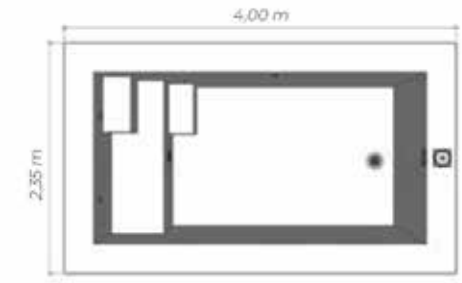

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
HYS-080-0013	MARDIN	Piscina EPS modelo Mardin 2,35x400	L	**18.550**

Estructura protección hinchable

Permite trabajar en la piscina en todas las condiciones climáticas. De día, de noche, con lluvia y con calor

- Equipo modular
- Instalación rápida y sencilla (10 min)
- Luz
- Larga duración
- Resistente a la corrosión
- Personalizable con tu logo (1,20 x 3 m)

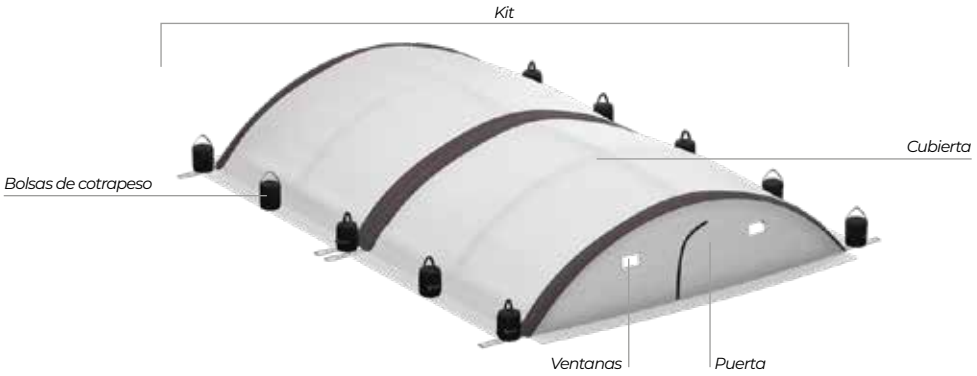

CARACTERISTICAS

KIT	8 X 5 M	10 X 5 M
ESTRUCTURA	2 módulos de 4 m	2 módulos de 5 m
DIMENSION MODULO	2 de 4 m	2 de 5 m
PUERTA	x2	x2
KIT DE REPARACION	1	1
BOLSA DE CONTRAPESO CON AGUA (40 KG LLENAS) : A COLOCAR CADA 1,5 M ALREDEDOR DE LA ESTRUCTURA	12	12
BOLSA DE TRANSPORTE (60X60X60CM)	2	2
BOMBA HINCHADO	1	1

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
MIC-800-0001	Kit 8 x 5 m	L	**13.090**
MIC-800-0002	Kit 10 x 5 m	L	**15.400**
MIC-800-0003	Módulo complementario 4 x 5 m	L	**6.120**
MIC-800-0008	Bolsa de contrapeso complementaria	L	**188**

Atención, estructura no estable para vientos superiores a 60 km/h, se aconseja desinflar la estructura.

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

Tanque-Bolsa PVC almacenamiento de agua

Para recoger y almacenar el agua de la piscina, durante el proceso de rehabilitación

- Resistente al clima
- Fácil de instalar
- Sin evaporación
- Evite tener que tirar el agua de la piscina durante una reparación
- Muy resistente

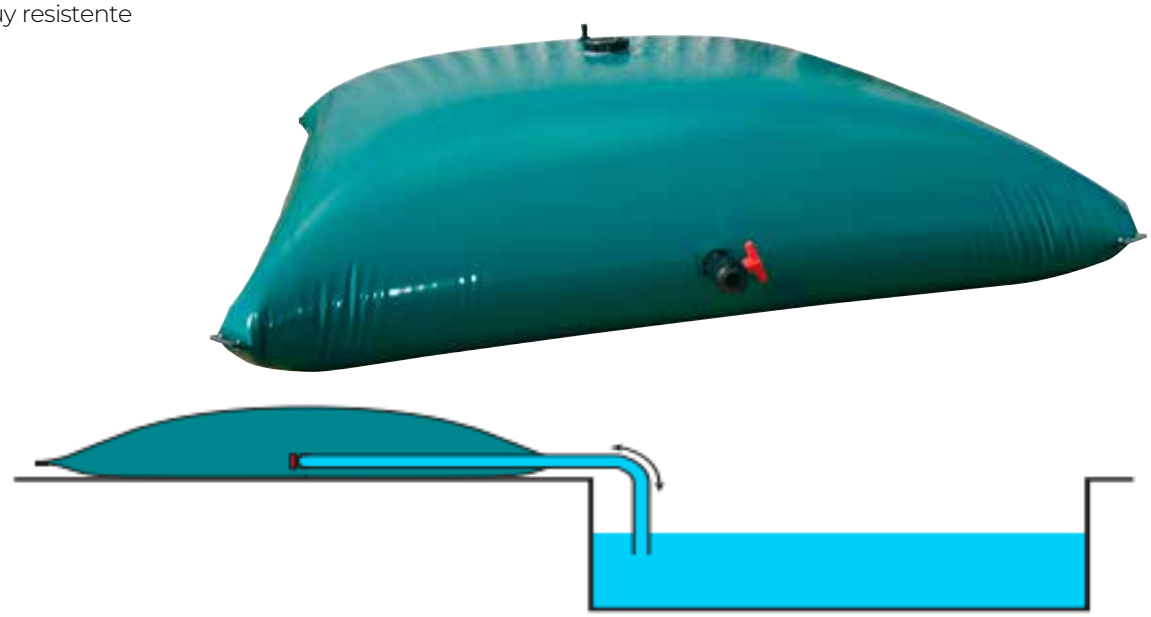

CARACTERISTICAS	ALB-580-0004	ALB-580-0005	ALB-580-0002	ALB-580-0006	ALB-580-0007
VOLUMEN	30 m³	20 m³	10 m³	20 m³	30 m³
DIMENSIONES	5,8 x 6,3 x 1,2 m	4,4 x 6,1 x 1 m	2,9 x 5,5 x 0,9 m	3,7 x 7,6 x 1 m	4,4 x 8,3 x 1,2 m
PESO	69 kg	51 kg	31 kg	51 kg	69 kg

Entrada/salida de válvula de mariposa

4 esquinas reforzadas:
placas con anillos y tornillos de acero inoxidable

TANQUES NORMALES

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
ALB-580-0004	Tanque almacenamiento flexible 5,8 x 6,3 m- 30 m³	L	3.200
ALB-580-0005	Tanque almacenamiento flexible 4,4 x 6,1 m - 20 m³	L	2.600
ALB-580-0002	Tanque almacenamiento flexible 2,9 x 5,5 m - 10 m³	L	1.790

TANQUES SLIM - ESTRECHOS

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
ALB-580-0006	Tanque almacenamiento slim 3,7 x 7,6 m - 20 m³	L	2.600
ALB-580-0007	Tanque almacenamiento slim 4,4 x 8,3 m - 30 m³	L	3.200



ACCESORIOS: BOMBA ACHIQUE

- Caudal 13.000 l/h, diámetro paso sólidos 35 mm
- Cable 10 m con enchufe, inmersión máxima: 7 m.
- Interruptor de nivel
- Conexión DN 1 1/2"

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
EPP-100-0002	Bomba achique KONA 750P monofásica 13 m³/h	L	148

PORTES
CONSULTAR

Impermeabilizantes

NANOFLEX SIN LÍMITES

- Gel-membrana impermeable, superadhesiva, ultra-trabajable.
- Impermeabilización transpirable, antialcalina y cloro-resistente.
- Rendimiento por saco 6-8 m² en 2 manos.
- Rendimiento 1,15 kg/m² por mm espesor.

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€
KEK-370-0012	14826	Nanoflex sin límites. Saco 20 kg	L 124

KERABUILD ECO OSMOCEN

- Revestimiento mineral monocomponente, tixotrópico, de acción osmótica para la protección y la impermeabilización de estructuras de hormigón.
- Aplicable proyectando o con llana.
- Certificado de idoneidad para la contención de **agua potable**.
- Rendimiento 1,5 Kg/m² por mm de espesor.

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€
KEK-370-0006	73515	Osmocen gris. Saco 25 kg	L 60

Morteros

GEOLITE

- Geomortero tixotrópico para pasivar, alisar y proteger estructuras de hormigón armado, como vigas, pilares, losas, frentes de balcón y canales hidráulicos.
- Reparación monolítica del hormigón por cristalización.
- Rendimiento 17,5 kg/m² por mm de espesor.

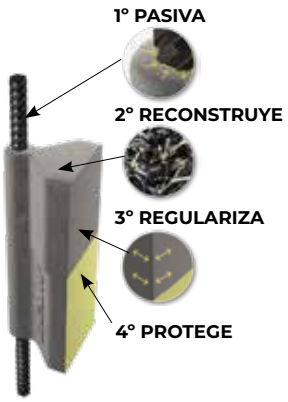

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€/m²
KEK-370-0003	70966	Geolite. 25 Kgs	L 56

Aquastop

MALLA AQUASTOP AR1

- Malla especial de fibra de vidrio. Paso malla 10x10 mm
- Para refuerzo de la membrana Nanoflex.
- Elevada resistencia al ambiente básico.
- Sin efecto memoria.
- Elimina los problemas de fisuras debidas a las dilataciones interiores o exteriores.

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€
KEK-370-0013	5009	Malla Aquastop AR. 50 m x 1 m. 90 g/m² ± 5%.	L 152

BANDA ELÁSTICA AQUASTOP 120

- Banda impermeable elástica de NBR alcalino-resistente de elevada adhesión para juntas perimetrales y de fraccionamiento-dilatación.
- Asegura la continuidad de la impermeabilización.
- Elevada elasticidad.
- Compatible con H-40 (no compatible con disolventes).

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€
KEK-370-0033	05948	Aquastop 120 - 50 metros	L 156

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

KERAKOLL The GreenBuilding Company

PORTES
CONSULTAR

Pegamentos y adhesivos

H40 GEL

- Gel-adhesivo estructural flexible multiuso a base geoligantes para el encolado. Incluso en condiciones extremas de cualquier tipo de material.
- Válido sobre cualquier soporte y para cualquier uso.
- Absorbe cargas dinámicas, distribuye las tensiones.
- Aumenta la resistencia y transfiere fuerzas.
- Rendimiento por mm espesor de 1,25 kg/m²

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
KEK-370-0036	●	76440	H40 Gel. Blanco 20 kg	L	24

H40 EXTREME

- Gel-adhesivo híbrido universal, ultra-deformable y ultra-trabajable.
- Pega rápidamente, con facilidad de extensión. Insensible al agua.
- Absorbe cargas dinámicas y aumenta la resistencia.
- Elimina el riesgo de hielo.
- Rendimiento 1,45 kg/m² por mm de espesor.

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
KEK-370-0016	●	15522	H40 Extreme. 10 Kg	L	152

H40 ICON

SUSTITUYE AL ANTIGUO BIOFLEX

- Adhesivo mineral con bajísimo contenido de aditivos químicos para encolado de altas prestaciones.
- Deslizamiento vertical nulo.
- Mezcla con alta plasticidad y fluidez
- Rendimiento por mm espesor de 1,27 kg/m².

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
KEK-370-0035	●	76370	H40 Icon. Blanco 20 kg	L	18

Junta de colocación - lechada

FUGABELLA ECO PORCELANA 0-5

- Junta de colocación mineral certificada, eco-compatible, bacteriostática y fungistática natural estabilizada con cal natural pura NHL 5
- Para juntas de elevada solidez cromática de 0 a 5 mm.
- Rendimiento 0,5 kg/m² por junta de 4 mm.

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
KEK-370-0002	●	70331	Fugabella Eco porcelana 0-5. Blanco. 20 Kg	L	46
KEK-370-0009	●	70333	Fugabella Eco porcelana 0-5. Blanco. 5 Kg	L	14

FUGALITE BIO

- Resina en base acuosa hipoalergénica para el rejuntado impermeable con efecto seda de porcelánico, piedras naturales y mosaico vítreo.
- No absorbente, antimanchas y resistente a productos químicos agresivos.
- Impide el crecimiento de microorganismos en las juntas.
- Rendimiento 1kg/m².

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
KEK-370-0010	●	08013	Fugalite Bio. Blanco 3Kg	L	76



10 motivos para colocar MOSAICO VÍTREO



1 Es el mosaico más plano, limpio y perfecto del mercado. Sólo tiene 2 mm de junta, dejando el papel protagonista al mosaico.

Las piezas son cuadradas y no aparecen piezas movidas en las placas. Las piezas de mosaico no presentan poros ni burbujas.

Junta: 2mm.

2 Es un material no poroso con 0% de absorción, resistente a los agentes químicos y totalmente inalterable con el paso del tiempo

3 Es un material de fácil limpieza y totalmente higiénico y anti–alergénico. Al no absorber humedad evita la aparición de hongos y bacterias.

4 El tamaño de las teselas permite la adaptación perfecta a cualquier superficie, plana o curva, garantizando excelentes y duraderos resultados.



5 Se instala fácilmente y no requiere apenas mantenimiento.

6 Es eco-friendly. Ecológico y respetuoso con el medio ambiente. Es un producto 100% español.

7 Las teselas están especialmente diseñadas para poder caminar sobre ellas sin calzado. Los bordes y esquinas están cuidadosamente diseñadas para evitar cualquier riesgo de rozadura o corte.

8 Su acabado antideslizante (A3) cumple con todas las normativas vigentes en materia de seguridad. Está avalado por ensayos técnicos de laboratorios de gran prestigio internacional.

9 Ofrece posibilidades infinitas de colores, texturas, formatos y acabados. Es posible elegir entre más de 200 opciones.

10 Permite crear diseños “a la carta”. Productos a medida gracias al servicio de personalización 100% artesanal.

VENTAJAS DEL MOSAICO VITREO HISBALIT

vídeo

Colocación de mosaico vítreo con sistema HTK

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

Acabado de producto - Mosaico vitreo

BORDES EDGE - LIMIT

- Solución técnica y versátil para peldaños, aristas, esquinas, medias cañas y otro tipo de encuentros
- Disponible para encuentros rectos como curvos.
- Acabado antideslizante clase 3
- Unidad mínima de venta 15 metros lineales
- Los bordes vienen agrupados para su colocación en tiras de 8 unidades.





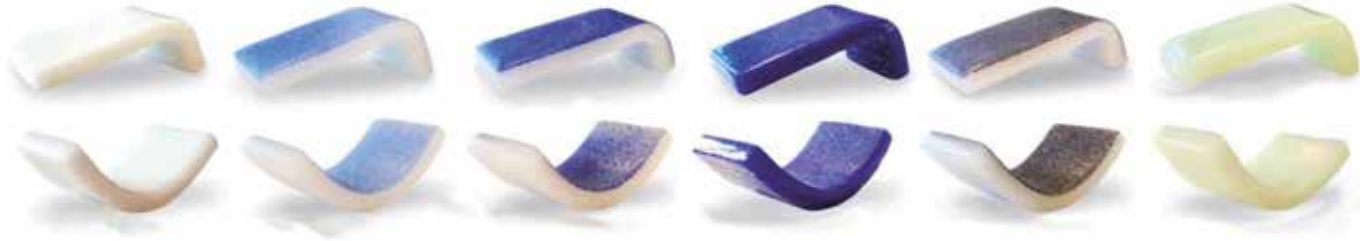

Pas | Mar | Jónico | Asón | Niebla | Starligtht

BORDES FORMA L

REFERENCIA	COLOR		PVP-€/ml	
HTR-370-0065	Edge Pas L - Antideslizante	L	52
HTR-370-0063	Edge Mar L - Antideslizante	L	52
HTR-370-0071	Edge Jónico L - Antideslizante	L	52
HTR-370-0067	Edge Asón L - Antideslizante	L	52
HTR-370-0069	Edge Niebla L - Antideslizante	L	52
HTR-370-0073	Edge Starligtht L - Antideslizante	L	52

Unidad mínma de venta 15 ml

BORDES FORMA U

REFERENCIA	COLOR		PVP-€/ml	
HTR-370-0064	Edge Pas U - Antideslizante	L	60
HTR-370-0062	Edge Mar U - Antideslizante	L	60
HTR-370-0070	Edge Jónico U - Antideslizante	L	60
HTR-370-0066	Edge Asón U - Antideslizante	L	60
HTR-370-0068	Edge Niebla U - Antideslizante	L	60
HTR-370-0072	Edge Starligtht U - Antideslizante	L	60

Unidad mínima de venta 15 ml

JUNTA DE COLOCACIÓN

Mejora el acabado del mosaico vítreo combinando de manera elegante con el color de la junta de colocación. Junta y mosaico a juego obteniendo un acabado único para una piscina Premium. Consulta con tu asesor comercial los colores disponibles (producto bajo demanda).

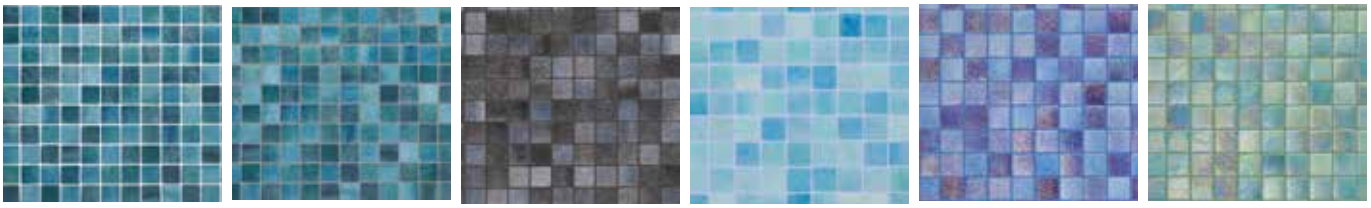

Blanco | Gris hierro | Gris antracita | Azul | Azul océano | Verde

PERSONALIZA TU PISCINA

El sistema de fabricación de mosaicos permite realizar personalizaciones de productos, disponibles bajo consulta a su asesor comercial: degradados, figuras y diseños. Cualquier diseño que imagines puede convertirse en un mosaico.

DIBUJOS Y LOGOS

DISEÑOS PERSONALIZABLES

DEGRADADOS

Ederglass - Colección Nacar

238 - Azul claro

244 - Azul oscuro

299 - Blanco



300 - Verde

EDERGLASS - NACAR: 2,5CM

REFERENCIA	COLOR	ACABADO	PVP-€/m²
ERF-370-0061	238 - Azul Claro	Brillo	L **42**
ERF-370-0279	238 - Azul Claro	Clase 3	L **48**
ERF-370-0036	244 - Azul oscuro	Brillo	L **42**
ERF-370-0280	244 - Azul oscuro	Clase 3	L **48**
ERF-370-0038	299 - Blanco	Brillo	L **42**
ERF-370-0281	299 - Blanco	Clase 3	L **48**
ERF-370-0040	300 - Verde	Brillo	L **42**
ERF-370-0282	300 - Verde	Clase 3	L **48**

245 - Arena

247 - Negro

246 - Gris humo

EDERGLASS - NACAR: 2,5CM

REFERENCIA	COLOR	ACABADO	PVP-€/m²
ERF-370-0262	245 - Arena	Brillo	L **42**
ERF-370-0263	245 - Arena	Clase 3	L **48**
ERF-370-0264	247 - Negro	Brillo	L **42**
ERF-370-0265	247 - Negro	Clase 3	L **48**
ERF-370-0266	246 - Gris humo	Brillo	L **42**
ERF-370-0267	246 - Gris humo	Clase 3	L **48**

Ederglass - Cenefas

Talia

Apolo

Fenicia - Cloris

Griega - Calipso

- Placas: 16,66 x 33,33
- 12 metros lineales por caja
- Formato: 2,5 cm

REFERENCIA	COLOR	ACABADO	PVP-€/ml
ERF-370-0044	Talia	Brillo	L **12**
ERF-370-0045	Apolo	Brillo	L **12**
ERF-370-0043	Cloris	Brillo	L **12**
ERF-370-0042	Calipso	Brillo	L **12**

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

Ederglass - Colección Niebla

52- Beige

100 - Blanco

36 - Azul pálido



32 - Azul claro



38- Azul neutro



44 - Azul oscuro



1130- Verde neutro



112 - Verde oscuro

EDERGLASS - NIEBLA: BLANCO-BEIGE 2,5CM

REFERENCIA	COLOR	ACABADO	PVP-€/m²
ERF-370-0029	52 - Beige	Brillo	L **27**
ERF-370-0031	52 - Beige	Clase 3	L **36**
ERF-370-0253	100 - Blanco	Brillo	L **27**
ERF-370-0252	100 - Blanco	Clase 3	L **36**

EDERGLASS - NIEBLA: AZULES 2,5CM

REFERENCIA	COLOR	ACABADO	PVP-€/m²
ERF-370-0255	36 - Azul pálido	Brillo	L **27**
ERF-370-0254	36 - Azul pálido	Clase 3	L **36**
ERF-370-0020	32 - Azul claro	Brillo	L **27**
ERF-370-0022	32 - Azul claro	Clase 3	L **36**
ERF-370-0023	38 - Azul neutro	Brillo	L **27**
ERF-370-0025	38 - Azul neutro	Clase 3	L **36**
ERF-370-0026	44 - Azul oscuro	Brillo	L **27**
ERF-370-0028	44 - Azul oscuro	Clase 3	L **36**

EDERGLASS - NIEBLA: VERDES 2,5CM

REFERENCIA	COLOR	ACABADO	PVP-€/m²
ERF-370-0032	1130 - Verde neutro	Brillo	L **27**
ERF-370-0034	1130 - Verde neutro	Clase 3	L **36**
ERF-370-0257	112 - Verde oscuro	Brillo	L **27**
ERF-370-0256	112 - Verde oscuro	Clase 3	L **36**

Ederglass - Colección Unicolor

63 - Azul claro



69 - Azul neutro



79 - Azul oscuro

100 - Blanco

EDERGLASS - UNICOLOR 2,5CM

REFERENCIA	COLOR	ACABADO	PVP-€/m²
ERF-370-0008	63 - Azul claro	Brillo	L **27**
ERF-370-0283	63 - Azul claro	Clase 3	L **36**
ERF-370-0011	69 - Azul neutro	Brillo	L **27**
ERF-370-0284	69 - Azul neutro	Clase 3	L **36**
ERF-370-0014	79 - Azul oscuro	Brillo	L **27**
ERF-370-0016	79 - Azul oscuro	Clase 3	L **36**

EDERGLASS - UNICOLOR 2,5CM - 4 CM

REFERENCIA	COLOR	ACABADO	PVP-€/m²
ERF-370-0253	100 - Blanco (Niebla) 2,5 cm	Brillo	L **27**
ERF-370-0252	100 - Blanco (Niebla) 2,5 cm	Clase 3	L **36**
ERF-370-0287	100 - Blanco (Niebla) 4 cm	Brillo	L **38**
ERF-370-0286	100 - Blanco (Niebla) 4 cm	Clase 3	L **52**

**El color blanco Unicolor 2,5x2,5 es la misma referencia que el color blanco Niebla.*

Hisbalit - Colección Natural - Porcelánico

NOVEDAD PORTES CONSULTAR

- Material porcelánico 10x10 cm con textura natural piedra y cantos matados para evitar cortes.
- Gran facilidad de colocación. El material viene pegado en HTK, con junta de 3 mm en placa de 30x30 cm. Lo que permite un tiempo de instalación similar a la de una piscina de mosaico. Gran reducción en coste mano obra.
- Acabado antideslizante, C3 válido para cualquier tipo de piscina.
- Las piezas de cada placa son diferentes entre si, sin que se pueda apreciarse repeticiones de pieza.
- Los lotes de fabricación, prácticamente no cambian de tono por lo que se pueden combinar distintos lotes.

Beige mate

Green mate

HISBALIT - PORCELÁNICO: NATURAL BALI 10X10 cm

REFERENCIA	COLOR	ACABADO	PVP-€/m²
HTR-370-0140	Natural Bali Beige Mate 10x10	Clase 3	L **68**
HTR-370-0141	Natural Bali Green Mate 10x10	Clase 3	L **68**

** 0,74 m² por caja. Ver especificaciones técnicas en última página del capítulo.*

Hisbalit - Colección Niebla

KARA Beige

SULU - Blanco

HISBALIT - NIEBLA: BLANCO-BEIGE. FORMATO 2,5 - 4 cm

REFERENCIA	COLOR	ACABADO	PVP-€/m²
HTR-370-0043	KARA - Beige 2,5 cm	Brillo	L **30**
HTR-370-0106	KARA - Beige 2,5 cm	Clase 3	L **40**
HTR-370-0080	SULU - Blanco 2,5 cm	Brillo	L **30**
HTR-370-0081	SULU - Blanco 2,5 cm	Clase 3	L **40**
HTR-370-0139	SULU - Blanco 4 cm	Brillo	L **38**
HTR-370-0138	SULU - Blanco 4 cm	Clase 3	L **52**

ARAL - Azul pálido

CARIBE - Azul claro



MAR - Azul neutro



JÓNICO - Azul oscuro

HISBALIT - NIEBLA: AZULES. FORMATO 2,5 cm

REFERENCIA	COLOR	ACABADO	PVP-€/m²
HTR-370-0108	ARAL - Azul pálido	Brillo	L **30**
HTR-370-0107	ARAL - Azul pálido	Clase 3	L **40**
HTR-370-0041	CARIBE - Azul claro	Brillo	L **30**
HTR-370-0051	CARIBE - Azul claro	Clase 3	L **40**
HTR-370-0042	MAR - Azul neutro	Brillo	L **30**
HTR-370-0050	MAR - Azul neutro	Clase 3	L **40**
HTR-370-0044	JÓNICO - Azul oscuro	Brillo	L **30**
HTR-370-0052	JÓNICO - Azul oscuro	Clase 3	L **40**



ADRIATICO - Verde neutro

MARMARA - Verde oscuro

HISBALIT - NIEBLA: VERDES. FORMATO 2,5 cm

REFERENCIA	COLOR	ACABADO	PVP-€/m²
HTR-370-0045	ADRIATICO - Verde neutro	Brillo	L **30**
HTR-370-0109	ADRIATICO - Verde neutro	Clase 3	L **40**
HTR-370-0111	MARMARA - Verde oscuro	Brillo	L **30**
HTR-370-0110	MARMARA - Verde oscuro	Clase 3	L **40**

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

Hisbalit - Colección Aqualuxe


KEROS


COS

BRAC


ICARIA

CAPRI - Azul claro

SICILIA - Azul claro

IBIZA - Blanco

MIKONOS - Verde

RODAS

MILO

ZANTE


ELBA

CÓRCEGA


MALTA

MALLORCA

HISBALIT - AQUALUXE: FORMATO 2,5 cm

REFERENCIA	COLOR	ACABADO	PVP-€/m²
HTR-370-0084	KEROS	Brillo	L **42**
HTR-370-0085	KEROS - Antideslizante	Clase 3	L **56**
HTR-370-0086	COS	Brillo	L **42**
HTR-370-0087	COS - Antideslizante	Clase 3	L **56**
HTR-370-0088	BRAC	Brillo	L **42**
HTR-370-0089	BRAC - Antideslizante	Clase 3	L **56**
HTR-370-0090	ICARIA	Brillo	L **42**
HTR-370-0091	ICARIA - Antideslizante	Clase 3	L **56**

HISBALIT - AQUALUXE: FORMATO 2,5 cm

REFERENCIA	COLOR	ACABADO	PVP-€/m²
HTR-370-0046	CAPRI - Azul Claro	Brillo	L **42**
HTR-370-0128	CAPRI - Azul Claro	Clase 3	L **56**
HTR-370-0047	SICILIA - Azul oscuro	Brillo	L **42**
HTR-370-0129	SICILIA - Azul oscuro	Clase 3	L **56**
HTR-370-0048	IBIZA - Blanco	Brillo	L **42**
HTR-370-0130	IBIZA - Blanco	Clase 3	L **56**
HTR-370-0049	MIKONOS - Verde	Brillo	L **42**
HTR-370-0131	MIKONOS - Verde	Clase 3	L **56**

HISBALIT - AQUALUXE: FORMATO 2,5 cm

REFERENCIA	COLOR	ACABADO	PVP-€/m²
HTR-370-0112	RODAS	Brillo	L **42**
HTR-370-0113	RODAS - Antideslizante	Clase 3	L **56**
HTR-370-0114	MILO	Brillo	L **42**
HTR-370-0115	MILO - Antideslizante	Clase 3	L **56**
HTR-370-0116	ZANTE	Brillo	L **42**
HTR-370-0117	ZANTE - Antideslizante	Clase 3	L **56**
HTR-370-0118	ELBA	Brillo	L **42**
HTR-370-0119	ELBA - Antideslizante	Clase 3	L **56**

HISBALIT - AQUALUXE: FORMATO 2,5 cm

REFERENCIA	COLOR	ACABADO	PVP-€/m²
HTR-370-0120	CÓRCEGA	Brillo	L **42**
HTR-370-0121	CÓRCEGA - Antideslizante	Clase 3	L **56**
HTR-370-0122	MALTA	Brillo	L **42**
HTR-370-0123	MALTA - Antideslizante	Clase 3	L **56**
HTR-370-0124	MALLORCA	Brillo	L **42**
HTR-370-0125	MALLORCA - Antideslizante	Clase 3	L **56**

Hisbalit - Colección Unicolor

NANSA - Azul claro

EBRO - Azul neutro


ASÓN - Azul oscuro

PAS - Blanco

HISBALIT - UNICOLOR. FORMATO 2,5 cm

REFERENCIA	COLOR	ACABADO	PVP-€/m²
HTR-370-0038	NANSA - Azul Claro	Brillo	L **30**
HTR-370-0126	NANSA - Azul Claro	Clase 3	L **40**
HTR-370-0037	EBRO - Azul neutro	Brillo	L **30**
HTR-370-0127	EBRO - Azul neutro	Clase 3	L **40**
HTR-370-0040	ASÓN - Azul oscuro	Brillo	L **33**
HTR-370-0053	ASÓN - Azul oscuro	Clase 3	L **52**
HTR-370-0039	PAS - Blanco	Brillo	L **33**
HTR-370-0054	PAS - Blanco	Clase 3	L **52**

Hisbalit - Colección Water Mix

Ris

Arnia

Gerra


Covachos

Langre

Oyambre

HISBALIT - WATERMIX: FORMATO 2,5 cm

REFERENCIA	COLOR	ACABADO	PVP-€/m²
HTR-370-0092	RIS	Brillo	L **38**
HTR-370-0093	ARNIA	Brillo	L **38**
HTR-370-0094	GERRA	Brillo	L **38**
HTR-370-0095	COVACHOS	Brillo	L **38**
HTR-370-0096	LANGRE	Brillo	L **38**
HTR-370-0097	OYAMBRE	Brillo	L **38**

Colección Stone - Piedra 4x4

Pizarra

Caliza

Rosal

Nieve

HISBALIT/EDERGLASS - PIEDRA: PIZARRA - CALIZA 4x4cm

REFERENCIA	COLOR	ACABADO	PVP-€/m²
ERF-370-0258	Stone -Piedra Pizarra	Mate	L **82**
ERF-370-0259	Stone -Piedra Caliza	Mate	L **82**

** 1,54 m² por caja. Disponible en 2,5 cm.*

HISBALIT/EDERGLASS - PIEDRA: ROSAL - NIEVE 4x4cm

REFERENCIA	COLOR	ACABADO	PVP-€/m²
ERF-370-0260	Stone -Piedra Rosal	Mate	L **82**
ERF-370-0261	Stone -Piedra Nieve	Mate	L **82**

** 1,54 m² por caja. Disponible en 2,5 cm.*

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

Hisbalit - Colección Star Water


Aquarius / día


Aquarius / noche


Draco / día


Draco / noche

Star Water es un mosaico vítreo que posee la propiedad de emitir luz después de haber estado expuesto a una fuente luminosa y absorber energía que posteriormente se emitirá en forma de luz visible. Bajo cualquier fuente de iluminación (luz solar o artificial), el mosaico presenta un aspecto similar a otros mosaicos. Al caer la noche o en la oscuridad, el mosaico brilla creando un efecto visual único. El efecto luminiscente no se presenta en todas las teselas del mosaico y va reduciendo su intensidad lumínica según va emitiendo.

video

Mosaico Starwater luminiscente que brilla en la oscuridad

HISBALIT - STAR WATER: FORMATO 2,5 cm

REFERENCIA	COLOR	ACABADO	PVP-€/m²
HTR-370-0104	AQUARIUS	Brillo	L **54**
HTR-370-0105	DRACO	Brillo	L **54**

Hisbalit - Colección Deep


Taal

Etna


Teide

HISBALIT - DEEP: FORMATO 2,5 cm

REFERENCIA	COLOR	ACABADO	PVP-€/m²
HTR-370-0074	TAAL	Brillo	L **40**
HTR-370-0075	TAAL - Antideslizante	Clase 3	L **49**
HTR-370-0076	ETNA	Brillo	L **40**
HTR-370-0077	ETNA- Antideslizante	Clase 3	L **49**
HTR-370-0078	TEIDE	Brillo	L **40**
HTR-370-0079	TEIDE- Antideslizante	Clase 3	L **49**

Hisbalit - Colección Reef


Fiji

Rote


Bali

Samoa


Borneo

Sumatra

HISBALIT - REEF: FORMATO 2,5 cm

REFERENCIA	COLOR	ACABADO	PVP-€/m²
HTR-370-0098	FIJI 2,5x2,5	Brillo	L **40**
HTR-370-0099	ROTE 2,5x2,5	Brillo	L **40**
HTR-370-0100	BALI 2,5x2,5	Brillo	L **40**
HTR-370-0101	SAMOA 2,5x2,5	Brillo	L **40**
HTR-370-0102	BORNEO 2,5x2,5	Brillo	L **40**
HTR-370-0103	SUMATRA 2,5x2,5	Brillo	L **40**

HISBALIT - REEF: FORMATO 4x4cm

REFERENCIA	COLOR	ACABADO	PVP-€/m²
HTR-370-0132	FIJI 4x4	Brillo	L **48**
HTR-370-0133	ROTE 4x4	Brillo	L **48**
HTR-370-0134	BALI 4x4	Brillo	L **48**
HTR-370-0135	SAMOA 4x4	Brillo	L **48**
HTR-370-0136	BORNEO 4x4	Brillo	L **48**
HTR-370-0137	SUMATRA 4x4	Brillo	L **48**

** 1,54 m² por caja.*

Especificaciones técnicas

SISTEMAS DE PEGADO HT-K

HT-K es un eficaz sistema de agarre que une todas las piezas de la placa, mediante un exclusivo cordón de termo polímero aditivado. Con este sistema se obtiene una placa extremadamente resistente y dúctil, que se funde perfectamente con la superficie. HT-K permite:

- Ahorro de tiempo y costes, tanto en instalación como en reparaciones.
- Instalación rápida, HT-K puede cortarse con un cutter.
- Almacenamiento a la intemperie. HT-K evita que se desprendan fichas con el tiempo, combinado con los materiales de agarre adecuados. Se recomienda no almacenar directamente al sol en lugares donde se puedan alcanzar temperaturas elevadas.

FORMATOS DISPONIBLES

2,5 x 2,5cm

4 x 4 cm

10 x 10 cm

hexagonal

Redondo

ACABADO ANTIDESLIZANTE

El acabado ANTIDESLIZANTE Clase 3, cumple con la actual normativa vigente UNE-ENV 12633:2003, y valor de resistencia al deslizamientro Rd>45 método utilizado en el CTE (Código Técnico de la Edificación) en su apartado “Seguridad frente al riesgo de caídas”.

DATOS TÉCNICOS	FICHA 2,5 CM	FICHA 4 CM	FICHA 10 CM
Dimensiones de la placa	33,33 x 33,33 cm.	32 x 32 cm.	30x30 cm.
N° de fichas por placa	196	64	9
Espesor	4 mm	4 mm	8 mm
Junta	2 mm	2 mm	
Origen material	100% vidrio reciclado	100% vidrio reciclado	porcelánico
m² por caja	2	1,54	0,74
Dimensiones de la caja	34 x 34 x 9 cm.	32 x 32 x 8 cm.	
Peso por m²	8 Kgs.	10 Kgs.	20,22 Kgs.
N° de placas por caja	18	15	9
N° de cajas por palet	90	90	81
Peso por palet	1.440 Kgs.	1.350 Kgs.	1.215 Kgs.
m² por palet	180	138,6	59,94

ENSAYOS

Ensayos	Norma de ensayo	Resultado mínimo exigible por norma	Resultado obtenido
Resistencia a los productos químicos uso doméstico y sales para piscina	UNE-EN ISO 10545:1	UB	UA
Resistencia a la abrasión profunda (E)	UNE-EN ISO 10545:6	393 mm3 (Tipo 5)	215 mm3
Resistencia a las manchas	UNE-EN ISO 10545:14	Clase mayor a 3	Clase 5
Dureza al rayado (Mohs)	UNE-EN ISO 101:1991	6	6
Resistencia al deslizamiento (pie descalzo)	DIN 51097:1992	No exigible	Ángulo 30° = Clase C
Resistencia al deslizamiento (pie calzado)	DIN 51130:2004	No exigible	Ángulo 30,2° = Clase R12

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

MEMBRANA ARMADA PVC

150 > Membrana Cefil: Unicolor, Onyx y Nature
152 > Membrana Cefil: Victoria y Keramik
154 > Membrana Cefil: Passion3D
156 > Membrana Haogenplast: Unicolor y unicolor 3D
158 > Membrana Haogenplast: Matrix 3D y Stonetile 3D
161 > Membrana Haogenplast: Stoneflex 3D
162 > Membrana Haogenplast: Larch 3D, mosaico y Elvaflex
164 > Membrana Renolit: Alkorplan Vogue, Relief
167 > Membrana Renolit: Alkorplan Touch
168 > Membrana Renolit: Alkorplan Alive, Tile
169 > Membrana Renolit: Alkorplan Kolos
170 > Membrana Renolit: Alkorplan 2000, Alkorplan 3000
171 > Otras membranas: Agua potable y Alkorplan Natural pool
172 > Geotextiles
174 > Accesorios membrana PVC
176 > Soldadura para membrana

Classic Collection

Blanco

Arena


Azul claro/Pool


Azul France


Azul Urdike

Verde caribe


Gris claro


Gris Antracita

CLASSIC UNICOLOR

REFERENCIA 1,65X25,2	REFERENCIA 2,05X25,2		DESCRIPCIÓN	REF PVC		PVP-€/m²
CFL-800-0022	-	●	Blanco / Inter	N° 10	L	24
CFL-800-0009	-	●	Arena / Sable	N° 20	L	24
CFL-800-0011	-	●	Azul claro / Pool	N° 30	L	24
CFL-800-0010	-	●	Azul France	N° 31	L	24
-	CFL-800-0017	●	Azul marino / Urdike	N° 32	L	24
CFL-800-0012	CFL-800-0016	●	Verde caribe	N° 40	L	24
CFL-800-0019	-	●	Gris claro	N° 50	L	24
CFL-800-0020	-	●	Gris antracita	N° 51	L	24

Rollo	Supf m²	Grosor	Equivalente Proflex
1,65 x 25,2 m	41,58	1,5 mm	PRF-800-0035
1,65 x 25,2 m	41,58	1,5 mm	PRF-800-0031
1,65 x 25,2 m	41,58	1,5 mm	PRF-800-0027
1,65 x 25,2 m	41,58	1,5 mm	PRF-800-0034
2,05x 25,2 m	51,66	1,5 mm	PRF-800-0033
1,65 x 25,2 m 2,05x 25,2 m	41,58 51,66	1,5 mm	PRF-800-0026
1,65 x 25,2 m	41,58	1,5 mm	PRF-800-0029
1,65 x 25,2 m	41,58	1,5 mm	PRF-800-0024

**Los rollos equivalentes Proflex tienen unas dimensiones de 1,65 x PRF-800*25 m.*

CLASSIC UNICOLOR ANTIDESLIZANTE

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	REF PVC		PVP-€/m²
PRF-800-0015	●	149218097	Blanco	N° 10	L	26
PRF-800-0013	●	149218102	Arena / Sable	N° 20	L	26
PRF-800-0011	●	149218107	Azul claro / Pool	N° 30	L	26
PRF-800-0014	●	149218112	Azul marino / Urdike	N° 32	L	26
PRF-800-0010	●	149218116	Verde caribe	N° 40	L	26
PRF-800-0012	●	149218119	Gris claro	N° 50	L	26
PRF-800-0009	●	149218124	Gris antracita	N° 51	L	26

Rollo	Supf m²	Grosor	Antideslizante
1,65 x 20 m	33	1,5 mm	C3
1,65 x 20 m	33	1,5 mm	C3
1,65 x 20 m	33	1,5 mm	C3
1,65 x 20 m	33	1,5 mm	C3
1,65 x 20 m	33	1,5 mm	C3
1,65 x 20 m	33	1,5 mm	C3
1,65 x 20 m	33	1,5 mm	C3

Accesorios PVC Líquido

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	REF PVC		PVP-€
CFL-800-0002	●	140990019	PVC 1L Blanco-Inter	N° 10	L	52
CFL-800-0006	●	140990029	PVC 1L Arena-Sable	N° 20	L	52
CFL-800-0045	●	140990035	PVC 1L Terra	N° 21	L	52
CFL-800-0048	●	140990042	PVC 1L Capri, Sunlight	N° 22	L	52
CFL-800-0004	●	140990027	PVC 1L Azul claro	N° 30	L	52
CFL-800-0052	●	140990020	PVC 1L Azul Francia	N° 31	L	52
CFL-800-0003	●	140990021	PVC 1L Azul Urdike	N° 32	L	52
CFL-800-0049	●	140990038	PVC 1L Hawaii	N° 33	L	52
CFL-800-0005	●	140990028	PVC 1L Verde caribe	N° 40	L	52
CFL-800-0047	●	140990041	PVC 1L Emerald	N° 42	L	52
CFL-800-0007	●	140990032	PVC 1L Gris claro	N° 50	L	52
CFL-800-0008	●	140990033	PVC 1L Gris antracita	N° 51	L	52
CFL-800-0053	●	140990036	PVC 1L Ciclón-Jade	N° 52	L	52
CFL-800-0046	●	140990037	PVC 1L Ventus	N° 53	L	52
CFL-800-0050	●	140990039	PVC 1L Manhatan	N° 54	L	52
CFL-800-0001	●	140990009	PVC 1L Transparente	N° 01	L	52

EQUIVALENCIA COLOR PVC -LAMINA
Inter | Passion Inter | Passion Mediterráneo | Passion Mediterráneo Gris | Passion Mediterráneo Sable | Glaciar
Sable | Passion Sable | Experience Sable
Terra
Capri, Keramik Sunlight
Pool | Passion Pool | Experience Pool
France | Passion France | Experience France
Urdike | Passion Urdike | Experience Urdike
Hawaii
Caribe | Passion Caribe
Emerald
Classic Gris Clair | Passion gris Clair | Experience Gris Clair | Vulcano | Keramik Bluemoon
Classic Gris Anthracite | Passion Gris Anthracite | Experience Gris Anthracite
Ciclón | Jade | Green Ocean
Ventus | Keramik Darkstar
Manhattan
Todos

SCP® *Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.*

PROFLEX® CEFIL POOL

Onyx Collection



ONYX EMERALD

ONYX CAPRI

ONYX MANHATTAN



ONYX HAWAII

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	REF PVC	PVP-€/m²
CFL-800-0036	149218093	Emerald	N° 42	F 38
CFL-800-0037	149218092	Capri	N° 22	F 38
CFL-800-0038	149218078	Manhattan	N° 54	F 38
CFL-800-0039	149218076	Hawaii	N° 33	F 38

Rollo	Supf m²	Grosor	Antideslizante
1,65 x 25 m	41,25	1,5 mm	C3
1,65 x 25 m	41,25	1,5 mm	C3
1,65 x 25 m	41,25	1,5 mm	C3
1,65 x 25 m	41,25	1,5 mm	C3

**Unidad mínima de venta rollo completo.*

Nature Collection



Nature glaciar

Nature Ventus

Nature Terra

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	REF PVC	PVP-€/m²
CFL-800-0034	149218046	Nature Glaciar	N° 10	L 37
CFL-800-0035	149218047	Nature Ventus	N° 53	L 37
CFL-800-0026	149217791	Nature Terra	N° 21	L 37

Rollo	Supf m²	Grosor	Antideslizante
1,65 x 25 m	41,25	1,5 mm	C3
1,65 x 25 m	41,25	1,5 mm	C3
1,65 x 25 m	41,25	1,5 mm	C3

**Unidad mínima de venta rollo completo.*

Victoria Collection

NOVEDAD

VICTORIA BIANCO-BLANCO

VICTORIA PERLA

VICTORIA GRIGIO - GRIS CLARO

VICTORIA OCRA - ARENA

VICTORIA AURUM - ORO

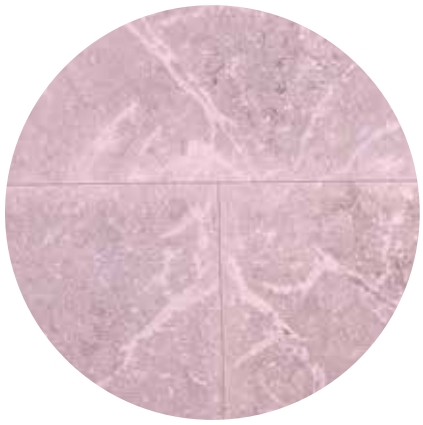

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	REF PVC		PVP-€/m²
CFL-800-0068	●	149218183	Bianco - Blanco	N° 10	L	**42**
CFL-800-0069	●	149218184	Perla	N° 10	L	**42**
CFL-800-0070	●	149218185	Grigio - Gris claro	N° 52	L	**42**
CFL-800-0071	●	149218186	Ocra - Arena	N° 21	L	**42**
CFL-800-0072	●	149218187	Aurum - Oro	N° 52	L	**42**

Rollo	Supf m²	Grosor	Antideslizante
1,65 x 25 m	41,25	1,5 mm	C
1,65 x 25 m	41,25	1,5 mm	C
1,65 x 25 m	41,25	1,5 mm	C
1,65 x 25 m	41,25	1,5 mm	C
1,65 x 25 m	41,25	1,5 mm	C

**Unidad mínima de venta rollo completo.*

SCP® *Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.*

CEFIL POOL

Keramik Collection

NOVEDAD

KERAMIK SUNLIGTH

KERAMIK BLUEMOON

KERAMIK GREEN OCEAN

KERAMIK DARKSTAR

KERAMIK SUNLIGHT

KERAMIK BLUEMOON

KERAMIK GREEN OCEAN

KERAMIK DARKSTAR

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	REF PVC		PVP-€/m²
CFL-800-0040 ●	149218176	Sunligth	N° 23	L	**40**
CFL-800-0041 ●	149218177	Bluemoon	N° 50	L	**40**
CFL-800-0067 ●	149218188	Green Ocean	N° 52	L	**40**
CFL-800-0042 ●	149218178	Darkstar	N° 53	L	**40**

**Unidad mínima de venta rollo completo.*

Rollo	Supf m²	Grosor	Antideslizante
1,65 x 25 m	41,25	1,5 mm	C
1,65 x 25 m	41,25	1,5 mm	C
1,65 x 25 m	41,25	1,5 mm	C
1,65 x 25 m	41,25	1,5 mm	C

Passion Collection



MEDITERRÁNEO PASSION



CYPRUS PASSION



NESY PASSION

PASSION - MOSAICO TEXTURIZADO ANTIDESLIZANTE

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	REF PVC		PVP-€/m²
CFL-800-0033	149218171	Mediterráneo Passion	N° 10	L	**30**
CFL-800-0056	149218174	Cyprus Passion	N° 01	L	**30**
CFL-800-0057	149218175	Nesy Passion	N° 01	L	**30**

Rollo	Supf m²	Grosor	Antideslizante
1,65 x 25 m	41,25	1,5 mm	C
1,65 x 25 m	41,25	1,5 mm	C
1,65 x 25 m	41,25	1,5 mm	C

**Unidad mínima de venta rollo completo.*

SCP® *Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.*

CEFIL POOL

Passion Collection

INTER PASSION

SABLE PASSION

POOL PASSION

FRANCE PASSION

URDIKE PASSION

CARIBE PASSION

GRIS CLARO PASSION

ANTRACITA PASSION

OLIVE PASSION

PASSION - UNICOLOR ANTIDESLIZANTE

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	REF PVC		PVP-€/m²
CFL-800-0027	●	149218160	Inter passion	N° 10	L	**24**
CFL-800-0028	●	149218161	Sable passion	N° 20	L	**24**
CFL-800-0029	●	149218162	Pool passion	N° 30	L	**24**
CFL-800-0058	●	149218163	France passion	N° 31	L	**24**
CFL-800-0030	●	149218164	Urdike passion	N° 32	L	**24**
CFL-800-0060	●	149218168	Caribe passion	N° 40	L	**24**
CFL-800-0031	●	149218165	Gris Claro passion	N° 50	L	**24**
CFL-800-0032	●	149218166	Antracita passion	N° 51	L	**24**
CFL-800-0061	●	149218167	Olive passion	N° 41	L	**24**

Rollo	Supf m²	Grosor	Antideslizante
1,65 x 25 m	41,25	1,5 mm	C
1,65 x 25 m	41,25	1,5 mm	C
1,65 x 25 m	41,25	1,5 mm	C
1,65 x 25 m	41,25	1,5 mm	C
1,65 x 25 m	41,25	1,5 mm	C
1,65 x 25 m	41,25	1,5 mm	C
1,65 x 25 m	41,25	1,5 mm	C
1,65 x 25 m	41,25	1,5 mm	C
1,65 x 25 m	41,25	1,5 mm	C

**Unidad mínima de venta rollo completo.*

UNICOLOR

AZUL OSCURO

AZUL CLARO



BLANCO

VERDE CARIBE

AZUL MARINO

ARENA

GRIS OSCURO

GRIS CLARO

ROLLO 1,65X25 - 41,25 M2

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP-€/m²		Grosor	Antideslizante
HAG-800-0356	Blanco	L	**22**	1,5 mm	-
HAG-800-0357	Arena	L	**22**	1,5 mm	-
HAG-800-0355	Gris claro	L	**22**	1,5 mm	-
HAG-800-0353	Gris oscuro	L	**22**	1,5 mm	-
HAG-800-0359	Azul Claro	L	**22**	1,5 mm	-
HAG-800-0360	Azul Oscuro	L	**22**	1,5 mm	-
HAG-800-0354	Azul marino	L	**22**	1,5 mm	-
HAG-800-0256	Negro	L	**22**	1,5 mm	-
HAG-800-0358	Verde Caribe	L	**22**	1,5 mm	-

**Unidad mínima de venta rollo completo.*

ROLLO 2,05X25 - 51,25 M2

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP-€/m²	
HAG-800-0206	Blanco	L	**22**
HAG-800-0210	Arena	L	**22**
HAG-800-0209	Gris claro	L	**22**
HAG-800-0208	Gris oscuro	L	**22**
HAG-800-0207	Azul Claro	L	**22**

ANTIDESLIZANTE

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€/M²		Rollo	Supf m²	Grosor	Antideslizante
HAG-800-0253	557078283003-10	Azul Oscuro	L	**32**	1,65 x 10 m	16,5	1,5 mm	SÍ
HAG-800-0232	557078286003-10	Azul Claro	L	**32**	1,65 x 10 m	16,5	1,5 mm	SÍ
HAG-800-0250	557072028002-10	Blanco	L	**32**	1,65 x 10 m	16,5	1,5 mm	SÍ

**Unidad mínima de venta rollo completo.*

LACADO ESPECIAL ROLLO 1,65X25-41,25 M2

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP-€/m²		Grosor	Antideslizante
HAG-800-0136	Blanco	L	**26**	1,5 mm	-
HAG-800-0139	Arena	L	**26**	1,5 mm	-
HAG-800-0138	Gris claro	L	**26**	1,5 mm	-
HAG-800-0214	Gris oscuro	L	**26**	1,5 mm	-
HAG-800-0137	Azul Claro	L	**26**	1,5 mm	-

**Unidad mínima de venta rollo completo.*

LACADO ESPECIAL ROLLO 2,05X25-51,25 M2

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP-€/m²	
HAG-800-0216	Blanco	L	**26**
HAG-800-0220	Arena	L	**26**
HAG-800-0219	Gris claro	L	**26**
HAG-800-0218	Gris oscuro	L	**26**
HAG-800-0217	Azul Claro	L	**26**

SCP® *Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.*

PROFLEX® haogenplast

UNICOLOR 3D

AZUL OSCURO

AZUL CLARO CELESTE

BLANCO



ARENA

GRIS CLARO

GRIS ANTRACITA

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€/m²	
HAG-800-0396	●	3D8283	Unicolor Azul oscuro 3D	L	**28**
HAG-800-0397	●	3D8286	Unicolor Azul claro - Celeste 3D	L	**28**
HAG-800-0008	●	AKU1608	Unicolor Blanco 3D	L	**28**
HAG-800-0009	●	AKU1609	Unicolor Arena 3D	L	**28**
HAG-800-0011	●	AKU0136	Unicolor Gris Claro 3D	L	**28**
HAG-800-0010	●	PWW50P4	Unicolor Gris Antracita 3D	L	**28**

Rollo	Supf m²	Grosor	Antideslizante
1,65 x 25 m	41,25	1,5 mm	C3
1,65 x 25 m	41,25	1,5 mm	C3
1,65 x 25 m	41,25	1,5 mm	C3
1,65 x 25 m	41,25	1,5 mm	C3
1,65 x 25 m	41,25	1,5 mm	C3
1,65 x 25 m	41,25	1,5 mm	C3

**Unidad mínima de venta rollo completo.*

REFERENCIA		DESCRIPCIÓN	PVP-€	
HAG-800-0257	●	PVC 1L Azul / Azul 3D	L	**52**
HAG-800-0260	●	PVC 1L Azul claro / Azul celeste 3D	L	**52**
HAG-800-0264	●	PVC 1L Azul marino / Navy	L	**52**
HAG-800-0261	●	PVC 1L Blanco / Blanco 3D	L	**52**
HAG-800-0259	●	PVC 1L Arena / Arena 3D	L	**52**
HAG-800-0262	●	PVC 1L Gris claro / Gris Claro 3D	L	**52**
HAG-800-0258	●	PVC 1L Gris oscuro / Gris Antracita 3D	L	**52**
HAG-800-0269	●	PVC 1L Negro	L	**52**
HAG-800-0263	●	PVC 1L Verde caribe	L	**52**
HAG-800-0297	●	PVC 1L Verde oliva	L	**52**
HAG-800-0150	●	PVC 1L Transparente	L	**52**

Gama Matrix 3D

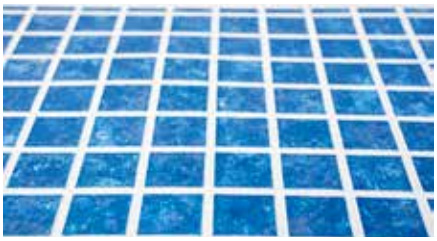

MATRIX 3D AZUL

MATRIX 3D PLATA

MATRIX 3D DUNA

REFERENCIA		DESCRIPCIÓN		PVP-€/m²
HAG-800-0328	●	Matrix 3D Azul-Blue	L	**39**
HAG-800-0329	●	Matrix 3D Plata-Silver	L	**39**
HAG-800-0342	●	Matrix 3D Duna-Dune	L	**39**

Rollo	Supf m²	Grosor	Antideslizante
1,65 x 25 m	41,25	1,65 mm	C
1,65 x 25 m	41,25	1,65 mm	C
1,65 x 25 m	41,25	1,65 mm	C

** Grosor mínimo de 1,5 mm en la zona de acanaladuras y grosor medio de 1,65 mm en el resto. ** Unidad mínima de venta rollo completo.*

REFERENCIA		DESCRIPCIÓN		PVP-€
HAG-800-0261	●	PVC 1L Blanco / Blanco 3D (Matrix Blue / Silver)	L	**52**
HAG-800-0345	●	PVC 1L Matrix Dune	L	**52**

MATRIX BLACK 3D AZUL-BLUE

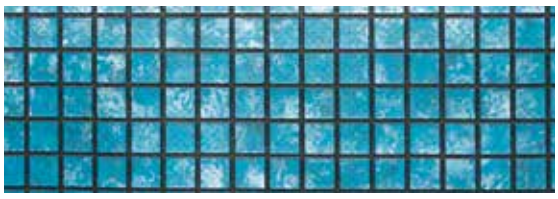

MATRIX BLACK 3D PLATA-SILVER

REFERENCIA		DESCRIPCIÓN		PVP-€/m²
HAG-800-0395	●	Matrix Black 3D Azul-Blue	L	**39**
HAG-800-0387	●	Matrix Black 3D Plata-Silver	L	**39**

Rollo	Supf m²	Grosor	Antideslizante
1,65 x 25 m	41,25	1,65 mm	C
1,65 x 25 m	41,25	1,65 mm	C

**Unidad mínima de venta rollo completo.*

REFERENCIA		DESCRIPCIÓN		PVP-€
HAG-800-0388	●	PVC 1L Metallic (Black Blue / Black Silver)	L	**52**

SCP® *Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.*

haogenplast

Gama Stonetile 3D

NOVEDAD

STONETILE TROPIC 15X15

STONETILE MARINE 15X15

STONETILE ESMERALD

STONETILE ELEGANCE

STONETILE GRIS

STONETILE GOLDEN

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP-€/m²
HAG-800-0020	Stonetile Tropic - imitación azulejo 15x15	L 39
HAG-800-0019	Stonetile Marine - imitación azulejo 15x15	L 39
HAG-800-0014	Stonetile Esmerald	L 39
HAG-800-0001	Stonetile Elegance	L 39
HAG-800-0002	Stonetile Gris-Grey	L 39
HAG-800-0003	Stonetile Golden	L 39

*Unidad mínima de venta rollo completo.

Rollo	Supf m²	Grosor	Antideslizante
1,65 x 25 m	41,25	1,7 mm	C3
1,65 x 25 m	41,25	1,7 mm	C3
1,65 x 25 m	41,25	1,5 mm	C3
1,65 x 25 m	41,25	1,5 mm	C3
1,65 x 25 m	41,25	1,5 mm	C3
1,65 x 25 m	41,25	1,5 mm	C3

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP-€
HAG-800-0030	PVC 1L Stonetile Tropic	L 52
HAG-800-0029	PVC 1L Stonetile Marine	L 52
HAG-800-0031	PVC 1L Stoneflex 3D Esmerald / Forest	L 52
HAG-800-0006	PVC 1L Stonetile Elegance	L 52
HAG-800-0005	PVC 1L Stonetile Gris-Grey	L 52
HAG-800-0004	PVC 1L Stonetile Golden	L 52

STONEFLEX PIZARRA-BAZELET

STONEFLEX FOREST-BOSQUE

STONEFLEX SLATE

STONEFLEX IVORY

STONEFLEX ROYAL

STONEFLEX HORMIGÓN

STONEFLEX ARENA

STONEFLEX 3D PERLA

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

GAMA STONEFLEX 3D

STONEFLEX PERLA -PERL

STONEFLEX PIZARRA-BAZELET

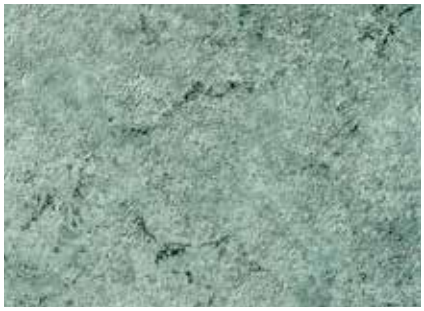

STONEFLEX FOREST

STONEFLEX ARENA-SAND

STONEFLEX HORMIGÓN-CONCRETE

STONEFLEX ROYAL

STONEFLEX MARFIL-IVORY

STONEFLEX MICROCEMENTO - SLATE

Vídeos
Descubre 8 videos de la gama Stoneflex

REFERENCIA		DESCRIPCIÓN		PVP-€/m²
HAG-800-0299	●	Stoneflex 3D Perla-Pearl	L	39
HAG-800-0289	●	Stoneflex 3D Pizarra-Bazelet	L	39
HAG-800-0021	●	Stoneflex 3D Forest - Bosque	L	39
HAG-800-0288	●	Stoneflex 3D Arena-Sand	L	39
HAG-800-0340	●	Stoneflex 3D Hormigón-Concrete	L	39
HAG-800-0341	●	Stoneflex 3D Mármol-Royal	L	39
HAG-800-0371	●	Stoneflex 3D Marfil-Ivory	L	39
HAG-800-0370	●	Stoneflex 3D Microcemento-Slate	L	39

Rollo	Supf m²	Grosor	Antideslizante
1,65 x 25 m	41,25	1,5 mm	C
1,65 x 25 m	41,25	1,5 mm	C
1,65 x 25 m	41,25	1,5 mm	C
1,65 x 25 m	41,25	1,5 mm	C
1,65 x 25 m	41,25	1,5 mm	C
1,65 x 25 m	41,25	1,5 mm	C
1,65 x 25 m	41,25	1,5 mm	C
1,65 x 25 m	41,25	1,5 mm	C

*Unidad mínima de venta rollo completo.

REFERENCIA		DESCRIPCIÓN		PVP-€
HAG-800-0352	●	PVC 1L Stoneflex 3D Perla-Pearl	L	52
HAG-800-0291	●	PVC 1L Stoneflex 3D Pizarra-Bazelet	L	52
HAG-800-0031	●	PVC 1L Stoneflex 3D Esmerald / Forest	L	52
HAG-800-0292	●	PVC 1 L Stoneflex 3D Arena-Sand	L	52
HAG-800-0343	●	PVC 1L Stoneflex 3D Hormigón-Concrete	L	52
HAG-800-0344	●	PVC 1L Stoneflex 3D Mármol-Royal	L	52
HAG-800-0373	●	PVC 1L Stoneflex 3D Marfil-Ivory	L	52
HAG-800-0337	●	PVC 1L Stoneflex 3D Microcemento-Slate	L	52

Gama Larch 3D - Wood design

LARCH FRESCO

LARCH NATURE

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€/m²	
HAG-800-0368	●	3270779670O1X165	Larch Fresco	L	39
HAG-800-0369	●	3270779680O1X165	Larch Nature	L	39

**Unidad mínima de venta rollo completo.*

Rollo	Supf m²	Grosor	Antideslizante
1,65 x 25 m	41,25	1,5 mm	-
1,65 x 25 m	41,25	1,5 mm	-

REFERENCIA		DESCRIPCIÓN	PVP-€	
HAG-800-0374	●	PVC 1L Larch Fresco	L	52
HAG-800-0375	●	PVC 1L Larch Nature	L	52

Gama Elvaflex



REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€/m²	
HAG-800-0309	●	328399015002	Elva Azul claro	L	39
HAG-800-0367	●	568399015006-05	Elva Azul claro Antideslizante	L	39
HAG-800-0334	●	328399015005	Elva Blanco	L	39
HAG-800-0366	●	568399015004-05	Elva Blanco Antideslizante	L	39

**Unidad mínima de venta rollo completo.*

Rollo	Supf m²	Grosor	Antideslizante
1,65 x 25 m	41,25	1,5 mm	-
1,65 x 25 m	41,25	1,5 mm	Sí
1,65 x 25 m	41,25	1,5 mm	-
1,65 x 25 m	41,25	1,5 mm	Sí

REFERENCIA		DESCRIPCIÓN	PVP-€	
HAG-800-0381	●	PVC 1L Blanco	L	52
HAG-800-0382	●	PVC 1L Azul claro	L	52

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

Gama Mosaico



PACIFIC

GALIT - MÁRMOL AZUL



MOSAICO AZUL - SNAPIR



MOSAICO NG ARENA

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€/m²	
HAG-800-0294	327074730001	Pacific	L	**27**
HAG-800-0249	5670747300002-10	Pacific - Antideslizante	L	**36**
HAG-800-0134	3270734444001	NG Galit Blue Spark - Mármol Azul	L	**27**
HAG-800-0301	327072022002	Mosaico NG Azul Snapir	L	**27**
HAG-800-0305	3270720230001X165	Mosaico NG Arena-Gold	L	**27**

Rollo	Supf m²	Grosor	Antideslizante
1,65 x 25 m	41,25	1,5 mm	-
1,65 x 10 m	16,5	1,5 mm	SÍ
1,65 x 25 m	41,25	1,5 mm	-
1,65 x 25 m	41,25	1,5 mm	-
1,65 x 25 m	41,25	1,5 mm	-

**Unidad mínima de venta rollo completo.*

Gafas VR Realidad Virtual

- Visualiza el acabado de la piscina en 3D.
- Visión 360° de la piscina, tambien dentro y fuera del agua.
- Vídeos In&Out, dentro y fuera del agua, para poder mostrar los cambios de tonalidad, y color del agua.
- Actualización online con nuevos modelos y vídeos.
- Facilita al usuario final la elección entre diferentes modelos.

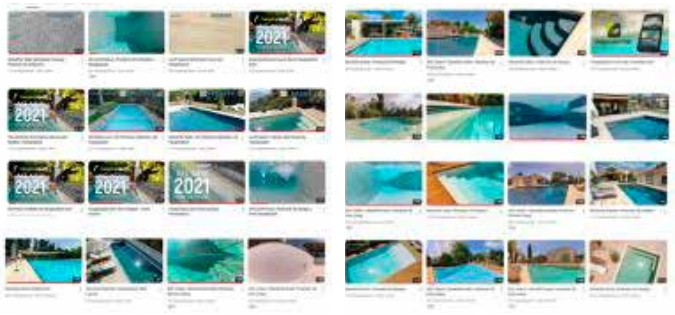

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP-€	
HAG-880-0036	Gafas VR Realidad Virtual - Meta	L	**650**

Alkorplan VOGUE

VOGUE Collection | 2 mm GROSOR | C CATEGORÍA

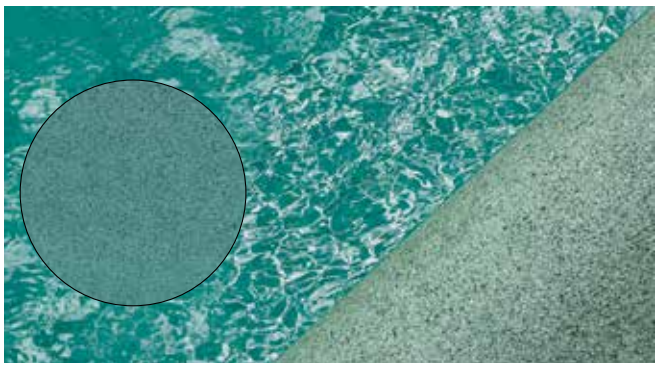

VOGUE TROPICAL

VOGUE VINTAGE

VOGUE URBAN

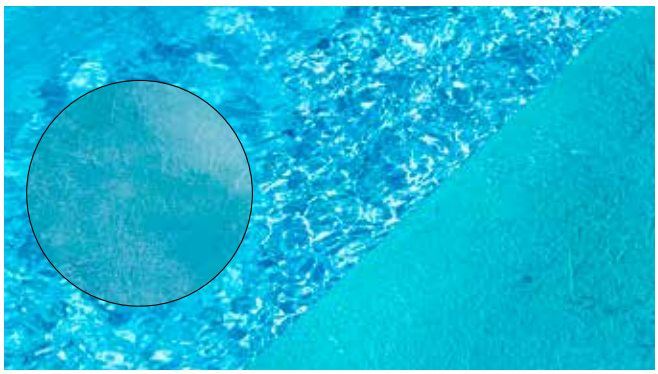

VOGUE SUMMER

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€/m²
ALK-800-0167	●	35517418	Vogue Tropical	L	54
ALK-800-0155	●	35717515	Vogue Vintage	L	54
ALK-800-0156	●	35717516	Vogue Urban	L	54
ALK-800-0166	●	35517417	Vogue Summer	L	54

Rollo	m²/rollo	Grosor	Antideslizante	Rollo 34,65m² 1,65x21 m
1,65 x 25m.	41,25	2 mm	C	ALK-800-0123
1,65 x 25m.	41,25	2 mm	C	-
1,65 x 25m.	41,25	2 mm	C	ALK-800-0404
1,65 x 25m.	41,25	2 mm	C	-

**Unidad mínima de venta rollo completo.* Los rollos de 34,65 Hasta fin de existencias, luego 41,25 m²

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
ALK-800-0026	●	81020004	PVC 1L Vogue Tropical	L	74
ALK-800-0406	●	81020001	PVC 1L Vogue Vintage	L	74
ALK-800-0407	●	81020002	PVC 1L Vogue Urban	L	74
ALK-800-0408	●	81020003	PVC 1L Vogue Summer	L	74

SCP®

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

RENOLIT Relax on it.

Alkorplan RELIEF

RELIEF Collection

1,8 mm GROSOR | C CATEGORÍA RESISTENCIA DE RESBALADICIDAD | 3 CATEGORIA RESBALADICIDAD

Blanco

Azul oscuro - Adriático

Azul claro

Arena

Verde caribe

Gris claro

Gris oscuro

Negro

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€/m²
ALK-800-0416	●	81116701	Relief Blanco	L	**36**
ALK-800-0417	●	81116702	Relief Azul oscuro - Adriático	L	**36**
ALK-800-0419	●	81116704	Relief Azul claro	L	**36**
ALK-800-0420	●	81116705	Relief Arena	L	**36**
ALK-800-0418	●	81116703	Relief Verde caribe	L	**36**
ALK-800-0421	●	81116706	Relief Gris claro	L	**36**
ALK-800-0415	●	81116707	Relief Gris Oscuro	L	**36**
ALK-800-0138	●	81116708	Relief Negro	L	**36**

Rollo	m²/rollo	Grosor	Antideslizante
1,65 x 25 m.	41,25	1,8 mm	C3
1,65 x 25 m.	41,25	1,8 mm	C3
1,65 x 25 m.	41,25	1,8 mm	C3
1,65 x 25 m.	41,25	1,8 mm	C3
1,65 x 25 m.	41,25	1,8 mm	C3
1,65 x 25 m.	41,25	1,8 mm	C3
1,65 x 25 m.	41,25	1,8 mm	C3
1,65 x 25 m.	41,25	1,8 mm	C3

**Unidad mínima de venta rollo completo.*

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
ALK-800-0065	●	81035001	PVC 1L Blanco	L	**44**
ALK-800-0066	●	81037001	PVC 1L Transparente	L	**44**
ALK-800-0067	●	81039001	PVC 1L Azul Oscuro Adriático	L	**44**
ALK-800-0063	●	81032001	PVC 1 L Azul Claro	L	**44**

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
ALK-800-0068	●	81054001	PVC 1L Arena	L	**44**
ALK-800-0064	●	81034001	PVC 1L Verde Caribe	L	**44**
ALK-800-0077	●	81029001	PVC 1L Gris Claro	L	**44**
ALK-800-0338	●	81029003	PVC 1L Gris Oscuro	L	**44**
ALK-800-0127	●	81029004	PVC 1L Negro	L	**44**

Alkorplan TOUCH

TOUCH VANITY

TOUCH SUBLIME

TOUCH ELEGANCE

TOUCH AUTHENTIC

TOUCH RELAX

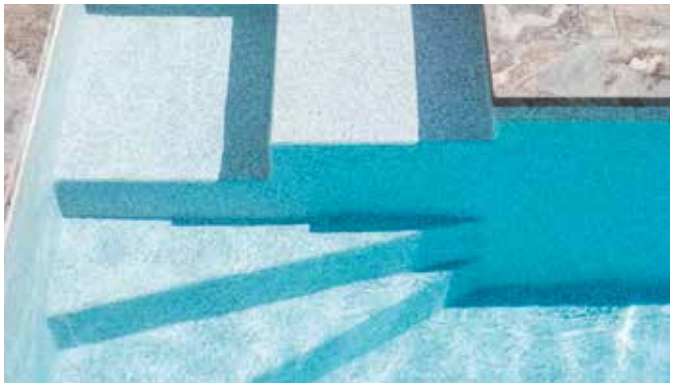

TOUCH ORIGIN

TOUCH PRESTIGE

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

Alkorplan TOUCH

TOUCH Collection | 2 mm GROSOR | C CATEGORÍA

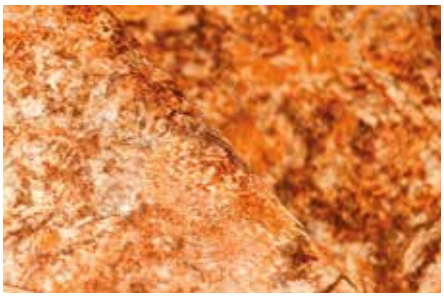

TOUCH AUTHENTIC

TOUCH RELAX

TOUCH ELEGANCE

TOUCH VANITY

TOUCH PRESTIGE

TOUCH SUBLIME

TOUCH ORIGIN

Vídeos
Descubre la gama
Touch de Renolit

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€/m²
ALK-800-0142	●	35517602	Touch Authentic	L	54
ALK-800-0143	●	35517601	Touch Relax	L	54
ALK-800-0141	●	35517701	Touch Elegance	L	54
ALK-800-0147	●	35517609	Touch Vanity	L	54
ALK-800-0144	●	35517603	Touch Prestige	L	54
ALK-800-0146	●	35517607	Touch Sublime	L	54
ALK-800-0148	●	35517613	Touch Origin	L	54

Rollo	m²/rollo	Grosor	Antideslizante	Rollo 34,65m² 1,65x21 m
1,65 x 25m.	41,25	2 mm	C	ALK-800-0282
1,65 x 25m.	41,25	2 mm	C	ALK-800-0284
1,65 x 25m.	41,25	2 mm	C	ALK-800-0286
1,65 x 25m.	41,25	2 mm	C	-
1,65 x 25m.	41,25	2 mm	C	ALK-800-0352
1,65 x 25m.	41,25	2 mm	C	
1,65 x 25m.	41,25	2 mm	C	ALK-800-0386

**Unidad mínima de venta rollo completo.* Los rollos de 34,65 Hasta fin de existencias, luego 41,25 m²

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
ALK-800-0283	●	81023003	PVC 1L Touch Authentic	L	74
ALK-800-0285	●	81023002	PVC 1L Touch Relax	L	74
ALK-800-0287	●	81023001	PVC 1L Touch Elegance	L	74
ALK-800-0353	●	81023004	PVC 1L Touch Vanity	L	74
ALK-800-0355	●	81023006	PVC 1L Touch Prestige	L	74
ALK-800-0354	●	81023005	PVC 1L Touch Sublime	L	74
ALK-800-0387	●	81023007	PVC 1L Touch Origin	L	74

Alkorplan ALIVE

ALIVE Collection

1,65 mm GROSOR

3 CATEGORIA RESBALADICIDAD

ALIVE PRANA

ALIVE DHYANA

ALIVE CHANDRA

ALIVE BHUMI

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€/m²
ALK-800-0128	●	35117101	Alive Prana	L	42
ALK-800-0129	●	35117102	Alive Dhyana	L	42
ALK-800-0130	●	35117103	Alive Chandra	L	42
ALK-800-0177	●	35116105	Alive Bhumi	L	42

Unidad mínima de venta rollo completo.

Rollo	m²/rollo	Grosor	Antideslizante
1,65 x 25 m.	41,25	1,65 mm	Clase 3
1,65 x 25 m.	41,25	1,65 mm	Clase 3
1,65 x 25 m.	41,25	1,65 mm	Clase 3
1,65 x 25 m.	41,25	1,65 mm	Clase 3

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
ALK-800-0132	●	81025101	PVC 1L. Alive Prana	L	62
ALK-800-0135	●	81025102	PVC 1L. Alive Dhyana	L	62
ALK-800-0137	●	81025103	PVC 1L. Alive Chandra	L	62
ALK-800-0178	●	81025105	PVC 1L. Alive Bhumi	L	62

Alkorplan TILE

TILE Collection

2 mm GROSOR

3 CATEGORIA RESBALADICIDAD

Membrana imitación porcelánico de gran formato

- Fabricada con 2 mm de espesor confiere a la membrana armada una gran flexibilidad.
- Facilidad de instalación.
- Diseño minimalista. Se presenta con 2 texturas diferentes: Jade o Quartz
- El acabado Quartz en tonos grises tiene una orientación mas urbana frente al Jade que enlaza más con la naturaleza con un toque de elegancia y distinción.

TILE JADE

TILE QUARTZ

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€/m²
ALK-800-0080	●	35917102	Tile Jade	L	44
ALK-800-0031	●	35917101	Tile Quartz	L	44

Unidad mínima de venta rollo completo.

Rollo	m²/rollo	Grosor	Antideslizante
1,65 x 21 m.	34,65	2 mm	C3
1,65 x 21 m.	34,65	2 mm	C3

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
ALK-800-0124	●	81021003	PVC 1L Tile Jade	L	44
ALK-800-0084	●	81021002	PVC 1L Tile Quartz	L	44

Vídeos Descubre la gama Tile de Renolit

SCP® Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

RENOLIT Rely on it.

Alkorplan KOLOS

Especialmente diseñada piscinas comerciales

KOLOS Collection | 1,5 mm GROSOR | C CATEGORÍA | 3 CATEGORIA

NOVEDAD

KOLOS ZEPHIR - BLANCO

KOLOS DELOS - AZUL

- KOLOS es la última incorporación a la colección de membranas de PVC de RENOLIT ALKORPLAN.
- Diseñada para satisfacer las necesidades de piscinas públicas y comerciales.
- Con un grosor de 1,5 mm, estas membranas redefinen la durabilidad y la resistencia, ofreciendo una solución fiable que equilibra fortaleza y atractivo duradero.
- Cada membrana KOLOS ofrece una excelente resistencia a altos niveles de cloro y al uso intensivo.
- Garantizada una durabilidad y fiabilidad incluso en los entornos más difíciles.



RecyClass 40% RECYCLED PLASTIC

- Las membranas KOLOS integran un 40% de material reciclado.
- El material reciclado se sitúa en el folio inferior no visible en el acabado.
- La incorporación de material reciclado combina sostenibilidad con un rendimiento excepcional.
- Certificadas por RecyClass, cumple con los estándares más altos de producción responsable, asegurando una durabilidad prolongada.

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€/m²
ALK-800-0181	●	35116101	Kolos Blanco Zephir - 1,65 m	L	**36**
ALK-800-0182	●	35116102	Kolos Blanco Zephir - 2,05 m	L	**36**
ALK-800-0183	●	35116103	Kolos Azul Delos - 1,65 m	L	**36**
ALK-800-0184	●	35116104	Kolos Azul Delos - 2,05 m	L	**36**

Rollo	m²/rollo	Grosor	Antideslizante
1,65 x 25 m.	41,25	1,5 mm	C3
2,05 x 25 m.	51,25	1,5 mm	C3
1,65 x 25 m.	41,25	1,5 mm	C3
1,65 x 25 m.	51,25	1,5 mm	C3

**Unidad mínima de venta rollo completo.*

REFERENCIA		CODIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
ALK-800-0186	●	81056001	PVC 1L Kolos Zephir Blanco	L	**74**
ALK-800-0187	●	81056002	PVC 1L Kolos Delos Azul	L	**74**

Alkorplan 3000 - Mosaico

3000 Collection

1,5 mm GROSOR


BIZANCIO AZUL

CARRARA


MARBRE


PERSIA AZUL


PERSIA ARENA

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€/m²
ALK-800-0227	●	35417209	Bizancio azul (*)	L	33
ALK-800-0032	●	35417214	Carrara	L	33
ALK-800-0229	●	35417213	Marbre-Mármol	L	33
ALK-800-0230	●	35417217	Persia Azul	L	33
ALK-800-0231	●	35417220	Persia Arena	L	33

Rollo	m²/rollo	Grosor	Antideslizante
1,65 x 25 m.	41,25	1,5 mm	-
1,65 x 25 m.	41,25	1,5 mm	-
1,65 x 25 m.	41,25	1,5 mm	-
1,65 x 25 m.	41,25	1,5 mm	-
1,65 x 25 m.	41,25	1,5 mm	-

Unidad mínima de venta rollo completo. (*) Hasta fin de existencias del proveedor

Alkorplan 2000 - Unicolor liso


Blanco


Azul oscuro - Adriático

Azul claro

Arena


Verde caribe

Gris claro


Gris oscuro


Negro

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€/m²
ALK-800-0033	●	35216202	Blanco	L	28
ALK-800-0037	●	35216203	Azul oscuro - Adriático	L	28
ALK-800-0034	●	35216205	Azul claro	L	28
ALK-800-0035	●	35216210	Arena	L	28
ALK-800-0038	●	35216204	Verde caribe	L	28
ALK-800-0342	●	35216236	Gris claro	L	28
ALK-800-0374	●	35216327	Gris Oscuro	L	28
ALK-800-0125	●	35216249	Negro	L	28

Rollo	m²/rollo	Grosor
1,65 x 25m	41,25	1,5 mm
1,65 x 25m	41,25	1,5 mm
1,65 x 25m	41,25	1,5 mm
1,65 x 25m	41,25	1,5 mm
1,65 x 25m	41,25	1,5 mm
1,65 x 25m	41,25	1,5 mm
1,65 x 25m	41,25	1,5 mm
1,65 x 25m	41,25	1,5 mm

REFERENCIA ANTIDESLIZANTE			PVP-€/m²	m²/rollo
ALK-800-0344	●	L	36	20,79 1,65x12,6
ALK-800-0347	●	L	36	20,79 1,65x12,6
-			-	-
ALK-800-0345	●	L	36	20,79 1,65x12,6
-			-	-
-			-	-
-			-	-
-			-	-

**La gama Relief es antideslizante Clase C3 (pag 165) con la misma tonalidad. Modelo antideslizante clásico hasta fin existencias según disponibilidad del proveedor.*

Alkorplan Ceramics

CERAMICS Collection

2 mm GROSOR

C CATEGORÍA

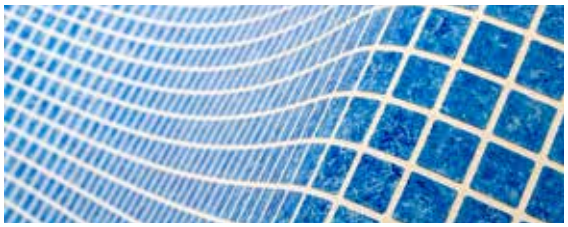
CERAMICS ATENEA

CERAMICS ETNA

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€/m²
ALK-800-0364	●	35617202	Ceramics Atenea	L	43
ALK-800-0366	●	35617204	Ceramics Etna (**)	L	43

Rollo	m²/rollo	Grosor	Antideslizante
1,65 x 21 m.	34,65	2 mm	C
1,65 x 21 m.	34,65	2 mm	C

**Unidad mínima de venta rollo completo. (**) Hasta fin de existencias del proveedor*

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
ALK-800-0383	●	81021001	PVC 1L. Ceramics - Blanco	L	44

SCP® Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

RENOLIT Relit on it.

Potableflex - Membrana certificada para agua potable

Membrana PVC para uso en instalaciones de almacenaje de agua potable

- Membrana de PVP-P sin armar, con un grosor de 1,5 mm.
- Óptima resistencia a los rayos UV, membrana 100% estanca.
- Aplicación para impermeabilización de depósitos, tanques, balsas y canales.
- Apta para instalaciones que contengan agua potable o no potable.
- Apta para intemperie.
- Sin Ftalatos.
- Color gris claro.

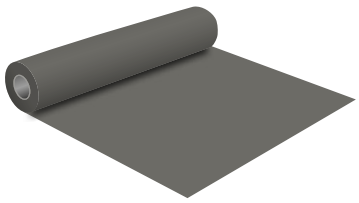

Certificada según:
- UNE-EN 12873 - Influencia de los materiales sobre el agua destinada al consumo humano.
- R.D.140/2004 - Por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.
- UNE-EN 1186 - Materiales y artículos en contacto con productos alimenticios.
- Directiva RoHS3 2015/863 UE.

CERTIFICACIÓN USO PARA AGUA POTABLE

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€/m²
HAG-800-0385 ●	3135391667007	Lámina Potableflex	L 19

Rollo	m²/rollo	Grosor	Antideslizante
2..05 x 20m.	41	1,5 mm	-

**Unidad mínima de venta rollo completo.*

Membrana Natural Pool

NATURAL POOL Collection — 1,5 mm GROSOR

Membrana específica para biopiscinas y lagos - sin tratamiento fungicida, compatible con peces y plantas

- Membrana enriquecida con poliéster de 1,5 mm, lo que garantiza la solidez de su piscina.
- Producto muy respetuoso con el medio ambiente, sin bactericidas, sin fungicidas.
- Acabado no lacado.
- No es nocivo para peces y plantas.
- Resistente a la hinchazón y enraizamiento.
- Puede instalarse sin la formación de arrugas o pliegues.
- Facilita la colocación de escaleras y formas complejas.

COMPATIBLE CON PLANTAS Y PECES

PRODUCTO NO TÓXICO

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€/m²
ALK-800-0140 ●	00328006	Natural Pool Verde nature	L 26

Rollo	m²/rollo	Grosor	Antideslizante
2..05 x 20m.	41	1,5 mm	-

**Unidad mínima de venta rollo completo.*

Geotextiles

Protege al revestimiento de la erosión de la estructura y alarga la vida de la membrana armada

- El geotextil evita el contacto directo de la membrana con el hormigón.
- El hormigón en contacto con la membrana genera un ambiente alcalino, con un pH alto que oscila entre 9 y 12, lo que supone un riesgo de hidrólisis acelerada.
- Cumple con la normativa NFT54-802.

Alkorplan

- Geotextil fungicida fabricado en polipropileno.
- incorpora aditivos naturales anti-bacterianos de ión-metálico.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€/M²
ALK-800-0371	Geotextil fungicida 400g/m² 50x1,5m (75m²) Color azul claro - material polipropileno (*)	L	7,0
ALK-800-0259	Geotextil fungicida 400g/m² 50x1,65 m (82,5m²) Color azul claro - material polipropileno	L	7,0

* Especial para lámina armada Touch y Vogue con soldadura a testa por su ancho de 1,5 m.

Pool liner

- Calandrado por una cara para reducir la deformación al instalar.

ROLLO ANCHO 1,5 M

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€/M²
FIT-800-0022	Geotextil 300g/m² 50x1,5m (75m²) espesor 3 mm Color gris - material polipropileno	L	4,0
FIT-800-0017	Geotextil 350g/m² 50x1,5m (75m²) espesor 3 mm Color gris - material propileno	L	4,5
FIT-800-0009	Geotextil 500 g/m² 50x1,5m (75m²) espesor 3,7 mm Color gris - material polipropileno	L	7,0

ROLLO ANCHO 2 M

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€/M²
FIT-800-0001	Geotextil 300g/m² 50x2m (100m²) espesor 3 mm Color gris - material polipropileno	L	3,6
FIT-800-0004	Geotextil 350g/m² 50x2m (100m²) espesor 2,5 mm Color gris - material polipropileno	L	4,6



Pool Mask - Especial Solidbric

- Enmascara las líneas entre bloques solidbric.
- Producto ecológico: 100% reciclado.
- Espesor de 6,5 mm, poco deformable, evita marcas visibles.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€/M²
FIT-800-0016	Pool Mask 500g/m² 1,5 x 30 m (45m²) espesor 6,5 mm Color verde claro - material poliéster reciclado	L	7,8

Bandas de soldadura y calle

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€/ML
ALK-800-0382	Banda calle negra - ancho 25 cm 25mx25cm (6,25 m²) Grosor 1,5 mm	L	18

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€/ML
ALK-800-0359	Banda gris bicolor soldadura a testa - ancho 15 cm 20mx15cm (3 m²) (*)	L	7,0
CFL-800-0076	Banda soldadura - ancho 15 cm 25mx15cm (3,75 m²)	L	6,5

** Se suelda sobre la cara interior (gris más claro).*

SCP® *Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.*

Fibertex NONWOVENS RENOLIT Relit on it.

Perfiles colaminados



1

2



3

4

	REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
1	**ALK-800-0299**	●	81170032	Perfil Colaminado con rebajes para remaches - Ancho 3,6 cm. Longitud 2 m - Azul	L	**22**
2	**REC-800-0001**	●	95362ALK	Perfil Colaminado sin rebaje - Ancho 5 cm. espesor 2 mm. Longitud 2 m - Azul	L	**6**
2	**PSI-800-0031**	●	102012076413	Perfil Colaminado sin rebaje - Ancho 5 cm. espesor 2 mm. Longitud 2 m - PVC Gris	L	**10**
3	**ALK-800-0300**	●	81170042	Perfil Colaminado en L 90° 5x5 cm. Longitud 2 m- Azul	L	**22**
3	**PSI-800-0030**	●	102013076513	Perfil Colaminado en L 90° 5x5 cm. espesor 2 mm. Longitud 2 m - PVC Gris	L	**16**
3	**SCP-800-0021**	●	EP-COL-011	Perfil Colaminado en L 90°- 2 m 5x15 cm - Especial para construcciones con EPS. Longitud 2 m	L	**36**
4	**ALK-800-0075**	●	81170002	Plancha Colaminada azul 2m X 1m	L	**108**

Perfiles PVC





5


6

7

8

9

10

	REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
5	**PSI-800-0022**	●	101002051213	Perfil PVC blanco horizontal - Ancho 46 mm. Longitud 2 m	L	**6**
6	**PSI-800-0024**	●	101005054813	Perfil PVC blanco horizontal - Ancho 100 mm. Longitud 2 m	L	**12**
7	**PSI-800-0007**	●	101002051013	Perfil PVC blanco horizontal deformable/moldeable - Ancho 46 mm. Longitud 1,2 m	L	**6**
8	**PSI-800-0025**	●	101005054713	Perfil PVC blanco horizontal deformable/moldeable - R15 Ancho 45 mm. Longitud 1,0 m	L	**8,0**
9	**PSI-800-0011**	●	101002050913	Perfil PVC blanco en curva - Angulo R150 cm. Longitud 0,6m	L	**6**
10	**PSI-800-0023**	●	101006055813	Perfil PVC blanco vertical. Altura 26 mm. Longitud 2 m	L	**6**

Anclajes PVC para EPS

11

12

	REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
11	**PSI-800-0027**	●	102005069113	Anclaje PVC blanco, forma en U - Anchura 50 mm. Especial Solidbric. Longitud 3 m	L	**22**
12	**PSI-800-0026**	●	102006069213	Anclaje PVC blanco, forma en U - Anchura 50 mm. Longitud 3 m	L	**22**

Tratamientos

1 2 3

TRATAMIENTO ADECUACIÓN VASO - LIMPIEZA ESTRUCTURA

	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
1	**ALK-800-0073**	Tratamiento Fungicida - Desinfectante Formato 1 litro Rendimiento 1L/100m².	L	**62**

TRATAMIENTO MANTENIMIENTO

	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
2	**ALK-800-0370**	ALKORCLEAN. Tratamiento desengrasante	L	**24**
3	**ALK-800-0185**	ALKORPLUS. Tratamiento antimanchas	L	**66**

Adhesivos

1. ARKOGLUE Cola Nitro/Termo adhesivo
2. ARKOGLUE Cola contacto neopreno
3. ARKOGLUE ZERO SOLVENTS

ADHESIVO PARA GEOTEXTILES

	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
1	**ALK-800-0070**	Alkorglue. Cola Nitro secado rápido Formato 5 litros Rendimiento 150g/m².	L	**132**
2	**ALK-800-0385**	Alkorglue. Cola contacto a base de neopreno. Formato 5 litros Rendimiento 300g/m². (*)	L	**108**
2	**ALK-800-0411**	Alkorglue. Cola contacto a base de neopreno. Formato 20 litros Rendimiento 300g/m². (*)	L	**228**
3	**ALK-800-0384**	Alkorglue. ZERO SOLVENTS. sin disolventes organicos. Uso Solidbric y geotextil	L	**228**

(*) Este producto no es compatible con los bloques de EPS Solidbric. Su utilización disuelve los bloques inutilizándolos.

Cola vinílica para fijación de geotextil en piscinas. Con fungicida, antibacterias y sin disolventes. También válida como Cola vinílica para conductos de fibra de vidrio en instalaciones de aire acondicionado.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
GYM-560-0025	Cola geotextil. Bote 6 kg	L	**30**

1 2

3 4

ADHESIVO PARA GEOTEXTILES

	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
1	**SPG-800-0002**	Bombona adhesivo incoloro P460 - 22 litros (*)	L	**520**
2	**SPG-800-0001**	Spray adhesivo incoloro P460 - 500 ml (*)	L	**14**

(*) Este producto no es compatible con productos de plástico o PVC

ACCESORIOS

	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
3	**SPG-670-0002**	Manguera conexión Stratogrip 4 m	L	**190**
4	**SPG-670-0001**	Pistola de aplicación Stratogrip	L	**260**

Disolventes

DISOLVENTES

	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
1	**ALK-800-0069**	Disolvente THF. 1 litro	L	**42**
3	**ALK-800-0358**	Disolvente MEK. 1 litro	L	**40**

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

Material adecuación vaso

Skimmer y boquillas especiales para rehabilitación con liner - ahorro de tiempo

1

Promoción: 1 unidad gratuita por cada 2 rollos de membrana PVC de Alkorplan

- Reduce el tiempo en la rehabilitación del material de empotrar en las piscinas hasta en un 90%.
- Solo es necesario sanear la zona contigua a las boquillas.
- Se encolan directamente dentro de conducciones DN 50 mm.
- Insertos de latón y tornillería AISI304.

Vídeo: Adaptador para skimmer

Vídeo: Boquilla R

2

3

REFERENCIA		DESCRIPCIÓN	PVP-€	
1 **ALK-800-0009**	●	Adaptador para skimmer Alkorplus	P	**400**
2 **ALK-250-0003**	●	Boquilla “R” de aspiración - Diámetro 50 mm	P	**32**
3 **ALK-800-0401**	●	Boquilla “R” de impulsión - Diámetro 50 mm	P	**32**

Accesorios

4

5

6

7

- Incluye sistema aplicador.
- Parche de liner 149x584 mm.
- Adhesivo 30 ml.

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€	
4 **PSI-800-0029**	●	102014076613	Banda de soldadura 9 mm. 1,60 m	L	**22**
4 **ALK-800-0076**	●	81048001	Banda de soldadura 9 mm. Rollo 25 m	L	**22**
5 **ALK-800-0261**	●	81051100	Remaches. caja 100 unidades	L	**36**
6 **ALK-800-0362**	●	81445001	Botella aplicadora kit 5 botellas + 20 tapones dosificadora	L	**90**
7 **KOK-600-0003**	●	K257CBX/18/EU	Kit de reparación Liner. Con sistema aplicador	L	**6,0**

Juntas de moldura

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€	
PSI-800-0001	●	103001050113	Blanco. Longitud 6 mm. Rollo 30 m	L	**34**
PSI-800-0002	●	103001050304	Azul claro. Longitud 6 mm. Rollo 30 m	L	**34**
PSI-800-0014	●	103001050405	Azul marino Longitud 6 mm. Rollo 30 m	L	**34**
PSI-800-0012	●	103001050517	Gris claro. Longitud 6 mm. Rollo 30 m	L	**34**
PSI-800-0016	●	103001050619	Gris antracita. Longitud 6 mm. Rollo 30 m	L	**34**
PSI-800-0015	●	103001050912	Negro. Longitud 6 mm. Rollo 30 m	L	**34**
PSI-800-0003	●	103001051015	Arena. Longitud 6 mm. Rollo 30 m	L	**34**

Blanco

Azul claro

Azul marino

Gris claro

Antracita

Negro

Arena



Soldador

Soldadura termoplástica en caliente para membrana de PVC

- Con regulación electrónica de la temperatura del aire de forma continua.
- Temperatura del aire entre 40- 700°C.
- Cable de 3m.
- Potencia 1600 W.
- Parada automática y protección de la resistencia.
- No incluye accesorios.

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€
QUE-671-0007 ●	141227	Soldador membrana PVC. Leister Triac. 1600W. 230 V. Boquillas insertables no incluidas	L **890**

Boquillas y accesorios

1

2

3

4

5

6

	REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Tamaño boquilla	Cone xión	PVP-€
1	**MOH-670-0006** ●	107123	Boquilla de ranura ancha 20 mm. ángulo del codo	20 x 2 mm	Ø31,5 mm	L **130**
2	**QUE-670-0023** ●	107130	Boquilla de ranura ancha 40 mm, ángulo de 60°. Doblada	40 x 2 mm	Ø31,5 mm	L **114**
3	**LES-670-0002** ●	107125	Boquilla angular 20 mm, a 60 ° aplicable al injerto. Lámina izq.	20 x 2 mm	Ø31,5 mm	L **124**
4	**LES-670-0003** ●	107124	Boquilla angular 20 mm, a 90° aplicable al injerto	20 x 2 mm	Ø31,5 mm	L **114**
5	**MOH-670-0002** ●	100303	Boquilla de tubo diámetro 5 mm, aplicable al injerto	Ø 5 mm	Ø31,5 mm	L **114**
6	**QUE-670-0010** ●	7020133	Boquilla de ranura ancha 40 mm	40 x 2mm	Ø31,5 mm	L **114**

1

2

	REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€
1	**QUE-670-0009** ●	140160	Rodillo de 40 mm de rodamiento de bolas	L **144**
2	**QUE-670-0001** ●	106972	Rodillo de presión sobre rodamiento de bolas	L **98**

SCP® *Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.*

LEISTER

FILTRACIÓN

FILTROS

178 > Locales técnicos vacíos
180 > Locales técnicos equipados
182 > Mochilas filtrantes
184 > Filtros de arena Hayward - Pentair
186 > Filtros de arena Superpool
190 > Filtros de cartucho y diatomeas
194 > Prefiltros - Multicyclon
196 > Kits de filtración y elementos de filtración
198 > Cuadros eléctricos
203 > Válvulas

BOMBAS

208 > Variadores de frecuencia
209 > Bombas de velocidad Variable
218 > Bombas monovelocidad Hayward-Kripsol
222 > Bombas monovelocidad Saci - Espa
224 > Bombas monovelocidad Davey - Emaux
226 > Bombas monovelocidad Pentair - Sta-Rite
228 > Bombas monovelocidad Poolstyle

NOVEDAD

Local técnico vacío enterrado

- Fabricado en poliéster con fibra de vidrio y resinas.
- Modelos disponibles para filtros de 500, 600 y 750 mm.
- Local técnico enterrado.
- Bisagras de acero, con sistema de freno para sujeción tapa.

ENTERRADA - TAPA VERDE

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€
LLA-050-0001	C0500SV	Pequeño 500	P 600
LLA-050-0002	C0600SV	Estándar 600	P 700
LLA-050-0003	C0750SV	Grande 750	P 1.180

A mm	L mm	H mm	C mm	H_1 mm
1.055	1.210	860	540	850
1.145	1.220	950	600	930
1.335	1.440	1.070	760	1.045



ENTERRADA - TAPA MARFIL

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€
ANI-050-0001	P15.0029	Pequeño 500	P 780
ANI-050-0002	P15.0210	Estándar 600	P 790

A mm	L mm	H mm	C mm	H_1 mm
1.000	1.000	900	670	890
1.000	1.100	970	785	960

SEMIENTERRADA - TAPA MARFIL

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€
ANI-050-0003	P15.0610	semienterrada 500	P 780

A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm
1.230	580	1.090	470	260	480



Tapas y accesorios



Tapa verde inyectada

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€
CYC-370-0001	TC0500SV	Tapa verde pequeña 500	P 260
CYC-370-0002	TC0600SV	Tapa verde estándar 600	P 340
LLA-370-0006	TC0750SV	Tapa verde grande 750	P 340
ANI-050-0004	P15.0039	Tapa marfil pequeña 500	P 270
ANI-050-0006	P15.0010	Tapa marfil estándar 600	P 280
ANI-050-0005	P15.0007	Tapa marfil Semienterrada	P 290

A_t mm	L_t mm
1.085	1.290
1.160	1.305
1.375	1.520
1.000	1.000
1.130	1.000
1.230	1.090

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP-€
SCP-370-0018	Kit llenado - Conexión ducha + toma de agua (*)	P 38

** Instalación no incluida. Se entrega el kit de piezas desmontadas.*

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP-€
CYC-370-0003	Bisagras acero casetas enterradas (x2)	P 70

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

Local técnico vacío elevado

- Pistones hidráulicos para apertura de tapa.
- Bisagra frontal de cierre.

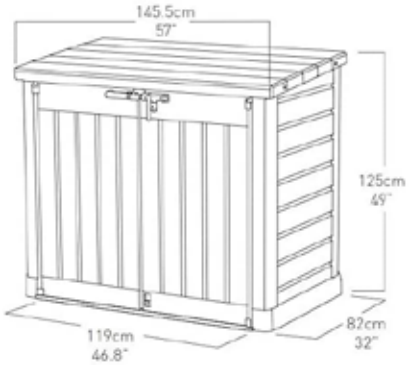

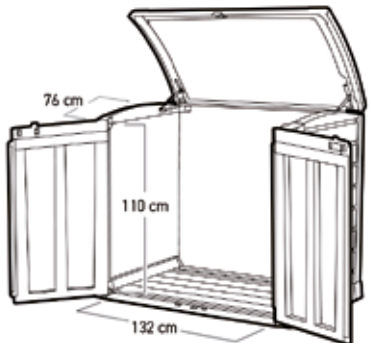

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
KET-050-0001	●	217162	Caseta elevada vacía resina color marrón imitación madera con doble puerta. 146 x125 x 82	P	**300**

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
KET-370-0002	●	WUPN	Bisagra tapa elevada - casetas (x1)	P	**76**

NOVEDAD

Caseta madera

- Construida con madera de pino a partir de tableros de 15x85 mm.
- Madera acabado Clase IV impregnada.
- Casetas totalmente cerradas.
- Disponen de una pared trasera.
- Cuentan con una amplia puerta simple para un buen acceso.
- Techo se eleva en modo arcón.
- Pueden colocarse contra la piscina o por separado.
- No requiere de otras estructuras para su colocación.
- No incluye suelo.

Caseta estándar plus

Caseta Professional Lux

REFERENCIA		DESCRIPCIÓN		PVP-€
ABT-750-0028	●	Caseta elevada madera pino impregnación Clase IV. Modelo standar plus 114 x 122 x 94 cm	P	**374**
ABT-750-0029	●	Caseta elevada madera pino impregnación Clase IV. Modelo professional Lux 110 x 140 x 110 cm	P	**730**

Esta caseta requiere de un mantenimiento periódico de la madera mediante aceites. Consulte las instrucciones.

Casetas equipadas elevadas

NOVEDAD EXCLUSIVO SCP

FILTRO LAM. SUPERPOOL TE + BOMBA VELOCIDAD VARIABLE

- Filtro laminado Superpool TE - Tapa tornillo.
- Bomba Velocidad Variable 1 CV - 0,77 kW.
- Dimensiones exteriores local A: 146 x H: 125 x F: 82 cm.

Filtro Superpool TE + Bomba Inver-S Velocidad Variable

REFERENCIA	CÓDIGO	Filtro	Bomba	PVP-€
SCP-050-0042	CETE500AQG	TE Ø526- 10 m³/h	Inver-S 1CV	P **2.150**

FILTRO LAM. SUPERPOOL TE + BOMBA POWER FLO II

NOVEDAD

- Filtro laminado Superpool TE - Tapa tornillo.
- Bomba Hayward Power Flo II.
- Dimensiones exteriores local A: 146 x H: 125 x F: 82 cm.

Filtro Superpool TE + Bomba Hayward Power Flo II

REFERENCIA	CÓDIGO	Filtro	Bomba	PVP-€
SCP-050-0040	CETE500PWF	TE Ø526- 10 m³/h	Power Flo II ¾ CV	P **1.450**
SCP-050-0041	CETE600PWF	TE Ø670 - 16,5 m³/h	Power Flo II 1 CV	P **1.520**

Bypass incluido

FILTRO LAM. SUPERPOOL 2 CLASSIC+ BOMBA POWER FLO II

- Filtro laminado Superpool 2 Classic - Tapa rosca.
- Bomba Hayward Power Flo II.
- Dimensiones exteriores local A: 146 x H: 125 x F: 82 cm.

Filtro Superpool 2 + Bomba Hayward Power Flo II

REFERENCIA	CÓDIGO	Filtro	Bomba	PVP-€
SCP-050-0027	CESP500PWF	Ø520 - 10 m³/h	Power Flo II ¾ CV	P **1.250**
SCP-050-0028	CESP600PWF	Ø670 - 16,5 m³/h	Power Flo II 1 CV	P **1.320**

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

Casetas enterradas equipadas

FILTRO LAM. SUPERPOOL TE + BOMBA POWER FLO II

NOVEDAD

- Filtro laminado Superpool TE - Tapa tornillo
- Bomba Hayward Power Flo II
- Versión Filtro Ø500 con bomba velocidad Variable 1 CV
- Filtro Ø526. Caseta enterrada modelo estándar 1.145x725x950
- Filtro Ø676. Caseta enterrada grande 1.335x1.440x1.070

Filtro Superpool TE | Bomba Power Flo II | Filtro Superpool TE | Inver-S Vel Variable

REFERENCIA	CÓDIGO	Filtro	Bomba	PVP-€
SCP-050-0043	CTE500PWF	TE Ø526- 10 m³/h	Power Flo II ¾ CV	P 1.590
SCP-050-0044	CTE600PWF	TE Ø676 - 17 m³/h	Power Flo II 1 CV	P 1.980
SCP-050-0048	CTE500AQG	TE Ø526- 10 m³/h	Inver-S 1CV	P Consultar

* Disponible caseta con filtro TE 750 bajo demanda SCP-050-0045

Filtro Superpool 2 | Bomba Hayward Power Flo II

Bypass incluido

FILTRO LAM. SUPERPOOL 2 CLASSIC + BOMBA POWER FLO II

- Filtro laminado Superpool 2 Classic - Tapa rosca
- Bomba Hayward Power Flo II
- Filtro Ø520 y Ø670 Caseta enterrada estándar 1145x1220x950

TAPA VERDE

REFERENCIA	CÓDIGO	Filtro	Bomba	PVP-€
SCP-050-0020	CL0500SV	Ø520 - 10 m³/h	Power Flo II ¾ CV	P 1.440
SCP-050-0021	CL0600SV	Ø670 - 16,5 m³/h	Power Flo II 1 CV	P 1.580

TAPA MARFIL

REFERENCIA	CÓDIGO	Filtro	Bomba	PVP-€
SCP-050-0049	CMSP500PWF	Ø520 - 10 m³/h	Power Flo II ¾ CV	P 1.440
SCP-050-0050	CMSP600PWF	Ø670 - 16,5 m³/h	Power Flo II 1 CV	P 1.580

* Disponible caseta semienterrada con filtro TE 520 bajo demanda SCP-050-0051

Bypass incluido

FILTRO LAM. HAYWARD HI + BOMBA POWER FLO II

- Filtro Hayward HI - Tapa rosca
- Bomba Power Flo II.
- Dimensiones exteriores local A: 146 x H: 125 x F: 82 cm

Filtro Hayward HI | Bomba Hayward Power Flo II

REFERENCIA	CÓDIGO	Filtro	Bomba	PVP-€
SCP-050-0046	CHI500PWF	Ø553 - 9,5 m³/h	Power Flo II ¾ CV	P 1.490
SCP-050-0047	CHI600PWF	Ø653 - 14 m³/h	Power Flo II 1 CV	P 1.610

** Caseta Totally Hayward*

FB12

Sistema de filtración monobloque que simplifica la instalación de un local técnico. En un solo local se sitúa una bomba con filtro de cartucho, junto con skimmers y boquilla de impulsión.

- Modelo para piscinas pequeñas. Aproximadamente 45 m³.
- Solución rápida para reformas de piscina sin reparar tuberías.
- Bomba filtración 0,50 kW - 12 m³/h.
- 2 filtros de cartucho 25 micras - 9 m².
- Cuadro eléctrico incluido en todos los modelos.

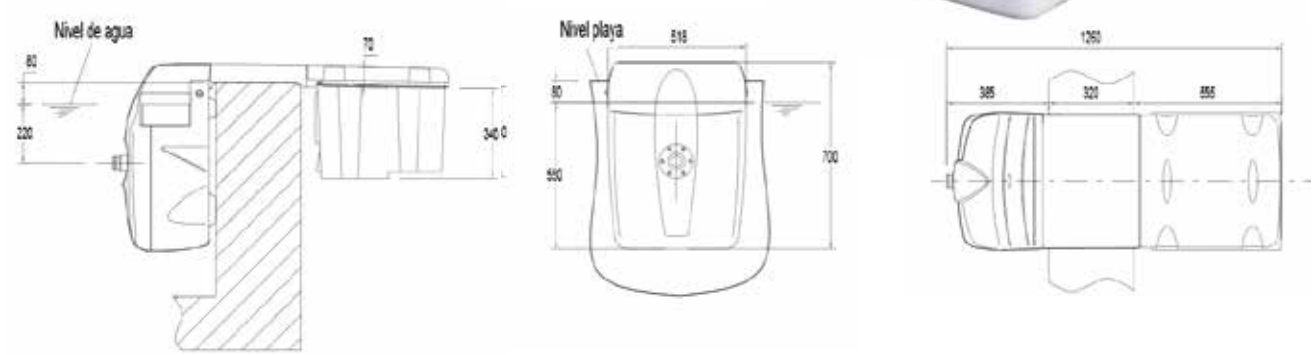

Características	FB12
Bomba con prefiltro	0,5 KW
Caudal	12 m³/h
Filtro	2 filtros cartucho
Rango filtración	25 micras
Superficie de filtración	9 m²
Proyector	LED blanco 4,5 W

** Opción de instalar un clorador salino, consultar.*

FB12 (Tamaño orientativo piscinas de aprox 9x5m 45 m³)

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
FIL-050-0028	●	FB12PCLEDB/53	Mochila FB12 estándar. Foco LED Blanco	P	**3.900**
FIL-050-0074	●	FB12PCVTLEDB/53	Mochila FB12 con bypass para bomba de calor y contracorriente. Foco LED Blanco	P	**4.100**

ACCESORIOS

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
FIL-050-0093	●	FB2CARTOUCHE	Kit cartucho mochila filtrante FB (x2) 185mmxØ175mm	P	**200**

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

MX18 - MX25

Sistema de filtración monobloque que simplifica la instalación de un local técnico. En un solo local se sitúa una bomba con filtros de cartucho junto con skimmers y boquillas de impulsión.

- Modelo para piscinas medianas. Aproximadamente 80-110 m³.
- Solución rápida para reformas de piscinas sin reparar tuberías.
- Proyector-foco LED.
- Cuadro eléctrico incluido en todos los modelos.

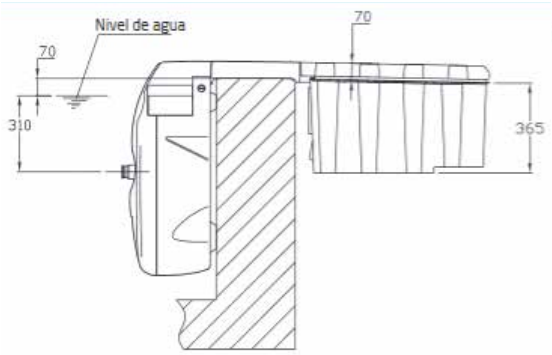



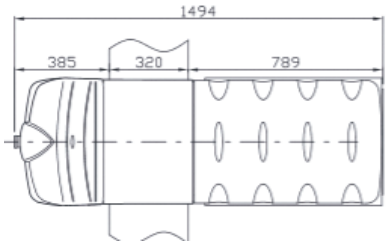

Características	MX18	MX25
Bomba con prefiltro	0,75 KW	1,1 KW
Caudal	18 m³/h	25 m³/h
Bomba contracorriente	opcional	opcional
Filtro	2 filtros cartucho	2 filtros cartucho
Rango filtración	25 micras	25 micras
Superficie de filtración	9 m²	9 m²
Proyector	LED blanco 4,5 W	LED blanco 4,5 W

MX18 (Tamaño orientativo piscinas de aprox 9x5m 80 m³)

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€
FIL-050-0067	MX18C00LEDB/B	Mochila MX18 estándar. Foco LED Blanco	P **3.800**
FIL-050-0034	MX18C00VTLEDB/B	Mochila MX18 con bypass para bomba de calor. Foco LED Blanco	P **4.200**
FIL-050-0021	MX18CN0LEDB/B	Mochila MX18. Contracorriente. Foco LED Blanco	P **5.000**
FIL-050-0030	MX18CN0VTLEDC/B	Mochila MX18. con bypass para bomba de calor y contracorriente. Foco LED Blanco	P **Consultar**

MX25 (Tamaño orientativo piscinas de aprox 12x6m 110 m³)

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€
FIL-050-0005	MX25C00LEDB/B	Mochila MX25 estándar. Foco LED Blanco	P **4.600**
FIL-050-0041	MX25C00VTLEDB/B	Mochila MX25 con bypass para bomba de calor. Foco LED Blanco	P **5.000**
FIL-050-0022	MX25CN0LEDB/B	Mochila MX5. Contracorriente. Foco LED Blanco	P **6.400**
FIL-050-0024	MX25CN0VTLEDB/B	Mochila MX25. con bypass para bomba de calor y contracorriente. Foco LED Blanco	P **6.800**

ACCESORIOS

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€
FIL-050-0094	MX2CARTOUCHE	Kit cartucho mochila filtrante MX (x2) 390mmxØ175mm	P **290**

Pro-Series™ HI Advanced - inyectado

GARANTÍA CUBA 5 AÑOS · GARANTÍA 3 AÑOS

Recomendado para piscinas de hasta 65 m³

- Amplia boca para facilitar operaciones de mantenimiento.
- Cierre Twist Lock: apertura de rosca Ø180 mm.
- Tapa de policarbonato transparente.
- Válvula 6 vías, manómetro y purgador incluidos.
- Difusor Dual side: Reparto óptimo del agua sobre el lecho filtrante.
- Doble desagüe de gran tamaño: agua 1" - agua + medio filtrante 1 ¼".



CARACTERÍSTICAS

- Presión de prueba 2,5 kg/cm².
- Presión de trabajo 0,5-1,3 bar.
- Temperatura máxima agua: 50°C.
- Granulometría 0,4-0,8 mm.
- Conexiones: 1½".
- Compatible agua salada.

REFERENCIA	CÓDIGO	MODELO	Arena Kg	Caudal m³/h 50 m³/h/m²	Supf. filtrante m²	PVP-€
HAY-050-0693	S160SIETL	Ø400	50	6	0,13	P 380
HAY-050-0692	S210SIETL	Ø500	100	9,5	0,19	P 420
HAY-050-0694	S240SIETL	Ø600	125	14	0,28	P 480

A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
256	381	641	458	453
335	460	798	458	553
381	506	881	458	653

Pro-Series™ HB - Filtro soplado

GARANTÍA CUBA 5 AÑOS · GARANTÍA 3 AÑOS

- Filtración de 40 a 50 micras.
- Filtro polietileno soplado.
- Gran resistencia. Presión máxima de prueba (3.5 bar).
- Resistente a los productos químicos.
- Fácil acceso al medio filtrante gracias al collarín de apertura.
- Crepinas montadas sobre rótula para un mantenimiento sencillo.



VÁLVULA LATERAL

REFERENCIA	CÓDIGO	MODELO	Arena Kg	PVP-€
HAY-050-0064	S210SXE	Ø510 - 10 m³/h	100	P 540
HAY-050-0065	S244SXE	Ø612 - 14 m³/h	150	P 600
HAY-050-0004	S0310SXE	Ø762 - 22 m³/h	250	P 1.160
HAY-050-0203	S0360SXE	Ø895 - 30 m³/h	350	P 1.600

A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
510	498	521	825	810
612	594	521	875	920
762	725	585	1070	1008
895	880	585	1230	1147



VÁLVULA EN CABEZA

REFERENCIA	CÓDIGO	MODELO	Arena kg	PVP-€
HAY-050-0061	S166TXE	Ø401 - 6 m³/h	50	P 500
HAY-050-0062	S210TXE	Ø511 - 10 m³/h	100	P 540
HAY-050-0063	S244TXE	Ø612 - 14 m³/h	150	P 600
HAY-050-0001	S0310TXE	Ø762 - 22 m³/h	250	P 1.250

A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
401	391	371	858	598
511	500	521	989	729
612	594	521	1097	837
762	725	585	1240	934

SCP® *Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.*

HAYWARD

Triton® II

GARANTÍA CUBA 10 AÑOS · EXCLUSIVO SCP

- Depósito de una sola pieza, reforzado con fibra de vidrio, con revestimiento resistente a los rayos UV.
- Su construcción sin juntas elimina la posibilidad de fugas. Evita problemas de oxidación y corrosión.
- Tapa transparente en forma de cúpula con sifón independiente y montaje de manómetro.
- Manómetro montado en la parte superior con purgador de aire manual.
- Presión máxima de trabajo 2,5 bar.
- Difusor de 360° que mantiene la capa de arena plana para una filtración óptima. Difusor retráctil de fácil acceso.
- Incluye válvula de 6 vías.

Ø Filtro	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	G mm	H mm	I mm
Ø480	785	400	480	252	120	463	524	70
Ø610	915	400	610	252	120	530	592	70
Ø762	1.055	610	762	302	160	590	671	70
Ø914	1.160	610	914	302	160	657	738	70

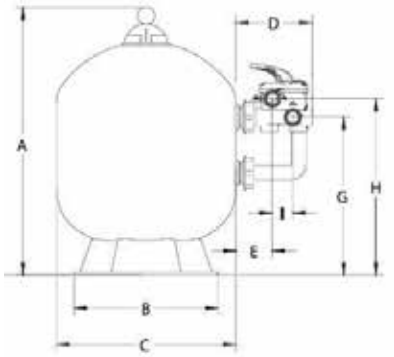

VERSIÓN - CREPINA CLÁSICA

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Supf. Filtrante	Arena kg	Conexiones	PVP-€
PAC-050-0100	Ø480 Tritón II - 8,5 m³/h	0,17 m²	50	1½"	P 1.194
PAC-050-0101	Ø610 Tritón II - 14 m³/h	0,29 m²	100	1½"	P 1.385
PAC-050-0102	Ø762 Tritón II - 22 m³/h	0,45 m²	200	2"	P 1.579
PAC-050-0103	Ø914 Tritón II - 32 m³/h	0,64 m²	300	2"	P 2.062

Powerline - Filtro soplado

81101

81114





REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Arena kg	PVP-€
HAY-050-0208	81101	Ø401 válvula top - 6 m³/h	50	P 218
HAY-050-0365	81103	Ø511 válvula top - 10 m³/h	100	P 318
HAY-050-0366	81104	Ø612 válvula top - 14 m³/h	150	P 350
HAY-050-0367	81113	Ø510 válvula lateral- 10 m³/h	100	P 420
HAY-050-0368	81114	Ø612 válvula lateral - 14 m³/h	150	P 460

A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
401	391	371	858	598
511	500	521	989	729
612	594	521	1097	837
510	498	521	825	810
612	594	521	875	920

Filtro bobinado Superpool

Para piscinas con caudales de filtración hasta 33 m³/h

- Fabricado en fibra de vidrio.
- Acabado superficial resistente a rayos UV.
- Válvula 6 vías, manómetro y purgador incluidos.
- Presión máxima de trabajo 2,5 bar.

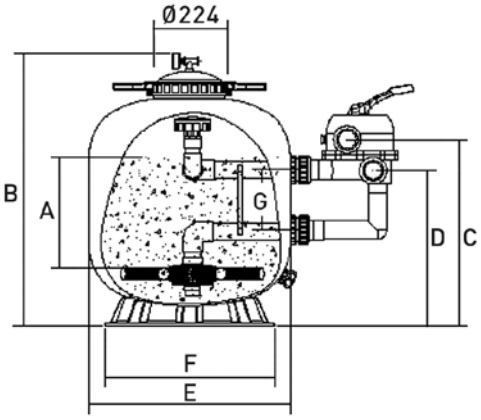

REF	E/S	A	B	C	D	E	F
SUP-050-0009	1,5"	290	825	513	450	535	500
SUP-050-0010	1,5"	310	890	568	505	635	500
SUP-050-0011	2"	350	920	611	525	723	500
SUP-050-0064	2"	380	1020	696	610	820	780
SUP-050-0065	2"	410	1130	741	655	920	780

Tapa roscada cierre Ring-Lock

- Sistema de tapa roscada.
- Tapa transparente Ø244 mm.
- Permite la apertura de la tapa sin usar herramientas.
- Fácil inspección del lecho de arena.
- Mantenimiento sencillo.

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Supf. Filtrante	Arena kg	Conexiones	PVP-€	
SUP-050-0009	●	88011104	Superpool Bobinado Ø535- 11 m³/h	0,22 m²	85 kg	1½"	P	**320**
SUP-050-0010	●	88011105	Superpool Bobinado Ø635- 15,6 m³/h	0,32 m²	145 kg	1½"	P	**390**
SUP-050-0011	●	88011108	Superpool Bobinado Ø723- 20,16 m³/h	040 m²	215 kg	2"	P	**580**
SUP-050-0064	●	88011109	Superpool Bobinado Ø820- 24,10 m³/h	0,53 m²	355 kg	2"	P	**880**
SUP-050-0065	●	88011110	Superpool Bobinado Ø920- 33 m³/h	0,66 m²	470 kg	2"	P	**958**

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

EXCLUSIVO SCP CUBA GARANTÍA 5 AÑOS

Superpool 2 - Classic

Para piscinas con filtración de 10 a 32 m³/h

- Cuerpo en material anticorrosivo. Resistente a rayos UV.
- Válvula 6 vías, manómetro y purgador incluidos.
- Presión máxima de trabajo 2,5 bar.
- Tapa roscada transparente para fácil inspección en versión de válvula lateral.
- Temperatura máxima de trabajo: 43°C

Ø Filtro	Caudal	Top Arena Kg	Lateral Arena Kg	Supf. m²
Ø500	10 m³/h	88	100	0,20
Ø650	16,5 m³/h	158	150	0,33
Ø750	22 m³/h	260	250	0,44
Ø900	32 m³/h	422	375	0,64

VERSIÓN VÁLVULA TOP



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Conexiones	PVP-€	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm
SUP-050-0027	Ø500- 10 m³/h	1,5"	P 300	886	750	693	286	390	500
SUP-050-0028	Ø650 16,5 m³/h	2"	P 398	1034	887	821	251	500	650
SUP-050-0029	Ø750- 22 m³/h	2"	P 498	1159	1029	945	393	500	750
SUP-050-0030	Ø900- 32 m³/h	2"	P 660	1294	1163	1080	450	780	900

VERSIÓN VÁLVULA LATERAL



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Conexiones	PVP-€	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm
SUP-050-0012	Ø520- 10 m³/h	1,5"	P 318	424	487	845	360	516	390
SUP-050-0013	Ø670 16,5 m³/h	1,5"	P 378	472	535	943	380	666	500
SUP-050-0014	Ø770- 22,10 m³/h	2"	P 530	517	603	1015	440	770	500
SUP-050-0018	Ø920- 32 m³/h	2"	P 700	583	669	1165	480	920	780

Filtro laminado Superpool TC

Filtro laminado con tapa tornillo transparente para controlar la arena y el funcionamiento de manera cómoda

- Filtro fabricado con proyección simultánea de resina de poliéster y fibra de vidrio para conseguir la resistencia y durabilidad perfecta.
- Acabado exterior en Gelcoat.
- Tapa con tornillos de apertura y cierre rápido.
- Incluye manómetro, así como una purga de agua manual 3/4" y una de aire automática y manual.
- Colectores de 1" y difusor roscado.
- Presión máxima de trabajo 2,5 bar.
- Peana de filtro en polipropileno.
- Temperatura máxima de trabajo: 50°C
- Válvula selectora de seis vías que permite realizar las diferentes operaciones de filtración, lavado, enjuague, recirculación, vaciado y cerrado del filtro.
- Cumple con la norma UNE-EN 16713-1: 2017 para piscinas de uso doméstico.



Crepinas - colectores de 1" Detalle difusor roscado

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Supf. Filtrante	Arena kg	Conexiones	PVP-€	Ø mm	H mm	M mm	N mm
SUP-050-0041	●	75201	TC Ø520 - 9,5 m³/h	0,19	85	1½"	P **538**	520	760	420	295
SUP-050-0042	●	75202	TCØ630 - 14 m³/h	030	125	1½"	P **574**	600	850	455	330
SUP-050-0043	●	75203	TC Ø780 -22 m³/h	0,44	300	2"	P **890**	780	940	560	330
SUP-050-0044	●	75204	TC Ø930 - 32 m³/h	0,64	430	2"	P **1.070**	930	1.085	630	400

Filtro laminado Superpool FR by BEHNCKE

Filtro de fabricación alemana

- Fabricado en fibra de vidrio.
- Filtro de alta calidad
- 10 años de garantía en el cuerpo del filtro.
- Compatible con válvula 6 vías
- Tapa superior de vidrio acrílico de gran superficie.
- Presión máxima de trabajo 2,5 bar.

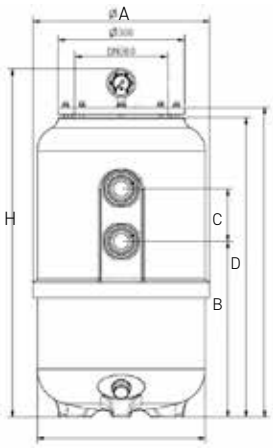

REFERENCIA		DESCRIPCIÓN	Supf. Filtrante	Arena kg	Grava kg	Conexiones	PVP-€	A mm	B mm	C mm	D mm	H mm
SUP-050-0045	●	Filtro laminado FR Ø425 - 6 m³/h	0,12 m²	40	20	1½"	P **970**	425	420	125	740	830
SUP-050-0046	●	Filtro laminado FR Ø500 - 10 m³/h	0,20 m²	75	50	1½"	P **1.040**	500	470	125	930	1015
SUP-050-0047	●	Filtro laminado FR Ø610 - 14 m³/h	0,28 m²	150	50	2"	P **1.130**	610	470	125	940	1026
SUP-050-0048	●	Filtro laminado FR Ø770 - 23 m³/h	0,45 m²	250	100	2"	P **1.390**	770	500	140	964	1050
SUP-050-0049	●	Filtro laminado FR Ø920 - 33 m³/h	0,66 m²	210	210	2"	P **1.650**	920	500	140	930	1050

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

Filtro laminado Superpool TE

NOVEDAD EXCLUSIVO SCP

- Filtro fabricado con proyección simultánea de resina de poliéster y fibra de vidrio para conseguir la resistencia a la presión y durabilidad perfecta.
- Filtro compacto sin peana.
- Acabado exterior en Gelcoat.
- Tapa con tornillos de apertura y cierre rápido.
- Presión máxima de trabajo 2,5 bar.
- Temperatura máxima de trabajo: 43°C
- Válvula selectora de seis vías.
- Visor de desagüe transparente en conexión válvula.
- Manómetro de glicerina.
- Granulometría recomendada 0,5-0,8 mm.

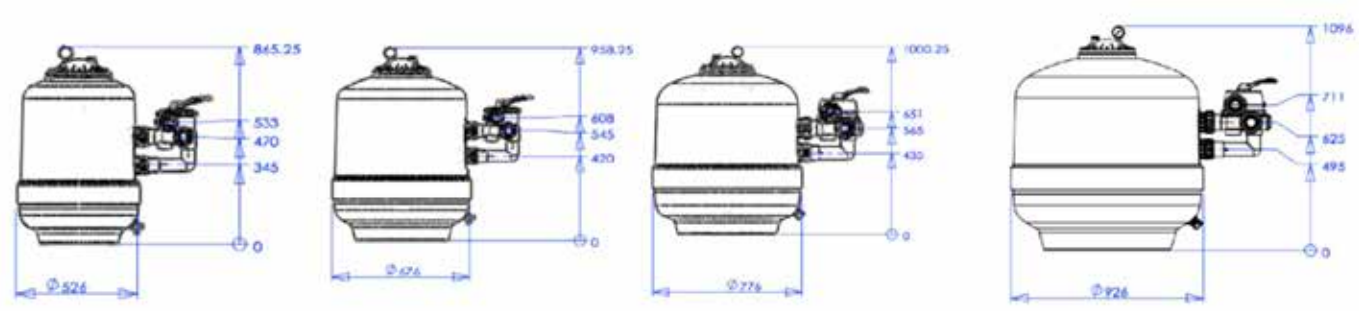

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Supf. Filtrante	Arena kg	Conexiones	PVP-€	
SUP-050-0066	●	9015301	TE Ø526 - 10 m³/h	0,2	90	1½"	P	**338**
SUP-050-0067	●	9015302	TE Ø676 - 17 m³/h	033	180	1½"	P	**378**
SUP-050-0068	●	9015303	TE Ø776 -25 m³/h	0,5	265	2"	P	**678**
SUP-050-0069	●	9015304	TE Ø926 - 32 m³/h	0,64	410	2"	P	**1.000**

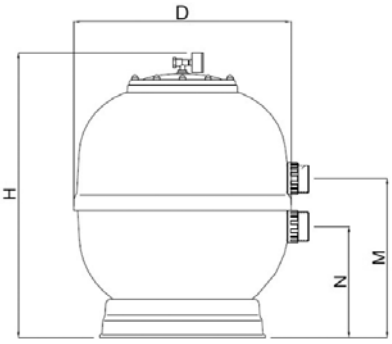

	Ø mm	H mm	M mm	N mm
SUP-050-0066	526	865	470	345
SUP-050-0067	676	958	545	420
SUP-050-0068	776	1.000	565	435
SUP-050-0069	926	1.096	625	495

ACCESORIOS

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
EMX-060-0028	●	91901537	Válvula Superpool TE ½" 4 vías - 6 posiciones	C	**100**
EMX-060-0029	●	91902537	Válvula Superpool TE 2" 4 vías - 6 posiciones	C	**130**

Filtros monocartucho SwimClear

GARANTÍA CUBA 10 AÑOS · GARANTÍA 5 AÑOS · TH TOTALLY HAYWARD · AHORRO AGUA

SwimClear™ filtra con una eficacia 2 veces mayor que un filtro de arena y tiene una capacidad de retención mejor.

- Gran finura de filtración (20 a 25 micras). Mantenimiento fácil: un sólo cartucho para limpiar.
- Fácil y rápida instalación. Excelente hidráulica que reduce las pérdidas de carga de la alimentación.
- Diseño compacto, ocupa una pequeña superficie.
- No requiere contralavado: ahorro de agua, coste de calentamiento y consumo de productos químicos.
- Posibilidad de instalación en exterior, resistente a la intemperie.

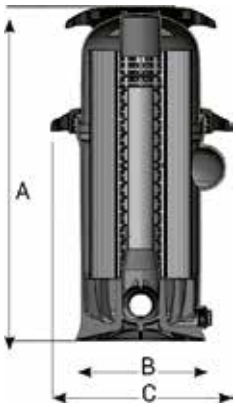

Filtro	Peso (kg)	Conexiones	A mm	B mm	C mm
HAY-050-0377	15	50/63 mm	775	330	464
HAY-050-0377	16,8	50/63 mm	857	330	464
HAY-050-0378	18,1	50/63 mm	984	330	464

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Caudal m³/h	m² Supf. Filtrante	PVP-€
HAY-050-0377	C100SE	Swim Clear C100SE	20	9,3	P **700**
HAY-050-0376	C150SE	Swim Clear C150SE	25	14	P **800**
HAY-050-0378	C200SE	Swim Clear C200SE	30	18,6	P **1.000**

REPUESTOS MONOCARTUCHO SWIMCLEAR

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€
HAY-050-0599	CX100XRE	Cartucho Swimclear CX100XRE	P **160**
HAY-050-0598	CX150XRE	Cartucho Swimclear CX150XRE	P **180**
HAY-050-0600	CX200XRE	Cartucho Swimclear CX200XRE	P **200**

$Ø_{EXT}$	$Ø_{INT}$	Altura
263,9 mm	101,1 mm	499,1 mm
263,9 mm	101,1 mm	591,6 mm
263,9 mm	101,1 mm	718,6 mm

NOTA: Los alguicidas a base de amonio cuaternario y los floculantes son incompatibles con los filtros de cartucho. **Excepto Flovil y ACTI alguicida.**

Filtro monocartucho Starclear

GARANTÍA CUBA 5 AÑOS · AHORRO AGUA

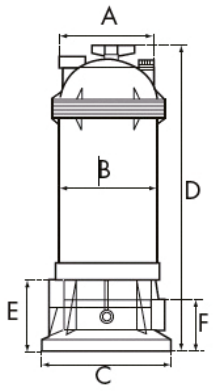

- Filtración de alto rendimiento (entre 20 y 25 micras).
- Mantenimiento fácil.
- Diseño compacto.
- Adecuado para spas y piscinas residenciales, tanto piscinas enterradas como piscinas elevadas.

Filtro	Conexiones	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm
HAY-050-0120	1½"	235	203	267	508	117	57
HAY-050-0121	1½"	235	203	267	749	117	57

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Caudal m³/h	m² Supf. Filtrante	PVP-€
HAY-050-0120	C0250EURO	Star Clear 250	5,7	2,3	P **560**
HAY-050-0121	C0500EURO	Star Clear 500	11,3	4,6	P **680**

REPUESTOS MONOCARTUCHO STARCLEAR

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€
HAY-050-0592	CX250RE	Cartucho para StarClear 250	P **80**
HAY-050-0555	CX500RE	Cartucho para StarClear 500	P **100**

$Ø_{EXT}$	$Ø_{INT}$	Altura
178 mm	101,1 mm	247 mm
178 mm	101,1 mm	494mm

SCP® *Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.*

HAYWARD

Filtros multicartucho SwimClear

Ahorro de agua, energía y productos químicos

GARANTÍA CUBA 10 AÑOS · GARANTÍA 5 AÑOS · TH TOTALLY HAYWARD · AHORRO AGUA

- 2 veces más eficaz que un filtro de arena.
- Rango filtración 20 a 25 micras.
- Gran superficie filtrante.
- Mantenimiento reducido hasta una vez por temporada.
- Sin contralavado: ahorro de agua y de productos químicos.
- Posibilidad de instalación en exterior gracias a su cuba resistente a la intemperie.
- Requiere altura mínima de 650 mm por encima filtro para apertura.
- Compatible con agua salada.

NOTA: Los alguicidas a base de amonio cuaternario y floculantes son incompatibles con los filtros de cartucho. **Excepto Flovil y ACTI alguicida.**

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	E/S	Caudal m³/h	m² Supf. Filtrante	PVP-€	A mm	B mm	C mm
HAY-050-0027	C3030EURO	SwimClear C3030	50 mm	14	30	P 1.400	880	457	660
HAY-050-0028	C4030EURO	SwimClear C4030	50 mm	22	39	P 1.460	1030	457	660
HAY-050-0029	C5030EURO	SwimClear C5030	50/63 mm	30	49	P 1.640	1180	457	660
HAY-050-0060	C7030EURO	SwimClear C7030	63 mm	35	63,2	P 1.960	1330	457	660

REPUESTOS MONOCARTUCHO SWIMCLEAR

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Cantidad por filtro	PVP-€	$Ø_{EXT}$ mm	$Ø_{INT}$ mm	Altura mm
HAY-050-0556	CX580XRE	Cartucho C3030 (x1)	4	P 120	177,8	75	494
HAY-050-0596	CX880XRE	Cartucho C4025/C4030 (x1)	4	P 140	177,8	75	641
HAY-050-0593	CX1280XRE	Cartucho C5025/C5030 (x1)	4	P 156	177,8	75	834
HAY-050-0554	CX591XRE	Cartucho C7030EURO (x1)	8	P 160	177,8	75	486

Filtros diatomeas pro Grid

GARANTÍA CUBA 10 AÑOS · GARANTÍA 5 AÑOS

- Capacidad de filtración extrema, para un agua de claridad incomparable (2 a 5 micras).
- Reduce la utilización de productos de mantenimiento.
- Tanque de polímero inyectado reforzado por fibra de vidrio, para una gran robustez y durabilidad.
- Válvula no incluida.

NOTA: Los alguicidas a base de amonio cuaternario y floculantes son incompatibles con los filtros de cartucho. **Excepto Flovil y ACTI alguicida.**

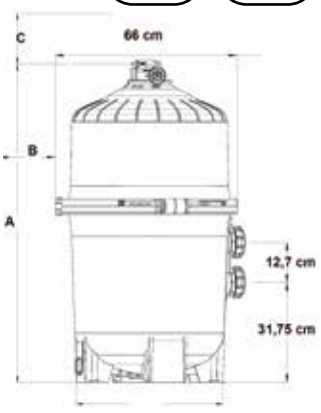

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	E/S	m² Supf. Filtrante	Caudal m³/h	PVP-€	Diatomea	A mm	B mm	C mm
HAY-050-0345	DE3620EURO	Pro Grid DE3620EURO	1½"	3,3	16	P 1.400	2 kg	870	838	410
HAY-050-0346	DE4820EURO	Pro Grid DE4820EURO	2"	4,45	22	P 1.500	2,7 kg	1.020	838	460
HAY-050-0347	DE6020EURO	Pro Grid DE6020EURO	2"	5,6	27	P 1.600	3,4 kg	1.070	838	560
HAY-050-0348	DE7220EURO	Pro Grid DE7220EURO	2"	6,6	30	P 1.680	4 kg	1.320	838	630

ACCESORIOS

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€
HAY-060-0218	SP0710XR50E	Válvula Vari-flo 1½" 4 vías - 6 posiciones	P 200
HAY-060-0241	SP0715XR50E	Válvula Vari-flo 2" 4 vías - 6 posiciones	P 250

Filtros cartucho Free Flo

- Manómetro de acero inoxidable lleno de aceite.
- Asas ergonómicas para facilitar apertura y mantenimiento.
- 2 conexiones de entradas y 2 salidas para adaptarse a cualquier configuración del local técnico. Puede colocarse en esquinas con entrada y salida a 90°.
- Uniones de 50/63 mm.
- Tanque del cartucho de alta resistencia, incluso a UV.
- Elimina partículas hasta 15 micras.
- La válvula de purgado de aire High-Flow permite mantener una total eficiencia de la filtración en todo momento.

REPUESTOS CARTUCHOS FREEFLO

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
PAC-050-0017	●	R800751	Cartucho FFCF 100	P	150
PAC-050-0018	●	R800852	Cartucho FFCF 150	P	180
PAC-050-0019	●	R800753	Cartucho FFCF 200	P	240

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Altura A mm	Diámetro mm	Supf. filtrante	Caudal m³/h	PVP-€
PAC-050-1013	●	FFCF-100-EU	Filtro cartucho Free Flo FFCF 100	782	225	9,3 m²	10	P 420
PAC-050-1014	●	FFCF-150-EU	Filtro cartucho Free Flo FFCF 150	962	225	13,9 m²	14	P 500
PAC-050-1015	●	FFCF-200-EU	Filtro cartucho Free Flo FFCF 200	1.142	225	18,6 m²	18	P 600

Filtros cartucho Clean Clear™

Un filtro que combina el rendimiento de un filtro superior con un bajo mantenimiento.

- Sistema de anclaje mediante 4 agujeros en la base.
- Limpieza de partículas hasta 20 micras.
- Cartucho fácil de extraer y enjuagar.
- Abrazadera tipo anillo que permite fácil acceso al cartucho y a las piezas internas.
- El tanque y la base de una sola pieza están construidos con polipropileno reforzado con fibra de vidrio para brindarle gran robustez y resistencia a los productos químicos.
- La válvula de purgado de aire High-Flow permite mantener una eficiencia de filtración óptima en todo momento.

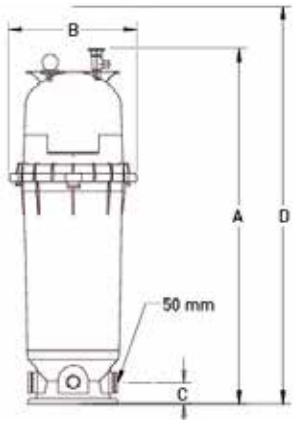

Filtro	A mm	B mm	C mm	D mm
RP100	838	394	70	1.550
RP150	1.029	394	70	1.930
RP200	1.029	394	70	1.930

REPUESTOS MONOCARTUCHO

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
PAC-050-0402	●	CNC-RP100	Cartucho RP100	P	200
PAC-050-1006	●	CNC-RP150	Cartucho RP150	P	260
PAC-050-0403	●	CNC-RP200	Cartucho RP200	P	330

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Conexiones	Supf. Filtrante	Caudal m³/h	PVP-€
PAC-050-0070	●	CNC-RP100	Clean&Clear RP100	50 mm	9,3 m²	10	P 760
PAC-050-0071	●	CNC-RP150	Clean&Clear RP150	50 mm	13,9 m²	14	P 840
PAC-050-0072	●	CNC-RP200	Clean&Clear RP200	50 mm	18,6 m²	18	P 880

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

Filtro monocartucho Galaxy

Filtro de cartucho de mantenimiento sencillo que permite un ahorro de agua

- Sistema de anclaje mediante 4 agujeros en la base.
- Sistema de cierre tipo anillo de fácil apertura.
- Fácil limpieza y enjuague del cartucho mediante una manguera de jardín.

Filtro	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm
ICF 100	825	444,5	588	304	335	91
ICF 150	910	444,5	588	304	335	91



Válvula de purgado de aire

Manómetro inteligente

Anillo de bloqueo de liberación rápida



Drenaje de agua grande

REPUESTOS MONOCARTUCHO

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
EMX-050-0062	●	914100004	Cartucho ICF 100	P	**82**
EMX-050-0063	●	914100005	Cartucho ICF 150	P	**108**

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Conexiones	Supf. filtrante m²	Caudal max m³/h		PVP-€
EMX-050-0070	●	9140401	Filtro cartucho Galaxy ICF 100	50/63 mm	9,29	22,7	P	**350**
EMX-050-0071	●	9140402	Filtro cartucho Galaxy ICF 150	50/63 mm	13,94	27,2	P	**390**

Filtro multicartucho Galaxy

- Superficie de filtración mayor que la mayoría de los modelos del mercado.
- Diseño hidráulico de alta eficiencia.
- Válvula purga de aire de alto flujo.

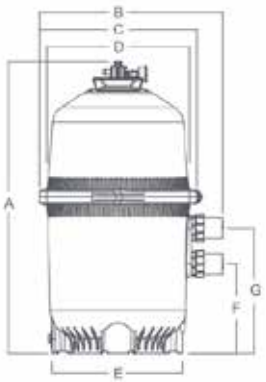

Filtro	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm
ICF 230	829	648	556	504	462	317,5
ICF 330	886	648	556	504	462	317,5
ICF 430	1.035	648	556	504	462	317,5
ICF 530	1.223	648	556	504	462	317,5

REPUESTO MULTICARTUCHO

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
EMX-050-0065	●	914100007	Cartucho ICF 230	P	**160**
EMX-050-0066	●	914100008	Cartucho ICF 330	P	**210**
EMX-050-0067	●	914100009	Cartucho ICF 430	P	**270**
EMX-050-0068	●	914100010	Cartucho ICF 530	P	**320**

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Diámetro mm	Caudal max m³/h	Supf. filtrante m²		PVP-€
EMX-050-0072	●	9140404	Filtro cartucho Galaxy ICF 230	648	19,6	21,37	P	**710**
EMX-050-0074	●	9140405	Filtro cartucho Galaxy ICF330	648	28,1	30,66	P	**760**
EMX-050-0073	●	9140406	Filtro cartucho Galaxy ICF430	648	34,1	39,95	P	**820**
EMX-050-0075	●	9140407	Filtro cartucho Galaxy ICF530	648	34,1	49,24	P	**890**

Multicyclone - Prefiltro centrífugo

Gran ahorro de agua reduciendo los contralavados

El agua entra en el dispositivo de forma tangencial, a través de sus 12/16 hidrociclones, generando un fuerte efecto centrífugo, que hace sedimentar la suciedad y reduce su entrada en el filtro.

- Cámara de sedimentación de policarbonato transparente.
- La suciedad es enviada hacia fuera del depósito.
- El Multicyclone se limpia fácilmente después de abrir la válvula.
- Solamente se desaguan 15 litros de agua para limpiar el Multicyclone.

MULTICYCLONE 12



MULTICYCLONE 16

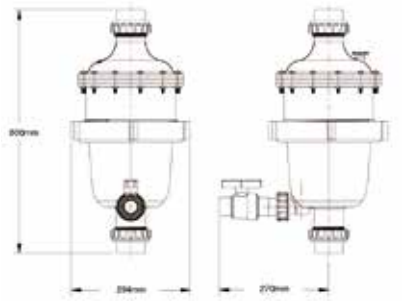

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Conexiones	Caudal	Volumen	Presión	PVP-€
WTC-050-0011 ●	200374	Multicyclone 12	50 mm	2,4-18 m³/h	15 litros	3,5 bar	P **400**
WTC-050-0044 ●	200375	Multicyclone 16	63 mm	3-30 m³/h	15 litros	3,5 bar	P **500**

Accesorios

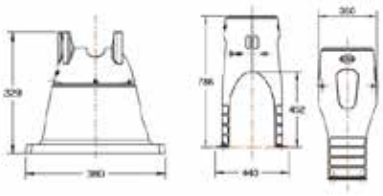

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€
WTC-050-0048 ●	200372	Base Multicyclone	P **110**
WTC-050-0016 ●	2003730	Base Multicyclone sobreelevado bomba	P **170**

** Compatible con todos los modelos Multicyclone, Plus y Ultra.*

SCP® *Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.*

WATERCO LACRON

Multicyclone Plus&Ultra
Prefiltro centrífugo con cartucho

Las ventajas del multicyclone añadiendo un filtro de cartucho

- El agua entra en el dispositivo de forma tangencial a través de sus 12/16 hidrociclones generando un fuerte efecto centrífugo.
- La adición del cartucho proporciona el más alto nivel de filtración posible con muy poca necesidad de limpieza.
- La mayor parte de sedimentos es eliminada por los hidrociclones.
- El nivel de sedimentos puede controlarse visualmente mediante la cubeta transparente de sedimentos.
- El manómetro situado en la parte superior de la unidad indica cuando el cartucho requiere limpieza.
- El cartucho puede extraerse fácilmente aflojando el anillo de bloqueo.

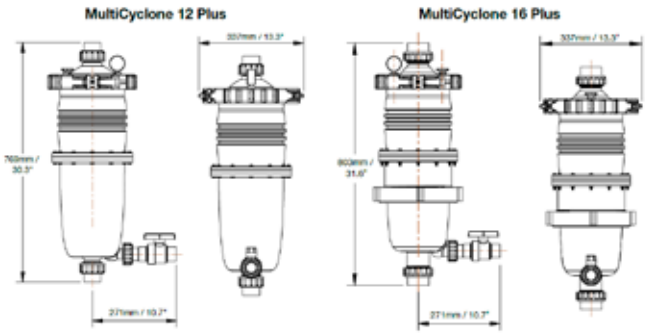

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Piscinas hasta	Conexiones	Supf. Filtrante	Caudal m³/h	Presión máxima	PVP-€
WTC-050-0001 ●	200380	Multicyclone Plus 12 - Cartucho 40"	55 m³	50 mm - 1½"	3,7 m²	2,4-9	3,5 bar	P **760**
WTC-050-0002 ●	200381	Multicyclone Plus 16 - Cartucho 40"	80 m³	63 mm - 2"	3,7 m²	3-9	3,5 bar	P **900**
WTC-050-0023 ●	200382	Multicyclone Ultra 12 - Cartucho 75"	181 m³	50 mm - 1½"	6,9 m²	2,4-13,5	3,5 bar	P **880**
WTC-050-0045 ●	200383	Multicyclone Ultra 16 - Cartucho 75"	100 m³	63 mm - 2"	6,9 m²	3-16,8	3,5 bar	P **1.000**

** Filtros de cartucho diseñados para caudales de 2,46 m³/m²*

ACCESORIOS

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€
WTC-050-0047 ●	62451	Cartucho Multicyclone Plus -40	P **170**
WTC-050-0046 ●	62453	Cartucho Multicyclone Ultra -75	P **220**

Kit de filtración Hayward

- Filtro soplado Pro-series.
- Bomba Powerflo II.
- Incluye manómetro.
- Tubo de conexión 38 mm.
- Incluye visor de turbidez
- Presión máxima de trabajo 3,5 bar.

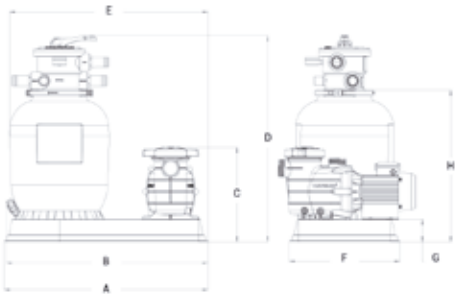

Ø Filtro	A	B	C	D	E	F	G	H
Ø350	749	742	348	756	730	406	83	558
Ø400	771	749	348	806	749	406	83	607
Ø500	806	749	348	964	806	406	83	607

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Arena kg	Caudal m³/h	Supf. Filtrante		PVP-€
HAY-050-0068	●	S144T8102	Ø350 mm+0,25 CV	25	5	0,10 m²	P	560
HAY-050-0069	●	S166T8103	Ø400 mm+0,33 CV	50	6	0,13 m²	P	680
HAY-050-0084	●	S210T8107E2	Ø500 mm +0,75 CV	100	10	0,20 m²	P	760

Kits de filtración Poolstyle

EXCLUSIVO SCP

- Enlaces 50 mm
- Válvula superior de 6 vías.
- Presión máxima de trabajo 2 bar.

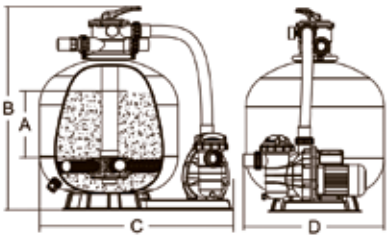

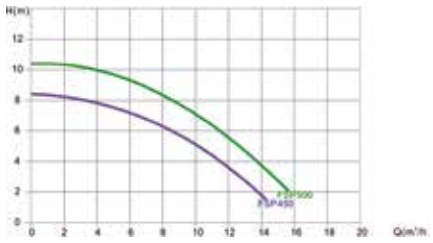

Ø Filtro	A	B	C	D
Ø450	210	813	760	449
Ø500	235	856	760	527

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Arena kg	Caudal m³/h		PVP-€
PSL-050-0007	●	88031710	Ø450 mm+0,5 CV	45	8,10	P	500
PSL-050-0006	●	88031811	Ø500 mm +0,75 CV	85	11,1	P	520

- Específico para piscinas elevadas.
- Válvula superior de 4 vías.
- Enlaces 32/38 mm.
- Presión máxima de trabajo 2 bar.

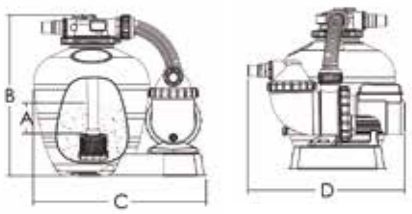

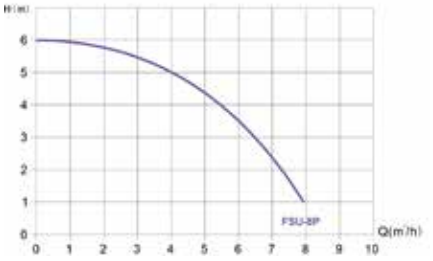

Ø Filtro	A	B	C	D
Ø330	145	460	494	450

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Arena kg	Caudal m³/h		PVP-€
PSL-050-0001	●	88033671	Ø330 mm +0,20 CV	17	6-8	P	240

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

Sandglass - vidrio filtrante

0,4-1,0 mm

1-2 mm

2-5 mm

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Ud/palet		PVP-€
WTC-060-0022	●	226420SCP	Vidrio filtrante claro 0.5 - 1.0 mm, saco 20 kg.	42	P	**14**
WTC-060-0023	●	226520SCP	Vidrio filtrante claro 1 - 2 mm, saco 20 kg.	42	P	**14**
WTC-060-0024	●	226620SCP	Vidrio filtrante claro 2 - 5 mm, saco 20 kg.	42	P	**14**

*Sacos por palet. Información a título informativo.

VENTAJAS DEL CRISTAL CON RESPECTO A LA ARENA Y LA ZEOLITA

- Producto no degradable, una única carga filtrante para toda la vida del filtro.
- Retrasa el desarrollo del biofilm.
- Compatible con tratamientos de cloración salina y cloración tradicional.
- Reduce el consumo de productos químicos hasta un 80%.
- Mejora la filtración hasta un 50%.
- Se ahorra un 50% de agua y energía eléctrica en un contralavado de filtro.
- Es menos probable que se apelmace y surjan surcos como ocurre en la arena de sílice.
- Apto para potabilización de agua según directiva europea EU 98/83/EC.
- Material pulido, no cortante, fácil y cómodo de manejar.

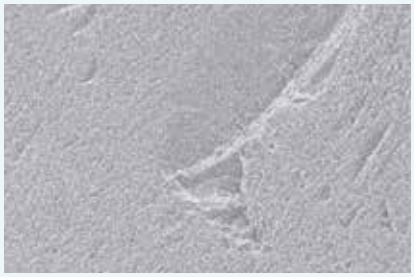

Arena de sílice nueva al microscopio µ5.

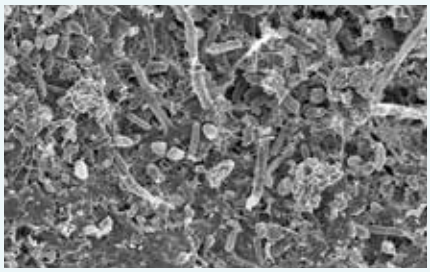

Biofilm tras 10 días de uso. µ10.

CRISTAL FILTRANTE DE MATERAL RECICLADO NO PROCEDENTE DE CONTENEDOR

SIN RESTOS METÁLICOS NI OTROS RESIDUOS.

Arena, grava y diatomeas

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Ud/palet		PVP-€
JFA-060-0005	●	Arena	Arena filtro 0.4 - 0.8 mm, saco 25 kg.	40	P	**6,0**
JFA-060-0002	●	Grava	Grava filtro 1 - 2.5 mm, saco 25 kg.	40	P	**6,0**
PDF-060-0001	●	NG5545	Diatomeas Celite 545, saco 25 kg.	21	P	**200**

Sacos por palet. Información a título informativo.

Cuadro eléctrico Superpool

EXCLUSIVO SCP

- Con diferencial de alta sensibilidad (30 mA).
- Caja estanca IP55.
- Reloj programador.
- Transformador tipo clase II

RECOMENDADO PARA CASETAS

CUADRO ELÉCTRICO COMPACTO MONOFÁSICO

- Dimensiones: 300x200x100 mm

REFERENCIA		CÓDIGO	Bomba	Transformador	Amperaje		PVP-€
CCE-570-0616	●	PF10D800	0,5 CV	50 W	2,5 a 4A	P	198
CCE-570-0617	●	PF10D801	0,75-1CV	50 W	4 a 6,3 A	P	198
CCE-570-0618	●	PF10D802	1,5-2 CV	50 W	6,3 a 10 A	P	198

REFERENCIA		CÓDIGO	Bomba	Transformador	Amperaje		PVP-€
CCE-570-0619	●	PF10D803	0,5 CV	100 W	2,5 a 4A	P	210
CCE-570-0620	●	PF10D804	0,75-1CV	100 W	4 a 6,3 A	P	210
CCE-570-0621	●	PF10D805	1,5-2 CV	100 W	6,3 a 10 A	P	210

CUADRO ELÉCTRICO MONOFÁSICO - TRANSFORMADOR 300W

- Dimensiones: 310x410x150 mm

REFERENCIA		CÓDIGO	Bomba	Transformador	Amperaje		PVP-€
CCE-570-0552	●	PF10D202	0,5 CV	300 W	2,5 a 4 A	P	280
CCE-570-0553	●	PF10D200	0,75-1CV	300 W	4 a 6,3 A	P	290
CCE-570-0554	●	PF10D201	1,5-2 CV	300 W	6,3 a 10 A	P	290
CCE-570-0555	●	PF10D210	0,75-1 CV	2x300 W	4 a 6,3 A	P	358
CCE-570-0556	●	PF10D211	1,5-2 CV	2x300 W	6,3 a 10 A	P	358

SOLO FILTRACIÓN

CUADRO ELÉCTRICO MONOFÁSICO - SIN TRANSFORMADOR

- Dimensiones: 300x200x100 mm

REFERENCIA		CÓDIGO	Bomba	Transformador	Amperaje		PVP-€
CCE-570-0548	●	PF10D224	0,25 CV	-	1,6 a 2,5 A	P	206
CCE-570-0549	●	PF10D221	0,5 CV	-	2,5 a 4 A	P	206
CCE-570-0550	●	PF10D220	0,75-1 CV	-	4 a 6,3 A	P	206
CCE-570-0551	●	PF10D222	1,5-2 CV	-	6,3 a 10 A	P	206

CUADROS ELÉCTRICOS EN TRIFÁSICA DISPONIBLE BAJO DEMANDA. CONSULTA A TU ASESOR COMERCIAL

Cuadro eléctrico Picolo PI305

EXCLUSIVO SCP

Cuadro compacto con disyuntor hasta 10A y transformador integrado de 50W

- Amperaje 10A.
- Transformador integrado de 50W.
- Panel de control compacto.
- Reloj de programación.
- Comandos externos y botones iluminados.
- Dimensiones: ancho: 160 mm, alto: 160 mm, fondo: 140 mm.

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
CCE-570-0575	●	PF10A350	Cuadro eléctrico Piccolo PI305	P	148

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

Cuadro eléctrico con relé Superpool

EXCLUSIVO SCP

Cuadro para alimentación de bomba y clorador mediante programador del clorador.

- Cuadro eléctrico pensado para instalaciones de depuración con cloradores salinos del tipo AQR Flo Advanced y AQR Flo Advanced NG.
- Alimentación de la bomba y del clorador desde el cuadro, permitiendo su protección.
- Funcionamiento de la bomba con la programación del clorador.
- Funcionamiento compatible con gestión desde la App en caso de clorador con conectividad Wifi.
- Sin transformador en el cuadro.

- Diferencial de 30mA.
- Botón para funcionamiento en modo manual y en modo programación
- Regulación del amperaje del guardamotor según potencia de la bomba.
- Sin reloj programador. La programación de la filtración se realiza desde el cuadro AQR Flo Advanced.

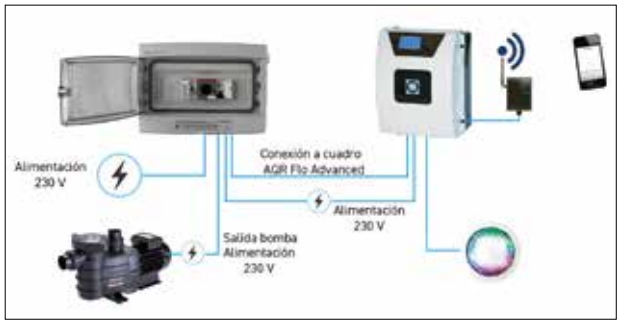

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
CCE-300-0312	●	PF10A351	Cuadro Superpool con relé 0,75-1CV Amperaje 4-6,3A	P	**172**
CCE-300-0313	●	PF10A352	Cuadro Superpool con relé 1,5-2CV Amperaje 6,3-10A	P	**180**

Cuadro eléctrico con sondas de nivel - NIVA

Control y regulación del nivel de agua del vaso, para piscinas con depósito de compensación

- Sondas de nivel independientes.
- Tres o cinco sondas, incluidas según modelo.
- Cable 6 m.
- Dimensiones cuadro210x190x145.
- Incluye electroválvula de 1" - 24 V.
- Filtro de malla.

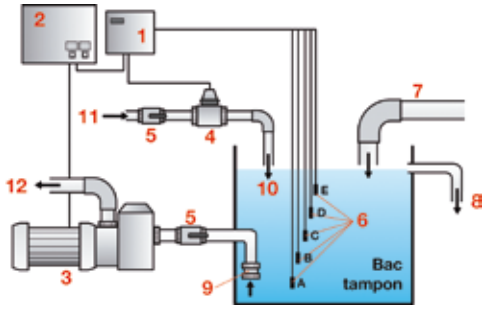

ESQUEMA FUNCIONAMIENTO

1. Cuadro de control
2. Cuadro eléctrico del sist. filtración
3. Bomba de filtración
4. Electroválvula
5. Llave paso PVC
6. Sondas de nivel
7. Entrada agua / rejillas rebosaderos
8. Desagüe seguridad
9. Válvula antirretorno
10. Entrada agua renovación
11. Agua de la red
12. Salida al sist. filtración

A. Sonda de
B. Nivel de parada bomba filtración
C. Nivel de encendido bomba filtración
D. Nivel apertura electroválvula renovación
E. Nivel de cierre electroválvula renovación

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
CCE-570-0348	●	PF10L009	Cuadro de regulación de nivel NIVA 3 - 3 sondas de nivel	P	**460**
CCE-570-0147	●	PF10L008	Cuadro de regulación de nivel NIVA 5- 5 sondas de nivel	P	**512**

REPUESTO

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
CCE-571-0092	●	SF140017	Set de 3 sondas de nivel	P	**88**

Cuadro eléctrico conectado Tild VP- Vigipool

Equipado con conexión Wifi integrada

Control de la filtración, iluminación y entradas auxiliares, con protección eléctrica.

- Salida filtración: para bombas hasta 7A monofásico. 1,5CV.
- Salida proyectores iluminación: transformador 230/12V 100VA con disyuntor C10.
- Salida auxiliar: alimentada a 230V protegida hasta 10A . Conexión al contactor.
- Salida de P.A.C: una salida protegida con interruptor automático D16 no impulsado por Tild para bombas de calor, sección de cable adecuada para un D20.
- Conexiones precableadas para regulación de nivel con Niva 3 o 5.
- Botones de selección en el lateral del cuadro. Entradas de arranque forzado / inhibición de la bomba. Conmutadores de 3 posiciones (Tild / 0 / Manual).
- Entrada de cubierta. Contacto seco que detecta la cubierta cerrada y ajusta automáticamente el tiempo de filtración y tratamiento.
- Equipado con conexión Wifi integrada y Bluetooth.

Podemos controlar a través de la aplicación Vigipool los siguientes elementos:

- Filtración : hasta 6 intervalos horarios diferentes. Posibilidad de termorregulación para adaptar las horas de filtración a la temperatura del agua (sonda de temperatura incorporada). Modo antihielo.
- Controlador iluminación de la piscina. Programación horaria de la iluminación de la piscina, elección directa del color de la piscina. 2 programas diferentes para automatizar la iluminación. Para focos de otras marcas se permite el cambio de color mediante microcortes desde la app. No se requiere un controlador RGB externo.
- Salida auxiliar: a través de la aplicación podemos controlar las horas de funcionamiento de nuestro equipo auxiliar, configurar algunos parámetros según el tipo de salida seleccionada (ej. Tª mínima de funcionamiento del clorador salino) y elegir si el equipo auxiliar debe trabajar de forma dependiente o independiente de la filtración.
- Control desde la aplicación de bombas de calor mediante la entrada auxiliar: encendido on/off
- Sonda de temperatura para poder gestionar la filtración en función de la temperatura del agua y activar la termoregulación con el modo antihielo.
- Reconocimiento cubierta cerrada: opción para que la bomba de filtración y el equipo auxiliar adapten sus horas de funcionamiento.

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
CCE-570-0581	●	PF10Y702	Cuadro Tild VP 7A - 1,5 CV	P	**610**

Vigipool

Configura y vigila tu piscina con la aplicación Vigipool de serie en el cuadro Tild VP

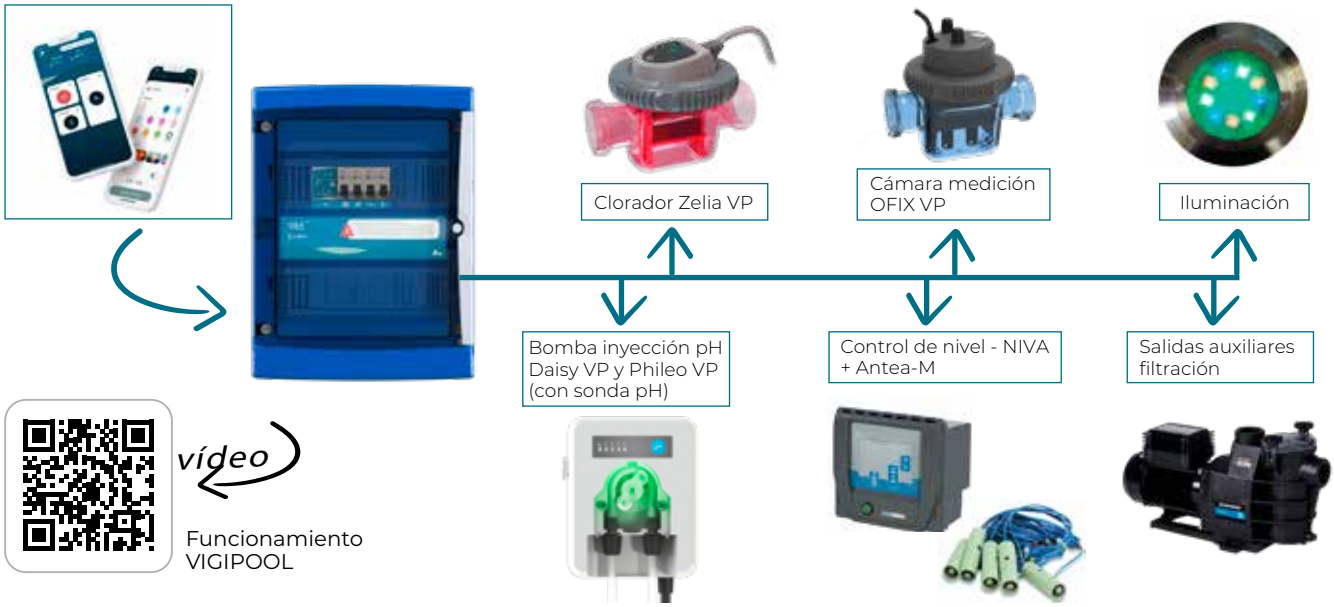

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

Antea VS

- Antea VS es una antena ultracompacta que puede instalarse en bombas de velocidad variable compatibles para integrarlas en el universo Vigipool.
- Vigipool y contrólala desde una app para smartphone!
- Configure y controle su dispositivo a distancia desde la aplicación Vigipool.
- Fácil instalación y configuración en unos segundos. Enchufe la antena a una toma de 230 V y conéctela a su dispositivo en unos pocos clics
- 3 modos de funcionamiento disponibles : eco - normal - turbo
- Control inteligente de la bomba de velocidad variable para optimizar su uso y ahorrar energía.
- Compatible con las bombas de velocidad variable más habituales del mercado.

MODELOS COMPATIBLES

- Astralpool - Bering VS2
- Hayward - Super Pump VSTD
- Hayward - KFLO VSTD
- Pentair - Superflo VS2
- Pentair - Ultraflo VS2
- Pentair - Sta Rite VS2
- Pentair - StaRite Intelliflo VS2
- Pentair - Whisperflo VS2
- Zodiac - FloPro VS
- Fluidra - E-Flow VS
- Speck - Badu Eco Soft
- Speck - Badu Prime Eco VS
- Aquagem - InverPro
- Aquagem - Pflow
- ACIS Vipool: MKB VS
- Espa - Silen Plus
- Poolstar - Poolex Variline

- Comunicación por wifi o Bluetooth.
- NO COMPATIBLE CON REDES WIFI 5 GHz.
- Puede instalarse en exterior pero debe protegerse de lluvia, rayos UV, zonas de riego,
- Requiere tener instalado el cuadro Tild VP.
- Protección IP-55.
- Cable 3,5 m
- Cable extensible hasta 40 m de distancia.
- Salida contacto seco.
- Dimensiones: 115x70x30mm.

En función de la bomba se debe realizar la conexión de cables y colores siguiendo el manual de instrucciones.

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
CCE-570-0597	●	PF10Y590	Antea VS - Control de Bombas de Velocidad Variable	P	**268**

Cuadro eléctrico H-Power Connect Bluetooth

GARANTÍA 3 AÑOS

Control de la filtración y la iluminación vía bluetooth

- 2 programadores horarios para la filtración y un programador para la iluminación.
- Calibración automática del consumo nominal de la bomba de filtración para detección de sobreconsumo.
- Regulación electrónica de consumo hasta 14A.
- 1 programa de iluminación ON-OFF. 2 ciclos de filtración de bomba.
- Modelo con disyuntor electrónico hasta 14A monofásico. Incluye protección para sobrecarga.
- El cuadro calibra automáticamente el consumo de la bomba.
- Display LED 4 dígitos para fácil programación.
- Configurable desde el móvil vía App por Bluetooth.
- Transformador de 50, 100 y 300 W.

App de uso fácil e intuitivo

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
HAY-570-0010	●	HPOW230B	H-Power Connect - Monofásico - Bluetooth	P	**300**
HAY-570-0005	●	HPOW230BD	H-Power Connect - Monofásico - Bluetooth con diferencial	P	**330**
HAY-570-0006	●	HPOW230BDT50	H-Power Connect - Monofásico - Bluetooth con diferencial + Transformador 50W	P	**400**
HAY-570-0007	●	HPOW230BDT100	H-Power Connect - Monofásico - Bluetooth con diferencial + Transformador 100W	P	**460**
HAY-570-0008	●	HPOW230BDT300	H-Power Connect - Monofásico - Bluetooth con diferencial + Transformador 300W	P	**500**

Cuadro eléctrico H-Power Pro

GARANTÍA 3 AÑOS

HPOWERPROB

HPOWERPRO-A

Modelo HPOWERPRO A

- Cuadro eléctrico con interruptor diferencial de 30 mA incluido
- Módulo H POWER protección de bombas mono con calibración automática
- Protección 16 A = clorador salino

Modelo HPOWERPRO P

- Cuadro eléctrico con interruptor diferencial de 30 mA incluido
- Módulo H POWER protección de bombas mono con calibración automática.
- Protección 16 A = clorador salino
- Protección 25 A curva D = bomba de calor
- Protección 10 A + toma de corriente lateral = limpiafondos eléctrico
- Protección 10 A = otra aplicación (por ejemplo, cobertor, cascada)
- Transformador 100 W = luz led

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
HAY-570-0024	●	HPOWERPRO-A	Cuadro eléctrico. Diferencial 30 mA + Módulo H POWER	P	**300**
HAY-570-0025	●	HPOWERPRO-P	Cuadro eléctrico. Diferencial 30 mA + Módulo H POWER + Transformador 100W	P	**980**

REPUESTOS

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
HAY-570-0015	●	HPOWTPOOL	Módulo de control H-Power	P	**160**
HAY-570-0013	●	HPOWTPOOLB	Módulo de control Bluetooth	P	**280**

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

NOVEDAD

Valvula i-Wash

Válvula lateral automática de 6 vías

- Tecnología InVerclear Tech.
- Pantalla táctil.
- Compatible con bombas de velocidad variable.
- Fiabilidad garantizada con un diseño duradero probado para 30.000 ciclos de retrolavado.
- Interruptor fotoeléctrico: detección activa de la rotación de la válvula y parada automática de la bomba en caso de avería.
- Control de velocidad: optimiza el caudal de agua para un mejor rendimiento del contralavado.
- Junta de estrella y rotor cerámicos ultrarresistentes.
- El contralavado se inicia automáticamente con sólo pulsar un botón.
- Nivel de activación ajustable a una presión determinada o sobre una frecuencia determinada en el tiempo.
- Aplicación wifi: control del nivel de agua, ajuste del tiempo de filtración.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Montaje lateral
- Caudal máximo: 24 m³/h
- Compatible bombas hasta 2 CV
- Válido fltros 450-700 mm
- Rango Tª trabajo: -10°C a 50°C
- Alimentación: 240V
- Salida corriente: 24V





REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€
AQG-060-0001 ●	IWASH-24S	Válvula motorizada i-Wash	P **970**

Manómetros

	REFERENCIA	CÓDIGO	MARCA	RANGO	TIPO	CONEXIÓN	DOBLE AGUJA	PVP-€
1	**HAY-061-4088** ●	ECX271261	Hayward	0-6 bar	Seco	Inferior - rosca 1/4"	Sí	P **24**
2	**HAY-061-4087** ●	ECX2712B1	Hayward	0-6 bar	Seco	Trasera - rosca 1/4"	Sí	P **24**
3	**EMX-061-0037** ●	06011029	Superpool	0-6 bar	Glicerina	Trasera - rosca 1/4"	No	P **16**
4	**PAC-051-0501** ●	R152046	Pentair	0-6 bar	Seco	Trasera - rosca 1/4"	No	P **32**
5	**IMT-560-0044** ●	049-A	-	0-10 bar	Glicerina	Inferior - rosca 1/4"	No	P **22**
6	**KOK-600-0006** ●	K553CBX24/EU	Superpool	0-6 bar	Seco	Inferior - rosca 1/4"	No	P **7**

Válvulas filtros Hayward

MODELO	Ø mm	SP0719SKR-LP HAY-060-0339 1,5"	SP0719SE HAY-060-0275 1,5"	SP0643SKR-LP VKN643 HAY-060-0353 1,5"	SP0710X32E HAY-060-0005 1,5"	SP0643TE V6T43 HAY-060-0025 1,5" TOP	SP0714TE HAY-060-0271 1,5" TOP	SP0663SKR-LP V663 HAY-060-0365 1,5"	SP0715X62E HAY-060-0263 2"	SP071620E HAY-060-0312 2"	Enlaces
PROSERIES™ HB Side	350-500				Antes 2016						Incluidos
	510-610		Desde 2016	Antes 2016							Incluidos en HAY-060-0275
	>750								●		Incluidos
PROSERIES™ HB TOP	<600						●				-
	>750									●	-
PROSERIES™ HI ADV SIDE	Todos	●									No incluidos HAY-051-9921 SPX0719PAKKR
PROSERIES™ HI ADV TOP	Todos					●					-
PROSERIES™ HL SIDE	<640		●								No incluidos HAY-051-9921 SPX0719PAKKR
	>640							●			No incluidos HAY-051-6080 500200061100
PROSERIES™ HL TL SIDE	<640		●								No incluidos HAY-051-9921 SPX0719PAKKR
	>640							●			No incluidos HAY-051-6080 500200061100
PROSERIES™ HL BTL SIDE	<640		Desde 2019	Antes 2019							No incluidos HAY-051-9921 SPX0719PAKKR
	>640							●			No incluidos HAY-051-6080 500200061100
POWERLINE LATERAL			●								
POWERLINE TOP							●				
KIT FILTRACION							●				

	REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Conexiones	Color	Enlaces	PVP-€
1	**HAY-060-0339**	●	SP0719SKR-LP	Válvula lateral 4 entradas / 6 posiciones	1½"	Negro	No	P **116**
2	**HAY-060-0275**	●	SP0719SE	Válvula lateral - 4 Entradas / 6 Posiciones	1½"	Negro	Si	P **320**
3	**HAY-060-0353**	●	SP0643SKR-LP	Válvula lateral - 4 Entradas / 6 Posiciones	1½"	Negro	No	P **80**
4	**HAY-060-0005**	●	SP0710X32E	Válvula lateral - 4 Entradas / 6 Posiciones	1½"	Negro	Si	P **240**
5	**HAY-060-0025**	●	SP0643TE	Válvula cabeza/Top - 4 Entradas / 6 Posiciones	1½"	Negro	No	P **110**
6	**HAY-060-0271**	●	SP0714TE	Válvula cabeza/Top - 4 Entradas / 6 Posiciones	1½"	Negro	No	P **170**
7	**HAY-060-0365**	●	SP0663SKR-LP	Válvula lateral - 4 Entradas / 6 Posiciones	2"	Negro	No	P **130**
8	**HAY-060-0263**	●	SP0715X62E	Válvula lateral - 4 Entradas / 6 Posiciones	2"	Negro	Si	P **370**
9	**HAY-060-0312**	●	SP071620E	Válvula cabeza/Top - 4 Entradas / 6 Posiciones	2"	Negro	No	P **240**

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

Válvulas Superpool & Poolstyle

MODELO	Ø mm	88280810 EMX-060-0015 1,5"	88280813 EMX-060-0017 2"	88281505 EMX-060-0025 1,5" TOP	88281506 EMX-060-0009 2" TOP	91902322 EMX-060-0010 2" TOP	91901537 EMX-060-0028 1,5"	91902537 EMX-060-0029 2"
CLASSIC 2 LATERAL	500-650	●						
	750-900		●					
CLASSIC 2 TOP	500-650			●				
	750-900				válvula + abrazadera	solo válvula		
BOBINADO LATERAL	500-650	●						
	750-900		●					
TE LATERAL	526-650						●	
	770-900							●

MODELO	Ø mm	09758 SUP-060-0005 1,5"	14904 FLU-060-0007 2"	23007004 COR-060-0005 1,5"	23007005 COR-051-0009 2"	88281505 EMX-060-0006 1,5" TOP	88281105 EMX-060-0007 1,5"
TC LATERAL	500-650	●					
	700-900		●				
TT LATERAL	500-650			●			
	750-900				●		
KIT POOLSTYLE	500					●	
KIT POOLSTYLE	Todos						●
FR By Heinke LATERAL	<640	El filtro Superpool FR puede integrarse en sistemas de filtración con válvulas universales de Hayward (página siguiente)					
	>640						

	REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Conexiones	Color	Enlaces	PVP-€	
1	**EMX-060-0015**	●	88280810	Válvula lateral - 4 Entradas / 6 Posiciones	1½"	Negro	Si	P	**114**
2	**EMX-060-0017**	●	88280813	Válvula lateral - 4 Entradas / 6 Posiciones	2"	Negro	Si	P	**160**
3	**EMX-060-0025**	●	88281505	Válvula cabeza/Top - 4 Entradas / 6 Posiciones	1½"	Negro	No	P	**86**
4	**EMX-060-0009**	●	88281506	Válvula Top - 4 Entradas / 6 Pos (válvula +abrazadera)	2"	Negro	No	P	**160**
5	**EMX-060-0010**	●	91902322	Válvula Top - 4 Entradas / 6 Pos (solo válvula)	2"	Negro	No	P	**128**
6	**EMX-060-0028**	●	91901537	Válvula lateral - 4 Entradas / 6 Posiciones	1½"	Negro	Si	P	**100**
7	**EMX-060-0029**	●	91902537	Válvula lateral - 4 Entradas / 6 Posiciones	2"	Negro	Si	P	**130**
8	**SUP-060-0005**	●	09758	Válvula lateral - 4 Entradas / 6 Pos Astral Classic	1½"	Negro	Si	P	**104**
9	**FLU-060-0007**	●	14904	Válvula lateral - 4 Entradas / 6 Pos Astral Classic	2"	Negro	Si	P	**134**
10	**COR-060-0005**	●	23007004	Válvula lateral - 4 Entradas / 6 Pos Coral	1½"	Negro	Si	P	**130**
11	**COR-051-0009**	●	23007005	Válvula lateral - 4 Entradas / 6 Pos Coral	2"	Negro	Si	P	**228**
12	**EMX-060-0006**	●	88280150B	Válvula cabeza/Top - 4 Entradas / 6 Posiciones	1½"	Negro	No	P	**92**
13	**EMX-060-0007**	●	SP071620E	Válvula cabeza/Top - 4 Entradas / 6 Posiciones	2"	Negro	No	P	**70**

Válvulas universales Hayward

	REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Conexiones	Color	Enlaces	PVP-€
1	**HAY-060-0001**	●	SP710X3E	Válvula lateral 4 entradas / 6 posiciones	1½"	Blanco	No	P **188**
2	**HAY-060-0219**	●	SP0710XEALL	Válvula lateral 7 entradas / 6 posiciones	1½"	Blanco	No	P **188**
3	**HAY-060-0222**	●	SP07153E	Válvula lateral 4 entradas / 6 posiciones	2"	Blanco	No	P **270**
4	**HAY-060-0003**	●	SP0715EALL	Válvula lateral 7 entradas / 6 posiciones	2"	Blanco	No	P **290**

Válvulas Pentair

	REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Conexiones	Color	Enlaces	PVP-€
1	**PAC-060-0229**	●	RE272026ND	Válvula Top - Kit filttación Azur / Tagelus TA40-60	1½"	Negro	No	P **Consultar**
2	**PAC-060-0256**	●	RE272029ND	Válvula Top - Neo Tagelus TAG100	2"	Negro	No	P **Consultar**
3	**PAC-060-0255**	●	RE261070ND	Válvula lat 4 entradas / 6 posiciones Tritón	1½"	Negro	Si	P **400**
4	**PAC-060-0228**	●	RE261071ND	Válvula lat 4 entradas / 6 posiciones Tritón	2"	Negro	Si	P **400**

Válvulas Praher

	REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Conexiones	Color	Enlaces	PVP-€
1	**PER-060-0018**	●	130751	Válvula lat 4 entradas / 6 posiciones Jupiter	1½"	Blanco	No	P **110**
2	**PER-060-0019**	●	131029	Válvula lat 7 entradas / 6 posiciones Jupiter	2"	Blanco	No	P **220**
3	**PER-060-0022**	●	131042	Válvula lat 4 entradas / 6 pos Cantabric, Aster, Berlin	1½"	Blanco	Si	P **232**
4	**PER-060-0028**	●	131193	Válvula lat 4 entradas / 6 pos Cantabric, Aster, Berlin	2"	Blanco	Si	P **280**
5	**PER-060-0023**	●	131152	Válvula lat 4 entradas / 6 posiciones	2" ½"	Blanco	Si	P **300**

PENTAIR HAYWARD

BOMBAS

ISaverK

Convierte cualquier bomba en un equipo de velocidad variable.

- 80 % de ahorro de energía (en comparación con una bomba de una sola velocidad de 1,5 kW).
- La inversión iSaverK se amortiza entre 1 y 2 años con el ahorro en coste eléctrico.
- 25% de reducción de ruido.
- Rango de funcionamiento entre 1.200-2.900 rpm.
- No requiere montaje. Sistema Plug&play.
- Panel de control táctil (35 velocidades, 4 programas).
- Una salida auxiliar, permite el control de un dispositivo esclavo (on/off) desde el variador de frecuencia.
- Gestión domótica externa mediante protocolo Modbus RS485.
- Válido para bombas de hasta 1,5 CV (1,1 kW).

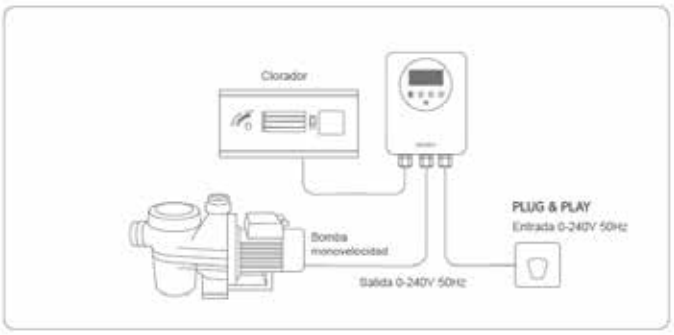

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€
AQG-100-0002	ISAVERK-1100	Variador de frecuencia - iSaverX - 1,1KW	P **440**

e-Joy

Transforma cualquier bomba de piscina doméstica en un equipo mas eficiente

- Ahorro de energía en bombas monofásicas hasta 1,5 CV hasta un 70%
- Rango de funcionamiento entre 700-2.800 rpm.
- Display retroiluminado multilenguaje
- 3 velocidades seleccionables y ajustables por el usuario.
- Hasta 4 ciclos de configuración diarios.
- Incluye asistente para limpieza de filtro.
- En obra nueva funciona como cuadro eléctrico. Incorpora todas las funciones y protecciones de un cuadro.
- Incluye 2 relés para control estado de la bomba, activar clorador salino y programa especifico de activación de focos.
- Incluye soporte pared
- Válido para bombas de hasta 1,5 CV (1,1 kW).
- Cumple con la norma de eficiencia de variadores IE2.

Bomba	potencia CV	Piscina m³	Caudal	Horas/dia	Kw/h	Ahorro
estándar monofásica	1	70	17,5	4	5,45	-
estándar monofásica + variador e-joy			5,6	12,5	1,48	72 %

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€
BOM-101-0425	801D0253	Variador de frecuencia - e-Joy MM²-9	P **840**

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

Inver-K

EXCLUSIVO SCP® AHORRO CONSUMO ENERGÍA

Nueva tecnología Inversilence™

- Tecnología Full inverter que permite un control preciso de la velocidad del motor (entre 30% y 100%).
- Motor de eficiencia IE4.
- El motor adapta su funcionamiento una vez seleccionado el caudal de filtración.
- Muy silenciosa: menos de 33 dB(A) gracias a un motor sin escobillas.
- Para piscinas entre 40 y 70 m³.
- Pantalla táctil intuitiva (modo automático o manual, información de potencia y caudal).
- Botón de contralavado.
- Gestión domótica externa mediante protocolo Modbus RS485.
- Controlable a través de Wifi/Bluetooth con la aplicación gratuita "Inverflow".

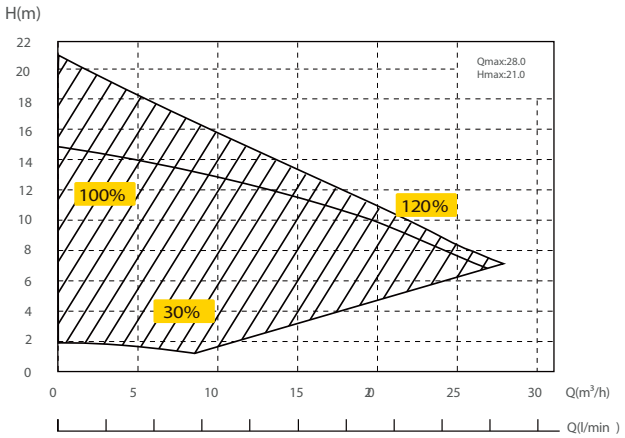

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€
AQG-100-0001	●	INVERKDCP12	Inver K DCA5 - 1,2KW - Caudal máximo 22 m³/h a 10 m.c.a	P **960**

Inver-S

NOVEDAD EXCLUSIVO SCP® AHORRO CONSUMO ENERGÍA

Nueva tecnología Inversilence™

- Permite un control de la velocidad del motor (entre 30% y 100%).
- Motor de eficiencia IE4.
- Recomendada para piscinas entre 30-50 m³.
- El motor adapta su funcionamiento al marcar el caudal de filtración.
- 4 programas de funcionamiento horario.
- Nivel de ruido 36 dB
- Control externo opcional. Protocolo RS485
- Botón de contralavado.

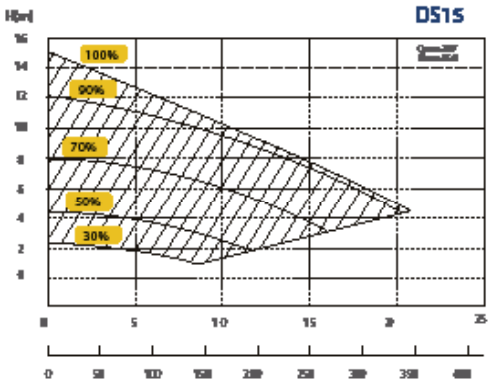

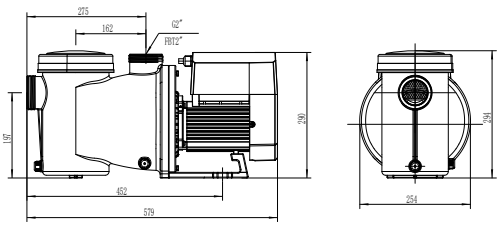

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€
AQG-100-0004	●	INVERSDS19	Inver S DS19 - 1,1 CV- 23,2 m³/h	P **620**

Super Power

La bomba con conectividad Wifi directa para todas las piscinas residenciales. Caudal máximo 22 m³/h

- Conectividad Wifi directa o RS485 (antena interna con alcance de 25 m).
- Perfecto para complementar un sistema de calefacción solar u otro equipo de control automático.
- Funciones de cebado ajustable y anti congelamiento incluidas.
- Motor permanente completamente cerrado y refrigerado.
- Funcionamiento silencioso a bajas velocidades.
- Control táctil, velocidades y programas ajustables para garantizar la máxima eficiencia de la piscina.
- Mayor eficiencia, aumentando hasta el 80% antes que las bombas monovelocidad.
- Rango de funcionamiento: de 800 a 3.400 rpm.
- Puerto de comunicación RS-485 para protocolo Modbus.
- Motor y sello mecánico fabricados en acero inoxidable AISI 316 - compatible con piscinas de agua salada.

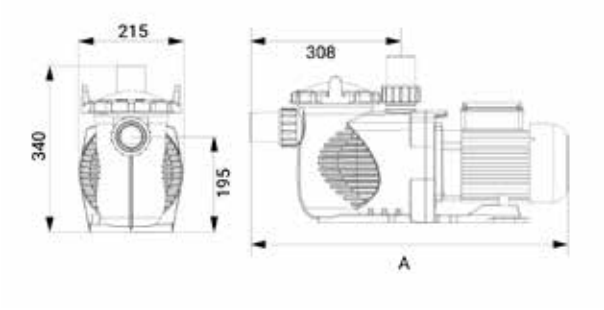

1300 W

52 dB

5 W

FUNCIONAMIENTO SIN NECESIDAD DE APP

Configura y maneja la bomba de filtración desde tu móvil sin necesidad de instalar aplicaciones ni usar el router de la vivienda. El modo Wifi Direct ofrece conexión inalámbrica directa entre un móvil y la bomba Super-Power, con un alcance de 50 m en áreas abiertas.

La bomba incluye una red wifi propia. Una vez conectamos nuestro dispositivo vía Wifi, escaneamos el código QR y se accede a la web del dispositivo desde donde manejar y configurar los parámetros de funcionamiento. Velocidad de funcionamiento, horarios y ciclos de funcionamiento.

WiFi DIRECT

Modbus

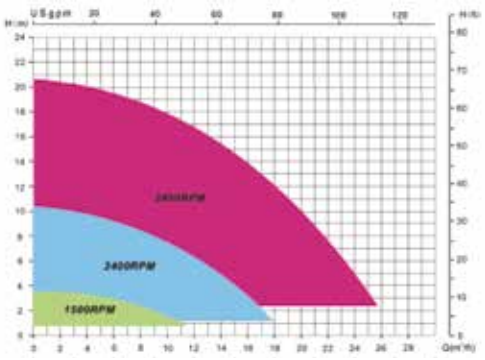

CARACTERÍSTICAS

VOLUMEN MÁXIMO	120 m³
AGUA SALADA	Sí
MOTOR	Imanes permanentes
CONEXIONES	Ø 63 mm / 2" incluidos
TIPO PANTALLA	Táctil ergonómica
PROGRAMACION	3 Velocidades (incluida una para retrolavado)
CONECTIVIDAD	Wifi y cable RS485

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€
EMX-100-0017	9023306	Super Power 1,5 CV - 22m³/h	P 820

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

E-Turbo VSP

Bomba de remplazo para cambio a bajo consumo en Astral Victoria, Sena mediante plataforma de adaptación

- Conexiones rápidas para 50/63 mm
- Funcionamiento entre 800-3.400 rpm.
- Motor de imán permanente y sistema de ventilación cerrado
- Muy silenciosa: 45 dB(A). Reducción del ruido al amortiguarse con la carcasa en fundición de aluminio.
- Diseño especial del cestillo prefiltro: 3 litros y tapa transparente.
- Tamaño orificios cestillo 3 mm para una mejor retención de residuos.
- Pantalla táctil LCD con retroiluminado para visibilidad en condiciones de escasa iluminación.
- Pantalla de control extraible que permite su montaje en pared.
- Gestión domótica externa mediante protocolo Modbus RS485.
- Controlable a través de Wifi/Bluetooth con la aplicación gratuita Emaux Pump.

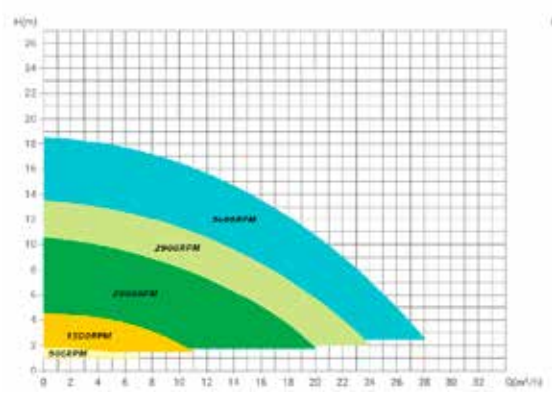

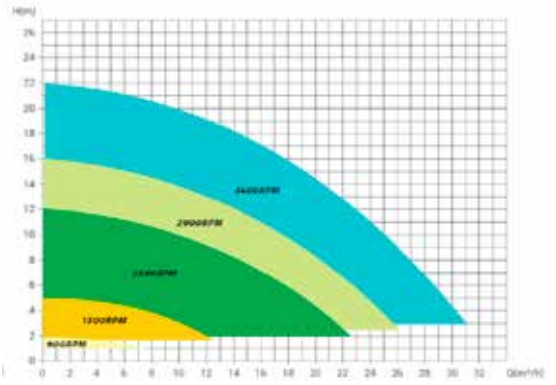

Modbus

COMPATIBLE EN COTAS CON ASTRALPOOL® SENA®.
con su base específica, se puede conseguir cotas compatibles para sustituir fácilmente a otras bombas como son: **ESPA® Silen y Astralpool® Victoria plus.**

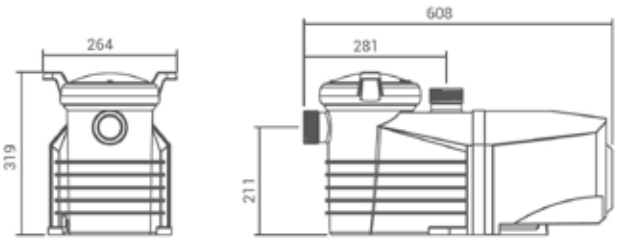

Configuración básica	Altura de aspiración mm	Altura de la bomba mm
Sin Base	210	286
Con base - Frontal	225	301
Con base - Lado ES	246	322

(*)La base aumenta la altura del lado de aspiración de la bomba.

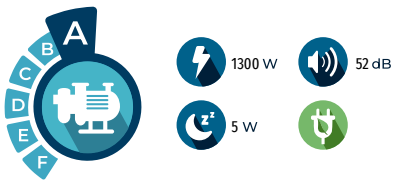

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€
EMX-100-0018	●	9020401	E-Turbo VS 1,25 CV - 23,1 m³/h	P **770**
EMX-100-0019	●	9020402	E-Turbo VS 1,65 CV - 25 m³/h	P **820**

Superpump VSTD

El modelo original en versión Velocidad variable

- 2 potencias disponibles 1 CV y 1,5 CV.
- Visualización del consumo en tiempo real.
- Función "skimmer" que permite limpiar la superficie automáticamente cada una, dos o tres horas.
- Función timer: permite programar varias velocidades en distintos horarios.
- 5 programas diarios y modo temporizador.
- Función de bajo caudal para cubierta automática.
- Caja control giratoria en 180°, para un acceso fácil a la interfaz de usuario.
- Compatible en cotas con Superpump monovelocidad, reemplazo directo.

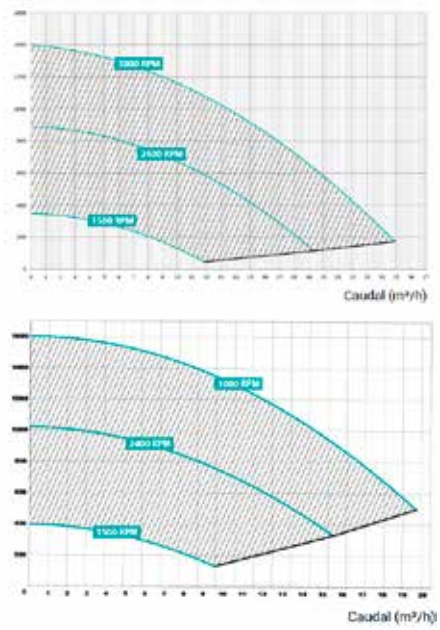

vídeo

Superpump VSTD

CARACTERÍSTICAS

VOLUMEN MÁXIMO	70 m³
MOTOR	Imán permanente + Smart Inverter + motor síncrono
CONEXIONES	Ø 2" y Ø 1,5" incluidos (para 1CV)
TIPO PANTALLA	Digital rotativa 180°
PROGRAMACIÓN	Desde la caja de control de la bomba
CONECTIVIDAD	Sí desde el AquaRite Flo® Advanced

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
HAY-100-1538	●	SP2611VSTD	1 CV - Caudal máximo 16,5 m³/h	P	**1.350**
HAY-100-1417	●	SP2616VSTD	1,5 CV - Caudal máximo 18 m³/h	P	**1.590**

** Caudal a 8 m.c.a*

Tristar® VSTD

- 2 potencias disponibles 1.5CV y 2CV.
- Smart Inverter + motor de imanes permanentes + motor síncrono = hasta un 85% de ahorro.
- Visualización del consumo en tiempo real.
- 5 programas diarios, función "skimmer" cada hora, 2 horas o 3 horas y modo temporizador
- 4 entradas digitales (contactos secos)
- Reemplaza a la Tristar monovelocidad, compatible en cotas.

CARACTERÍSTICAS

VOLUMEN MÁXIMO	120 m³
MOTOR	Imán permanente + Smart Inverter + motor síncrono
CONEXIONES	Ø 63 mm y Ø 2" incluidos
TIPO PANTALLA	Digital rotativa 180°
PROGRAMACION	Desde la caja de control de la bomba
CONECTIVIDAD	Sí desde el AquaRite Flo® Advanced

VERSIÓN VSTD - HASTA FIN EXISTENCIAS

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
HAY-100-1416	●	SP3216VSTD	1,5 CV - 26,3 m³/h	P	**1.980**
HAY-100-1426	●	SP3220VSTD	2 CV - 31 m³/h	P	**2.198**

** Caudal a 8 m.c.a*

MODELOS NG

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
HAY-100-0162	●	SP3216VSTDNG	1,5 CV NG - 26,3 m³/h	P	**2.200**
HAY-100-0163	●	SP3220VSTDNG	2 CV NG - 31 m³/h	P	**2.420**

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

K-Flo VSTD

Gestión remota mediante AquaRite® Flo Advanced

Reemplaza al modelo K-Flo monovelocidad sin modificación de instalación, mismas cotas.

- Motor de imán permanente: ahorro medio en electricidad de un 65%
- Muy silenciosa.
- Tapa prefiltro transparente y cierre Twist-lock.
- Conectores de unión 50/63 mm incluidos.
- Pantalla de control orientable 180° para mejor acceso.
- Posibilidad de control remoto con panel Control Station y/o Aquarite Flo Advance
- Recomendada piscinas hasta 96m³
- Sello mecánico AISI316, compatible con agua salada.

Panel programable

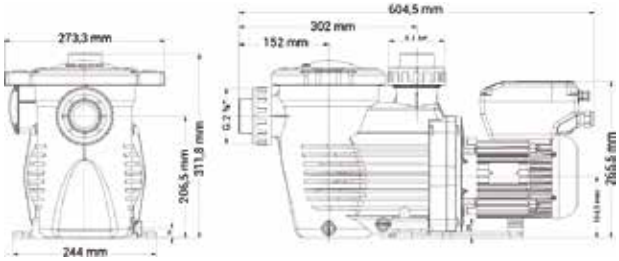

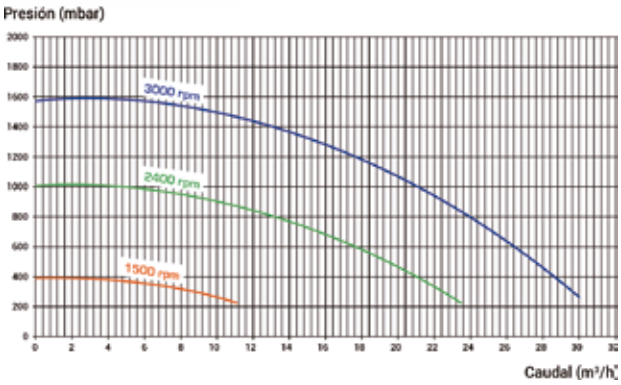

CARACTERÍSTICAS

VOLUMEN MÁXIMO	80 m³
MOTOR	Imán permanente + Smart Inverter
CONEXIONES	Ø 50/ 63 mm incluidos
TIPO PANTALLA	LCD rotativa 180°
PROGRAMACIÓN	Desde la caja de control de la bomba
CONECTIVIDAD	Sí desde AquaRite Flo® Advanced y Control Station

VERSIÓN VSTD ACTUAL

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
HAY-100-1520	●	SPK12615VSTD	1,5 CV - Caudal máximo 23,8 m³/h	P	**1.450**

** Caudal a 8 m.c.a*

MODELOS NG

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
HAY-100-0164	●	SPK12610VSTDNG	Bomba KFLO NG VSTD 1 CV	P	**Consultar**
HAY-100-0165	●	SPK12615VSTDNG	Bomba KFLO NG VSTD 1,5 CV	P	**Consultar**

Superflo VS2 Monofásica

Ideal para el mercado de reposición en piscinas de 30 a 80 m³

- Motor de imán permanente.
- 3 velocidades/tiempos programables + anulación.
- Pantalla LCD sencilla e intuitiva con información de vatios, RPM y tiempo.
- 4 entradas digitales para el control externo.

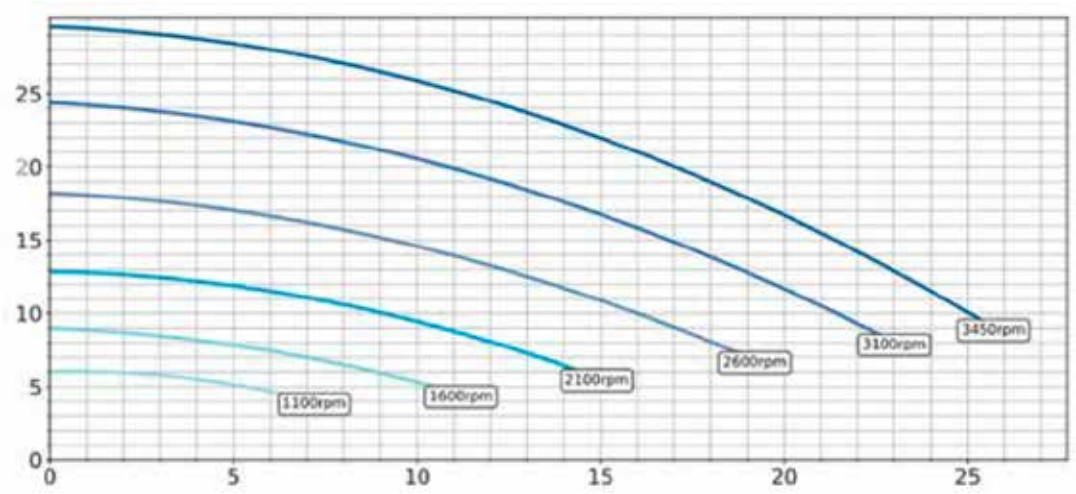

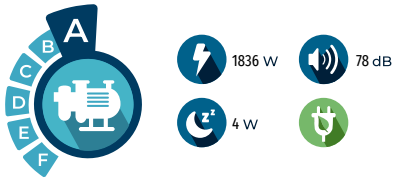

CARACTERÍSTICAS

VOLUMEN MÁXIMO	80 m³
AGUA SALADA	Sí, hasta 4 g/l
MOTOR	1,5CV con imán permanente
CONEXIONES	Ø50 mm incluidos
TIPO PANTALLA	LCD
PROGRAMACIÓN	3 programas de velocidad + modo manual
CONECTIVIDAD	Cable de datos opcional (PAC-101-3298)

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€
PAC-100-0050 ●	SFL-VS2M	Superflo VS2M- Caudal máximo 26 m³/h	P **1.750**

** Caudal a 8 m.c.a*

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

WhisperFlo VS2M

La bomba universal para todo tipo de piscinas residenciales hasta 120 m³

- Motor de imán permanente de 6 polos.
- Tapa con apertura de cuarto de vuelta: fácil apertura y bloqueo.
- 4 entradas digitales para control.
- Cable de comunicaciones opcional.
- Súper silenciosa: sólo 47 dBa a 1 m.

CARACTERÍSTICAS

VOLUMEN MÁXIMO	120 m³
AGUA SALADA	Sí, hasta 4 g/l
MOTOR	2CV con imán permanente
CONEXIONES	Ø50/Ø63 mm incluidos
TIPO PANTALLA	LCD
PROGRAMACIÓN	3 programas de velocidad + modo manual
CONECTIVIDAD	Cable de datos opcional

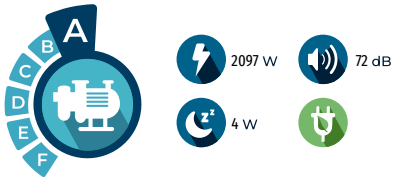

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
PAC-100-0048	●	WFL-VS2M	Whisperflo VS2M 2 CV Monofásica - Caudal 32 m³/h	P	**1.980**

IntelliFlo3 VSF

Nuevo diseño del motor que se traduce en una eficiencia inigualable

- Aprovecha el control de caudal integrado sin sensores para alcanzar un caudal de agua óptimo ajustado a las condiciones de la piscina.
- Nuevo diseño de motor síncrono de imán permanente y diseño de bomba optimizado.
- Resistente a baja salinidad hasta 4 g/l de sal.
- Incluye conexiones: de 50 y 63 mm (1,5 CV), 63 y 75 mm (modelo de 3 CV).
- Comunicación RS485
- No precisa cables de comunicación: los puertos de comunicación aceptan cables de conexión.
- Automatización integrada opcional: dos relés integrados permiten programar y regular dispositivos externos, como luces o cloradores salino.

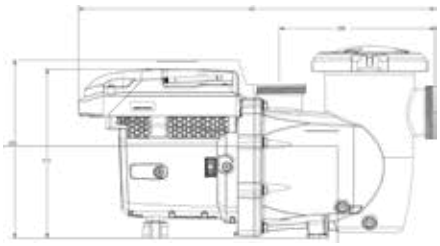

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
PAC-100-0043	●	P-011069	Intelliflo3 -1,5 CV Mono Caudal máximo 24m³/h	P	**2.500**
PAC-100-0044	●	P-011079	Intelliflo3 - 3 CV Mono Caudal máximo 38 m³/h	P	**3.300**

** Caudal a 8 m.c.a*

Silensor Pro VSD

- Velocidad del motor 1.050-3.100 rpm.
- Sistema de refrigeración por agua muy silencioso: sólo 55 dB a alta velocidad.
- Cesta extra grande de 4,5 litros.
- Protección contra el desarme.
- Puerto RJ45 para señal de control externo (cubierta cerrada, bomba de calor).
- Compensación del caudal en función de las limitaciones (obstrucción del filtro, etc.).

SILENSOR PRO

SILENSOR PRO PREMIUM

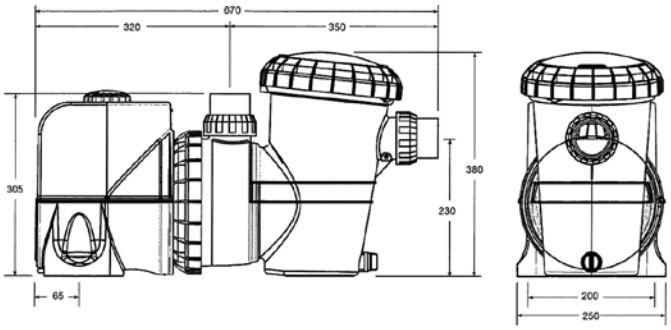

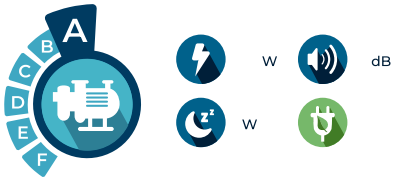

CARACTERÍSTICAS

VOLUMEN MÁXIMO	95 m³
AGUA SALADA	Sí
MOTOR	Alto rendimiento
CONEXIONES	Ø 50/63 mm incluidos (según modelo)
TIPO PANTALLA	Sin pantalla - Gestión desde la App
PROGRAMACIÓN	10 velocidades de filtración y modo contralavado
CONECTIVIDAD	Bluetooth / RJ45 en modelo premium

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€
MNC-100-0023	SP200BT	Silensor Pro 1,5 CV - 18 m³/h	P **1.450**
MNC-100-0024	SP400BT	Silensor Pro Premium 2,2 CV - 23 m³/h	P **1.800**

** Caudal a 8 m.c.a*

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

Star Flo VSD

NOVEDAD · EXCLUSIVO SCP · AHORRO CONSUMO ENERGÍA

- Conexiones de 50 y 63 mm incluidas.
- 2 modos de funcionamiento: Manual / Automático.
- En modo automático programable 4 franjas horarias diarias (velocidad y duración).
- Función Boost (limpieza skimmers superficie): 5 min cada hora.
- Función de cebado: programable en velocidad y duración.
- Función de restricción de caudal: El caudal máximo es programable en función del volumen de la piscina y de la capacidad del filtro.
- Ideal para renovación de bombas monovelocidad
- Compatible en cotas con modelo StarFlo monovelocidad (misma distancia entre ejes).

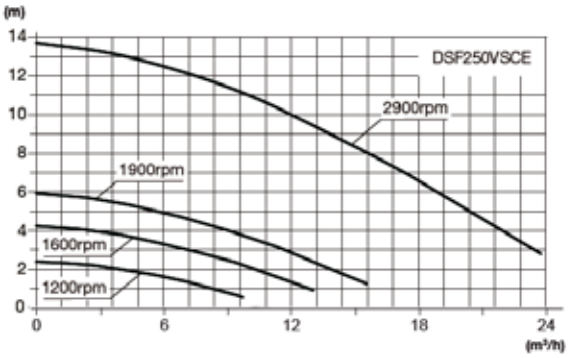

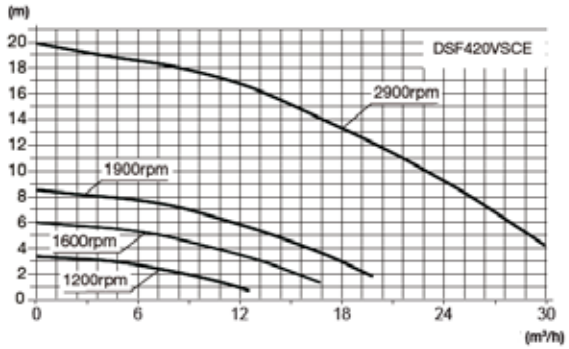

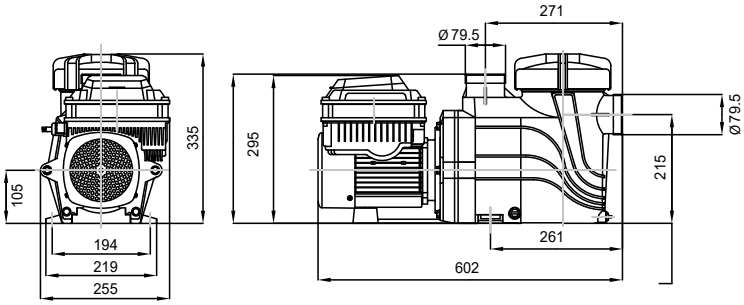

CARACTERÍSTICAS

CAUDAL MÁXIMO	16 - 27 m³/h
AGUA SALADA	Sí
MOTOR	Eje motor AISI 316
CONEXIONES	Ø 50/63 mm incluidos
TIPO PANTALLA	Digital
PROGRAMACIÓN	4 velocidades de filtración programables
CONECTIVIDAD	No

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€
MNC-100-0032	DSF250VSCE	Star Flo VS 1,2 CV Monofásica - 16 m³/h	P 1.240
MNC-100-0033	DSF420VSCE	Star Flo VS 2,2 CV Monofásica - 27 m³/h	P 1.320

K-Flo®

Recomendada para piscinas hasta 198 m³

Cierre prefiltro Twist-Lock, apertura sin herramientas.

- Rodete y difusor producidos en Noryl® de alta resistencia al desgaste y sin corrosión.
- Conexiones 50 mm y 63 mm incluidas.
- Apta para uso con agua salada, sello mecánico en AISI 316.
- Reposición y reemplazo directo de la bomba KS

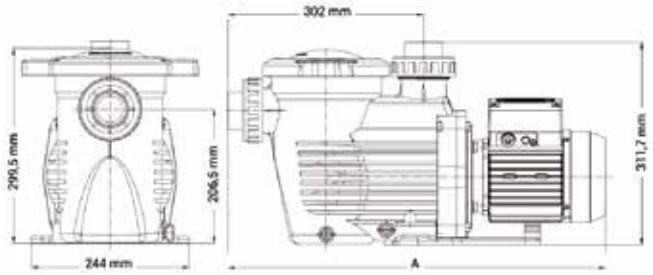

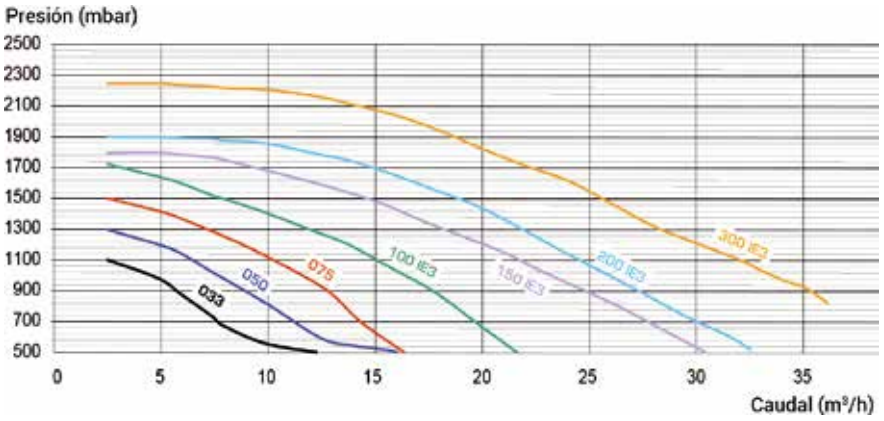

MONOFÁSICA IE2

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
HAY-100-0161	⅓ CV 4,8 m³/h E/S 50 mm	P	470
HAY-100-0160	½ CV 7,5 m³/h E/S 50 mm	P	510
HAY-100-0159	¾ CV 11,5 m³/h E/S 50 mm	P	530
HAY-100-0158	1 CV 15,4 m³/h E/S 50 mm	P	574
HAY-100-0157	1 ½ CV 21,9 m³/h E/S 63mm	P	600
HAY-100-0156	2 CV 25,7 m³/h E/S 63mm	P	680
HAY-100-0155	3 CV 33 m³/h E/S 63 mm	P	790

** Caudal a 10 m.c.a*

TRIFÁSICA - IE3

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
HAY-100-1537	½ CV 7,5 m³/h E/S 50 mm- IE2	P	530
HAY-100-1507	¾ CV 11,5 m³/h E/S 50 mm- IE2	P	530
HAY-100-1508	1 CV 15,4 m³/h E/S 50mm	P	590
HAY-100-1509	1 ½ CV 21,9 m³/h E/S 63mm	P	650
HAY-100-1518	2 CV 25,7 m³/h E/S 63mm	P	790
HAY-100-1519	3 CV 33 m³/h. E/S 63mm	P	840

ACCESORIOS

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€
HAY-100-1574	LPRK	Smart Retrofit Kit. Compatible con: Astral Victoria Plus - Victoria Plus Silent - Victoria Plus Silent VS	P 32

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

Power Flo® II

GARANTÍA 3 AÑOS · EXCLUSIVO SCP

Prestaciones excepcionales, la mejor bomba de su segmento

- Diseñada para piscinas pequeñas o elevadas.
- Recomendada para piscinas hasta 100 m³
- Tapa prefiltro transparente y cierre Twist-lock.
- Tamaño cesto: 1,1 litros
- Tapones de vaciado que facilitan el invernaje.
- Conexiones Ø 50 mm incluidos
- Sello mecánico AISI 304
- Adaptadores 50 y 32/38 mm

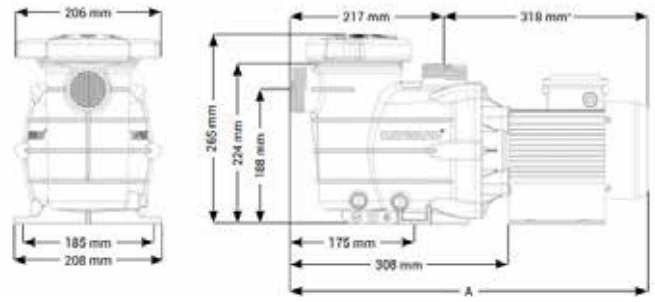

CARACTERÍSTICAS

RANGO CAUDALES	10,8 - 17,2 m³/h
MOTOR	Clase F, IP55
CONEXIONES	50 mm y adaptadores para Ø 32/38 mm
TAPA PREFILTRO	Transparente - apertura Twist-Lock
PREFILTRO	Tamaño 1,1L
DISPONIBLE EN VEL. VARIABLE	No

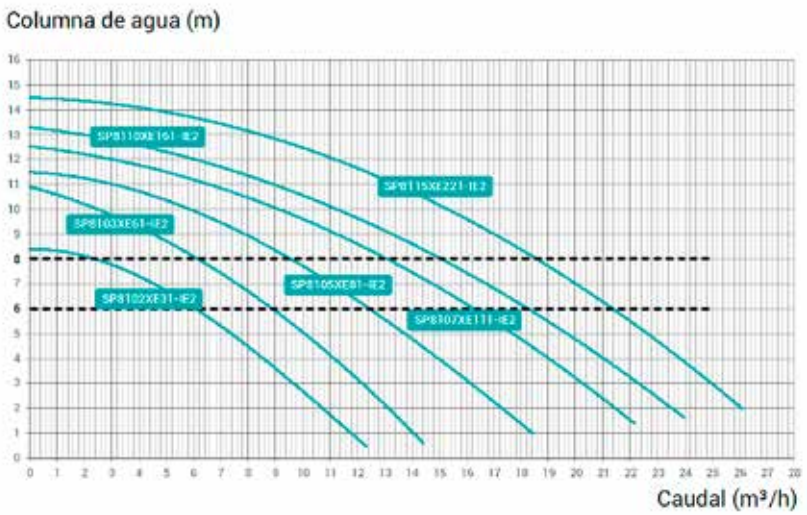

El prefiltro se abre fácilmente por la tapa twist lock

Salida en 50 mm o adaptadores cónicos ø 32/38 mm

MODELOS IE2

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Longitud total A mm	Peso Kg	Caudal m³/h	PVP-€
HAY-100-0135	SP8102XE31E2	Bomba Power Flo II ¼ CV Monofásica - IE2	504	7,9	6,15	P **250**
HAY-100-0134	SP8103XE61E2	Bomba Power Flo II ⅓ CV Monofásica - IE2	504	7,9	6,26	P **270**
HAY-100-0133	SP8105XE81E2	Bomba Power Flo II ½ CV Monofásica - IE2	504	8,8	9,71	P **290**
HAY-100-0132	SP8107XE111E2	Bomba Power Flo II ¾ CV Monofásica - IE2	504	9,8	13	P **296**
HAY-100-0131	SP8110XE161E2	Bomba Power Flo II 1 CV Monofásica - IE2	504	9,8	15	P **330**
HAY-100-0130	SP8115XE221E2	Bomba Power Flo II 1,5 CV Monofásica - IE2	540	12,3	18,75	P **410**

** Caudal a 8 m.c.a y 6 mca para potencia de ¼ CV*

GARANTÍA 3 AÑOS

MaxFlo®

Diseño compacto idóneo para locales técnicos reducidos

- Excelente relación calidad precio
- Conexiones hembra rosca 1,5"
- Recomendada para piscinas hasta 95 m³

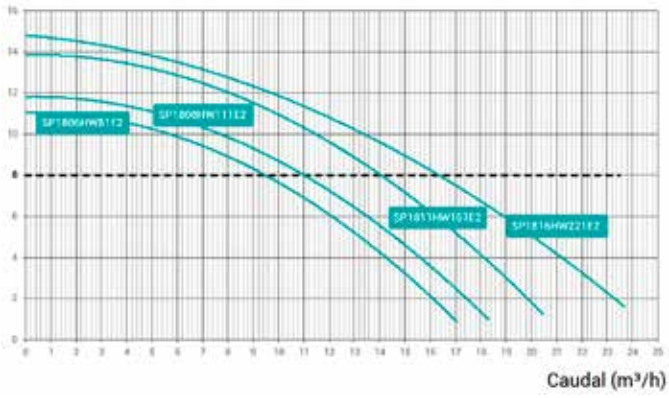

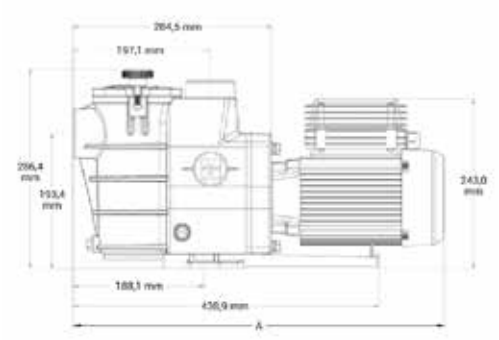

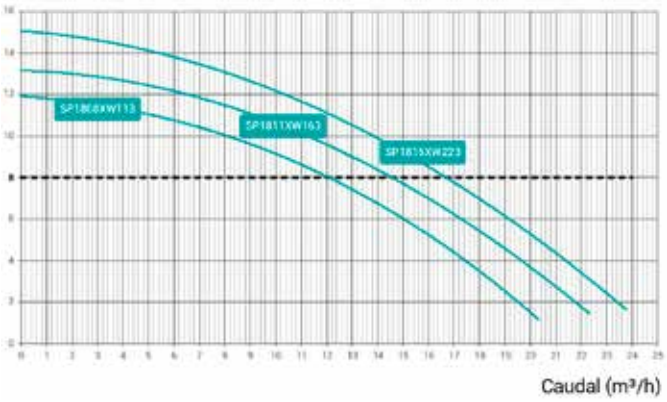

MODELOS IE2

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€
HAY-100-0147	SP1806HW81E2	½ CV 9,46 m³/h Mono	P **536**
HAY-100-0146	SP1808HW111E2	¾ CV 10,94 m³/h Mono	P **544**
HAY-100-0145	SP1811HW161E2	1 CV 14,02 m³/h Mono	P **568**
HAY-100-0144	SP1816HW221E2	1,5 CV 16,52 m³/h Mono	P **640**

** Caudal a 8 m.c.a.*

TRIFÁSICA

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€
HAY-100-1502	SP1808XW113	¾ CV 12,8 m³/h Trifásica - IE3	P **680**
HAY-100-1503	SP1811XW163	1 CV 14,5 m³/h Trifásica - IE3	P **700**
HAY-100-1504	SP1816XW223	1,5 CV 16,2 m³/h Trifásica - IE3	P **780**

** Caudal a 8 m.c.a*

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

KSE - Koral

Modelo con cuerpo renovado más ligero

- Más ligero que el modelo original.
- Hidráulica optimizada y supersilenciosa.
- Interior del prefiltro visible, acceso fácil y rápido.
- Turbina en Noryl® libre de corrosión y alta durabilidad.
- Doble purga de apertura fácil sin herramientas
- Recomendada para piscina privada hasta 177 m³.
- Tamaño del prefiltro: 3.5 L.

MONOFÁSICA IE2

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
HAY-100-0153	½ CV 7,5 m³/h Mono E/S 50 mm	P	496
HAY-100-0152	¾ CV 11,5 m³/h Mono E/S 50 mm	P	504
HAY-100-0151	1 CV 15,4 m³/h Mono E/S 50 mm	P	544
HAY-100-0150	1 ½ CV 21,9m³/h Mono E/S 63 mm	P	590
HAY-100-0149	2 CV 25,7 m³/h Mono E/S 63 mm	P	620
HAY-100-0148	3 CV 29,5 m³/h Mono E/S 63 mm	P	820

** Caudal a 10 m.c.a*

TRIFÁSICA

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
HAY-100-1602	¾ CV 11,5 m³/h E/S 50 mm	P	480
HAY-100-1600	1 CV 15,4 m³/h E/S 50 mm - IE3	P	530
HAY-100-1599	1 ½ CV 21,9 m³/h E/S 63 mm- IE3	P	590
HAY-100-1589	2CV 25,7 m³/h E/S 63 mm- IE3	P	660
HAY-100-1595	3CV 29,5 m³/h E/S 63 mm- IE3	P	720

OK - Ondina

Alta eficiencia y baja sonoridad

- Optimizada para piscina de tamaño medio y pequeño.
- Compacta y silenciosa.
- Adaptable a locales técnicos reducidos y casetas.
- Cierre rápido de palomillas.
- Protección IP55, 50 Hz, 2850 r.p.m.
- Usos: para piscina privada hasta 75 m³.
- Tamaño del prefiltro: 1.75 L.





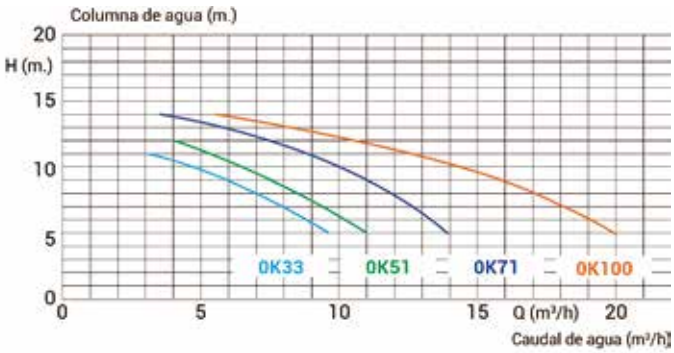

MODELOS IE2

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
HAY-100-0139	⅓ CV 7 m³/h Mono E/S 1,5"	P	320
HAY-100-0138	½ CV 8,5 m³/h Mono E/S 1,5"	P	330
HAY-100-0137	¾ CV 12 m³/h Mono E/S 1,5"	P	382
HAY-100-0136	1 CV 17,2 m³/h Mono E/S 1,5"	P	420

** Caudal a 8 m.c.a*

TRIFÁSICA

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
HAY-100-1588	½ CV 8,5 m³/h E/S 1,5"	P	320
HAY-100-1613	¾ CV 12 m³/h E/S 1,5"	P	380
HAY-100-1615	1 CV 17,2 m³/h E/S 1,5"	P	398

Bomba Optima

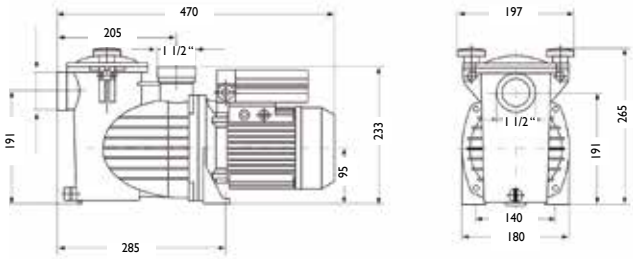

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
BOM-100-0011	¼ CV 6 m³/h Mono E/S 1,5"/50mm	P	316
BOM-100-0012	⅓ CV 8 m³/h Mono E/S 1,5"/50mm	P	320
BOM-100-0013	½ CV 10 m³/h Mono E/S 1,5"/50mm	P	330
BOM-100-0014	¾ CV 12,5 m³/h Mono E/S 1,5"/50mm	P	332
BOM-100-0015	¾ CV 12,5 m³/h Trifásica E/S 1,5"/50mm	P	370
BOM-100-0105	1 CV 15,3 m³/h Mono E/S 1,5"/50mm	P	352
BOM-100-0016	1 CV 15,3 m³/h Trifásica E/S 1,5"/50mm	P	396

** Caudal a 8 m.c.a., no incluye enlaces.*

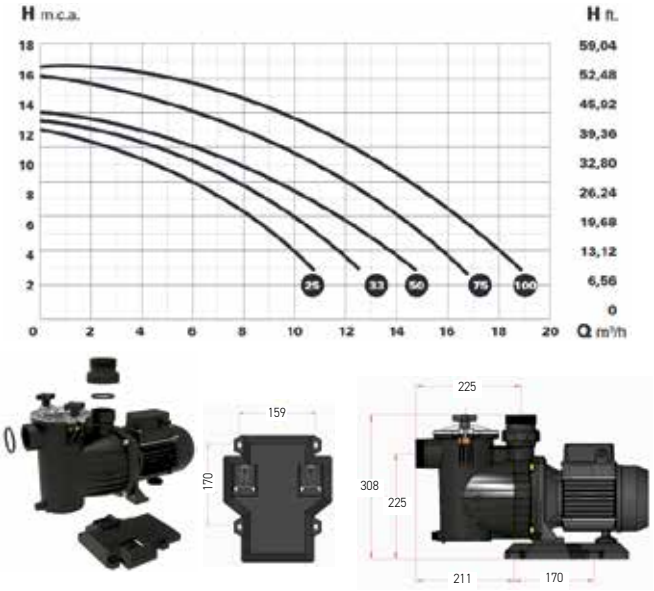

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
BOM-101-0352	Kit Adaptación Optima para bombas Silen y Nox	P	24

Bomba Winner

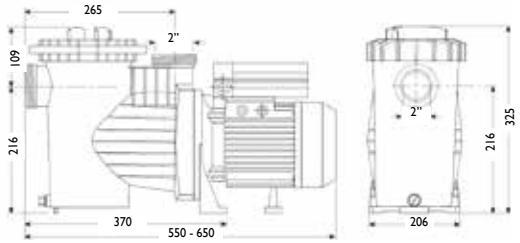

MONOFÁSICA

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
BOM-100-0002	½ CV 11,5 m³/h Mono E/S 2"/63mm	P	362
BOM-100-0004	¾ CV 14 m³/h Mono E/S 2"/63mm	P	390
BOM-100-0062	1 CV 18 m³/h Mono E/S 2"/63mm	P	420
BOM-100-0006	1½ CV 21,5 m³/h Mono E/S 2"/63mm	P	486
BOM-100-0112	2 CV 24,3 m³/h Mono E/S 2"/63mm	P	580
BOM-100-0009	3 CV 29 m³/h Mono E/S 2"/63mm	P	680

** Caudal a 10 m.c.a*

TRIFÁSICA

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
BOM-100-0003	½ CV 11,5 m³/h Trifásica E/S 2"/63mm	P	362
BOM-100-0111	¾ CV 14 m³/h Trifásica E/S 2"/63mm	P	390
BOM-100-0005	1 CV 18 m³/h Trifásica E/S 2"/63mm	P	460
BOM-100-0007	1½ CV 21,5 m³/h Trifásica E/S 2"/63mm	P	500
BOM-100-0008	2 CV 24,3 m³/h Trifásica E/S 2"/63mm	P	590
BOM-100-0010	3 CV 29 m³/h Trifásica E/S 2"/63mm	P	680

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

Espa Nox - Compatible Silen

Compatible en medidas con bomba Silen

- Sustituye al modelo Silen con mejoras en el motor.
- Bomba autoaspirante.
- Baja sonoridad.
- Tapa rosca transparente.
- Eje de motor AISI 316.

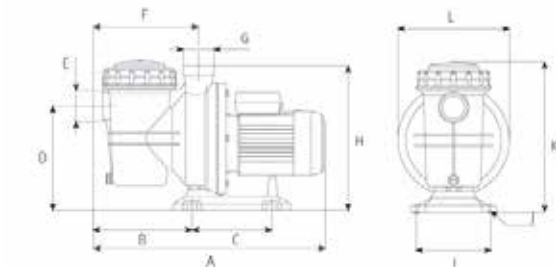

A mm	B mm	C mm	D mm	F mm	H mm	I mm	K mm	L mm
495	211	170	225	225	308	159	319	238

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Compatible	PVP-€
EPP-100-0521	●	203184	NOX75-15M - ¾ CV 12,9 m³/h Monofásica E/S 50mm	Silen 75M	P **338**
EPP-100-0522	●	203185	NOX100-18M - 1 CV 15,9 m³/h Monofásica E/S 50mm	Silen 100M	P **352**
EPP-100-0523	●	203186	NOX150-22M - 1½ CV 19,5 m³/h Monofásica E/S 50mm	Silen 150M	P **424**

* Caudal a 10 m.c.a. curvas de funcionamiento a 2.900 rpm.

Espa Silen I - Compatible Iris

Compatible en medidas con bomba Iris

- Cuerpo, pie, rodete, soporte sello y difusor en tecnopolímero.
- Eje motor en acero inoxidable AISI 431.
- Cierre mecánico especial en AISI 316.
- Protección IP 55, con ventilación exterior.
- Monofásicos 1 x 230 V, con protector termoamperimétrico
- Racores para encolar Ø 50 mm.

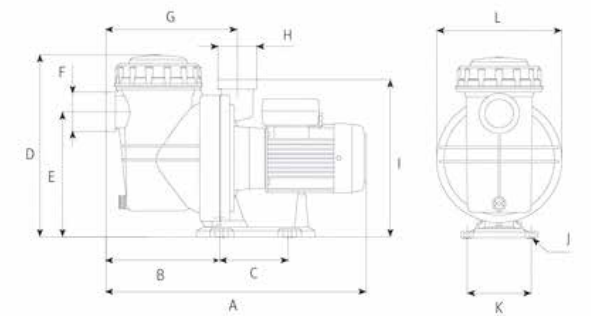

A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	I mm	K mm	L mm
438,5	191,5	115	304	210	50	221	264	108	212

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Compatible	PVP-€
EPP-100-0525	●	203145	Silen I 50 - ½ CV 6 m³/h Monofásica E/S 50mm	Iris 750	P **340**
EPP-100-0526	●	203146	Silen I 100 - 1 CV 9 m³/h Monofásica E/S 50mm	Iris 1000	P **300**

** Caudal a 10 m.c.a.*

Silensor

Refrigeración por agua, equipo muy silencioso

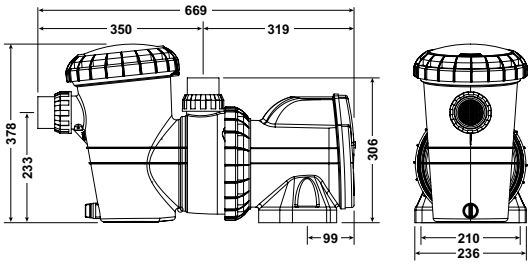

CARACTERÍSTICAS

CAUDAL MAX / MIN	13 a 24 m³/h
MOTOR	El agua absorbe el ruido y las vibraciones (55dB)
CONEXIONES	incluidas, 50mm hasta 1 CV y 63 mm el resto
TAPA PREFILTRO	Transparente
PREFILTRO	Extragrande de 4,5 l, fácil mantenimiento

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€
MNC-100-0009	●	SLL150E	3/4 CV Mono - 13 m³/h	P 690
MNC-100-0010	●	SLL1503F	3/4 CV Tri - 13 m³/h	P 690
MNC-100-0005	●	SLL200E	1 CV Mono - 16 m³/h	P 700
MNC-100-0011	●	SLL2003F	1 CV Tri - 16 m³/h	P 700
MNC-100-0012	●	SLL300E	1½ CV Mono - 20 m³/h	P 740
MNC-100-0013	●	SLL3003F	1½ CV Tri - 20 m³/h	P 740
MNC-100-0014	●	SLL400E	2 CV Mono - 24 m³/h	P 760
MNC-100-0015	●	SLL4003F	2 CV Tri - 24 m³/h	P 760

* Caudal a 8 m.c.a.

Starflo™

Para piscinas hasta 110 m³

- Apertura de la tapa sin herramientas, diseño ergonómico.
- Dispositivo de protección térmica integrado con reinicio automático.
- Eje del motor en acero AISI316.
- 3 tapones de purga y drenaje para facilitar mantenimiento.
- Cable de alimentación 3 m.

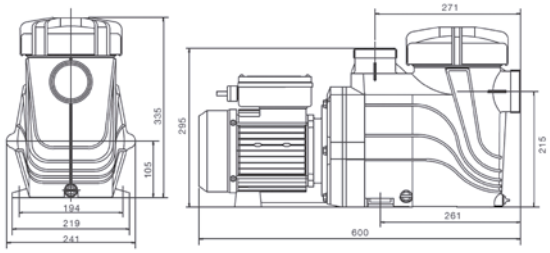

CARACTERÍSTICAS

CAUDAL MAX / MIN	8 a 28 m³/h
MOTOR	Alto rendimiento que permite disponer de un equipo con una amplia vida útil.
CONEXIONES	Enlaces de 50/63 mm en todos los modelos
TAPA PREFILTRO	Transparente, de fácil apertura
PREFILTRO	Clásico

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€
MNC-100-0025	●	DSF150CE	½ CV Mono - 8 m³/h	P 380
MNC-100-0018	●	DSF200CE	3/4 CV Mono 12 m³/h	P 400
MNC-100-0028	●	DSF250CE	1 CV Mono - 16 m³/h	P 440
MNC-100-0019	●	DSF300CE	1 CV Mono - 20 m³/h	P 440
MNC-100-0027	●	DSF3003FCE	1 CV Tri - 20 m³/h	P 440
MNC-100-0020	●	DSF420CE	2 CV Mono - 27 m³/h	P 470
MNC-100-0026	●	DSF4203FCE	2 CV Tri - 28 m³/h	P 490

** Caudal a 8 m.c.a.*

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

Super Power II

- Bomba recomendada para renovación.
- El diseño del sello de bloqueo de anillo elimina las fugas y maximiza la eficiencia de succión.
- Motor asíncrono de dos polos.
- Carcasa de bomba ABS reforzado con fibra de vidrio.
- Eje del motor - acero inoxidable AISI 316.
- Autocebante hasta 3,3 m sobre el nivel del agua. Cesta prefiltro 2 litros.

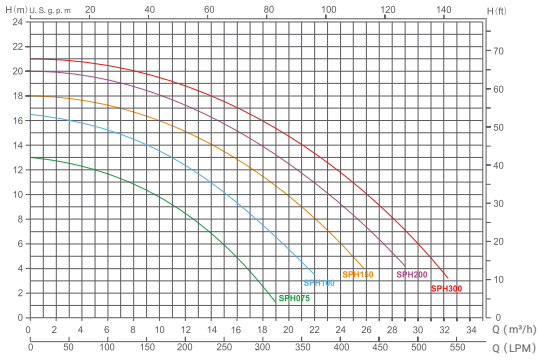

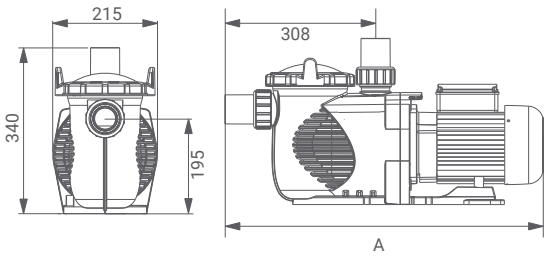

MONOFÁSICA

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	A mm	PVP-€
EMX-100-0009	●	88029604	3/4 CV Mono - 12,2 m³/h - E/S 50/63mm	652	P **360**
EMX-100-0003	●	88029605	1 CV Mono - 16,5 m³/h - E/S 50/63mm	652	P **380**
EMX-100-0010	●	88029607	1,5 CV Mono - 21,2 m³/h - E/S 50/63mm	652	P **400**
EMX-100-0011	●	88029608	2 CV Mono - 24,2 m³/h - E/S 50/63mm	652	P **440**
EMX-100-0012	●	88029609	3 CV Mono - 26 m³/h - E/S 50/63mm	682	P **490**

** Caudal a 10 m.c.a.*

TRIFÁSICA

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	A mm	PVP-€
EMX-100-0013	●	9023222	1 CV Trifásica - 16,5 m³/h - E/S 50/63mm	652	P **390**
EMX-100-0014	●	9023223	1,5 CV Trifásica - 21,2 m³/h - E/S 50/63mm	652	P **410**
EMX-100-0015	●	9023211	2 CV Trifásica - 24,2 m³/h - E/S 50/63mm	652	P **440**
EMX-100-0016	●	9023241	3 CV Trifásica - 26 m³/h - E/S 50/63mm	682	P **490**

** Caudal a 10 m.c.a.*

PHT

Bomba compatible con monobloque Desjoyaux©

- Motor específico para trabajar a temperaturas hasta 65°C.

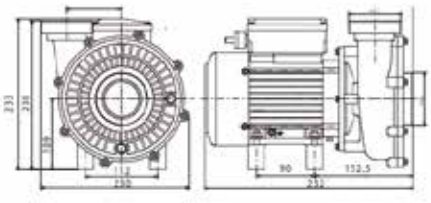

PHT 20 PHT 2V

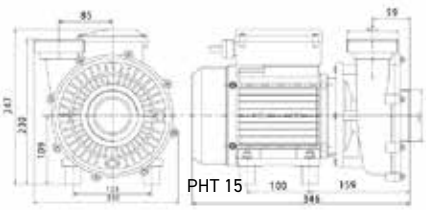

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Pot P1	E/S mm	A	Altura m.c.a. 3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	PVP-€
ACS-100-0086	●	600906	Bomba PHT 15	800W	63	3,6			25	22	20	16	11	4								P **790**
ACS-100-0047	●	600901	Bomba PHT 20	1150W	63	5				30		26		20	16	12	2					P **870**
ACS-100-0080	●	600904	Bomba PHT 2V dos velocidades	350W 2000W	63	3 9	15	3							43	40	35	30	25	17	5	P **1.420**

Importante: La marca DESJOYAUX© pertenece a una tercera empresa. El uso en este catálogo es meramente informativo hacia el profesional de la compatibilidad de la bomba PHT con esta marca y con el "Bloque Desjoyaux©". El uso de la marca no pretende sugerir que los productos descritos son idénticos a los de Desjoyaux o desarrollados bajo la marca mencionada o de que existe una vinculación empresarial entre el fabricante de la bomba PHT y el propietario de la marca Desjoyaux.

SuperFlo

Consumo mínimo de energía y alta eficiencia.

- La bomba SuperFlo™ incorpora más de 40 años de tecnología hidráulica innovadora.
- Silenciosa, equipo robusto y versátil.
- Excelente eficiencia para un mínimo consumo eléctrico.

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€
PAC-100-0061	P-SFL-051E2	½ CV Monofásica - 12 m³/h Motor IE2	P **600**
PAC-100-0062	P-SFL-071E2	3/4 CV Monofásica - 15 m³/h Motor IE2	P **680**
PAC-100-0306	P-SFL-073	3/4 CV Trifásica - 15 m³/h	P **700**
PAC-100-0063	P-SFL-101E2	1 CV Monofásica - 18 m³/h Motor IE2	P **700**
PAC-100-0350	P-SFL-103E3	1 CV Trifásica - 18 m³/h Motor IE3	P **720**
PAC-100-0064	P-SFL-151E2	1½ CV Monofásica - 21 m³/h Motor IE2	P **760**
PAC-100-0349	P-SFL-153E3	1½ CV Trifásica - 21 m³/h Motor IE3	P **800**
PAC-100-0065	P-SFL-201E2	2 CV Monofásica - 23 m³/h Motor IE2	P **Consultar**
PAC-100-0348	P-SFL-203E3	2 CV Trifásica - 23 m³/h Motor IE3	P **Consultar**
PAC-100-0066	P-SFL-301E2	3 CV Monofásica - 29 m³/h - Motor IE2	P **Consultar**
PAC-100-0347	P-SFL-303E3	3 CV Trifásica - 29 m³/h Motor IE3	P **Consultar**

* Caudal a 8 m.c.a.

WhisperFlo

Para piscinas colectivas y piscinas desbordantes hasta 120 m³

- Eje del motor bimaterial con varilla de accionamiento de acero inoxidable AISI304.
- Puesta en marcha rápida de manera sencilla.
- Súper silenciosa: sólo 47 dBa a 1 m.
- Compatible con agua salada. Hasta 4 g/l.
- Conexiones rosca 2" .

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€
PAC-100-0071	P-WFL-071E2	3/4 CV Monofásica - 15 m³/h Motor IE2	P **700**
PAC-100-0002	P-WFL-073	3/4 CV Trifásica - 15 m³/h	P **730**
PAC-100-0072	P-WFL-101E2	1 CV Monofásica - 19 m³/h Motor IE2	P **780**
PAC-100-0003	P-WFL-103E3	1 CV Trifásica - 19 m³/h Motor IE3	P **800**
PAC-100-0073	P-WFL-151E2	1,5 CV Monofásica - 23 m³/h Motor IE2	P **840**
PAC-100-0356	P-WFL-153E3	1,5 CV Trifásica - 23 m³/h Motor IE3	P **870**
PAC-100-0074	P-WFL-201E2	2 CV Monofásica - 24 m³/h Motor IE2	P **872**
PAC-100-0031	P-WFL-203E3	2 CV Trifásica - 24 m³/h Motor IE3	P **900**
PAC-100-0075	P-WFL-301E2	3 CV Monofásica - 32 m³/h Motor IE2	P **1.160**
PAC-100-0342	P-WFL-303E3	3 CV Trifásica - 32 m³/h Motor IE3	P **1.220**

* Caudal a 8 m.c.a.

Para el mercado de reposición y como reemplazo de la bomba Challenger, se puede combinar la bomba Whisperflo con el kit manteniendo las mismas conexiones (2"/63 mm) y distancias entre cotas.

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€
PAC-101-0033	RE20-0022	Kit de remplazo Challenger - Whisperflo	P **70**

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

Swimmey

Excelente relación calidad/precio. Ideal para piscinas de 20 a 70m³

- Motor de inducción asíncrono - Apta para uso continuo.
- Eje: acero inoxidable AISI 416 y rodamientos sellados SKF.
- IP-X5.
- Uniones incluidas: Ø de uniones 50 mm. Pivotantes para un fácil montaje.
- Resistencia a la sal → 0,40% (4 g/l).

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€
PAC-100-0383 ●	S7242430-1	Bomba Swimmey 3/4 CV Monofásica - 9 m³/h - IE1	P **440**
PAC-100-0384 ●	S7242440-1	Bomba Swimmey 1 CV Monofásica - 13 m³/h - IE1	P **480**
PAC-100-0092 ●	S7242240-1	Bomba Swimmey 3/4 CV Trifásica - 9 m³/h	P **440**
PAC-100-0093 ●	S7242250-1	Bomba Swimmey 1 CV Trifásica - 13 m³/h	P **480**

** Modelos IE hasta fin de existencias, disponible también en versión IE2*

Free Flo

La bomba más competitiva para piscinas enterradas y elevadas

- Tapa Camp&Ramp apertura medio giro.
- Gran cestillo fácil de limpiar y mantener.
- Descarga de la bomba giratoria a 90° para una instalación personalizada.
- Motor TEFC de alta resistencia para una larga vida útil y uso. continuo, protegido térmicamente. Motor IP55.
- Uniones incluidas: Ø de uniones 50 mm.
- Incluye cable de 1,5 m para instalación más sencilla y conexión directa a la toma de corriente.

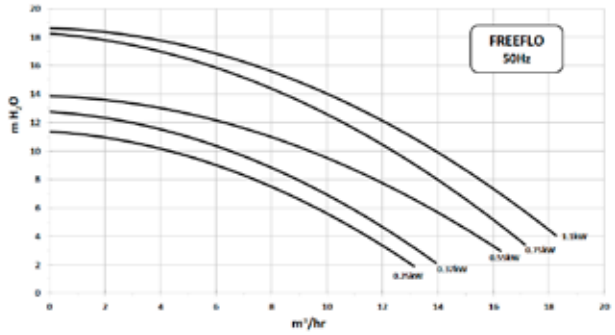



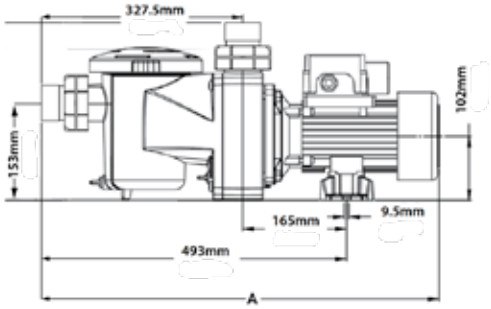

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€
PAC-100-0025 ●	FFl-051	Bomba Free Flo 1/2 CV Monofásica - 9 m³/h - IE1	P **320**
PAC-100-0026 ●	FFL-071	Bomba Free Flo 3/4 CV Monofásica - 11,5 m³/h - IE1	P **340**
PAC-100-0027 ●	FFL-101	Bomba Free Flo 1 CV Monofásica - 14,0 m³/h - IE1	P **360**
PAC-100-0028 ●	FFl-151	Bomba Free Flo 1 1/2 CV Monofásica - 15,5 m³/h - IE1	P **400**

** Modelos IE hasta fin de existencias, disponible tambien en versión IE2*

Poolstyle All Star

Recomendada para piscinas elevadas y de pequeño volumen

- Eje del motor bimaterial con varilla de accionamiento de acero inoxidable AISI304.
- Puesta en marcha rápida de manera sencilla.
- Conexiones 1,5"/50mm
- Autocebante hasta 1,5 m sobre el nivel del agua.
- Volumen prefiltro 2,5 litros

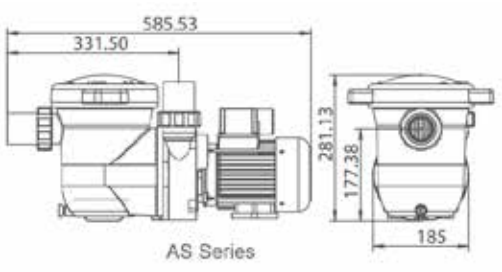

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€
PSL-100-0008	●	9024301	AS050 - ½ CV 6,4 m³/h - Monofásica	P **280**
PSL-100-0009	●	9024302	AS075 - 3/4 CV 9,3 m³/h - Monofásica	P **290**
PSL-100-0010	●	9024303	AS100 - 1 CV 11,7 m³/h - Monofásica	P **300**
PSL-100-0011	●	9024304	AS150 - 1,5 CV 16,2 m³/h - Monofásica	P **310**

** Caudal a 8 m.c.a.*

Poolstyle SD2

Recomendada para piscinas elevadas

- Motor asíncrono de dos polos.
- Disipador de calor extero.
- Conexiones 1,5"/50mm
- Tapa transparente
- Sello mecánico de acero inoxidable AISI316

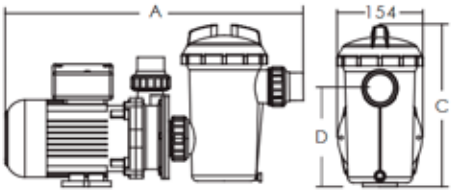

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€
PSL-100-0151	●	88022103	SD2 - ½ CV 8,5 m³/h - Monofásica	P **212**
PSL-100-0152	●	88022104	SD2 - 3/4 CV 9,3 m³/h - Monofásica	P **224**
PSL-100-0153	●	88022105	SD2 - 1 CV 12m³/h - Monofásica	P **240**
PSL-100-0154	●	88022106	SD2 - 1,2 CV 13 m³/h - Monofásica	P **244**

A mm	B mm	C mm	D mm	µF
555	154	291	173	8
555	154	291	173	14
555	154	291	173	20
555	154	291	173	20

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

LIMPIAFONDOS

234 > Piscina comercial: Pro X1, Pro X2, Pro X90i & 2x2 Gyro
236 > Piscina comercial: W200 XL, W300 XL, Pro X7, W20
238 > Gama Niya Tracker
240 > Gama Liberty
242 > Gama Zenit
246 > Gama Z
248 > Gama Energy
250 > Accesorios Maytronics: carros, fundas y mandos de control
251 > Swift & Supreme Bio
252 > Limpiafondos solo suelo: Vorak, Telsa 20, Superpro & Vektro XL
254 > Robots inalámbricos: Vektro Auto, Manga X, Rx150, Rx250
256 > Robots inalámbricos: Vektro Mini & Vektro junior
257 > Robots inalámbricos: Telsa 50, Telsa 30 & Telsa 05
258 > Robots inalámbricos: V Trap, Voltera
259 > Robots aspiración hidráulica: Lektra & Skooba
260 > Robots aspiración hidráulica: Poolvac V-Flex & Navigator V-Flex

LIMPIAFONDOS ASPIRACIÓN HIDRÁULICA

	1 FONDO
9 PISCINAS HASTA 9 m	
8 PISCINAS HASTA 8 m	POOLVAC V-FLEX
7 PISCINAS HASTA 7 m	NAVIGATOR V-FLEX
6 PISCINAS HASTA 6 m	SKOOBA VAC
5 PISCINAS HASTA 5 m	B VAC

LIMPIAFONDOS WIRELESS - SIN CABLE

	1 FONDO	2 FONDO + PARED	3 FONDO +PARED +LINEA FLOTACIÓN
15 PISCINAS HASTA 15 m			LIMPIEZA ESCALERAS LIBERTY 600 TRACKER 75
12,5 PISCINAS HASTA 12,5 m		TRACKER 55 TRACKER 35	
10 PISCINAS HASTA 10 m	TRACKER 25		LIBERTY 300 LIBERTY 400
7,5 PISCINAS HASTA 7,5 m	MANGA X VEKTRO AUTO VEKTRO RX250 DELTA 200		
5 PISCINAS HASTA 5 m	VEKTRO RX150 DELTA 100		

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

LIMPIAFONDOS CON CABLE

	1 FONDO	2 FONDO + PARED	3 FONDO +PARED +LINEA FLOTACIÓN
15 PISCINAS HASTA **15 m**	**M5 BIO**		GAMA ZENIT **Zenit 70** **Zenit 60** **Zenit 55** **Z4i**
12,5 PISCINAS HASTA **12,5 m**			GAMA ZENIT **Zenit 15** **Zenit 20** GAMA ENERGY **Energy 200** **Energy 250i** **Energy 300i** GAMA Z **Z3i** **Z1B**
10 PISCINAS HASTA **10 m**	**SWIFT CL** **ZENIT 10**	**Z FUN**	
7,5 PISCINAS HASTA **7,5 m**			
5 PISCINAS HASTA **5 m**			

ROBOTS Y ASPIRADORES ELÉCTRICOS
PISCINA RESIDENCIAL SUELO CON PÉRTIGA

VOLTERA 75

V TRAP

TELSA 50

VEKTRO JUNIORV TRAP

TELSA 30

VEKTRO MINI

LEKTRA

TELSA 05

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

PISCINA COMERCIAL ROBOTS ELÉCTRICOS
SUELO CON BOLSA

VORAK
Autonomía 80 min

SUPERPRO
Autonomía 120 min

VECKTRO XL
Autonomía 75 min

QUICK VAC
Autonomía 40 min

PISCINA COMERCIAL ROBOTS ELÉCTRICOS
SOLO SUELO

45 a 60 — PISCINAS de 45 a 60 m

W300 XL
Cable 43 m (op 50 m)

35 — PISCINAS HASTA 35 m

SOLO SUELO	PARED + SUELO +LINEAS FLOTACIÓN
W200 XL Cable 35 m	**2x2 gyro**

30 — PISCINAS HASTA 30 m

SOLO SUELO

PRO X7
Cable 35 m (op 50 m)

20 — PISCINAS HASTA 20 m

PARED + SUELO +LINEAS FLOTACIÓN

PRO X2 Cable 30 m + Swivel	**PRO X1** Cable 40 m

15 — PISCINAS HASTA 15 m

SOLO SUELO	PARED + SUELO
W20 Cable 24 m + Swivel	**PRO X90i** Cable 24 m + Swivel

Dolphin 2x2 Gyro

GARANTÍA 3.000 HORAS · GARANTÍA 2 AÑOS

- Recomendado para piscinas de hasta 33 m.
- Longitud de cable – 40 m.
- Swivel – patentado, evita automáticamente rollos de cable.
- Tiempo de ciclo – 4/ 6/ 8 horas.
- Filtración – 2 bolsas de filtro: para suciedad muy pequeña y para partículas más gruesas.
- Limpia fondo, paredes y línea de flotación.
- Carro incluido.
- Fuente de alimentación digital con retardo e indicador de filtro sucio.
- Cepillos combinados para todo tipo de superficie.
- Mando a distancia – Selección de ciclos/ programas de limpieza/ retardo/ dirección manual.
- Doble motor de tracción.
- Giroscopio para asegurar un mejor y más rápido escaneo.
- Peso 22 kg.
- Garantía de 24 meses o 3.000 horas de uso.

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Longitud cable	Carro	Caudal aspiración	PVP-€
MAY-200-0052 ●	9999059	Limpiafondos 2x2 Gyro	40 m	Sí	34 m³/h	G **7.990**

Dolphin Pro X2

GARANTÍA 3.000 HORAS · GARANTÍA 2 AÑOS

- Recomendado para piscinas de hasta 25 m.
- Longitud de cable – 30 m.
- Swivel – patentado, evita automáticamente rollos de cable· Tiempo de ciclo – 4/ 6/ 8 horas.
- Filtración – 2 bolsas de filtro: para suciedad muy pequeña y para partículas más gruesas.
- Limpia fondo, paredes y línea de flotación.
- Carro incluido.
- Fuente de alimentación digital con retardo e indicador de filtro sucio.
- Cepillos combinados para todo tipo de superficie.
- Mando a distancia – Selección de ciclos / programas de limpieza/ retardo/ dirección manual.
- Doble motor de tracción.
- Giroscopio para asegurar un mejor y más rápido escaneo.
- Peso 12 kg.
- Garantía de 24 meses o 3.000 horas de uso.

vídeo Pro x2

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Longitud cable	Carro	Caudal aspiración	PVP-€
MAY-200-0055 ●	9999093X	Limpiafondos PRO X2 CB	30 m	Sí	16 m³/h	G **3.490**

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

Dolphin Pro X1

Ideal para piscinas de hoteles, campings y complejos municipales

EXCLUSIVO SCP · GARANTÍA 3.000 HORAS · GARANTÍA 3 AÑOS

- Recomendado para piscinas de hasta 20 m. Longitud de cable – 24 m.
- Navegación inteligente para la máxima cobertura de limpieza en cualquier tipo de piscina.
- Swivel – patentado, evita automáticamente enredos de cable.
- Cepillos: 2 +1 cepillo inferior activo (gira a velocidad x2).
- Filtración – Cartucho primavera y ultrafino.
- Limpia fondo, paredes y línea de flotación.
- Control remoto mediante mando a distancia.
- Fuente de alimentación indicadores de retardo y filtros llenos.
- Cepillos combinados para todo tipo de superficie.
- 3 motores: doble motor de tracción + motor aspiración.
- Peso 11,5 kg. Carro incluido.
- Garantía de 36 meses o 3.000 horas de uso.
- Control remoto
  - Navegación manual.
  - Selector de ciclo (suelo, suelo-paredes, línea de agua y ultralimpio).
  - Selector tiempo de ciclo (1.5 /2.5 /3.5).
  - Retardo (1 y 2 horas).

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Longitud cable	Carro	Caudal aspiración		PVP-€
MAY-200-0324	99991083-PRX	Limpiafondos ProX1	24 m	Sí	17 m³/h	G	**2.400**

Dolphin Pro X90i

EXCLUSIVO SCP · GARANTÍA 2.500 HORAS · GARANTÍA 3 AÑOS

La apuesta segura en piscinas colectivas

- Piscinas hasta 20 m.
- Selecciona la duración del ciclo con 3 modos de limpieza.
- Peso 11 kg.
- Garantía de 24 meses o 2.500 horas de motor.
- Gestión mediante app MyDolphin Plus.
- 2 sistemas de filtración a elegir:
  - Filtración con bolsa.
  - Filtración mediante paneles.

CARACTERÍSTICAS

PISCINAS HASTA	20 m
CABLE / SWIVEL	24 m con swivel
TIPO DE LIMPIEZA	Suelo y pared
CICLOS DE LIMPIEZA	2h/3h/4h
ACCESO AL FILTRO	Superior. (Bolsa fina por la parte inferior)
CEPILLADO	2 Cepillos activos, que giran 1,5 veces más rápido que el robot y los cepillos laterales
DESPLAZAMIENTO	Sistema "Powerstream" que permite una cobertura total de la superficie de la piscina
FILTRACIÓN	Multicapa + Top Extra Sealing (bolsa opcional)
CONECTIVIDAD	App + Wifi + Bluetooth
ALIMENTACIÓN	ioT + 180W
NAVEGACIÓN	Sistema de escaneado Cleverclean™ + Gyro
OTRAS FUNCIONES	Elección duración del ciclo
MANDO A DISTANCIA	Sí
CARRO	Sí

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Longitud cable	Carro		PVP-€
MAY-200-0040	99996890-PRX	Dolphin X90i	24	Sí	G	**3.000**

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
MAY-200-0084	99996890-PRX	Bolsa filtración Pro X90i	G	**167**

Dolphin W300 XL

Recomendado para piscinas públicas, medianas o grandes, olímpicas, parques acuáticos o piscinas colectivas
Para piscinas entre 25-60 m de longitud.

- Longitud de cable: 43m (opcional 50 m).
- Cepillo activo.
- Tiempo de ciclo - de 1 a 8 horas.
- Con panel de control digital interactivo muy fácil de usar y de tecnología punta para un control completo del tiempo de ciclo, con retraso programado.
- Sistema de exploración, diagnóstico de la función técnica e introducción de los parámetros de la piscina en el panel.
- Guarda la configuración de hasta 4 perfiles de piscina.
- Carro de transporte con enrollador incluido y display de programación.
- 3 tipos de bolsas de filtración: gruesa, fina y ultrafina.
- Sistema de escaneo ordenado, línea a línea y piscinas con obstáculos.
- Número de motores: 3
- Incluye mando a distancia.

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Longitud cable	Carro		PVP-€
MAY-200-0190	MT0000001	Dolphin W300XL	43	Sí	G	**20.176**

Dolphin W200 XL

Recomendado para piscinas de hasta 33 metros de largo.

- Longitud de cable - 35 m.
- Filtración de cartucho multicapa con sistema espiral.
- Doble cepillo activo que rota 1,5 veces más rápido que el robot.
- Sistema de navegación inteligente con múltiples patrones de escaneo.
- Limpieza multipiscina. 4 modos de escaneado diferentes y frecuencias de control remoto, posibilitan una limpieza óptima en piscinas diferentes con un único robot.
- Filtración de alta eficiencia, sin obstrucciones, mediante sistema espiral de dos capas. Separa y filtra simultáneamente suciedad gruesa, fina y ultra-fina.
- Cepillo Espiral. Sistema mejorado de cepillado de doble dirección para una gran calidad de limpieza.
- Control remoto fácil de usar para dirigir el robot manualmente a áreas localizadas.
- Sistema de escaneo ordenado, línea a línea, entrecruzar y piscinas con obstáculos.

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Longitud cable	Carro		PVP-€
MAY-200-0189	99997200	Dolphin W200XL	35	Sí	G	**13.059**

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

Dolphin Pro x7

EXCLUSIVO SCP · GARANTÍA 3.000 HORAS · GARANTÍA 3 AÑOS

- Longitud de cable: 35m.
- Recomendado para piscinas de 25 metros de largo.
- Limpia el suelo de la piscina.
- Escaneo: optima cobertura de la superficie, mecanismo de escape de obstáculos optimiza la cobertura durante el ciclo.
- Cepillado: Cepillado activo – el cepillo rota al doble de velocidad de avance del robot. Alto rendimiento de limpieza que permite la eliminación de algas y bacterias dejando el agua de la piscina pura y limpia. Reduce la necesidad de productos químicos. 4 cepillos laterales para las esquinas.
- Filtrado: acceso por la parte superior para conveniente y fácil mantenimiento.
- Características adicionales: mando a distancia con navegación manual.
- Garantía de 36 meses o 3.000 horas de uso.

Sistema espiral de doble capas - Máxima filtración libre de obstrucciones

Control remoto - Para maniobras y control manual

Cobertura Cleverclean™ + giroscopio – sistema preciso de navegación

Cepillo activo con dirección dual Dos cepillos giran al doble de velocidad del robot

Mantenimiento sencillo. **Diseñado para reparaciones rápidas**

Diferentes opciones de escaneo de la piscina. Permite funcionar en cualquier tipo o forma de piscina

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Longitud cable	Carro	PVP-€
MAY-200-0218 ●	99997152	Dolphin PRO X7	35	Sí	G **8.290**

Dolphin w20

Solo fondo, recomendado para piscinas de hasta 21 metros de largo. Válido para limpieza de fuentes

- Longitud de cable – 24m con swivel.
- Tiempo de ciclo – 1 o 3 horas.
- Filtración – bolsa fina.
- Cepillos activos.
- Limpieza de piscinas con profundidad mínima 20 cm.
- Carro incluido.

Especial piscinas de profundidad mínima de 20 cm.

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Longitud cable	Carro	PVP-€
MAY-200-0178 ●	99996904	Dolphin W20	24	Sí	G **1.940**

Gama Niya Tracker

NOVEDAD EXCLUSIVO SCP

- Bajo una alianza estratégica con Maytronics, los usuarios de un robot limpiafondos Niya se benefician con esta gama de una alternativa más económica al icónico limpiafondos Dolphin, pero con toda la innovación tecnológica y conocimiento que Maytronic ha desarrollado durante mucho tiempo.
- Utilizando tecnología innovadora, la gama Niya destaca por su rendimiento y eficiencia, a precios asequibles. En definitiva un equipo optimizado por Maytronic que aporta:
  - Mejoras de calidad basadas en más de 40 años de experiencia con aportaciones del equipo de ingeniería.
  - Mejoras y controles en la línea de producción.
  - Mejoras en el diseño para optimizar el rendimiento.
  - Identificación de posibles escenarios de fallos basada en una amplia experiencia.
- El resultado de esta alianza permite ofrecer de manera exclusiva al canal profesional, equipos con:
  - Rendimiento superior en comparación con otros limpiafondos fabricados en China.
  - Cobertura en zonas de poca profundidad.
  - Batería y tiempo de ciclo.
  - Subida y cepillado de paredes.
  - Cepillo múltiple para limpiafondos de primer precio.
  - Doble motor de tracción para todos los modelos.
  - Seguridad Mejorada. Mejor relación calidad-precio en rangos de precio similares.

AUTOPARKING

Acaba automáticamente cerca de la pared de la piscina para una fácil recogida cuando la batería está baja o se completa el ciclo de limpieza.

FILTRACION DOBLE

El Tracker 75 cuenta con un filtro adicional de espuma. Vienen con una cesta para la espuma que va colocada dentro de la cesta de filtración. La espuma tiene una duración de 6-8 ciclos.

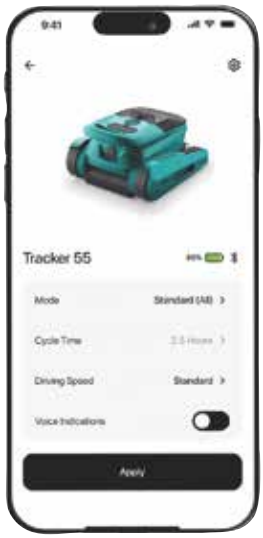

APLICACIÓN NIYA

Bluetooth

A través de la app puedes:

- Activar su robot para la limpieza , pulsando el botón de limpiar.
- Elegir el modo de limpieza, selecciona hasta 5 modos de limpieza (Tracker 75) fondo, paredes, línea de flotación, estándar y ECO.
- Programar el tiempo del ciclo.
- Conocer nivel de la batería.
- Actualizar el software de la app y el robot.

niya

ANDROID APP ON Google play

Download on the App Store

TECNOLOGÍA DE SONAR INTELIGENTE

La tecnología de sonar inteligente guía al robot para escanear sistemáticamente la piscina, navegando con precisión para lograr la mejor eficiencia energética y obtener el mejor rendimiento en cada ciclo de funcionamiento.

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

Gama Niya Tracker

EXCLUSIVO SCP

Niya Tracker 25

Niya Tracker 35

Niya Tracker 55

Niya Tracker 75

CARACTERÍSTICAS				
LONGITUD PISCINA	Hasta 8 m	Hasta 12 m	Hasta 12 m	Hasta 15 m
TIPO PISCINAS	Elevadas / enterradas planas	Elevadas / enterradas planas	Enterradas	Enterradas
FUNCIONAMIENTO	Hasta 1,5 horas	Hasta 2,5 horas cobertura total	Hasta 2,5 horas cobertura total	Hasta 3 horas cobertura total
TIEMPO DE CARGA	4 h	2,5 h	2,5 h	4 h
NAVEGACIÓN SONAR	✓	✓	✓	✓
APP	Actualización software solamente	Actualización software solamente	✓	✓
CEPILLOS	-	2 Activos	2 Activos	2 Activos
MODOS DE LIMPIEZA	2 ▸ ECO ▸ Solo suelo	4 ▸ ECO ▸ Solo suelo ▸ Estándar ▸ Solo pared	4 ▸ ECO ▸ Solo suelo ▸ Estándar ▸ Solo pared	5 ▸ ECO ▸ Solo suelo ▸ Estándar ▸ Solo pared ▸ Línea de agua
DENSIDAD FILTRO	Cesta fina 150 µm	Cesta fina 150 µm	Cesta fina 150 µm	Cesta fina 150 µm + esponja filtrante
TAMAÑO DEL FILTRO	2 litros	1,6 litros	3,2 litros	3,2 litros
Nº MOTORES TRACCIÓN / SUCCIÓN	3 (2 / 1) sin escobillas	3 (2 / 1) sin escobillas	3 (2 / 1) sin escobillas	4 (2 / 2) sin escobillas
PESO	8 kg	8,7 kg	9 kg	9,7
CAPACIDAD BATERÍA	7800 mAh	7800 mAh	7800 mAh	10400 mAh
BATERIA REMPLAZABLE	No	✓	✓	✓

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
NYA-200-0002	99996114-ENG	Niya Tracker 25	G	**349**
NYA-200-0003	99996204-ENG	Niya Tracker 35	G	**549**
NYA-200-0004	99996212-ENI	Niya Tracker 55	G	**649**
NYA-200-0005	99996216-ENI	Niya Tracker 75	G	**No disponible**

LIBERTY™ 600

NOVEDAD

- Incorporación de nuevas tecnologías para lograr una mayor eficiencia.
- Mejora en el sistema de extracción con el clicker al llamarlo a la línea de flotación y poder pararlo durante el ciclo de limpieza.
- Control vía aplicación myDolphin Plus.
- Sistema Jet-Cleaning para limpieza de escalones.
- Modo de limpieza Eco que optimiza la limpieza de la piscina, con el menor consumo llegando a 2 semanas sin cargar.

FILTRO MULTICAPA

Equipado con un gran filtro de varias capas que capturan eficazmente los residuos finos, hojas e incluso partículas de polvo en el agua, dejándola cristalina.

MODO ECO.

2 SEMANAS DE LIMPIEZA CON UNA SOLA CARGA

El modo ECO te permite elegir entre 5 opciones: 2 , 3 o 6 ciclos durante el transcurso de dos semanas. Los usuarios pueden configurar los intervalos: 48 o 72 horas.

Por defecto: 3 ciclos de 1 hora por semana.

CARGA SENCILLA

Cargador resistente a la corrosión con cable de alimentación que se puede soltar. Puede ser cargado en exteriores, con una duración de la carga de 4,5 h.

HOMING & CLICK-UP - EXTRACCIÓN RÁPIDA

3 opciones:

Homing. Identifica el lugar que elijas de la piscina donde acabar el ciclo de limpieza para recogerlo.

Click para parar. Usa el gancho para detener el robot.

Click up. Agite el gancho (clicker) dentro del agua a modo sonajero, este emitirá un sonido, que reconocerá el equipo y el robot subirá a la superficie por la pared hasta la linea de flotación para una fácil extracción.

LIMPIEZA ESCALONES - JET CLEANING

El robot detecta que se encuentra en una zona de escaleras o escalones emitiendo un chorro de agua que permite expulsar la suciedad de los escalones al fondo de la piscina para su posterior limpieza en el ciclo.

ALWAYS CONNECTED
APLICACIÓN MYDOLPHIN™

Bluetooth

"¡Controle su limpiafondos automático para piscinas Dolphin con la aplicación MyDolphin™ Plus! Seleccione modos y ciclos, reciba notificaciones, configura el programador semanal. Mantenga su piscina perfecta desde cualquier sitio y en cualquier momento."

ANDROID APP ON Google play

Download on the App Store

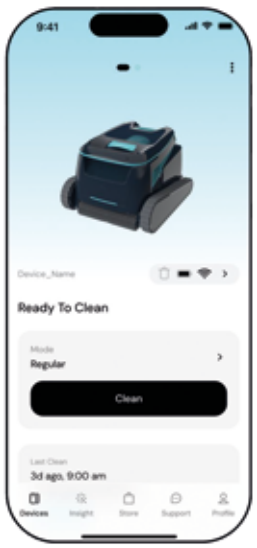

SCP

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

maytronics

Gama Liberty

	Liberty 300	Liberty 400	Liberty 600
CARACTERÍSTICAS			
LONGITUD PISCINA	10 m	10 m	15 m
TIPO LIMPIEZA	Fondo + pared+ línea de flotación	Fondo + pared + línea de flotación	Fondo + pared + línea de flotación + escalones
FILTRO	Cesta combinada primavera y ultrafino + 2 ultrafinos	Cesta combinada primavera y ultrafino + 2 ultrafinos	Cesta combinada primavera y ultrafino + 2 ultrafinos
INDICADOR FILTRO LLENO	-	-	-
ACCESO AL FILTRO	Superior	Superior	Superior
CICLO	2.30 h	2.30 h	hasta 4.30 h
APP - CONTROL REMOTO	-	MyDolphin Plus. Full	MyDolphin Plus. Full Always connected
OPCIONES APP	-	Selector tipo limpieza, modo ECO, aviso final de ciclo y nivel de batería	Selector tipo limpieza, modo ECO, aviso final de ciclo y nivel de batería
OPCIONES CONTROL	• Selector de ciclo (suelo, suelo + paredes) • Modo ECO 40 min (3)	• Selector de ciclo (suelo, suelo + paredes) • Modo ECO 30 min (4) 40 min(3) 60 min (2)	• Selector de ciclo (suelo, suelo + paredes) • Modo ECO
MANDO DISTANCIA	No	No	No
CARRO	No	No	No
PESO	8,1 kg	8,1 kg	12 kg
ACCESO PLAYA	Sí	Sí	Sí
MOTORES	2 Tracción + aspiración	2 Tracción + aspiración	3 Tracción + aspiración + servo
SIST. MOVILIDAD POWER STREAM	No	No	Sí
SIST. ESCANEO GIROSCOPIO	No	No	No
CEPILLO	Activo (giro x2)	Activo (giro x2)	Activo (giro x2)
RATIO SUCCIÓN	15 m^3/h	15 m^3/h	15 m^3/h
BATERÍA	Batería recargable Ion Litio 7 celdas	Batería recargable Ion Litio 7 celdas	Batería recargable Ion Litio 14 celdas
VOLTAJE(V) / CAPACIDAD (AH)	25.2V / 5Ah	25.2V / 5Ah	25.2V / 5Ah
CONSUMO	126 W/h	126 W/h	1247 W/h
TIEMPO DE CARGA	6 horas	6 horas	4 horas
GARANTÍA	24 meses + 12 meses	24 meses + 12 meses	36 meses

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€
MAY-200-0079	99998150-EU	Robot Liberty 300	G **1.049**
MAY-200-0081	99998200-EU	Robot Liberty 400	G **1.249**
MAY-200-0117	99998600-EU	Robot Liberty 600	G **1.549**

Zenit 70

El limpiafonodos Top de la tecnología Dolphin

- Recomendado para piscinas máximo 15 x 8 m. Cable 18m con swivel incluido.
- Programa semanal: "Avanzado +" (Tiempo de Ciclo + Zona de Limpieza.
- Salida retrasada.
- Pilotaje manual.
- Sistema de recogida "Pick me up" sin necesidad de tirar del cable.
- Indicador de temperatura del agua.
- Indicador "fuera del agua".
- Indicador "Filtro Obstruido", 5 niveles: Limpio, 25%, 50%, 75%, Lleno/Obstruido.

MiDolphin™Plus
Aplicación móvil conectada a Wifi

Conectado a la nube en tiempo real

Programación semanal gracias a la fuente de alimentación IOT 100-250 V - 180 W

Carro incluido

ALWAYS CONNECTED IOT APLICACIÓN MYDOLPHIN™ PLUS!

"¡Controle su limpiafondos automático para piscinas Dolphin con la aplicación MyDolphin™ Plus! Seleccione modos y ciclos, reciba notificaciones, configura el programador semanal. Mantenga su piscina perfecta desde cualquier sitio y en cualquier momento."

Control remoto avanzado del equipo vía wifi

Programación horarios de limpieza

Sistema de alertas y notificaciones al usuario

CARACTERÍSTICAS

LONGITUD PISCINA	Hasta 15 m
TIPO DE LIMPIEZA	Fondo + pared + línea de agua
CICLOS DE LIMPIEZA	1h / 1h30 / 2h / 2h30
ACCESO AL FILTRO	Parte superior
LIMPIEZA	2 cepillos : doble rodillo delantero de PVC + cepillo trasero combinado (giro a doble velocidad)
DESPLAZAMIENTO	Sistema "Powerstream" que permite la cobertura total de toda la superficie + motor doble tracción "Dynamic™" que permite el acceso a todos los rincones.
NAVEGACIÓN	Giroscopio
SWIVEL	Sí
FUNCIONES COMPLEMENTARIAS	Selección de ciclo, temporizador semanal de programa y navegación manual
CONTROL REMOTO	Sí, vía Bluetooth
CARRO	Sí

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
MAY-200-0293 ●	99996711-ZEN	Robot Zenit 70	G	**1.990**

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

Zenit 60

Máximo rendimiento con el mínimo esfuerzo

- 4 modos de limpieza.
- **Gestión remota** vía WIFI y/o Bluetooth.
- Recomendado para piscinas máximo 15 x 8 m.
- Limpia el suelo de la piscina, paredes y línea de flotación.
- **Escaneo**: Óptima cobertura de la superficie, mecanismo de escape de obstáculos optimiza la cobertura durante el ciclo.
- **Filtrado:** Filtro Multi-capa. Acceso por la parte superior.
- **Giroscopio** para un escaneado más eficaz.
- Cable **18m** con swivel incluido.
- Sistema de recogida "Pick me up" sin necesidad de tirar del cable.

SWIVEL - CABLE SIN ENREDOS

El swivel es un sistema patentado que previene el enredo del cable. El swivel garantiza que el cable permanezca libre y sin enredos, lo que permite una completa cobertura de la piscina.

FILTRO PARA TODO EL AÑO

Equipado con una cesta extragrande con filtro multicapa de acceso superior. Este potente limpiafondos de piscinas deja atrás al resto con una asombrosa tasa de succión un 25% superior a la de cualquier otro Dolphin dejando su piscina excepcionalmente limpia.

MiDolphin™Plus
Aplicación móvil conectada a Wifi

always connected

Conectado a la nube en tiempo real

Programación semanal gracias a la fuente de alimentación IOT 100-250 V - 180 W

CARACTERÍSTICAS

LONGITUD PISCINA	Hasta 15 m
TIPO DE LIMPIEZA	Fondo + pared + línea de agua
CICLOS DE LIMPIEZA	1h / 1h30 / 2h / 2h30
ACCESO AL FILTRO	Parte superior
LIMPIEZA	2 cepillos : doble rodillo delantero de PVC + cepillo trasero combinado (giro a doble velocidad)
DESPLAZAMIENTO	Sistema "Powerstream" que permite la cobertura total de toda la superficie + motor doble tracción "Dynamic™" que permite el acceso a todos los rincones.
NAVEGACIÓN	Giroscopio.
SWIVEL	Sí
FUNCIONES COMPLEMENTARIAS	Selección de ciclo, temporizador semanal de programa y navegación manual.
CONTROL REMOTO	No, opcional (no incluido).
CARRO	Sí

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€
MAY-200-0213	99996611-ZEN	Robot Zenit 60	G **1.849**

Zenit 55

- Doble cesto para residuos mas gruesos.
- Programación semanal.
- Navegación manual mediante la app.
- Sistema de recogida “Pick me up” sin necesidad de tirar del cable.
- Motor de doble tracción.

DOBLE FILTRADO

Acceso superior a la cesta multifiltro. Incluye cesta complementaria para residuos más gruesos, permitiendo retener los residuos más gruesos, finos ultrafinos. Limpieza muy fácil de las cestas y paneles.

ALWAYS CONNECTED IOT APLICACIÓN MYDOLPHIN™ PLUS!

“¡Controle su limpiafondos automático para piscinas Dolphin con la aplicación MyDolphin™ Plus! Seleccione modos y ciclos, reciba notificaciones, configura el programador semanal. Mantenga su piscina perfecta desde cualquier sitio y en cualquier momento.”

Control remoto avanzado del equipo vía wifi

Programación horarios de limpieza

Sistema de alertas y notificaciones al usuario

Carro incluido

MiDolphin™Plus
Aplicación móvil conectada a Wifi

always connected

Conectado a la nube en tiempo real

CARACTERÍSTICAS

LONGITUD PISCINA	Hasta 15 m
TIPO DE LIMPIEZA	Fondo + pared + línea de agua
CICLOS DE LIMPIEZA	Por defecto 2h / ciclo rápido 1 h (solo fondo).
ACCESO AL FILTRO	Parte superior
LIMPIEZA	Doble cepillo activo
DESPLAZAMIENTO	Motor doble tracción “Dynamic™” que permite el acceso a todos los rincones.
NAVEGACIÓN	Control de navegación preciso.y giroscopio
SWIVEL	Sí (cable 18 m)
FUNCIONES COMPLEMENTARIAS	Selección de ciclo, temporizador semanal de programa y navegación manual.
CONTROL REMOTO	No
CARRO	Sí

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

Gama Zenit

vídeo

	Zenit 10	Zenit 15	Zenit 20	Zenit 55
LONGITUD ADECUADA PISCINA	10 m	12 m	12 m	15 m
TIPO LIMPIEZA	Fondo	Fondo + pared + línea de flotación	Fondo + pared + línea de flotación	Fondo + pared + línea de flotación
FILTRO	Cartucho fino + ultrafino	Cartucho fino + ultrafino	Cartucho fino + ultrafino	Cartucho fino + ultrafino
ACCESO AL FILTRO	Superior	Superior	Superior	Superior tapa transparente
INDICADOR FILTRO LLENO	No	No	No	Sí
CABLE	18 m + Swivel	18 m + Swivel	18 m + Swivel	18 m + Swivel
CICLO	3 horas	2,5 horas	2,5 horas	1,0 - 2,0 horas
APP - CONTROL REMOTO	-	-	MyDolphin Plus. Básica	MyDolphin Plus. Full
OPCIONES APP	-	-	Navegación Manual + temporizador semanal	Programación (Tiempo ciclo, temporizador semanal, Limpieza parcial) Navegación manual
PROGRAMACIÓN SEMANAL VÍA APP	No	No	Sí	Sí
CONTROL REMOTO	No	No	No	No
CARRO	Sencillo - stand	Pro	-	Pro
PESO	9 kg	10 kg	11.5 kg	11kg
ACCESO PLAYA	Sí	Sí	Sí	Sí
MOTORES DE TRACCIÓN	1	1	2	2
SIST. ESCANEO GIROSCOPIO	No	No	Sist. Giroscópico de escaneado	Sist. Giroscópico de escaneado
CEPILLO	Combinado	Combinado	Combinado	Delantero activo Trasero combinado
TERCER CEPILLO	No	No	Sí	No
RATIO SUCCIÓN	17 m^3/h	17 m^3/h	17 m^3/h	17 m^3/h
CENTRALITA FUENTE ALIMENTACIÓN	Basic On/Off	Basic On/Off	IOT (Bluetooth + Wifi)	IOT (Bluetooth + Wifi)
CONSUMO	29 DC - 180 W	29 DC - 180 W	29 DC - 180 W	29 DC - 180 W
GARANTÍA	36 meses	36 meses	48 meses	36 meses

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€
MAY-200-0063	99996403-ZEN	Robot Zenit 10	G **890**
MAY-200-0023	99991023-ZEN	Robot Zenit 15	G **1.199**
MAY-200-0072	99991056-ZNI	Robot Zenit 20 - sin carro	G **1.299**
MAY-200-0042	99996551-ZEN	Robot Zenit 55	G **1.549**

Gama serie Z

TODOS LOS MODELOS DE LA SERIE Z COMPARTEN CIERTAS CARACTERÍSTICAS

- **Muy ligero. Fácil manejo.**
- **Cable de 15-18 m.**
- **Apertura superior.** Facilitando el mantenimiento y limpieza de los filtros.
- Cepillos combinados para subir todo tipo de superficies. Fondo, paredes y línea de flotación (según modelos).
- Cepillado completo. Máxima capacidad de limpieza gracias a su cepillado activo y combinado.
- Garantía. **24-36 meses de garantía.**
- Gama 100 % profesional, no presente en Internet.

Limpiafondos Z4i

- **Filtración multicapa,** de fácil mantenimiento.
- **Limpieza del suelo,** las paredes y línea de flotación.
- **Escaneo:** óptima cobertura de la superficie de la piscina, mecanismo de escape de obstáculo optimiza la cobertura de la piscina durante todo el tiempo del ciclo.
- **Cepillado:** Doble cepillado activo – Alto rendimiento de limpieza. Ayuda que la suciedad no se incruste en suelos ni paredes. Reduce significativamente la necesidad de productos químicos.

APP MYDOLPHIN PLUS - CENTRALITA WIFI IOT

Aplicación Full. Tiempo ciclo. Programación semanal. Tipo limpieza. Retardo. Navegación manual.

FILTRO MULTICAPA

SISTEMA DE MOVILIDAD POWER STREAM

Permite un agarre constante en superficies verticales. Esto mejora la navegación del equipo y asegura una limpieza sin precedentes tanto en las paredes, como la línea de flotación.



NAVEGACIÓN MÁS PRECISA CLEVERCLEAN

Utiliza un avanzado software de navegación. Esto asegura que cada metro de su piscina se limpiará usando la ruta más eficaz.

SISTEMA LED INDICACIONES

Luz conectividad: Azul: Conexión Bluetooth. Verde: Conexión WIFI.
Botón fuente: Azul: encendido. Verde: Retardo temporizador. Rojo: alerta.

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
MAY-200-0159	●	99996141	Robot ZFun-100	G	799
MAY-200-0160	●	99996206	Robot Z1b-200	G	999
MAY-200-0161	●	99996236	Robot Z3i-300i	G	1.199
MAY-200-0059	●	99996274-Z4I	Robot Z4i-400i	G	1.399

CARRO PRO

Para un fácil y cómodo transporte y almacenamiento.

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

Gama serie Z

vídeo

	ZFUN	Z1B	Z3i	Z4i
LONGITUD ADECUADA PISCINA	10 m	12 m	12 m	15 m
TIPO LIMPIEZA	Fondo + pared	Fondo + pared + línea de flotación	Fondo + pared + línea de flotación	Fondo + pared + línea de flotación
FILTRO	Cesta combinada primavera y ultrafino + 2 ultra finos	Filtro Multicapa	Filtro Multicapa	Filtro Multicapa
ACCESO AL FILTRO	Superior	Superior	Superior	Superior
INDICADOR FILTRO LLENO	No	No	No	Sí
SWIVEL	No	No	Sí	Sí
CABLE	15 m	18 m	18 m	18 m
CICLO	2 horas	2 horas	1- 1,5 - 2 - 2,5 horas	1- 1,5 - 2 - 2,5 horas
APP - CONTROL REMOTO	No	No	MyDolphin Plus. Full	MyDolphin Plus. Full
OPCIONES APP	No	No	Programación (Tiempo ciclo, temporizador semanal, tipo limpieza, retardo) Navegación manual	Programación (Tiempo ciclo, temporizador semanal, tipo limpieza, retardo) Navegación manual
TEMPORIZADOR SEMANAL VÍA APP	No	No	Si	Sí
MANO DISTANCIA CONTROL REMOTO	No	No	No	No
CARRO	No	No	Pro	Pro
PESO	6,5 Kg	7,5 Kg	7,5 Kg	7,5 Kg
ACCESO PLAYA	No	No	No	No
MOTORES DE TRACCIÓN	1	1	1	1
SISTEMA MOVILIDAD POWER STREAM	No	Power stream	Power stream	Power stream
SIST. ESCANEO GIROSCOPIO	No	No	No	Sí
CEPILLO	ACTIVO	CB+ACTIVO	CB+ACTIVO	CB+ACTIVO
RATIO SUCCIÓN	15 m^3/h	15 m^3/h	15 m^3/h	15 m^3/h
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	Basic On/Off	Basic On/Off	IOT (Bluetooth + Wifi)	IOT (Bluetooth + Wifi)
CONSUMO	29 DC - 120 W	29 DC - 120 W	29 DC - 120 W	29 DC - 180 W
GARANTÍA	36 meses	36 meses	36 meses	36 meses

Gama Energy

TODOS LOS MODELOS DE LA GAMA ENERGY COMPARTEN CIERTAS CARACTERÍSTICAS

- **Muy ligero y fácil manejo.**
- **La gama Energy de limpiafondos supone una alternativa muy interesante para aquellos que buscan un robot de piscina con una limpieza intensiva.**
- **Exclusivo y cuidado diseño,** alto rendimiento y eficiente funcionamiento.
- Gama de una enorme facilidad de mantenimiento y reparación.
- **Equipo con un precio muy competitivo.**
- Gama 100% profesional, no presente en Internet.

Energy 300i

- **Limpiafondos con sistema de escaneo CleverClean**. El algoritmo de escaneado CleverClean asegura una excelente y eficiente cobertura de la piscina.
- **Limpieza de pared, fondo y línea de flotación.**
- Cesta con filtración multicapa de gran capacidad de apertura superior.
- **Doble cepillado activo.**
- Cinco ciclos de limpieza: rápido, estándar, solo suelo, ultralimpio, solo línea de flotación.
- Rápida liberación de agua, ligero y manejable.
- Cepillos combinados de PVC y PVA que se adaptan a todos los revestimientos.
- **Carro de transporte PRO.**

APP MYDOLPHIN PLUS - CENTRALITA WIFI IOT

Aplicación Full. Programación. Tiempo ciclo. Programación semanal. Tipo limpieza. Retardo. Navegación manual

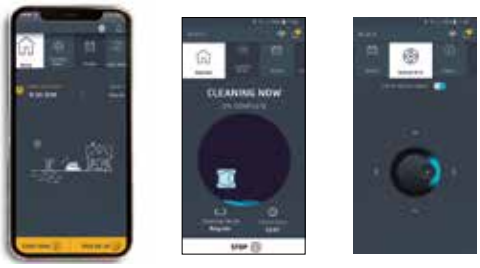

FILTRO MULTICAPA

SISTEMA DE MOVILIDAD POWER STREAM

Permite un agarre constante en superficies verticales. Esto mejora la navegación del equipo y asegura una limpieza sin precedentes tanto en las paredes, como la línea de flotación.

NAVEGACIÓN MÁS PRECISA CLEVERCLEAN

Utiliza un avanzado software de navegación. Esto asegura que cada metro de su piscina se limpiará usando la ruta más eficaz.

SISTEMA LED INDICACIONES

Luz conectividad:

Azul: Conexión Bluetooth.

Verde: Conexión WIFI.

Botón fuente: Azul: encendido.
Verde: Retardo temporizador.

Rojo: alerta.

PRO

Para un fácil y cómodo transporte y almacenamiento.

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

Gama Energy

vídeo

	Energy 200	Energy 250i	Energy 300i
CARACTERÍSTICAS			
LONGITUD ADECUADA PISCINA	12 m	12 m	12 m
TIPO LIMPIEZA	Fondo + pared + línea flotación	Fondo + pared + línea flotación	Fondo + pared + línea flotación
LIMPIA LÍNEA FLOTACIÓN	Sí	Sí	Sí
FILTRO	Filtro Multicapa	Cesta combinada primavera y ultra-fino + 2 ultrafinos	Filtro Multicapa
ACCESO AL FILTRO	Superior	Superior	Superior
INDICADOR FILTRO LLENO	No	No	No
CABLE	18 m	18 m	18 m
SWIVEL	No	Sí	Sí
CICLO	2 horas	2 horas	1,5 - 2 - 2,5 horas
APP - CONTROL REMOTO	-	MyDolphin Plus Básica	MyDolphin Plus. Full
OPCIONES APP	-	Selector de ciclo (solo fondo y normal) Navegación manual	· Programación (tiempo ciclo, temporizador semanal, tipo limpieza, retardo) · Navegación manual
PROGRAMACIÓN SEMANAL VÍA APP	No	No	Sí
MANDO DISTANCIA CONTROL REMOTO	No	No	No
	No	No	Pro
PESO	7,5 Kg	7,5 Kg	7,5 Kg
ACCESO PLAYA	No	No	No
MOTORES DE TRACCIÓN	1	1	1
SISTEMA MOVILIDAD POWER STREAM	Power stream	Power stream	Power stream
SIST. ESCANEO GIROSCOPIO	No	No	No
CEPILLO	CB+ACTIVO	CB+ACTIVO	CB+ACTIVO
RATIO SUCCIÓN	15 m³/h	15 m³/h	15 m³/h
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	Basic On/Off	IOT (Bluetooth + WIFI)	IOT (Bluetooth + WIFI)
CONSUMO	29 DC - 120 W	29 DC - 120 W	29 DC - 120 W
GARANTÍA	36 meses	36 meses	36 meses

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€	
MAY-200-0243	99996204-ENG	Robot Energy 200	G	**1.000**
MAY-200-0009	99996212-ENI	Robot Energy 250i	G	**1.176**
MAY-200-0245	99996216-ENI	Robot Energy 300i	G	**1.199**

Carro de transporte

- Compatible con la mayoría de los limpiafondos de Maytronics.
- Permite transportar fácilmente el equipo.
- Dispone de un slot para almacenar la fuente de alimentación.
- Diseñado con materiales resistentes.
- Perfecto para almacenar el limpiafondos cuando no esté en uso y fuera de temporada.

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
MAY-201-2012	●	9996087-ASSY	Carro transporte universal	G	**109**

Fundas para carro

- Protege y alarga la vida del limpiafondos.
- Diseñado para adaptarse a todos los modelos de carro Dolphin.
- Perfecto para almacenar su limpiafondos Dolphin mientras no esté en uso y fuera de temporada.
- Impermeable, resistente al viento, a los rayos UV y a prueba de polvo.
- Rejillas de ventilación para un secado rápido.
- Plegable en un bolsillo interior

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
MAY-200-0256	●	9991794	Funda Classic. Color negro. Tela sintética ligera (poliéster con aditivos)	G	**44**
MAY-200-0258	●	9991795	Funda Premium. Color gris oscuro. Tela sintética resistente (poliéster con aditivos)	G	**64**

Mandos a distancia

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
MAY-201-0568	●	99954226-ASSY	Mando a distancia estándar	G	**85**
MAY-201-1656	●	99954230-ASSY	Mando a distancia RGB 2020	G	**90**

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

Swift CL

Cable 18 metros con swivel para piscinas hasta 10 metros

- **Recomendado para piscinas de hasta 10 m de longitud**
- Cepillos combinados para todo tipo de superficie.
- Bolsa filtrante 70 micras.
- Swivel (patentado) evita automáticamente enredo del cable.
- Longitud de cable – 18 m + swivel.
- Limpia fondo y paredes.
- Ciclo de limpieza – 3 horas.
- Fuente de alimentación básica On/Off.
- Capacidad de succión 16 m^3/h.
- acceso playa.
- Peso 9 kg.
- **Garantía de 36 meses.**

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
MAY-200-0180	99996009-SWI	Robot eléctrico Swift CL	G	**790**

M5 Bio Suction piscina natural

El modelo Bio Suction de Dolphin es el robot limpiafondos que viene equipado con una tecnología de escaneo de gran precisión, sensores de última generación y un giroscopio integrado para un movimiento ágil y dinámico:

- Recomendado para la limpieza de piscinas Naturales, biológicas o ecológicas de hasta 15 metros de longitud.
- Combina la tecnología Dolphin con prestaciones específicas para la limpieza de piscinas naturales.
- Control remoto.
- 3 tipos de cartuchos (para la limpieza de residuos más finos o más gruesos).
- Tiempo de ciclo: 2 / 3 / 4 horas.
- Doble motor de tracción con tres cepillos, limpian eficazmente la suciedad, algas y bacterias, fondos y paredes resbaladizas y desiguales.
- Posibilidad de conexión con tubo de aspiración a una bomba externa (manguera de succión y bomba no incluidos).
- Carro de transporte incluido.
- Cable: 18 metros
- 3 años de garantía.

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
MAY-200-0188	99991087-BIO	Robot M5 Bio Suction	G	**2.290**

Vorak

NOVEDAD EXCLUSIVO SCP

- Robot aspirador recargable.
- Para piscinas de fondo plano.
- Limpia hojas, arena y residuos de gran tamaño de forma rápida y eficaz.
- Gran capacidad de aspiración.
- Fácil ajuste de desplazamiento y excelente movilidad.
- Incluye 2 bolsas de filtración: estándar (hojas y desechos grandes), fino (arena y sedimentos).
- Sin programación.
- Ligero de peso. Empuñadura ergonómica.
- Motor 11,1V.
- Capacidad de bolsa residuos: 6,5 litros.
- Sistema de recarga rápida en 3 horas.
- 80 minutos de autonomía.

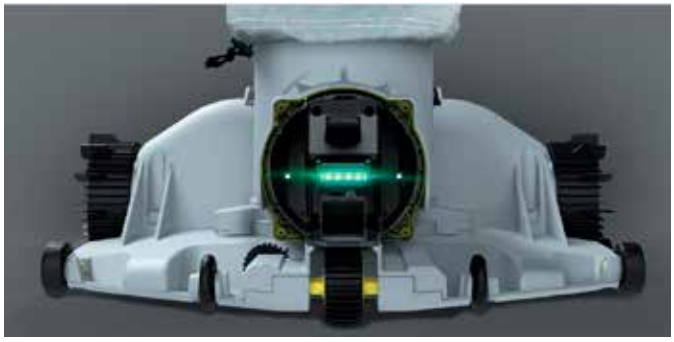

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
KOK-200-0005 ●	RC060CBXEUXXKOK	Aspirador Vorak. 80 min. autonomía	G	**430**

PWRBlade Telsa 20

NOVEDAD

- Limpiafondos inalámbrico para piscinas hasta 4,6 m.
- Profundidad máxima 3 m.
- Capacidad de bolsa residuos: 4,3 litros.
- Permite trabajar en zonas sin profundidad. Nivel del agua desde 10 cm.
- Indicador Led estado de carga.
- Interruptor magnético impermeable.
- Pértiga incluida (fabricada en aluminio 1,8 m 5x40cm).
- Incluye bolsa de filtración: estándar 25x35 cm (250 µm).
- Batería de ion-litio 2.000 mA/h.
- Sistema de carga por USB.
- Tiempo de autonomía hasta 40 min.
- Sistema de recarga rápida en 2,5-3 horas.

Mecanismo de seguridad incorporado garantiza que las cuchillas se paran automáticamente en caso de atasco



Cepillo inferior para facilitar la salida y captación de la suciedad

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
KOK-400-0023 ●	EV53CBX/SCP21/EU	PWrBlase Telsa 20	G	**100**

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

SuperPro

NOVEDAD EXCLUSIVO SCP

- Limpiafondos inalámbrico para uso profesional en piscinas medianas y grandes.
- Ruedas giratorias de acero inoxidable de alta calidad para un uso intensivo.
- Indicador Led estado batería y ciclo.
- Interruptor magnético impermeable.
- Pértiga no incluida (se conecta a una pértiga telescópica estándar).
- Incluye 2 bolsas de filtración: estándar (hojas y desechos grandes), fino (arena y sedimentos).
- Batería de litio 5.200 mA/h.
- Batería extraíble e intercambiable.
- Tiempo de autonomía hasta 120 minutos.
- Capacidad de bolsa residuos: 6,5 litros.
- Sistema de recarga rápida en 2,5-3 horas.

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
SPG-400-0016 ●	EV380CBXEUXXKOK	Aspirador Superpro	G	**Consultar**

Vektro XL

- Limpiafondos inalámbrico recargable de gran capacidad.
- Led indicador estado del dispositivo (listo para funcionar / en funcionamiento / cerrado / necesita recargar).
- Incluye 3 bolsas de filtración(6,5 litros): estándar (hojas y desechos grandes), fino (arena y sedimentos) y extrafino (partículas como limo).
- Encendido apagado automático con sensor de agua.
- Mecanismo de seguridad. Las hélices se detienen ante atascos.
- Batería de litio 11,1 V, autonomía 75 minutos. Tiempo de carga 5-6 horas.
- Extensiones laterales extraíbles para limpiar espacios reducidos.
- Pértiga no incluida.

Incluye

- 1 cable de carga.
- 2 extensiones laterales.
- 3 tipos diferentes de bolsas de filtración.
- 1 bolsa de almacenamiento

vídeo

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
KOK-400-0002 ●	EV53CBX/SCP21/EU	Aspirador VEKTRO XL - Extra peso	G	**267**

Robots inalámbricos

Robot de piscina sin cable con una autonomía de hora y media.

Recomendado para piscinas de hasta 7,3 m de diámetro o 45m² de superficie total.

Limpieza eficaz: el rodillo gira a medida que se mueve el robot para ayudar a capturar los residuos.

- Sistema "Stop & Go" patentado
- Sensor de agua. El motor se activa solo cuando se sumerge en agua.
- Batería de litio recargable.

VEKTRO® AUTO

CARACTERÍSTICAS	VEKTRO AUTO	MANGA X
TIPO DE PISCINA	Piscinas elevadas y piscinas enterradas con longitudes hasta 7,30 m	
REVESTIMIENTO	Liner, azulejo, poliéster, mosaico y hormigón.	
LIMPIEZA	Fondos con pendientes hasta 10%	
AUTONOMÍA	1h30	
TIEMPO DE CARGA	5/6h	5/6h
CAUDAL ASPIRACIÓN	71 l/min	71 l/min
CAPACIDAD DEPÓSITO	4,5 l	4,0 l
FILTRACIÓN	Equipo sin bolsa, amplio compartimento con filtro de acero inoxidable fácil de limpiar en cada vaciado.	1 bolsa. filtro textil
CEPILLO	Rodillos de goma PVC en forma helicoidal para una mejor limpieza	
DESPLAZAMIENTO	Ajuste de la dirección de trabajo mediante el eje de la rueda	
INDICADORES LED	Led encendido mediante funcionamiento y parpadeo cuando quedan 10 min de batería	

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
KOK-200-0120	RC32CBX/SCP/EU	Robot eléctrico VEKTRO AUTO	G	**317**
KOK-200-0135	RC26CBX/ROL/SCP/EU	Robot eléctrico Manga X	G	**267**

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

Vektro Rx Modelos Rx150/ Rx250

- Sistema “Stop & Go” patentado.
- Optimiza el tiempo de funcionamiento al limpiar en toda la piscina.
- Menor tiempo de espera como los robots tradicionales con temporizador.
- Sensor de agua. El motor se activa solo cuando se sumerge en agua.
- Batería de litio recargable.

Vektro RX150

Vektro RX250

CARACTERÍSTICAS	VEKTRO RX150	VEKTRO RX250
TIPO DE PISCINA	Piscinas elevadas y piscinas enterradas con longitudes hasta 4,8 m	Piscinas elevadas y piscinas enterradas con longitudes hasta 7,30 m
REVESTIMIENTO	Liner, azulejo, polyester, mosaico y hormigón.	Liner, azulejo, polyester, mosaico y hormigón.
LIMPIEZA	Fondo plano	Fondo plano
AUTONOMÍA	45 min	1h30
TIEMPO DE CARGA	5/6h	5/6h
CAUDAL ASPIRACIÓN	60 l/min	71 l/min
CAPACIDAD DEPÓSITO	2,2 l	4 l
FILTRACIÓN	Equipo sin bolsa, amplio compartimento con filtro de acero inoxidable fácil de limpiar en cada vaciado.	Equipo sin bolsa, amplio compartimento con filtro de acero inoxidable fácil de limpiar en cada vaciado.
CEPILLO	Rodillos de goma PVC en forma helicoidal para una mejor limpieza	Rodillos de goma PVC en forma helicoidal para una mejor limpieza
DESPLAZAMIENTO	Ajuste de la dirección de trabajo mediante el eje de la rueda	Ajuste de la dirección de trabajo mediante el eje de la rueda
INDICADORES LED	Led encendido mediante funcionamiento y parpadeo cuando quedan 10 min de batería	Led encendido mediante funcionamiento y parpadeo cuando quedan 10 min de batería

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
KOK-200-0139	●	RC16CBX/ROL/SCP/EU	Robot eléctrico Vektro RX150	G	**209**
KOK-200-0140	●	RC26CBX/ROL/SCP/EU	Robot eléctrico Vektro RX250	G	**225**

EQUIPOS EQUIVALENTES RX150

REFERENCIA		DESCRIPCIÓN		PVP-€
KOK-200-0129	●	Robot Delta 100 (Con cepillo)	G	**167**
KOK-200-0137	●	Robot Delta 100	G	**184**

EQUIPOS EQUIVALENTES RX250

REFERENCIA		DESCRIPCIÓN		PVP-€
KOK-200-0130	●	Robot Delta 200 (Con cepillo)	G	**234**
KOK-200-0138	●	Robot Delta 200	G	**250**

Vektro Junior

GARANTÍA 3 AÑOS · EXCLUSIVO SCP

Diseñado para spas, piscinas pequeñas y medianas, también válido para fosos de cubiertas sumergidas.

- Incluye una pequeña válvula que permite que el agua filtrada retornar fácilmente.
- El cuerpo transparente del filtro permite ver el estado y la necesidad de vaciarlo.

Incluye:

- 1 aspirador con batería integrada.
- 1 Cargador de batería.
- 1 filtro cónico estándar para residuos grandes.
- 1 Filtro cónico de malla fina de acero inoxidable para arena y otros desechos finos.
- 1 Conector de mango telescópico.
- 1 Cabezal giratorio con ruedas y cepillos laterales.
- 1 Boquilla de cepillo para esquinas.

CARACTERÍSTICAS

TIPO DE PISCINA	Spas, piscinas pequeñas y medianas, fosos de cubiertas
CAUDAL ASPIRACIÓN	45 l/min
BATERÍA	Litio-ion
TIEMPO DE CARGA	4/5h
CABEZAL	Pivotante - giratorio extraíble, cabe en cualquier lugar, incluso en los escalones. Los cabezales de cepillo son extraíbles para una mayor eficiencia. + 1 boquilla de cepillo para esquinas.
MANEJO	Con una pértiga de mango telescópico estándar (No incluida).
FILTRACIÓN	Dispone de 1 filtro cónico estándar para residuos grandes + 1 filtro cónico de malla fina de acero inoxidable para arena y otros desechos finos.
INDICADOR LED	No

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
KOK-400-8663 ●	EV31CBX/SCP/21/EU	Aspirador Vektro JUNIOR	G	**134**

Vektro mini

GARANTÍA 3 AÑOS · EXCLUSIVO SCP

Recomendado para piscinas pequeñas y spas.

- Incluye sensor de agua para evitar el sobrecalentamiento del motor fuera del agua.
- Interruptor magnético ON/OFF para evitar la activación del motor fuera del agua.

Incluye:

- 1 aspirador con batería integrada.
- 1 cabezal de aspiración pivotante.
- 1 boquilla de cepillo plano.
- 1 bolsa de filtración.
- 1 cable de carga vía USB, con 1 adaptador USB a Red de acero inoxidable.

CARACTERÍSTICAS

TIPO DE PISCINA	Spas y piscinas pequeñas.
CAUDAL ASPIRACIÓN	25 l/min
BATERÍA	Litio-ion
TIEMPO DE CARGA	4/5h con el cable USB.
CABEZAL	Pivotante + 1 cepillo plano
MANEJO	Con una pértiga con mango incluida (longitud 140 cm).
FILTRACIÓN	1 filtro cónico.
INDICADOR LED	Rojo durante la carga y verde cuando la carga está completa.

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
KOK-400-8689 ●	EV06CBX/SCP/22/EU	Aspirador Vektro Mini	G	**92**

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

Telsa 50

- Aspirador recargable. Resistente al agua clorada / Fácil de vaciar.
- Gran cabezal giratorio extraíble con ruedas adecuadas para limpiar el fondo y los escalones.
- Cabezal de aspiración adicional para limpiar esquinas, juntas y otras zonas difíciles.

CARACTERÍSTICAS

TIPO DE PISCINA	Spas o piscinas medianas de hasta 3 m de profundidad.
CAPACIDAD FILTRO	0,65 litros.
BATERÍA	Recargable de iones de litio 2000 mAh.
TIEMPO DE CARGA	5-6 horas con el cable USB.
CABEZAL	1 giratorio con ruedas y 4 cepillos (recambiables) + 1 cepillo esquinas.
MANEJO	Con una pértiga con mango no incluida.
FILTRACIÓN	1 filtro cónico de malla fina de acero inox (arena y otros residuos finos).
INDICADOR LED	Sí

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
KOK-400-8674	EV31CBX/SCP/21/EU	Telsa 50	G	**190**

Telsa 30

- Tapa transparente / Sistema de drenaje rápido / Cabezales intercambiables.
- 1 batería + cargador de batería incluidos.

CARACTERÍSTICAS

TIPO DE PISCINA	Spas o piscinas medianas de hasta 3 m de profundidad.
CAPACIDAD FILTRO	0,55 litros.
BATERÍA	Recargable de iones de litio 2000 mAh.
TIEMPO DE CARGA	4-5 horas con el cable USB.
CABEZAL	Cabezal giratorio con ruedas y cepillos laterales + cepillo de esquinas.
MANEJO	Con una pértiga con mango no incluida.
FILTRACIÓN	1 filtro cónico estándar para residuos grandes y un filtro de malla fina de acero inoxidable para arena y otros residuos finos para arena y otros residuos finos.
INDICADOR LED	Sí

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
KOK-400-8662	EV30DIS/CBX/21/EU	Telsa 30	G	**117**

Telsa 05

- Encendido/apagado automático con sensor de agua (para evitar el sobrecalentamiento del motor fuera del agua).
- Interruptor magnético para evitar la activación del motor fuera del agua.

CARACTERÍSTICAS

TIPO DE PISCINA	Spas o piscinas medianas de hasta 3 m de profundidad.
CAPACIDAD FILTRO	0,42 litros.
BATERÍA	Recargable de iones de litio 2000 mAh.
TIEMPO DE CARGA	4-5 horas con el cable USB.
CABEZAL	Cabezal de aspiración giratorio + Cepillo plano.
MANEJO	Mango incluido (140 cm).
FILTRACIÓN	1 bolsa de filtro.
INDICADOR LED	Sí, rojo durante la carga y verde cuando la carga está completa.

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
KOK-400-8680	EV31CBX/SCP/21/EU	Telsa 05	G	**92**

V Trap

Kit completo de limpieza para piscinas elevadas hasta 5,5 m

▸ Diseñado para la limpieza de piscinas de paredes no rígidas.

Incluye:
- ▸ El cabezal de aspiración V-Trap.
- ▸ 6 m de manguera flexible.
- ▸ Un mango telescópico de 2,80 m.
- ▸ Un cepillo de 25 cm de ancho .
- ▸ Bolsa de retención de residuo.

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			PVP-€
KOK-400-8648 ●	K816CBX/20	Kit limpieza - Aspirador V Trapr Lektra	4	G	**39**

Voltera

Equipo recargable con batería de litio

- ▸ Recargable gracias a su batería de litio.
- ▸ Cómodo sistema de apertura de la bolsa con un solo clic.
- ▸ Interruptor magnético resistente al agua.
- ▸ Se puede conectar a una pértiga clip estándar.

Incluye:
- ▸ 1 gran cabezal de aspiración transparente pivotante.
- ▸ Cono filtrante estándar.
- ▸ 2 filtros de cartucho fino extraíbles

CARACTERÍSTICAS

FONDO DE PISCINA	3 m
CAPACIDAD DEPÓSITO	3 Litros
BATERÍA	Litio-ion
POTENCIA	500W
FILTRACIÓN	Doble filtración 50 & 250 µm.
AUTONOMIA	75 min

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
KOK-400-8692 ●	EV75CBX/EU	Voltera 75	G	**275**

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

Lektra

Diseñado para spas y pequeñas piscinas elevadas

- La bomba interna operada por batería crea succión de aspiración, no requiere mangueras ni cables.
- Cabezal con prefiltro.
- Salida del agua a través de la rejilla.
- Las ruedas permiten un movimiento rápido y una mayor agilidad.
- Tiempo de funcionamiento con baterías nuevas: hasta 60 minutos.
- Requiere 8 pilas AA no incluidas.
- Mango telescópico 1,50 m máx. con empuñadura y mecanismo de bloqueo.

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
KOK-400-8653	BC10CBX/EU	Kit de limpieza - Aspirador Lektra	6 G	**46**

Skooba Vac

Diseñado para piscinas pequeñas de pared blanda. Caudal mínimo 2 a 5 m³/h

- Cabezal transparente para ver el estado de suciedad retenida.
- Bolsa filtrante interna, recoge pequeños residuos (polvo, arena, hojas) para no sobrecargar la filtración.

Incluye
> Cabezal superior transparente twist-and-lock.
> Mango de aluminio 4 tramos 1,78 m.
> 5 m de tubería.
> Embudo cónico adaptable.
> Filtro.

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
KOK-200-0117	K923CBX	Aspirador Skooba Vac	6 G	**35**

B Vac

Diseñado para limpiar piscinas elevadas

- Para piscinas de hasta 4,57 m.
- Sistema de cierre para facilitar el acceso al prefiltro.
- Longitud 178 cm.
- Cepillo con clip para limpiar los residuos del fondo de la piscina.
- Ruedas para facilitar el desplazamiento en el agua.
- Funciona con la aspiración del sistema de filtración de una potencia de 45 W

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
KOK-400-8033	K923CBX	Aspirador B-Vac	G	**31**

Poolvac V-Flex

EXCLUSIVO SCP

- Turbina con tecnología patentada V-Flex™, con álabes móviles, que optimizan la limpieza de la piscina para capturar los residuos más grandes.
- El Poolvac V-Flex cuenta con un sistema de guiado exclusivo AquaPilot permite un recorrido optimizado para una cobertura completa de la piscina.
- Diseño único e hidrodinámico, para un desplazamiento sin límites por la piscina.
- Instalación sencilla y sin herramientas.
- Caudal mínimo: bomba 3/4 CV.

vídeo

Tecnología patentada V-Flex™: turbina de álabes móviles para capturar los residuos grandes.

ACCESORIOS INCLUIDOS

Prefiltro recogehojas

Vac Lock

Vacuómetro y válvula de ajuste

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
HAY-200-0509 ●	HSC2025CE	Poolvac Pro V-FLEX. Con recogehojas. 12 m (12 tubos de 1m)	G	**467**

ACCESORIOS

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
HAY-400-0008 ●	AEW560	Filtro recogehojas PoolVac	G	**79**

Navigator V-Flex

- Turbina con tecnología patentada V-Flex™, con álabes móviles, que optimizan la limpieza de la piscina para capturar los residuos más grandes.
- Sistema de navegación SmartDrive.
- Diseño único e hidrodinámico, para un desplazamiento sin límites.
- Instalación sencilla y sin herramientas.
- Caudal mínimo: bomba 3/4 CV.

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
HAY-200-0510 ●	HSC925CE	Navigator V-FLEX Sin recogehojas. 12 m (12 tubos de 1m)	G	**334**

ACCESORIOS

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
HAY-201-3012 ●	VVX3000SCKITWHE	Kit actualización V-Flex Hormigón	G	**134**
HAY-201-3013 ●	VVX3000SVKITWHE	Kit actualización V-Flex Liner	G	**125**

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

HAYWARD

MATERIAL DE LIMPIEZA Y CONFORT

262 > Gama limpieza Polaris
263 > Gama limpieza SuperPro
264 > Gama limpieza Kokido Luxe
265 > Gama limpieza Kokido Classic
266 > Gama limpieza Poolstyle - Palomilla & Poolstyle - Clip
268 > Carros limpiafondos
269 > Mangueras y accesorios limpieza
270 > Accesorios limpieza y aspiración
272 > Gama limpieza Toucan
274 > Termómetros

Gama limpieza Polaris - Clip

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP-€
POL-400-2161	Recogehojas de fondo	P 22

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP-€
POL-400-2160	Recogehojas de superficie	P 18

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP-€
POL-400-2158	Cepillo para paredes	P 18

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP-€
POL-400-2159	Cepillo para ángulos y esquinas	P 10

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP-€
POL-400-2162	Aspirador cabezal rectangular 40 cm de largo	P 19

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP-€
POL-400-2163	Aspirador cabezal triangular	P 20

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP-€
POL-400-0004	Pértiga aluminio 3,6 m (2 x 1,80) espesor 1,4 mm	P 28
POL-400-0005	Pértiga aluminio 4,8 m (2 x 2,40) espesor 1,4 mm	P 34

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

Gama limpieza SuperPro - Clip

1

2

3

4

	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP-€
1	SPG-400-0004	Recogehojas fondo reforzado	P 26
2	SPG-400-0009	Recogehojas fondo	P 13

	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP-€
3	SPG-400-0005	Recogehojas superficie reforzado	P 24
4	SPG-400-0010	Recogehojas superficie	P 12

> Longitud 50 cm y 10 cm de anchura.
> Cerdas de 180º para una mayor cobertura.
> Cepillo para fondo, paredes y esquinas.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP-€
SPG-400-0007	Cepillo gran formato - 50 cm	P 22

> Carro limpieza doble acción: Cepillado + aspiración.
> Acelera la limpieza, haciéndola más fácil. Evita tener que cepillar antes de aspirar la suciedad al hacer ambas acciones al mismo tiempo.
> Cabezal articulado con 3 cepillos.
> Longitud 35,5 cm.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP-€
SPG-400-0008	Carro Roto-Trap	P 42

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP-€
SPG-400-0003	Carro de aluminio 35,5 cm	P 52

> 55 cm de largo.
> 12 ruedas.
> Peso 3,4 kg.
> Conexión 38/50 mm.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP-€
SPG-400-0015	Carro flexible para hormigón	P 66

> Cepillo de 3 densidades y longitudes.
> Incluye conexión 1,5".

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP-€
SPG-400-0014	Cabezal de limpieza triangular vinilo	P 58

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP-€
SPG-400-0012	Pértiga telescópica 3 tramos Longitud 3x 150	P 40
SPG-400-0006	Pértiga telescópica 2 tramos Longitud 2x 240	P 44

Gama limpieza Kokido Luxe - Clip

1

2

3

4

	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
1	**KOK-400-8609**	Recogehojas fondo reforzado	12 P	**9**
2	**KOK-400-8632**	Recogehojas fondo	12 P	**8**
3	**KOK-400-8617**	Recogehojas superficie reforzado	12 P	**8**
4	**KOK-400-8633**	Recogehojas superficie	12 P	**6**

1

2

3

4

5

	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
1	**KOK-400-8612**	Aspirador manual 8 ruedas. Hormigón 34x16	12 P	**12**
2	**KOK-400-8613**	Cepillo paredes - aluminio reforzado 42 cm.	12 P	**8**
3	**KOK-400-8629**	Aspirador media luna. 36x28. conexión 32/38mm	6 P	**10**
4	**KOK-400-8639**	Cepillo para esquinas. Mango adaptable 34 cm	48 P	**3**
5	**KOK-400-8606**	Cepillo cerdas de acero inox antialgas 26 cm.	24 P	**8**

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP-€
KOK-400-8644	Pértiga Luxe - 2 tramos de 2,40 m	P **20**
KOK-400-8645	Pértiga Luxe - 2 tramos de 1,80 m	P **15**

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP-€
KOK-400-8036	Pértiga - 2 tramos de 2,40 m Grid Lock - cierre de seguridad	P **26**

Kit de limpieza

Incluido:
> Recogehojas fondo.
> Aspirador media luna.
> Cepillo de pared reforzado con cerdas de nailon 45 cm.
> Termómetro blanco luxe.
> Kit tester (cloro libre, pH y alcalinidad total).

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP-€
KOK-400-8624	Kit de limpieza Luxe	P **46**

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

Gama limpieza Kokido Classic - Clip

1

2

3

	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
1	KOK-400-8607	Recogehojas superficie	12 P	3
2	KOK-400-8619	Recogehojas superficie incluye pértiga 1,2 m	12 P	6
3	KOK-400-8608	Recogehojas fondo	12 P	4

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
KOK-400-8623	Cepillo curvo longitud 45 cm	12 P	5

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
KOK-400-8620	Aspirador ovalado	12 P	10

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
KOK-400-8605	Aspirador media luna	12 P	8

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
KOK-400-8610	Aspirador triangular 26 cm	12 P	8
KOK-401-0132	Repuestos cepillo aspiración triangular (x3)	12 P	3

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP-€
KOK-400-0078	Pértiga aluminio 2 tramos 2,40 m - 4,80 m	P 22
KOK-400-0079	Pértiga aluminio 2 tramos 1,80 m - 3,60 m	P 18

Kit de limpieza

Incluido:
> Recogehojas superficie.
> Aspirador media luna.
> Cepillo.
> Termómetro azul.
> Kit tester (cloro libre, pH).

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
KOK-400-8637	Kit de limpieza Classic	6 P	28

Gama limpieza Poolstyle - Palomilla

EXCLUSIVO SCP

1

2

3

4

	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
1	**PSL-400-0091**	Recogehojas fondo	12	P **8**
2	**PSL-400-0092**	Recogehojas superficie	12	P **8**
3	**PSL-400-0048**	Cepillo recto de pared. 32 cm	12	P **6**
4	**PSL-400-0051**	Cepillo curvo de pared. 34 cm	12	P **8**

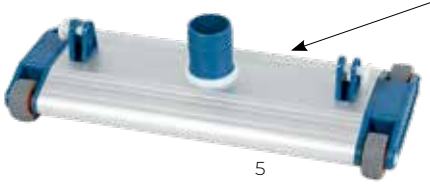
5

Incluye dos adaptadores de horquilla clip y palomilla.

	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
5	**PSL-400-0093**	Carro limpiafondos clip / palomilla 1½" Anchura 34 cm	6	P **30**

Pértigas - Palomilla

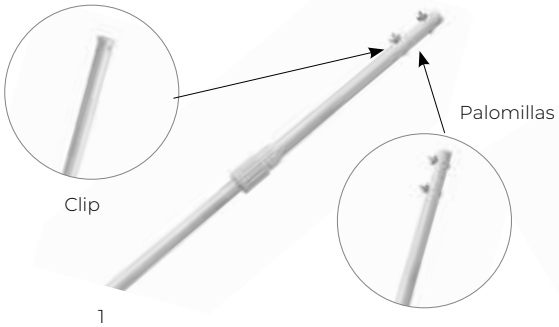

1

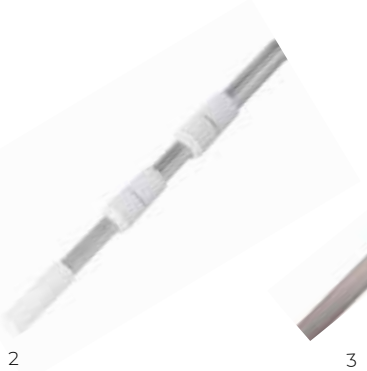
2

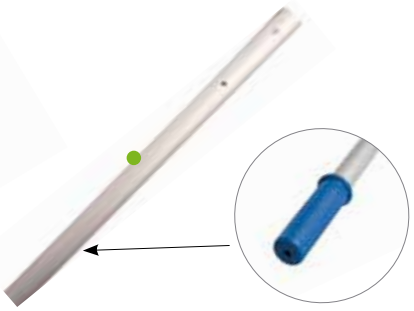
3

	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
1	**PSL-400-0169**	Pértiga de mango telescópico 4,8 m. 2x2,40	12	P **42**
1	**PSL-400-0095**	Pértiga de mango telescópico 4 m.	12	P **48**
2	**PSL-400-0170**	Pértiga telescópica 10 m. Tramo: 3,30 m	12	P **80**
3	**PSL-400-0094**	Pértiga de mango fijo. Tramo 2,5 m	1	P **24**

* Unidades caja, solamente a título informativo.

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

Gama limpieza Poolstyle - clip

NOVEDAD

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
PSL-400-0171	Recogehojas fondo	P	12
PSL-400-0172	Recogehojas fondo. Refuerzo aluminio	P	26

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
PSL-400-0173	Recogehojas superficie	P	12
PSL-400-0174	Recogehojas superficie. Refuerzo aluminio	P	22

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
PSL-400-0179	Cepillo cerdas goma con punta metálica	P	22
PSL-400-0180	Cepillo cerdas nailon con punta metálica	P	16

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
PSL-400-0181	Cepillo para paredes	P	26

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
PSL-400-0178	Cabezal de limpieza manual - especial liner	P	32

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
PSL-400-0182	Aspirador manual 8 ruedas. Hormigón	P	44

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
PSL-400-0175	Pértiga telescópica 3 x 1,5 m	P	42
PSL-400-0176	Pértiga telescópica 2 x 1,8 m	P	34
PSL-400-0177	Pértiga telescópica 2 x 2,4 m	P	42

Carro limpiafondos - Twist Pro

El carro limpiafondos 3 en 1 para piscinas y cajones de cubiertas sumergidas.

- Altura de aspiración regulable (6 mm para facilitar la aspiración de montones de hojas / 3 mm para aumentar la potencia de aspiración).
- Mango direccional: maniobrabilidad excepcional para una comodidad de uso inigualable (fondo de piscina de diamante, extremo de poste).
- Compatible con tubos de Ø 38 y Ø 50 (conexión en codo patentada).
- Cepillos laterales de limpieza extraíbles: adapta la configuración del Twist Pro a las condiciones de trabajo.
  - Con cepillos puestos: Para frotar y limpiar rincones y espacios de difícil acceso.
  - Sin cepillos puestos: Para avanzar más rápido en el fondo de la piscina.
- Peso: 2,8 kg.

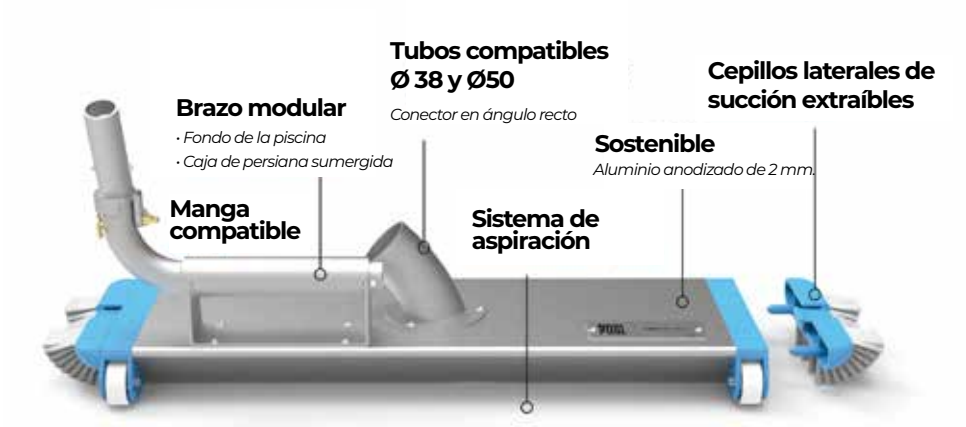

FUNCIONAMIENTO CARRO TWIST PRO

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
NDV-400-0001	Twist Pro Pack Combo 55	P	1.040
NDV-400-0002	Twist Pro Pack Combo 45	P	980
PAC-400-0009	Vaso recogehojas de 1½" con bolsa retención suciedad	P	278

Carro limpiafondos - Fairlocks

Carro profesional para el mantenimiento de piscinas colectivas

> Cabezal de aspiración de 48 cm.
> Indicado para piscinas de hormigón y revestimiento porcelánico/vítreo.
> Equipado con ruedas.
> Tornillo palomilla mariposa.
> Peso: 3 kilos.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
FLK-400-0030	Aspirador Fairlocks	P	198
FLK-401-0036	Adaptador tubo flotante Ø 38 (reducción 38/50)	P	13
FLK-401-0037	Adaptador cabezal - pértiga clip	P	30

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

Manguera autoflotante

NOVEDAD

EXCLUSIVO SCP

- Disponible en Ø 38mm y Ø 50 mm.
- Fabricada en España.
- Gran resistencia y durabilidad.
- Terminal cabezal incluido.

Ø 38MM - COLOR BLANCO

REFERENCIA		DESCRIPCIÓN		PVP-€
PSL-400-2018	●	Manguera flotante blanca. Ø38mm 6 metros	P	32
PSL-400-2020	●	Manguera flotante blanca. Ø38mm 10 metros	P	46
PSL-400-2022	●	Manguera flotante blanca. Ø38mm 12 metros	P	54
PSL-400-2024	●	Manguera flotante blanca. Ø38mm 15 metros	P	68
PSL-400-2025	●	Manguera flotante blanca. Ø38mm 18 metros	P	80

** El embalaje puede ser distinto al de la fotografía*

Ø 38MM - COLOR AZUL - CABEZAL MÓVIL

REFERENCIA		DESCRIPCIÓN		PVP-€
PSL-400-8587	●	Manguera flotante azul. Ø38mm 6 metros	P	24
PSL-400-2000	●	Manguera flotante azul. Ø38mm 8 metros	P	27
PSL-400-2001	●	Manguera flotante azul. Ø38mm 10 metros	P	30
PSL-400-2002	●	Manguera flotante azul. Ø38mm 12 metros	P	36
PSL-400-2004	●	Manguera flotante azul. Ø38mm 15 metros	P	42
PSL-400-2014	●	Manguera flotante azul. Ø38mm 30 metros	P	94
PSL-400-2003	●	Manguera flotante azul. Ø38mm 50 metros	P	200

Ø 50MM - COLOR AZUL

REFERENCIA		DESCRIPCIÓN		PVP-€
PSL-400-2016	●	Manguera flotante azul. Ø50mm 30 metros	P	228

Manguera precortada



- Distancia entre precortes 1,55m
- Longitud rollo: 50 m
- Incluye racord

REFERENCIA		DESCRIPCIÓN		PVP-€
PLF-400-0047	●	M. precortada Ø32 mm. Longitud 50 m.	P	160
PLF-400-0005	●	M. precortada Ø38 mm. Longitud 50 m.	P	180

Accesorios manguera

- Válido para mangueras hasta 38 mm diámetro y 9 metros de longitud.
- Dispone de un asa para facilitar su transporte y uso.
- Se suministra sin manguera.
- Fabricado en PVC

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
KOK-400-8631	● Enrollador portamanguera flotante. Hasta 9 m	P	46

Accesorios limpieza

1

2

3

4

	REFERENCIA		DESCRIPCIÓN		PVP-€
1	**KOK-400-8614**	●	Cepillo pared esponja	24 P	**2,0**
2	**KOK-400-8621**	●	Cepillo manual naylon	24 P	**1,6**
3	**KOK-450-8011**	●	Dosificador flotante pastillas 200 gr	24 P	**4,0**
4	**KOK-450-8012**	●	Dosificador flotante pastillas 20 gr - especial spas	24 P	**2,0**

> Guante de látex + almohadilla limpiadora.

REFERENCIA		DESCRIPCIÓN	PVP-€
KOK-400-8627	●	Manopla de limpieza línea de flotación	P **6**

** Display completo de 18 unidades. a título informativo.*

> Ancho 56 cm x 40 cm x alto 9 cm (hasta 8,5 cm de agua)

REFERENCIA		DESCRIPCIÓN	PVP-€
KOK-400-0003	●	Pediluvio - lavapiés	P **7**

Cepillo Aquafingers

Cabezal de microfibra multiusos

NOVEDAD

Especialmente diseñada para limpiar superficies lisas, incluidas piscinas de azulejos, vinilo, fibra de vidrio o revestimiento de poliéster.

> La microfibra de alta densidad hace que la limpieza sea más rápida, más fácil y atrapa la suciedad
> Limpieza suave, antirrayas y eficaz
> Ideal para la limpieza de todo tipo de cubiertas de piscinas
> Cuerpo flexible para limpiar esquinas y escalones
> Funda lavable

REFERENCIA		DESCRIPCIÓN	PVP-€
WTC-400-0001	●	Cabezal de fregona de microfibra multiusos	P **43**
WTC-400-0002	●	Cubierta de repuesto	P **43**

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

Accesorios aspiración

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
KOK-400-8590	Filtro recogehojas - limpiafondos aspiración	P	38

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
PAC-400-0009	Vaso recogehojas de 1½" con bolsa retención suciedad	P	278

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
PLF-400-0007	Terminal manguera	P	3
HAY-250-0018	Skim Vac. Conexión recta 1½"	P	28

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
HAY-251-5011	Adaptador toma limpiafondos. 1½" Ø38 mm roscar	P	12
KOK-250-0004	Conexión Ø32 - 1"1/4 roscado	P	2

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
KOK-400-8622	Jet Vac	P	10
KOK-401-0003	Bolsa repuesto Jet Vac	P	2

Accesorios pértigas

1

2

3

4

	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN			PVP-€
1	KOK-400-8615	Aplique de sujeción pértiga (x2)	1	P	3,2
2	KOK-401-0019	Herraje ajuste tramos pértigas	72	P	3,4
3	KOK-401-0001	Clips de enganche pértiga (x3)	4	P	2
4	PSL-401-0002	Mango aspirador estándar	1	P	2

Waterlily & Prefiltros Net Skim

PRODUCTO TIENDA DISPLAY

Absorbe la suciedad y grasa de la línea de flotación

Filtra hasta 200 micras, mejora la calidad del agua. Preserva la bomba de filtración, con un lavado del filtro menos frecuente.

vídeo

1

vídeo

2

1

2

	REFERENCIA		DESCRIPCIÓN	PVP-€/caja	
1	**TOU-400-0007**	●	Water Lily Caja 6 uds.	P	**12**
2	**TOU-400-0003**	●	Prefiltro Net Skim. Caja12 uds.	P	**13**

DESCRIPCIÓN	PVP-€
Display PLV - 36 cajas - Water Lily	**432**
Display PLV - 36 cajas - Prefiltro Net	**468**

** Para adquirir el display completorequiere pedir 36 unidades*

Pool Gom - Easy Pool Gom - Pool Gom XL

1

2

3

ESPECIAL LÁMINA ARMADA

4

5

	REFERENCIA		DESCRIPCIÓN		PVP-€	
1	**TOU-400-0005**	●	Pool Gom. Goma limpieza línea de flotación (3 unidades /pack)	36	P	**6**
2	**TOU-400-0016**	●	Easy Pool Gom. Goma limpieza línea de flotación con empuñadura	30	P	**12**
3	**TOU-400-0017**	●	Recambio Easy Pool Gom	60	P	**8**
4	**TOU-400-0011**	●	Pool Gom XL (26cm x 9cm). Cepillo línea de flotación	20	P	**28**
5	**TOU-400-0012**	●	Recambio espuma Pool Gom XL	10	P	**10**

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

Kit de limpieza

Compuesto por:
> 2 unidades Net'Skim®
> 2 unidades Water Lily®
> 1 unidad Pool'Gom®

REFERENCIA		DESCRIPCIÓN		PVP-€
TOU-400-0010	●	Kit de limpieza	P	10

Net'line

Gel limpiador de líneas de agua - 2 en 1: Desengrasante y desincrustante

Eficaz para liner, azulejos, porcelánico, escaleras de piscinas y poliéster.

Modo de uso:
> Aplicar directamente sobre las paredes
> Dejar actuar unos minutos.
> Enjuague bien con una esponja limpia

REFERENCIA		DESCRIPCIÓN		PVP-€/ud
TOU-400-0022	●	Gel limpiador NetLine 300 ml	P	18

** Display completo de 20 unidades. a título informativo.*

Expositor para tienda

PRODUCTO TIENDA DISPLAY

- PLV para potenciar el punto de venta y obtener una mayor rotación de producto.
- Se entrega cargado en un palet protegido.
- Fácil de mover y de reponer.

Composición :
> 36 unidades Net'Skim®
> 36 unidades Water Lily®
> 36 unidades Pool'Gom®
> 6 unidades Pool'Gom XL®
> 24 unidades de recambio Pool'Gom XL®
> 20 unidades NetLine®
> 4 unidades Easy Pool'Gom®
> 14 unidades de recambio Easy Pool'Gom®

REFERENCIA		DESCRIPCIÓN		PVP-€
TOU-400-0028	●	Display tienda Toucan	P	2.100

Termómetros

1

2

	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
1	**KOK-400-8635**	Termómetro Yummy	9 P	**12**
2	**KOK-400-8588**	Termómetro Diver	9 P	**10**

** para display completo se requiere pedido de 9 unidades.*

3

4

	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
3	**KOK-400-8587**	Termómetro Tutti Frutti	12 P	**12**
4	**KOK-400-8040**	Termómetro patitos	12 P	**10**

** El código es genérico para los diferentes modelos., entrega aleatoria.*

5

6

	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
5	**KOK-400-8630**	Termómetro animales	12 P	**5**
6	**FUN-400-3012**	Termómetro digital solar	12 P	**22**

7

8

	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
7	**KOK-400-8687**	Termómetro boya flotante	12 P	**15**
8	**KOK-450-8013**	Dosificador flotante y termómetro: Capacidad para 5 pastillas estándar	24 P	**6**

9

10

11

	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
9	**KOK-400-8682**	Termómetro azul	24 P	**2**
10	**KOK-400-0225**	Termómetro redondo blanco	24 P	**3**
11	**KOK-400-8634**	Termómetro Flotante transparente	24 P	**3**

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

MAT. EXTERIOR Y OUTDOOR

INOXIDABLES

276 > Escaleras inoxidables
280 > Duchas inoxidables
282 > Duchas solares inoxidables
284 > Duchas solares 30 y 40 litros
288 > Duchas PVC
289 > Duchas Duchas Design
290 > Cañones y cascadas
294 > Barandillas y pasamanos
296 > Ánodos de sacrificio

OUTDOOR

298 > Piscinas elevadas de madera
302 > Pérgolas bioclimáticas
304 > Accesorios piscina
305 > Mobiliario jardín y piscina
308 > Accesorios y complementos piscinas elevadas
310 > Alarmas

AISI 304L AISI 316L

Escalera Inoxidables

- Acabado pulido brillante con calidad AISI 304 y AISI316. Tubo Ø 43 x 1,2 mm.
- Peldaños acero inoxidable, ancho 500 mm con doble pletina antideslizante.
- Los modelos AISI 316L incluyen ánodo de sacrificio.
- Anclaje de fijación incluido con toma de tierra (polipropileno).

Escalera estándar

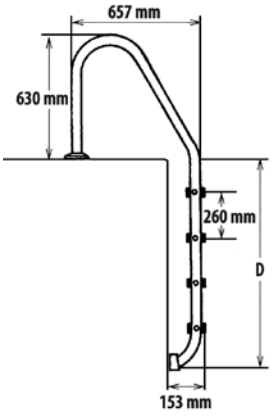

AISI 304

REFERENCIA		CÓDIGO	PELDAÑOS	A MM		PVP-€
FLX-350-0228	●	87112926N	2	696	P	320
FLX-350-0215	●	87112934N	3	946	P	340
FLX-350-0220	●	87112942N	4	1196	P	360
FLX-350-0229	●	87112959N	5	1446	P	460

AISI 316L

REFERENCIA		CÓDIGO	PELDAÑOS	A MM		PVP-€
FLX-350-0277	●	87111928-2021	2	696	P	330
FLX-350-0278	●	87111936-2021	3	946	P	360
FLX-350-0279	●	87111944-2021	4	1196	P	400
FLX-350-0013	●	87111951	5	1446	P	475

Escalera mixta

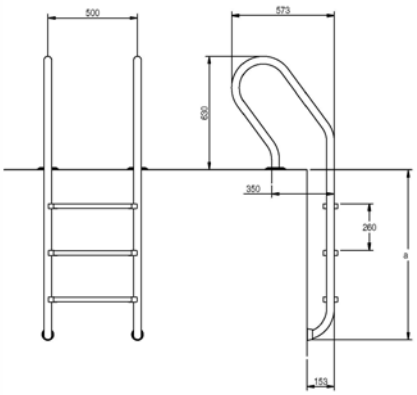

AISI 304

REFERENCIA		CÓDIGO	PELDAÑOS	A MM		PVP-€
FLX-350-0072	●	87120861N	2	696	P	320
FLX-350-0073	●	87120879N	3	946	P	380
FLX-350-0074	●	87120887N	4	1196	P	420
FLX-350-0075	●	87120895N	5	1446	P	460

AISI 316L

REFERENCIA		CÓDIGO	PELDAÑOS	A MM		PVP-€
FLX-350-0080	●	87121877	3	946	P	460
FLX-350-0081	●	87121885	4	1196	P	520
FLX-350-0082	●	87121893	5	1446	P	580

NOVEDAD

Cubre peldaños - Aquasafe - Adaptador universal

- Cubre peldaños antideslizante en toda la superficie.
- Disponibles en medidas estándar: 435x85x21,5mm
- Instalación sencilla por presión, sin herramientas.
- Se adaptan a la mayoría de peldaños de escaleras del mercado
- Dos modelos:
  - Modelo estándar: Astral, CTX, Kripsol, Aquamar y Simpool. 425 x 80 x 21,5 mm
  - Modelo XL: Flexinox, Hayward. 433 x 80 x 25 mm

REFERENCIA		DESCRIPCIÓN		PVP-€
MQA-350-0001	●	Cubrepeldaños AQSAFE Estándar 425x80x21	P	22
MQA-350-0002	●	Cubrepeldaños AQSAFE XL 433x80x25	P	22

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

Escalera muro

AISI 304L AISI 316L

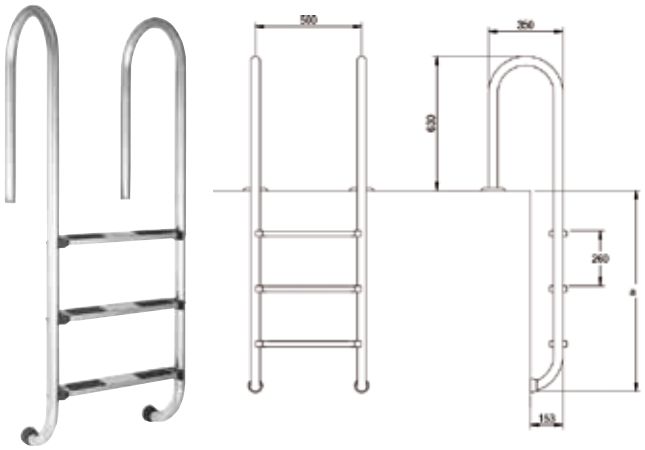

AISI 304

REFERENCIA		CÓDIGO	PELDAÑOS	A MM		PVP-€
FLX-350-0233	●	87132031N	3	946	P	340
FLX-350-0259	●	87132049N	4	1196	P	380
FLX-350-0234	●	87132056N	5	1446	P	440

AISI 316L

REFERENCIA		CÓDIGO	PELDAÑOS	A MM		PVP-€
FLX-350-0083	●	87131124	2	696	P	350
FLX-350-0282	●	87131132-2021	3	946	P	390
FLX-350-0283	●	87131140-2021	4	1196	P	460
FLX-350-0086	●	87131157	5	1446	P	480

Esc. arco overflow

AISI 304L AISI 316L

- Especial para piscinas con canaleta desbordante.

AISI 304

REFERENCIA		CÓDIGO	PELDAÑOS	A MM		PVP-€
FLX-350-0223	●	87110870N	3	946	P	400
FLX-350-0224	●	87110888N	4	1196	P	460

AISI 316

REFERENCIA		CÓDIGO	PELDAÑOS	A MM		PVP-€
FLX-350-0288	●	87111720-2021	2	696	P	460
FLX-350-0289	●	87111738-2021	3	946	P	490
FLX-350-0290	●	87111746-2021	4	1196	P	540
FLX-350-0291	●	87111753-2021	5	1446	P	600

Escalera asimétrica

AISI 316L

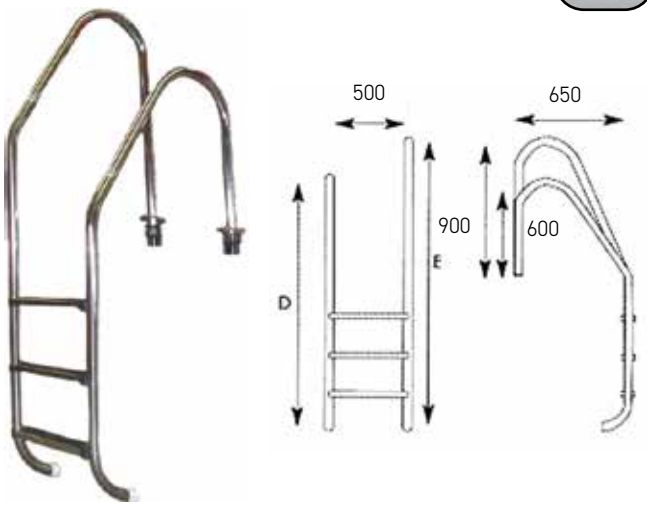

AISI 316L

REFERENCIA		CÓDIGO	PELDAÑOS	A MM	E MM		PVP-€
HAY-350-0060	●	70120030000	3	1260	1890	P	390
HAY-350-0061	●	70120040000	4	1840	2140	P	420
HAY-350-0062	●	70120050000	5	2.020	2390	P	540

Escalera fácil acceso

AISI 316L

ESCALERA FÁCIL ACCESO AISI 316L

- Doble peldaño con 4 pletinas antideslizantes.
- Curvatura de entrada para facilitar acceso.

REFERENCIA	CÓDIGO	PELDAÑOS	A MM	PVP-€
FLX-350-0310	87252010-2021	3	1005	P 1.000
FLX-350-0311	87252011-2021	4	1225	P 1.140

ESCALERA FÁCIL ACCESO PARTIDA AISI 316L

- Doble peldaño con 4 pletinas antideslizantes.
- Compatible con piscinas con cubierta automática.

REFERENCIA	CÓDIGO	PELDAÑOS	A MM	PVP-€
FLX-350-0316	87161021-2021	3	865	P 735
FLX-350-0317	87161022-2021	4	1085	P 680

PASAMANOS SUPERIOR AISI 316L

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€
FLX-350-0254	87101317N	Pasamanos superior	P 370

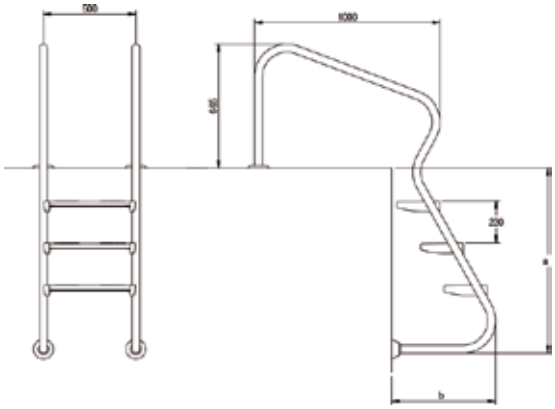

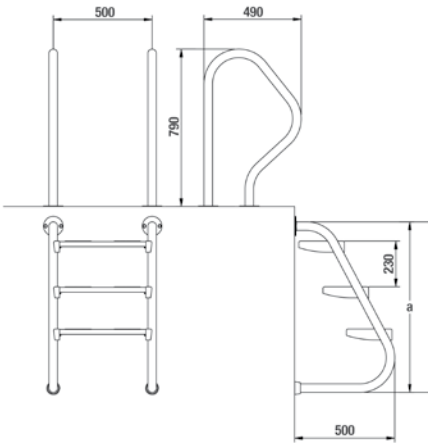

Escalera partida

AISI 316L

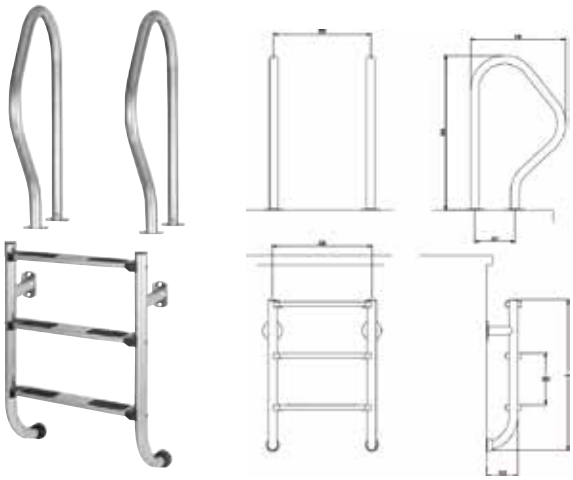

- Peldaño con pletinas antideslizantes.

PARTE INFERIOR AISI 316L

REFERENCIA	CÓDIGO	PELDAÑOS	A MM	PVP-€
FLX-350-0313	87174330-2021	3	765	P 640
FLX-350-0314	87174348-2021	4	1.015	P 680

PASAMANOS SUPERIOR AISI 316L

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€
FLX-350-0254	87101317N	Pasamanos superior	P 370

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

Escalera Land - fácil acceso

AISI 316L

- Escalera de fácil acceso especial para movilidad reducida.
- Posibilidad de adaptación a distintas profundidades.
- Peldaño antideslizante en ABS con ancho especial 457 mm.
- Tubo Ø 43 x 1,2 mm en estructura y barandillas.
- No incluye ánodo de sacrificio de serie.

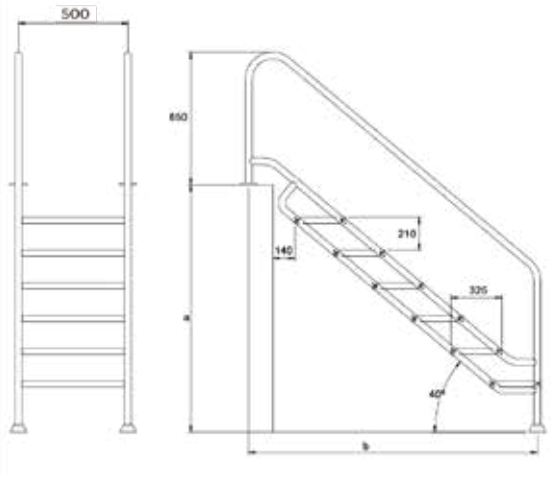

ACCESORIOS

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
FLX-351-0122	09703370	Peldaño ABS escalera Land 457x325mm	P	**50**

AISI 316 + PELDAÑO ABS

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PELDAÑOS	A MM	B MM		PVP-€
FLX-350-0299	87152035-2021	Land fácil acceso 5 PPA - AISI 316. Movilidad reducida	5	1.180-1.380	1600	P	**2.400**
FLX-350-0300	87152036-2021	Land fácil acceso 6 PPA -AISI 316. Movilidad reducida	6	1.390-1.590	1850	P	**2.500**
FLX-350-0301	87152037-2021	Land fácil acceso 7 PPA -AISI 316. Movilidad reducida	7	1.600-1.800	2100	P	**2.980**

Accesorios

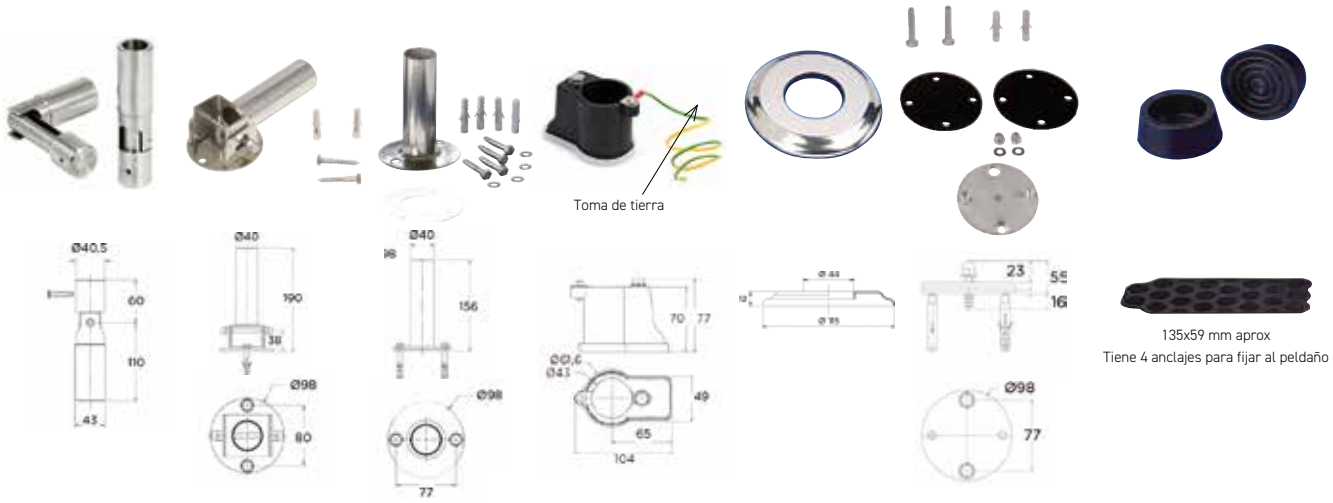

135x59 mm aprox
Tiene 4 anclajes para fijar al peldaño

REF	CÓDIGO	PELDAÑOS		PVP-€
FLX-351-0125	87100981	Anclaje articulado (x1) AISI304	P	**220**
FLX-351-0089	87100980	Anclaje articulado desmontable(x2) AISI 304	P	**100**
FLX-351-0070	87100061	Anclaje desmontable recto (x2) AISI304	P	**90**
FLX-351-0071	87100335	Anclaje escalera - toma de tierra polipropileno	P	**10**

REF	CÓDIGO	PELDAÑOS		PVP-€
FLX-351-0084	87100095	Embellecedor inox AISI304 (x2)	P	**12**
FLX-351-0093	87100021	Kit de juntas para escaleras (x2)	P	**90**
FLX-351-0080	87100086	Tapones tope (x2)	P	**8**
FLX-351-0079	87100110	Tapeta antideslizante ABS para peldaño (x1)	P	**10**

Ducha mural

- Material acero AISI 304.
- Monomando con derivador.
- Dos acabados: cromado y negro PVD
- Incluye:
  - Conjunto empotrado latón.
  - Caja de registro con nivel.
  - Rociador Ø 250 mm - brazo 400mm.
  - Ducha de mano.

DUCHA MURAL INOX

REFERENCIA		DESCRIPCIÓN		PVP-€
RYC-350-0084	●	Ducha mural Inox	P	320

DUCHA MURAL BLACK

REFERENCIA		DESCRIPCIÓN		PVP-€
RYC-350-0085	●	Ducha mural Black	P	436

Ducha estándar

AHORRO AGUA

AISI 304L

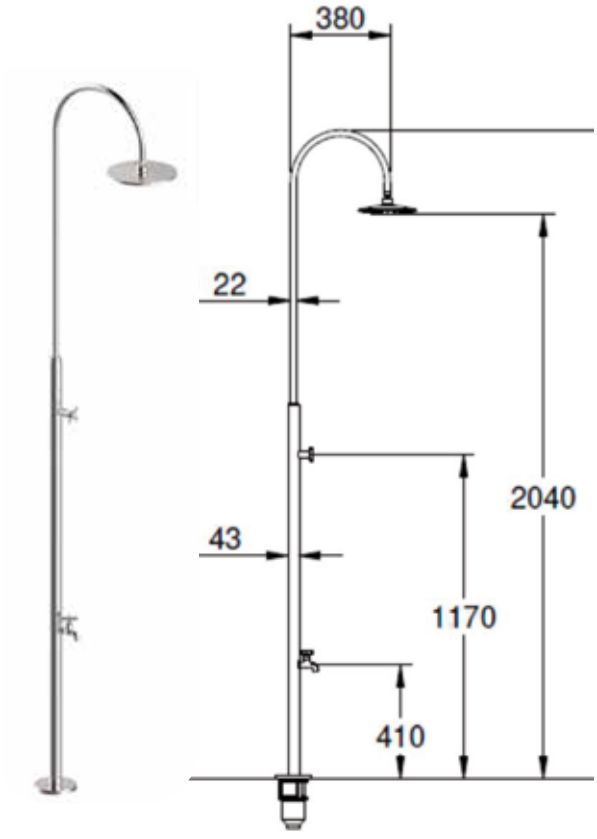

CARACTERÍSTICAS	GRIFO	Fluxómetro
ALTURA	2.040 mm	
CONEXIÓN	Hembra 1/2"	
GRIFERÍA	Tipo cruz	Fluxómetro
AHORRO AGUA	No	
ROCIADOR	Plato orientable	Piña orientable
LAVAPIÉS	Tipo grifo	Fluxómetro
ACABADO	Acero inox AISI-304L	
ANCLAJE	Incluido Ø43mm	No Incluido Ø63 mm
COLOR	Inox	

REFERENCIA		DESCRIPCIÓN		PVP-€
FLX-350-0100	●	Ducha estándar sin lavapiés Anclaje Ø43 mm incluido	P	330
FLX-350-0101	●	Ducha estándar con lavapiés Anclaje Ø43 mm incluido	P	370
FLX-350-0103	●	Ducha estándar / fluxómetro Anclaje Ø63 mm no incluido	P	590

ACCESORIOS

REFERENCIA		DESCRIPCIÓN		PVP-€
FLX-351-0126	●	Anclaje Ø43 mm	P	70
FLX-351-0127	●	Anclaje Ø63 mm	P	120

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

Ducha Alon

Fluxómetro de serie que evita incidencias de grifos abiertos en piscinas de uso público

CARACTERÍSTICAS

ALTURA	2.070 mm
CONEXIÓN	Hembra 1/2"
GRIFERÍA	Fluxómetro
AHORRO AGUA	3 reglajes de consumo con posición ECO
ROCIADOR	Orientable con boquillas anti calcáreas
LAVAPIÉS	Fluxómetro
ACABADO	Acero inox AISI-304L
ANCLAJE	No Incluido Ø63 mm
COLOR	Inox / Nero

DUCHA ALON - FLUXÓMETRO Ø63MM

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
FLX-350-0155	Ducha Alon Fluxómetro sin lavapiés No incluye Anclaje Ø63 mm	P	600
FLX-350-0017	Ducha Alon Fluxómetro con lavapiés No incluye Anclaje Ø63 mm	P	880

DUCHA ALON NERO - FLUXÓMETRO Ø63MM

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
FLX-350-0187	Ducha Alon Nero Fluxómetro sin lavapiés No incluye Anclaje Ø63 mm	P	600
FLX-350-0188	Ducha Alon Nero Fluxómetro con lavapiés No incluye Anclaje Ø63 mm	P	900

ACCESORIOS

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
FLX-351-0127	Anclaje Ø63 mm	P	120

Ducha Coral

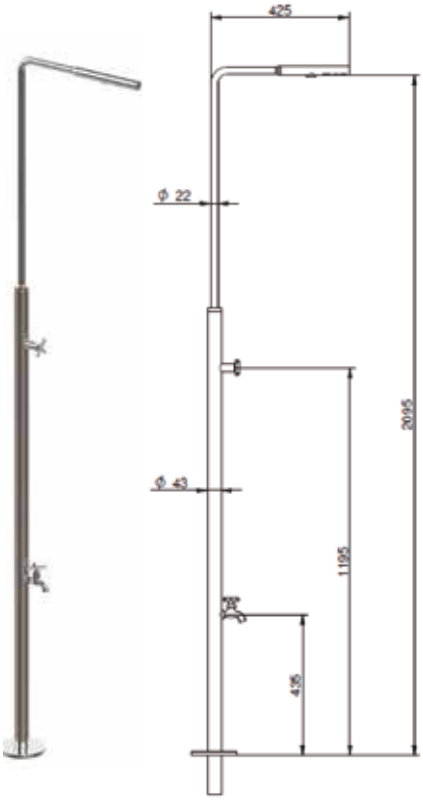

CARACTERÍSTICAS

ALTURA	2.095 mm
CONEXIÓN	Hembra 1/2"
GRIFERÍA	Tipo cruz
AHORRO AGUA	3 reglajes de consumo con posición ECO
ROCIADOR	Orientable con boquillas anti calcáreas
LAVAPIÉS	Tipo grifo
ACABADO	Acero inox AISI-304L
ANCLAJE	Incluido Ø43mm
COLOR	Inox

DUCHA CORAL - MANDO GRIFO Ø43MM

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
FLX-350-0008	Ducha modelo Coral sin lavapiés Anclaje Ø43 mm incluido	P	360
FLX-350-0007	Ducha modelo Coral con lavapiés Anclaje Ø43 mm incluido	P	370

Ducha solar Inox - 30 Litros

AISI 304

CARACTERÍSTICAS

ALTURA	2.205 mm
DEPÓSITO	30 litros
GRIFERÍA	Monomando
CONEXIÓN	Hembra 1/2"
ROCIADOR	Rectangular 220x150 mm
LAVAPIÉS	Sí, modelos con/sin lavapiés
ACABADO	Acero inox AISI-304
ANCLAJE	Pletina base con tornillos
COLOR	Inox

Rociador de ducha rectangular 220x150 mm

Mezclador monomando

Grifo lavapiés con difusor orientable

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
RYC-350-0003	Ducha Inox WRT 30L sin lavapiés	P	580
RYC-350-0008	Ducha Inox WRT 30L con lavapiés	P	690

Ducha solar Inox - 40 Litros

AISI 304

VERSION SQUARE - MONOMANDO

Rociador cuadrado 200x200 mm
Brazo rociador 178 mm

Monomando

Lavapiés

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
RYC-350-0024	Ducha Inox Square 40L con lavapiés	P	900

VERSION BASIC - DOBLE MANDO

Rociador circular Ø 200mm
Brazo rociador 178 mm

Doble mando en cruz

Lavapiés

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
RYC-350-0020	Ducha Inox 40L sin lavapiés	P	610
RYC-350-0023	Ducha Inox 40L con lavapiés	P	690

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

Ducha solar Bora - 40 Litros

AISI 304

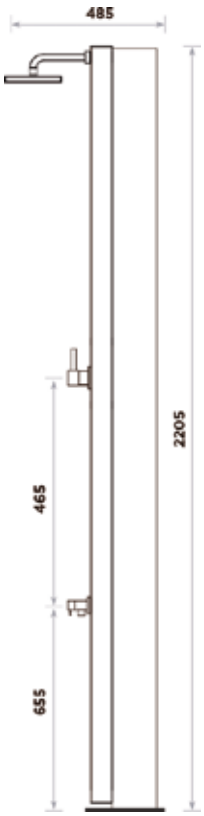

CARACTERÍSTICAS

ALTURA / ANCHO	2.205 mm x 185 mm
DEPÓSITO	40 litros
GRIFERÍA	Monomando redondo, inlcuye derivador
CONEXIÓN	Hembra 1/2"
ROCIADOR	Circular Ø200 mm
LAVAPIÉS	Sí, modelos con/sin lavapiés
ACABADO	Acero inox AISI-304
ANCLAJE	Pletina base con tornillos
COLOR	Inox

Brazo rociador 350 mm

Monomando y derivador

Lavapiés

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
RYC-350-0074	Ducha Bora 40L sin lavapiés	P	**856**
RYC-350-0053	Ducha Bora 40L con lavapiés	P	**950**

Ducha solar Ultimate Inox - 60 Litros

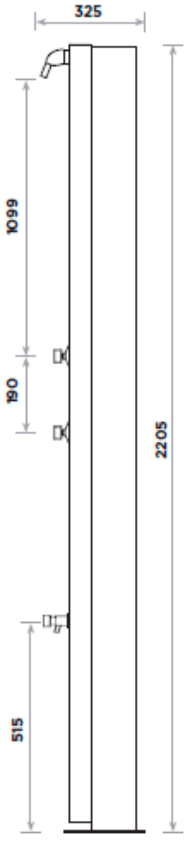

CARACTERÍSTICAS

ALTURA / ANCHO	2.205 mm x 185 mm
DEPÓSITO	60 litros
GRIFERÍA	Pulsador temporizado y mezclador
CONEXIÓN	Hembra 1/2"
ROCIADOR	Circular Ø200 mm
LAVAPIÉS	Sí, pulsador temporizado
ACABADO	Acero inox AISI-304
ANCLAJE	Pletina base con tornillos
COLOR	Inox

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
RYC-350-0014	Ducha Ultimate Inox - 60 litros	P	**1.070**

Ducha solar SCP - 30 Litros

Monomando mezclador

Grifo lavapiés con difusor

Rociador rectangular 220x150 mm

CARACTERÍSTICAS

ALTURA / ANCHO	2.205 mm x 185 mm
DEPÓSITO	30 litros
GRIFERÍA	Monomando
CONEXIÓN	Hembra 1/2"
ROCIADOR	Rectangular 220x150
LAVAPIÉS	Sí, modelos con lavapiés
ACABADO	Anticorrosión
ANCLAJE	Pletina base con tornillos
COLOR	Azul marino RAL 5013

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
RYC-350-0032	Ducha Azul 30 Litros con lavapiés	P	670

Ducha solar Classic - 30 Litros

CARACTERÍSTICAS

ALTURA / ANCHO	2.205 mm x 185 mm
DEPÓSITO	30 litros
GRIFERÍA	Doble mando pomo cruz
CONEXIÓN	Hembra 1/2"
ROCIADOR	Circular Ø150 mm
LAVAPIÉS	No
ACABADO	Anticorrosión
ANCLAJE	Pletina base con tornillos
COLOR	Blanco

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
RYC-350-0081	Ducha blanca 30 litros	P	450

Ducha solar rústica - 30 Litros

CARACTERÍSTICAS

ALTURA / ANCHO	2.205 mm x 185 mm
DEPÓSITO	30 litros
GRIFERÍA	Monomando
CONEXIÓN	Hembra 1/2"
ROCIADOR	Piña Ø70 mm
LAVAPIÉS	No
ACABADO	Anticorrosión
ANCLAJE	Pletina base con tornillos
COLOR	Marrón rústico

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
RYC-350-0004	Ducha rústica 30L sin lavapiés	P	570
RYC-350-0031	Ducha rústica 30L con lavapiés	P	620

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

Ducha solar Natur- 30 Litros

Acabado Nogal Acabado Teka

Monomando mezclador Acabado Teka

Grifo lavapiés con difusor orientable Acabado Teka

Plato de ducha rectangular 220x150 mm Acabado Teka

CARACTERÍSTICAS

ALTURA / ANCHO	2.205 mm x 185 mm
DEPÓSITO	30 litros
GRIFERÍA	Monomando
CONEXIÓN	Hembra 1/2"
ROCIADOR	Rectangular 220x150 mm
LAVAPIÉS	Sí, modelos con/sin lavapiés
ACABADO	Anticorrosión
ANCLAJE	Pletina base con tornillos
COLOR	Gama Natur, colores Teka y Nogal

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
RYC-350-0042	Ducha Teka 30L sin lavapiés	P	660
RYC-350-0043	Ducha Teka 30L con lavapiés	P	750

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
RYC-350-0044	Ducha Nogal 30L sin lavapiés	P	660
RYC-350-0045	Ducha Nogal 30L con lavapiés	P	818

Ducha solar Black edition - 30 Litros

Monomando mezclador

Grifo lavapiés con difusor mando negro cromado

Rociador rectangular 220x150 mm

CARACTERÍSTICAS

ALTURA / ANCHO	2.205 mm x 185 mm
DEPÓSITO	30 litros
GRIFERÍA	Monomando
CONEXIÓN	Hembra 1/2"
ROCIADOR	Rectangular 220x150 mm
LAVAPIÉS	Sí, modelos con/sin lavapiés
ACABADO	Anticorrosión
ANCLAJE	Pletina base con tornillos
COLOR	2 acabados: negro con grifería inox y negro con grifería en negro mate

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
RYC-350-0040	Ducha negra 30L sin lavapiés mandos latón cromado	P	600
RYC-350-0041	Ducha negra 30L con lavapiés mandos latón cromado	P	670
RYC-350-0047	Ducha negra 30L sin lavapiés mandos negro mate	P	660
RYC-350-0048	Ducha negra 30L con lavapiés mandos negro mate	P	818

Ducha solar Antracita - 30 Litros

CARACTERÍSTICAS

ALTURA / ANCHO	2.205 mm x 185 mm
DEPÓSITO	30 litros
GRIFERÍA	Monomando
CONEXIÓN	Hembra 1/2"
ROCIADOR	Rectangular 220x150 mm
LAVAPIÉS	No
ACABADO	Anticorrosión
ANCLAJE	Pletina base con tornillos
COLOR	Gris antracita (RAL 7016)

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
RYC-350-0038	Ducha antracita 30L sin lavapiés	P	570
RYC-350-0037	Ducha antracita 30L con lavapiés	P	670

Ducha solar Square antracita - 40 litros monomando

CARACTERÍSTICAS

ALTURA / ANCHO	2.205 mm x 210 mm
DEPÓSITO	30 litros
GRIFERÍA	Monomando
CONEXIÓN	Hembra 1/2"
ROCIADOR	Cuadrado 200x200 mm
LAVAPIÉS	Sí, modelos con lavapiés
ACABADO	Anticorrosión
ANCLAJE	Pletina base con tornillos
COLOR	Gris antracita

Plato de ducha cuadrado 200x200 mm

monomando cuadrado

Grifo lavapiés con difusor orientable

REFERENCIA		DESCRIPCIÓN		PVP-€
RYC-350-0039	●	Ducha Square Antracita 40 litros	P	750

Ducha solar rústica y blanca - 40 litros mando cruz

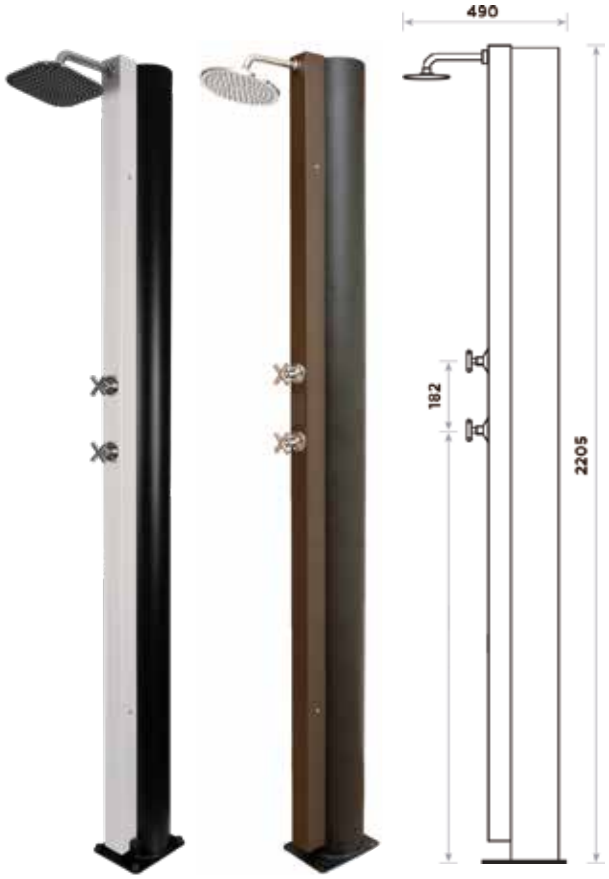

CARACTERÍSTICAS

ALTURA / ANCHO	2.205 mm x 210 mm
DEPÓSITO	40 litros
GRIFERÍA	Doble mando cruz
CONEXIÓN	Macho 1/2"
ROCIADOR	Cuadrado 200x200 mm (Blanca) Circular Ø200 mm (Rústica)
LAVAPIÉS	No
ACABADO	Anticorrosión
ANCLAJE	Pletina base con tornillos
COLOR	Blanco / Marrón rustico

Brazo rociador 178 mm

Doble mando en cruz

REFERENCIA		DESCRIPCIÓN		PVP-€
RYC-350-0018	●	Ducha Blanca 40 Litros	P	570
RYC-350-0019	●	Ducha Rústica 40 Litros	P	570

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

Ducha solar Glass - 40 litros acabado cromado negro

Dispone de un panel de vidrio de seguridad en el frontal

CARACTERÍSTICAS

ALTURA / ANCHO	2.250 mm x 210 mm
DEPÓSITO	40 litros
GRIFERÍA	Monomando
CONEXIÓN	Hembra 1/2"
ROCIADOR	Cuadrado 200x200 mm
LAVAPIÉS	Sí, modelos con/sin lavapiés
ACABADO	Anticorrosión
ANCLAJE	Pletina base con tornillos
COLOR	Gama glass Concrete y Black jasper con grifería en cromado negro

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
RYC-350-0067	Ducha Glass Concrete 40L sin lavapiés	P	1.160
RYC-350-0066	Ducha Glass Concrete 40L con lavapiés	P	1.260
RYC-350-0068	Ducha Glass Black Jasper 40L sin lavapiés	P	1.160
RYC-350-0071	Ducha Glass Black Jasper 40L con lavapiés	P	1.260

Ducha solar Glass - 40 litros acabado cromado

Dispone de un panel de vidrio de seguridad en el frontal

CARACTERÍSTICAS

ALTURA / ANCHO	2.250 mm x 210 mm
DEPÓSITO	40 litros
GRIFERÍA	Monomando
CONEXIÓN	Hembra 1/2"
ROCIADOR	Cuadrado 200x200 mm
LAVAPIÉS	Sí, modelos con/sin lavapiés
ACABADO	Anticorrosión
ANCLAJE	Pletina base con tornillos
COLOR	Gama glass Concrete y Black jasper con grifería en cromado

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
RYC-350-0069	Ducha Glass Gold sand 40L sin lavapiés	P	1.160
RYC-350-0072	Ducha Glass Gold sand 40L con lavapiés	P	1.260
RYC-350-0070	Ducha Glass Turquoise Marble 40L sin lavapiés	P	1.160
RYC-350-0073	Ducha Glass Turquoise Marble 40L con lavapiés	P	1.260

Ducha solar acabado PVC

NOVEDAD

CARACTERÍSTICAS

ALTURA	2.160 mm
DEPÓSITO	18 litros
GRIFERÍA	Monomando
ROCIADOR	Redondo regulable
PRESIÓN	4 bares
LAVAPIÉS	Sí
ACABADO	PVC y Acero Inoxidable AISI-304L
ANCLAJE	Pletina base con tornillos
COLOR	Negro

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
HEE-350-0001	Ducha solar 18 litros con lavapiés	P	**160**

CARACTERÍSTICAS

ALTURA	2.150 mm
DEPÓSITO	8 litros
GRIFERÍA	Monomando
ROCIADOR	Redondo
PRESIÓN	5 bares
LAVAPIÉS	No
ACABADO	PVC
ANCLAJE	Pletina base con tornillos
COLOR	Negro

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
HEE-350-0002	Ducha solar 8 litros	P	**120**

CARACTERÍSTICAS

ALTURA	2.150 mm
DEPÓSITO	20 litros
GRIFERÍA	Monomando
ROCIADOR	Redondo
PRESIÓN	6 bares
LAVAPIÉS	Si
ACABADO	PVC
ANCLAJE	Pletina base con tornillos
COLOR	Negro

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
HEE-350-0003	Ducha solar 20 litros con lavapiés y derivador a ducha de mano	P	**180**

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

Ducha solar design

NOVEDAD



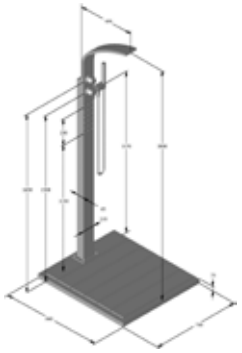



- Ducha de agua fría y caliente.
- Mezclador monomando para ajustar la Tª del agua.
- Fabricadas en acero inox AISI 304.
- Conexiones 2 x 1½".
- Ducha de mano: Latón cromado.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
IDL-350-0005	Ducha Helena	P	1.920
IDL-350-0009	Ducha Kuba	P	1.980
IDL-350-0016	Ducha Tobago	P	1.980

- Cada ducha incluye plataforma y revestimiento.
- Plataforma base 90 x 77 cm.
- Incluye sistema de recogida de agua.
- Material base : WPC (Wood Plastic Composite).
- Marco de acero inoxidable V2 A.

Ducha Sylt

NOVEDAD

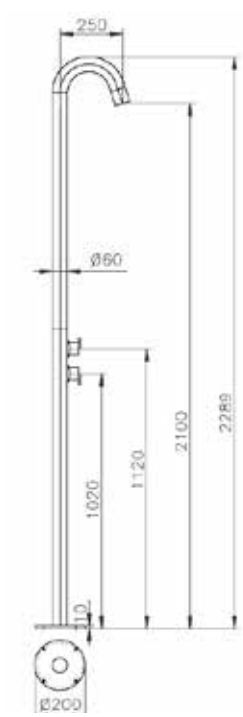

- Ducha de agua fría y caliente.
- Cabezal de ducha integrado.
- Alcachofa de mano separada.
- Mezclador monomando para ajustar la Tª del agua.
- Carcasa de acero inoxidable V2A (pulido).
- Incluye caja de montaje para la instalación. Diámetro 200 mm.
- Grifería: latón cromado.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
IDL-350-0045	Ducha Sylt	P	1.840

Boquilla Mira

- Fabricada con acero inoxidable A-316L.
- Rosca macho: 1 1/4".
- Caudal: 12 m³/h.
- Bomba recomendada: 0,55 kW.

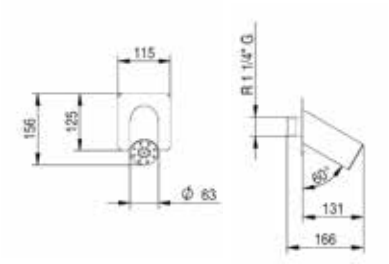

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
FLX-270-0003	●	87187016	Boquilla Mira Inox	P	**160**

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
FLX-270-0011	●	87187092	Boquilla Mira Nero	P	**160**

Boquilla Kai

- Fabricada con acero inoxidable A-316L.
- Rosca macho: 1 1/4".
- Caudal: 12 m³/h.
- Bomba recomendada: 0,55 kW.

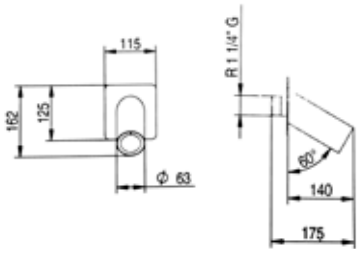

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
FLX-270-0002	●	87187019	Boquilla Kai Inox	P	**200**

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
FLX-270-0010	●	87187072	Boquilla Kai Nero	P	**200**

Boquilla Lana

- Fabricada con acero inoxidable A-316L.
- Rosca macho: 1 1/4".
- Caudal: 12 m³/h.
- Bomba recomendada: 0,55 kW.

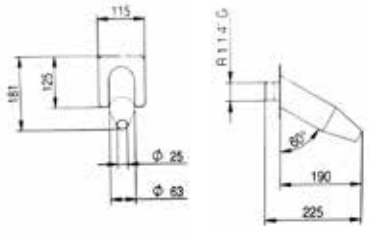

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
FLX-270-0004	●	87187017	Boquilla Lana Inox	P	**240**

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
FLX-270-0012	●	87187082	Boquilla Lana Nero	P	**240**

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

Cañón Fidji

- Caudal 8 m³/h.
- AISI 316 pulido-Brillo.
- Conexión 2".
- Anclaje no incluido.

BOMBA RECOMENDADA
KS 1 CV MONOFÁSICA / TRIFÁSICA

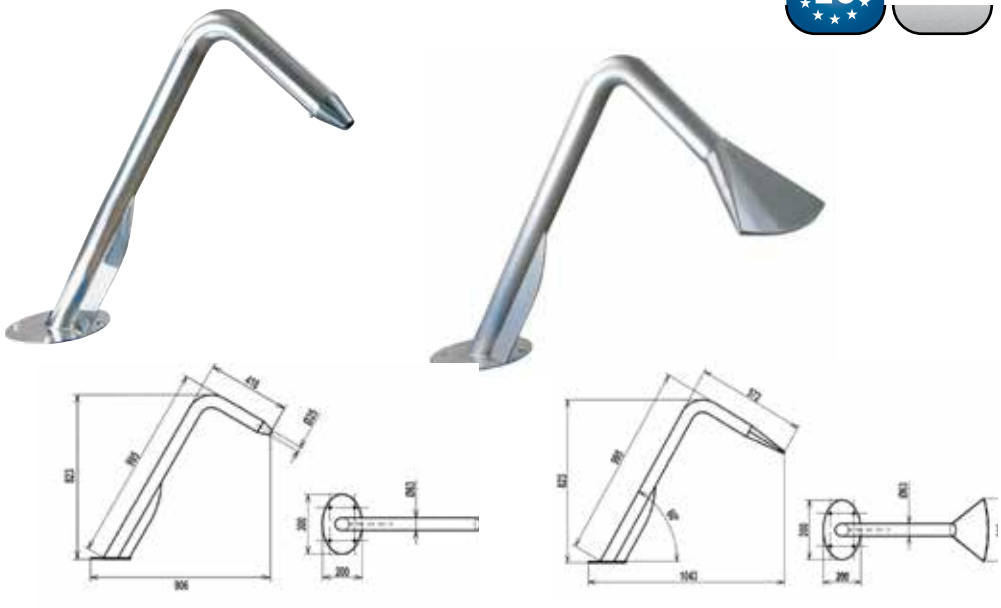

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
FLX-270-0101	●	87185014	Cañón Fidji boquilla circular. Altura 823 mm Sección Ø63mm	P	**600**
FLX-270-0100	●	87185022	Cañón Fidji boquilla plana. Altura 823 mm Sección Ø63mm	P	**750**

ANCLAJE

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
FLX-271-0007	●	87185039	Anclaje Cañón Fidji	P	**360**



Cañón Tahití

- Caudal 6 m³/h.
- AISI 316
- Conexión 1½".
- Boquilla no incluida.

BOMBA RECOMENDADA
KS 0,75 CV MONOFÁSICA / TRIFÁSICA

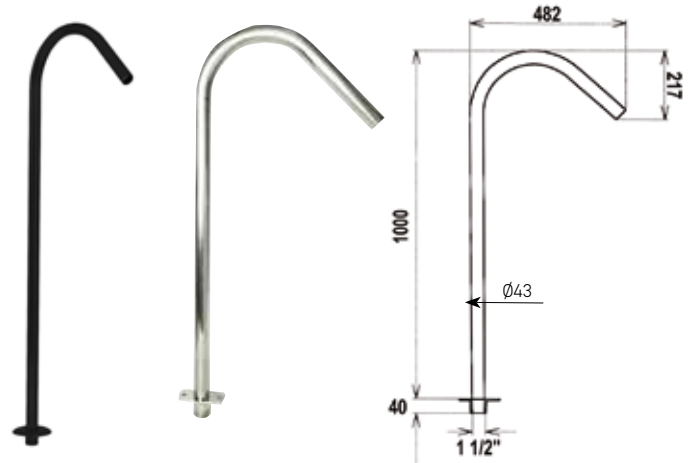

Boca A - FLX-270-0109

Boca B - FLX-270-0107

Boca C - FLX-270-0106

Boca D - FLX-270-0108

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
FLX-270-0105	●	87187010	Cañón Tahití	P	**200**
FLX-270-0014	●	87188170	Cañón Tahití - Nero	P	**200**

** Boquillas no incluidas con cañón.*

BOQUILLAS

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
FLX-270-0109	●	87187014	Boca A - cañón Tahití	P	**132**
FLX-270-0107	●	87187012	Boca B - cañón Tahití	P	**100**
FLX-270-0106	●	87187011	Boca C - cañón Tahití	P	**140**
FLX-270-0108	●	87187013	Boca D - cañón Tahití	P	**160**

Cascada laminar con LED

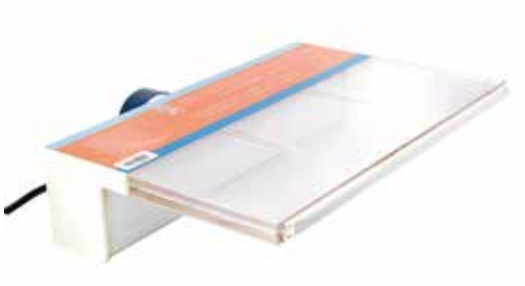

- Efecto cortina de agua estándar.
- Disponible hasta 10 patrones de iluminación.
- Con posibilidad de sincronizar múltiples cascadas.
- Cuadro + mando no incluido en la cascada.
- Tensión de entrada del cuadro de control 230 VAC.
- Tensión de salida de 12 V.



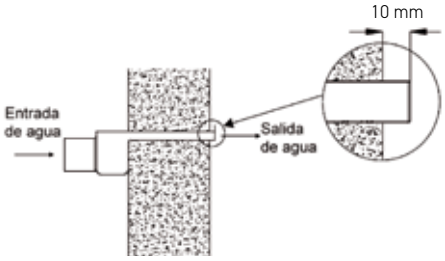

Cuadro + mando para cascada laminar

Instalación





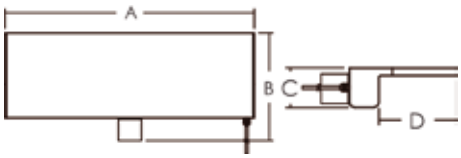

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Caudal m³/h	A mm	B mm	C mm	D mm		PVP-€
EMX-270-0001	●	88480102	Cascada laminar con led 300 mm. 4 W	2,7	306	263	76	150	P	**170**
EMX-270-0002	●	88480112	Cascada laminar con led 600 mm. 8 W	5,4	606	263	76	230	P	**260**
EMX-270-0005	●	88480122	Cascada laminar con led 900 mm. 12 W	8,1	906	343	76	230	P	**340**

ACCESORIOS

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
EMX-300-0016	●	08080035	Ud de control: Cuadro + Mando para cascada	P	**240**

Cascada Mini Bow

MADE IN EU AISI 316L

- Fabricada en acero inoxidable A-316L 2 mm de grosor.
- Acabado decapado, pasivado y pulido brillante.
- Anclaje con conexión Hembra 1 ½" y tornillos incluidos.
- Caudal: 12 m³/h. Bomba recomendada 0,55 kw.

BOMBA RECOMENDADA

KS 0,75 CV MONOFÁSICA / TRIFÁSICA





REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
FLX-270-0006	●	87185087	Cascada Mini Bow	P	**4.400**

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

Cascada Bali

- Acabado AISI 316, acabado en brillo, mate y negro.
- Conexión 2" rosca Hembra.
- Incluye ánodo de sacrificio.
- Ancho lámina 500 mm
- Caudal 30 m³/h. Bomba recomendada 2 CV
- Requiere anclaje para su correcta sujeción.

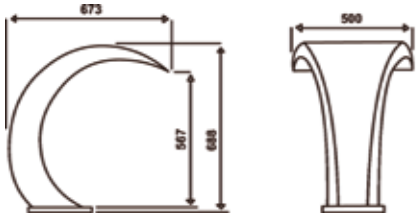

BOMBA RECOMENDADA

KS 2 CV MONOFÁSICA / TRIFÁSICA

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
FLX-270-0088	●	87185054	Cascada Bali pulido mate	P	2.100
FLX-270-0110	●	87185047	Cascada Bali brillo	P	1.920

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
FLX-270-0015	●	87187006	Cascada Bali Nero	P	1.920





ACCESORIOS

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
FLX-271-0008	●	87185062	Anclaje cascada Bali	P	440
FLX-270-0111	●	87185048	Embellecedor cascada Bali Brillo	P	220

Cascada mini Bali

- Acabados en AISI 304 y AISI 316
- Conexión 1½" rosca Hembra.
- Incluye ánodo de sacrificio.
- Ancho lámina 350 mm
- Caudal 20 m³/h. Bomba recomendada 1,5 CV
- Se recomienda uso anclaje para su correcta sujeción.

BOMBA RECOMENDADA

KS 1,5 CV MONOFÁSICA / TRIFÁSICA

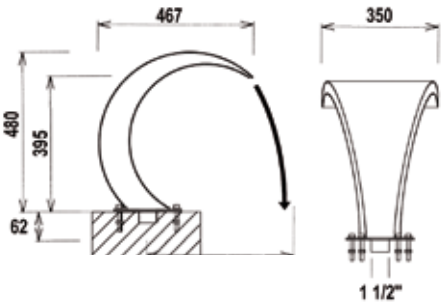

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
FLX-270-0087	●	87185041	Cascada Mini Bali AISI 304	P	1.040
FLX-270-0085	●	87185044	Cascada Mini Bali AISI 316	P	1.300

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
FLX-270-0013	●	87187003	Mini Bali AISI 316 - Nero	P	1.300

ACCESORIOS

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
FLX-271-0004	●	87185043	Anclaje opcional Mini Bali	P	310

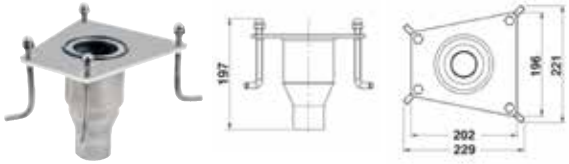

Barandillas exteriores

AISI 316L





FX-03 INOX AISI 316L

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP-€
FLX-350-0042	Barandilla exterior 788 mm con pletina	P 230

FX-04 INOX AISI 316L

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP-€
FLX-350-0041	Barandilla exterior 762 mm para empotrar	P 200
FLX-350-0059	Barandilla exterior 762 mm con pletina	P 250

Barandillas dos alturas

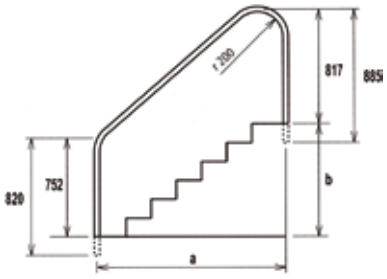

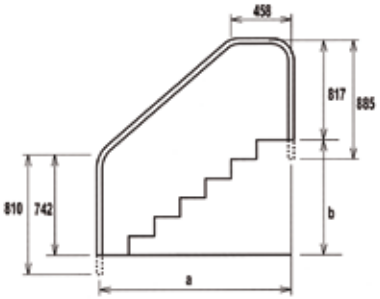

FX-05 INOX AISI 316L

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	A MM	B MM	PVP-€
FLX-350-0029	2 curvas Pletina Soldada	1219	660	P 300
FLX-350-0030	2 curvas Empotrada	1219	660	P 260
FLX-350-0031	2 curvas Pletina Soldada	1524	915	P 340
FLX-350-0032	2 curvas Empotrada	1524	915	P 260
FLX-350-0033	2 curvas Pletina Soldada	1829	1169	P 370
FLX-350-0034	2 curvas Empotrada	1829	1169	P 316

FX-06 INOX AISI 316L

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	A MM	B MM	PVP-€
FLX-350-0039	3 curvas Pletina Soldada	1829	1169	P 400

Barandilla de pared



BARANDILLA PARED AISI 316L

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP-€
FLX-350-0045	Pasamanos 0,5 m	P 160
FLX-350-0046	Pasamanos 1 m	P 180
FLX-350-0047	Pasamanos 1,5 m	P 220
FLX-350-0048	Pasamanos 2 m	P 270

ACCESORIOS

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP-€
FLX-351-0094	Kit de juntas para liner	P 64

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

Barandillas exteriores

AISI 316L



barandilla para empotrar



barandilla con pletina

FX-01 INOX AISI 316L

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
FLX-350-0043	Barandilla exterior 1.255 mm para empotrar	P	240
FLX-350-0057	Barandilla exterior 1.255 mm con pletina	P	270

FX-01 NERO

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
FLX-350-0189	Barandilla exterior 1.255 mm con pletina - Acabado Nero	P	270



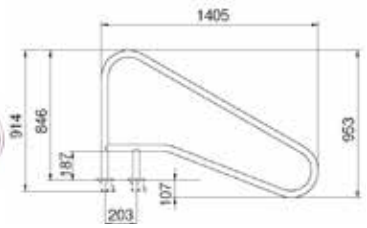

barandilla para empotrar

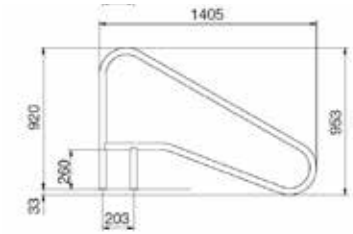

barandilla con pletina

FX-02 INOX AISI 316L

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
FLX-350-0044	Barandilla exterior 1.405 mm para empotrar	P	320
FLX-350-0058	Barandilla exterior 1.405 mm con pletina	P	370

FX-02 NERO

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
FLX-350-0198	Barandilla exterior 1.405 mm con pletina - Acabado Nero	P	370

EXCLUSIVO SCP

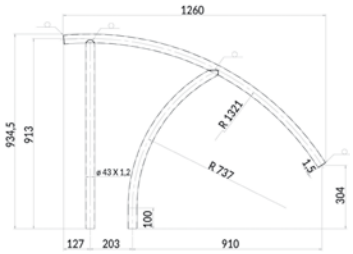

BARANDILLA SCP AISI 316L

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
FLX-350-0273	Barandilla exterior SCP AISI 316 1260 mm con pletina	P	552

Barandillas de tubo a medida

1

2

3

5

6

7

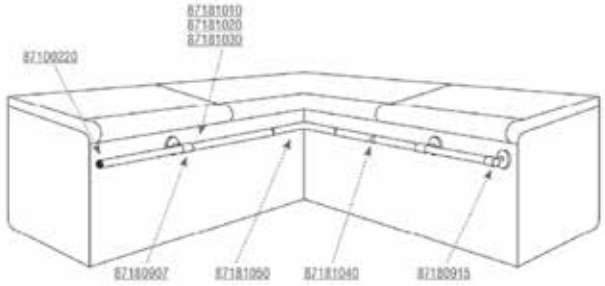

BARANDILLA A MEDIDA AISI 316L

	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UD/CAJA		PVP-€
1	**FLX-350-0055**	Conexión recta. AISI 316	1	P	**44**
2	**FLX-351-0086**	Tapón extremo tubo	2	P	**2**
3	**FLX-350-0056**	Conexión curva. AISI 316	1	P	**80**
4	**FLX-351-0094**	Kit liner para soporte	-	P	**64**
5	**FLX-350-0052**	Tubo AISI 316. 1 m.	4	P	**70**
5	**FLX-350-0053**	Tubo AISI 316. 2 m.	4	P	**500**
5	**FLX-350-0054**	Tubo AISI 316. 3 m.	4	P	**180**
6	**FLX-350-0050**	Soporte para tubo	1	P	**40**
7	**FLX-350-0051**	Soporte para tubo final	1	P	**60**

Ánodos de sacrificio: escaleras y barandillas

- Diseñado para escaleras y barandillas instaladas en piscinas con cloración salina.
- Evita que se deterioren los elementos metálicos de la piscina y desprendan partículas de óxido que generen manchas difíciles de tratar.
- Equipado con tornillo A4 DIN 933 M8x50
- Los elementos metálicos a proteger deben estar sumergidos e interconectados con el ánodo.
- No es aconsejable proteger todos los elementos de la piscina desde un ánodo instalado.
- Requiere montar un ánodo de sacrificio en cada elemento metálico a proteger.
- Instalación fija del ánodo en línea.
- Vida útil 14-20 meses.

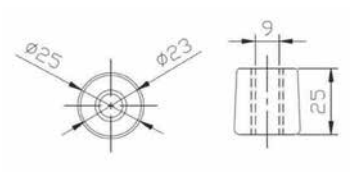



ÁNODO SACRIFICIO - BARANDILLAS

- Equipado con casquillos metálicos AISI316 para fijación tornillería.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
FLX-351-0001	Ánodo sacrificio Zinc Barandillas	P	**40**

ÁNODO SACRIFICIO - ESCALERAS

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
FLX-351-0134	Ánodo sacrificio Zinc Escaleras	P	**24**

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

OUTDOOR
PISCINAS ELEVADAS

MADE IN EU · GARANTÍA ESTRUCTURA 5 AÑOS · PORTES CONSULTAR

Tropical Sunshine

La piscina de madera en forma octogonal

Posibilidad de enterrar total o parcialmente la piscina

- Segura para los niños.
- Fácil limpieza del skimmer.
- Escalera móvil.
- Listones de madera maciza: espesor 45 mm.
- Instalación: 2 jornadas.

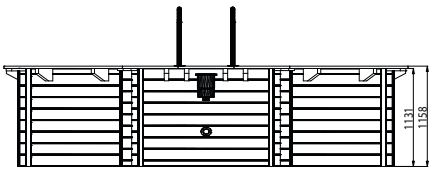

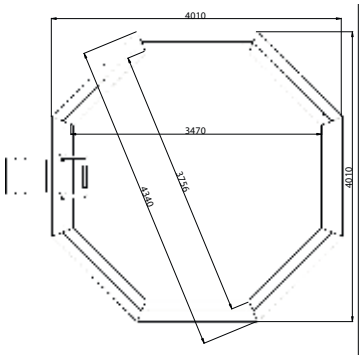

Incluido en el kit

- Skimmer.
- Kit de filtración.
- Estructura de piscina a partir de madera sueca.
- Geotextil para fondo y paredes.
- Boquilla de aspiración.
- Liner azul y perfiles de montaje.
- Escalera de acero inoxidable para interior.
- Escalera de seguridad de madera desmontable para exterior.

CARACTERÍSTICAS

DIMENSIONES EXTERIORES	434 x 401 x 116 cm	PROFUNDIDAD	100 cm
DIMENSIONES INTERIORES	376 x 347 x 113 cm	VOLUMEN	9,98 m³
ALTURA	116 cm	GROSOR	27 mm

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
ABT-750-0030	Piscina de madera Tropical Sunshine - Versión 2025	P	**4.750**

Esta piscina requiere de un mantenimiento periódico de la madera mediante aceites. Consulte las instrucciones.

ACCESORIOS

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
ABT-700-0001	Cubierta de verano - Tropical Sunshine	P	**188**
ABT-700-0002	Cubierta de invierno - Tropical Sunshine	P	**658**

SCP® *Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.*

ABATEC WOODEN POOLS

MADE IN EU · GARANTÍA ESTRUCTURA 5 AÑOS · PORTES CONSULTAR

Blue Lagoon

La piscina de madera en forma octogonal alargada. Posibilidad de enterrar total o parcialmente la piscina

- Segura para los niños.
- Fácil limpieza del skimmer.
- Escalera móvil.
- Listones de madera maciza: espesor 45 mm.
- Instalación: 2 jornadas.

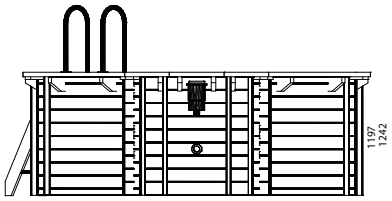

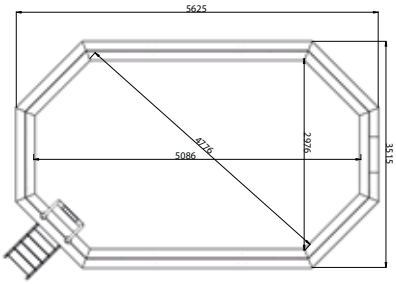

Incluido en el kit
- Skimmer.
- Kit de filtración.
- Boquilla de aspiración.
- Estructura de piscina a partir de madera sueca.
- Geotextil para fondo y paredes.
- Liner azul y perfiles de montaje.
- Escalera de acero inoxidable para interior.
- Escalera de seguridad de madera desmontable para exterior.

CARACTERÍSTICAS

DIMENSIONES EXTERIORES	563 x 352 x 124 cm	PROFUNDIDAD	106 cm
DIMENSIONES INTERIORES	509 x 298 x 120 cm	VOLUMEN	14,44 m³
ALTURA	124 cm	GROSOR	45 mm

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
ABT-750-0031	Piscina de madera Blue Lagoon - Versión 2025	P	**6.760**

Esta piscina requiere de un mantenimiento periódico de la madera mediante aceites. Consulte las instrucciones

ACCESORIOS

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
ABT-700-0003	Cubierta de verano - Blue Lagoon	P	**218**
ABT-700-0007	Cubierta de invierno - Blue Lagoon	P	**970**

Sea Breeze

La piscina de madera en forma octogonal alargada con un extra de profundidad. Posibilidad de enterrar total o parcialmente la piscina

- Segura para los niños.
- Fácil limpieza del skimmer.
- Escalera móvil.
- Listones de madera maciza: espesor 45 mm.
- Instalación: 2 jornadas.



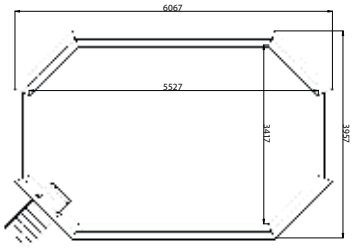

Incluido en el kit
- Skimmer.
- Kit de filtración.
- Estructura de piscina a partir de madera sueca.
- Geotextil para fondo y paredes.
- Boquilla de aspiración.
- Liner azul y perfiles de montaje.
- Escalera de acero inoxidable para interior.
- Escalera de seguridad de madera desmontable para exterior.

CARACTERÍSTICAS

DIMENSIONES EXTERIORES	607 x 396 x 131 cm	PROFUNDIDAD	113 cm
DIMENSIONES INTERIORES	553 x 342 x 126 cm	VOLUMEN	19,33 m³
ALTURA	131 cm	GROSOR	45 mm

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
ABT-750-0032	Piscina de madera Sea Breeze - Versión 2025	P	**7.400**

Esta piscina requiere de un mantenimiento periódico de la madera mediante aceites. Consulte las instrucciones

ACCESORIOS

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
ABT-700-0008	Cubierta de verano - Sea Breeze	P	**270**
ABT-700-0004	Cubierta de invierno - Sea Breeze	P	**786**

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

Summer Oasis

La piscina de madera en forma rectangular. Posibilidad de enterrar total o parcialmente la piscina

- Segura para los niños.
- Fácil limpieza del skimmer.
- Escalera móvil.
- Listones de madera maciza: espesor 45 mm.
- Instalación: 2 jornadas.

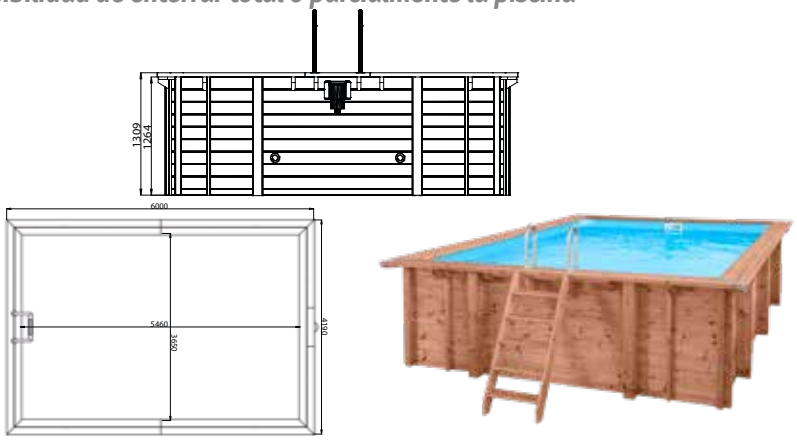

Incluido en el kit
- Skimmer.
- Kit de filtración.
- Estructura de piscina a partir de madera sueca.
- Geotextil para fondo y paredes.
- Boquilla de aspiración.
- Liner azul y perfiles de montaje.
- Escalera de acero inoxidable para interior.
- Escalera de seguridad de madera desmontable para exterior.

CARACTERÍSTICAS

DIMENSIONES EXTERIORES	600 x 419 x 131 cm	PROFUNDIDAD	113 cm
DIMENSIONES INTERIORES	546 x 365 x 126 cm	VOLUMEN	22,51 m³
ALTURA	131 cm	GROSOR	45 mm

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
ABT-750-0033	Piscina de madera Summer Oasis - Versión 2025	P	**9.680**

Esta piscina requiere de un mantenimiento periódico de la madera mediante aceites. Consulte las instrucciones

ACCESORIOS

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
ABT-700-0005	Cubierta de verano - Summer Oasis	P	**290**
ABT-700-0006	Cubierta de invierno - Summer Oasis	P	**920**

Pérgolas bioclimáticas - Acabado estándar

Protección total contra lluvia y sol.

PORTES CONSULTAR

EXCLUSIVO SCP

- Proporciona una protección total contra la lluvia y la nieve, y también garantizan una ventilación ininterrumpida, evitando el sobrecalentamiento del aire bajo la pérgola.
- Gracias a la pérgola bioclimática, podemos disfrutar del aire libre en todas las estaciones. Independientemente de los cambios meteorológicos.

- Estructura de aluminio gris antracita mate (RAL 7016).
- Tamaño de la columna: 15x15 cm, grosor pared 2 mm.
- Altura 2,5 m.
- Rejilla veneciana de lamas techo: 170 x 40 x 1,5 mm.
- Angulo de giro de las lamas: 0-95 °.
- Persianas: aluminio gris antracita mate.
- Transparencia persianas: 5-10%.
- Mando a distancia: control de lamas techo, luces y persianas.
- Canales de drenaje de agua integrado.
- Capacidad de carga máxima: 250 kg/m² (100 cm de nieve).
- Iluminación LED blanca (24V) IP67.

PÉRGOLA ESTÁNDAR MANUAL

- Pérgola de aluminio con techo de lamas cerradas.
- Apertura manual de las lamas del techo.
- Color gris (RAL 7016).
- Carga de nieve 100 kg por m² -30 cm.
- Persianas opcionales.
- Lamas y parasol impermeables.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
GTS-960-0001	Pérgola estándar manual 3 x 3 m	P	2.600

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
GTS-960-0009	Persianas manuales 3 x 3 m	P	860

PÉRGOLA ESTÁNDAR ELÉCTRICA

- Pérgola de aluminio con techo de lamas cerradas.
- Apertura automática de las lamas del techo.
- Iluminación LED.
- Color gris (RAL 7016).
- Carga de nieve 100 kg por m² -30 cm.
- Persianas opcionales disponibles.
- Lamas y parasol impermeables.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
GTS-960-0003	Pérgola HD eléctrica 3 x 3 m	P	3.600
GTS-960-0004	Pérgola HD eléctrica 3 x 4 m	P	4.300

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
GTS-960-0007	Cortinas eléctricas 3 m	P	900
GTS-960-0008	Cortinas eléctricas 4 m	P	1.060

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

PORTES CONSULTAR EXCLUSIVO SCP

Pérgolas bioclimáticas - Acabado premium

El diseño elegante y moderno de las pérgolas, proporciona un excelente sombra para las zona exterior de su hogar.

PÉRGOLA PREMIUM ELÉCTRICA

- Pérgola de aluminio con techo de lamas cerradas.
- Apertura automática de las lamas del techo.
- Iluminación LED.
- Construcción robusta.
- Persianas opcionales.
- Lamas y parasol impermeables.
- Capacidad de carga máxima: 250 kg/m² (100 cm de nieve).

PÉRGOLA PREMIUM ELÉCTRICA

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
GTS-960-0005	Pérgola HD Premium eléctrica 3x3m	P	5.200
GTS-960-0006	Pérgola HD Premium eléctrica 3x4m	P	6.400

OPCIONALES CORTINAS LATERALES

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
GTS-960-0007	Cortinas eléctricas 3 m	P	900
GTS-960-0008	Cortinas eléctricas 4 m	P	1.060

Aquabike S

Adecuada para piscinas poco profundas o spa (a partir de 1m)

Recomendado para personas con movilidad reducida o en rehabilitación.

- Muy accesible, gracias a su estructura más abierta (fácil de montar a horcajadas).
- Resistencia al pedaleo por superficie: pedales de láminas (142 x 280 mm).
- Pedales: espuma en plataforma (correa de clip ajustable).
- Manillar ajustable y reversible, ideal para pedalear con la espalda recta y encontrar una posición ergonómica.
- Ajuste rápido de la altura del sillín (tipo bicicleta de montaña).

Pedales de espuma

Cierre tipo clip

- Protección del suelo: almohadillas negras (pads) Ø 60 mm, para todo tipo de revestimientos.
- Aluminio de grado marino: ligero (8,5 kg), duradero, 100% reciclable.
- Pintura epoxi (termolacado): alta resistencia a la sal y al cloro.
- Equipado de serie con ánodo de sacrificio: evita la corrosión y alarga la vida útil de la bicicleta.

REFERENCIA		DESCRIPCIÓN		PVP-€
PMI-900-0072	●	Bicicleta Aquabike S Blanca	P	**1.060**

Churro de espuma natación - Comfy Pony

- Ø: 67 mm (± 3 mm)
- Longitud: 1450 mm (± 30 mm)
- Caja: 25 unidades

REFERENCIA		DESCRIPCIÓN		PVP-€
NMC-900-0002	●	Comfy pony	P	**13**

Boom Boom Altavoces Bluetooth

- Los altavoces Boom Boom son resistentes al agua
- No funcionan dentro del agua.
- Autonomía entre 5-6 horas. Recarga por USB. Se suministra con cable.
- Batería 500 mAh.

REFERENCIA		DESCRIPCIÓN		PVP-€
SCO-960-0030	●	Altavoces inalámbricos por bluetooth Boom-Boom	P	**70**

SCP® *Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.*

AquaNess

Hamaca flotante - Hoom

Diseñado para su uso tanto en agua como en exterior. Se compone de 3 piezas que encajan como un puzzle.

- Hamaca flotante modular. Desmontable para facilitar su almacenamiento
- Apilable y desmontable para guardarlo al final de la temporada.
- Flotabilidad garantizada hasta un máximo de 130 kg.
- Fabricada en polietileno rotomoldeado, resistente a UV, al cloro y a la sal.
- Se monta y desmonta en 3 minutos.
- Dimensiones: 160 x 75 x 9 cm.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
SCO-960-0033	Hamaca flotante 3 piezas color gris - Hoom	P	600

Lámparas Swing

Lámparas portátiles para usar en cualquier parte del jardín

- Brazo flexible de 1 m
- Pies magnéticos permiten colorcarlas en cualquier sitio.
- Se iluminan en el color seleccionado.
- Hasta 10 horas de autonomía. Recarga por USB
- 3 modelos:
  - Trébol (Luckee)
  - Mariposa (Wiings)
  - Margarita (Maggee)

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
SCO-960-0056	Lámpara Maggee -Margarita	P	100
SCO-960-0055	Lámpara Luckee - Trébol	P	100
SCO-960-0057	Lámpara Wiings - Mariposa	P	100

Lámparas Loop

Lámparas sobremesa portátil tipo jarrón iluminado

- Ofrece multitud de colores o blanco puro en diferentes intensidades.
- Fabricado en polipropileno,
- Lámpara impermeable, resistente a los golpes Se suministra con cable USB
- Hasta 10 horas de autonomía
- Recarga por USB

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
SCO-960-0001	Lámpara Loop plus	P	**100**

Platoon

Bolas luminosas de iluminación indirecta

- Dimensiones: 32x24 cm. Fabricada en PEAD reciclable
- Equipada con EZ LITE: Sistema de 9 luces led (6 blancas +3 RGB)
- Autonomía 10 horas
- Luces Led Impermeables. IP68
- Recarga por USB

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
SCO-960-0002	Lámpara Platoon	P	**150**

Nap Loon air

100% impermeable - flotante

- Cojín hinchable iluminado diseñado para interiores, exteriores o para flotar en la piscina.
- Inflable de PVC recubierto con una funda lavable a máquina.
- Funda en tejido 600 Denier Poliéster Oxford tela impermeable
- Equipado con EZ LITE: Sistema de 9 luces led (6 blancas +3 RGB)
- Autonomía 10 horas. Recarga por USB. Se suministra con cable.
- Dimensiones: 107 x 90 x 65 cm.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
SCO-960-0004	Nap Loon air	P	**190**

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

Mobiliario Boon&Boonee

Sillón de diseño atemporal con diferentes usos al combinarse modularmente

- Solución de mobiliario para jardín que puede utilizar como silla flotante y como sillón de exterior.
- Modulable: permite obtener sillón y mesa
- Peso: 8 kg
- Dimensiones Ø 67 cm Altura 63 cm

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
SCO-960-0013	Sillón Boon azul	P	360
SCO-960-0015	Sillón Boon naranja	P	360
SCO-960-0017	Sillón Boon gris claro	P	360

MESA BLOONEE

- Mesa auxiliar
- Ø 670 / H 425 mm
- Tablero de acero inoxidable cepillado

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
SCO-960-0058	Mesa Bloonee - Blanca	P	280
SCO-960-0059	Mesa Bloonee - Azul	P	280

Mobiliario Wink'Air

Cómodos sillones hinchables e impermeables para acompañar al usuario en el entorno de la piscina

ISLAND PLUS

- Dimensiones 147 x 50 cm

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
SCO-960-0009	Sillón Island Plus Amarillo	P	200
SCO-960-0010	Sillón Island Plus Azul	P	200

NAP

- Dimensiones 125x 80 x 65 cm

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
SCO-960-0007	Sillón Nap Amarillo	P	140
SCO-960-0008	Sillón Nap Azul	P	140

Enrolladores piscinas elevadas

VALI

- Para piscinas hasta 5,49 m.
- Estructura de aluminio ligera y resistente.
- Resistente a la corrosión.
- 5 pletinas de 80 mm
- 5 tubos de 150 cm.
- No Incluye correas

REFERENCIA		DESCRIPCIÓN		PVP-€
KOK-700-0137	●	Enrollador Vali	P	**200**

SOLARIS II

- Para piscinas hasta 5,49 m.
- Incluye 5 pletinas 80 mm.
- No Incluye correas.
- 5 adaptadores pared (grosor mínimo 6 cm)
- Tubo hexagonal 7 x 105 cm + 1 x 42 cm.

REFERENCIA		DESCRIPCIÓN		PVP-€
KOK-700-0149	●	Enrollador Solaris II	P	**260**

Skimmer de superficie

SKIMBI

- Incluye diferentes tipos de soportes para adaptarse a las piscinas elevadas de pared rígida u otros acabados.
- Se conecta a la bomba de filtración.

REFERENCIA		DESCRIPCIÓN		PVP-€
KOK-250-0006	●	Skimmer flotante de superficie - Skimbi	P	**30**

Domo solar Keops

Una cúpula para calentar hasta 10m³ de agua, de forma fácil

- Diseño innovador para una mejor transferencia térmica.
- 1 domo es valido para 10 m³ de agua en condiciones normales.
- Compatible con conexiones de 1"1/4 y 1"1/2
- Kit de accesorios suministrado con el domo.

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
KOK-150-0005	●	800426	Calentador solar Keops	P	**170**

KIT BY PASS

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
KOK-150-0001	●	K901WBX	Kit by pass - conexión Keops	P	**100**

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

Accesorios y complementos

COBERTORES PISCINAS OVALADAS

- Diseñada para proteger piscinas elevadas.
- Color azul. Lona densidad 80 g/m².
- Tejido polietileno. Malla 8 x8 hilos
- Ojales de fijación perimetral.
- Cable de acero y sistema de tensor.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
SWL-700-0001	Cobertor diámetro Ø 4,57 m	P	50
SWL-700-0002	Cobertor diámetro Ø 5,48 m	P	66
SWL-700-0008	Cobertor diámetro Ø 6,20m	P	80

COBERTORES PISCINAS RECTANGULARES

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
SWL-700-0003	Cobertor rectangular 3,65 x 7,31 m	P	64
SWL-700-0004	Cobertor rectangular 4,57 x 9,14 m	P	90

COVERSAVER - BOMBA DE CUBIERTA INVIERNO

- Elimina fácilmente el agua acumulada en la cubierta
- Prolonga la vida útil de la cubierta.
- Sin componentes eléctricos. (Sistema de sifón)
- 4,2 metros de manguera. Base aspiración Ø 21 cm.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
SWL-750-9126	Coversaver	P	44

FUENTE FLOR

- Posibilidad de ajustar el caudal.
- Se entrega con adaptadores para la mayoría de conexiones.
- Se puede colocar en cualquier lugar de la piscina.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
KOK-270-0001	Fuente flor	P	24

FUNDA PROTECCIÓN DUCHA

- Funda de protección para ducha solar.
- Compatible con modelos CRM 30 y 40 litros.
- Tejido técnico impermeable 600d.
- Color gris.
- Resistente a rayos UV
- Prolonga la vida útil de la ducha.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
RYC-351-0090	Funda invernaje ducha	P	84

ESCALERA SALVAMASCOTAS

- Adaptable a escaleras inoxidables.
- Escalera inoxidable no incluida.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
CIL-350-0001	Escalera salvamascotas	P	240
CIL-350-0003	Lastre adicional	P	8,6

Aqualarm

CARACTERÍSTICAS:

- Avisa en caso de caídas al agua.
- Compatible con la mayoría de limpiafondos automáticos.
- Fácil de instalar: sin cableado ni conexión de tuberías.
- La alarma se activa e inactiva con un código de identificación personal.
- Conforme con las normativas de seguridad más avanzadas a nivel internacional (NF 90-307-1).

REFERENCIA		DESCRIPCIÓN	PVP-€	
MGI-420-0007	●	Alarma Aqualarm	P	480

Blue Protect

Fácil de usar y de instalar (sistema sin cables).

- Un brazalete-sonda que se fija en la muñeca del niño y que solo puede ser retirado por un adulto.
- Alarma para instalar en la pared.
- Conforme con las normativas de seguridad más avanzadas a nivel internacional (NF 90-307-1).

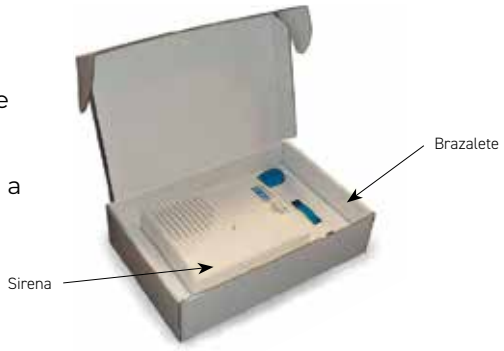

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€	
FIR-420-0025	●	DSP10-D	Kit Blue Protect (Brazalete + Sirena)	P	450
FIR-420-0013	●	DSP20-3K	Sirena complementaria	P	620
FIR-420-0024	●	DSP10-1W	Brazalete azul	P	110

ACCESORIOS

REFERENCIA		DESCRIPCIÓN	PVP-€	
FIR-420-0014	●	Batería Sirena Blue Protect 9V 18 Ah	P	40

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

MATERIAL PARA EL VASO

MAT. EMPOTRAR

312 > Material empotrar. Gama Design
314 > Sumideros
316 > Boquillas de impulsión
318 > Boquillas de fondo y tomas limpiafondos
320 > Skimmers infinity
322 > Skimmers estándar
324 > Reguladores de nivel

ILUMINACIÓN

326 > Lámparas LED PAR56
328 > Proyectores LED planos Micro
330 > Proyectores LED planos Mini Bro & Mid Brio
332 > Proyectores LED planos Evologic, Noria y Nikita
334 > Focos con nicho
335 > Proyectores rehabilitación
336 > Mandos de control
338 > Accesorios: cajas de conexión y pasacables

Boquillas Design

1

2

3

4

CARACTERÍSTICAS

- Modelos para Hormigón, liner, panel y poliéster.
- Encolar interior 50 mm.
- Caudal 7-10 m^3/h.
- Incluye cuerpo + jet + embellecedor.

BOQUILLAS DE IMPULSIÓN - PANEL / LINER

	REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Color	Ø Int	Ø Jet	PVP-€
1	WEL-250-0107	64184	Boquilla impulsión Liner/Panel - Color Blanco	ABS Blanco	50 mm	15 mm	P 18
2	WEL-250-0200	64184A	Boquilla impulsión Liner/Panel - Color Gris Antracita	Gris Antracita	50 mm	15 mm	P 36
3	WEL-250-0256	64184B	Boquilla impulsión Liner/Panel - Color Azul	Azul	50 mm	15 mm	P 36
4	WEL-250-0201	64184S	Boquilla impulsión Liner/Panel - Color Arena	Arena	50 mm	15 mm	P 36

5

6

7

8

9

10

BOQUILLAS DE IMPULSIÓN - HORMIGÓN

	REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Color	Ø Int	Ø Jet	PVP-€
5	WEL-250-0106	64180	Boquilla impulsión Hormigón - Color Blanco	ABS Blanco	50 mm	15 mm	P 11
6	WEL-251-0112	64170A	Embellecedor + Jet Orientable con rotula p/ hormigón	Gris Antracita*	-	15 mm	P 20
7	WEL-251-0109	64170B	Embellecedor + Jet Orientable con rotula p/ hormigón	Azul*	-	15 mm	P 20
8	WEL-251-0110	64170S	Embellecedor + Jet Orientable con rotula p/ hormigón	Arena*	-	15 mm	P 20
9	WEL-251-0132	64201	Embellecedor triangular AISI 316 Jet Hormigón Liner	Inox**	-	-	P 290
10	WEL-250-0299	64199	Embellecedor AISI 316 para boquilla impulsión hormigón	Inox**	-	-	P 160
10	WEL-250-0300	64200	Embellecedor AISI 316 para boquilla impulsión Liner	Inox**	-	-	P 160

* Las boquillas de impulsión de hormigón Gris/ Azul/Arena requieren de una toma en ABS blanco (WEL-250-0106) sustituyéndose el embellecedor y el jet por los de color.

** Las boquillas de impulsión inoxidables requieren de una boquilla en ABS blanco (Liner WEL-250-0107 / Hormigón WEL-250-0106) sustituyéndose por el embellecedor y el jet Inox.

Tomas limpiafondos Design

1

2

3

4

5

6

TOMA LIMPIAFONDOS LINER

	REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Color	Conexión	PVP-€
2	WEL-250-0113	64186	Toma Limpiafondos. Encolar Interior - Liner/Panel	ABS Blanco	50 mm	P 15
3	WEL-250-0308	64166A	Embellecedor Liner/Panel	Gris Antracita	-	P 6
4	WEL-250-0305	64166B	Embellecedor Liner/Panel	Azul	-	P 6
5	WEL-250-0306	64166S	Embellecedor Liner/Panel	Arena	-	P 6
6	WEL-250-0300	64200	Embellecedor AISI 316 - Liner/Panel	Inoxidable	-	P 160

TOMA LIMPIAFONDOS HORMIGÓN

	REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Color	Conexión	PVP-€
1	WEL-250-0112	64182	Toma Limpiafondos. Encolar Interior	ABS Blanco	50 mm	P 7,8
3	WEL-250-0304	64165A	Embellecedor hormigón	Gris Antracita	-	P 6
4	WEL-250-0301	64165B	Embellecedor hormigón	Azul	-	P 6
5	WEL-250-0302	64165S	Embellecedor hormigón	Arena	-	P 6
6	WEL-250-0299	64199	Embellecedor AISI 316 - Hormigón	Inoxidable	-	P 160

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

Skimmer A800 Design

Elegancia y efecto infinity en un skimmer de boca estrecha

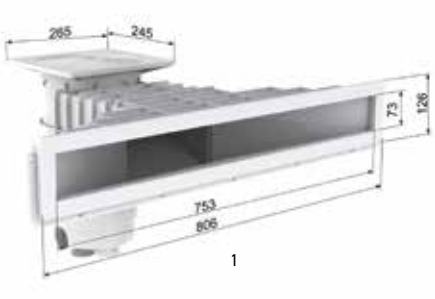

1

CARACTERÍSTICAS

- Skimmer en ABS blanco.
- Material resistente a UV.
- Dimensiones de la boca: 806 x 126 mm.
- Incluye tubo de adhesivo para montaje.
- Válido para liner y hormigón.
- Conexión lateral 50 mm.
- Caudal 7-10 m³/h.

2

3

4

5

La unión de las piezas puede realizarse previamente o una vez instalado el cuerpo del skimmer en la pared. Después de media hora desde la unión, no es posible separar ambas partes.

	REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Tipo piscina	ØE / ØI	Ølateral	PVP-€	
1	**WEL-250-0276**	●	96286	Skimmer A800 Frontal ABS Blanco	Liner - Hormigón	1½" 2"- 50 mm	50 mm	P	**340**
2	**WEL-250-0128**	●	96286B	Skimmer A800 Frontal Azul	Liner - Hormigón	1½" 2"- 50 mm	50 mm	P	**378**
3	**WEL-250-0131**	●	96286A	Skimmer A800 Frontal Gris Antracita	Liner - Hormigón	1½" 2"- 50 mm	50 mm	P	**378**
4	**WEL-250-0129**	●	96286S	Skimmer A800 Frontal Arena	Liner - Hormigón	1½" 2"- 50 mm	50 mm	P	**378**
5	**WEL-250-0067**	●	96386I	Skimmer A800 Frontal Inox	Liner - Hormigón	1½" 2"- 50 mm	50 mm	P	**1.460**

Sumideros Design

360°

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en ABS blanco.
- Rejilla 360° sistema de alineación de rejilla a las líneas de las paredes.
- Embellecedores de color: antracita, gris y arena.





Rejilla 360° sistema de alineación de rejilla a las líneas de las paredes

1

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Ø Fondo	Ø Lateral	Caudal	PVP-€	
WEL-250-0120	●	64171	Sumidero 360° Hormigón / Liner (incluye rejilla ABS blanco)	1½"	2"	11,7 m³/h	P	**36**

1

2

3

4

	REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€	
1	**WEL-251-0124**	●	63690A	Embellecedor sumidero Hormigón /Liner - Gris Antracita	P	**27**
2	**WEL-251-0121**	●	63690B	Embellecedor sumidero Hormigón /Liner - Azul	P	**27**
3	**WEL-251-0122**	●	63690S	Embellecedor sumidero Hormigón /Liner - Arena	P	**27**
4	**WEL-250-0293**	●	64198	Embellecedor sumidero Hormigón /Liner - inox AISI 316	P	**210**

Sumideros hormigón

- Acabado ABS blanco.
- Conexión lateral rosca hembra 2".
- Caudal 5-15 m³/h.
- Salida de fondo opcional encolar 50 mm.

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Antivortex	Conexión fondo	Conexión lateral	PVP-€	
EMX-250-0005	●	91600515	Sumidero ABS Superpool 2" / 50 mm	-	Encolar - 50 mm	Roscar - 2"	P	**20**

- Acabado ABS blanco.
- Conexión lateral encolar 50 mm.
- Caudal 5-15 m³/h.
- Salida de fondo opcional 1½".

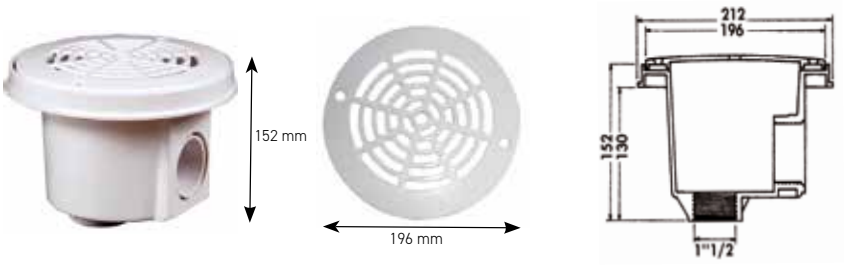

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Antivortex	Conexión fondo	Conexión lateral	PVP-€	
HAY-250-1802	●	3254PAK2	Sumidero ABS Hayward 1½" / 50 mm	-	Roscar - 1½"	Encolar - 50 mm	P	**35**

RACORD UNIÓN

REFERENCIA		DESCRIPCIÓN		PVP-€
AVF-560-0291	●	Racord R/M Reducido 50 mm - 63 mm - 2"	Z	**2,4**
AVF-560-0292	●	Racord R/M 50-1½"	Z	**1,6**

Sumideros Antivortex hormigón

- Acabado ABS blanco.
- Conexión lateral rosca hembra 2".
- Caudal 5-15 m³/h.
- Salida de fondo opcional 1½".
- Cumple con normativa EN16713.

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Antivortex	Conexión fondo	Conexión lateral	PVP-€	
HAY-250-1512	●	WG1054AVE	Sumidero Antivortex Hayward 1½" / 2"	Sí	Roscar - 1½"	Roscar - 2"	P	**58**

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

Sumideros liner

1



2



3



4





	REFERENCIA		CÓDIGO	Color	Antivortex	Insertos	Conexión fondo	Conexión lateral	PVP-€	
1	**EMX-250-0016**	●	91600514	ABS Blanco	-	Latón	Roscar -1½"	Encolar - 50 mm	P	**40**
2	**EMX-250-0018**	●	91600517	ABS Blanco	-	Latón	Encolar - 63 mm	Roscar - 2"	P	**24**
3	**HAY-250-1764**	●	060203002000	ABS Blanco	-	Inox AISI304	Encolar - 50 mm	Roscar - 2"	P	**56**
4	**HAY-250-1803**	●	3255	ABS Blanco	-	Sí	Roscar -1½"	Roscar - 2"	P	**90**

RACORD UNIÓN

REFERENCIA		DESCRIPCIÓN		PVP-€
AVF-560-0291	●	Racord R/M Reducido 50 mm - 63 mm - 2"	Z	**2,4**
AVF-560-0292	●	Racord R/M 50-1½"	Z	**1,6**

Sumideros Antivortex liner

- Acabado ABS blanco.
- Conexión lateral rosca hembra 2".
- Caudal 5-15 m³/h.
- Salida de fondo opcional 1½".
- Cumple con normativa EN16713.





REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Antivortex	Conexión fondo	Conexión lateral	PVP-€	
HAY-250-1515 ●	WG1049AVE	Sumidero Antivortex Hayward 1½" / 2"	Sí	Roscar - 1½"	Roscar - 2"	P	**60**

Boquillas de impulsión pared hormigón - Superpool

1

2

3







	REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Ø Exterior	Ø Interior	Presión	Uds/caja	PVP-€	
1	**EMX-250-0020**	●	91601212	Impulsión Superpool 50/32	Encolar - 50 mm	Encolar - 32 mm	10 atm	12	P	**4**
2	**EMX-250-0003**	●	91601214	Impulsión Superpool 63	Encolar - 63 mm	-	6 atm	24	P	**4**
3	**EMX-250-0017**	●	91601216	Impulsión Superpool 63	Roscar - 2"	Encolar - 50 mm	6 atm	12	P	**8**

Boquillas de impulsión pared hormigón - Hayward

1

2

3







	REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Ø Exterior	Ø Interior	Presión	Uds/caja	PVP-€	
1	**HAY-250-1831**	●	060500205100	Impulsión Hayward 50 mm	Encolar - 50 mm	-	10 atm	250	P	**10**
2	**HAY-250-1832**	●	060500206400	Impulsión Hayward 63 mm	Encolar - 63 mm	-	10 atm	250	P	**10**
3	**HAY-250-0131**	●	3312	Impulsión Hayward 2" / 1½"	Roscar - 2"	Roscar - 1½"	-	50	P	**18**

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

Boquillas de impulsión pared liner



- Insertos de latón.
- Incluye tuerca de apriete.





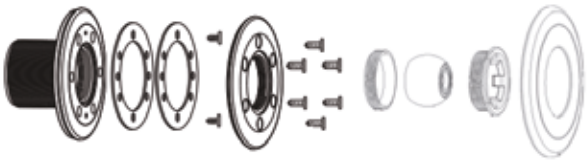

- Insertos Inox AISI304.
- No incluye tuerca de apriete.



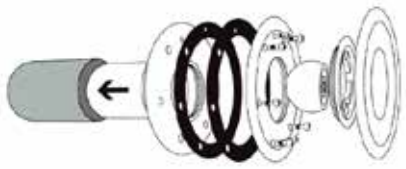

- Especial rehabilitación liner, ahorrando tiempo de picado.
- Para encolar directamente en conducciones DN 50mm.

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Insertos	ØExterior	Ø Interior	Uds/caja	PVP-€	
EMX-250-0019	●	91601224	Impulsión Superpool Liner 2"/ 50 mm	Latón	Roscar - 2"	Encolar - 50 mm	24	P	**16**
HAY-250-1824	●	91601224	Impulsión Hayward Liner 2"/ 50 mm	Inox A304	Roscar - 2"	Encolar - 50 mm	12	P	**16**
ALK-800-0401	●	81210007	Boquilla "R" de impulsión - 50 mm	Latón	Encolar 50 mm	-	-	P	**32**

* Unidades por caja a título informativo.

Boquillas de impulsión pared poliéster





- Incluye junta metálica para apriete entre rosca y Poliéster.

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Ø Exterior	Ø Interior	Uds/caja	PVP-€	
HAY-250-0157	●	SP1023E19D	Impulsión Hayward Poliéster 2"/ 50 mm	Roscar - 2"	-	25	P	**30**

* Unidades por caja a título informativo.

Boquillas de fondo oscilante

Permite realizar ajustes de hasta 8º, facilitando la instalación de la boquilla.

BOQUILLA OSCILANTE HORMIGÓN ASTRALPOOL

- Cuerpo oscilante en PVC.
- Tapa en ABS.
- Tornillo regulador en POM.
- Caudal máximo: 10 m³/h.
- Adaptable a tubo de Ø 75 mm y a pasamuros.







REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Ø Exterior	Ø Interior	Uds/caja	PVP-€	
FLU-250-0002	●	22353	Boquilla oscilante	Encolar - 70 mm	-	24	P	**20**
FLU-250-0001	●	21248	Pasamuros de boquilla oscilante	63-75 mm	50 mm	12	P	**32**

* Unidades por caja a título informativo.

Boquillas de fondo











REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Insertos	Ø Exterior	Ø Interior	Presión	Rejilla	Uds/caja	PVP-€	
HAY-080-0009	●	060510002000	Boquilla fondo Hayward Hormigón	-	Roscar - 2"	Encolar - 50 mm	10 atm	Sí	6	P	**11**
HAY-250-1765	●	060511002000	Boquilla fondo Hayward Liner	inox A304	Roscar - 2"	Encolar - 50 mm	10 atm	Sí	6	P	**22**
EMX-250-0024	●	91600822	Boquilla fondo Superpool Hormigón	-	Roscar - 2"	Encolar - 50 mm	6 atm	Sí	12	P	**10**
EMX-250-0025	●	91600824	Boquilla fondo Superpool Liner	Latón	Roscar - 2"	Encolar - 50 mm	6 atm	Sí	12	P	**16**

** Unidades por caja a título informativo.*

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

Tomas limpiafondos - hormigón

	REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TAPÓN	Ø Ext	Ø Int	Uds/caja	PVP-€	
1	**HAY-250-1833**	●	060600150000	Toma limpiafondos Hormigón Encolar ext 50 mm	Roscado 1½"	Encolar - 50 mm	40 mm	12	P	**7**
2	**HAY-250-1767**	●	060600164000	Toma limpiafondos Hormigón Encolar ext 63 mm	Roscado 1½"	Encolar - 63 mm		10	P	**8**
3	**HAY-250-0136**	●	3330	Toma limpiafondos Hormigón Roscar 2" / 1½"	Roscado 1½" no incluido	Roscar - 2"	Roscar - 1½"	50	P	**9**
4	**HAY-250-1806**	●	060600020000	Toma limpiafondos Hormigón Roscar 2" / Encolar 50 mm	Roscado 1½"	Roscar - 2"	Encolar 50 mm	50	P	**8**
5	**EMX-250-0010**	●	91601509	Toma limpiafondos Hormigón Roscar 2" / Encolar 50 mm	Roscado 1½"	Roscar - 2"	Encolar 50 mm	-	P	**8**
6	**EMX-250-0023**	●	91601519	Toma limpiafondos Hormigón Roscar 1½"/ Encolar 63 mm	Roscado 1½"	Encolar - 63 mm	50 mm	24	P	**4**
7	**FLU-250-0003**	●	24415	Toma limpiafondos Hormigón Roscar 1½" / Encolar 50 mm	Roscado 1½"	Encolar - 50 mm	44,3 mm	50	P	**6**

Tomas limpiafondos - liner / poliéster



8

9

10




11

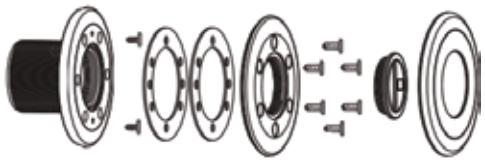

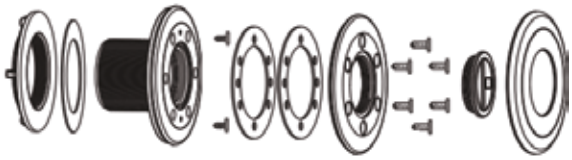

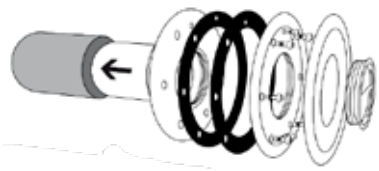

Junta metálica

	REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Insertos	Tapón	Ø Ext	Ø Int	Uds/caja	PVP-€	
8	**HAY-250-1766**	●	BLLI	Toma limpiafondos Liner 2"/ 50 mm	Inox A304	Roscado 1½"	2"	50 mm	12	P	**24**
9	**EMX-250-0022**	●	EM2836E	Toma limpiafondos Liner 2"/ 50 mm Roscar exterior (incluye tuerca apriete)	Latón	Roscado 1½"	2"	50 mm	12	P	**16**
10	**ALK-250-0003**	●	81210008	Boquilla "R" de aspiración - 50 mm	-	Roscado 1½"	44,7 mm	-		P	**32**
11	**HAY-250-0156**	●	SP1023E	Toma limpiafondos Liner 2"/ 50 mm Roscar Exterior (incluye tuerca apriete)	-	Roscado 1½" no incluido	2"	1½"	50	P	**20**

** Unidades por caja a título informativo.*

Skimmer Superpool Infinity

Elegancia y efecto infinity en un skimmer de boca estrecha

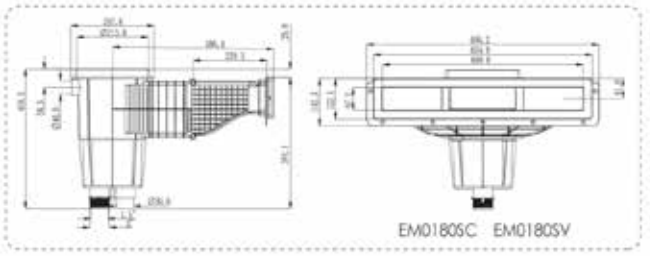

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€
EMX-250-0045 ●	91601023	Skimmer Superpool Infinity Liner	P **140**
EMX-250-0046 ●	91601022	Skimmer Superpool Infinity Hormigón	P **104**

Micro Skimmer

NOVEDAD

kit de piezas para empotrar el skimmer en las paredes de pequeñas piscinas y spas.

INCLUYE:
- 1 skimmer.
- 1 boquilla.
- 2 adaptadores 1,5"/38mm.
- Tronera efecto espejo.

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€
SWL-250-0001 ●	8939	Skimmer piscinas Equinox	P **100**

INCLUYE:
- 1 skimmer.
- 1 boquilla.
- 2 adaptadores 1,5"/38mm.

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€
SWL-250-0002 ●	8940	Skimmer piscinas elevadas pequeñas	P **40**

Pasamuros

PASAMUROS - LINER
- Conexión frontal interior 2".
- Conexión posterior interior 50 mm / exterior 2" macho.
- La valona de la parte de la boquilla permite que ésta quede hundida en la pared de la piscina, haciendo que el liner quede bien pegado.

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€
ASP-250-0021 ●	15663	Pasamuros Astralpool liner	P **15**

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€
EMX-250-0013 ●	91602502	Pasamuros Superpool Liner	P **10**

PASAMUROS - HORMIGÓN
- Conexión frontal interior 2".
- Conexión posterior interior 50 mm. / exterior 2" macho.

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€
EMX-250-0012 ●	91602501	Pasamuros Superpool Hormigón	P **8**

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

NOVEDAD

Skimmer X-Pro 600

Lleva tu piscina al siguiente nivel con una integración perfecta en el acabado de la piscina.

- Efecto espejo - infinity, 5,5 cm desde la cota de coronación a la línea agua.
- Diseño antiatrapamiento. Altura de 9 cm.
- Versatilidad: Gama de 4 colores y acabado para liner, hormigón y poliéster.
- Tapa con cierre para evitar apertura accidental.
- Espacio para integrar sonda de automatización y medición.
- Adaptación estética en el contorno de la piscina. Tapa rellenable con baldosa.
- Posatapas regulable en altura, 115 mm de variación. Para cortar a medida, con marcas de precorte.
- Incluye el cuerpo completo del skimmer ya montado, juntas, brida, embellecedor, tornillería, cesto, skim-vac, y un conjunto de tapa rellenable, baldosa y posatapas en blanco.

Integración total en el entorno del jardín: tapa rellenable blanca incluida en todos los modelos. Cuatro colores a elegir, diseño minimalista.

Gama de 4 colores disponibles para combinar con cualquier color de acabado. Accesorios de tapa y marco opcionales.

Tapa con pestillo de seguridad. Diseño resistente, la boca del skimmer de efecto infinito tiene categoría de estructura autoportante según norma EN-13451 (no necesita corrugados).

Altura ajustable 0-115mm sin anillos o coronas adicionales.

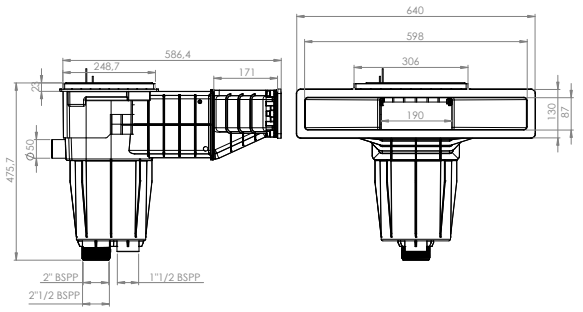

REFERENCIA		DESCRIPCIÓN		PVP-€
HAY-250-0015	●	Skimmer Infinity X-PRO 600 Blanco	P	240
HAY-250-0019	●	Skimmer Infinity X-PRO 600 Antracita	P	260
HAY-250-0021	●	Skimmer Infinity X-PRO 600 Gris claro	P	260
HAY-250-0022	●	Skimmer Infinity X-PRO 600 Arena	P	260

** skimmer para liner con insertos latón*

REFERENCIA		DESCRIPCIÓN		PVP-€
HAY-251-0049	●	Tapa Skimmer- Color Blanco	P	36
HAY-251-0081	●	Tapa Skimmer- Color Antracita	P	40
HAY-251-0101	●	Tapa Skimmer- Color Gris Claro	P	40
HAY-251-0103	●	Tapa Skimmer- Color Arena	P	40

Skimmer BWT Infinity

Permite un nivel de agua 5 cm por debajo del nivel de coronación

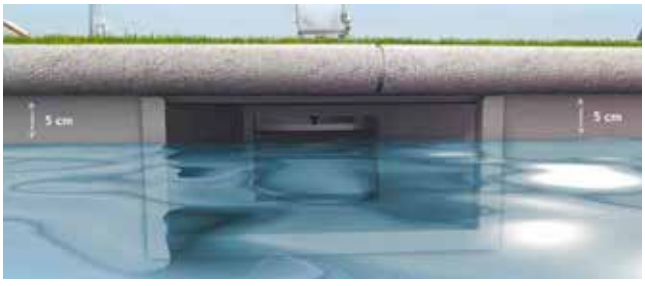

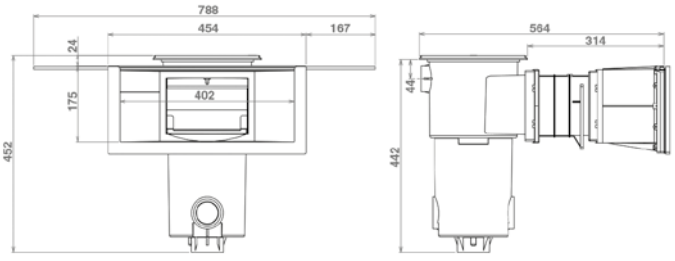



REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			PVP-€
BWT-250-0001	●	40065000	Skimmer BWT Infinity Insertos. Blanco	Blanco	P	370
BWT-250-0006	●	40067000	Skimmer BWT Infinity Hormigón. Blanco	Blanco	P	336
BWT-250-0005	●	40967088	Embellecedor - tronera. Gris Claro	Gris claro	P	44
BWT-250-0004	●	40967087	Embellecedor - tronera. Antracita	Anthracita	P	44
BWT-250-0003	●	40967085	Embellecedor - tronera. Arena	Arena	P	44
BWT-250-0002	●	40967081	Embellecedor - tronera. Azul claro	Azul claro	P	44

Skimmer Superpool liner

Insertos de latón



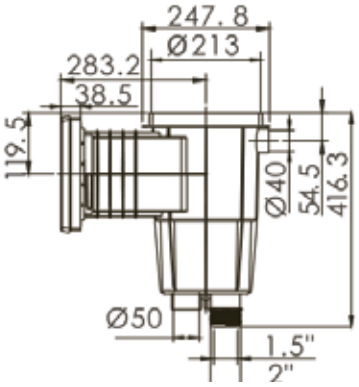



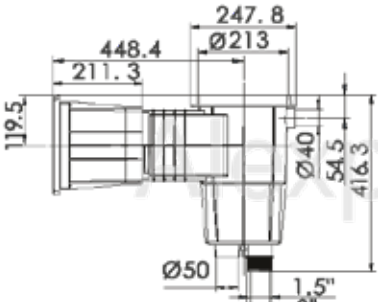

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Color	Tipo boca	Conexiones	PVP-€	
EMX-250-0004	●	91600316	Skimmer Superpool - boca estándar	ABS Blanco	Estándar	2" -1½"-50 mm	P	**100**
EMX-250-0008	●	91601014	Skimmer Superpool - boca ancha	ABS Blanco	Ancha	2" -1½"-50 mm	P	**120**

Skimmer Hayward liner



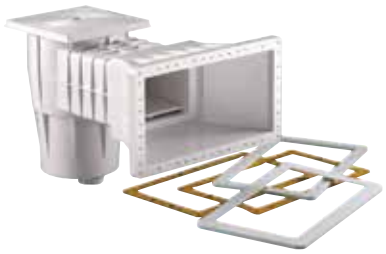





REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Color	Tipo boca	Conexiones	PVP-€	
HAY-250-1826	●	060110300000	Skimmer SKSLI - boca estándar	ABS Blanco	Estándar	1½" - 63 mm	P	**100**
HAY-250-1825	●	060111300000	Skimmer SKALI - boca ancha	ABS Blanco	Ancha	1½" - 63 mm	P	**160**

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

Skimmer Superpool hormigón







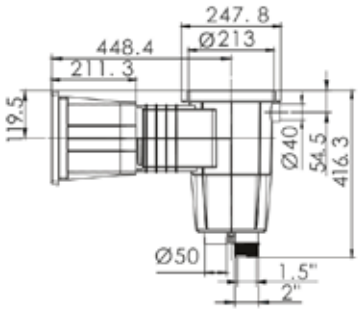

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Color	Tipo boca	Conexiones	PVP-€	
EMX-250-0001	●	91600315	Skimmer Superpool - boca estándar	ABS Blanco	Estándar	2"-1½"- 50 mm	P	**60**
EMX-250-0009	●	91601013	Skimmer Superpool - boca ancha	ABS Blanco	Ancha	1½" - 63 mm	P	**96**

Skimmer Hayward hormigón





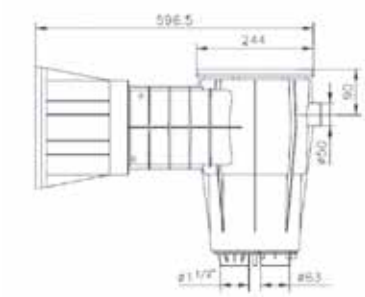

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Color	Tipo boca	Conexiones	PVP-€	
HAY-250-1827	●	060110100000	Skimmer Hayward - boca estándar (SKS)	ABS Blanco	Estándar	1½" - 63 mm	P	**60**
HAY-250-1829	●	060111100000	Skimmer Hayward - boca ancha (SKA)	ABS Blanco	Ancha	1½" - 63 mm	P	**90**

Reguladores de nivel

REGULADOR SUPERPOOL

- ABS blanco con tratamiento UV.
- Cubierta cuadrada 235x235 mm.
- Conexión lateral exterior 50 mm para encolar.
- Flotador ajustable. (60-195 mm).
- Entrada agua Ø20 mm.





REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Conexión interior	Exterior	PVP-€
EMX-250-0039 ●	8570203	Regulador de nivel Superpool. ABS. Tapa redonda	3/4" - Ø20 mm	50 mm	P **48**

REGULADOR HAYWARD

- Entrada de agua de 3/8".
- Conexión lateral exterior 50 mm para encolar.
- Mecanismo de precisión de nylon.
- Compatible con tratamiento de sal.
- Reductor de presión y válvula antirretorno.

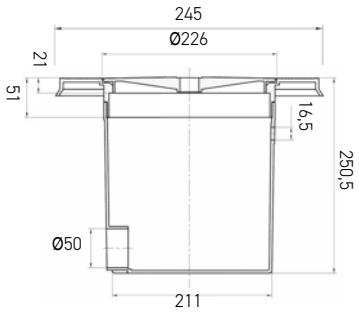

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Conexión interior	Conexión exterior	PVP-€
HAY-250-1835 ●	061400000000	Regulador de nivel. ABS blanco. Tapa redonda	3/8"	50 mm	P **64**

ACCESORIOS

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€
HAY-251-5017 ●	RNX193014	Repuesto mecanismo completo	P **50**

Reguladores de nivel portátil

Basta colocar el regulador de nivel sobre la coronación y conectar la manguera de riego

- Cuando el agua alcanza el nivel indicado, corta la entrada de agua.
- Sin riesgo de desbordamiento.
- Fabricado en ABS color arena.
- Portátil.

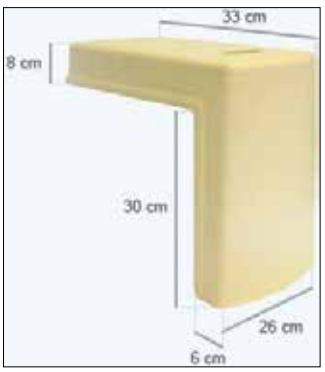

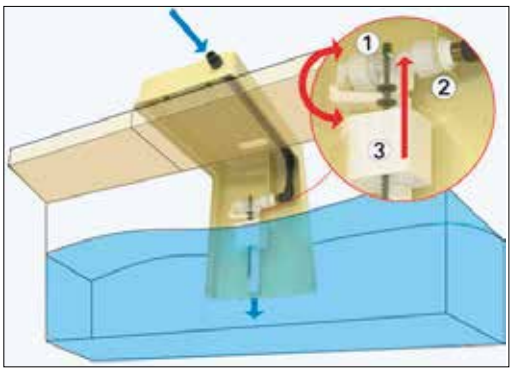

1. Válvula de cierre. 2. Entrada de agua. Conexión a manguera.
3. Boya-flotador

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€
REG-250-0001 ●	REGULADOR	Regulador de nivel portátil	P **180**

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

ILUMINACIÓN

Lámparas LED PAR56

1

2

LÁMPARAS HAYWARD

- Lámparas LED para instalación o renovación.
- Formato PAR56.
- 2 opciones: blanco y RGB.

3

4

LÁMPARAS EOLIA

- Lámparas LED para instalación o renovación.
- Formato PAR56.
- 3 opciones: blanco, blanco cálido y RGBW.

	REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		Color	Potencia	Lumens	PVP-€	
1	HAY-300-1037	●	81480	Hayward PAR56 - Color RGB 18W		RGB	18 W	800	P	134
2	HAY-300-1038	●	81481	Hayward PAR56 - Blanco 18W	E	Blanco	18 W	1.600	P	112
3a	CCE-300-0262	●	PF10R202	Eolia PAR56 - WEM20	F	Blanco frío	20 W	1.400	P	104
3b	CCE-300-0263	●	PF10R207	Eolia PAR56 - WEM20K	F	Blanco cálido	20 W	1.400	P	130
3c	CCE-300-0020	●	PF10R201	Eolia PAR56 - WEM40	E	Blanco frío	40 W	4.400	P	180
3d	CCE-300-0049	●	PF10R209	Eolia PAR56 - WEM40K	F	Blanco cálido	44 W	4.400	P	198
4	CCE-300-0005	●	PF10R200	Eolia PAR56 - WEX30		RGB+W	40 W	1.150	P	210

5

6

LÁMPARAS WELTICO DESIGN

- Lámparas LED para focos design.
- Dispone de 12 LEDs.
- Formato cuadrado.
- Vida útil aproximada de 25.000 h.

	REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		Color	Potencia	Lumens	PVP-€	
5	WEL-300-0163	●	64191LB30	Design Blanco. 12 Leds	G	Blanco frío	42 W	2.500	P	250
6	WEL-300-0164	●	64191LC15	Design Color. 12 Leds		RGB	28 W	850	P	320

7

LAMPARAS KOKIDO

- Duración superior a 50.000 h.
- Permite obtener varios ambientes gracias a los diferentes colores.
- Mismo tamaño que lámparas estándar.
- Elección de color o combinación gradual.

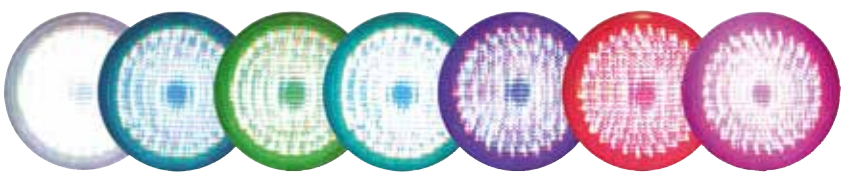

	REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Color	Potencia	Lumens	PVP-€	
7	KOK-300-0038	●	LT35CBX	Lámpara color 360 LEDs RGB	RGB	35 W	769	P	140

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

FOCOS PLANOS LED GRANDES

Sist enganche a elegir: Quick (pared) o Easy (pasamuros)

EVOLOGIC

TIPO LUZ	○	◐
POTENCIA	18-32W	25W
LUMENS	1.600-2850	1.100
ACABADO	○ ○ ○ ○	
DIÁMETRO	176 mm / 240 mm	

Foco LED plano sobre pasamuros

NORIA

TIPO LUZ	○	◐
POTENCIA	20-40W	30W
LUMENS	1.400-4.400	1.150
ACABADO	○ ○ ○ ○ INOX	
DIÁMETRO	176 - 240 mm	

Foco LED plano conexión bayoneta

NIKITA

TIPO LUZ	○ ○	◐
POTENCIA	20-40W	30W
LUMENS	1.400-4.400	1.150
ACABADO	○ ○ ○ ○ INOX	
DIÁMETRO	176 - 285 mm	

Foco LED plano soporte pared

QUARTZ

TIPO LUZ	○ ◐
POTENCIA	25 W
LUMENS	350
ACABADO	Transparente
DIÁMETRO	167 - 260 mm

FOCOS PLANOS LED MINI

MID BRIO

TIPO LUZ	○ ○	◐
POTENCIA	24W	24W
LUMENS	2600	1800
ACABADO	○ ○ ○ ○	
DIÁMETRO	75 mm	

MINI BRIO 2

TIPO LUZ	○ ○	◐
POTENCIA	12W	12W
LUMENS	1300	900
ACABADO	○ ○ ○ ○ INOX	
DIÁMETRO	48 mm	

MINI BRIO+

TIPO LUZ	○ ○	◐
POTENCIA	6W	6W
LUMENS	700	450
ACABADO	○ ○ ○ ○ INOX	
DIÁMETRO	48 mm	

FOCOS PLANOS LED MICRO

EAGLE EYE

TIPO LUZ	◐
POTENCIA	18 W
LUMENS	278
ACABADO	○
DIÁMETRO	19 mm

PICO BRIO

TIPO LUZ	○ ○ ◐
POTENCIA	1,5 W
LUMENS	160
ACABADO	○
DIÁMETRO	28 - 58 mm

FOCOS PARA REHABILITACIÓN

BRIO Z

TIPO LUZ	○ ○	◐
POTENCIA	20-40W	30W
LUMENS	1.400-4.400	1.150
ACABADO	○ ○ ○ ○ INOX	
DIÁMETRO	176 - 290 mm	



DIAMOND - RAINBOW

TIPO LUZ	○	◐
POTENCIA	42 W	36 W
LUMENS	2.500	850
ACABADO	○ ○ ○ ○ INOX	
DIÁMETRO	290 - 316 mm	

*Foco Quartz también puede usarse para rehabilitación.

FOCOS CON NICHO

DIAMOND - RAINBOW

TIPO LUZ	○	◐
POTENCIA	42 W	36 W
LUMENS	2.500	850
ACABADO	○ ○ ○ ○ INOX	
DIÁMETRO	265 - 316 mm	

FOCO PAR56

TIPO LUZ	○	◐
POTENCIA	20-40W	30 W
LUMENS	1.400 -4.400	1.150
ACABADO	○	
DIÁMETRO	290 mm	

NP300

TIPO LUZ	○	◐
POTENCIA	20 W	35 W
LUMENS	1.400	800
ACABADO	○	
DIÁMETRO	211 - 293 mm	

*Foco Evologic también tiene la opción de instalarse con nicho

E-lumen X

Iluminación LED compacta y brillante

PROYECTORES E-LUMEN X QUARTZ

- Válido para Hormigón y/o liner.
- Solución de iluminación para proyectos de renovación o cualquier instalación de en piscinas de nueva construcción.
- Kit de fijación incluido y apto para ambos tipos de piscina.
- Diámetro exterior Ø260 mm / 44,5mm
- Vida útil aproximada de 40.000 h.

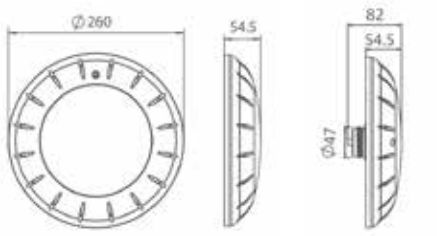

LUZ	REFERENCIA		DESCRIPCIÓN		PVP-€
	EMX-300-0018	●	Proyector X Quartz W+RGB 25 W 2.000 lumens. para nicho y/o muro hormigón	G	P 290
	EMX-300-0019	●	Proyector X Quartz W+RGB 25 W 2.000 lumens. para pasamuros 1/2"	G	P 250

NOVEDAD

PROYECTORES E-LUMEN EAGLE EYE

- Longitud 190 mm.
- Ideal para colocar en contrapeldaño escaleras.
- Luz blanca y color en el mismo proyector
- 3 formas de instalación: tubo de PVC de 50mm/1"1/2, toma aspiración o pasamuros.
- Vida útil superior a 9.000 h.
- Compatible con caja de control Color touch.

Con tubo de 1 1/2"



Con boquilla de aspiración



Con pasamuros de pared



LUZ	REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€
	EMX-300-0022	●	9043001A	Proyector Eagle eye Color W+RGB 18W 278 lumens	P 126

Control Box " Color Touch"

Programado para funcionar con focos E-Lumen X

- Gestiona los cambios de color (hasta 7 focos individuales).
- Ajusta el brillo (3 niveles).
- Función de encendido/apagado.
- Mando a distancia incluido: funciona hasta 50 m.

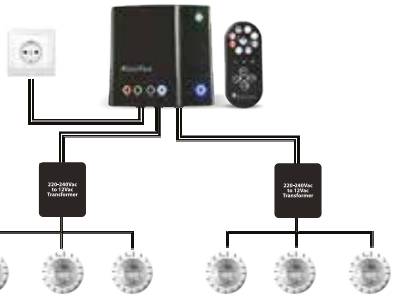

- El sistema de control Color Touch puede controlar diferentes modos de iluminación en dos zonas separadas al mismo tiempo.
- Cada zona puede soportar luminarias para piscinas con tensión máxima de 300W y 10 proyectores.
- Es posible sincronizar la iluminación de ambas zonas.

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€
EMX-300-0020	●	9110904	Caja de control Color táctil Wifi	P 330

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

NOVEDAD

Pico Brio

Una evolución de la familia Brio completando la gama de iluminación

- Dimensiones compactas. Tamaño reducido, diámetro 28 mm (con embellecedor.
- Posibilidad de integrar un gran número de luces por su baja potencia de 1,5W en un transformador de 50-100W.
- Ideal para contrapeldaño de escaleras y juegos de agua.
- Cobertura lumínica uniforme. Angulo de difusión 120°.
- Requiere un pasamuros específico.

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€	
CCE-300-0345	●	PK10R502	Pico Brio Blanco frío 1,5 W 160 lumens	G	P	134
CCE-300-0347	●	PK10R503	Pico Brio Blanco cálido 1,5 W 160 lumens		P	134
CCE-300-0346	●	PK10R501	Pico Brio RGB+W 1,5 W 150 lumens		P	218

*Disponible bajo demanda versión PicoBrio X3 para integración en sistemas de domótica

Pasamuros hormigón
Exterior Ø 50,34 mm

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€	
CCE-300-0349	●	PF10R570	Pasamuros PicoBrio - Hormigón Acabado transparente	P	24

Pasamuros liner
Exterior Ø 57,52 mm

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€	
CCE-300-0348	●	F10R560	Pasamuros PicoBrio - Liner Incluye 4 embellecedores de color: blanco, arena, antracita y gris claro	P	33

Pasamuros poliéster
Exterior Ø 45 mm

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€	
CCE-300-0350	●	PF10R550/W	Pasamuros PicoBrio - Poliéster Incluye casquillo + junta + tuerca de apriete	P	24

Kit Garden Pico Brio: Uso en exteriores

Un foco válido para la iluminación de exteriores con los soportes Kit Garden. Permiten ubicarlos en el jardín

- Sincroniza luces de exterior o jardín con las luces de la piscina integrando toda la iluminación con un solo cuadro.
- Número ilimitado de luces por su baja potencia de 1,5W.
- Kit garden. sistema doble para colocar los focos PicoBrio en la zona verde del jardín (mediante estaca) o contorno de la piscina (Anclaje pared).
- Foco estanco. Resiste salpicaduras por lluvia o riego.
- Kit Garden no incluye foco PicoBrio, no requiere pasamuros para exterior.

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€	
CCE-300-0351	●	PF10R580	Kit garden Pico Brio	P	24

Mini Brio

Minifoco LED

- Foco color blanco - Dimable, permite regular la intensidad, atenuando la intensidad luminosa.
- Dimable en 4 niveles (100% - 75% - 50% -25%).
- Compatibles con piscinas desbordantes usando pasamuros con junta y caja de conexiones estanca.
- Pasamuros con junta tórica para generar estanqueidad y embellecedor blanco incluido.

Compatible con mando Brio Wil

1

2

PROYECTORES MINIBRIO 2

	REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		Color	Potencia	Lumens	PVP-€
1	CCE-300-0176	●	PK10R311	Mini Brio 2 -M12 - DIMABLE 12W	E	Blanco frío	12 W	1.300	P 220
1	CCE-300-0183	●	PK10R312	Mini Brio 2 -M12 - DIMABLE 12W	E	Blanco cálido	12 W	1.300	P 212
2	CCE-300-0184	●	PK10R313	Mini Brio 2 -X12 12W		RGB+W	12 W	900	P 290

PROYECTORES MINIBRIO+

	REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
1	CCE-300-0234	●	PK10R314	Mini Brio + Blanco frio - 6 W 700 lumens	E	P 140
1	CCE-300-0236	●	PK10R315	Mini Brio + Blanco cálido - 6 W 700 lumens	E	P 144
2	CCE-300-0235	●	PK10R316	Mini Brio + RGB - 7 W 700 lumens		P 210

3

4

5

PASAMUROS

	REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€
3	CCE-300-0185	●	PF10R291/W	Pasamuros - Hormigón	P 26
4	CCE-250-0011	●	PF10R292/W	Pasamuros - Liner	P 32
5	CCE-250-0009	●	PF10R25A	Adaptador de 2"-1,5"	P 22

*El pasamuros incluye un embellecedor blanco.

Acabado inox liner

Acabado colores liner

EMBELLECEDORES LINER

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€
CCE-300-0203	●	PF10R296/G	Mini Chroma- Gris	P 8,8
CCE-300-0204	●	PF10R296/S	Mini Chroma- Arena	P 8,8
CCE-300-0205	●	PF10R296/A	Mini Chroma- Antracita	P 8,8
CCE-300-0238	●	PF10R158	Mini Nova - Inox 316	P 80

Acabado inox hormigón

Acabado hormigón

EMBELLECEDORES HORMIGÓN

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€
CCE-300-0226	●	PF10R153/G	Mini Chroma- Gris	P 12
CCE-300-0239	●	PF10R153/S	Mini Chroma- Arena	P 12
CCE-300-0225	●	PF10R153/A	Mini Chroma- Antracita	P 12
CCE-300-0189	●	PF10R294	Mini 2 - Inox 316 Pasamuros+ embellecedor	P 110

*El embellecedor inox incluye el pasamuros y no requiere la referencia CCE-300-0185.

SCP®
Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.
CCEI

Mid Brio

Mayor potencia y luminosidad reduciendo los ángulos muertos

- Disminuye el ángulo muerto de los focos alcanzando los 160°.
- Reduce el espacio de sombras y zonas oscuras.
- Mayor potencia y luminosidad
- Diámetro de foco de 75 mm.
- Compatible con pasamuros de 11/2"

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		Color	Potencia	Lumens	PVP-€
CCE-300-0243	PK10R400	Mid Brio - MID M24- DIMABLE	E	Blanco frío	24 W	2.600	P **280**
CCE-300-0244	PK10R401	Mid Brio - MID M24- DIMABLE	E	Blanco cálido	24 W	2.600	P **280**
CCE-300-0245	PK10R402	Mid Brio - MID M24K		RGB+W	24 W	1.800	P **390**

Pasamuros liner

Pasamuros hormigón

Pasamuros Poliéster

PASAMUROS

	REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€
1	**CCE-300-0290**	PF10R322/W	Pasamuros Mid Brio para liner	P **62**
2	**CCE-300-0287**	PF10R325/W	Pasamuros Mid Brio para Hormigón	P **56**
3	**CCE-300-0301**	PF10R324/W	Pasamuros Mid Brio para poliéster	P **56**

*El pasamuros incluye un embellecedor blanco

EMBELLECEDORES HORMIGÓN

	REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€
4	**CCE-300-0306**	PF10R326/S	Embellecedor Mid Brio Arena	P **16**
5	**CCE-300-0297**	PF10R326/G	Embellecedor Mid Brio Gris	P **16**
6	**CCE-300-0288**	PF10R326/A	Embellecedor Mid Brio Antracita	P **16**
7	**CCE-300-0300**	PF10R326/INOX	Embellecedor Mid Brio Inox 316	P **82**

EMBELLECEDORES LINER

	REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€
8	**CCE-300-0316**	PF10R323/S	Embellecedor Mid Brio Arena	P **16**
9	**CCE-300-0295**	PF10R323/G	Embellecedor Mid Brio Gris	P **16**
10	**CCE-300-0289**	PF10R323/A	Embellecedor Mid Brio Antracita	P **16**
11	**CCE-300-0299**	PF10R323/INOX	Embellecedor Mid Brio Inox 316	P **82**

Mid Brio RX3

Versión con cable de 3 hilos para conectar a pasarelas de gestión domótica

- Cable 20 m con 3 hilos.
- Puede generar toda la paleta de colores. Dimable.
- 2.600 Lumens.
- Personalizables para pasarelas KNX, DMX y DALI.

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€
CCE-300-0307	PK10R407	Foco Color 24W Mid Brio X24 RX3 domótica	P **632**

*Utiliza mismos pasamuros y embellecedores que Mid Brio.

CAJA DE CONTROL RX3 VIGIBRIO

- Permite controlar focos para pasarelas KNX, DMX y DALI.
- Hasta 6 proyectores gama RX3 y 100W.
- Gestión iluminación con smartphone.

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€
CCE-570-0602	PF10R520	Caja de control Vigibrio RX3 100W 12V	P **660**

Proyectores LED planos EvoLogic by HAYWARD

- Facilidad de instalación. Se fija simplemente a la pared de la piscina sin necesidad de nicho.
- **Combina las distintas opciones de lámpara, soporte de fijación y embellecedor.**
- **Consigue un foco adaptado a cualquier tipo de piscina.**
- Grosor total del proyector: 40 mm.

1º SELECCIONA LA LÁMPARA: BLANCO O COLOR RGB

1

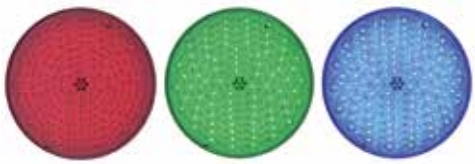

2

	REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		Color	Potencia	Lumens	PVP-€	
1	**HAY-300-0088**	●	81486H	Lámpara blanca 18 W	G	Blanco frío	18 W	1.600	P	**140**
1	**HAY-300-0089**	●	81488H	Lámpara blanca 32 W		Blanco frío	32 W	2.850	P	**200**
2	**HAY-300-0090**	●	81490H	Lámpara RGB 25 W		RGB	25 W	1.100	P	**180**

*Consulte la ficha técnica de cada foco donde se especifica la sección de cable recomendada según distancia al cuadro de alimentación para obtener los lumens indicados.

2º SELECCIONA UN ANCLAJE O FIJACIÓN: EASY O QUICK

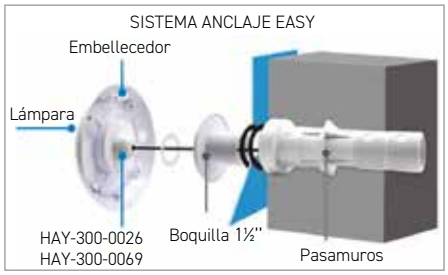

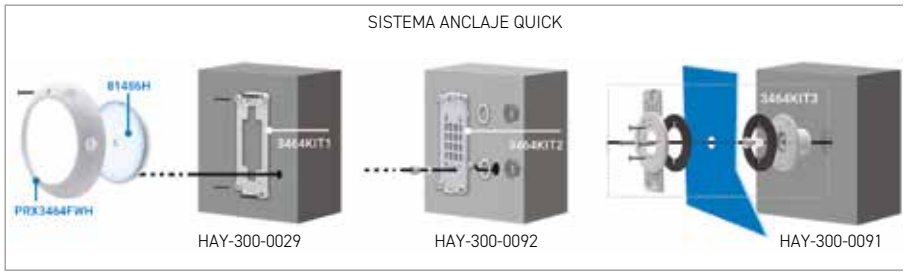

3 4 5

6 7

	REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€	
3	**HAY-300-0026**	●	3469KIT1	Adaptador foco-pasamuros - 1½"	P	**16**
4	**HAY-300-0069**	●	3469KIT2	Adaptador foco-pasamuros - 2"	P	**16**
5	**HAY-300-0029**	●	3464KIT1	Sist. fijación Quick - Hormigón	P	**8**
6	**HAY-300-0092**	●	3464KIT2	Sist. fijación Quick - Panel	P	**16**
7	**HAY-300-0091**	●	3464KIT3	Sist. fijación Quick - Liner	P	**32**

ACCESORIOS: NICHO

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€	
HAY-300-0024	●	3478KITE	Nicho Hormigón	P	**68**
HAY-300-0023	●	3464KIT3	Nicho Liner	P	**68**

3º SELECCIONA UN EMBELLECEDOR: BLANCO Y/O COLOR

8 9 10 11

	REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€	
8	**HAY-300-0006**	●	PRX3464FWH	Embellecedor. Blanco.	P	**12**
9	**HAY-300-0013**	●	PRX3464FSA	Embellecedor. Arena	P	**12**
10	**HAY-300-0008**	●	PRX3464FLG	Embellecedor. Gris claro.	P	**12**
11	**HAY-300-0009**	●	PRX3464FDGR	Embellecedor. Gris antracita.	P	**12**

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

Noria

Proyector LED plano enroscable para montar con pasamuros

- Diseño elegante de cristal plano. Se suministra con cable de 3 m.
- El proyector se enrosca en las boquillas de 1,5 pulgadas y con adaptador para pasamuros de 2 pulgadas.
- Modelos a personalizar para piscina de liner/hormigón: 5 embellecedores disponibles.
- Gomas traseras: Protegen al proyector y el liner contra golpes dados por el nadador.

PROYECTOR

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Color	Potencia	Lumens	PVP-€	
CCE-300-0250	●	PK10R130	Noria Blanco 20 W	Blanco frío	20 W	1.400	P	144
CCE-300-0206	●	PK10R131	Noria Blanco 40 W	Blanco frío	40 W	4.400	P	196
CCE-300-0207	●	PK10R132	Noria RGBW 30 W	RGB	30 W	1.150	P	210

ACCESORIOS

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€	
CCE-300-0261	●	PF10R245	Kit de conexión (tubo 3/4" + reducción PVC)	P	26

EMBELLECEDORES

	REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€	
1	CCE-300-0208	●	PF10R14U/W	Embellecedor Noria Blanco	P	13
2	CCE-300-0209	●	PF10R14U/G	Embellecedor Noria Gris claro	P	13
3	CCE-300-0210	●	PF10R14U/A	Embellecedor Noria Antracita	P	13
4	CCE-300-0211	●	PF10R14U/S	Embellecedor Noria Arena	P	13
5	CCE-300-0217	●	PF10R14W	Embellecedor Noria Inox	P	198

Nikita

Proyector de superficie plano para instalar sobre soporte mural

- Foco de superficie con el cristal plano.
- Instalación sobre soporte mural con la ayuda de un dispositivo de bayoneta.
- 55 mm de grosor.
- Se integra completamente en el diseño de la piscina.

	REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Color	Potencia	Lumens	PVP-€	
1	CCE-300-0167	●	PK10R200	Nikita Blanco 20 W	Blanco frío	20 W	1.400	P	224
1	CCE-300-0168	●	PK10R201	Nikita Blanco 40 W	Blanco frío	40 W	4.400	P	250
1	CCE-300-0169	●	PK10R202	Nikita Blanco cálido 40 W	Blanco cálido	40 W	4.400	P	270
2	CCE-300-0170	●	PK10R203	Nikita RGBW 30 W	RGB	30 W	1.150	P	350

EMBELLECEDORES

	REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€	
3	CCE-300-0174	●	PF10R14Y/W	Embellecedor Nikita Blanco	P	13
4	CCE-300-0173	●	PF10R14Y/G	Embellecedor Nikita Gris claro	P	13
5	CCE-300-0175	●	PF10R14I	Embellecedor Nikita Inox	P	188

Focos con nicho Design





*El foco incluye embellecedores cuadrado y redondo blanco.

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		Color	Potencia	Lumens	PVP-€
WEL-300-0178 ●	65032LB30	Foco Diamond LED. 12 Leds . Liner / Hormigón	G	Blanco frío	36 W	2.500	P **330**
WEL-300-0066 ●	67032LC15	Foco Rainbow LED. 12 Leds. Liner / Hormigón		RGB	36 W	850	P **390**

Embellecedores Design

1

2

3

4

5

	EMBELLECEDOR CUADRADO REFERENCIA	CÓDIGO	EMBELLECEDOR REDONDO REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN / COLOR	PVP-€
1	**WEL-300-0228** ●	64216A	**WEL-300-0225** ●	64215A	Embellecedor foco Design. Antracita	P **26**
2	**WEL-300-0226** ●	64216B	**WEL-300-0223** ●	64215B	Embellecedor foco Design. Azul	P **26**
3	**WEL-300-0245** ●	64216G	**WEL-300-0246** ●	64215G	Embellecedor foco Design. Gris	P **24**
4	**WEL-300-0227** ●	64216S	**WEL-300-0224** ●	64215S	Embellecedor foco Design. Arena	P **26**
5	**WEL-300-0222** ●	64230	**WEL-300-0221** ●	64197	Embellecedor foco Design. Inoxidable AISI 316	P **280**
-	**WEL-300-0230** ●	64216	**WEL-300-0233** ●	64215	Embellecedor foco Design. Blanco	P **22**

Focos con nicho

1



EMX-300-0002 / EMX-300-0003

2


CCE-300-0198 / CCE-300-0221 / CCE-300-0166

	REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		Color	Potencia	Lumens	PVP-€
1	**EMX-300-0002** ●	88045660	Foco NP300 LED. 252 Leds. Liner / Hormigón	F	Blanco frío	20W	1.400	P **220**
1	**EMX-300-0003** ●	88045654	Foco NP300 LED. 441 Leds. Liner / Hormigón		RGB - 14 modos	35W	800	P **260**
2	**CCE-300-0221** ●	PF10R194	Foco M20 Blanco - 20W. Liner / Hormigón	F	Blanco	20W	1.400	P **268**
2	**CCE-300-0198** ●	PF10R295	Foco M40 Blanco - 40W. Liner / Hormigón	F	Blanco	40W	4.400	P **350**
2	**CCE-300-0166** ●	PF10R195	Foco 30X Color - 30W. Liner / Hormigón		RGB+W	30W	1.150	P **350**

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

Brio Z- Rehabilitación

Una solución simple y completa para reemplazar tu proyector

	REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		Color	Potencia	Lumens	PVP-€	
1	**CCE-300-0106**	●	PK10R001	Foco BRIO ZM20. 27 Leds	F	Blanco frío	20 W	1.400	P	**180**
1	**CCE-300-0107**	●	PK10R002	Foco BRIO ZM40. 96 Leds	F	Blanco frío	40 W	4.400	P	**228**
1	**CCE-300-0139**	●	PK10R003	Foco BRIO ZM40K. 96 Leds	F	Blanco cálido	40 W	4.400	P	**260**
2	**CCE-300-0108**	●	PK10R007	Foco BRIO ZX30. 9 + 6 Leds		RGB + W	30 W	1.150	P	**278**

**Consulte la ficha técnica de cada foco donde se especifica la sección de cable recomendada según distancia al cuadro de alimentación para obtener los lumens indicados.*

EMBELLECEDORES

	REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€	
1	**CCE-300-0109**	●	PF10R149/W	Embellecedor Brio Z Blanco	P	**26**
2	**CCE-300-0112**	●	PF10R149/G	Embellecedor Brio Z Gris claro	P	**26**
3	**CCE-300-0110**	●	PF10R149/S	Embellecedor Brio Z Arena	P	**26**
4	**CCE-300-0111**	●	PF10R149/A	Embellecedor Brio Z Antracita	P	**26**
5	**CCE-300-0232**	●	PF10R14N	Embellecedor Brio Z Inox	P	**170**

Kits Design de rehabilitación sin nicho

Una solución simple y completa para reemplazar tu proyector

Adaptable a nicho existente.
Apertura de 20 a 27 cm

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		Color	Potencia	Lumens	PVP-€	
WEL-300-0060	●	65025LB30	Kit - Lámpara blanca Diamond LED	G	Blanco frío	42 W	2.500	P	**260**
WEL-300-0065	●	67025LC15	Kit - Lámpara color Rainbow LED		RGB	36 W	850	P	**330**

Brio Wil

Controlador Wifi compatible con Alexa® de Amazon®

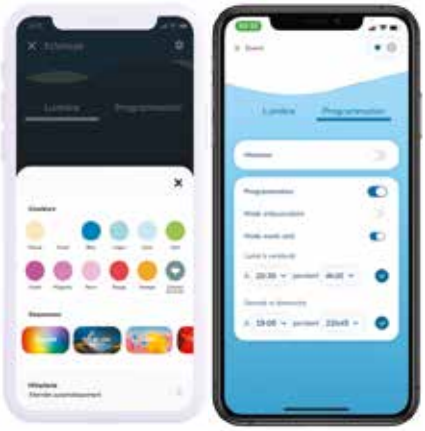

alexa
Control luces de la piscina por voz

Aplicación Smartphone

Download on the App Store

ANDROID APP ON Google play

- 12 colores fijos incluyendo blanco frío y blanco cálido.
- 7 secuencias de luces con selección de velocidades (3 niveles).
- Actualización software en remoto.
- Conexión a Wifi y control de proyectores en toda la casa.
- Una caja de pared estética e intuitiva con un solo botón.
- Hogar inteligente: compatible con el sistema de domótica Alexa® by Amazon®

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€	
CCE-300-0192	●	PF10R078	Mando BRIO WIL 12V. Potencia 120 W	P	**240**

Brio RC+

Un mando a distancia clásico para gestionar la iluminación

DISPOSITIVO EXTERNO

- Un dispositivo sencillo y fácil de usar.
- Mando a distancia por radio incluido (alcance de hasta 20 m).
- Sincronización de múltiples proyectores. Elección de 11 colores y 7 secuencias de luces.
- Permite gestionar hasta 120W.

CONTROLADOR MODULAR

- Se integra en el cuadro eléctrico de la instalación.
- Permite gestionar hasta 1.000 W.
- Incluye mando a distancia por radio con alcance hasta 20 metros.

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€	
CCE-300-0029	●	PF10R088	Dispositivo Brio RC+. 120 W, incluye mando a distancia.	P	**156**
CCE-300-0270	●	PF10R089	Brio RC+ Controlador modular RGB. hasta 1.000W, incluye mando a distancia.	P	**246**

Cuadro Tild VP

Cuadro eléctrico que incluye módulo para la gestión de la iluminación y salidas auxiliares desde la app

- El cuadro se conecta a la red Wifi de la casa y se accede vía App.
- Transformador 230/12V 100W protegido con un disyuntor.
- Programación horaria de la iluminación de la piscina, elección directa del color de la piscina.
- 2 programas diferentes para automatizar la iluminación.
- No se requiere de un controlador RGB externo.
- Compatible con cualquier foco del mercado

REFERENCIA		DESCRIPCIÓN	PVP-€	
CCE-570-0581	●	Cuadro Tild VP con disyuntor y con diferencial 30 mA. Transformador 100W	D	**610**

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

Módulo control remoto Weltico

- Permite la sincronización de hasta 10 lámparas.
- Compatible con los modelos Rainbow Colores y Diamond Power.
- Permite gestionar hasta 120W.

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€
WEL-300-0010 ●	63254	Módulo CPL + control remoto	P **170**

Caja de radio control - Powerline

Para la gestión de hasta 8 focos LED

- Permite el control remoto (encender/apagar/cambiar de programa).
- Compatible con todos los focos LED.
- Incluido mando a distancia hasta 50 m.
- Requiere de un transformador externo.

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€
HAY-300-1071 ●	81RFBOX8C	Caja Radio Control Powerline. 300W	P **180**

Mando a distancia universal ON/OFF

Permite controlar hasta 1.000W con un alcance de 30 m.

- Mando a distancia universal. Alcance máximo 30 m.
- Sistema ON/OFF.
- El módulo debe estar conectado directamente a la fuente de alimentación del transformador.
- Hasta 1.000 W / 5 Amperios.
- Recomendado para 6 a 12 bombillas led blancas y/o de color.

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€
WEL-300-0028 ●	63254DI	Mando a distancia universal ON/OFF. Hasta 1.000 W.	P **84**

Cajas de conexión

CAJA DE CONEXIÓN ESTÁNDAR

- Permite 2 conexiones a focos y una tercera conexión ciega.
- Dimensiones 100x100x75 mm.
- Fabricada en ABS.
- Fácil acceso.
- Incluye un tubo pasacables de 1 m y 3 adaptadores.
- Puede transformarse en una caja estanca mediante gel aislante.
- Recomendada para piscinas no desbordantes.

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
EMX-250-0007	●	88250112	Caja de conexiones estándar (Kit: caja + 3 adaptadores + tubería flexible de 1m)	P	**14**

CAJA DE CONEXIÓN ESTANCA

- Permite 2 conexiones a focos y una tercera conexión ciega.
- Dimensiones 135x135x92 mm.
- Incluye prensaestopas y bornes de conexión.
- Fabricada en ABS.
- Incluye junta tórica de estanqueidad.
- No requiere uso de gel aislante.
- Recomendada para piscinas desbordantes con nivel de agua en superficie.

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
CCE-300-0274	●	PF10R299/S	Caja de conexiones estanca - Tapa imitación piedra	P	**40**

Pasacables y accesorios

1

2

3

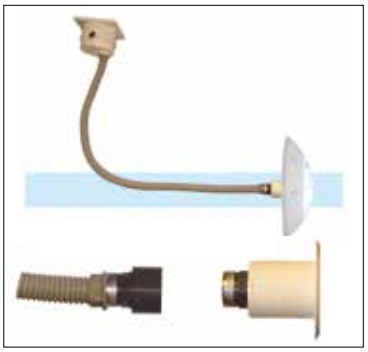

	REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
1	**HAY-101-7633**	●	061300003200	Pasacables M20 / 3/4" - Longitud 1 metro	P	**8**
2	**CCE-301-0018**	●	MPRC0212	Conector eléctrico estanco para cables desde 0,5 hasta 6 mm2 (profundidad máxima 4 metros)	P	**42**
3	**CCE-300-0261**	●	PF10R245	Kit de conexión (tubo 3/4" + reducción PVC) - Foco Gaia/Noria	P	**26**

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

SPAS

SPAS PORTABLES

340 > Resumen spas
342 > Gama Weekend
349 > Bañera de terapia: Iceland
350 > Swimspas
352 > Gama Garden Leisure
358 > Gama Cove
362 > Gama Roca: Spas de encastrar
364 > Gama Tresse

ACCESORIOS

366 > Limpieza de cartuchos y repuestos
368 > Sombrillas, cubiertas y elevadores de cubierta
370 > Escalones y barandillas
371 > Pérgolas bioclimáticas
372 > Accesorios de limpieza
373 > Aquafinesse
374 > Accesorios generales

7 PLAZAS

GLHT 780B

7 plazas / 80 jets
7 sentados
Dim 214x 214 x 92 cm
Capacidad: 1.249 litros
Bombas: 1 x 2,5 CV
(2 Vel) + 1 x 2,5 CV

6 PLAZAS

Encore SE - 640

6 plazas
(5 sentados + 1 Tumbona)
40 jets
Dim: 213 x 213 x 89 cm
Capacidad: 1.249 litros
Bombas: 2 x 2 CV (2 Vel)

GLHT 696L

6 plazas / 96 jets
5 sentados + 1 tumbona
Dim 226x 226 x 92 cm
Capacidad: 1.548 litros
Bomba: 1x2,5CV (2 Vel) + 1x2,5CV

GLHT 680L

6 plazas / 80 jets
5 sentados + 1 tumbona
Dim 214x 214 x 92 cm
Capacidad: 1.249 litros
Bomba: 1x2,5CV (2 Vel) + 1x2,5CV

GLHT 642L

6 plazas / 42 jets
5 sentados + 1 tumbona
Dim 214x 214 x 92 cm
Capacidad: 1.249 litros
Bombas: 1 x 2,5 CV (2 Vel)

5 PLAZAS

Retreat - 528

5 plazas
(5 sentados y/o 2 sentados + 1 Tumbona)
28 jets
Dim: 203 x 178 x 86 cm
Capacidad: 1.059 litros
Bombas: 2 x 2 CV (2 Vel)

GLHT 540DL

5 plazas / 40 jets
3 sentados + 2 tumbonas
Dim: 214 x 214x 86 cm
Capacidad: 1.105 litros
Bombas: 1 x 2,5 CV (2 Vel)

4 PLAZAS

Impuse - 414

4 plazas / 14 jets
todos sentados
Dim: Ø 199 x 79 cm
Capacidad: 946 litros
Bombas: 2 x 2 CV (2 Vel)

3 PLAZAS

Stella - 321

3 plazas / 21 jets
1 sentados + 2 tumbonas
Dim: 213 x 157 x 86 cm
Capacidad: 908 litros
Bombas: 2 x 2 CV (2 Vel)

GLHT 334L

6 plazas (2 sentados + 1 Tumbona)
34 jets
Dim: 214 x 165 x 86 cm
Capacidad: 795 litros
Bombas: 1 x 2,5 CV (2 Vel)

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

MODELOS ESPECIALES

Week End

8 PLAZAS

Roca

Sunflower

8 plazas (sentados)
14 ó 32 jets
Dim: Ø 283 x 1 168 cm
Capacidad: 2.000 litros
sin equipación (solo casco)

ENCASTRAR

7 PLAZAS

Roca

Olimpia

7 plazas (sentados)
14 ó 32 jets
Dim: 250 x 250 x 116
Capacidad: 2.000 litros
sin equipación (solo casco)

ENCASTRAR

ICELAND Wellis®

1 plaza (tumbona/bañera)
Dim: 220 x 109 x 76 cm
Rango Tª: 2°C ~40°C
Capacidad: 500 litros
Bomba calor 3 KW (2 -40°C)

ICELAND
HOT&COLD

3 plazas
2 plazas zona spa (sentadas)
1 plaza (tumbona/bañera)
14 jets (spa)
Dim: 220 x 220 x 76 cm
Capacidad: 500 + 600 litros
Bombas: 2 x 2CV (2 Vel)

ICELAND DUO
HOT&COLD

6 PLAZAS

OPCIÓN VERSIÓN MÚSICA

645/L

6 plazas
5 sentados + 1 tumbona
45 jets
Dim 215x 215 x 91 cm
Capacidad: 883 litros
Bombas: 1 x 2CV (2Vel) +1 x 2CV

OPCIONAL BOMBA CALOR

643/L

6 plazas
5 sentados + 1 tumbona
43 jets
Dim 215x 215 x 86 cm
Capacidad: 1.100 litros
Bombas: 2 x 3CV

5 PLAZAS

Wellis®

Rio Grande

5/6 plazas
Spa (4 sentados + tumbona)
Swimspa: 1 plaza para nadar
40 jets
Dim 600 x 235 x 147 cm
Capacidad: 8.000 litros
Bombas: 3 x 3CV (2 Vel)

SWIM SPA

536/L

5 plazas
4 sentados + 1 tumbona
36 jets
Dim 215x 190 x 85 cm
Capacidad: 713 litros
Bomba: 1 x 3CV (2 Vel)

542/2L

OPCIÓN VERSION PLUG&PLAY

5 plazas
3 sentados + 2 tumbona
42 jets
Dim 200x 200 x 89 cm
Capacidad: 956 litros
Bomba: 1 x 3CV (2 Vel)

OPCIONAL BOMBA CALOR

551/2L

5 plazas
3 sentados + 2 tumbona
42 jets
Dim 215x 215 x 86 cm
Capacidad: 1.070 litros
Bomba: 2 x 3CV

3 PLAZAS

Wellis®

Amazonas

2 plazas (sentados)
1 plaza para nadar
27 jets
Dim: 550 x 235 x 147 cm
Capacidad: 6.600 litros
Bombas: 3 x 3CV (2 Vel)

SWIM SPA

OPCIONAL BOMBA CALOR

453

2 plazas (sentados)
1 plaza para nadar
24 jets
Dim: 453 x 235 x 147 cm
Capacidad: 5.900 litros
Bombas: 1 x 3CV + 3x2,5 CV

SWIM SPA

330/2L

3 plazas (2 tumbonas)
30 jets
Dim: 200 x 150 x 78 cm
Capacidad: 498 litros
Bombas: 1 x 2CV (2 Vel)

EXCLUSIVO SCP · MADE IN EU · GARANTÍA ESTRUCTURA 5 AÑOS · GARANTÍA SUPERFICIE ACRÍLICA 5 AÑOS · GARANTÍA EQUIPAMIENTO 2 AÑOS · PORTES CONSULTAR

645/L

Una historia para vivir

Con una capacidad máxima de 6 personas, el modelo 645/L tiene un masaje especial para las piernas en la plaza acostada. El spa también tiene 2 jets instalados en la parte más baja para un masaje de la espalda, con 2 jets también en forma de fuente y 16 preciosas luces LED que siguen la línea de agua.

Sistema de música opcional

CARACTERÍSTICAS

NÚMERO DE PLAZAS	5 asientos + 1 tumbado
DIMENSIONES	215 x 215 x 91 cm
PESO SECO/VOL EN AGUA	300 kg / 883 l
MASAJE	45 chorros + 2 chorros fuente
BOMBAS	2 x 2CV incluido uno de dos velocidades (filtración y masaje)
CALENTADOR	3 kW
INSTALACIÓN ELÉCTRICA	230 V / 32 A
ILUMINACIÓN	16 LED en línea de agua
TRATAMIENTO DE AGUA	Tratamiento UV-C
CUBIERTA	Blacktex (7 a 12 cm) Material ADV Text
ESTRUCTURA FALDONES	Faldón sin mantenimiento Aislamiento escandinavo 3,5 cm

COLORES DISPONIBLES

Faldón exterior: Gris oscuro

Casco: Blanco hielo

Cubierta Adv Tex: Negra

REFERENCIA		DESCRIPCIÓN		PVP-€
WEH-860-0132	●	Weekend 645/L Basic	S	**10.556**
WEH-860-0133	●	Weekend 645/L Plus (Música)	S	**11.852**

CONSUMIBLES - REPUESTO

REFERENCIA		DESCRIPCIÓN		PVP-€
SPG-050-0095	●	Cartucho filtración - Weekend $Ø_{EXT}$ 126 mm Altura 237 mm	S	**38**

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

EXCLUSIVO SCP · MADE IN EU · GARANTÍA ESTRUCTURA 5 AÑOS · GARANTÍA SUPERFICIE ACRÍLICA 5 AÑOS · GARANTÍA EQUIPAMIENTO 2 AÑOS · PORTES CONSULTAR

643/L

El nuevo 6 plazas de la familia weekend, para sacarle el máximo uso

CARACTERÍSTICAS

NÚMERO DE PLAZAS	5 asientos (1 tumbados)
DIMENSIONES	215 x 215 x 86 cm
PESO SECO/VOL EN AGUA	391 kg / 1 100 l
JETS MASAJE	43
BOMBAS	2 x 3CV
CALENTADOR	3 kW
PANEL DE CONTROL	SmartTouch
SMARTPHONE APP-WIFI	opcional
INSTALACIÓN ELÉCTRICA	230 V / 1x 25 A - 230 V / 3x 16 A
ILUMINACIÓN	16 LED en línea de agua
TRATAMIENTO DE AGUA	Tratamiento UV-C
CUBIERTA	Blacktex (7 a 12 cm) Material ADV Text
ESTRUCTURA FALDONES	Faldón sin mantenimiento Aislamiento escandinavo 3,5 cm

OPCIONALES DELUXE EDITION

COLORES DISPONIBLES

Faldón exterior: Gris oscuro

Casco: Blanco hielo

Cubierta Adv Tex: Negra

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
WEH-860-0135	Weekend 643/L	S	**13.889**

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
WEH-850-0085	Escalón cabina smart-in deluxe + 2 cajones	S	**741**
WEH-150-0002	Bomba de calor 3 kW Cityline	S	**1.482**

CONSUMIBLES - REPUESTO

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
SPG-050-0095	Cartucho filtración - Weekend $Ø_{EXT}$ 126 mm Altura 237 mm	S	**38**

EXCLUSIVO SCP · MADE IN EU · GARANTÍA ESTRUCTURA 5 AÑOS · GARANTÍA SUPERFICIE ACRÍLICA 5 AÑOS · GARANTÍA EQUIPAMIENTO 2 AÑOS · PORTES CONSULTAR

551/2L

Con dos tumbonas en tamaño extra grande de 215 x 215 cm

CARACTERÍSTICAS

NÚMERO DE PLAZAS	5 asientos (2 tumbados)
DIMENSIONES	215 x 215 x 86 cm
PESO SECO/VOL EN AGUA	380 kg / 1070 l
JETS MASAJE	51
BOMBAS	2 x 3CV
CALENTADOR	3 kW
PANEL DE CONTROL	SmartTouch
SMARTPHONE APP-WIFI	Opcional
INSTALACIÓN ELÉCTRICA	230 V / 1x 25 A - 230 V / 3x 16 A
ILUMINACIÓN	16 LED en línea de agua
TRATAMIENTO DE AGUA	Tratamiento UV-C
CUBIERTA	Blacktex (7 a 12 cm) Material ADV Text
ESTRUCTURA FALDONES	Faldón sin mantenimiento Aislamiento escandinavo 3,5 cm

OPCIONALES DELUXE EDITION

REFERENCIA		DESCRIPCIÓN		PVP-€
WEH-850-0085	●	Escalón cabina smart-in deluxe + 2 cajones	S	741
WEH-150-0002	●	Bomba de calor 3 kW Cityline	S	1.482

COLORES DISPONIBLES

Faldón exterior: Gris oscuro

Casco: Blanco hielo

Cubierta Adv Tex: Negra

REFERENCIA		DESCRIPCIÓN		PVP-€
WEH-860-0134	●	Weekend 551/2L	S	13.704

CONSUMIBLES - REPUESTO

REFERENCIA		DESCRIPCIÓN		PVP-€
SPG-050-0095	●	Cartucho filtración - Weekend $Ø_{EXT}$ 126 mm Altura 237 mm	S	38

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

EXCLUSIVO SCP · MADE IN EU · GARANTÍA ESTRUCTURA 5 AÑOS · GARANTÍA SUPERFICIE ACRÍLICA 5 AÑOS · GARANTÍA EQUIPAMIENTO 2 AÑOS · PORTES CONSULTAR

542/2L

Un spa con dos tumbonas en versión 200 cm de ancho

CARACTERÍSTICAS

NÚMERO DE PLAZAS	5 asientos (2 tumbados)
DIMENSIONES	200 x 200 x 89 cm
PESO SECO/VOL EN AGUA	236 kg /956 l
JETS MASAJE	42
BOMBAS	1 x 3CV (2 velocidades)
CALENTADOR	3 kW
PANEL DE CONTROL	SmartTouch
SMARTPHONE APP-WIFI	Opcional
INSTALACIÓN ELÉCTRICA	230 V / 1x 25 A - 230 V / 3x 16 A
ILUMINACIÓN	16 LED en línea de agua
TRATAMIENTO DE AGUA	Tratamiento UV-C
CUBIERTA	Blacktex (7 a 12 cm) Material ADV Text
ESTRUCTURA FALDONES	Faldón sin mantenimiento Aislamiento escandinavo 3,5 cm

COLORES DISPONIBLES

Faldón exterior: Gris oscuro

Casco: Blanco hielo

Cubierta Adv Tex: Negra

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
WEH-860-0136	Weekend 542/2L	S	**8.889**
WEH-860-0137	Weekend 542/2L Plug&play	S	**8.889**

CONSUMIBLES - REPUESTO

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
SPG-050-0095	Cartucho filtración - Weekend $Ø_{EXT}$ 126 mm Altura 237 mm	S	**38**

EXCLUSIVO SCP · MADE IN EU · GARANTÍA ESTRUCTURA 5 AÑOS · GARANTÍA SUPERFICIE ACRÍLICA 5 AÑOS · GARANTÍA EQUIPAMIENTO 2 AÑOS · PORTES CONSULTAR

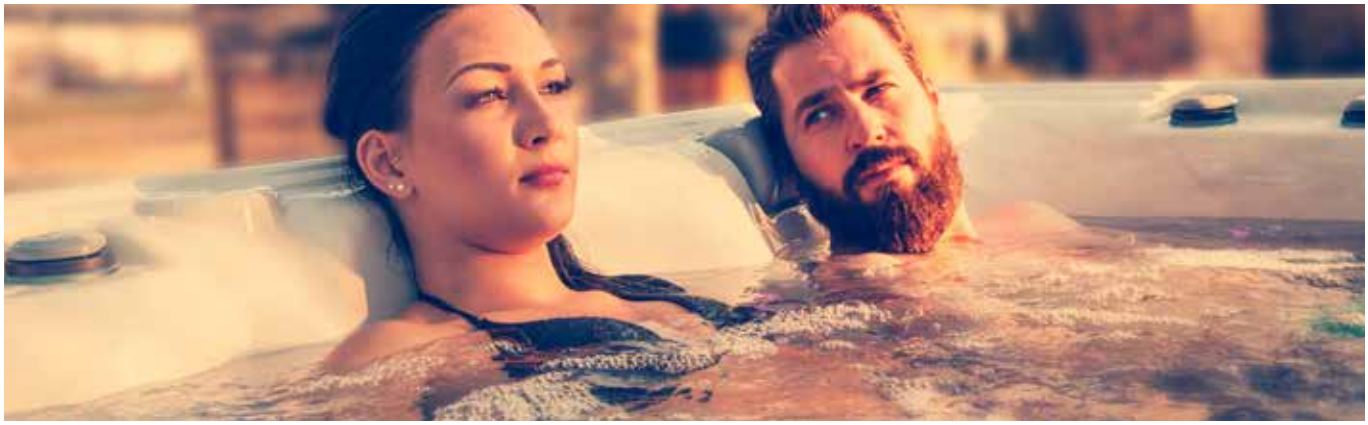

536/L

Una experiencia excepcional

PLUG&PLAY DE SERIE

Puede acoger hasta 5 personas, y facilita la incorporación al spa gracias a su escalón interior. En la plaza acostada tiene un masaje especial para piernas. El spa también tiene 2 jets que facilitan el drenaje. Además, se completa con 2 jets con forma de fuente y 14 luces que siguen la línea de agua.

CARACTERÍSTICAS

NÚMERO DE PLAZAS	1 tumbado + 4 asientos
DIMENSIONES	215 x 190 x 85 cm
PESO SECO/VOL EN AGUA	300 kg / 713 l
MASAJE	36 chorros + 2 chorros fuente
BOMBAS	3 CV de dos velocidades (filtración y masaje)
CALENTADOR	2 kW
INSTALACIÓN ELÉCTRICA	230 V / 16 A
ILUMINACIÓN	14 LED en línea de agua
TRATAMIENTO DE AGUA	Tratamiento UV-C
EQUIPAMIENTO ADICIONAL	PLUG&PLAY incluye 3 x 2,5 mm² cable de 3 m e interruptor diferencial de 30 mA para toma de 16A
CUBIERTA	Blacktex (7 a 12 cm) Material ADV Text
ESTRUCTURA FALDONES	Faldón sin mantenimiento

Chorros jet tipo fuente

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
WEH-860-0131	Weekend 536/L Plug&play	S	**9.075**

COLORES DISPONIBLES

Faldón exterior: Gris oscuro

Casco: Blanco hielo

Cubierta Adv Tex: Negra

CONSUMIBLES - REPUESTO

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
SPG-050-0095	Cartucho filtración - Weekend $Ø_{EXT}$ 126 mm Altura 237 mm	S	**38**

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

EXCLUSIVO SCP · MADE IN EU · GARANTÍA ESTRUCTURA 5 AÑOS · GARANTÍA SUPERFICIE ACRÍLICA 5 AÑOS · GARANTÍA EQUIPAMIENTO 2 AÑOS · PORTES CONSULTAR

330/2L

Una configuración excepcional de serie

PLUG&PLAY DE SERIE (solo para enchufar).
Una verdadera joya compacta y exclusiva, con 2 plazas acostadas, una junto a la otra, envolviendo una tercera que mira para el otro lado. Las luces LED que siguen la línea de agua dan un toque mágico.

CARACTERÍSTICAS

NÚMERO DE PLAZAS	2 plazas reclinables + 1 asiento
DIMENSIONES	200 x 150 x 78 cm
PESO SECO/VOL EN AGUA	250 kg / 498 l
MASAJE	30 chorros
BOMBAS	2 CV de dos velocidades (filtración y masaje)
CALENTADOR	2 kW
INSTALACIÓN ELÉCTRICA	230 V / 16 A
ILUMINACIÓN	10 LED en línea de agua
TRATAMIENTO DE AGUA	Tratamiento UV-C
EQUIPAMIENTO ADICIONAL	PLUG&PLAY incluye 3 x 2,5 mm² cable de 3 m e interruptor diferencial de 30 mA para toma de 16A
CUBIERTA	Blacktex (7 a 12 cm) Material ADV Text
ESTRUCTURA FALDONES	Faldón sin mantenimiento

COLORES DISPONIBLES

Faldón exterior: Gris oscuro

Casco: Blanco hielo

Cubierta Adv Tex: Negra

REFERENCIA		DESCRIPCIÓN		PVP-€
WEH-860-0130	●	Weekend 330/2L	S	**8.149**

CONSUMIBLES - REPUESTO

REFERENCIA		DESCRIPCIÓN		PVP-€
SPG-050-0095	●	Cartucho filtración - Weekend $Ø_{EXT}$ 126 mm Altura 237 mm	S	**38**

EXCLUSIVO SCP · MADE IN EU · GARANTÍA ESTRUCTURA 5 AÑOS · GARANTÍA SUPERFICIE ACRÍLICA 5 AÑOS · GARANTÍA EQUIPAMIENTO 2 AÑOS · PORTES CONSULTAR

453 swimspa

Un swimspa sin esperas, contracorriente y wellness todo en uno. El swimspa que completa la gama weekend

- Foco subacuático y 2 skimmers.
- 6 chorros cascada tipo jet.
- Se puede gestionar de forma remota con la aplicación *"In touch 2"*, controla directamente:
  - Temperatura de agua.
  - Gestión de ciclos de filtración.
  - Gestión de iluminación mediante sistema de control In-Mix.

COLORES DISPONIBLES

Faldón exterior: Gris oscuro

Casco: Blanco mármol

Cubierta: Gris oscuro

REFERENCIA		DESCRIPCIÓN		PVP-€
WEH-860-0114	●	Weekend 453 Swimspa	S	**31.112**

OPCIONALES DELUXE EDITION

REFERENCIA		DESCRIPCIÓN		PVP-€
WEH-850-0085	●	Escalón cabina smart-in deluxe + 2 cajones	S	**741**
WEH-150-0002	●	Bomba de calor 3 kW Cityline	S	**1.482**

CARACTERÍSTICAS

NÚMERO DE PLAZAS	3 plazas, 2 asientos + 1 contracorriente
DIMENSIONES	453 X 235 X 147 cm
PESO SECO/VOL EN AGUA	1.200 kg / 5.900 litros
MASAJE	24 jets (masaje) + 3 jets contracorriente
BOMBAS	1 bomba 3 CV (masaje) + 3 bombas 2,5 CV (contracorriente) + bomba de recir-culación
CALENTADOR	3 kW. Incluye bypass preinstalado para bomba de calor externa
INSTALACIÓN ELÉCTRICA	2 opciones: 3x25A (400/50hz) y/o 1x40A (230/Hz)
ILUMINACIÓN	Mini LED
TRATAMIENTO DE AGUA	Tratamiento UV-C
PANEL CONTROL - M- SYSTEM	Gecko In.YE-8 & K1000
CUBIERTA	Incluida (grosor de 6 a 9 cm)
ESTRUCTURA FALDONES	Horizontales sin mantenimiento

CONSUMIBLES - REPUESTO

REFERENCIA		DESCRIPCIÓN		PVP-€
WEH-050-0026	●	Cartucho filtración - Amazonas $Ø_{EXT}$ 152 mm Altura 175 mm	S	**56**

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

MADE IN EU · GARANTÍA ESTRUCTURA 5 AÑOS · GARANTÍA SUPERFICIE ACRÍLICA 5 AÑOS · GARANTÍA EQUIPAMIENTO 2 AÑOS · PORTES CONSULTAR

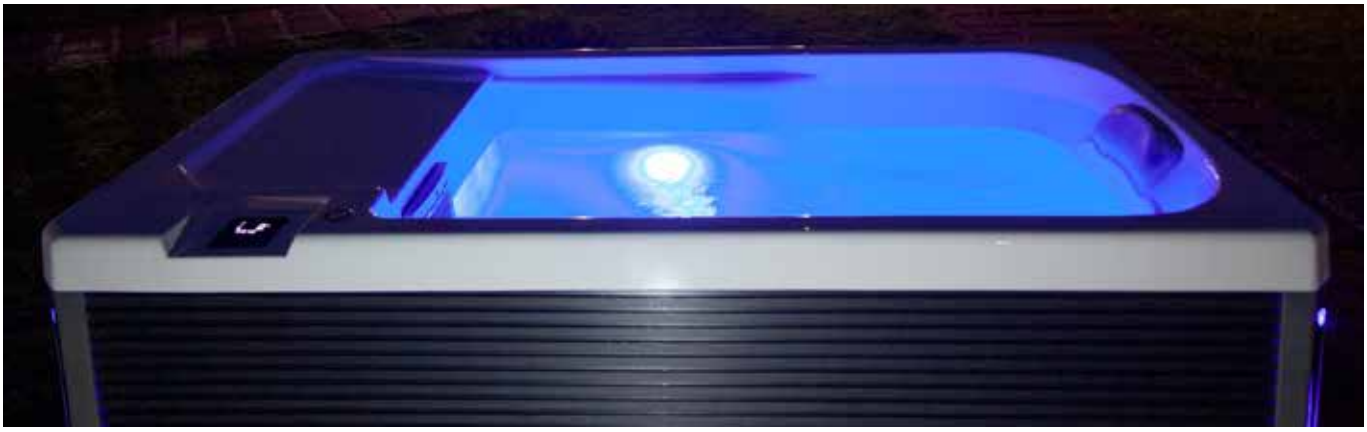

ICELAND & ICELAND DUO

bañera para terapias de agua fría y agua caliente que estimulan el sistema inmune y reducen dolor muscular

- Modelo Iceland (bañera frio/calor)
- Modelo Iceland duo (bañera frio/calor) + spa
- Permite una inmersión en agua fría a 2ºC y/o agua a 40ºC
- Rango de funcionamiento entre -5ºC y 43ºC
- La inmersión en agua fría es un sistema utilizado por deportistas para reducir la hinchazón muscular y articular.
- Aumenta el metabolismo, estimulando al organismo y potenciando los niveles de energía.
- Refuerza el sistema inmunitario.

CARACTERÍSTICAS

	Zona terapia	Zona spa
NÚMERO DE PLAZAS	1 (tumbada)	2 (sentadas)
DIMENSIONES	220x109 x76cm (Modelo Cold) - 220x220x76cm (Modelo Duo)	
PESO SECO/	200kg (Modelo Cold) - 314 kg (Modelo Duo)	
VOL EN AGUA	530 litros	600 litros
MASAJE	-	14 jets
PANEL CONTROL MANAGMENT SYSTEM	Unidad de control 20CR3-SB	Gecko In.YE-3 & K1000
BOMBAS	1 bomba circulación 250W +	1 bomba 2 CV (2 Vel)
BOMBA CALOR	Bomba Frio/Calor 3 KW COP 4,05	
CALENTADOR	-	3KW integrado en Managment system
INSTALACIÓN ELÉCTRICA	Plug &Play 1x10A (230/50hz) (Modelo Cold) - 3X 16A (230/50hz) (Modelo Duo)	
ILUMINACIÓN	Mini LED	Mini LED
FILTRACION	Filtro cartucho (x1)	Filtro cartucho (x1)
TRATAMIENTO DE AGUA	Sistema Ozmix™	
SIST. WIFI	incluido - gestión mediante app	
CUBIERTA	incluida (grosor de 6 a 9 cm)	incluida (grosor de 6 a 9 cm)
ESTRUCTURA FALDONES	Horizontales sin mantenimiento	

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
WEH-860-0175	Iceland Cold&Hot Tub	S	7.963
WEH-860-0182	Iceland Duo Cold&Hot Tub	S	12.963

Amazonas W Flow Life

Un spa para los nadadores más exigentes con turbina W Flo con una capacidad de 50-160 m³ hora

El spa de nado Amazonas, ofrece un gran espacio que tiene de serie hasta unos remos y se complementa con 2 plazas para spa integral de la espalda.

CARACTERÍSTICAS

NÚMERO DE PLAZAS	2 plazas + 1 amplia zona de baño
DIMENSIONES	550 x 235 x 147 cm
PESO SECO/VOL EN AGUA	1 300 kg / 6 600 l
MASAJE	27 chorros
BOMBAS	3 x 3 CV dos velocidades
CALENTADOR	1 x 3 kW
INSTALACIÓN ELÉCTRICA	Mínimo : 1 x 35A / 230V Óptimo : W-flow : 3 x 20A / 400V
ILUMINACIÓN	1 x 16 LED exclusivo + válvulas de control iluminadas
TRATAMIENTO DE AGUA	Sistema Ozmix™
EQUIPAMIENTO OPCIONAL	> 3 chorros de cascada retroiluminados > Sistema AquaSoul Pro 4.1 > Conexión Wifi > Remeros
CUBIERTA	Incluido (7 a 12cm)
ESTRUCTURA FALDONES	Horizon™ Lateral o semienterrada

COLORES DISPONIBLES

Faldón exterior Gris

Casco Blanco mármol



Cubierta: Gris oscuro

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
WEH-860-0125	Amazonas W Flow Life	S	**31.482**

CONSUMIBLES - REPUESTO

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
WEH-050-0031	Cartucho antibacteriano - Amazonas $Ø_{EXT}$ 152 mm Altura 175 mm	S	**93**

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

MADE IN EU · GARANTÍA ESTRUCTURA 10 AÑOS · GARANTÍA EQUIPAMIENTO 3 AÑOS · PORTES CONSULTAR

Rio Grande W Flow Life

Un spa para nadar, bizonal: con zona spa y con zona contracorriente

Con un espacio para nadar y un spa de 5 plazas, el Rio Grande es un auténtico spa de nado para disfrutar del agua, en todos sus aspectos, todo el año.

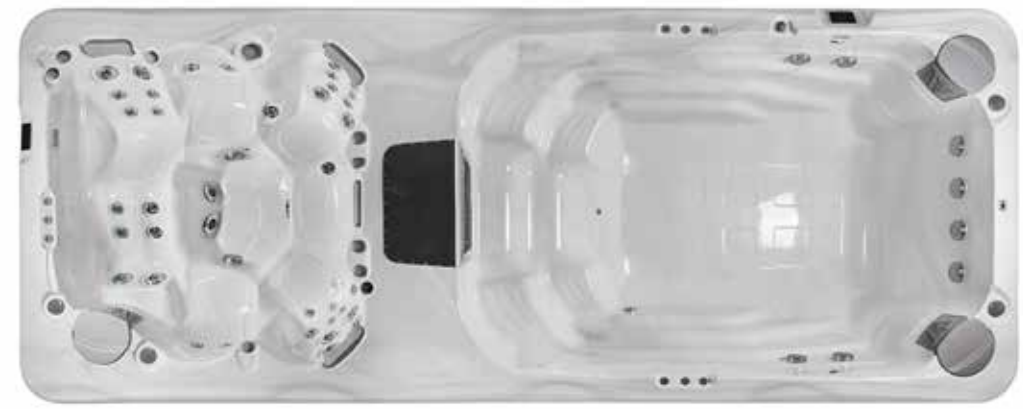

CARACTERÍSTICAS

NÚMERO DE PLAZAS	1 plaza reclinada + 4 plazas sentadas + 1 espacio para nadar
DIMENSIONES	600 x 235 x 147 cm
PESO SECO/VOL EN AGUA	1 250 kg / 8 000 l
MASAJE	40 chorros
BOMBAS	3 x 3 CV dos velocidades
CALENTADOR	2 x 3 kW
INSTALACIÓN ELÉCTRICA	Mínimo : 1 x 35A / 230V Óptimo : W-flow : 3 x 16A / 400V
ILUMINACIÓN	2 x 16 LED exclusivo + válvulas de control iluminadas
TRATAMIENTO DE AGUA	Sistema Ozmix™
EQUIPAMIENTO OPCIONAL	> 3 chorros de cascada retroiluminados > Sistema AquaSoul Pro 4.1 > Conexión Wifi > Remeros > Aromaterapia
CUBIERTA	Incluido (7 a 12cm)
ESTRUCTURA FALDONES	Horizon™ Lateral o semienterrada

COLORES DISPONIBLES

Faldón exterior: Gris oscuro

Casco Blanco mármol



Cubierta: Gris oscuro

REFERENCIA		DESCRIPCIÓN		PVP-€
WEH-860-0126	●	Rio Grande W Flow Life	S	**40.741**

CONSUMIBLES - REPUESTO

REFERENCIA		DESCRIPCIÓN		PVP-€
WEH-050-0031	●	Cartucho filtración - Rio Grande $Ø_{EXT}$ 152 mm Altura 175 mm	S	**93**

EXCLUSIVO SCP · MADE IN USA · GARANTÍA ESTRUCTURA 5 AÑOS · GARANTÍA EQUIPAMIENTO 2 AÑOS · PORTES CONSULTAR

GLHT 780B

Muchas plazas y además bien equipadas

Gracias a su disposición en estrella, puede acoger hasta 7 personas sentadas. El GLHT780B tiene 80 jets orientados en la espalda y piernas. Permite una sesión agradable, para poder conversar y gozar de un verdadero spa. La disposición en estrella de las plazas permite acoger niños.

CARACTERÍSTICAS

NÚMERO DE PLAZAS	7 asientos
DIMENSIONES	214 x 214 x 92 cm
PESO SECO/VOL EN AGUA	371 kg / 1 249 l
MASAJE	80 chorros
BOMBAS	2 x 2,5 CV, incluido 1 de dos velocidades (filtración y masaje)
CALENTADOR	3 kW y bypass preinstalado para bomba de calor
INSTALACIÓN ELÉCTRICA	230 V / 32 A
ILUMINACIÓN	8 LED interiores, 4 LED exteriores y 3 reposacabezas retroiluminados
TRATAMIENTO DE AGUA	Ozonizador
EQUIPAMIENTO ADICIONAL	3 chorros laminares retroiluminados Estuche Gecko In.YE3 & teclado in.k450
CUBIERTA	Incluido (6a 9 cm)
ESTRUCTURA FALDONES	Faldón sin mantenimiento

COLORES DISPONIBLES

Faldón exterior: Gris oscuro

Casco: Blanco alpino

Cubierta: Gris ceniza

REFERENCIA		DESCRIPCIÓN		PVP-€
GLH-860-0059	●	Spa Garden Leisure - GLHT 780B	S	12.963

CONSUMIBLES - REPUESTO

REFERENCIA		DESCRIPCIÓN		PVP-€
SPG-050-0119	●	Cartucho filtración para GLHT780B $Ø_{EXT}$ 178 mm Altura 378 mm	S	121

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

EXCLUSIVO SCP · MADE IN USA · GARANTÍA ESTRUCTURA 5 AÑOS · GARANTÍA EQUIPAMIENTO 2 AÑOS · PORTES CONSULTAR

GLHT 696L

El formato XXL, el más equipado en jets de su categoría.

Con sus 96 jets que se orientan de diferentes maneras en cada emplazamiento, el GLHT 696L podrá satisfacer todos los usuarios ofreciendo un verdadero placer y disfrute. Puede acoger hasta 6 personas. Cada emplazamiento asegura un confort sentado de como mínimo 5 personas. La tumbona de este spa es la más grande de la gama.

No incluye escalón de acceso (ver accesorios)

CARACTERÍSTICAS

NÚMERO DE PLAZAS	5 asientos + 1 tumbado
DIMENSIONES	226 x 226 x 92 cm
PESO SECO/VOL EN AGUA	405 kg / 1 548 l
MASAJE	96 chorros
BOMBAS	2 x 2,5 CV incluyendo 1 de dos velocidades (filtración y masaje)
CALENTADOR	3 kW
INSTALACIÓN ELÉCTRICA	230 V / 32 A
ILUMINACIÓN	8 LED interiores, 4 LED exteriores y 3 reposacabezas retroiluminados
TRATAMIENTO DE AGUA	Ozonizador
EQUIPAMIENTO ADICIONAL	Cascada Estuche Gecko In.YJ3 & y teclado in.k450
CUBIERTA	Incluido (6 a 9 cm)
ESTRUCTURA FALDONES	Faldón sin mantenimiento

COLORES DISPONIBLES

Faldón exterior: Gris oscuro

Casco: Blanco alpino

Cubierta: Gris ceniza

REFERENCIA		DESCRIPCIÓN		PVP-€
GLH-860-0057	●	Spa Garden Leisure - GLHT 696L	S	**13.704**

CONSUMIBLES - REPUESTO

REF		DESCRIPCIÓN		PVP-€
SPG-050-0119	●	Cartucho filtración para GLHT696L $Ø_{EXT}$ 178 Altura 378 mm	S	**121**

EXCLUSIVO SCP · MADE IN USA · GARANTÍA ESTRUCTURA 5 AÑOS · GARANTÍA EQUIPAMIENTO 2 AÑOS · PORTES CONSULTAR

GLHT 680L

¡El confort ante todo!

Formato perfecto, con 5 plazas sentadas + 1 plaza tumbada, con 2 bombas de masaje y 80 jets muy bien posicionados para un confort completo. Las plazas sentadas son las mejor equipadas de toda la gama.

CARACTERÍSTICAS

NÚMERO DE PLAZAS	5 asientos + 1 tumbado
DIMENSIONES	214 x 214 x 92 cm
PESO SECO/VOL EN AGUA	371 kg / 1 249 l
MASAJE	80 chorros
BOMBAS	2 x 2,5 CV incluido 1 de dos velocidades (filtración y masaje)
CALENTADOR	3 kW bypass preinstalado para bomba de calor
INSTALACIÓN ELÉCTRICA	230 V / 32 A
ILUMINACIÓN	8 LED interiores, 4 LED exteriores y 3 reposacabezas retroiluminados
TRATAMIENTO DE AGUA	Ozonizador
EQUIPAMIENTO ADICIONAL	3 chorros laminares retroiluminados Estuche Gecko In.YE3 & teclado in.k450
CUBIERTA	Incluido (6 a 9 cm)
ESTRUCTURA FALDONES	Faldón sin mantenimiento

COLORES DISPONIBLES

Faldón exterior: Gris oscuro

Casco: Blanco alpino

Cubierta: Gris ceniza

REFERENCIA		DESCRIPCIÓN		PVP-€
GLH-860-0058	●	Spa Garden Leisure - GLHT 680L	S	**12.963**

CONSUMIBLES - REPUESTO

REF		DESCRIPCIÓN		PVP-€
SPG-050-0121	●	Cartucho filtración para GLHT680L	S	**130**

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

EXCLUSIVO SCP · MADE IN USA · GARANTÍA ESTRUCTURA 5 AÑOS · GARANTÍA EQUIPAMIENTO 2 AÑOS · PORTES CONSULTAR

GLHT 642L

Para compartir convivencia, con mucho confort

Formato familiar con 5 plazas sentadas y 1 acostada. La postura acostada permite un agradable masaje de los omóplatos y piernas, así como de la palma de los pies. Ideal para un uso en familia con un precio competitivo.

CARACTERÍSTICAS

NÚMERO DE PLAZAS	5 asientos + 1 tumbado
DIMENSIONES	214 x 214 x 92 cm
PESO SECO/VOL EN AGUA	361 kg / 1 249 l
MASAJE	42 chorros
BOMBAS	1 x 2,5 CV incluido 1 de dos velocidades (filtración y masaje)
CALENTADOR	2 kW
INSTALACIÓN ELÉCTRICA	230V / 16 A
ILUMINACIÓN	8 LED interiores, 4 LED exteriores y 3 reposacabezas retroiluminado
TRATAMIENTO DE AGUA	Ozonizador
EQUIPAMIENTO ADICIONAL	Estuche Gecko In.YE3 & teclado in.k450
CUBIERTA	Incluido (6 a 9 cm)
ESTRUCTURA FALDONES	Faldón sin mantenimiento

No incluye escalón

COLORES DISPONIBLES

Faldón exterior: Gris oscuro

Casco: Blanco alpino

Cubierta: Gris ceniza

REFERENCIA		DESCRIPCIÓN		PVP-€
GLH-860-0060	●	Spa Garden Leisure - GLHT 642L	S	**11.482**

CONSUMIBLES - REPUESTO

REF		DESCRIPCIÓN		PVP-€
SPG-050-0111	●	Cartucho filtración para GLHT740L $Ø_{EXT}$ 127 Altura 335 mm	S	**75**

EXCLUSIVO SCP · MADE IN USA · GARANTÍA ESTRUCTURA 5 AÑOS · GARANTÍA EQUIPAMIENTO 2 AÑOS · PORTES CONSULTAR

GLHT 540DL

Formato familiar de 5 plazas a precio competitivo

Formato familiar con 5 plazas sentadas y 1 acostada. La postura acostada permite un agradable masaje de los omóplatos y piernas, así como de la palma de los pies. Ideal para un uso en familia con un precio competitivo.

CARACTERÍSTICAS

NÚMERO DE PLAZAS	5 asientos + 1 tumbado
DIMENSIONES	214 x 214 x 92 cm
PESO SECO/VOL EN AGUA	361 kg / 1 249 l
MASAJE	42 chorros
BOMBAS	1 x 2,5 CV incluido 1 de dos velocidades (filtración y masaje)
CALENTADOR	2 kW
INSTALACIÓN ELÉCTRICA	230V / 16 A
ILUMINACIÓN	8 LED interiores, 4 LED exteriores y 3 reposacabezas retroiluminado
TRATAMIENTO DE AGUA	Ozonizador
EQUIPAMIENTO ADICIONAL	Estuche Gecko In.YE3 & teclado in.k450
CUBIERTA	Incluido (6 a 9 cm)
ESTRUCTURA FALDONES	Faldón sin mantenimiento

COLORES DISPONIBLES

Faldón exterior: Gris oscuro

Casco: Blanco alpino

Cubierta: Gris ceniza

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
GLH-860-0056	Spa Garden Leisure - GLHT 540DL	S	**11.482**

CONSUMIBLES - REPUESTO

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
SPG-050-0111	Cartucho filtración para GLHT740L $Ø_{EXT}$ 127 Altura 335 mm	S	**75**

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

EXCLUSIVO SCP · MADE IN USA · GARANTÍA ESTRUCTURA 5 AÑOS · GARANTÍA EQUIPAMIENTO 2 AÑOS · PORTES CONSULTAR

GLHT 334L

Para tener momentos wellness en pareja

Ideal para usar en pareja, el GLHT 334L puede acoger hasta 3 personas. Con sus 34 jets, trabaja muy bien el masaje de la espalda de las piernas y planta del pie. Ideal para quitarse el stress de un largo día.

CARACTERÍSTICAS

NÚMERO DE PLAZAS	2 asientos + 1 tumbado
DIMENSIONES	165 x 214 x 86 cm
PESO SECO/VOL EN AGUA	301 kg / 795 l
MASAJE	34 chorros
BOMBAS	1 x 2,5 CV incluyendo 1 de dos velocidades (filtración y masaje)
CALENTADOR	2 kW
INSTALACIÓN ELÉCTRICA	230 V / 16 A
ILUMINACIÓN	8 LED interiores, 4 LED exteriores y 3 reposacabezas retroiluminados
TRATAMIENTO DE AGUA	Ozonizador
EQUIPAMIENTO ADICIONAL	Estuche Gecko In.YE3 & teclado in.k450
CUBIERTA	Incluido (6 a 9 cm)
ESTRUCTURA FALDONES	Faldón sin mantenimiento

COLORES DISPONIBLES

Faldón exterior: Gris oscuro

Casco: Blanco alpino

Cubierta: Gris ceniza

REFERENCIA		DESCRIPCIÓN		PVP-€
GLH-860-0062	●	Spa Garden Leisure - GLHT 334L	S	**9.630**

CONSUMIBLES - REPUESTO

REFERENCIA		DESCRIPCIÓN		PVP-€
SPG-050-0112	●	Cartucho filtración para GLHT740L $Ø_{EXT}$ 127 Altura 215 mm	S	**65**

EXCLUSIVO SCP · MADE IN USA · GARANTÍA ESTRUCTURA 10 AÑOS · GARANTÍA EQUIPAMIENTO 3 AÑOS · PORTES CONSULTAR

Encore SE

Un spa con mucho espacio y muy bien equipado

Generoso por sus dimensiones, acoge hasta 6 personas, el ENCORE SE tiene como equipamiento el pack Northern Lights, con barras LED en los ángulos, por debajo los cristales, la cascada así como algunos jets retro iluminados.

Masaje transversal con hidromasaje (whirlpool)

Masaje tradicional con chorro Venturi

CARACTERÍSTICAS

NÚMERO DE PLAZAS	5 asientos + 1 tumbado
DIMENSIONES	213 x 213 x 89 cm
PESO SECO/VOL EN AGUA	215 kg / 1 249 l
MASAJE	40 chorros, incluido un chorro de hidromasaje DTS
BOMBAS	2CV de dos velocidades (filtración y masaje)
CALENTADOR	2 kW
INSTALACIÓN ELÉCTRICA	230 V / 16 A
ILUMINACIÓN	Luz interior LED
TRATAMIENTO DE AGUA	Ozonizador
EQUIPAMIENTO ADICIONAL	Pack 4 portavasos y auroras boreales de luces con cascada
CUBIERTA	Incluido (6 a 9 cm)
ESTRUCTURA FALDONES	Faldón sin mantenimiento

COLORES DISPONIBLES

Faldón: Negro

Casco: Blanco Mármol

Cubierta: Gris oscuro

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
NRC-860-9045	● Spa Cove - ENCORE SE	S	**11.482**

**Hasta fin de existencias. Después referencia NRC-860-0065 (Black)*

CONSUMIBLES - REPUESTO

REF	DESCRIPCIÓN		PVP-€
SPG-050-0112	● Cartucho filtración Encore/Retreat	S	**65**

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

EXCLUSIVO SCP · MADE IN USA · GARANTÍA ESTRUCTURA 10 AÑOS · GARANTÍA EQUIPAMIENTO 3 AÑOS · PORTES CONSULTAR

Retreat

Formato familiar con 5 plazas sentadas o 2 plazas sentadas con diferentes profundidades + 1 banco que puede convertirse en una plaza acostada para un masaje completo del cuerpo, gracias al jet torbellino. El spa RETREAT dispone de una iluminación LED con diseño vertical en cada ángulo, con cascada, reposa vasos, y con algunos grandes jets, retro iluminados.

No incluye escalón de acceso (ver accesorios)

CARACTERÍSTICAS

NÚMERO DE PLAZAS	5 plazas o 2 plazas + 1 tumbado
DIMENSIONES	203 x 178 x 86 cm
PESO SECO/VOL EN AGUA	179 kg / 1 059 l
MASAJE	28 chorros, incluido 1 jacuzzi DTS
BOMBAS	2 CV de dos velocidades (filtración y masaje)
CALENTADOR	2 kW
INSTALACIÓN ELÉCTRICA	230 V / 16 A
ILUMINACIÓN	Luz interior LED
TRATAMIENTO DE AGUA	Ozonizador
EQUIPAMIENTO ADICIONAL	Pack 4 portavasos y auroras boreales de luces con cascada
CUBIERTA	Incluido (6 a 9 cm)
ESTRUCTURA FALDONES	Faldón sin mantenimiento

Opción de aurora boreal

Cascada

COLORES DISPONIBLES

Faldón: Negro

Casco: Gris claro

Cubierta: Gris oscuro

Masaje transversal con hidromasaje (whirlpool)

Masaje tradicional con chorro venturi

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
NRC-860-9040	● Spa Cove - RETREAT	S	**9.815**

**Hasta fin de existencias. Después referencia NRC-860-0049*

CONSUMIBLES - REPUESTO

REF	DESCRIPCIÓN		PVP-€
SPG-050-0112	● Cartucho filtración Encore/Retreat	S	**65**

EXCLUSIVO SCP · MADE IN USA · GARANTÍA ESTRUCTURA 10 AÑOS · GARANTÍA EQUIPAMIENTO 3 AÑOS · PORTES CONSULTAR

Stella

Un concentrado de grandes beneficios para la salud

Ideal para un uso de hasta 3 personas. Este spa seducirá por una excelente relación calidad – precio.

chorro de hidromasaje

CARACTERÍSTICAS

NÚMERO DE PLAZAS	1 acostado + 2 sentado
DIMENSIONES	213 x 157 x 86 cm
PESO SECO/VOL EN AGUA	189 kg / 908 l
MASAJE	21 chorros, incluido 1 jacuzzi DTS
BOMBAS	2 CV dos velocidades (filtración y masaje)
CALENTADOR	2 kW
INSTALACIÓN ELÉCTRICA	230 V / 16 A
ILUMINACIÓN	Luz interior LED
TRATAMIENTO DE AGUA	Ozonizador
CUBIERTA	Incluido (6 a 9 cm)
ESTRUCTURA FALDONES	Faldón sin mantenimiento

Masaje transversal con hidromasaje (whirlpool)

Masaje tradicional con chorro venturi

COLORES DISPONIBLES

Faldón: Negro

Casco: Blanco Mármol

Cubierta: Gris oscuro

REFERENCIA		DESCRIPCIÓN		PVP-€
NRC-860-0045	●	Spa Cove - STELLA*	S	**11.030**

**Hasta fin de existencias.*

CONSUMIBLES - REPUESTO

REFERENCIA		DESCRIPCIÓN		PVP-€
SPG-050-0097	●	Cartucho filtración Stella	S	**47**

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

EXCLUSIVO SCP · MADE IN USA · GARANTÍA ESTRUCTURA 10 AÑOS · GARANTÍA EQUIPAMIENTO 3 AÑOS · PORTES CONSULTAR

Impulse

Un lujo al alcance de todos que te cambiará la vida

Su color y su forma de baño tradicional nórdico nos hacen pensar que podemos estar en algún lugar de Finlandia. El Impulse, como los otros spas Cove, están estudiados para el mejor disfrute de los jets, gracias a su forma redonda. Con un verdadero masaje transversal del cuerpo, viene a completar el masaje tradicional. Es un spa con bajo peso lo que lo hace fácil de manipular.

chorro de hidromasaje

CARACTERÍSTICAS

NOMBRE DE PLACES	4
DIMENSIONES	Ø 199 cm x 79 cm
PESO SECO/VOL EN AGUA	122 kg / 946 l
MASAJE	14 chorros, incluido 1 jacuzzi DTS
BOMBAS	2 CV dos velocidades (filtración y masaje)
CALENTADOR	2 kW
INSTALACIÓN ELÉCTRICA	230 V / 16 A
ILUMINACIÓN	Luz interior LED
TRATAMIENTO DE AGUA	Ozonizador
CUBIERTA	Incluido (6 a 9 cm)
ESTRUCTURA FALDONES	Faldón sin mantenimiento

COLORES DISPONIBLES

Faldón: Gris oscuro

Casco: Blanco mármol

Cubierta: Gris oscuro

Faldón: Cedro natural

Casco: Blanco mármol

Cubierta: Gris oscuro

No incluye escalón

En madera de cedro sin tratar: dejar envejecer naturalmente o proteger usando aceites naturales

Masaje transversal con hidromasaje (whirlpool)

Masaje tradicional con chorro venturi

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
NRC-860-0018	● IMPULSE - Acabado cedro natural	S	**6.945**
NRC-860-0022	● IMPULSE - Acabado gris	S	**8.149**

**Modelos versión 2025 códigos antiguos (NRC-860-0046 / NRC-860-0047)*

CONSUMIBLES - REPUESTO

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
SPG-050-0141	● Cartucho filtración impulse	S	**56**

Sunflower

Spa redondo con desbordamiento

Enfocado a un uso privado y familiar o para uso comercial (colectivo o público), está fabricado en acrílico reforzado con poliéster, con opciones de jets y con circuitos hidráulicos, el spa está instalado sobre un soporte metálico regulable.

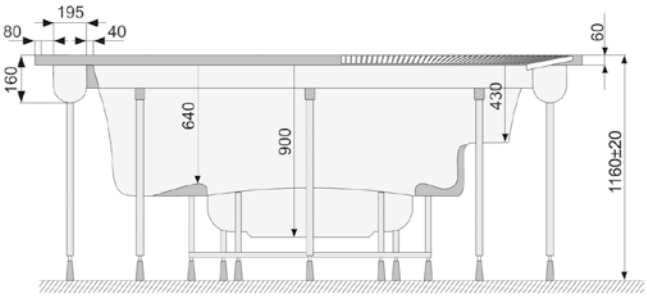

CARACTERÍSTICAS

NÚMERO DE PLAZAS	8 sentado
DIMENSIONES	Ø 283 x 1 168 cm
CAPACIDAD	2.000 l (sin depósito de compensación)
BOQUILLAS DE MASAJE	Inox
JETS	14 o 32
ILUMINACIÓN	LED blanco o de color
CASCO	Blanco jaspeado

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
ROC-860-0034	Casco Sunflower preequipado para 14 jets. LED blanco	S	**10.371**
ROC-860-0035	Casco Sunflower preequipado para 14 jets. LED 24 colores	S	**11.667**
ROC-860-0071	Casco Sunflower preequipado para 32 jets. LED blanco	S	**14.260**
ROC-860-0072	Casco Sunflower preequipado para 32 jets. LED 24 colores	S	**13.704**

MATERIAL COMPLEMENTARIO	14 JETS	32 JETS
Bomba de filtración	HAY-100-1602	HAY-100-1602
Filtración cartucho	HAY-050-0378	HAY-050-0378
Bomba aire/agua	HAY-100-1592	HAY-100-1597
Cuadro eléctrico	Por encargo	Por encargo
Soplante Monofásica Soplante Trifásica	SEK-080-0003 SEK-080-0007	SEK-080-0003 SEK-080-0007
Dosificación	HAY-450-0040	HAY-450-0040
Barandilla exterior	FLX-350-0042	FLX-350-0042

*Material no inlcuido

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

Olimpia

Spa cuadrado con desbordamiento

Enfocado a un uso privado y familiar, o para uso comercial (colectivo o público), a diferencia del Sunflower este spa rectangular también está fabricado en acrílico reforzado con poliéster, con opciones de jets, con circuitos hidráulicos, instalado sobre un soporte metálico, regulable.

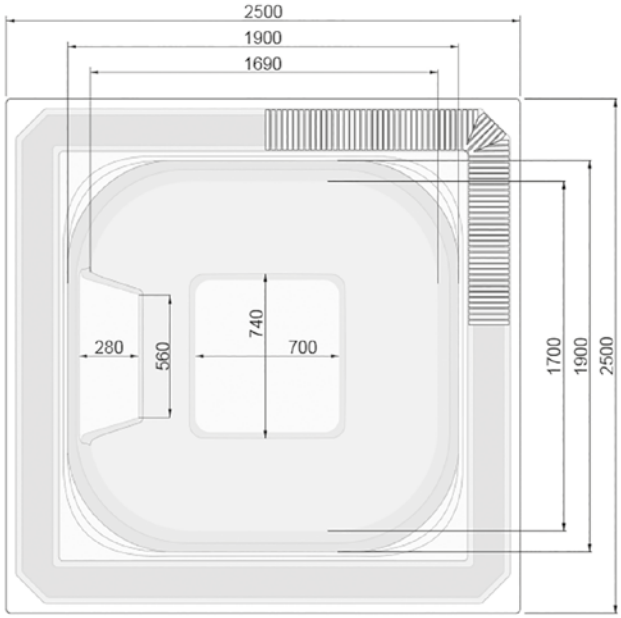

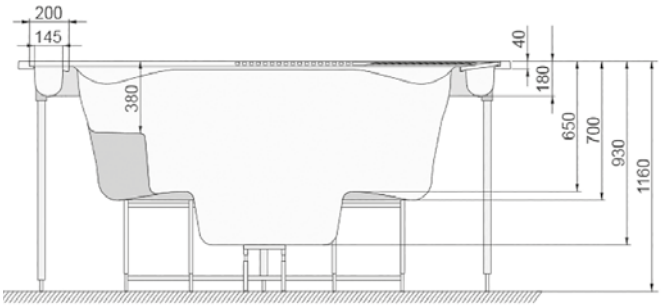

CARACTERÍSTICAS

NÚMERO DE PLAZAS	7 asientos
DIMENSIONES	250 x 250 x 116 cm (+/- 10 mm)
CAPACIDAD	2.000 l (sin depósito de compensación)
BOQUILLAS DE MASAJE	Inox
JETS	14 o 32
ILUMINACIÓN	LED blanco o de color
CASCO	Blanco jaspeado

REFERENCIA		DESCRIPCIÓN		PVP-€
ROC-860-0026	●	Casco Olimpia preequipado para 14 jets. LED blanco	S	**10.186**
ROC-860-0027	●	Casco Olimpia preequipado para 14 jets. LED 24 colores	S	**15.556**
ROC-860-0028	●	Casco Olimpia preequipado para 32 jets. LED blanco	S	**11.852**
ROC-860-0029	●	Casco Olimpia preequipado para 32 jets. LED 24 colores	S	**12.963**

MATERIAL COMPLEMENTARIO	14 JETS	32 JETS
Bomba de filtración	HAY-100-1602	HAY-100-1602
Filtración cartucho	HAY-050-0378	HAY-050-0378
Bomba aire/agua	HAY-100-1592	HAY-100-1597
Cuadro eléctrico	Por encargo	Por encargo
Soplante Monofásica Soplante Trifásica	SEK-080-0003 SEK-080-0007	SEK-080-0003 SEK-080-0007
Dosificación	HAY-450-0040	HAY-450-0040
Barandilla exterior	FLX-350-0042	FLX-350-0042

*Material no inlcuido

Spas Gama Treesse

Diseño y tecnología al servicio de la relajación

Dentro de la gama de spa Treesse encontrará productos únicos que se adelantan a su tiempo en términos de funcionalidad y diseño gracias al uso de materiales innovadores y soluciones técnicas originales, desarrolladas en colaboración con el diseñador Marc Sadler - un nombre prestigioso en el diseño contemporáneo. Un fabuloso hidromasaje en un spa de ensueño, en su jardín o en el centro de bienestar de un elegante hotel... detrás de estos momentos especiales hay un spa Treesse para ayudarle a hacerlos realidad.

Consulta a tu comercial por los modelos de la gamas de Tresse

FUSION 200

SHADOW

HEAVEN

MAYA GP

PHANTOM

SCP® *Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.*

ACCESORIOS SPAS

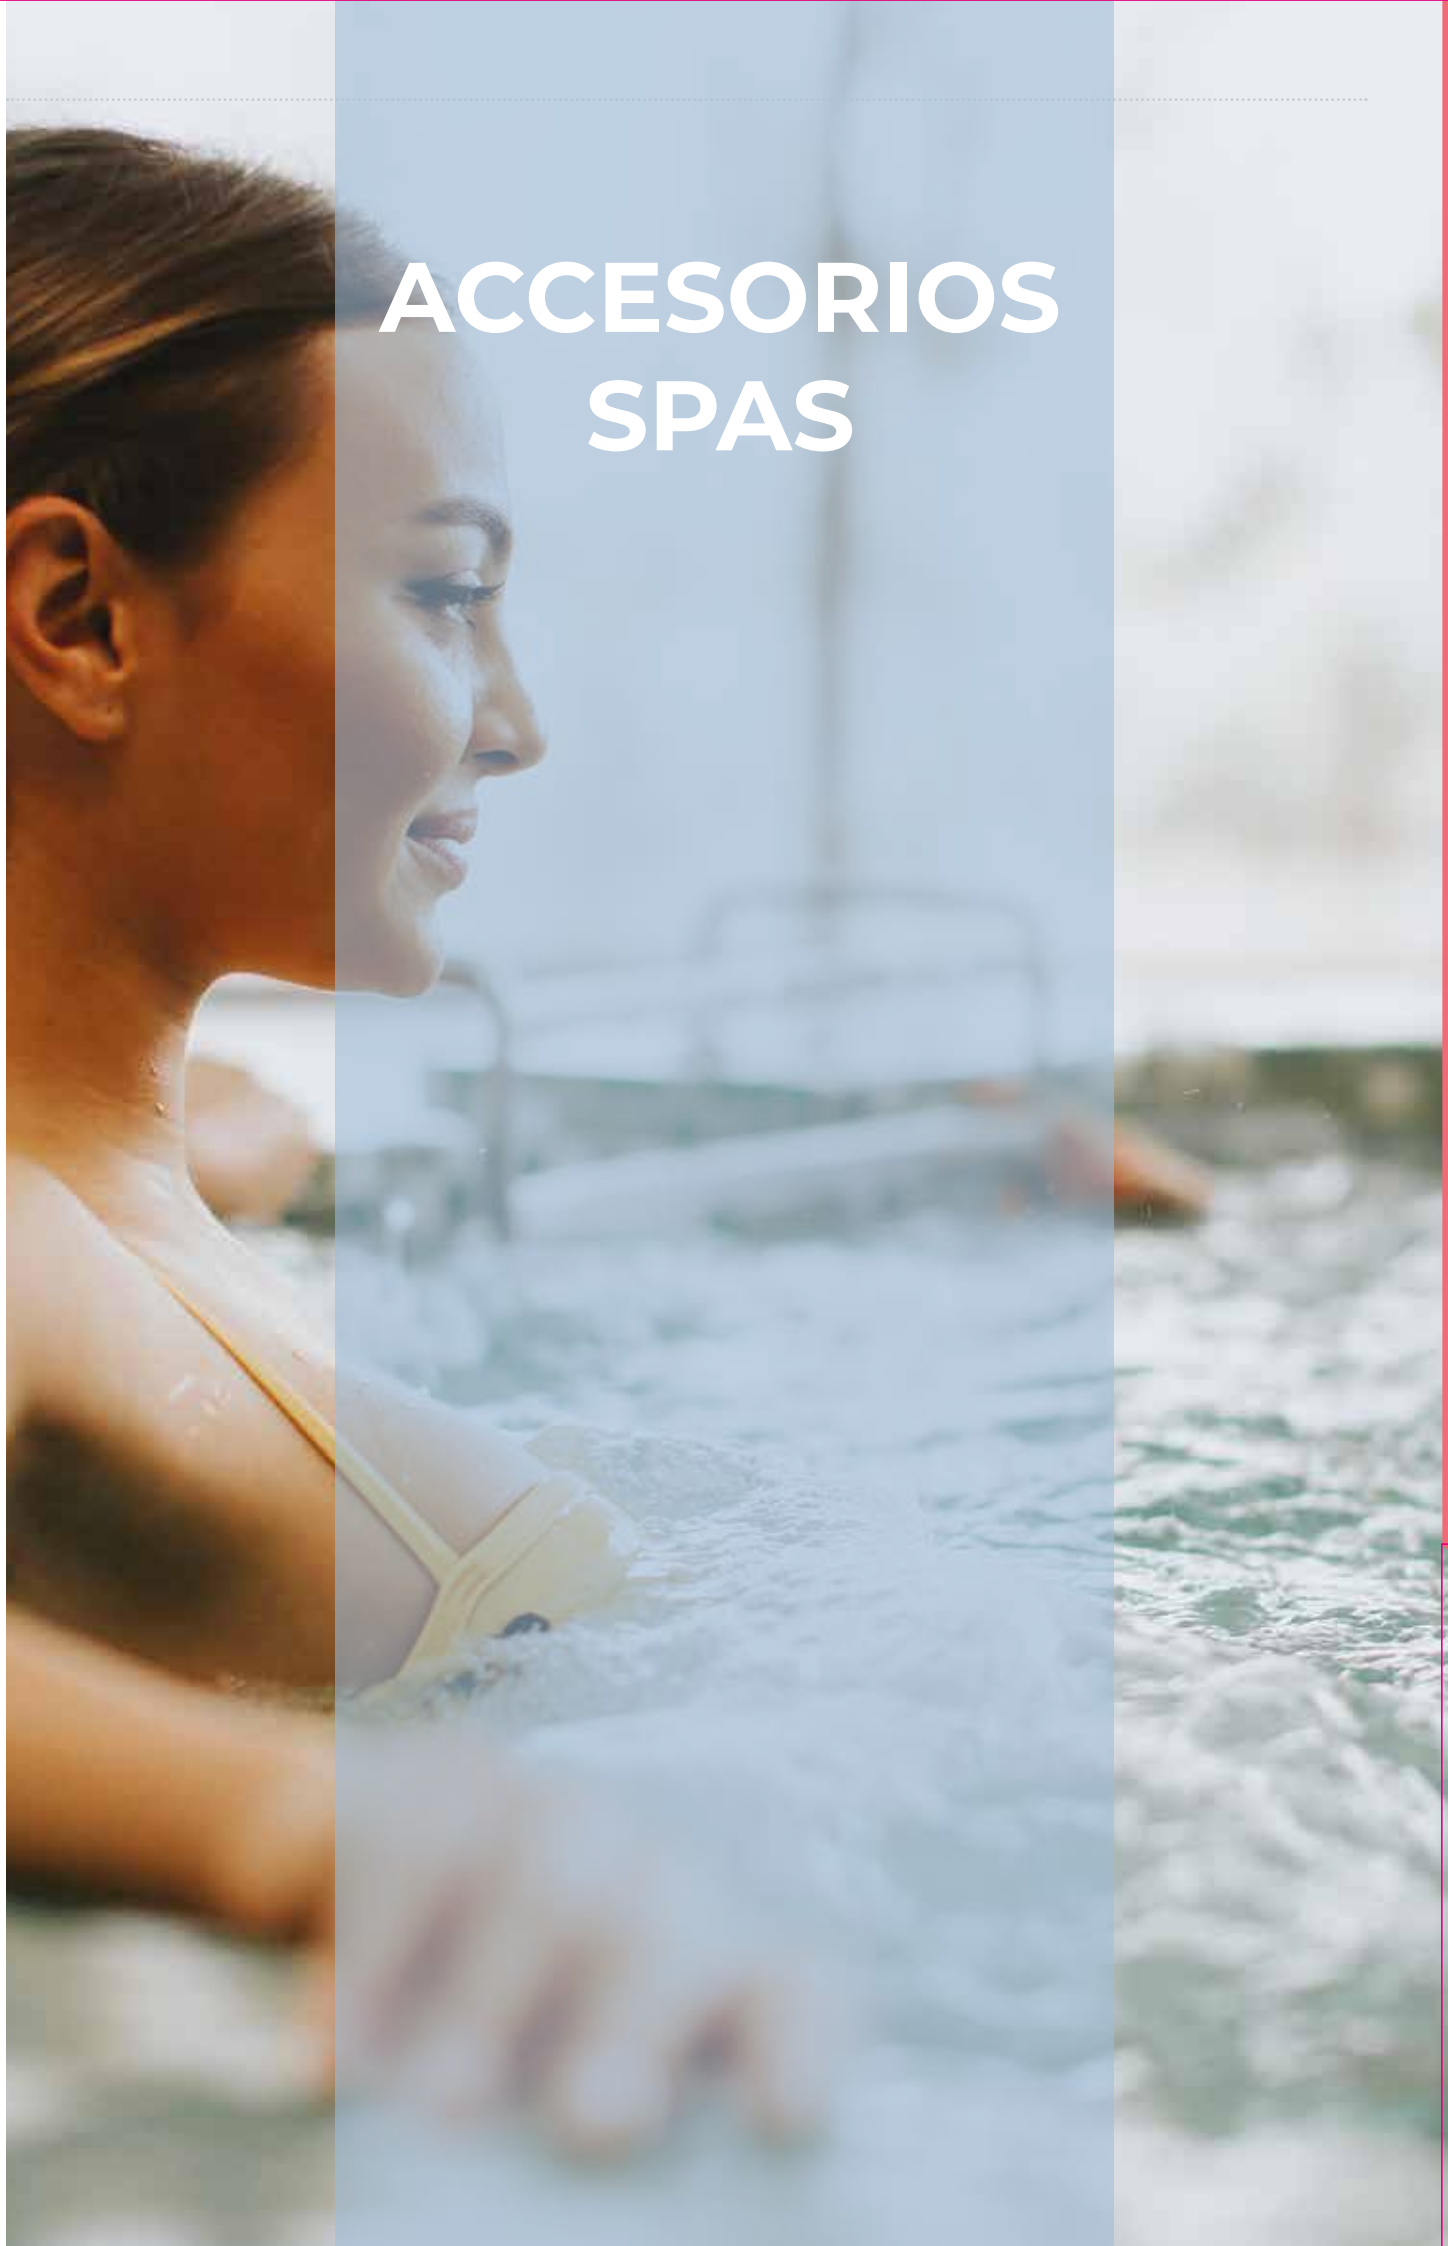

Acti Clean Filter

NOVEDAD

- Formato spray, especial para cartuchos de spas y piscinas.
- Fórmula instantánea sin remojar. Alarga la vida del filtro de cartucho.
- Formula 3 en 1: Limpia, Desengrasa y desincrusta restos calcáreos.
- Fórmula en base ácido láctico 100% de origen natural.
- Destruye bacterias, grasas, algas y resto de suciedad.

REFERENCIA		DESCRIPCIÓN		PVP-€
ACT-500-0058	●	ACTI Clean Filter. 3 en 1. Formato 750 ml	D	10

Cepillos peine - limpieza cartuchos

Se conecta a la manguera del jardín, limpiando de forma manual los pliegues del cartucho

NOVEDAD

CEPILLO PEINE PISTOLA

- Apto para todos los cartuchos de filtración de piscinas y spas.
- Se adapta a la forma del cartucho sin dañarlo.
- Cuenta con 8 púas que permiten limpiar los pliegues del cartucho.
- Accesorio 2 en 1. Funciona como pistola de limpieza. Dispone de 7 tipos de chorro de agua.
- 2 botones para control. Un botón de encendido/apagado y otro para regular el caudal del agua.

REFERENCIA		DESCRIPCIÓN		PVP-€
KOK-400-8685	●	Limpiador pistola-peine para cartuchos de spas	S	13

CEPILLO PEINE - LIFE

- El cepillo peina el filtro mientras envía un potente chorro de agua para limpiar a fondo los pliegues del filtro.
- Permite limpiar 8 pliegues del cartucho al mismo tiempo.
- Reduce drásticamente el tiempo, el esfuerzo y la dificultad que surge al limpiar un cartucho.

REFERENCIA		DESCRIPCIÓN		PVP-€
PSY-850-0077	●	Cepillo peine Life para cartuchos de spas	S	15

Nodipool - Booster limpieza cartuchos

Facilita la limpieza, ahorra agua y aumenta la eficiencia de la limpieza

- Funciona mediante una pistola de agua (no suministrada) que hace girar el cartucho y expulsa la suciedad gracias a la fuerza centrífuga.
- Compatible con todos los cartuchos (excepto cartuchos para bloques filtrantes Magiline y Desjoyaux).
- Le permite limpiar su cartucho sin mojarse ni ensuciarse.
- Longitud ajustable de 5 a 92 cm - Ø 7 a 30 cm.
- Permite obtener una limpieza perfecta en menos tiempo que con un peine mientras consume 5 veces menos agua.

REFERENCIA		DESCRIPCIÓN		PVP-€
NDV-400-0003	●	Booster de limpieza de cartuchos	S	65

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

Cartuchos filtración spas

SPG-050-0123

SPG-050-0141

SPG-050-0097

SPG-050-0112

SPG-050-0111

SPG-050-0119

SPG-050-0124

SPG-050-0095

WEH-050-0022

SPG-050-0096
WEH-050-0029

WEH-050-0023

WEH-050-0028

WEH-050-0026

WEH-050-0032

SPG-050-0134

AJL-050-0005

AJL-050-0004

SPG-050-0127

Spas Cove

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€
SPG-050-0123	FC-2375	Modelo Impulse - hasta 2021 (212 pliegues)	S 32
SPG-050-0141	PLBS50	Modelo Impulse - desde 2021	S 56
SPG-050-0097	PRB25-IN	Modelo Impulse, Stella, Crown, Retreat (106 pliegues)	S 47
SPG-050-0112	PWW35L	Modelos Retreat & Encore SE	S 65

UNIDADES SPA	Ø EXT	Ø INT	ALTURA
1	125	54	338
1	135	54	257
1	125	54	338
1	127	44	215

Garden Leisure

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€
SPG-050-0112	PWW35L	GLHT334L	S 65
SPG-050-0111	PWW50L	GLHT540DL, GLHT642B, GLHT642L	S 75
SPG-050-0121	FLB01	GLHT680	S 130
SPG-050-0119	PCD75N	GLHT696, GLHT780	S 121
SPG-050-0124	FC-0359	GLHT700, GLHT800 (modelos 2009-2021)	S 45

UNIDADES SPA	Ø EXT	Ø INT	ALTURA
1	127	44	215
1 o 2	127	38	335
1	178	68	378
1	178	68	378
1	152	35	234

Week End Spas

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€
SPG-050-0095	FC-2385	Gama Weekend	S 38

UNIDADES SPA	Ø EXT	Ø INT	ALTURA
1	126	56	237

Wellis® Spas

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€
WEH-050-0033	AKU0116	Discovery, Explorer	S 65
SPG-050-0096	PRB50-IN	Weekend Swimspa 453	S 75
WEH-050-0029	AKU1831	Manhattan, Málaga, Palermo, Marbella, Elbrus	S 56
WEH-050-0030	AKU3004	Sun Family, Titan, Mercury, Zonza, Earth, Jupiter	S 56
WEH-050-0028	AKU3000	Pluto, Mars, Venus, Saturn	S 38
WEH-050-0031	AKU3001	Danubio, Amazonas, Rio Grande, Volcano,Kongo	S 56
WEH-050-0032	AKU3003	Everest, Elbrus, Kilimanjaro, Olympus	S 56
SPG-050-0134	PWW50P4	Cartucho Wellis PWL50P4-M	S 75

ANTI MICROBIANO	UNIDADES SPA	Ø EXT	Ø INT	ALTURA
Sí	3	125	54	235
No	1	125	54	338
No	1	125	54	338
No	1	125	54	235
No	1 o 2	152	45	175
Sí	3 o 5	152	45	175
Sí	1 o 3	152	45	175
No		152	-	194

LES SPAS BEACHCOMBER Spas Beachcomber

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€
AJL-050-0005	3005845	Beachcomber (Standard)	S 49
AJL-050-0004	3005815	Beachcomber (Fine)	S 47
SPG-050-0127	FC-2390	Beachcomber (fabricado por Pleatco)	S 49

UNIDADES SPA	Ø EXT	Ø INT	ALTURA
1	124	75	338
1 o 2	125	75	338
1	127	53	339

Cubiertas y fundas invernaje

CUBIERTAS

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
WEH-700-0002	Cubierta térmica spa 330/2L	S	**871**
WEH-700-0003	Cubierta térmica spa 536/L	S	**741**
WEH-700-0004	Cubierta térmica spa 645/L	S	**741**
WEH-700-0052	Cubierta térmica spa 551/L	S	**741**
WEH-700-0053	Cubierta térmica spa 643/L	S	**741**
WEH-700-0054	Cubierta térmica spa 542L& 542/2L	S	**741**

FUNDAS SPA INVERNAJE

- Protege el spa de los agentes exteriores (humedad, hojas, rayos UV, desgaste, etc.)
- Disponible en 2 tamaños.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
PSY-850-0021	Funda invernaje 220x220x85	S	**149**
PSY-850-0023	Funda invernaje 240x240x85	S	**149**

Sombrillas

- 5 colores disponibles
- Rotación 360°
- Sistema de elevación por manivela.
- Fabricada con tejido de "Olefina", tejido de polieter resistente a la decoloración, manchas y desgarros.
- Estructura en aluminio con herrajes galvanizados.
- El peso del spa sirce de sujección de la sombrilla. No requiere atornillar al spa.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
CVV-850-0032	Sombrilla spa - Color Marrón Café expresso	S	**704**
CVV-850-0034	Sombrilla spa - Color Negro	S	**704**
CVV-850-0033	Sombrilla spa - Color Gris ceniza	S	**695**
CVV-850-0015	Sombrilla spa - Color Azul marino	S	**630**
CVV-850-0016	Sombrilla spa - Color Marrón oxido	S	**697**

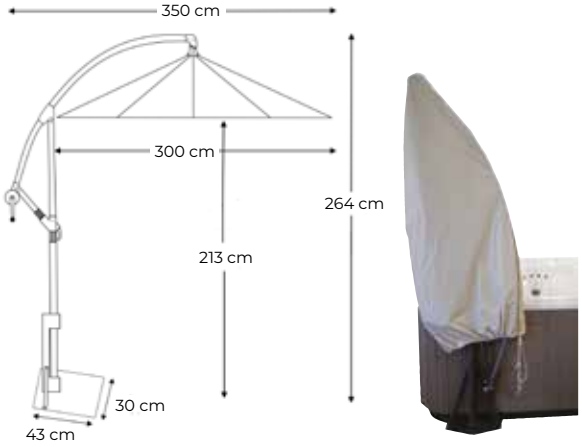

ACCESORIOS SOMBRILLA

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
CVV-850-0017	Funda covertor sombrilla	S	**102**

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

Elevadores de cubiertas

- Los elevadores de cubiertas se adaptan a todos los modelos de spa. Instalación rápida, en solo unos minutos.
- Ayudan a retirar la cubierta con un mínimo esfuerzo.
- La tapa permanece colocada sobre el sistema, sin forzar la junta central, lo que evita roces y mejora su vida útil.

ELEVADOR LATERAL LIFE

- Se adapta a spas de hasta 240 cm.
- Requiere 38 cm de espacio libre detrás del spa y 13 cm a cada lado.
- Tubos de aluminio con tratamiento antioxidación
- Incluye protectores espuma en las esquinas y soportes de montaje
- Puede soportar un peso de hasta 114 kilogramos

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP-€
KOK-850-0001	Elevador lateral Life	S **176**

ELEVADOR INFERIOR LIFE

- Se adapta a la mayoría de spas cuadrados y rectangulares.
- No requiere perforar o taladrar los faldones de recubrimiento del spa.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP-€
KOK-850-0008	Elevador inferior Life	S **186**

COVER CADDY

Requiere un espacio libre igual a la mitad del ancho del spa. Adecuado para spas de más de 76 a 104 cm de altura

COVER ROCK-IT

Se adapta a spas con una longitud inferior a 244 cm / Requiere un espacio libre de 46 cm detrás del spa. No recomendado para modelos rectangulares. de Beachcombers

COVER RX

Se adapta a spas de entre 56 y 96 cm de altura Requiere 36 cm de espacio libre detrás del spa

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€
CVV-850-0003	2000614	Cover Caddy. Elevador de cubiertas	S **371**
CVV-850-0004	2000615	Cover Rock-it. Elevador de cubiertas	S **260**
CVV-850-0001	2000616	Cover Rx. . Elevador de cubiertas	S **260**

** Los elevadores Cover Caddy y Cover Rx vienen de serie con el kit de extensión de anchura de 26 cm (CVV-850-0039)*

Nota: La abertura del brazo en U debe ser lo más pequeña posible y al mismo tiempo acomodar la cubierta plegada. Un exceso de espacio adicional puede suponer que la cubierta se caiga dentro de los brazos en U, lo que ejercerá una tensión innecesaria sobre la estructura metálica.

KIT DE ADAPTACIÓN SWIMSPA - CADDY

- Juego de barras que permite alargar el eje del elevador Cover Caddy y adaptarse a la longitud del spa.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP-€
CVV-850-0026	Kit adaptación swimspa ElevadorCaddy	S **215**

KIT EXTENSIÓN ANCHURA 26 CM - CADDY

- kit de extensión de anchura (uno por lado) que amplían la extensión del brazo en U para facilitar su uso con cubiertas más gruesas.
- Para cubiertas extra gruesas, se pueden agregar espaciadores adicionales para ampliar aún más la apertura del brazo en U.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP-€
CVV-850-0039	kit extensión anchura 26 cm	S **28**

Escalones, escaleras, pasamanos y barandillas





- Fácil montaje - Simplemente se encajan a presión.
- Diseño antideslizante en la superficie del escalón.
- Se adapta a spas redondos y cuadrados.

Negro | Antracita | Gris oscuro | Marrón Modelo Java | Rojizo Modelo Secuoya

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
CVV-850-0008	Escalón/ Peldaño - Modelo Java	S	**149**
CVV-850-0007	Escalón/ Peldaño - Modelo Secuoya	S	**149**
CVV-850-0037	Escalón/ Peldaño - Antracita	S	**149**
CVV-850-0042	Escalón/ Peldaño - Gris oscuro	S	**149**
CVV-850-0005	Escalón/ Peldaño - Negro	S	**149**

ESCALONES LIFE

- Anchura: 49 cm x Fondo: 40 cm x Altura 33 cm
- Se adapta a spas redondos y cuadrados.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
PSY-850-0033	Escalón/ Peldaño Life - Antracita	S	**78**
PSY-850-0034	Escalón/ Peldaño Life - Negro	S	**78**

68,5 x 52,5 x 36 cm

68 x 26 x 18 cm

ESCALONES LIFE - ACABADO ALUMINIO/MADERA

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
PSY-850-0093	Escalón doble - Antracita	S	**297**
PSY-850-0092	Escalón individual - Antracita	S	**158**

ESCALERA SWIMSPA

- Escalón para swimspa de natación.
- Dimensiones: 83,8 x 131,3 x 81,8 - 168,6 cm
- El pasamanos se puede montar a derecha o a izquierda.
- La protección trasera se puede quitar.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
PSY-850-0094	Escalera swimspa 4 peldaños - Antracita	S	**1.362**
PSY-850-0070	Paneles laterales - escalera	S	**149**
PSY-850-0069	Paneles frontales - contrahuella escalón	S	**139**

PASAMANOS

- Facilita el acceso al spa
- Incluye luz LED ajustable
- Brazo pivotante 360°
- Se adapta al casco del spa. Incluye placa base, para situarse debajo del casco sin necesidad de taladro.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
PSY-850-0061	Barandilla pasamanos seguridad	S	**204**

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

Pérgola bioclimática Garden Leisure

El diseño elegante y moderno de las pérgolas, proporciona un excelente sombra para las zona exterior de su hogar.

- Pérgola veneciana con estructura gris antracita, mando motorizado e iluminación LED blanca.
- El mando motorizado colocado en la estructura del techo permite ajustar fácilmente la posición de las persianas de aluminio para reflejar los fuertes rayos del sol, permitiendo una luz solar difusa.
- Proporcionan una protección total contra la lluvia y la nieve, y también garantizan una ventilación ininterrumpida, evitando el sobrecalentamiento del aire bajo la pérgola.
- Gracias a la pérgola bioclimática, podemos disfrutar del aire libre en todas las estaciones. Independientemente de los cambios meteorológicos.
- Las pérgolas están equipadas con iluminación LED blanca, que sirve como iluminación ambiental, garantizando así una cómoda experiencia al aire libre, incluso por la noche.

- Estructura de aluminio gris antracita mate (RAL 7016)
- Tamaño de la columna: 15x15 cm, grosor de la pared 2 mm
- Altura 2,5 m
- Rejilla veneciana de lamas techo: 170 x 40 x 1.5mm
- Angulo de giro de las lamas: 0-95 °
- Persianas: aluminio gris antracita mate (RAL 7016) (24V, IP67
- Transparencia persianas: 5-10%
- Mando a distancia: control de lamas techo, luces y persianas.
- Canales de drenaje de agua integrado.
- Capacidad de carga máxima: 250 kg/m^2 (100 cm de nieve)
- Iluminación LED blanca (24V)

Modelos HD cuentan en las lamas venecianas de un aislamiento interno extra que reduce el calor en verano.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP-€
GTS-960-0001	Pérgola estándar manual 3m x 3m	P 2.600
GTS-960-0003	Pérgola estándar eléctrica 3m x 3m	P 3.600
GTS-960-0004	Pérgola estándar eléctrica 3m x 4m	P 4.300
GTS-960-0005	Pérgola premium HD eléctrica 3m x 3m	P 5.200
GTS-960-0006	Pérgola premium HD eléctrica 3m x 4m	P 6.400

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP-€
GTS-960-0007	Persiana - Cortina lateral eléctrica - 3 m	P 900
GTS-960-0008	Persiana - Cortina lateral eléctrica - 4 m	P 1.060
GTS-960-0009	Persiana - Cortina lateral manual - 3 m	P 860

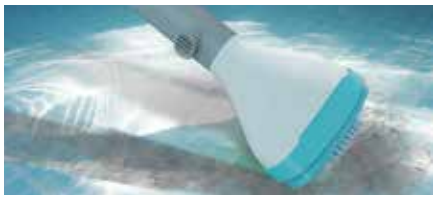

ASPIRADOR LEKTRA

Diseñado para spas y pequeñas piscinas elevadas

- La bomba interna operada por batería crea succión de aspiración, no requiere mangueras ni cables. Cabezal con prefiltro
- Salida del agua a través de la rejilla.
- Las ruedas permiten un movimiento rápido y una mayor agilidad.
- Tiempo de funcionamiento con baterías nuevas: hasta 60 minutos
- Requiere 8 pilas AA no incluidas
- Mango telescópico 1,50 m máx. con empuñadura y mecanismo de bloqueo

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
KOK-400-8653	Kit de limpieza - Aspirador Lektra	6 G	**46**

ASPIRADOR SKOOBA VAC

Diseñado para piscinas pequeñas de pared blanda. Caudal mínimo 2 a 5 m³/h

- Cabezal transparente para ver el estado de suciedad retenida.
- Bolsa filtrante interna, recoge pequeños residuos (polvo, arena, hojas) para no sobrecargar la filtración.

Incluye
> Cabezal superior transparente twist-and-lock.
> Mango de aluminio 4 tramos 1,78 m.
> 5 m de tubería.
> Embudo cónico adaptable.
> Filtro.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
KOK-200-0117	Aspirador Skooba Vac	6 G	**35**

KIT DE MANTENIMIENTO SPAS LIFE

Incluye
> Cabezal superior transparente twist-and-lock.
> Red de retención
> Cepillo de spa curvo
> Mango telescópico de 1,20 m
> Absorbente de espuma
> dispositivo hidráulico de limpieza Life Spa Vac

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
PSY-850-0072	Kit de mantenimiento spas Life	6 S	**56**

ASPIRADOR MANUAL SPA LIFE

- Cabezal de succión pivotante equipado con ruedas y cepillos
- Batería de litio recargable e interruptor magnético
- Filtro de acero inox
- Incluye pertiga telescopica de 1,5 m

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
KOK-850-0006	Aspirador recargable manual Life Spa	- S	**93**

ASPIRADOR MANOVAC

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
KOK-400-8698	Aspirador manual Manovac	6 S	**38**

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

Pack aquafinesse

- El biofilm es una capa resistente que se forma sobre todas las superficies húmedas y que permiten la proliferación de bacterias.
- De hecho, en un spa la mayor fuente de suciedad no proviene de los usuarios como normalmente se piensa, sino de un hecho no visible como el biofilm, que se propaga en toda la superficie de las tuberías y canalizaciones, vaso del spa, etc.
- El biofilm se destruye parcialmente con los desinfectantes clásicos (cloro, bromo) únicamente gracias a una alta dosis de desinfectante. Alta dosis que tiene unos efectos secundarios importantes para el bañista (piel, ojos rojos, olor...).
- AquaFinesse ataca el biofilm e impide su reconstrucción, lo que permite reducir la necesidad de desinfectante (menos ppm en el agua).
- Además, el agua al tener menos polución bacteriana está más equilibrada de forma natural y permite evitar el uso de productos auxiliares como el antiespumante, antialgas, limpiadores de línea de flotación, floculantes, etc.

CONTIENE:
- 2 botellas de 2 litros de solución AquaFinesse.
- 1 dosificador para acción lenta.
- 1 bote con 18 pastillas de desinfectante.
- 1 bote dosificador.
- 1 manual de uso.

vídeo

Uso Aquafinesse en spas

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
AQN-500-0020	●	H00 6063	Pack aquafinesse (18 semanas de uso)	S	**123**

OPCIONES EN PALET PARA TIENDA

REFERENCIA		DESCRIPCIÓN		PVP-€
AQN-500-0001	●	Aquafinesse. Palet box. 27 cajas	S	**3.149**
AQN-500-0047	●	Aquafinesse. Mini Palet box. 9 cajas	S	**1.102**
AQN-500-0078	●	Aquafinesse. Pack de bienvenida 1 mes*	S	**62**

** Permite probar el tratamiento durante un corto periodo. Fideliza al cliente. Para entregar de regalo junto a la venta de cada spa. Consulte a su asesor comercial por promociones.*

Productos complementarios Aquafinesse

- Permite alargar la vida del spa y del agua. Es una pastilla que se disuelve en el compartimento del skimmer para permitir limpiar completamente el spa incluyendo las tuberías, canalizaciones, etc.
- Elimina las bacterias en desarrollo, así como el biofilm en crecimiento.
- El uso de spa clean está recomendado antes de comenzar a utilizar el tratamiento Aquafinesse, y en los cambios de agua.

vídeo

Uso Spaclean y filter cleaner

- El cartucho del spa es el elemento esencial para mantener el agua del spa limpia y cristalina.
- El cartucho debe ser limpiado, en función del uso, como promedio, dos veces al mes.
- La pastilla Filter Cleaner permite limpiar en profundidad los depósitos de grasa depositados durante el uso.

- Cuatro tipos de perfumes distintos para una experiencia de baño extraordinaria.
- Pack 4 botes x 370 g.

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
AQN-500-0010	●	H007000	Spaclean. Pastilla para limpieza de spas	S	**13**
AQN-500-0065	●	H004072	Filter cleaner. Bote de 20 pastillas para limpieza cartucho	S	**30**
AQN-500-0028	●	B002013	Sales de baño. Pack 4 botes 4x370 g	S	**28**

COMPLEMENTOS

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
PSY-850-0016	Bandeja lateral enganche clip	S	23
PSY-850-0090	Bandeja multiusos Life Secure	S	26

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
PSY-850-0042	Bandeja flotante Deluxe - con asas	S	23
PSY-850-0079	Bandeja flotante	S	17

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
PSY-850-0050	Kit copas de vino plástico irrompible (x2)	S	23
PSY-850-0088	Juego de cartas plastificadas	S	4,6
PSY-850-0027	Pediluvio - Lavapies Life	S	17

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
PSY-850-0036	Reposacabezas	S	9,3
PSY-850-0041	Cojin elevador asiento	S	12
PSY-850-0080	Guante limpieza spa	S	5,6
CVV-850-0022	Asiento elevador azul	S	60

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
PSY-850-0084	Dosificador flotante bromo para spa	S	5,6
PSY-850-0091	Dosificador flotante Cloro/bromo	S	7,4
PSY-850-0062	Cepillo curvo para spas	S	8,3
PSY-850-0063	Recogehojas para spa - Life	S	12

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
PSY-850-0083	Life Spa Vac	S	30

** Incluye mango 1,2 m y conectores manguera.*

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
CVV-850-0021	Toallero - Color bronce	S	112
PSY-850-0020	Toallero - Color gris	S	102

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
PSY-850-0031	Toallero lateral Life	S	12

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

WELLNESS

BALNEOTERAPIA

376 > Tumbonas hidromasaje
378 > Juegos de aire: jets y placas
380 > Jets aire/agua
382 > Soplantes y pulsadores
384 > Elementos de EPS
386 > Natación contracorriente
390 > Jetstreams
392 > Bombas sin prefiltro

SAUNA Y BAÑO TURCO

394 > Saunas de interior
398 > Saunas de exterior
401 > Cabinas Infrarrojos
402 > Calentadores y paneles de control saunas
404 > Conectividad e iluminación saunas
405 > Accesorios saunas
406 > Generadores de vapor

Tumbonas de hidromasaje empotrable

- Cama hidromasaje en acero inoxidable AISI 316L. Acabado pulido.
- Conexión manguitos hembra 1 ½" (2 simple y 3 doble).
- Caudal de 140 m³/h y 210 m³/h.
- Desmontable tapas superiores para tratamientos de limpieza.
- Permite la revisión, limpieza, mantenimiento y desinfección cumpliendo con la legislación sanitaria contra la Legionella.



Tapas superiores desmontables mediante tornillos para limpieza en tumbonas para liner

BOMBA RECOMENDADA
1,3 kW - 140 m³/h
1,5 kW - 210 m³/h

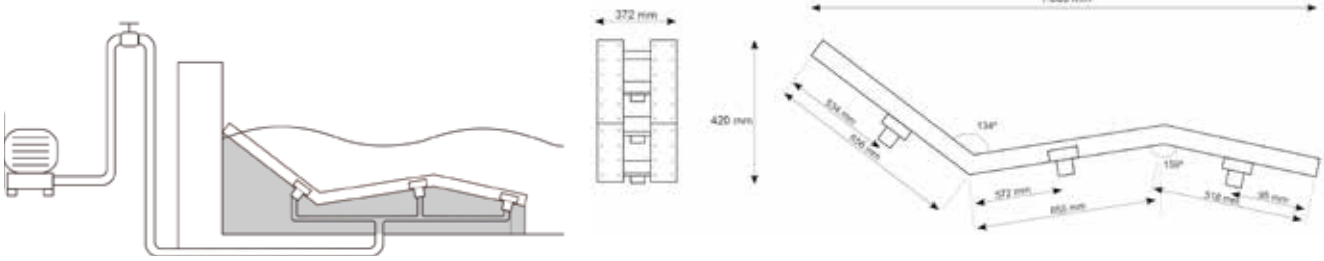

Tumbonas simple largo total: 1722 mm

TUMBONAS HORMIGÓN

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
ATY-270-0022	●	120.4	Cama hidromasaje aire doble - Hormigón. Caudal 210 m³/h Ancho 372 mm - 3 conexiones	S	**2.949**
ATY-270-0023	●	120.5	Cama hidromasaje aire simple - Hormigón Caudal 140 m³/h Ancho 122 mm - 2 conexiones	S	**1.426**

TUMBONAS LINER

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
ATY-270-0040	●	120.4L	Cama hidromasaje aire doble - Liner. Caudal 210 m³/h Ancho 372 mm - 3 conexiones	S	**3.630**
ATY-270-0041	●	120.5L	Cama hidromasaje aire simple - Liner. Caudal 140 m³/h Ancho 122 mm - 2 conexiones	S	**1.880**

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

Kit 4 jets rotativos

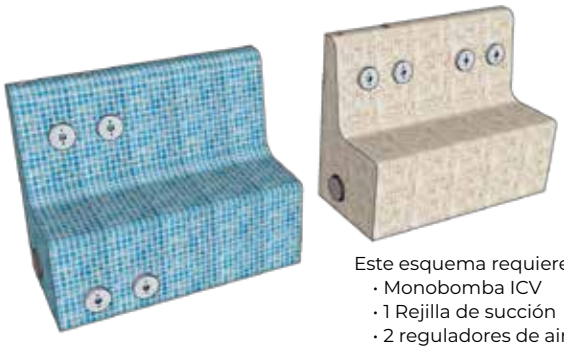

Este esquema requiere:
- Monobomba ICV
- 1 Rejilla de succión
- 2 reguladores de aire
- 4 jets giratorios
- 1 Botón neumático
- 1 Cuadro eléctrico

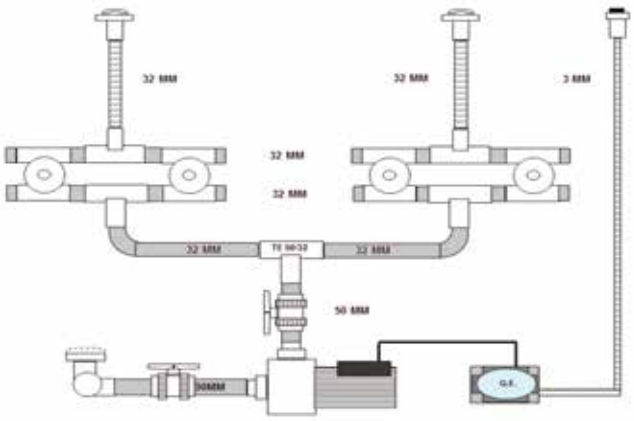

Kit 6 jets rotativos

Este esquema requiere:
- Monobomba 1,5CV
- 1 Rejilla de succión
- 2 reguladores de aire
- 4 jets giratorios
- 1 Botón neumático
- 1 Cuadro eléctrico

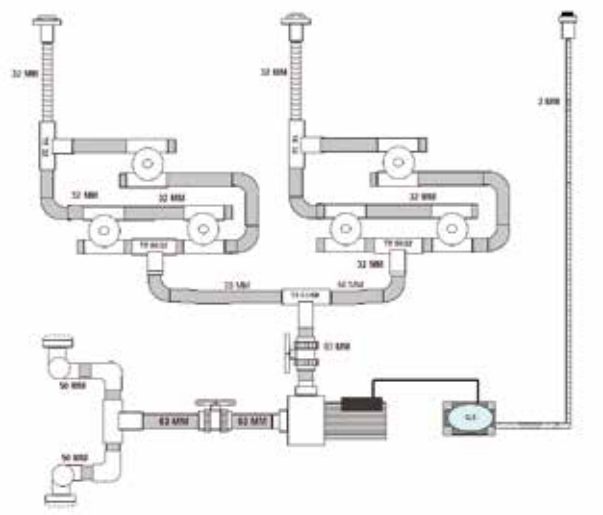

Kit 8 jets rotativos

Este esquema requiere:
- Monobomba 2CV
- 2 rejillas de succión
- 2 reguladores de aire
- 8 jets giratorios
- 1 Botón neumático
- 1 Cuadro eléctrico

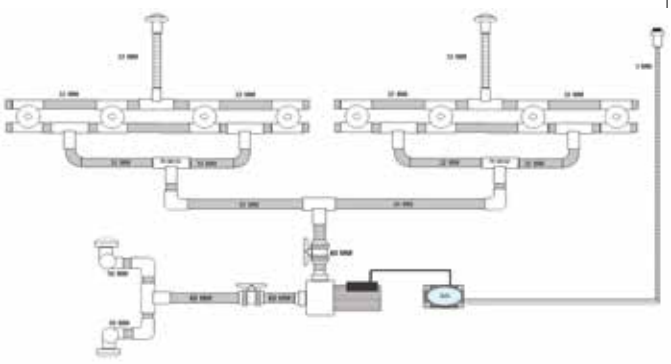

Kit 12 jets rotativos

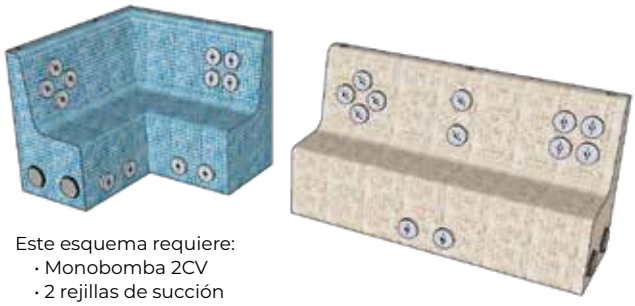

Este esquema requiere:
- Monobomba 2CV
- 2 rejillas de succión
- 3 reguladores de aire
- 12 jets giratorios
- 1 Botón neumático
- 1 Cuadro eléctrico

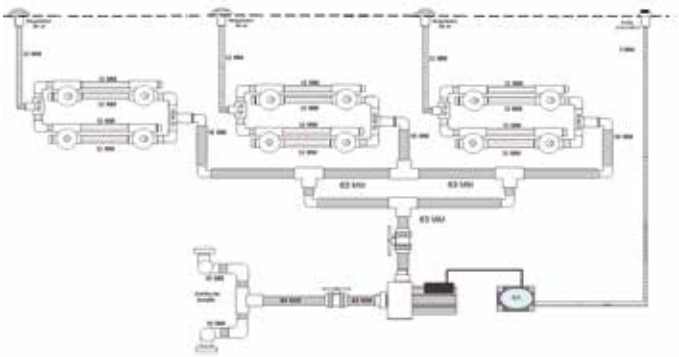

NOTA: es necesario respetar la distancia entre jets y la bomba para un correcto funcionamiento. La distancia recomendada desde la bomba a los jets no debe ser superior a 5 metros. No es recomendable que la profundidad de instalación de los jets sea superior a 75 cm. Consulte a la oficina técnica y proyectos de SCP para una correcta configuración de la instalación wellness.

Boquillas soplantes de aire

- Boquilla soplante de impulsión de aire para encolar.
- Conexión encolar tubería de Ø20 PN10.
- Caudal de 5,7 -7,5 m³/h.
- Fabricada en ABS color blanco con tapón rosca.



REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
FLU-580-0673	●	28460	Boquilla soplante aire encolar	S	**17**



1



2

- Para instalación en hormigón y acrílico.
- Acabado moldura en cromado plata.
- Cuerpo de latón.
- Incluye junta tórica para estanqueidad de rosca.

3

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
1 HAI-851-0767	●	20-4013-1	Moldura cromada 30 mm con 9 agujeros	S	**4,3**
2 HAI-851-0152	●	21-1085	Terminal boquilla de aire con válvula antirretorno	S	**13**
3 HAI-851-0163	●	25-03331	T conexión de 32 mm con reducción de 1/2"	S	**5,6**

Esquemas de montaje jets aire

KIT 8 JETS AIRE - USO DISCONTINUO

Este esquema requiere
- Compresor Genesis 900W
- 8 boquillas aire cromadas
- Pulsador neumático
- 1 Cuadro eléctrico
- Accesorios y tuberías PVC

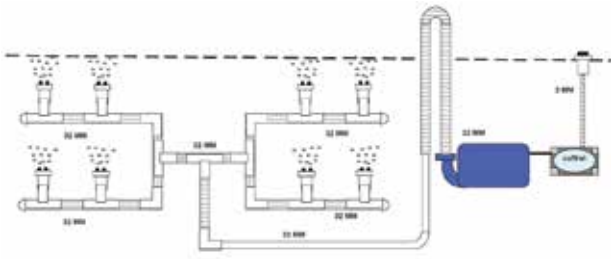

KIT 20 JETS AIRE - USO CONTINUO

Este esquema requiere
- Compresor continuo 1200W
- 20 boquillas aire cromadas
- Pulsador neumático
- 1 Cuadro eléctrico
- Accesorios y tuberías PVC

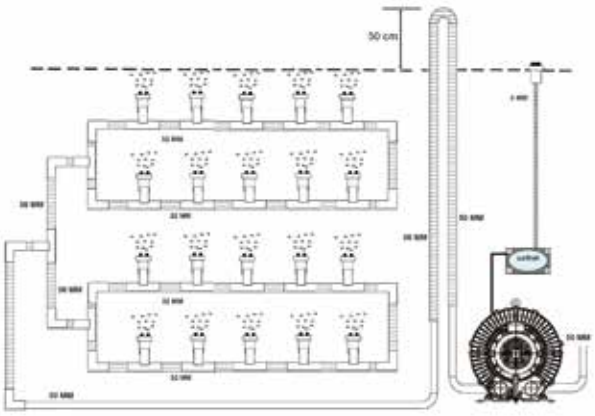

NOTAS: respetar la distancia entre jets y la bomba para un correcto funcionamiento. La distancia recomendada desde la bomba a los jets no debe ser superior a 5 metros. No es recomendable que la profundidad de instalación de los jets sea superior a 75 cm. Consulte a la Oficina técnica y de proyectos de SCP para una correcta configuración de la instalación wellness.

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

Cajones de masaje y placas de aire

CAJONES

▸ Conexión macho 1 ½".

REFERENCIA		Caudal m³/h	Soplante kW	A mm	B mm	C mm	D mm		PVP-€
ATY-270-0024	●	140	1,3	300	300	90	15	S	584
ATY-270-0025	●	210	1,5	500	500	90	15	S	954
ATY-270-0001	●	140	1,3	600	200	90	15	S	630
ATY-270-0026	●	140	1,3	Ø300	300	90	15	S	936
ATY-270-0027	●	210	1,5	Ø500	500	90	15	S	1.195

PLACAS LINEALES

▸ Conexión macho 1 ½".

REFERENCIA		Caudal m³/h	Soplante kW	A mm	B mm	C mm		PVP-€
ATY-250-0013	●	55	0.2	500	25	15	S	486
ATY-250-0012	●	55	0,2	1000	25	15	S	612

Placa efervescente SOLO&DUO

- Requiere instalación horizontal para asegurar una eficiente difusión.
- Puede integrarse en cualquier espacio de la piscina.
- Dimensiones: 48 cm x 22 cm x 7 cm.
- Perfectamente plano, sin sobresalir, incluso cuando se usa con liner.
- Fácil ajuste de altura para el sellado, mediante 2 orificios de 50 mm de Ø.
- El compresor funciona presionando un botón de control neumático.

Para la instalación del equipo, se requiere un kit del grupo A y otro del grupo B. (el modelo DUO requiere 2 kits del grupo A)

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
A ACS-080-0171	●	800450PAS	Placa efervescente ABS blanco - para liner/hormigón - 48 x 22 cm (PACK 1)	S	288

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
B ACS-080-0173	●	800610	Kit complementos Modelo SOLO Blanco. 400W + 180W (PACK 2)	S	1.295
B ACS-080-0177	●	800710	Kit complementos Modelo DUO Blanco. 900W + 180W (PACK 2)	S	1.335

** La placa efervescente esta disponible en colores arena, gris claro y antracita. Bajo demanda. Por defecto el equipo en color blanco.*

Turbo jet

- Conexión, 1½" macho.
- Caudal recomendado 15 m³/h.
- Boquilla de agua combinada con aire.

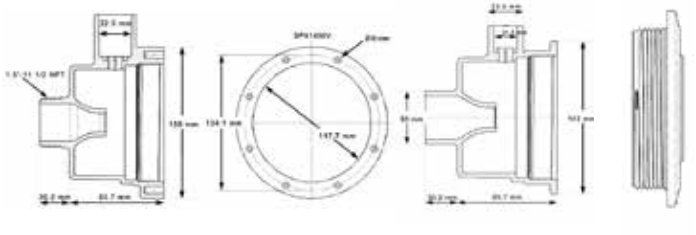

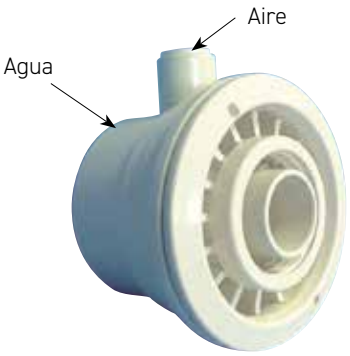

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
HAY-080-0019	●	SP1450TVE	Turbo Jet. Liner	S	88
HAY-080-0015	●	SP1450TE	Turbo Jet. Hormigón / fibra	S	58

Magna jet

- Jets de masaje aire/agua para aplicación en fibra, hormigón y acrílico (no se puede utilizar en liner).
- Caudal recomendado 2.7 m³/h a 7 m.c.a.

1

2

3

4

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
1 HAI-851-0652	●	10-4833ME	Base Magna Jet 32 mm aire / 50 mm agua	S	47
1 HAI-851-0651	●	10-4831ME	Base Magna Jet 32 mm aire / 32mm agua	S	26
2 HAI-851-0650	●	10-4820WHT	Boquilla para Magna. Jet estándar	S	14
3 HAI-851-0660	●	16-4821WHT	Boquilla para Magna. Jet giratorio	S	31
4 HAI-851-0659	●	16-4820WHT+	Boquilla para Magna. Jet giratorio doble	S	36

Jets de hidromasaje Inox

AISI 316L

Jet agua/aire Ø160

Mini jet Ø50

- Jets agua-aire en acero inoxidable AISI 316L.
- Acabado pulido.
- Inyección de microburbujas.

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
ATY-250-0015	●	AQA-JETL	Jet agua / aire Ø160 mm - 10,5 m³/h	S	815
ATY-250-0014	●	AQA-MJET	Mini jet agua / aire Ø50 mm - 10,5 m³/h	S	306

Tomas de aspiración

- Boquilla/rejilla aspiración ABS blanco para liner y hormigón.
- Sistema de rejilla anti-vortex. Fijación rejilla con tornillos de Ø162 mm.
- Conexión 63 / 2 1/2", para máximo caudal de 30 m³/h.

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
HAY-080-0010	●	062630100000	Rejilla aspiración ABS hormigón	P	18
HAY-080-0011	●	062630300000	Rejilla aspiración ABS liner	P	34

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

Poly jets Hormigón & Liners

NOVEDAD

WAT-851-0158

WAT-851-0159

WAT-851-0037

WAT-851-0161

WAT-851-0038

WAT-851-0160

- Jets de masaje para liner. con 4 tornillos y 2 juntas
- Caudal recomendado por jet 3-4 m³/h
- Para montaje en Hormigón requiere 2 piezas: Cuerpo + boquilla jet
- Para montaje en Liner requiere 3 piezas: Base + cuerpo + boquilla jet

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
WAT-851-0158	●	210-6070	Poly Jet - Giratorio doble blanco	S	39
WAT-851-0159	●	210-6080	Poly Jet - Estándar blanco	S	39
WAT-851-0037	●	210-6090	Poly Jet - Giratorio blanco	S	35
WAT-851-0161	●	210-6170	Poly Jet grande - Giratorio doble blanco	S	41
WAT-851-0038	●	210-6180	Poly Jet grande - Estándar blanco	S	41
WAT-851-0160	●	210-6190	Poly Jet grande - Giratorio blanco	S	41

WAT-851-0015

WAT-851-0014

WAT-851-0011

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
WAT-851-0015	●	210-5937	Cuerpo Poly Jet 50mm Agua / 20mm Aire	S	12
WAT-851-0014	●	210-9500	Cuerpo Poly Jet 32mm Agua / 32mm Aire	S	13
WAT-851-0011	●	210-5500	Base para jet (Instalaciones Liner)	S	13

ACCESORIOS

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
WAT-851-0179	●	218-1770A	Tapón de estanqueidad + llave	S	8
WAT-851-0036	●	916-1250	Embellecedor inox para polyjet	S	10

Poly Storm jets hormigón

WAT-851-0019

Jets de masaje hormigón con acabados en blanco:
- Jets de masaje hormigón con acabado ABS blanco.
- 2 modelos de jets disponibles: direccional y rotativo doble.
- Caudal recomendado por jet: 3 a 4 m³/h.
- Profundidad jets no inferior a 75 cm.
- Conexiones Agua 32 mm / Aire 20 mm.
- Longitud variable tubo interior Ø32 mm.

WAT-851-0020

WAT-851-0021

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
WAT-851-0019	●	100-1190	Cuerpo Poly Storm 32 mm	S	25
WAT-851-0020	●	229-8160	Jet direccional blanco	S	15
WAT-851-0021	●	229-8170	Jet rotativo doble blanco	S	19

Soplantes de uso continuo

- Turbinas de canal lateral de simple etapa y alta presión.
- Funcionan tanto en aspiración como en compresión para trabajar en servicio continuo.
- Construidos totalmente en aluminio moldeado a presión.
- El aire aspirado o comprimido se mantiene limpio.
- No es necesario mantenimiento.
- Pueden ser instalados en cualquier posición.
- Motores asíncronos, monofásicos o trifásicos, aislamiento clase F, 50 Hz. IP54.1500 r.p.m.
- Soporta una temperatura ambiente de hasta 40°C.

REFERENCIA	CÓDIGO	N° boquillas	Potencia	Tensión (V)	Conexión (HEMBRA)	Caudal (m^3/h)	Presión (mbar)	PVP-€
SEK-080-0001	BL020001M0400	6-7	0,4	230	1-1/4"	80	130	S **430**
SEK-080-0002	BL040001M0900	10-12	0,85	230	1½"	145	160	S **565**
SEK-080-0003	BL050001M1300	12-16	1,3	230	2"	210	170	S **519**
SEK-080-0004	BL050001M1500	18-20	1,5	230	2"	210	190	S **830**
SEK-080-0012	BL060001M2200	28-30	2,2	230	2"	318	190	S **1.182**
SEK-080-0005	BL02000100400	6-7	0,4	230/400	1-1/4"	84	130	S **412**
SEK-080-0006	BL04000100900	10-12	0,85	230/400	1½"	145	160	S **575**
SEK-080-0007	BL05000101300	12-16	1,3	230/400	2"	210	170	S **639**
SEK-080-0008	BL05000101500	18-20	1,5	230/400	2"	210	190	S **728**
SEK-080-0009	BL06000102200	28-30	2,2	230/400	2"	318	190	S **1.149**
SEK-080-0010	BL06000103000	32-40	3	230/400	2"	318	270	S **1.232**
SEK-080-0011	BL07000105500	50-55	5,5	230/400	2½"	530	320	S **2.967**

ACCESORIOS SILENCIADORES



REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	A mm	B mm	C mm	D mm	E	PVP-€
HAY-101-7375	146500150000	Silenciador 1½"	230	170	30	60	1½"	S **278**
HAY-101-7376	146500200000	Silenciador 2"	260	170	30	90	2"	S **306**

** Material bajo demanda. Consulte disponibilidad.*

Soplante Génesis - Uso discontinuo

- Uso discontinuo.
- Cuerpo de plástico.
- Ideal para spas y bañeras de hidromasaje.

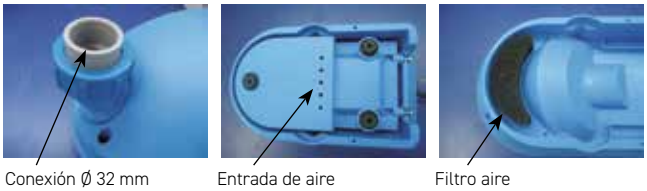

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€
HAI-850-0098	G90-2NN-S	Compresor Génesis 900 W - 8/12 jets	S **306**
HAI-851-0641	G90-2AN-S	Compresor Génesis Neumático 900 W - 8/12 jets	S **325**
HAI-850-0094	G120-2NN-S	Compresor Génesis 1200 W - 12/16 jets	S **325**
HAI-851-0639	G120-2AN-S	Compresor Génesis Neumático 1200 W - 12/16 jets	S **326**

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

Pulsadores piezoeléctricos

- Para instalar en el borde de la piscina.
- Piezoeléctrico con botón estanco.
- Dos posiciones (parado/marcha).
- Incluye pasamuros (50 mm).
- Compatible con botones de diámetro 22 mm.
- Elección de color RGB según conexión cables.
- Funcionamiento a 12V.

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
CCE-570-0564	●	PF10C200	Botón piezoeléctrico Plástico POM + pasamuros - Piscina hormigón	S	**175**
CCE-570-0565	●	PF10C201	Botón piezoeléctrico Inox + pasamuros - Piscina hormigón	S	**223**

Cajas de control

- Incluye contactor, guardamotor y módulo piezo de conexión de botones.
- Gestión de pulsadores hasta 100 m de distancia.
- Control de dos motores. 2 maniobras de salida con un único piezoeléctrico.
- Permite programar funcionamiento: secuencias, temporizador.

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
CCE-570-0572	●	PF10B161	Cuadro control piezoeléctricos 6-10 A Monofásico	S	**241**
CCE-570-0569	●	PF10B160	Cuadro control piezoeléctricos 10-16 A Monofásico	S	**241**
CCE-570-0568	●	PF10B164	Cuadro control piezoeléctricos 4-6 A Trifásico	S	**241**
CCE-570-0580	●	PF10M070	Módulo controlador piezo	S	**182**

Pulsadores neumáticos y accesorios

1



2

3

4

5

6

7

	REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
1	**HAI-851-0124**	●	13085-PC	Pulsador Neumático ABS Cromado	S	**14**
1	**HAI-851-0691**	●	13082+WH	Pulsador Neumático ABS	S	**11**
2	**HAI-851-0645**	●	10-2100ME+WHT	Regulador de aire 32 mm	S	**15**
3	**HAI-850-8131**	●	10-2155M+PC	Embellecedor cromado	S	**Consultar**
4	**HAI-851-0064**	●	31-6200	Codo conexión - juego enlace	S	**21**
5	**HAI-851-0644**	●	20-0853	Tubo flexible. 3 mm - Rollo 50 m.	S	**34**
6	**HAI-851-0175**	●	41-0255	Microswitch neumático	S	**34**
7	**AVF-560-0363**	●	1350032	Válvula de retención. Ø32mm para soplante. 45 mbar	Z	**13**

Cabinas de duchas y pediluvios

Baño turco

Tumbonas

- Tumbonas fabricadas en dos piezas de Poliestireno Expandido de alta densidad, reforzadas con malla de fibra, adaptadas a normativa y preparadas para revestimiento cerámico.
- Envío en dos piezas con el kit de adhesivo (mortero, malla FV autoadhesiva y cola polímera).
- Inalterable con el agua y de gran resistencia.
- Las tumbonas calefactables se suministran con manta térmica integrada, termostato digital, transformador 220/24 VC y sonda temperatura ya integrada.

Modelo Santorini

Modelo Ítaca

Modelo Luxor

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Medidas (mm)	m² mosaico para revestir		PVP-€
HYS-270-0007	HSP223123	Tumbona sin calefactar - modelo Santorini. Base recta	1710x800x700	2,98	S	**1.426**
HYS-270-0004	HSP223122	Tumbona calefactada - modelo Santorini. Base recta	1710x800x700	2,98	S	**2.060**
HYS-270-0005	HSP223641	Tumbona sin calefactar - modelo Ítaca. Base oval	1877x800x700	2,93	S	**1.306**
HYS-270-0001	HSP223640	Tumbona calefactada - modelo Ítaca. Base oval	1877x800x700	2,93	S	**2.038**
HYS-270-0006	HSP223742	Tumbona sin calefactar - modelo Luxor. Base recta	1877x800x700	2,88	S	**1.158**
HYS-270-0002	HSP223741	Tumbona calefactada - modelo Luxor. Base recta	1877x800x700	2,88	S	**2.102**

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

Spas y vasos de hidromasaje

Proyectos a medida según dimensiones del espacio wellness y condicionamientos técnicos.

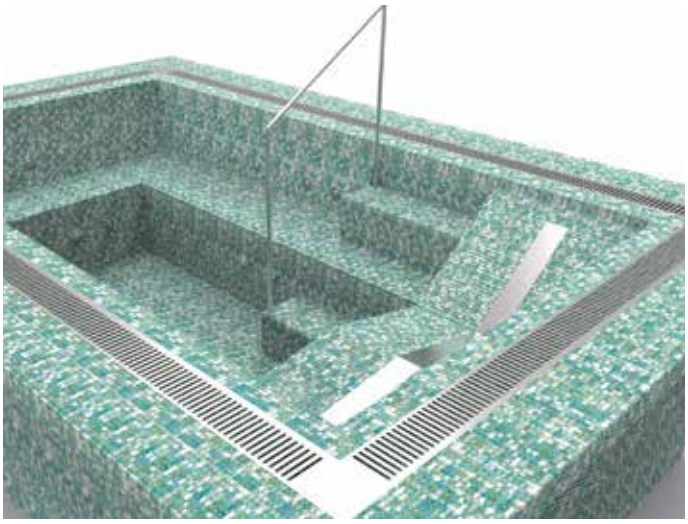

OFICINA TÉCNICA Y DE PROYECTOS

Nuestro equipo especializado en obras y proyectos de piscina pública y wellness podrá ayudarte a realizar la mejor selección de diseños y opciones, según las necesidades de tu proyecto. Soluciones mediante herramientas CAD-CAM a medida del cliente. Coordinación entre la oficina técnica y de proyectos de SCP y el cliente:

- *En fase de redacción del proyecto (estudios de ingeniería y arquitectos): apoyo en la redacción de la parte técnica del proyecto y definición de las unidades de obra para presupuesto.*
- *En fase de ejecución de obra (dirección de obra, contratistas e instaladores): adaptación del proyecto a la ejecución en obra.*

Triva

Equipo contracorriente de alto rendimiento con tecnología Flat

El sistema de contracorriente TRIVA ha sido diseñado como un equipo para atletas de alto rendimiento. Gracias a la innovadora tecnología «FLAT», TRIVA crea una corriente plana y potente debajo de la línea de flotacion, dirigida hacia el pecho y los hombros, donde los nadadores necesitan ganar resistencia. La versión Triva 150 (Caudal de 150 m³/h), permite seleccionar la potencia de salida desde el interruptor piezoeléctrico.

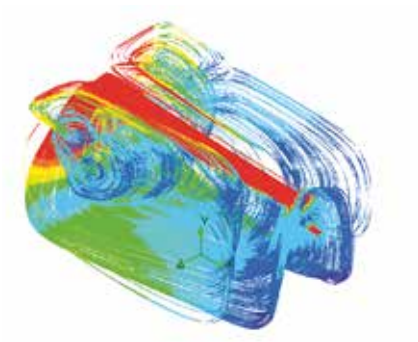

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Bridas en acero inoxidable.
- Piezoeléctrico iluminado 4 funciones y 4 colores.
- Compatible con agua salada hasta 3 g/l.
- Aspiración por separado.

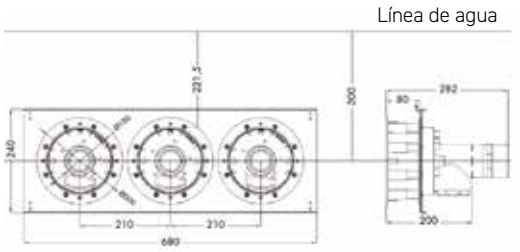

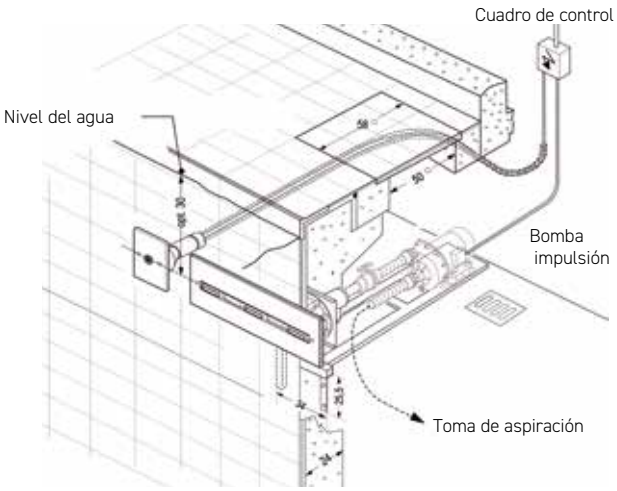

TRIVA 150 M³/H

	REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
A	UWE-080-0212	●	2000594	Material de empotrar en ABS - TRIVA 150	S	5.000
B	UWE-080-0213	●	2000596	Kit completo TRIVA 150 - 2 bombas de 3,5 kW Trifásica	S	11.195
C	UWE-081-0958	●	2000595	Kit estanqueidad para liner TRIVA 150	S	1.426

** Para la instalación del equipo se requiere un kit del grupo A y otro del grupo B. Piscinas de liner requieren un kit adicional tipo C.*

TRIVA 225 M³/H

	REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
A	UWE-080-0222	●	2000614	Material de empotrar en ABS - TRIVA	S	5.650
B	UWE-080-0221	●	2000615	Kit completo TRIVA 225 - 3 bombas de 3,5 kW Trifásica	S	13.334
C	UWE-081-0963	●	2000616	Kit estanqueidad para liner TRIVA 225	S	1.667

** Para la instalación del equipo se requiere un kit del grupo A y otro del grupo B. Piscinas de liner requieren un kit adicional tipo C.*

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

Ovo

Contracorriente de alto rendimiento a un precio interesante. Equipo premontado de fácil montaje.

- Caudal hasta 65 m³/h (trifásico).
- Frontal en dos acabados: ABS blanco brillo y ABS gris-plata 500 x 400 mm.
- Boquilla ajustable.
- Botón neumático en la parte delantera.
- Piezas para empotrar en ABS.
- Brida de revestimiento de acero inoxidable incluida.
- Incluye piezas de adaptación para piscinas de liner.

Piezas incluidas en cada pack:
> 2 válvulas de PVC.
> Tubos de conexión.
> Herrajes de PVC.
> Caja de control.

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
UWE-080-0247	●	2000784	OVO ABS blanco - 3,2 kW - Monofásico	S	**2.821**
UWE-080-0246	●	2000783	OVO ABS blanco - 3,5 kW - Trifásico	S	**2.741**

Visa

El botón PIEZO ilumina la piscina por la noche dando un efecto especial

- Caudal hasta 65 m³/h (trifásico).
- Sistema contracorriente de alta calidad fabricado en plástico ABS.
- Forma compacta de la estructura.
- Placa frontal: 410 x 345 x 65,5 mm.
- Boquilla pivotante con caudal ajustable.
- Botón neumático integrado e iluminado.

CARACTERÍSTICAS

BOQUILLA	Direccionable con caudal ajustable
HIDROMASAJE	Regulable
ASPIRACIÓN	Integrada en frontal
CAUDAL	63 m³/h
POTENCIA ABSORBIDA (P1)	3.500 W
CONTROL	Interruptor piezoeléctrico integrado
CAJA DE CONTROL	Jet control
ALIMENTACIÓN	230/400 Trifásica

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
UWE-080-0553	●	2001625	Material de empotrar en ABS - VISA	S	**475**
UWE-080-0554	●	2001627	Kit completo VISA - bomba 3,5 kW Trifásica	S	**4.541**
UWE-080-0556	●	2001685	Kit completo VISA - bomba 3 kW Monofásica	S	**4.575**
UWE-080-0128	●	182824	Kit estanqueidad para liner VISA	S	**6.484**

Jet Vag Junior Pro

El contracorriente sencillo y funcional

- Motor de 3CV (monofásico o trifásico).
- Cuadro eléctrico y mando a distancia incluidos.
- Piezas de canalización incluidas a Ø63.
- Frontal monobloque compatible con liner, fibra y hormigón.
- Tubo de aspiración de aire y botón neumático.
- Caudal 50 m³/h.

Caja de conexiónes

Material de empotrar

Bomba MGD

Frontal con botón neumático

MODELO SIN MANDO A DISTANCIA

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
ACS-080-0048 ●	800006	Contracorriente Jeg Vag Junior Pro 3 CV Monofásico	S	**1.683**
ACS-080-0049 ●	800007	Contracorriente Jeg Vag Junior Pro 3 CV Trifásico	S	**1.726**

** Hasta fin de existencias*

Cuadro eléctrico

MODELO CON MANDO A DISTANCIA

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
ACS-080-0065 ●	800006P	Contracorriente Jeg Vag Junior Pro 3 CV Monofásico	S	**1.778**
ACS-080-0066 ●	800007P	Contracorriente Jeg Vag Junior Pro 3 CV Trifásico	S	**1.829**

** Para piscinas de panel se puede solicitar bajo demanda la ref: ACS-080-0067*

Cuadro eléctrico + control remoto

New Jet Vag

Contracorriente con frontal disponible en colores: arena, gris y antracita

- Boquilla central Ø 42 mm con regulación del caudal de aire y agua en la boquilla.
- Botón piezoeléctrico. Luz piezoeléctrica de serie (2,5 ml).
- Piezas de conducciones disponibles en Ø 63/75 mm.
- Dos opciones: bomba en 3 CV monofásica 50 m³/h o bomba 4 CV trifásica 70 m³/h con motor de resina.
- Mando a distancia.
- Caja de conexión.

+

+

Para la instalación del equipo se requiere un kit del grupo A y otro del grupo B.

	REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
A	**ACS-080-0143**	●	507721	Material de empotrar ABS - New Jet Vag Hormigón	S	**500**
B	**ACS-080-0050**	●	800041	Kit Bomba NCC 3CV Monofásica + panel frontal + cuadro eléctrico + mando a distancia	S	**2.039**
B	**ACS-080-0051**	●	800042	Kit Bomba NCC 4CV Trifásica + panel frontal + cuadro eléctrico + mando a distancia	S	**2.223**

Nota: frontal disponible en colores arena, gris claro y antracita. Bajo demanda. Por defecto el equipo trae frontal blanco

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

Nixi -D

La evolución del contracorriente Jeg Vag Junior

- Pieza de empotramiento de Ø 63/75 mm.
- Botón piezoeléctrico retroiluminado de serie.
- Diseño elegante y moderno que se adapta a cualquier piscina, ya sea de nueva construcción o renovada.
- Puede sustituir facilmente al JetVag mediante un kit retrofit y conectando al botón piezoeléctrico del nuevo frontal.
- Equipo de nueva generación, con sistema de estanqueidad mejorado que reduce las pérdidas de carga en la parte a estanqueizar, lo que aumenta el caudal a través de la boquilla.
- La boquilla central no tiene limitaciones de sección interna ofreciendo el doble de presión a la salida.
- Mayor caudal para un mejor rendimiento en la natación contracorriente.
- Se adapta a todas las piscinas incluso las de fondo móvil al tener solamente 20 mm de grosor respecto a la pared.
- Disponible en varios colores: blanco, gris, arena y antracita.

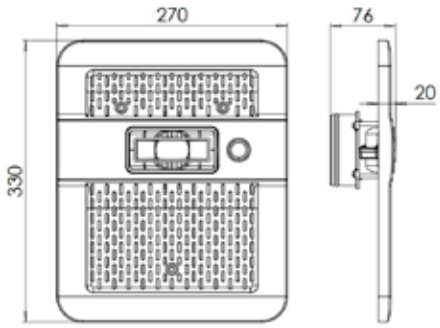

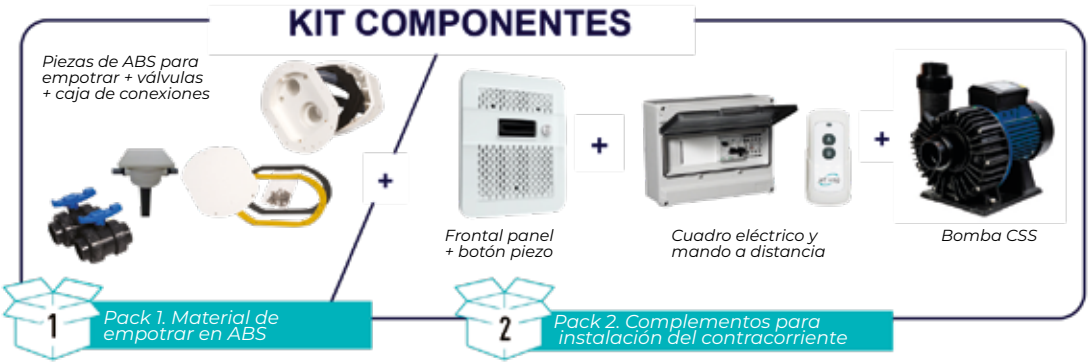

Para la instalación del equipo se requiere un kit del grupo A y otro del grupo B.

	REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
A	**ACS-080-0143**	●	507721	Material de empotrar ABS - New Jet Vag Hormigón conexiones Ø 63/75 mm	S	**500**
B	**ACS-080-0247**	●	900100	Kit Nixi-D Bomba 2 CV Monofásica	S	**2.556**
B	**ACS-080-0248**	●	900101	Kit Nixi-D Bomba 3 CV Monofásica	S	**2.652**
B	**ACS-080-0249**	●	900102	Kit Nixi-D Bomba 4 CV Trifásica	S	**2.862**

Nota: frontal disponible en colores arena, gris claro y antracita. Bajo demanda. Por defecto el equipo trae frontal blanco

Contracorriente Puro Compacto

Contracorriente todo en uno, sencillo y compacto con botón piezoeléctrico

- Sistema contracorriente con tecnología de flujo plano. En una solución todo en uno: chorro, botón piezoeléctrico y sistema de aspiración en una sola unidad.
- Rejilla de aspiración integrada.
- Botón piezoeléctrico integrado.
- Caudal aproximado 65 m³/h.
- Sin mezcla de aire.
- Panel de acero inoxidable pulido.
- Evita remolinos en el agua.
- Muy silencioso.
- Bomba de 3.500 W - Trifásia.

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
UWE-080-0263	●	2001071	Material de empotrar en ABS - PURO COMPACT	S	**1.645**
UWE-080-0264	●	2001073	Kit bomba trifásica PURO COMPACT + accesorios	S	**5.262**
UWE-081-1003	●	2001074	Kit de adaptación para liner PURO	S	**610**

Contracorriente Puro

Contracorriente todo en uno. Sencillo y compacto con botón piezoeléctrico

- El sencillo sistema a contracorriente con tecnología de flujo plano.
- 2 rejillas de aspiración Wave 40 cuadradas.
- Pulsador piezoeléctrico cuadrado.
- Caudal aproximado 65 m3/h.
- Sin mezcla de aire.
- Panel de acero inoxidable pulido

Puro 1

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
UWE-080-0028	●	2001237	Material de empotrar en ABS - PURO 1	S	**1.893**
UWE-080-0030	●	2001239	Kit bomba trifásica PURO 1 + accesorios	S	**4.482**
UWE-080-0081	●	098814	Kit de adaptación para liner PURO 1	S	**676**

Puro 2

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
UWE-080-0031	●	2001238	Material de empotrar en ABS - PURO 2	S	**2.593**
UWE-080-0033	●	2001240	Kit bomba trifásica PURO 2 + accesorios	S	**5.617**
UWE-080-0082	●	098830	Kit de adaptación para liner PURO 2	S	**5.186**

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

Hidromasaje - Viva (fondo) o Lido (pared)

- Bomba centrífuga ideal para sistemas de hidromasaje y spas.
- Aspiración externa y separada en acabado inoxidable
- Caudal de masaje de 5 jets. Burbujas constantes.
- Motores trifásicos según norma europea IE3.
- Acabado ABS blanco en boquilla.

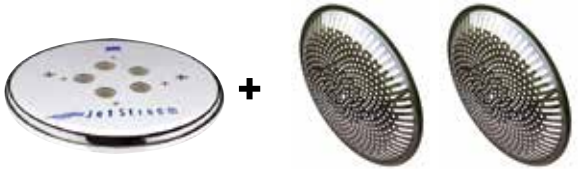

Ø 220 mm

Wave 40
Conexiones: Ø 75

VIVA - SUELO

Para la instalación del equipo, se requiere un kit del grupo A y otro del grupo B. Piscinas de liner requieren un kit adicional tipo C.

	REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
A	UWE-080-0037	●	265545	Kit material empotrar ABS hormigón VIVA	S	1.521
B	UWE-080-0386	●	265604	Kit completo VIVA con bomba Trifásica 3.5 kW - 400 V - accesorios redondos	S	3.860
B	UWE-080-0198	●	2000445	Kit completo VIVA con bomba Trifásica 3.5 kW - 400 V - accesorios cuadrados	S	4.180
B	UWE-080-0052	●	268054	Kit completo VIVA con bomba Monofásica 3.5 kW -230 V - accesorios redondos	S	10.056
C	UWE-081-0746	●	185355	Kit estanqueidad para Liner VIVA	S	352

No incluye cuadro eléctrico, piezo ni pulsador neumático.

LIDO - PARED

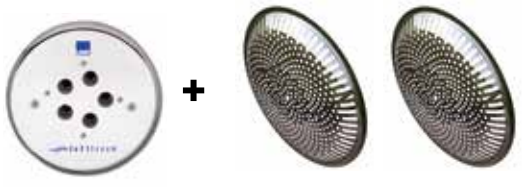

Ø 220 mm

Wave 40
Conexiones: Ø 75

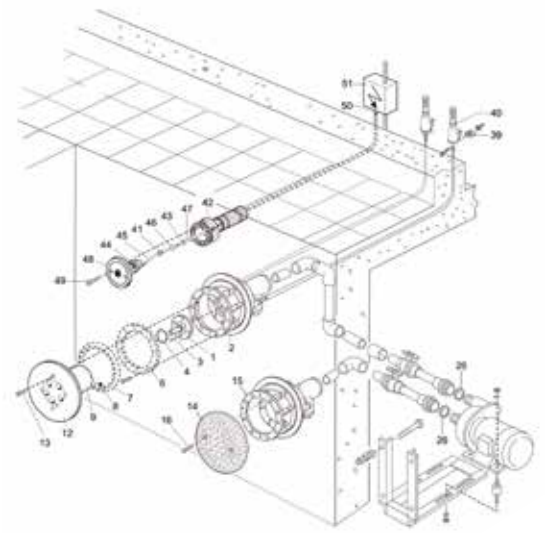

LIDO 2 - PARED

Ø 220 mm

Wave 40
Conexiones: Ø 75

Para la instalación del equipo, se requiere un kit del grupo A y otro del grupo B. Piscinas de liner requieren un kit adicional tipo C.

	REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
A	UWE-080-0387	●	265545	Kit material empotrar ABS hormigón LIDO	S	1.521
B	UWE-080-0408	●	267693	Kit completo LIDO con bomba Trifásica 3.5 kW - 400 V - accesorios redondos	S	4.112
C	UWE-081-0747	●	185355	Kit estanqueidad para Liner LIDO	S	397

	REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
A	UWE-080-0394	●	266306	Kit material empotrar ABS hormigón LIDO 2	S	2.223
B	UWE-080-0409	●	267694	Kit completo LIDO 2 con bomba Trifásica 3.5 kW - 400 V - accesorios redondos	S	5.019
C	UWE-081-0748	●	185363	Kit estanqueidad para Liner LIDO 2	S	438

No incluye cuadro eléctrico, piezo ni pulsador neumático.

Bombas HCP0900 & HCP1000 sin prefiltro

Bomba centrífuga ideal para sistemas de hidromasaje y spas.

- Motores trifásicos según norma europea IE3.
- Conexiones 63 mm exterior / 50 mm interior

BOMBAS HCP0900 SIN PREFILTRO

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
HAY-100-1541	HCP09101	HCP 0900 1 CV monofásica 15,9 m³/h	S	**Consultar**
HAY-100-1542	HCP09103	HCP 0900 1 CV trifásica IE3 15,9 m³/h	S	**665**
HAY-100-1543	HCP09151	HCP 0900 1.5 CV monofásica 22,4 m³/h	S	**534**
HAY-100-1544	HCP09153	HCP 0900 1.5 CV trifásica IE3 22,4 m³/h	S	**680**
HAY-100-1545	HCP09201E	HCP 0900 2 CV monofásica 26,2 m³/h	S	**575**
HAY-100-1546	HCP09203E	HCP 0900 2 CV Trifásica IE3 26,2 m³/h	S	**778**

- Bomba centrífuga específica para sistemas de hidromasaje y spas de grandes caudales.
- Motores trifásicos según norma europea IE3.
- Compatible con agua salada.
- Conexiones de 90 mm.

BOMBAS HCP1000 SIN PREFILTRO

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
HAY-100-1458	HCP10251E	HCP 1000 2.5 CV monofásica	S	**1.158**
HAY-100-1459	HCP10253E	HCP1000 2.5 CV trifásica IE3	S	**1.195**
HAY-100-1437	HCP10301E	HCP 1000 3 CV monofásica	S	**1.232**
HAY-100-1460	HCP10303E	HCP1000 3 CV trifásica IE3	S	**1.223**
HAY-100-1461	HCP10353E	HCP 1000 3.5 CV trifásica IE3	S	**1.399**
HAY-100-1462	HCP10453E	HCP1000 4.5 CV trifásica IE3	S	**1.500**

ACCESORIOS: CUADROS - SIST. NATACIÓN A CONTRACORRIENTE

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
HAY-570-0018	HPOWSWIM230	Cuadro eléctrico - Monofásico 230V - hasta 14A	S	**367**
HAY-570-0019	HPOWSWIM400	Cuadro eléctrico - Trifásico 400V - hasta 16A	S	**367**

Bomba Nadorself

- Bomba auto aspirante.
- Diseñada para contracorriente.
- Gran caudal y conexión 2½".

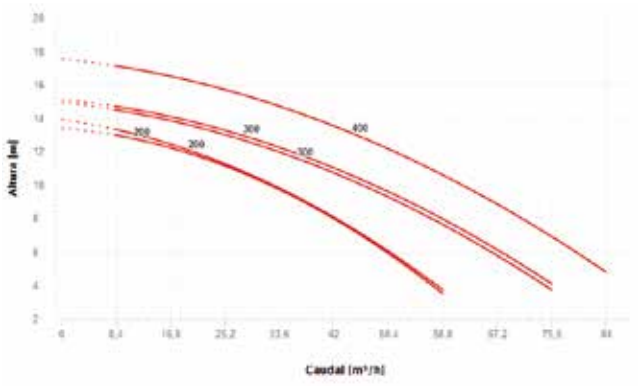

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
EPP-100-0010	203166	Nadorself 3 CV Monofásica 53 m³/h	S	**1.158**
EPP-100-0012	203169	Nadorself 4 CV Trifásica 66 m³/h	S	**1.223**

** Caudal a 8 m.c.a.*

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

SAUNAS
BAÑO TURCO

Family Medium

1960 x 1590 x 2040 mm

PORTES CONSULTAR

- Cabina de madera de abeto macizo.
- Elemento de techo.
- Diseño de interiores “básico” de abeto.
- 3 bancos 570 mm de ancho. Capacidad 2-3 personas.
- 1 reposacabezas.
- Rejilla de ventilación.
- Marco de protección de la estufa.
- Puerta de cristal de seguridad de 8 mm.
- 2 paneles acristalados- vidrio de seguridad simple de 8 mm.
- Iluminación LED blanca integrada en soporte del techo.
- Opcional: Juego de Led para luz de color en interior cabina.

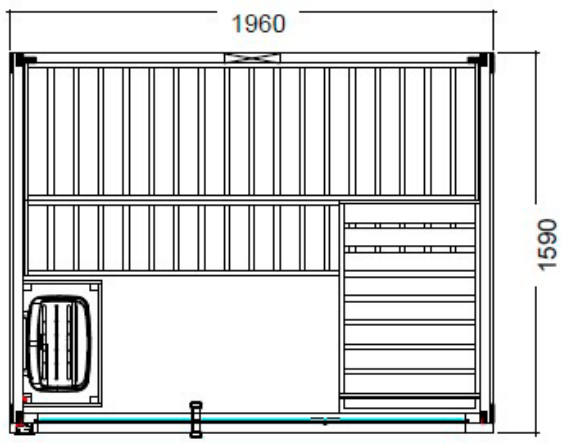

CARACTERÍSTICAS

DIMENSIONES	1960 × 1590 × 2040 milímetros
POTENCIA RECOMENDADA ESTUFA	7,5-9 kW (estufa no incluida)
CABINA	Madera de abeto macizo
DISEÑO DE INTERIORES	Acabado “Basic” con 3 bancos y 1 reposacabezas
CAPACIDAD	3 personas
SUELO	-
PUERTAS	590x1900x8mm
APERTURA	Derecha o izquierda para elegir
CRISTAL	Fabricado con vidrio de seguridad templado de 8 mm

REFERENCIA		DESCRIPCIÓN		PVP-€
HRA-080-0004	●	Sauna Family Medium	S	**5.282**

Accesorios sauna

REFERENCIA		DESCRIPCIÓN		PVP-€
SET-080-0263	●	Estufa 100E 9 kW con control externo no incluido	S	**556**
SET-080-0145	●	Panel de control Pro B2 (Gestión de la estufa y la luz)	S	**658**
SET-080-0004	●	Piedras para sauna finlandés 20 kg	S	**56**
SET-080-0170	●	Kit de accesorios para saunas 11 piezas	S	**141**

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

Family Large

1960 x 1890 x 2040 mm

PORTES CONSULTAR

- Cabina de madera de abeto macizo.
- Elemento de techo.
- Diseño de interiores “básico” de madera de tilo.
- 3 bancos 570 mm de ancho. Capacidad 5 personas.
- 1 reposacabezas.
- Rejilla de ventilación.
- Marco de protección de la estufa.
- Puerta de cristal de seguridad de 8 mm.
- 2 paneles acristalados- vidrio de seguridad simple de 8 mm.
- Iluminación LED RGBW integrada en el soporte del techo.
- Opcional: Juego de Led para luz de color en interior cabina.

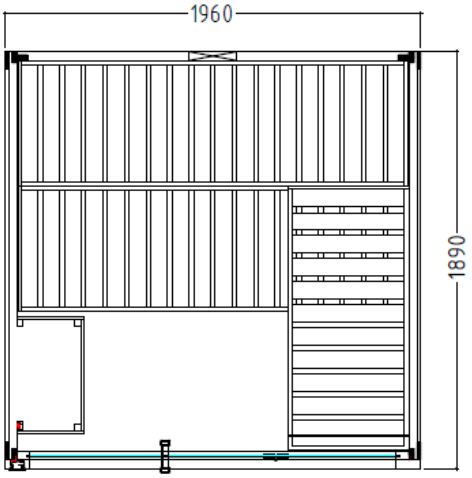

CARACTERÍSTICAS

DIMENSIONES	1960 × 1890 × 2040 milímetros
POTENCIA RECOMENDADA ESTUFA	7,5-9 kW (estufa no incluida)
CABINA	Madera de abeto macizo
DISEÑO DE INTERIORES	Acabado “Basic” en madera de tilo, 3 bancos y 1 reposacabezzas
CAPACIDAD	5 personas
SUELO	-
PUERTAS	590x1900x8mm
APERTURA	Derecha o izquierda para elegir
CRISTAL	Fabricado con vidrio de seguridad templado de 8 mm

REFERENCIA		DESCRIPCIÓN		PVP-€
HRA-080-0003	●	Sauna Family Large	S	3.654

Accesorios sauna

REFERENCIA		DESCRIPCIÓN		PVP-€
SET-080-0263	●	Estufa 100E 9 kW con control externo no incluido	S	556
SET-080-0145	●	Panel de control Pro B2 (Gestión de la estufa y la luz)	S	658
SET-080-0004	●	Piedras para sauna finlandés 20 kg	S	56
SET-080-0170	●	Kit de accesorios para saunas 11 piezas	S	141

Alaska View

2080 x 2060 x 2040 mm

- Cabina de madera de abeto macizo.
- Elemento de tejado de madera maciza con corona.
- Diseño de interiores “Prestige” Madera de tilo.
- 3 bancos 620 mm. Capacidad 3-4 personas.
- Respaldos.
- 2 reposacabezas.
- Registros de aire.
- Panel de revestimiento intermedio.
- Marco de protección de la estufa.
- Rejillas de suelo.
- Lámpara con panel protector (sin bombilla).

REFERENCIA		DESCRIPCIÓN		PVP-€
SET-080-0013	●	Sauna Alaska View	S	**9.280**

Panorama Small

2139 x 1642 x 2010 mm

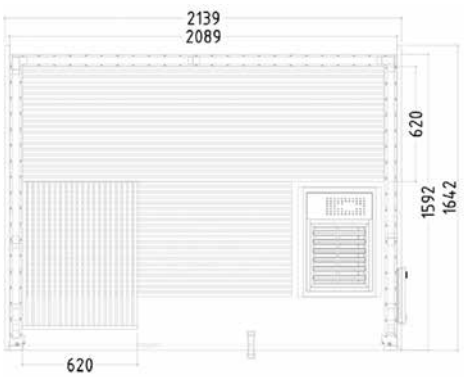

- Cabina de madera de abeto.
- Elemento de tejado con corona.
- Diseño de interiores “Emotion” Madera de tilo.
- 3 bancos 620 mm. Capacidad 4 personas.
- Respaldos.
- 2 reposacabezas.
- Registros de aire.
- Panel de revestimiento intermedio.
- Marco de protección de la estufa.
- Rejillas de suelo.
- Lámpara con panel protector (sin bombilla).

REFERENCIA		DESCRIPCIÓN		PVP-€
SET-080-0008	●	Sauna Panorama Small	S	**7.704**

Accesorios sauna

REFERENCIA		DESCRIPCIÓN		PVP-€
SET-080-0263	●	Estufa 100E 9 kW con control externo no incluido	S	**556**
SET-080-0145	●	Panel de control Pro B2 (Gestión de la estufa y la luz)	S	**658**
SET-080-0004	●	Piedras para sauna finlandés 20 kg	S	**56**
SET-080-0170	●	Kit de accesorios para saunas 11 piezas	S	**141**

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

Basic Corner

1950 x 1870 x 2040 mm

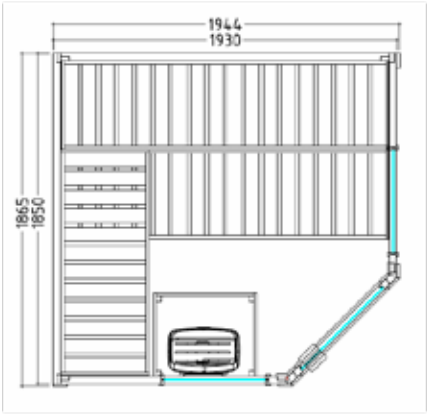

- Cabina de madera de abeto macizo.
- Elemento de techo.
- Diseño de interiores “básico” de abeto.
- 3 bancos 500 mm de ancho. Capacidad 5 personas.
- Potencia recomendada estufa; 7,5-9 kW.
- 1 reposacabezas.
- Ranura de ventilación.
- Marco de protección de la estufa.
- Puerta de cristal de seguridad de una hoja (647 x 1695 x 8 mm) con bisagras a la izquierda o a la derecha.
- Lámpara con panel protector (sin bombilla).

REFERENCIA		DESCRIPCIÓN		PVP-€
SET-080-0462	●	Sauna Basic Corner	S	5.334

Basic medium

1945 x 1560 x 2040 mm

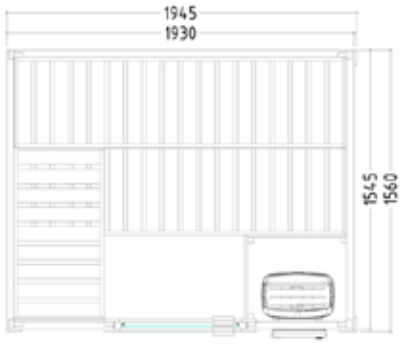

- Cabina de madera de abeto macizo.
- Elemento de techo.
- Diseño de interiores “básico” de abeto.
- 3 bancos de 500 mm de ancho. Capacidad 4 personas.
- Potencia recomendada estufa; 6 kW.
- 1 reposacabezas.
- Ranura de ventilación.
- Marco de protección de la estufa.
- Puerta de cristal de seguridad de una hoja (647 x 1695 x 8 mm) con bisagras a la izquierda o a la derecha.
- Lámpara con panel protector (sin bombilla).

REFERENCIA		DESCRIPCIÓN		PVP-€
SET-080-0001	●	Sauna Basic Medium	S	4.741

Accesorios sauna

REFERENCIA		DESCRIPCIÓN		PVP-€
SET-080-0263	●	Estufa 100E 9 kW con control externo no incluido	S	556
SET-080-0145	●	Panel de control Pro B2 (Gestión de la estufa y la luz)	S	658
SET-080-0004	●	Piedras para sauna finlandés 20 kg	S	56
SET-080-0170	●	Kit de accesorios para saunas 11 piezas	S	141

Alpina Medium

2280 x 2280 x 2630 mm

PORTES CONSULTAR

MODELO ALPINE MEDIUM VIEW

MODELO ALPINE MEDIUM PANORAMA

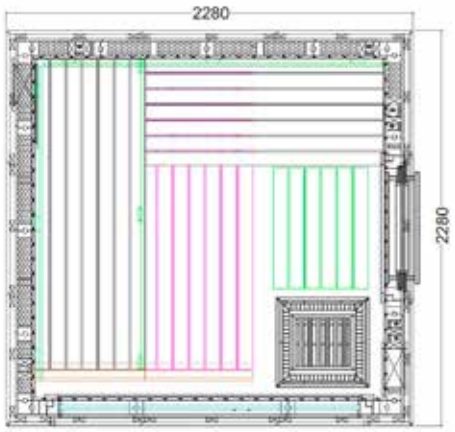

- Cabina de madera de abeto macizo.
- Tejado: 3510 x 2280 mm.
- Diseño de interiores “Prestige” Madera de tilo.
- 3 bancos 620 mm. Capacidad 5 personas.
- 2 reposacabezas.
- Registros de aire.
- Panel de revestimiento intermedio.
- Marco de protección de la estufa.
- Puerta exterior de madera y cristal aislante.
- Suelo rejilla.
- Modelo view
  - 1 ventana fija de doble acristalamiento. (1686 x 1666 x 21 mm).
- Modelo Panorama
  - 1 ventana fija de doble acristalamiento. (1686 x 561 x 21 mm).

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
HRA-080-0014	Alpina Medium View	S	27.836

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
HRA-080-0015	Alpina Medium Panorama	S	27.836

Accesorios sauna

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
SET-080-0019	Estufa QUBE 12 kW	S	2.139
SET-080-0131	Panel de control Pro D2(*)	S	808
SET-080-0004	Piedras para sauna finlandés 20 kg	S	56
SET-080-0170	Kit de accesorios para saunas 11 piezas	S	141

* Para control de resistencia eléctrica con Pro D2 un modulo de potencia adicional SET-080-0596

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

Alpina Large

3510 x 2280 x 2630 mm

MADE IN EU

PORTES CONSULTAR

MODELO ALPINE LARGE VIEW

MODELO ALPINE LARGE PANORAMA

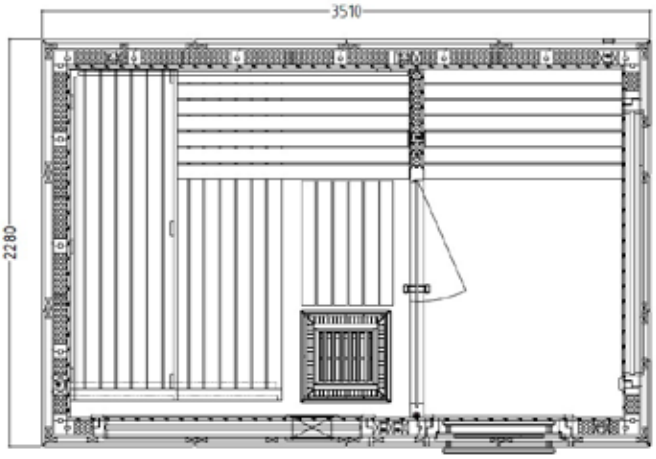

- Diseño de interiores “Prestige” Madera de tilo.
- Espesor pared 110 mm (aislamiento 80 mm).
- Vestibulo separado por banco.
- 3 bancos 620 mm. Capacidad 5 personas.
- 2 reposacabezas. y respaldos.
- Registros de aire.
- Panel de revestimiento intermedio.
- Marco de protección de la estufa.
- Puerta exterior con cristal aislante.
- Tablas de suelo de 19 mm como base.

- Modelo view
  - 2 ventanas fijas de doble acristalamiento (1476 x 1581 x 21 mm / 1476 x 561 x 21mm).
- Modelo Panorama
  - 2 ventanas fijas de doble acristalamiento (1476 x 561 x 21mm).

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
HRA-080-0012	Alpina Large View	S	37.510

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
HRA-080-0013	Alpina Large Panorama	S	35.556

Accesorios sauna

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
SET-080-0019	Estufa QUBE 12 kW	S	2.139
SET-080-0131	Panel de control Pro D2(*)	S	808
SET-080-0004	Piedras para sauna finlandés 20 kg	S	56
SET-080-0170	Kit de accesorios para saunas 11 piezas	S	141

* Para control de resistencia eléctrica con Pro D2 un modulo de potencia adicional SET-080-0596

PORTES CONSULTAR

Kuusi

2200 x 2400 mm

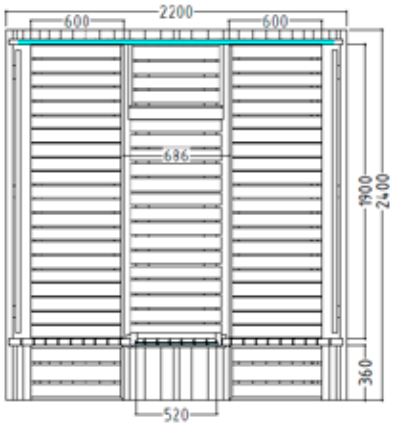

- Interior en madera de tilo (banco + respaldo).
- 2 bancos de 600 mm.
- 2 respaldos.
- Revestimiento de tejado incluido (techo bituminoso).
- Tira de LED de 760 mm.
- Opción LED (respaldos).

CARACTERÍSTICAS

DIMENSIONES EXTERNAS	Ø 2200 x 2400 mm
LONGITUD INTERIOR	1900 mm
POTENCIA RECOMENDADA ESTUFA	9 kW
CAPACIDAD	4-6 personas
DIMENSIONES DE LA PUERTA	520 x 1620 x 80 mm
OPCIONAL	Estufa de leña

REFERENCIA		DESCRIPCIÓN		PVP-€
SET-080-0717	●	Sauna tonel Kuusi	S	**8.019**

Kaski

2200 x 2400 mm

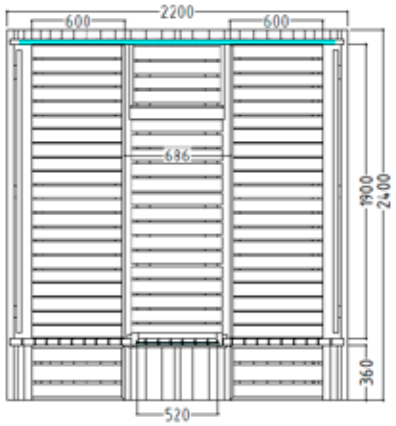

- Cabina de madera maciza de pino termotratada.
- Interior en madera de tilo (banco + respaldo).
- 2 bancos de 600 mm.
- 2 respaldos.
- Revestimiento de tejado incluido (techo bituminoso).
- Tira de LED de 760 mm.
- Opción LED (respaldos).
- Ventana panorámica parte trasera (50%)

CARACTERÍSTICAS

DIMENSIONES EXTERNAS	Ø 2200 x 2400 mm
LONGITUD INTERIOR	1900mm
POTENCIA RECOMENDADA ESTUFA	9kW
CAPACIDAD	4-6 personas
DIMENSIONES DE LA PUERTA	520x1620x80mm
VENTANA	14mm
OPCIONAL	Estufa de leña

REFERENCIA		DESCRIPCIÓN		PVP-€
SET-080-0727	●	Sauna tonel Kaski	S	**12.815**

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

PORTES CONSULTAR

Venus Vital

1286 x 907 x 1900 mm

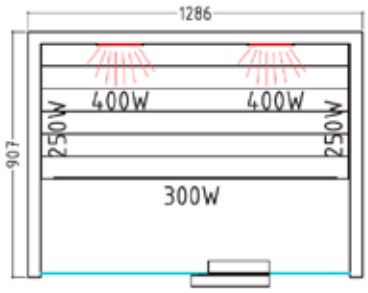

- Interior y exterior en madera Hemlock.
- 2 asientos.
- Radio Bluetooth y USB y reproductor MP3.
- Limitación ajustable del tiempo de calentamiento.
- Puertas (572 x 1725 x 6 mm).
- Unidad de control digital interior.
- Luz de colores (7 colores, 2 programas).
- Ventilador.
- Bisagra de puerta a la derecha.
- Radiación infrarroja con vidrio: A 9%, B 24%, C 67%.

CARACTERÍSTICAS

DIMENSIONES	1286 x 907 x 1900 mm
ESPESOR DE PARED	65 mm
DIMENSIONES DE LA PUERTA	1725 x 572 x 6 mm
ELEMENTOS DE CALENTAMIENTO REGULABLES	7 2 espectro completo 400 W (atrás) 2 en los laterales 250 W 2 en tierra 100 W 1 para zona pantorrillas 300 W
REGULACIÓN DE LA TEMPERATURA	Opcional
AJUSTE DE INTENSIDAD	Opcional
VISUALIZACIÓN DE TEMPERATURA	Opcional

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
SET-080-0171	Cabina IR Venus Vital	S	**2.612**

Family IR

1286 x 907 x 1900 mm

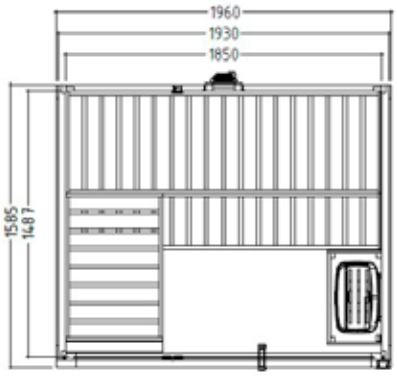

- Cabina de madera de abeto macizo.
- Elemento de techo.
- Diseño de interiores “básico” de tilo americano.
- 3 bancos de 570 mm de ancho. Capacidad 2-4 personas.
- 1 reposacabezas.
- Ranura de ventilación.
- Marco de protección de la estufa.
- Puerta de cristal de seguridad de una hoja (590 x 1900 x 8 mm) con bisagras a la izquierda o a la derecha.

- incluye:
  - Estufa 190E 9kW
  - Piedras de sauna finlandesa
  - Mando Pro D2I
  - Sensor de banco
  - Elemento de control, salida adicional
  - Radiador infrarrojo Eco 350W

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
HRA-080-0006	Sauna IR Family Large	S	**7.667**

Calentadores de sauna

CALENTADORES 100 & 100E

- Montaje flexible del controlador, izquierdo o derecho.
- Exterior de acero inoxidable cepillado.
- Interior de aluminio cincado.
- Marco de cubierta de acero inoxidable y protector térmico.
- Resistencia a la corrosión y al pelado.
- Requiere 20 kg de rocas.

CALENTADORES 100E

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Cantidad piedras	PVP-€
SET-080-0259	Modelo 100E 3,6 kW mono/Trif	20 kg	S 376
SET-080-0260	Modelo 100E 4,5 kW mono/Trif	20 kg	S 393
SET-080-0263	Modelo 100E 9 kW mono/Trif	40 kg	S 556

CALENTADORES 100 (CONTROLADOR INTEGRADO)

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Cantidad piedras	PVP-€
SET-080-0254	Modelo 100 con control integrado 3,6 kw mono/Trif	20 kg	S 428
SET-080-0255	Modelo 100 con control integrado 4,5 kw mono/Trif	20 kg	S 463
SET-080-0256	Modelo 100 con control integrado 6 kw mono/Trif	20 kg	S 602
SET-080-0258	Modelo 100 con control integrado 9 kw mono/Trif	20 kg	S 649

HOME FIN

- Válido para uso público.
- Montaje en pared.
- 390 x 380 x 530 mm.
- 20 kg de rocas.
- Requiere controlador externo.
- Bandeja de recogida de agua integrada.
- Posibilidad de conexión monofásica o trifásica.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Cantidad piedras	PVP-€
SET-080-0139	Modelo Home 4,5 kW Mono/Trif	20 kg	S 825
SET-080-0140	Modelo Home 6 kW mono/Trif	20 kg	S 843
SET-080-0141	Modelo Home 7,5 kW mono/Trif	20 kg	S 871
SET-080-0142	Modelo Home 9 kW mono/Trif	20 kg	S 878

QUBE

- Recomendado para instalaciones de uso público.
- Exterior de acero inoxidable cepillado y pintado.
- Interior de acero inoxidable.
- Caja extraíble para fácil mantenimiento.
- Patas ajustables.
- Necesita controlador externo.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Cantidad piedras	PVP-€
SET-080-0009	Modelo Qube 9 kW	25 kg	S 1.797
SET-080-0018	Modelo Qube 10,5 kW	25 kg	S 1.882
SET-080-0019	Modelo Qube 12 kW	35 kg	S 2.139
SET-080-0020	Modelo Qube 15 kW	35 kg	S 2.223
SET-080-0252	Modelo Qube 18/24 kW	70 kg	S 4.278
SET-080-0472	Modelo Qube 30/36 kW	100 kg	S 6.497

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

Calentadores de sauna

SCANDIA COMBI NEXT

- Calentador y generador de vapor combinado, para uso privado.
- Exterior de acero inoxidable e interior de aluminio zincado.
- Sistema integrado de falta de agua.
- Resistentes contra la corrosión y la descamación.
- Montaje rápido y sencillo, requiere 22 kg de rocas (no incluidas).
- El calentador para el evaporador está debajo del tanque y no entra en contacto con el agua.
- Dimensiones: 410 x 365 x 600 mm.

REFERENCIA		DESCRIPCIÓN	Cantidad piedras		PVP-€
SET-080-0151	●	Scandia Combi 6 kW + Evaporador 2 kW	20 kg	S	584
SET-080-0201	●	Scandia Combi 8 kW + Evaporador 2 kW	20 kg	S	612
SET-080-0153	●	Scandia Combi 9 kW + Evaporador 2 kW	20 kg	S	649

Panel de control - Pro D2 & D3

Para uso doméstico y uso público

- Unidad de control de saunas en 2 piezas. Caja de control dividida y panel de control.
- Fabricado en materiales duraderos y de alta calidad.
- Menú de selección simple e intuitivo.
- El panel de control se puede instalar dentro de la sauna.
- Control de resistencia eléctrica (máx. 10,5 kW), para potencias superiores es necesario añadir un módulo de potencia.
- Control de iluminación y ventilación (máx. 100 W), no ajustable.
- Puede controlarse de forma remota con MySentio.
- Incluye 1 sensor de temperatura.

Pro D3 Blanco

Pro D2/Pro D3 Negro

Mejoras en versión Pro D3 (Equipos Combi)

- Capacidad máxima del vaporizador: 3,5 kW.
- Funcionamiento con sensor de humedad real o cíclico (el sensor debe pedirse por separado).
- Programa de secado posterior.
- Preselección digital de la humedad.
- Indicador de humedad (solo con sensor de humedad).

REFERENCIA		DESCRIPCIÓN		PVP-€
SET-080-0131	●	Controlador Pro D2 Negro	S	808
SET-080-0211	●	Controlador Pro D3 Blanco Combi - Gestión evaporador	S	936
SET-080-0133	●	Controlador Pro D3 Negro Combi - Gestión evaporador	S	936

Accesorios paneles

- Válido para saunas al aire libre.
- Compatible con controladores, Pro D2i, Pro D3i.

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
SET-080-0755	●	1-040-174	Panel auxiliar Pro D con salida IR. Negro	S	176

- IP 65.
- Permite trabajar con resistencias superiores a 10,5 KW.
- Compatible con controladores Pro D2, Pro D2i, Pro D3, Pro D3i.
- Dimensiones 320 x 220 x 110.

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
SET-080-0596	●	1-050-758	Modulo de potencia Pro D	S	778

Conectividad - MySentio WiFi

MySentio controla todo tipo de saunas: convencionales, de infrarrojos o combinaciones de ambas: saunas híbridas. También puedes controlar la iluminación de tu sauna.

Sensor

Una tecnología innovadora: con la App MySentio

- Dispositivo Plug & Play.
- Conector Wifi.
- Control sencillo a través de la aplicación.
- Control de la temperatura y humedad.
- Control de los radiadores de infrarrojos.
- Control de iluminación.
- Varios programas de usuario configurables.

REFERENCIA		DESCRIPCIÓN		PVP-€
SET-080-0715	●	MySentio WiFi p/ PRO C	S	**191**
SET-080-0745	●	MySentio WiFi p/ PRO D + PRO D BUS	S	**413**
SET-080-0657	●	Sensor puerta	S	**123**

Iluminación

Tu sauna con iluminación LED. Con mando independiente al panel de control

- Tubos de Ø 19 mm para fijar debajo del banco o detrás de los respaldos.
- Se puede seccionar cada 10 cm.
- Fijación con clip de sujeción.
- Adaptable a cualquier sauna existente a una altura máxima de 1,5 m.

1

+

2

+

SET-080-0540

3

SET-080-0541

4

+

5

+

6

	REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
1	**SET-080-0542**	●	1-052-087	Mando a distancia RGBW 4 zonas 46,00	S	**60**
2	**SET-080-0645**	●	1-052-974	Fuente de alimentación spot LED 90w/24 VDC 148,00	S	**195**
3	**SET-080-0540**	●	1-051-767	Controlador led RGB 12V-24V 360 w LC-CV-VP	S	**78**
4	**SET-080-0541**	●	1-052-086	Controlador led RGB 12V-48V Luz punto RGB	S	**119**
5	**SET-080-0477**	●	1-047-860	Tubo led RGBW 0,50 m, 10 w con clip de fijación	S	**86**
5	**SET-080-0478**	●	1-047-861	Tubo led RGBW 0,90 m, 17 w con clip de fijación	S	**117**
5	**SET-080-0479**	●	1-047-862	Tubo led RGBW 1,40 m, 26 w con clip de fijación	S	**158**
5	**SET-080-0480**	●	1-047-863	Tubo led RGBW 1,80 m, 34 w con clip de fijación	S	**191**
6	**SET-080-0513**	●	1-049-836	Luz punto led RGBW 5 w Ø90 mm	S	**176**

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

Accesorios para saunas

REFERENCIA		DESCRIPCIÓN		PVP-€
SET-080-0666	●	Termohigrómetro cuadrado - madera álamo	S	37
SET-080-0293	●	Termohigrómetro cuadrado dividido - madera álamo	S	47
SET-080-0217	●	Termohigrómetro diámetro 100 mm	S	23
SET-080-0004	●	Rocas volcánicas 20 kg	S	56
SET-080-0117	●	Rocas volcánicas redondas 15 kg	S	63

REFERENCIA		DESCRIPCIÓN		PVP-€
SET-080-0049	●	Reposacabezas ergonómico Wave - madera álamo	S	56
SET-080-0046	●	Reloj de arena - 15 minutos	S	19
SET-080-0082	●	Cubo de madera 4 litros con inserto interior de plástico	S	35
SET-080-0312	●	Cuchara de madera 41 cm - 100 ml	S	18
SET-080-0086	●	Pack accesorios incluye: Cubo, Cuchara dosificación, Reloj de arena, Higrómetro & termómetro, conjunto 5 esencias	S	113

Sondas

- Sonda F2 o FTS2 según el tipo de calentador.
- Aumento de Tª más rápido y visualización exacta de temperatura.

REFERENCIA		DESCRIPCIÓN		PVP-€
SET-081-0035	●	Sonda de temperatura para banco F2	S	45
SET-081-0036	●	Sensor de temperatura y humedad FTS2	S	269
SET-081-0041	●	Tapa madera sensor temperatura	S	30
SET-081-0042	●	Tapa madera sensor humedad	S	30

Seguridad

- Detiene el calentador en caso de depósito accidental de una toalla, evitando el riesgo de incendio.

REFERENCIA		DESCRIPCIÓN		PVP-€
SET-080-0264	●	Botón de parada de emergencia	S	108
SET-080-0517	●	Tope basculante 200 x 400 - modelos R Mini	S	412
SET-080-0602	●	Tope basculante 350 x 400 - modelos Home	S	425
SET-080-0178	●	Tope basculante 500 x 500 - modelos Concept R y Qube*	S	434

**El disyuntor se colocará encima de la estufa.*

Generadores de vapor STN. Sin panel de control

- **Potencia del evaporador hasta 15 kW.**
- Carcasa interior y exterior de acero inoxidable.
- Función de autolimpieza, se activa un enjuague automático con agua después de la operación de generación de vapor para eliminar los depósitos de cal y las partículas de suciedad.
- Gama de accesorios disponibles: bomba dosificadora de esencias y paneles de control digital.
- El panel de control debe pedirse por separado.
- Incluye sonda de temperatura.

REFERENCIA	CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	PVP-€
SET-080-0194	1-046-798	STN-35-1/2-DFP-X	STN 3,5 kw Monofásica - Volumen 2-3,5 m³. 540x210x470	S **1.726**
SET-080-0195	1-046-803	STN-60-C1/3-DFP-X	STN 6 kw Trifásica - Volumen 3-10 m³. 540x245x470	S **2.184**
SET-080-0058	1-046-804	STN-75-C1/3-DFP-X	STN 7,5 kw Trifásica - Volumen 4-15 m³. 540x250x470	S **2.269**
SET-080-0196	1-046-805	STN-90-C1/3-DFP-X	STN 9 kw Trifásica - Volumen 8-20 m³. 540x245x470	S **2.482**
SET-080-0225	1-046-806	STN-120-3-DFP-X	STN 12 kw Trifásica - Volumen 15-28 m³. 540x245x470	S **2.634**
SET-080-0185	1-046-807	STN-150-3-DFP-X	STN 15 kw Trifásica - Volumen 22-40 m³. 540x245x470	S **2.713**

Panel de control SPT Touch

- Pantalla táctil.
- Pantalla digital de fecha/hora y temperatura.
- Tiempo y temperatura de sesión programables.
- Encendido/apagado, modo de espera.
- Contador de uso (horas/kW).
- Función de descalcificación.
- Interruptor de luz de cabina (interruptor automático/manual).
- Temporizador semanal programable con un máximo de 3 programas por día.
- Protección IPX4.
- Dimensiones 172x10x30mm.
- Cable conexión RJ12 7,5 m.

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€
SET-080-0006	1-028-766	Panel de control STP Touch	S **504**

Accesorios

1

2

3

	REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€
1	**SET-081-0040**	1-052-087	Cápsula vapor estándar	S **60**
2	**SET-081-0038**	1-047-863	Válvula de autolimpieza	S **191**
3	**SET-080-0064**	1-028-848	Bomba dosificadora de esencias. Incluye conector de dosificación a tubería. Dimensiones 65 x 85 x 135	S **696**

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

CLIMATIZACIÓN

410 > Bombas de calor Garden Pac
411 > Bombas de calor Garden Pac PRO Silence
412 > Bombas de calor AquaX Turbo Silence
413 > Bombas de calor AquaX 20
414 > Bombas de calor AquaX vertical y Jumbo
415 > Bombas de calor Poolstyle Frío&Calor
416 > Bombas de calor Hayward: S-Line
417 > Bombas de calor Hayward: KPac
418 > Bombas de calor Hayward vertical: Sumheat Fi
419 > Bombas de calor Hayward All Season: Energyline Pro
420 > Intercambiadores de calor
421 > Captadores solares
422 > Calentadores eléctricos
424 > Deshumidificadores Garden Air

K-PAC

PISCINAS HASTA:	72 m³
POTENCIA	4 MODELOS: 9 - 18 kW
COP / SCOP	5,8 - 14.34
TECNOLOGÍA	Inverter
REVERSIBLE	Frío-Calor
RANGO Tª	-7~43°C
ESTACIONALIDAD	Abril - Octubre
SILENT-BLOCKS	Sí
FUNDA INVIERNO	Sí
MODO SILENCIO	Sí

Garden Pac Pro

PISCINAS HASTA:	72 m³
POTENCIA	7 MODELOS: 7 - 28 kW
SCOP	6,57 - 7,38
TECNOLOGÍA	Full Inverter
REVERSIBLE	Frío-Calor
RANGO Tª	-7~43°C
ESTACIONALIDAD	Abril - Octubre
SILENT-BLOCKS	Sí
FUNDA INVIERNO	Sí
MODO SILENCIO	Sí

Garden Pac Silence Pro

PISCINAS HASTA:	170 m³
POTENCIA	9 MODELOS: 9 - 28 kW
COP / SCOP	6,73 - 7,09
TECNOLOGÍA	Inverter
REVERSIBLE	Frío-Calor
RANGO Tª	-7~43°C
ESTACIONALIDAD	Abril - Octubre
SILENT-BLOCKS	Sí
FUNDA INVIERNO	Sí
MODO SILENCIO	Sí

S-Line

OPCIONAL

PISCINAS HASTA:	70 m³
POTENCIA	3 MODELOS 8 - 15 kW
COP / SCOP	5,59 - 13.30
TECNOLOGÍA	Full Inverter
REVERSIBLE	Frío-Calor
RANGO Tª	-10~43°C
ESTACIONALIDAD	Abril - Octubre
SILENT-BLOCKS	Sí
FUNDA INVIERNO	Sí
MODO SILENCIO	Sí

Energyline Pro Fi

PISCINAS HASTA:	140 m³
POTENCIA	6 MODELOS 10 - 30 kW
COP / SCOP	5,1 - 13.39
TECNOLOGÍA	Full Inverter
REVERSIBLE	Frío-Calor
RANGO Tª	-12~43°C
ESTACIONALIDAD	Abril - Octubre
SILENT-BLOCKS	Sí
FUNDA INVIERNO	Sí
MODO SILENCIO	Sí

Energyline Pro Fi

PISCINAS HASTA:	130 m³
POTENCIA	7 MODELOS 17 - 31 kW
COP / SCOP	6,07 - 13,72
TECNOLOGÍA	Full Inverter In Tech
REVERSIBLE	Frío-Calor
RANGO Tª	-15~43°C
ESTACIONALIDAD	Todo el año
SILENT-BLOCKS	Sí
FUNDA INVIERNO	Sí
MODO SILENCIO	Sí

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

AquaX

AquaX

AquaX

AquaX Vertical

PISCINAS HASTA:	100 m³
POTENCIA	5 MODELOS 13 - 40 kW
COP / SCOP	6,3 - 15,6
TECNOLOGÍA	Inverter
REVERSIBLE	Frío-Calor
RANGO Tª	-15~43°C
ESTACIONALIDAD	Abril - Octubre
SILENT-BLOCKS	Sí
FUNDA INVIERNO	Sí
MODO SILENCIO	Sí

AquaX Horizontal

PISCINAS HASTA:	140 m³
POTENCIA	11 MODELOS 8 - 40 kW
COP / SCOP	6,3 - 15,8
TECNOLOGÍA	Turbosilence
REVERSIBLE	Frío-Calor
RANGO Tª	-15~43°C
ESTACIONALIDAD	Abril - Octubre
SILENT-BLOCKS	Sí
FUNDA INVIERNO	Sí
MODO SILENCIO	Sí

AquaX 20

PISCINAS HASTA:	120 m³
POTENCIA	11 MODELOS 9 - 40 kW
COP / SCOP	7,0 - 20
TECNOLOGÍA	Full inverter
REVERSIBLE	Frío-Calor
RANGO Tª	-20~43°C
ESTACIONALIDAD	Todo el año
SILENT-BLOCKS	Sí
FUNDA INVIERNO	Sí
MODO SILENCIO	Sí

POOLSTYLE

Poolstyle Inverter

PISCINAS HASTA:	90 m³
POTENCIA	7 MODELOS 17 - 31 kW
COP / SCOP	5,2 - 6,69
TECNOLOGÍA	Inverter
REVERSIBLE	Frío-Calor
RANGO Tª	0~43°C
ESTACIONALIDAD	Abril - Octubre
SILENT-BLOCKS	No
FUNDA INVIERNO	Sí
MODO SILENCIO	Sí

AquaX

AQUAX JUMBO AEROTERMÍA PARA PISCINAS DE USO COMERCIAL

AquaX Jumbo

PISCINAS HASTA:	520 m³	RANGO Tª	-20~43°C
POTENCIA	59 -118 kW	ESTACIONALIDAD	Todo el año
COP / SCOP	6,4 - 16,5	SILENT-BLOCKS	No
TECNOLOGÍA	Full Inverter	FUNDA INVIERNO	No
REVERSIBLE	Frío-Calor	MODO SILENCIO	Sí

AquaX 20

Superando los limites del diseño llegando a un COP 20

- Función: Frío&Calor, con arranque progresivo.
- COP20 en modo smart, máximo ahorro respecto a equipos on/off.
- 3 modos de funcionamiento para una optimización máxima:
  - Modo Turbo : 120 % Para aumentar rápidamente la temperatura del agua.
  - Modo Smart : 20-100 % de la potencia, en función de la temperatura del agua, manteniendo el calor y ahorrando energía.
  - Modo silencio: 20-60 % de la potencia, ahorrando energía de manera muy silenciosa, con compresor Mitsubishi.
- Intercambiador de calor de titanio con tecnología 3D, que permite aumentar un 30% la superficie de intercambio y mejorar la eficiencia..
- Funcionamiento a partir de -20°C.

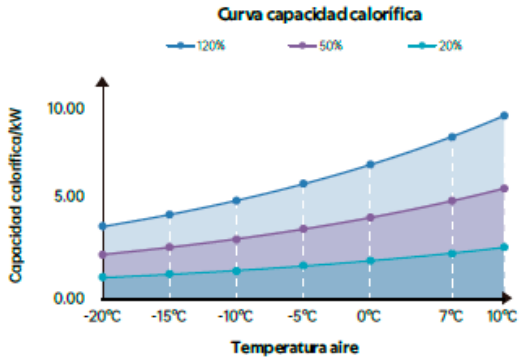

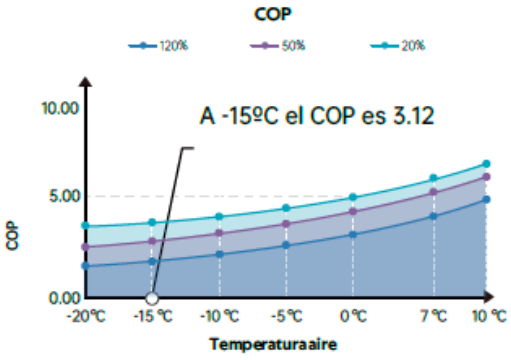

CARACTERÍSTICAS

TAMAÑO MÁXIMO PISCINA	75 m³	REVERSIBLE	Sí
Tº MINIMA FUNCIONAMIENTO	- 20°C	ALIMENTACIÓN	Monofásica
ESTACIONALIDAD	Todo el año	FUNDA INVERNAJE	Sí
TECNOLOGÍA	Full Inverter	SILENT BLOCKS	Sí
MODO SILENCIO	Sí	GESTIÓN REMOTA	Wifi integrado

MÓDULO WIFI DE SERIE

Inverter Life

ANDROID APP ON Google play

Download on the App Store

COP*	PRESIÓN SONORA A 1M DB(A)	VOLUMEN PISCINA M³	CAPACIDAD CALORÍFICA KW 27°C Aire/26°C Agua 80% H	CAPACIDAD CALORÍFICA KW 15°C Aire/26°C Agua 70% H	INTENSIDAD MAX (A) ABSORBIDA
19,2-7,0	36,6-43,4	18-35	7,5-9,0	5,0-6,0	5,43
20-7,3	37,7-44,8	25-40	8,5-11	6,1-7,3	6,00
19,6-7,5	37,8-45,9	35-50	11,5-13,5	7,3-9,0	7,39
20,1 - 7,1	41-46,7	35-60	13,5-16	8,8-10,5	9,1
19,2-7,1	41,5-47,3	40-65	15-18	10-12	10,65
20,5 - 7,2	41,9-49,5	45-75	17,6-21,5	12-14,5	11,9
20,3-7,2	39,7-49,8	55-90	22-26	14,8-18	14,4
19,6-7,4	42,1-50,3	65-105	27 - 31,5	18 - 22	17,8

MONOFÁSICA

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP-€
FAI-150-0047	7,5-9,0 kW Monofásica	R 2.130
FAI-150-0048	8,5-11,0 kW Monofásica	R 2.778
FAI-150-0049	11,5-13,5 kW Monofásica	R 3.334
FAI-150-0017	13,5-16,0 kW Monofásica	R 3.889
FAI-150-0052	15-18 kW Monofásica	R 4.352
FAI-150-0018	17,6-21,5 kW Monofásica	R 5.000
FAI-150-0019	22-26 kW Monofásica	R 5.926
FAI-150-0015	28,3-31,5 kW Monofásica	R 6.667

COP*	PRESIÓN SONORA A 1M DB(A)	VOLUMEN PISCINA M³	CAPACIDAD CALORÍFICA KW 27°C Aire/26°C Agua 80% H	CAPACIDAD CALORÍFICA KW 15°C Aire/26°C Agua 70% H	INTENSIDAD MAX (A) ABSORBIDA
20,1-7,2	39,7-49,8	55-90	22-26	14,8-18	4,78
19,6-7,4	42,1-50,3	65-105	27-31,5	18-22	5,91
19,8-7,2	41,5-50,5	75-120	35-40	24-28,5	8,22

TRIFÁSICA

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP-€
FAI-150-0020	22-26 kW Trifásica	R 6.297
FAI-150-0016	27-31,5 kW Trifásica	R 7.038
FAI-150-0050	35-40 kW Trifásica	R 7.778

**Condiciones de operación con Aire 26°C/ Agua 26°C/ Humedad 80%. El volumen recomendado de piscina se aplica bajo condiciones especificas de ubicación, cubierta, tiempo de funcionamiento, aislamiento del vaso, y estacionalidad. Recomendamos hacer siempre un estudio térmico.*

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

AquaX Turbo Silence R32

Optimización máxima con tres modos de funcionamiento: turbo, Smart y Silencio.

MÓDULO WIFI DE SERIE

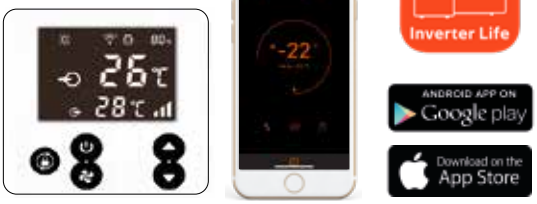

- Disponible en versiones: Frío&Calor y Solo Calor.
- La nueva tecnología Turbosilence que puede generar un 20% adicional de potencia, reduciendo el tiempo necesario para calentar la piscina.
- Funcionamiento a partir de -15ºC.
- 10 veces más silenciosa que las bombas de calor con tecnología Inverter. Con un compresor Mitsubishi que elimina elimina todos los sonidos de alta frecuencia.
- Carcasa aleación de titanio resistente al agua.
- Gas R32. Medio ambientalmente sostenible.
- Diseño exclusivo del sistema de ventilación que proporciona el mejor intercambio de calor de forma duradera.
- Pantalla táctil con WI-FI incorporado para gestión remota.
- Bajo consumo: Capaz de mantener la temperatura del agua con un 50% de rendimiento.

3 modos de funcionamiento para una optimización máxima:

- Modo Turbo : 120 % Para aumentar rápidamente la temperatura del agua.
- Modo Smart : 20-100 % de la potencia, en función de la Tª del agua, manteniendo el calor y ahorrando energía.
- Modo Silencio: 20-60 % de la potencia, ahorrando energía de manera muy silenciosa.

COP*	PRESIÓN SONORA A 1M DB(A)	VOLUMEN PISCINA M³	CAPACIDAD CALORÍFICA KW 27ºC Aire/26ºC Agua 80% H	CAPACIDAD CALORÍFICA KW 15ºC Aire/26ºC Agua 70% H	INTENSIDAD MAX (A) ABSORBIDA
15,1-7,0	37,8-44,5	20-30	7,4-8,8	5,0-6,0	5,7
15,1-7,1	38,5-45,5	25-40	9,2-11,0	6,3-7,5	6,65
15 - 7,3	38,6-43,9	30-50	11,5-13,5	7,5-9,0	7,82
15,8-6,8	42,0-47,1	40-55	13,0-15,5	8,5-10,2	9,56
15,5-6,4	42,0-47,7	40-60	14,5-17,5	9,4-11,3	11,3
15 - 6,3	42,9-50,8	50-75	17,8-21,5	11,8-14,3	13,4
16-6,8	40,8-51,2	60-85	21,5 - 25,5	14,8 - 17,5	15,3
15,8 - 6,3	43,3-51,9	75-110	27 - 31,5	18 - 21,5	19,1

MONOFÁSICA

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
FAI-150-0021	7,4-8,8 kW Monofásica	R	1.852
FAI-150-0026	9,2-11 kW Monofásica	R	2.315
FAI-150-0027	11,5-13,5 kW Monofásica	R	3.149
FAI-150-0022	13-15,5 kW Monofásica	R	3.519
FAI-150-0029	14,5-17,5 kW Monofásica	R	3.982
FAI-150-0028	17,8-21,5 kW Monofásica	R	4.630
FAI-150-0030	21,5-25,5 kW Monofásica	R	5.371
FAI-150-0031	27-31,5 kW Monofásica	R	6.112

COP*	PRESIÓN SONORA A 1M DB(A)	VOLUMEN PISCINA M³	CAPACIDAD CALORÍFICA KW 27ºC Aire/26ºC Agua 80% H	CAPACIDAD CALORÍFICA KW 15ºC Aire/26ºC Agua 70% H	INTENSIDAD MAX (A) ABSORBIDA
16-6,8	40,8-51,2	60-85	21,5 - 25,5	14,8 - 17,5	5,9
15,8 - 6,3	43,3-51,9	55-110	27 - 31,5	18 - 21,5	6,35
16,7 - 6,4	42,5 - 51,7	85-140	35 -40	24-28	8,57

TRIFÁSICA

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
FAI-150-0053	21,5-25,5 kW Trifásica	R	5.556
FAI-150-0032	27-31,5 kW Trifásica	R	6.482
FAI-150-0033	35-40 kW Trifásica	R	7.038

**Condiciones de operación con Aire 26°C/ Agua 26°C/ Humedad 80%. El volumen recomendado de piscina se aplica bajo condiciones especificas de ubicación, cubierta, tiempo de funcionamiento, aislamiento del vaso, y estacionalidad. Recomendamos hacer siempre un estudio térmico.*

AquaX Vertical

La versión Frío-Calor de la AquaX Turbo Silence en formato vertical

- Función de frío y calor.
- 3 modos para gestionar inteligentemente el consumo:
  - Modo Turbo: 120% para alcanzar rápidamente la temperatura establecida.
  - Modo inteligente: 20-100% de potencia según un algoritmo que tiene en cuenta la temperatura del agua.
  - Modo Silencioso: 20-60% de potencia garantiza silencio y un importante ahorro energético.
- Funcionamiento desde -15°C.

MÓDULO WIFI DE SERIE

SCOP	PRESIÓN SONORA A 1M DB(A)	VOLUMEN PISCINA M³	CAPACIDAD CALORÍFICA KW 15°C Aire/26°C Agua 70% H	CAPACIDAD CALORÍFICA KW 15°C Aire/26°C Agua 70% H	INTENSIDAD MAX (A) ABSORBIDA
14,9 - 6,8	38,8 - 47,9	25-50	11-13,2	7,3-8,8	8,48
15,6-6,5	42,2 - 48,6	30-60	14-17,2	9,8-11,6	10,9
15,5-6,3	43,1 - 52,1	45- 75	17,5-21	11,6-14,3	13,4
14,9 - 6,8	41,0 - 52,9	50-100	22-26	14,5-17,5	15,9
15,7-6,4	42,8 - 54	90-160	35-40	24,5-28,5	8,6

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP-€
FAI-150-0034	11-13,2 KW Monofásica	R **3.334**
FAI-150-0023	14-17,2 KW Monofásica	R **4.075**
FAI-150-0024	17,5-21 KW Monofásica	R **4.815**
FAI-150-0025	22-26 KW Monofásica	R **5.556**
FAI-150-0051	35-40 KW Trifásica	R **7.408**

AquaX Jumbo - Piscina Colectiva

El equipo de aerotermia frío-calor para piscinas de grandes dimensiones

- Bomba de calor para piscina comercial con tecnología Full Inverter.
- 15 veces más silenciosa que una bomba de calor clásica On/Off
- para la piscina comercial.
- Rango de funcionamiento: -20°C hasta 43°C
- Gestión remota - Wifi incluido de serie.
- Ventiladores horizontales
- Carcasa metálica de aluminio
- Gas R32.
- Intercambiador titanio en espiral.
- Compresor Mitsubishi.

MODELO	PESO KG	CAUDAL M³/H	CONEXIONES	L mm	W mm	H mm
FAI-150-0035	217	20-25	75 mm	1.540	458	1.630
FAI-150-0036	476	30-40	90 mm	2.108	640	2.040

SCOP	PRESIÓN SONORA A 1M DB(A)	VOLUMEN PISCINA M³	CAPACIDAD CALORÍFICA KW 15°C Aire/26°C Agua 70% H	CAPACIDAD CALORÍFICA KW 15°C Aire/26°C Agua 70% H	INTENSIDAD MAX (A) ABSORBIDA
16,5-6,4	54-62	130-260	49-59	26,5-31,8	8,94
15,7-6,4	42,8 - 54	260-520	98-118	66,5-80	24,7

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP-€
FAI-150-0035	49-59 KW Trifásica 400V	R **11.112**
FAI-150-0036	98-118 KW Trifásica 400V	R **22.963**

**Condiciones de operación con Aire 26°C/ Agua 26°C/ Humedad 80%. El volumen recomendado de piscina se aplica bajo condiciones especificas de ubicación, cubierta, tiempo de funcionamiento al menos 15 horas por día, aislamiento del vaso, y estacionalidad.*

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

Garden PAC PRO Silence

Función Frío y Calor - Nueva versión en 28,3 kW

- Temperatura de funcionamiento: -7°C a 43°C
- Funcionamiento siliencioso 40 B(A)
- Tecnología inverter y gas refrigerante R32
- Compresor rotativo GREE de alta eficiencia o compresor Panasonic.
- 4 modos de funcionamiento: Auto / Boost / Smart y Eco.
- Funciona en modo Calor y Frío.
- Carcasa metálica pintada
- Control mediante Display LED y conectividad Wifi.
- Defrost automático.
- Incluye funda de invernaje.
- Dispone de silent blocks antivibración.

MÓDULO WIFI DE SERIE

CARACTERÍSTICAS

TAMAÑO MÁXIMO VASO	170 m³	REVERSIBLE	Sí
Tª MINIMA FUNCIONAMIENTO (AIRE)	-7~43°C	ALIMENTACIÓN	Monofásica - Trifásica
ESTACIONALIDAD	No	FUNDA INVERNAJE	Sí
TECNOLOGÍA	Inverter	SILENT-BLOCKS	No
MODO SILENCIO	Sí	CONECTIVIDAD	Wifi integrado

MONOFÁSICA

SCOP*	PRESIÓN SONORA A 1M DB(A)	VOLUMEN PISCINA M³	CAPACIDAD CALORÍFICA KW 27°C Aire/26°C Agua 80% H	CAPACIDAD CALORÍFICA KW 15°C Aire/26°C Agua 70% H	INTENSIDAD MAX (A) ABSORBIDA
7,09	39-49	25-50	2,4-9,1	1,6-7,2	8,9
7,02	40-50	30-70	2,5-12,2	2,1-9,2	13,6
7,08	41-52	40-80	3,2-16,3	2,4-12,6	16,6
6,73	42-53	50-95	3,9-20	2,6-14,4	20,4
6,88	43-54	65-120	5,5-24,3	4,3-18,8	22,2
6,87	45-55	90-170	7,1-28,3	5,0-21,0	32

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP-€
GHD-150-0052	9,1 kW Monofásica	R **1.945**
GHD-150-0049	12,2 kW Monofásica	R **2.315**
GHD-150-0037	16,3 kW Monofásica	R **2.593**
GHD-150-0038	20 kW Monofásica	R **3.149**
GHD-150-0040	24,3 KW - Monofásica	R **4.075**
GHD-150-0050	28,3 KW - Monofásica	R **4.815**

TRIFÁSICA

SCOP*	PRESIÓN SONORA A 1M DB(A)	VOLUMEN PISCINA M³	CAPACIDAD CALORÍFICA KW 27°C Aire/26°C Agua 80% H	CAPACIDAD CALORÍFICA KW 15°C Aire/26°C Agua 70% H	INTENSIDAD MAX (A) ABSORBIDA
6,73	42-53	50-95	3,9-20	2,6-14,4	6,8
6,88	43-54	65-120	5,5-24,3	4,3-18,8	8,2
6,87	45-55	90-170	7,1-28,3	5,0-21	9,5

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP-€
GHD-150-0039	20 kW - Trifásica	R **3.426**
GHD-150-0041	24,3 KW - Trifásica	R **4.260**
GHD-150-0042	28,3 KW - Trifásica	R **4.815**

**Condiciones de operación con Aire 26°C/ Agua 26°C/ Humedad 80%. El volumen recomendado de piscina se aplica bajo condiciones especificas de ubicación, cubierta, tiempo de funcionamiento, aislamiento del vaso, y estacionalidad. Recomendamos hacer siempre un estudio térmico.*

ACCESORIOS

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€
BCH-150-0001	167BB00386V	Kit gomas Antivibración (x2)	R **113**

Garden PAC Invertech PRO

Tecnología avanzada para un mayor confort en la climatización

- Full inverter con compresor Mitsubishi o Panasonic.
- 4 modos de funcionamiento: Auto / Boost / Smart y Eco.
- Funciona en modo Calor y Frío.
- Carcasa metálica pintada.
- Control mediante Display LED y conectividad Wifi.
- Defrost automático.
- Incluye funda de invernaje.
- Dispone de silent blocks antivibración.

- Pantalla táctil a color de fácil manejo
- Tamaño pantalla 4”
- Botón de encendido ON/OFF
- Programador
- Acceso a parámetros de control
- Ajuste de brillo

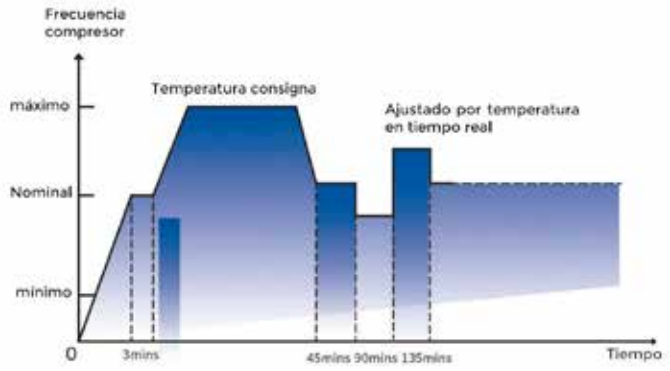

MÓDULO WIFI DE SERIE

SCOP*	PRESIÓN SONORA A 1M DB(A)	VOLUMEN PISCINA M³	CAPACIDAD CALORÍFICA KW 27°C Aire/26°C Agua 80% H	CAPACIDAD CALORÍFICA KW 15°C Aire/26°C Agua 70% H	INTENSIDAD MAX (A) ABSORBIDA
6,57	38-47	20-40	1,65-7,0	1,2-5,7	7,1
7,38	39-48	25-50	2,3-9,0	1,7-7,0	8,9
7,36	40-49	30-70	2,5-12,0	2,1-9,0	13,6
7,44	41-50	40-80	3,1-16,0	2,4-12,6	18,1
7,42	42-51	50-95	3,7-20,0	2,6-14,5	20,4
7,59	44-53	65-120	6,5-24,3	4,5-19,0	22,2

SCOP*	PRESIÓN SONORA A 1M DB(A)	VOLUMEN PISCINA M³	CAPACIDAD CALORÍFICA KW 27°C Aire/26°C Agua 80% H	CAPACIDAD CALORÍFICA KW 15°C Aire/26°C Agua 70% H	INTENSIDAD MAX (A) ABSORBIDA
7,48	45-56	90-170	7,1-28,2	5,1-21,0	9,5

**Condiciones de operación con Aire 26°C/ Agua 26°C/ Humedad 80%. El volumen recomendado de piscina se aplica bajo condiciones especificas de ubicación, cubierta, tiempo de funcionamiento, aislamiento del vaso, y estacionalidad. Recomendamos hacer siempre un estudio térmico.*

MONOFÁSICA

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP-€
GHD-150-0043	7,0kW Monofásica	R **1.482**
GHD-150-0044	9,0 kW Monofásica	R **1.667**
GHD-150-0045	12 kW Monofásica	R **2.038**
GHD-150-0046	16 KW - Monofásica	R **2.408**
GHD-150-0047	20 KW - Monofásica	R **2.778**
GHD-150-0048	24,3 KW - Monofásica	R **4.075**

TRIFÁSICA

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP-€
GHD-150-0051	28 kW Trifásica	R **4.815**

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

Poolstyle Inverter - Frío&Calor

Gran eficiencia con Tecnología inverter

- Gran eficiencia, ajustando la frecuencia del compresor lo que permite obtener rendimientos del COP´s hasta 10,3.
- Rango funcionamiento 0-43ºC.
- Control remoto mediante Smart app, a través de conexión wifi.
- Compresor Rotativo (excepto modelo 24 kW y 28 KW con compresor Panasonic).
- 4 modos de funcionamiento: Auto, Boost, smart, Eco.
- Display LED inteligente, para un manejo fácil y sencillo.
- Incluye funda de invernaje.
- Dispone de silent blocks antivibración.
- Carcasa ABS.
- Gas R32.

MÓDULO WIFI DE SERIE

Para las referencias:
PSL-150-0029
PSL-150-0031
PSL-150-0034
PSL-150-0035

Para las referencias:
PSL-150-0026
PSL-150-0027
PSL-150-0028
PSL-150-0030

MODELO	CAUDAL M³/H	CONEXIONES	PESO KG	L mm	W mm	H mm
PSL-150-0026	2,2	50 mm	42	888	319	608
PSL-150-0027	2,7	50 mm	43	888	319	608
PSL-150-0028	3,3	50 mm	43	888	319	608
PSL-150-0029	4,0	50 mm	44	888	319	608
PSL-150-0030	4,4	50 mm	57	960	410	860
PSL-150-0031	5,5	50 mm	58	960	410	860
PSL-150-0034	6,5	50 mm	87	1.140	490	860
PSL-150-0035	8,5	50 mm	93	1.140	490	860

SCOP*	PRESIÓN SONORA A 1M DB(A)	VOLUMEN PISCINA M³	CAPACIDAD CALORÍFICA KW 27ºC Aire/26ºC Agua 80% H	CAPACIDAD CALORÍFICA KW 15ºC Aire/26ºC Agua 70% H	INTENSIDAD MAX (A) ABSORBIDA
5,20	39-48	20-30	1,5-7,0	1,1-5,4	7,1
5,51	40-49	25-45	1,8-9,0	1,3-6,6	8,9
5,78	44-50	30- 60	2,3-11,5	1,8-8,6	11
6,36	41-52	35-70	2,6-13,5	1,9-10	13,2
5,81	43-53	40-80	2,9-15,4	2,1-11,5	15,3
6,69	44-54	40-80	3,2-18,5	2,4-13,8	18,7
6,57	44-55	60-95	6,0-24,0	4,2-18	22,2

SCOP*	PRESIÓN SONORA A 1M DB(A)	VOLUMEN PISCINA M³	CAPACIDAD CALORÍFICA KW 15ºC Aire/26ºC Agua 70% H	CAPACIDAD CALORÍFICA KW 15ºC Aire/26ºC Agua 70% H	INTENSIDAD MAX (A) ABSORBIDA
6,66	44-55	60-95	6,6-28	4,7-20	9,5

MONOFÁSICA

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP-€
PSL-150-0026	7,0 KW Monofásica	R 1.030
PSL-150-0027	9,0 KW Monofásica	R 1.167
PSL-150-0028	11,5 KW Monofásica	R 1.371
PSL-150-0029	13,5 KW Monofásica	R 1.480
PSL-150-0030	15,4 KW Monofásica	R 1.741
PSL-150-0031	18,5 KW Monofásica	R 1.963
PSL-150-0034	24 KW Monofásica	R 3.334

TRIFÁSICA

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP-€
PSL-150-0035	28 KW Trifásica	R 3.936

AquaX Essential

Optimización máxima con tres modos de funcionamiento: turbo, Smart y Silencio.

WiFi™ · GARANTÍA COMPRESOR 5 AÑOS · EXCLUSIVO SCP · R32

MÓDULO WIFI DE SERIE

Inverter Life

ANDROID APP ON Google play

Download on the App Store

- Disponible en versiones: Frío&Calor.
- COP x16.
- Optimización mediante tecnología Full Inverter.
- Compresor rotativo Mitsubishi.
- Funcionamiento a partir de -5°C hasta 43°C.
- 10 veces más silenciosa que las bombas de calor con tecnología clásica.
- Gas R32.
- Pantalla táctil con WI-FI incorporado para gestión remota.
- Bajo consumo: Capaz de mantener la temperatura del agua con un 30% del consumo.
- Incluye funda de invernaje y silent blocks.
- Flujo de aire horizontal.
- Conexiones entrada/salida 48 mm.
- 2 modos de funcionamiento para una optimización máxima:
  - Modo Smart : 20-100 % de la potencia, en función de la Tª del agua, manteniendo el calor y ahorrando energía.
  - Modo Silencio: 20-80 % de la potencia, ahorrando energía de manera muy silenciosa.

COP*	PRESIÓN SONORA A 1M DB(A)	VOLUMEN PISCINA M³	CAPACIDAD CALORÍFICA KW 26°C Aire/26°C Agua 80% H	CAPACIDAD CALORÍFICA KW 15°C Aire/26°C Agua 70% H	INTENSIDAD MAX (A) ABSORBIDA
6,0~11,9	38,8~50,8	15-35	7,5	5,3	8
6,9~12,8	40,0~52,4	20-40	8,8	6,2	8,5
6,7~14,3	41,3~53,4	25-45	11	7,8	12
6,5~15,2	41,8~54,2	30-50	13,8	9,8	12,5
6,6~14,2	44,8~56,2	35-65	17,1	11,8	17
6,3~14,8	45,1~57,0	45-80	21,2	14,6	19,5
6,8~14,5	45,3~57,5	55-90	24	16,6	20,5
6,7~15,5	45,6~58,1	65-120	28	19,3	20

MONOFÁSICA

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP-€
FAI-150-0037	5,3-7,5 kW Monofásica	R **1.089**
FAI-150-0038	6,2-8,8 kW Monofásica	R **1.362**
FAI-150-0039	7,8-11 kW Monofásica	R **1.767**
FAI-150-0040	9,8-13,8 kW Monofásica	R **2.113**
FAI-150-0041	11,8-17,1 kW Monofásica	R **2.715**
FAI-150-0042	14,6-21,2 kW Monofásica	R **3.137**
FAI-150-0043	16,6-24 kW Monofásica	R **3.532**
FAI-150-0044	19,3-28 kW Monofásica	R **4.346**

COP*	PRESIÓN SONORA A 1M DB(A)	VOLUMEN PISCINA M³	CAPACIDAD CALORÍFICA KW 27°C Aire/26°C Agua 80% H	CAPACIDAD CALORÍFICA KW 15°C Aire/26°C Agua 70% H	INTENSIDAD MAX (A) ABSORBIDA
6,7~15,2	45,6~58,1	65-120	28,5	19,7	7
6,6~15,8	46,1~59,1	90-160	34,5	23,8	9,5

TRIFÁSICA

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP-€
FAI-150-0045	19,7-28,5 kW Trifásica	R **4.346**
FAI-150-0046	23,8-34,5 kW Trifásica	R **5.136**

**Condiciones de operación con Aire 26°C/ Agua 26°C/ Humedad 80%. El volumen recomendado de piscina se aplica bajo condiciones especificas de ubicación, cubierta, tiempo de funcionamiento, aislamiento del vaso, y estacionalidad. Recomendamos hacer siempre un estudio térmico.*

SCP® *Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.*

AquaX

K-PAC

Modelo exclusivo de Hayward, Full Inverter, para piscinas hasta 70 m³

CARACTERÍSTICAS

- Tecnología Inverter de alta eficiencia.
- Incremento rápido y mantenimiento de la Tª deseada.
- Funcionamiento desde -7°C.
- Muy silenciosa, el compresor y el ventilador funcionan a velocidades muy lentas cuando mantienen la temperatura.
- Presión acústica de nivel mínimo, 30 dB (A) a 10 m.
- Gas R32, más eficiente y respetuoso con el Medio ambiente.
- Pantalla táctil inteligente LCD de 3,5''. Manejo muy sencillo.
- Incluye funda de invernaje.
- Silent blocks incluidos.

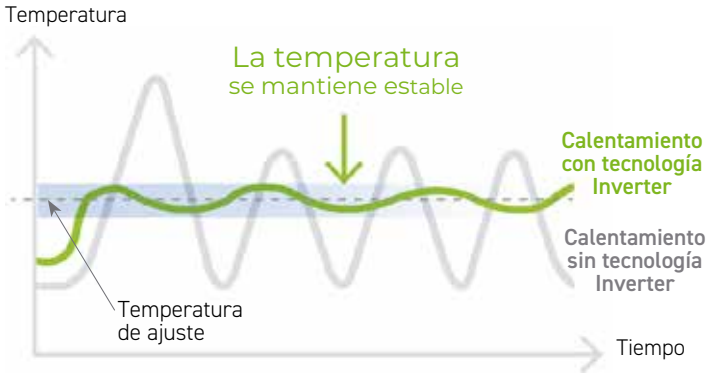

MÓDULO WIFI DE SERIE

APP: EYESPOOL INVERTER CONNECT

PANTALLA LCD - ONE TOUCH 3,5''

Controlador táctil inteligente, de manejo muy sencillo que permite:

- Una precisión de regulación de Tª a 0,1 °C y 0,5 °C
- Un seguimiento de los datos de temperatura, de los consumos energéticos durante 60 días
- Un diagnóstico a distancia en caso de avería o mal funcionamiento

CARACTERÍSTICAS

TAMAÑO MÁXIMO VASO	70 m³	REVERSIBLE	Sí
Tª MINIMA DE FUNCIONAMIENTO (AIRE)	-7°C	ALIMENTACIÓN	Monofásica
ESTACIONALIDAD	Abril -Octubre	FUNDA INVERNAJE	Sí
TECNOLOGÍA	Full Inverter	SILENT-BLOCKS	Sí
MODO SILENCIO	Sí	CONECTIVIDAD	Wifi

SCOP*	PRESIÓN SONORA A 1M DB(A)	VOLUMEN PISCINA M³	CAPACIDAD CALORÍFICA KW 15°C Aire/26°C Agua 71% H	CAPACIDAD CALORÍFICA KW 27°C Aire/26°C Agua 78% H
14,37 - 6,32	50.2	36	1,75 - 7,05	2,46 - 9,17
13,88 - 6,35	53.9	46	1,56 - 8,00	2,36 - 11,45
12,26 - 5,59	50.8	63	3,05 - 12,40	3,31- 15,9
14,34 - 5,80	54	72	2,86 - 14,11	3,2 - 18,15

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
HAY-150-0213	7-9 kW - Monofásica	R	2.593
HAY-150-0214	9-11 kW - Monofásica	R	2.900
HAY-150-0217	11-15 kW - Monofásica	R	4.260
HAY-150-0219	15-18 kW - Monofásica	R	5.000

**Condiciones de operación con Aire 27°C/ Agua 26°C/ Humedad 78%. El volumen recomendado de piscina se aplica bajo condiciones especificas de ubicación, cubierta, tiempo de funcionamiento, aislamiento del vaso, y estacionalidad. Recomendamos hacer siempre un estudio térmico.*

ACCESORIOS

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
HAY-150-0012	HW26100050	Módulo Wifi smartbox Inverter - Eyepool Inverter connect	R	102
HAY-150-0208	HWX29400053	Kit montaje pared - KPAC cable 20 m	R	167

SumHeat Fi

Bombas de calor verticales, Full Inverter ¡Hasta 30 kW, la gama más potente del mercado!

- Bomba de calor vertical.
- Equipo idóneo para proyectos de renovación.
- Tecnología IN-Tech, Full Inverter.
- Compresor Inverter CPS Mitsubishi / Panasonic .
- Diseñada para poder funcionar hasta temperaturas negativas de -15°C.
- Incluye módulo wifi de gestión a distancia: App Smart Temp Inverter.
- Hasta un 30 % de ahorro energético en modo regulación.
- Sistema de desescarche, por inversión de ciclo.
- Funcionamiento al ralentí para ofrecer un modo de trabajo muy silencioso.
- Información en tiempo real a través de pantalla táctil 12,5 cm en color.

MÓDULO WIFI DE SERIE

APP: EYESPOOL INVERTER CONNECT

CARACTERÍSTICAS

TAMAÑO MÁXIMO VASO	130 m³	REVERSIBLE	Sí
Tª MINIMA DE FUNCIONAMIENTO (AIRE)	-15°C	ALIMENTACIÓN	Monofásica / Trifásica
ESTACIONALIDAD	Todo el año	FUNDA INVERNAJE	Sí
TECNOLOGÍA	In Tech 100%	SILENT-BLOCKS	Sí
MODO SILENCIO	Sí	CONECTIVIDAD	Wifi

COP*	PRESIÓN SONORA A 1M DB(A)	VOLUMEN PISCINA M³	CAPACIDAD CALORÍFICA KW 15°C Aire/26°C Agua 71% H	CAPACIDAD CALORÍFICA KW 27°C Aire/26°C Agua 80% H
15 - 6,89	49,3 - 51,8	68	2,87 - 12,63	3,65 - 17,0
13,66 - 7,65	55,9 - 58,3	88	4,76 - 16,49	6,35 - 21,5
13,52 - 6,41	54,6 - 59,9	100	3,90 - 18.96	5,10 - 24,3
13,03 - 6,07	56,8 - 62,5	130	5,53 - 22,36	7,74 - 30,3

MONOFÁSICA

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€
HAY-150-0222	HP5171DT3	12-17 kW - Monofásica	R **6.852**
HAY-150-0223	HP5211DT3	16-21,5 kW - Monofásica	R **7.223**
HAY-150-0225	HP5251DT3	19-24 kW- Monofásica	R **8.149**
HAY-150-0227	HP5301DT3	22-30 kW - Monofásica	R **9.260**

COP*	PRESIÓN SONORA A 1M DB(A)	VOLUMEN PISCINA M³	CAPACIDAD CALORÍFICA KW 15°C Aire/26°C Agua 71% H	CAPACIDAD CALORÍFICA KW 27°C Aire/26°C Agua 80% H
13,70 - 7,19	56,4 - 61	88	4,84 - 16,92	6,24 - 22,1
14,53 - 6,68	55,2 - 59,7	100	4,55 - 19,55	6,02 - 24,5
13,72 - 6,14	51 - 60,4	130	5,52 - 23,05	8,12 - 31,2

TRIFÁSICA

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€
HAY-150-0224	HP5211ET3	17-22 kW - Trifásica	R **7.223**
HAY-150-0226	HP5251ET3	19-24 kW - Trifásica	R **8.149**
HAY-150-0228	HP5301ET3	23-31 kW - Trifásica	R **9.260**

**Condiciones de operación con Aire 27°C/ Agua 26°C/ Humedad 78%. El volumen recomendado de piscina se aplica bajo condiciones especificas de ubicación, cubierta, tiempo de funcionamiento, aislamiento del vaso, y estacionalidad.Recomendamos hacer siempre un estudio térmico.*

ACCESORIOS

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€
HAY-150-0239	HWX29400018	Kit montaje pared - cable 20 m	R **223**

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

Energyline Pro Fi

La gama más versátil de bombas de calor para la piscina.

- Para su uso en condiciones extremas, funciona desde -12°C.
- La tecnología IN-Tech, Full Inverter es la combinación de un compresor Inverter CPS Mitsubishi y un ventilador Inverter DC. El ventilador inverter adapta su velocidad de rotación en función de la temperatura del aire y funciona al ralentí en modo nocturno, muy silenciosa.
- Intercambiador de Titanio-PVC ultra resistente.
- Desescarche automático por inversión de ciclo.
- Panel de control "Touch Screen" de fácil manejo.
- Incluye módulo wifi de gestión a distancia: App Smart Temp Inverter.
- Funda de invernaje y silent blocks incluidos.
- Gas R410 y gas R32.

MÓDULO WIFI DE SERIE

APP: EYESPOOL INVERTER CONNECT

COP*	PRESIÓN SONORA A 1M DB(A)	VOLUMEN PISCINA M³	CAPACIDAD CALORÍFICA KW 27°C Aire/26°C Agua 80% H
12,32 - 7,12	33 - 41	40	9,7
10,77 - 7,10	33 - 41	50	11,9
13,39 - 5,32	44 - 53	70	16,6
12,00 - 5,20	45 - 56	95	20,5
9,83 - 5,10	46 - 57	120	24
12,11 - 5,33	48 - 58	140	30

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
HAY-150-0011	ENPI4MA	2,5 - 9,7 kW - Monofásica - R32	R	**3.334**
HAY-150-0016	ENPI6MA	5,60 - 11,90 kW Monofásica - R32	R	**3.519**
HAY-150-0190	ENPI7M	4,15 - 16,60 kW Monofásica	R	**5.186**
HAY-150-0191	ENPI9M	4,80 - 20,50 kW Monofásica	R	**5.741**
HAY-150-0192	ENPI11M	6,58 - 23,91 kW - Monofásica	R	**7.038**
HAY-150-0193	ENPI13T	10 - 30 kW - Trifásica	R	**9.075**

**Condiciones de operación con Aire 27°C/ Agua 26°C/ Humedad 78%. El volumen recomendado de piscina se aplica bajo condiciones especificas de ubicación, cubierta, tiempo de funcionamiento, aislamiento del vaso, y estacionalidad. Recomendamos hacer siempre un estudio térmico.*

ACCESORIOS

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
HAY-150-0012	HW26100050	Módulo Wifi smartbox Inverter - Eyepool Inverter connect	R	**102**
HAY-150-0239	HWX29400018	Kit montaje pared - cable 20 m	R	**223**

Energyline Pro - Todas las estaciones

Un equipo para toda la temporada

- Diseñada específicamente, para su uso en todas las temporadas, hasta -12°C.
- El ventilador inverter adapta su velocidad de rotación en función de la temperatura del aire y funciona al ralentí en modo nocturno, muy silenciosa.
- Intercambiador de Titanio-PVC ultra resistente.
- Desescarche automático por inversión de ciclo.
- Ideal para piscinas interiores y/o en regiones frías.
- Panel de control "Touch Screen" de fácil manejo.
- Función reversible y automática para calentar y enfriar la piscina.
- Arranque electrónico progresivo.
- Gas R410
- No incluye módulo de conexión wifi. (opcional)

COP*	PRESION SONORA A 1M DB(A)	VOLUMEN PISCINA M³	CAPACIDAD CALORÍFICA KW 15°C Aire/26°C Agua 71% H
4,8	74	100	24,6

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
HAY-150-0007	ENP8TAS	24,6 kW - Trifásica	R	**10.741**

**Producto hasta fin de existencias. Consultar disponibilidad y plazo de entrega.*

Intercambiador de calor G2

Máxima superficie de transferencia con 37 tubos de titanio

El intercambiador se alinea al circuito de la piscina (conducto principal) y un circuito primario de agua caliente circula a través de los tubos. Los dos circuitos de agua independientes fluyen en direcciones opuestas, produciéndose un intercambio de calor y el agua de la piscina aumenta su temperatura.

- Facilidad de desmonte para la limpieza de los tubos.
- Suministrado con soportes multiposicionales de fijación en suelo o pared.
- Incluye uniones para conectar a tubería rígida.
- Compatible con calderas de gas, gasoil y paneles solares.

CARACTERÍSTICAS

- 37 tubos internos en Titanio, amplia superficie de intercambio de calor.
- Carcasa de poliamida y acero inoxidable BS316L.
- Conexiones aisladas en polímero especial.
- Control digital POOLSMART.
- Termostato.
- Racores de conexión 50mm.
- Tolerancia de presión a 3 bar. Presión máxima 4 bar.
- Interruptor de flujo.
- Bomba de circulación Grundfos.
- Prioridad de calentamiento.

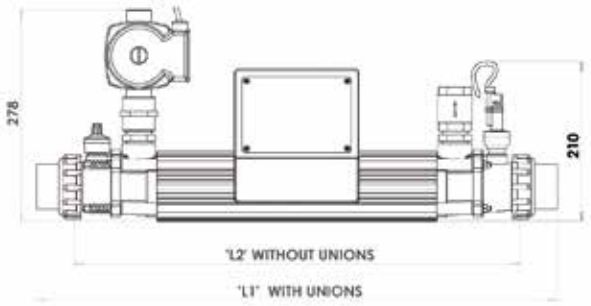

INTERCAMBIADOR DE CALOR + CONTROL DIGITAL POOLSMART

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€	L_1	L_2
ELE-150-0284	G2-HE-30T+PSPC-HE-GP	30 kW	R **1.112**	540	426
ELE-150-0285	G2-HE-49T+PSPC-HE-GP	49 kW	R **1.232**	710	596
ELE-150-0286	G2-HE-85T+PSPC-HE-GP	85 kW	R **1.362**	840	726
ELE-150-0287	G2-HE-122T+PSPC-HE-GP	122 kW	R **1.649**	1.000	886

INTERCAMBIADOR DE CALOR SIN EQUIPAMIENTO

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€
ELE-150-0060	G2-HE-30T	30 kW	R **482**
ELE-150-0061	G2-HE-49T	49 kW	R **602**
ELE-150-0062	G2-HE-85T	85 kW	R **728**
ELE-150-0063	G2-HE-122T	122 kW	R **1.019**

ACCESORIOS

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€
ELE-150-0270	PSPC-HE	Panel control POOLSMART con sensor Tª y sensor de caudal	R **432**

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

Captador solar

Aprovechamiento de la energía solar para calentar el agua de la piscina

- Fácil instalación al contar el captador con zonas planas para agujerear directamente.
- Sistema asequible y de baja inversión para calentamiento del agua.
- Sistema modular que permite instalarse en diferentes posiciones y estructuras.
- Altura límite de instalación 10 m sobre la piscina y 3 m bajo la lámina de agua.
- Rendimiento 24,9 W/m²K.
- Sistema de fabricación por co-extrusión, obteniendo un captador robusto.
- Compatible con cualquier tipo de cloración.
- Caudal de cálculo: 143 l/hm².

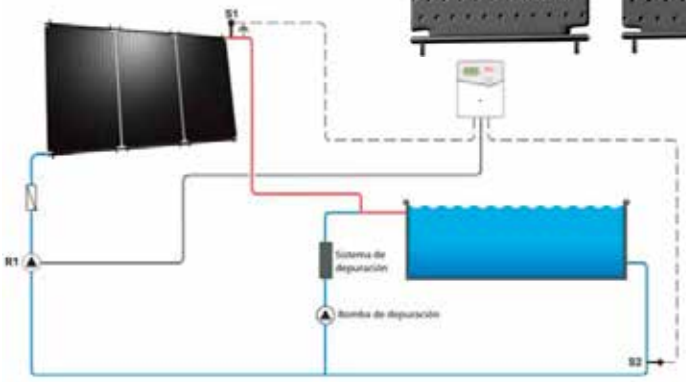

PISCINA	ZONA	Nº PANELES NECESARIOS ROTHPOOL 1.2	ROTHPOOL 2.2
15 M²	ZONA 1	16	8
	ZONA 2	16	8
	ZONA 3	8	4
30 M²	ZONA 1	32	16
	ZONA 2	24	12
	ZONA 3	16	8
50 M²	ZONA 1	48	24
	ZONA 2	32	16
	ZONA 3	32	12

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones	PVP-€	
RTW-150-0002	1115010974	Placa captador solar 1,2 m2 - PEHD negro	1.090 x 1.110 x 15	R	**230**
RTW-150-0001	1135004070	Placa captador solar 2,2 m2- PEHD negro	2.000x 1.110 x 15	R	**352**

**Pedido mínimo para instalación 4 paneles*

ACCESORIOS

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€	
RTW-151-0004	1135004075	Kit anclaje sobre tejado - Teja mixta	R	**112**
RTW-151-0005	1115010527	Bastidor aluminio 40x20x2230 mm	R	**130**
RTW-151-0007	1115010528	Bastidor aluminio 40x20x1100 mm	R	**115**
RTW-151-0006	1115010544	Unión bastidores 35x15x300mm	R	**43**
RTW-150-0003	6020400025	Kit tapones - conexiones Ø25mm	R	**56**
RTW-150-0004	6020400024	Kit unión Ø40mm	R	**56**
RTW-150-0005	6020400023	Kit unión Ø25mm	R	**49**
RTW-150-0006	6060000011	Espigas PVC - 1½"x Ø40mm	R	**12**
RTW-150-0007	6060000010	Espigas PVC - 1"x Ø25mm	R	**9,3**
RTW-150-0008	6040100331	Regulador solar EX BW V2	R	**463**
RTW-150-0009	1135002271	Sonda inmersión Tª -PR1000 - cable 2,5m	R	**41**
RTW-150-0010	6020700252	Vaina acero inox para sonda inmersión	R	**52**

Optima Compact

Gestión del uso por franjas horarias que permite ahorrar energía.

CARACTERÍSTICAS

- Para piscinas hasta 100 m³.
- Resistencia de titanio 100% con efecto vórtice limpiador y anticorrosivo.
- Funcionamiento silencioso.
- Conexiones de agua: Hembra 1.5" BSP, con adaptador ABS para tuberías de 1½" hasta 50 mm.
- Controlador táctil e inteligente.
- Rango de trabajo 0-45°C. Termostato de seguridad 60°C (Reset manual).
- Función prioridad de calentamiento incluida.
- Montaje mural o al suelo.
- Juntas: Formula especial de polímero de alta temperatura.
- Protección IP44.

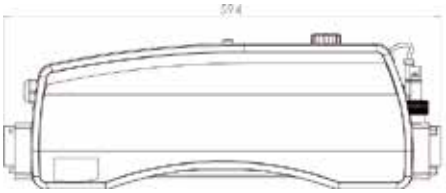



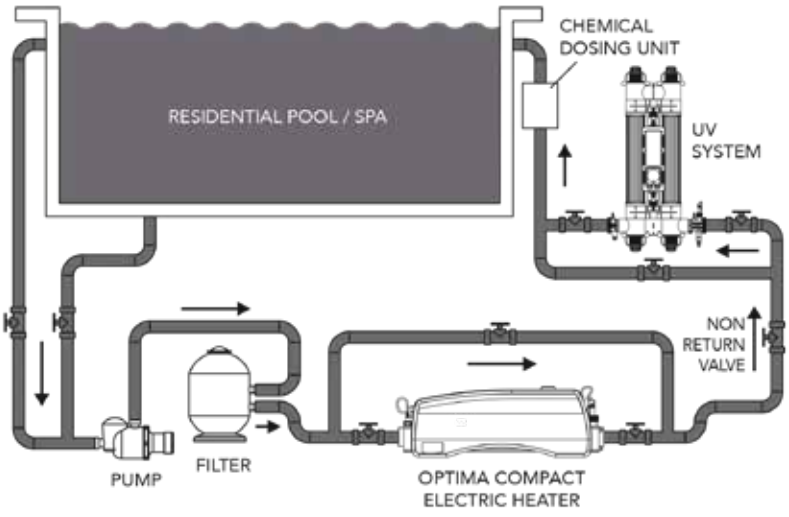

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Alimentación	PVP-€		Caudal mínimo m³/h	Caudal máximo m³/h	Caudal recomendado m³/h
ELE-150-0343	●	OCPD-1-3	3 kW - Monofásica	230V	R	**1.078**	1	17	10
ELE-150-0255	●	OCPD-1-6	6 kW - Monofásica	230V	R	**1.130**	1	17	10
ELE-150-0256	●	OCPD-1-9	9 kW - Monofásica	230V	R	**1.182**	4	17	10
ELE-150-0257	●	OCPD-1-12	12 kW - Monofásica	230V	R	**1.204**	4	17	10

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Alimentación	PVP-€		Caudal mínimo m³/h	Caudal máximo m³/h	Caudal recomendado m³/h
ELE-150-0260	●	OCPD-V-6	6 kW - Trifásica	230-400V	R	**1.340**	1	17	10
ELE-150-0261	●	OCPD-V-9	9 kW - Trifásica	230-400V	R	**1.365**	4	17	10
ELE-150-0264	●	OCPD-3-18	18 kW - Trifásica	230-400V	R	**1.500**	4	17	10
ELE-150-0265	●	OCPD-3-24	24 kW - Trifásica	230-400V	R	**1.541**	4	17	10

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

Evolution 2 con potenciómetro

Un calefactor fabricado íntegramente en titanio que ofrece eficiencia, seguridad y fiabilidad.

- Calentador totalmente equipado y precableado de fácil instalación.
- Construcción robusta y duradera.
- Interruptor de flujo que permite funcionamiento seguro.
- Termostato y sensor de sobrecalentamiento.
- Tubo de flujo de titanio y elemento calefactor de titanio.
- 100% de eficiencia durante toda la vida útil del producto.
- Funcionamiento silencioso.
- Control de Temperatura de 0 a 45°C.
- Termostato de seguridad. 60°C.
- Caudal mínimo: 1 m^3/h y Caudal máximo: 17 m^3/h.
- Presión máxima 4 bar.

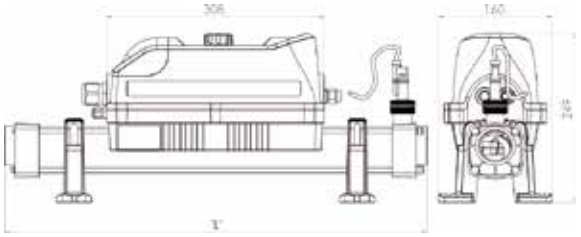

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€	
ELE-150-0289	●	E2-1-3	Evolution 2 - 3 kW	R	**728**
ELE-150-0296	●	E2-V-6	Evolution 2 - 6 kW	R	**899**
ELE-150-0297	●	E2-V-9	Evolution 2 - 9 kW	R	**917**
ELE-150-0298	●	E2-V-12	Evolution 2 -12 kW	R	**926**

LONGITUD mm	Fases	Alimentación	Intensidad (A)
462	Monofásica	230V	13
592	Mono / Trifásica	230-400V	27/9
592	Mono / Trifásica	230-400V	40/13
592	Mono / Trifásica	230-400V	53/18

Nano Spa

Especial para piscinas pequeñas y spas.

- Panel de control analógico.
- Tubos y resistencias de titanio.
- Ideal para piscinas elevadas, spas y locales técnicos pequeños.
- Recomendado para rehabilitación de spas.
- Compatible como refuerzo de otros sistemas de climatización.
- Funcionamiento silencioso.
- Control de Temperatura de 0 a 45°C.
- Termostato de seguridad. 60°C.
- Caudal mínimo: 1 m^3/h y Caudal máximo: 17 m^3/h.
- Interruptor de caudal integrado.
- Presión máxima 4 bar.

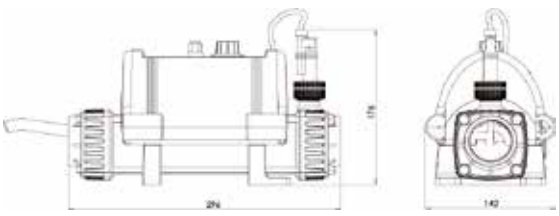

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FASES	ALIMENTACIÓN	INTENSIDAD (A)	PVP-€	
ELE-150-0212	●	N-SPA-T3-R	Nano SPA 3-kW - piscinas hasta 15 m^3	Monofásica	230 V	13	R	**499**
ELE-150-0266	●	N-SPA-T6-R	Nano SPA 6-kW - piscinas hasta 30 m^3	Monofásica	230 V	17	R	**519**

**La referencia ELE-150-0212 se sustituye por la referencia ELE-150-0090 (V-N-3-EU) durante el año 2025. Mismas prestaciones*

EXCLUSIVO SCP

Garden Air Full-Inverter

El primer deshumidifcador Full Inverter

- Necesita el 50% de la capacidad de un deshumidificador convencional, lo que ahorra energía.
- Carrocería de aleación metálica de aluminio, más resistente en el tiempo.
- 10 veces más silencioso que un deshumidificador tradicional, menos ruidoso que un frigorífico.

Aleación de metal y aluminio que otorgan un acabado de diseño.

CARACTERÍSTICAS	GHD-150-0315	GHD-150-0316	GHD-150-0317
TAMAÑO INSTALACIÓN	lámina 50m² Volumen 60-120 m³	lámina 50m² Volumen 90-180 m³	lámina 50m² Volumen 120-240 m³
RANGO FUNCIONAMIENTO (AIRE)	10 a 38°C	10 a 38°C	10 a 38°C
CAPACIDAD DE EXTRACCIÓN AIRE 30°C, 80%*	2,5	4,0	5,0
POTENCIA ABSORBIDA KW	0,11~0,73	0,17~0,99	0,22~1,36
INTENSIDAD MÁXIMA A	6,5	8,0	9,5
PRESIÓN SONORA 1M DB(A)	38,3 ~ 45,6	40,3 ~ 45,8	39,9 ~ 46,4
CAUDAL DE AIRE (M3/H)	600	1000	1200
DIMENSIONES (MM)	850 X 291 x 770	1 120 X 291 x 770	1 220 X 291 x 770

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD EXTRACCIÓN 30° T. / 60% H.R.	CAPACIDAD EXTRACCIÓN	PVP-€
GHD-150-0315	60 Litros/día - superficie piscina < 25m² - Espacio entre 60 y 120 m³	1,7 l/h	2,5 l/h	R **2.778**
GHD-150-0316	96 Litros/día - superficie piscina < 40m² - Espacio entre 90 y 180 m³	2,6 l/h	4 l/h	R **3.334**
GHD-150-0317	120 litros/día - superficie piscina < 50m² - Espacio entre 120 y 240 m³	3,4 l/h	5 l/h	R **3.889**

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

CUBIERTAS

ENROLLADORES Y COBERTORES

426 > Enrolladores
428 > Cobertores térmicos: burbuja precortados y a medida
431 > Cobertores térmicos: espuma
432 > Cobertores de invierno
434 > Cobertores de barras

CUBIERTAS AUTOMÁTICAS

434 > Resumen cubiertas Maytronics
436 > Cubiertas elevadas Maytronics
442 > Cubiertas sumergidas Maytronics
444 > Resumen cubiertas Abriblue
446 > Cubiertas elevadas Abriblue
452 > Cubiertas sumergidas Abriblue
456 > Resumen cubiertas Ibercover
457 > Cubiertas elevadas Ibercover
458 > Cubiertas sumergidas Ibercover

NOVEDAD

Motor CR50 para cobertores de burbuja

Sistema de motorización para electrificar enrolladores acoplando el motor al bastidor.

- Compatible con la mayoría de los enrolladores en forma de T y U.
- Es necesario verificar que las dimensiones del eje y bastidor son compatibles.
- Motor de 12 V.
- Batería de litio recargable, extraíble para facilitar su carga sencilla.
- Se puede controlar con el mando a distancia o desde el panel de control.
- Panel: 4 botones para controlar el motor (ON/OFF - Enrollar- Stop - Desenrollar).

Altura mínima: 33 cm
Ø máximo del eje buje: 2 cm
Ø máximo del rodamiento: 4,2 cm

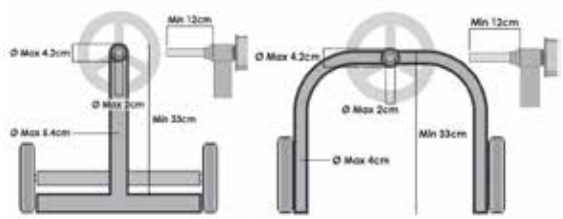

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
KOK-700-0001	●	CR50CBX/23/EU	Sistema de motorización para enrolladores de burbujas	Z	300

Enrollador Luxe Easy Presto - Ø98

Con sistema de multiplicador que reduce a la mitad el esfuerzo de enrollado del cobertor

EXCLUSIVO SCP

- Para piscinas hasta 12x6
- Eje de acero inoxidable Ø 98 mm
- Volante con sistema de multiplicador PRESTO que reduce el esfuerzo en un 50%
- Ruedas con neumáticos anchos para mayor estabilidad y mayor maniobrabilidad
- Volante bicolor muy cómodo de manejar.
- Incluye 3 tramos de tubos de 270cm y set de fijación con 10 cintas

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
KOK-700-8018	●	K948+475BX/DLX1	Enrollador Luxe Easy Presto con engranaje multiplicador - piscinas 12x6	Z	480

Funda de invierno - Protector de enrollador PVC blanco

- Acabado PVC color blanco y cierre longitudinal con velkro.
- Recomendable para cubiertas solares, aumentando su vida útil.
- Perímetro estándar (W): 1,10 m

REFERENCIA		CÓDIGO	Longitud	Perímetro W (m)		PVP-€
ICP-700-0021	●	143	3	1,10	Z	100
ICP-700-0022	●	27	3,5	1,10	Z	120
ICP-700-0023	●	144	4	1,10	Z	140
ICP-700-0024	●	28	4,5	1,10	Z	150
ICP-700-0025	●	145	5	1,10	Z	160
ICP-700-0026	●	29	5,5	1,10	Z	166
ICP-700-0027	●	146	6,0	1,10	Z	170
ICP-700-0028	●	30	6,5	1,10	Z	176
ICP-700-0029	●	58	7,2	1,10	Z	180

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

Enrollador Kalu - Ø80

Estructura de aluminio: resistente y ligera.

- Enrollador cobertor para piscinas enterradas de 10x5.
- Tubo de aluminio anodizado de Ø80 mm.
- Incluye 8 correas de enganches cobertor-enrollador
- Correas con acople al carril del tubo central.
- Eje telescópico formado por 5 tubos.
- Patas fabricadas en acero.
- Volante ergonómico con empuñadura.

Toda la estructura del enrollador en un solo embalaje para una instalación más sencilla



REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
KOK-700-8012	●	K936WBX/150/GRY	Enrollador KALU completo - 4,0 - 5,5 metros	Z	250

Enrollador serie ECO - Ø80

- Eje de acero inoxidable Ø80 mm
- Juego de tubos en 3 tramos

Para la instalación completa del enrollador se requiere un soporte (A) y un eje (B). Las correas vienen incluidas con el soporte.

	REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Longitud tubo	Ancho piscina		PVP-€
A	KOK-700-0007	●	K470BX/80	Soporte para enrollador Eco			Z	160
B	KOK-700-0005	●	K466BX	Eje para enrollador 3 tubos. 3 x 245 cm	245 cm	4 a 6 m	Z	130
B	KOK-700-0006	●	K468BX	Eje para enrollador 3 tubos. 3 x 320 cm	320 cm	6 a 8 m	Z	150
C	KOK-701-0024	●	K826-A11BU	Kit correas. 8 unidades			Z	20

Enrollador serie Luxe Thor- Ø98

- Para piscinas hasta 12x6
- Eje de acero inoxidable Ø 98 mm
- Ruedas con neumáticos anchos para mayor estabilidad y mayor maniobrabilidad
- Volante bicolor muy cómodo de manejar.
- Juego de tubos en 3 tramos de 270 cm
- Incluye 10 kits de correas, para colocar cada 50 cm.

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
KOK-700-8003	●	K949+475BX/DLX1	Enrolllador Luxe Thor - piscinas 12x6	Z	440

Cobertor térmico de burbuja precortado

Solución fácil y rápida para piscinas rectangulares cortando el sobrante del cobertor sin dificultad

- **Cómodo, rápido y sencillo.**
- Cubiertas rectangulares con ribetes en uno de los lados y ojales para conectar al enrollador.
- Ideal para cortar en obra y adaptarse a las dimensiones de la piscina según necesidades.
- Disponible en 4 tamaños.
- Pensado para ofrecer un servicio rápido en tiendas.
- Ideal para exponer en su negocio.



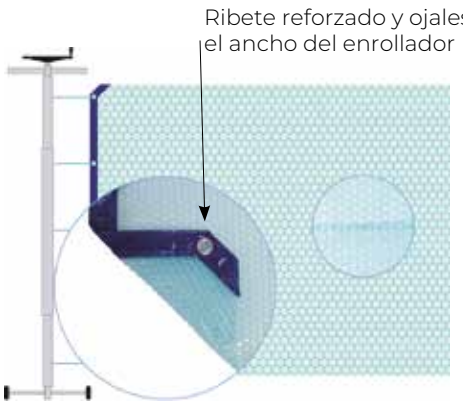

Consulte con su delegado promoción cubierta + enrollador

COBERTOR PRECORTADO DE FÁCIL INSTALACIÓN PUEDE CORTARSE RÁPIDAMENTE POR EL PROFESIONAL O EL USUARIO FINAL ADAPTÁNDOLO A LAS DIMENSIONES DE LA PISCINA RECTANGULAR.

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€
ICP-700-0076	NA300-A	Cobertor Solar precortado 6x3 m	Z 160
ICP-700-0077	NA299-A	Cobertor Solar precortado 7x3,5 m	Z 200
ICP-700-0078	NA298-A	Cobertor Solar precortado 8x4 m	Z 270
ICP-700-0080	NA296-A	Cobertor Solar precortado 10x5 m	Z 420
ICP-700-0081	NA295-A	Cobertor Solar precortado 12x6 m	Z 560

video

Montaje cobertor de verano

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

Cobertor de burbuja a medida

Soluciones con modelos de burbujas Geobubble Y OXO que optimizan resistencia y poder calefactor



Burbuja Geobubble

Burbuja OXO

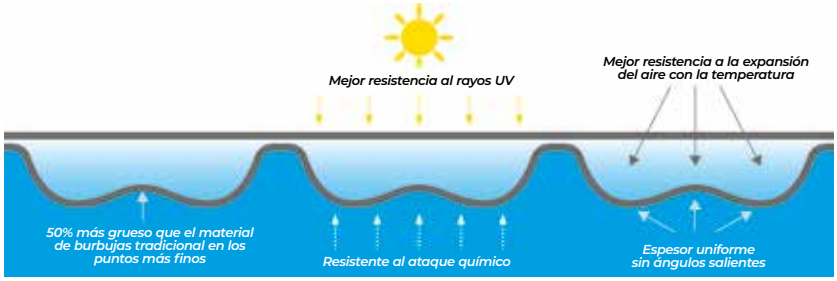

GEOBUBBLE

- Geobubble™: diseño patentado con dos burbujas ensambladas mediante una sección central.
- Sin ángulos salientes, eliminando las zonas más finas y frágiles.
- Sin tensiones residuales en el material gracias a las curvas suaves que unen las dos burbujas.
- Un 50% más grueso que el material de burbujas redondas tradicional en su punto más delgado.
- Diseñado para brindar una vida útil más prolongada del cobertor.
- Ahorro de dinero, agua y energía.
- Mejoran la resistencia contra la radiación UV y el ataque químico.

OXO

- OXO es una burbujas de formas alternas, redondas y en X, en 400 y 500 µm.
- Una forma innovadora compuesta por dos burbujas complementarias y diseñada para una gran resistencia.
- Una burbuja que optimiza su flotación sobre el agua gracias a un contacto plano.
- Intercambios térmicos reducidos (no hay penetración en el agua).
- Optimización de la superficie de burbujas con un aislamiento eficaz.

• PARA COBERTORES DE MENOS DE 15 M² IMPRESCINDIBLE SOLICITAR PRESUPUESTO PREVIO.

CARACTERÍSTICAS	1 Geobubble Normal	2 Geobubble Premium	3 Geobubble Traslúcido	4 Geobubble Negro	5 Geobubble reforzado	6 OXO Normal	7 OXO Premium	8 OXO Traslúcido
GROSOR	400 µm	500 µm	500 µm	500 µm	700 µm	400 µm	500 µm	500 µm
RESISTENCIA	●	●●●	●●●	●●●	●●●●	●	●●●	●●●
PODER CALEFACTOR	●	●	●●●	●●●	●●	●	●	●●●
LIMITACIÓN PERDIDAS Tª	●●	●●	●●	●●	●●●	●●	●●	●●
REDUCCIÓN FOTOSÍNTESIS	●	●	-	●●●	●●●	●	●	-

Nº	REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO BURBUJA	COLOR ORILLO	MICRAS	g/m²	PVP-€/m²
1	ICP-700-0001	00	Cobertor solar Azul	Geobubble™	Azul	400	375	Z 16
2	ICP-700-0002	142	Cobertor solar Azul premium	Geobubble™	Azul	500	460	Z 20
3	ICP-700-0005	149	Cobertor solar traslúcido	Geobubble™	Blanco	500	460	Z 20
4	ICP-700-0006	170	Cobertor solar negro	Geobubble™	Negro	500	460	Z 20
5	ICP-700-0007	01	Cobertor solar reforzado	Geobubble™	Azul	700	560	Z 24

* Material elástico: margen o desvío admisible en medidas finales +/- 3 cm

Nº	REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO BURBUJA	COLOR ORILLO	MICRAS	g/m²	PVP-€/m²
6	ICP-700-0339	OXO400-A	Cobertor solar Oxo Azul	Oxo	Azul	400	375	Z 20
7	ICP-700-0340	OXO500-A	Cobertor solar Oxo Azul premium	Oxo	Azul	500	460	Z 18
8	ICP-700-0341	OXO500-AT	Cobertor solar reforzado	Oxo	Blanco	500	460	Z 24

* Material elástico: margen o desvío admisible en medidas finales +/- 3 cm

Accesorios para cobertores térmicos



ORILLO COSIDO EN LONA
Recomendado en todo el perímetro pero indispensable en la parte del enrollador.



CAJEADO DE PASAMANO



ORILLO BISAGRA
Permite enganchar la forma de un cobertor de una piscina irregular para poner un enrollador.

ORILLO EN T
Permite enganchar las cinchas de un enrollador a un cobertor irregular.



ORILLO FLOTADOR
Facilita el deslizamiento sobre el agua. 70 mm de diámetro



CAJEADO DE ESCALERA

CAJEADOS

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
ICP-700-0160	Cajeado de pasamanos	Z	100
ICP-700-0055	Cajeado de escaleras	Z	60

ORILLOS COBERTORES SOLARES

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€/ML
ICP-700-0045	Orillo cosido en lona - Cobertor solar	Z	8
ICP-700-0050	Orillo bisagra - Cobertor solar	Z	18
ICP-700-0052	Orillo en T - Cobertor solar	Z	24
ICP-700-0054	Orillo flotador 70 mm - Cobertor solar	Z	50

ORILLOS COBERTORES ESPUMA 6 MM

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€/ML
ICP-700-0049	Orillo cosido en lona Cobertor espuma	Z	13
ICP-700-0051	Orillo bisagra - Cobertor espuma	Z	30
ICP-700-0053	Orillo en T - Cobertor espuma	Z	40

1

2

3

ACCESORIOS

	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
1	ICP-701-0019	Sacabocados para cobertor térmico	Z	16
2	ICP-700-0058	Cincha elástica para enrollador BASIC	Z	4
3	ICP-700-0059	Cincha para enrollador PLUS	Z	6

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

Cobertor térmico de espuma a medida

Cobertor de espuma recomendado para piscinas públicas climatizadas, consiguiendo un gran ahorro energético

- Versión espuma fabricada en polietileno reticulado de célula cerrada. Compuesto por miles de células de aire aisladas entre sí.
- Válido tanto para piscinas interiores como exteriores. Especialmente recomendado para instalaciones climatizadas como gimnasios, centros fitness, polideportivos, colegios, balnearios, hoteles, quedando el cobertor extendido dia y noche mientras no se utiliza la intalación.
- La cubierta de espuma esta especialmente diseñada para mantener la temperatura y reducir las pérdidas, facilitando un gran ahorro energetico en instalaciones climatizadas.
- Reduce drásticamente el coste en climatización del agua debido a su alto nivel de retención de calor. Rápida amortización de la inversión.
- Reduce la evaporación, y con ello el consumo de productos químicos, consumo de energía, ayudando a mantener la temperatura del agua.
- Gran resistencia y mayor durabilidad que las cubiertas de burbuja convencional.

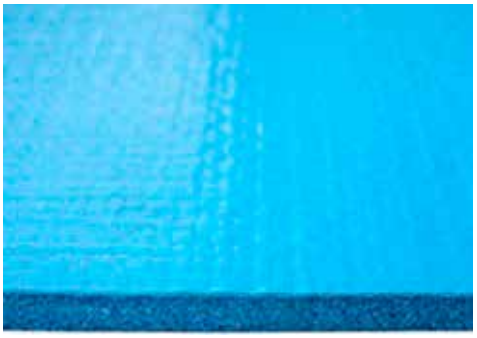

Características técnicas:
- Material: Polietileno reticulado de célula cerrada
- Grosor: 6 mm
- Color: Azul
- Peso: 500 g/m2
- Conductividad térmica: 0,038 W/Km

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	g/m2	PVP-€/m²
ICP-700-0008	02	Cobertor de espuma. Polietileno reticulado. 6 mm de grosor	500	Z 40

Enrollador Forte - grandes dimensiones

- Enrollador específico para piscinas de uso público o grandes dimensiones.
- Dos modelos: hasta 7,10 m y hasta 10 m de ancho. La diferencia radica unicamente en la longitud del eje.
- Es posible cubrir áreas más grandes colocando varios enrolladores en serie.
- Eje fijo de aluminio de ø160 mm y anodizado de 3 mm de espesor de pared.
- Soportes fabricados con tubo cuadrado de acero inoxidable AISI 316 de 100x100 mm y espesor de 3 mm mediante uniones soldadas, y con 2 ruedas en cada soporte. Ruedas: con freno de 100mm de diámetro
- Volante de ø 700 mm fabricado en acero inoxidable 316 con sistema de bloqueo.
- Cinchas cada 50 cm.

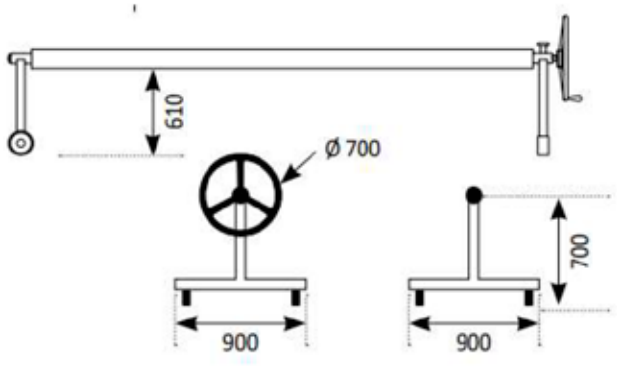

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€
ICP-700-0020	NA132	Enrollador Forte - eje hasta 7,10 m (Medidas máximas cobertor: 35x10: 350 m²)	Z 2.800
ICP-700-0159	NA279	Enrollador Forte - eje de 7 m hasta 10 m (Medidas máximas cobertor: 40x7: 280 m²)	Z 3.800

Accesorios cobertores de invierno

1

2

3

4

N°	REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	L (MM)	Diam.	Rosca		PVP-€/ud
1	**ICP-700-0060**	●	50	Anclaje A. Escamoteable de expansión de acero inoxidable 35x8	35	-	M6	Z	**7**
2	**ICP-700-0061**	●	36	Anclaje B. Escamoteable de una sola pieza: taco aluminio y tornillo inox	62,5	12	-	Z	**7**
3	**ICP-700-0062**	●	37	Anclaje C. Escamoteable de dos piezas: taco latón y tornillo inox	35	10	M8	Z	**4**
4	**ICP-701-0020**	●	33	Taco de expansión. Taco de acero inox	25	8	M6	Z	**3**

5

6

7

8

N°	REFERENCIA		CÓD.	DESCRIPCIÓN	ROSCA		PVP-€/ud
5	**ICP-701-0021**	●	31	Cabezal de Nylon. Tornillos inox con cabezal de nylon	M6	Z	**1,2**
6	**ICP-700-0071**	●	38	Gancho inox con rosca para anclar a pared.	M6	Z	**3**
7	**ICP-700-0066**	●	34	Anclaje E. Pica para cesped de acero inox. 260 mm x 15 mm x 3mm	-	Z	**5**
8	**ICP-700-0070**	●	46	Cable acero + accesorios. Tensores tubulares, sujetacables, tornillos y tacos. Hecho a medida	-	Z	**180**

9

10

11

12

N°	REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€/ud
9	**ICP-700-0073**	●	40	Tensor goma regulable en longitud (doblado/extendido). L = 20 cm / LT= 40 cm	Z	**4**
9	**ICP-700-0074**	●	41	Tensor goma regulable en longitud (doblado/extendido). L = 40 cm / LT= 80 cm	Z	**4**
9	**ICP-700-0075**	●	42	Tensor goma regulable en longitud (doblado/extendido). L = 60 cm doblado LT= 120cm	Z	**4**
10	**ICP-700-0067**	●	43	Goma tensora por metros. 8 mm de espesor	Z	**3**
11	**ICP-701-0022**	●	45	Terminal plástico con regulador de tensión	Z	**2**
12	**ICP-700-0068**	●	44	Manguito protector de tensor de ángulos de piedra de 90°	Z	**1**

13

14

15

16

N°	REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€/ud
13	**ICP-700-0072**	●	39	Tapón plástico para tacos. 8 mm	Z	**1**
14	**ICP-700-0055**	●	26	Cajeado de escalera. El corte queda más ajustado si se recorta en el sitio	Z	**60**
15	**ICP-700-0161**	●	168	Banda de malla azul	Z	**70**
16	**ICP-700-0162**	●	131	Grupo de desagüe Azul	Z	**60**

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

Cobertor de invierno a medida

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **PVC 580 g/m² reforzado con trama de poliéster. Protección UV.**
- **Ojales - distancia entre ojales 0,65 m (opcional ojales extra a menor distancia).**
- Rejilla para evacuación de agua pluvial.
- Refuerzo lateral en todo el perímetro.
- Precios para formas rectangulares.
- Otras formas, escaleras, cajeados... consultar con su asesor.
- Para cobertores menores de 15 m² imprescindible solicitar presupuesto.
- Transporte y plazo de entrega consulte con su delegado.
- Incluye modelo de anclaje a elegir y tensor regulable de 20 cm. (para otra medida de tensor, consultar).
- Los cobertores de más de 80 m² necesitan poner cables de acero (consultar cantidad y precio con su asesor comercial).

MODELO ECO

Color	Anclaje	Tensor
Elige un color Azul	**Elige un anclaje** Anclaje A, Anclaje B, Anclaje C, Anclaje D, Anclaje F	Tensor regulable
Azul	Anclaje E	Tensor regulable

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	GROSOR	PESO	PVP-€/m²	
ICP-700-0152	●	-	Cobertor modelo Eco con anclaje a elegir	Azul	0,49 mm	580 gr/m²	Z	20
ICP-700-0012	●	122	Cobertor modelo Eco con anclaje E - tipo Pica	Azul	0,49 mm	580 gr/m²	Z	24

MODELO CLASSIC

Color	Anclaje	Tensor
Elige un color Azul / Negro, Azul / Crema, Verde / Crema, Marrón Gris, Negro, Blanco, Crema Azul / Negro, Azul / Crema, Verde / Crema, Marrón Gris, Negro, Blanco, Crema	**Elige un anclaje** Anclaje A, Anclaje B, Anclaje C, Anclaje D, Anclaje F	Tensor regulable
	Anclaje E	Tensor regulable

REFERENCIA		DESCRIPCIÓN	COLOR	GROSOR	PESO	PVP-€/m2	
ICP-700-0150	●	Cobertor modelo Classic con color y anclaje a elegir	8 opciones	0,57mm	580 gr/m²	Z	19
ICP-700-0119	●	Cobertor modelo Classic con color a elegir y anclaje E - tipo Pica	8 opciones	0,57 mm	580 gr/m²	Z	24

Cobertores de barras

PORTES
CONSULTAR

Azul / Negro

Azul / Crema

Verde / Crema

Gris

Negro

Blanco

Marrón

Crema

Azul

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Mayor protección durante todo el año.
- Fácil instalación: sólo seis puntos de anclaje.
- Ideal para suelos y acabados porcelánicos.
- Fácil apertura y cierre de la piscina
- Opcional: manipulación sin esfuerzo con motor.
- Todos los cobertores de barras son fabricados con dobladillo perimetral y con lámina de PVC con un peso entre 580 - 620 gr/m^2.
- El precio incluye un recogedor manual. Los cobertores mayores de 40 m^2 se entregarán con dos recogedores manuales ya incluidos en el precio.
- El ancho máximo para una cubierta de barras es de 5,50 m de lámina de agua.

- Cobertores con añadidos frontales o laterales, consultar precio.
- Con sistema motorizado, consultar precio.
- Transporte e instalación no incluidos.

- El modelo de barras CLASSIC PLUS lleva incorporado en los dos laterales longitudinales unos refuerzos anti-abrasión para proteger la lona del roce producido entre las barras y la piedra de coronación y así prolongar la vida del cobertor.
- También lleva incorporado un ojal entre barra y barra junto con sus tensores elásticos y anclajes necesarios para conseguir un mejor cerramiento de la piscina durante el periodo invernal.

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€/m^2
ICP-700-0109	239	Cubierta de barras - Modelo Classic	Z **51**
ICP-700-0110	240	Cubierta de barras - Modelo Classic Plus	Z **61**

Precios válidos para cobertores desde 10 m^2. Incremento para cobertores de 10 a 20 m^2: 150 €. Para cobertores menores de 10 m^2 consultar precio.

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

CUBIERTAS AUTOMÁTICAS

RESUMEN CUBIERTAS MAYTRONICS

			FUENTE DE ALIMENTACIÓN			SUPERFICIE MAX	GARANTÍA	DETECTOR CLORADOR	SIST. DESEMBRAGADO
			Eléctrica	Batería	Solar				
CUBIERTAS SUMERGIDAS	AQUATIC COVER 600		✓			160 m² Ancho máx. 8 m	4 años (motor, caja y faldón. Otros artículos: 3 años)	✓	✓
	AQUATIC COVER 600 S-Lift		✓			84 m² Ancho máx. 6 m	4 años (motor, caja y faldón. Otros artículos: 3 años)	✓	✓
	AQUATIC COVER 600 Foso seco		✓			84 m² Ancho máx. 8 m	4 años (motor, caja y faldón. Otros artículos: 3 años)	✓	
	AQUATIC COVER 550 S-Lift		✓			84 m² Ancho máx. 6 m	4 años (motor, caja y faldón. Otros artículos: 3 años)	✓	✓
	DECK COVER 500		✓			160 m² Ancho máx. 8 m	4 años (motor, caja y faldón. Otros artículos: 3 años)	✓	
	DECK COVER 500 Foso seco		✓			110 m² Ancho máx. 8 m	4 años (motor, caja y faldón. Otros artículos: 3 años)	✓	
CUBIERTAS ELEVADAS	BENCH COVER 400		✓			70 m² Ancho máx. 5,4 m	4 años	✓	✓
	AIR COVER 300		✓			81 m² Ancho máx. 6,50 m	4 años	✓	✓
	AIR COVER 300 solar				✓	72 m² Ancho máx. 6 m	4 años		✓
	AIR COVER 200		✓			81 m² Ancho máx. 5,50 m	3 años	✓	✓
	AIR COVER 150		✓	En opción		75 m² Ancho máx. 5,0 m	3 años	✓ Opcional	✓
	AIR COVER 100		✓			130 m² Ancho máx. 7,80 m	3 años	✓	
	AIR COVER 100 solar				✓	72 m² Ancho máx. 6 m	3 años		
	AIR COVER 100 Móvil		✓	En opción		50 m² Ancho máx. 5 m	3 años		
	AIR COVER 100 Banco		✓		En opción	66 m² Ancho máx. 5,50 m	3 años	✓	

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

RESUMEN CUBIERTAS MAYTRONICS

FIN D E CARRERA	LAMAS			CONTROL				CUADRO ELÉCTRICO			
	PVC[1]	SMT[1]	PC[1]	APP MpeyCover	Mando a distancia	Contactor llave en el poste	Contactor llave a distancia				
✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓			
✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓			
✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓			
✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓			
✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓			
✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓			
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓			
✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓			
✓	✓	✓			✓		✓				Batería LiFePO4
✓	✓	✓		✓	Opcional	✓	Opcional			✓	
✓	✓	✓		Opcional	Opcional	✓				✓	
✓	✓	✓		Opcional Conjunto: Aplicación + 1 control remoto		✓	En opción (serie si 500Nm)			✓	
✓	✓	✓				✓	En opción				Batería Plomo
✓	✓	✓				✓				✓	Batería de plomo en opción
✓	✓	✓	✓	Opcional Conjunto: Aplicación + 1 control remoto			✓	En opción	✓		

(1) PVC: Lamas de PVC Línea Classic - SMT: Lamas macizas Línea Smart - PC: Lamas de policarbonato

Air Cover 100

Discreto, sobrio, fácil de instalar

Air Cover 100

Air Cover 100 solar

Air Cover 100 Mobile

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Piscinas de superficie máxima 130 m² y ancho máximo 7,8 m.
- Dos soportes laterales de acero inoxidable termolacado.
- Eje de aluminio anodizado y reforzado de diámetros 140, 156 o 205 mm.
- Contacto auxiliar para electrolizadores en serie – Slow Mode.
- Motor de corriente continua de 24 V situado en el eje con finales de carrera electrónico.
- 4 motorizaciones para adaptarse al tamaño de la piscina.
- Fijaciones de acero inoxidable.
- Llave mural y conexión Bluetooth, smartphone y telemando, opcional.
- Disponible modelo solar y móvil, a consultar.

App MyCover

Controla tu Air Cover 100 desde tu smartphone

› Simplifica el uso de su cubierta
› Una aplicación sencilla, fiable e intuitiva
› Conexión Bluetooth
› Disponible en el Apple store (desde Ios 8.0) y Play Store (desde Android 5.0)

Dispone de una amplia gama de funciones:

› Ajuste de finales de carrera
› Apertura / cierre
› Ayuda y diagnósticos

* La aplicación Mycover no está disponible en los modelos solares y móviles. La opción de caja conectada incluye un mando a distancia.

Blanco

Gris

Arena

Gris antracita

Eje 140 o 156 mm



Eje 190 o 250 mm



Lamas PVC Classic Line:

Blanco *Arena* *Gris* *Azul claro*

Design:

Gris oscuro

Lamas PVC Smart Line:

Blanco *Arena* *Gris* *Azul claro*

SCP®

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

maytronics

Air Cover 100 BANC

Diseño que cubre la cubierta de forma sencilla con un banco modular

Air Cover 100 Banc

Air Cover 100 Solaire

Air Cover 100 Mobile

Air Cover 100 Banc

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Piscinas de superficie máxima 66 m² y ancho máximo 5,5 m.
- Revestimiento del banco de PVC blanco, arena o madera exótica.
- Armazón lateral de acero inoxidable 316L, con recubrimiento termolacado en blanco o arena.
- Travesaños de aluminio con recubrimiento termolacado blanco.
- Eje de aluminio anodizado y reforzado de diámetros 140 o 156 mm.
- Contacto auxiliar para electrolizadores en serie – Slow Mode.
- Motor estanco de corriente continua de 24 V situado en el eje.
- Motorización adaptada al tamaño de la piscina.
- Fijaciones de acero inoxidable A4.
- Llave mural y conexión Bluetooth, smartphone y telemando, opcional
- Disponible modelo solar, a consultar.

App MyCover

Controla tu Air Cover 100 Bang desde tu smartphone

› Simplifica el uso de su cubierta
› Una aplicación sencilla, fiable e intuitiva
› Conexión Bluetooth
› Disponible en el Apple store (desde Ios 8.0) y Play Store (desde Android 5.0)

Dispone de una amplia gama de funciones:

› Ajuste de finales de carrera
› Apertura / cierre
› Ayuda y diagnósticos

* La aplicación Mycover no está disponible en los modelos solares y móviles. La opción de caja conectada incluye un mando a distancia.

Blanco

Madera exótica

Arena



Modelo pequeño

Lamas PVC Classic Line:

Blanco *Arena* *Gris* *Azul claro*

Design:

Gris oscuro

Lamas PVC Smart Line:

Blanco *Arena* *Gris* *Azul claro*

Lamas Policarbonato:

Azul *Gris* *Negro*

Air Cover 150

Cubierta moderna y elegante equipada con motor rápido

Maytronics Air Cover 150 es una cubierta elevada moderna, elegante e innovadora.
Su discreto diseño se integra perfectamente en cualquier entorno. Equipada con un motor rápido, puede manejarse con una llave o un mando a distancia en un tiempo récord.
Como opcional, con esta cubierta podrás optar por una alimentación con batería, por lo que no se requiere instalación eléctrica, lo que la hace perfecta para adaptaciones.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TIPO	Cubierta eléctrica
INCLUYE	› Eje de aluminio anodizado › Pies en acero inoxidable › Interruptor de llave › Conexión Aplicación MyCover › Posibilidad de iluminación
DIM. MÁXIMA	Área 75m² (ancho hasta 5,0m)
LAMAS DISPONIBLES	PVC: BLANCO, ARENA, AZUL; GRIS CLARO, VERDE KAQUI, GRIS OSCURO POLICARBONATO: TRANSLUCIDO, NEGRO AHUMADO
OPCIONES	› Funcionamiento con batería › Control remoto › App MyCover › Conexión de electrólisis › Varias opciones de personalización

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

Air Cover 200

Armonioso, elegante, contemporáneo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Piscinas de superficie máxima 81 m^2 y ancho máximo 6,5 m.
- Dos soportes laterales de acero inoxidable lacado blanco, acero inoxidable, acero inoxidable 316L espejo pulido.
- Contacto auxiliar para electrolizadores en serie – Slow Mode.
- Motorizaciones adaptadas al tamaño de la piscina, de corriente continua de 24 V, diámetro del eje 140 mm o 156 mm aluminio con finales de carrera electrónico.
- Enganches de acero inoxidable.
- Incluye interruptor de llave mural y telemando para conexión remota Bluetooth.
- Segundo telemando opcional.
- Disponible modelo solar, a consultar.

App MyCover

Controla tu Air Cover 200 desde tu smartphone

› Simplifica el uso de su cubierta
› Una aplicación sencilla, fiable e intuitiva
› Conexión Bluetooth
› Disponible en el Apple store (desde los 8.0) y Play Store (desde Android 5.0)

Dispone de una amplia gama de funciones:

› Ajuste de finales de carrera
› Apertura / cierre
› Ayuda y diagnósticos

Control remoto Bluetooth Opcional*

*Alcance reducido

Lacado blanco

Acero inoxidable 316L espejo pulido

Lamas PVC Classic Line:

Design:

Blanco *Arena* *Gris* *Azul claro* *Gris oscuro*

Lamas PVC Smart Line:

Blanco *Arena* *Gris* *Azul claro*

Air Cover 300

Diseño, innovador, ergonómico

Air Cover 300

Air Cover 300 Solaire

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Piscinas de superficie máxima 81 m² y ancho máximo 6,5 m.
- Dos soportes laterales de acero inoxidable lacado blanco, acero inoxidable, acero inoxidable 316L espejo pulido.
- Contacto auxiliar para electrolizadores en serie – Slow Mode.
- Motorizaciones adaptadas al tamaño de la piscina, de corriente continua de 24 V, diámetro del eje 140 mm o 156 mm aluminio con finales de carrera electrónico.
- Enganches de acero inoxidable.
- Incluye interruptor de llave mural y telemando para conexión remota Bluetooth.
- Segundo telemando opcional.
- Disponible modelo solar, a consultar.

App MyCover

Controla tu Air Cover 300 desde tu smartphone

› Simplifica el uso de su cubierta
› Una aplicación sencilla, fiable e intuitiva
› Conexión Bluetooth
› Disponible en el Apple store (desde los 8.0) y Play Store (desde Android 5.0)

Dispone de una amplia gama de funciones:

› Ajuste de finales de carrera
› Apertura / cierre
› Ayuda y diagnósticos

Control remoto Bluetooth Incluido*

*Alcance reducido

Lacado blanco

Acero inoxidable

Acero inoxidable 316L espejo pulido

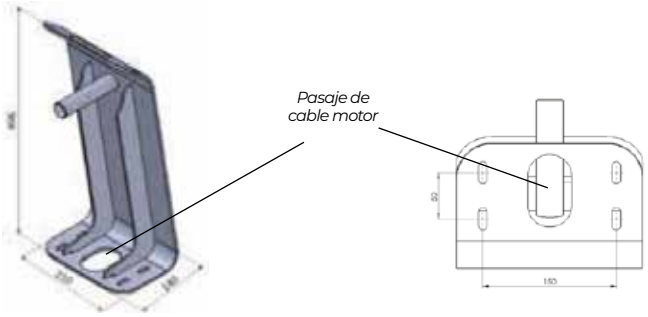

Lamas PVC Classic Line:

Blanco *Arena* *Gris* *Azul claro*

Design:

Gris oscuro

Lamas PVC Smart Line:

Blanco *Arena* *Gris* *Azul claro*

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

Bench Cover 400

Una nueva zona de descanso de estilo contemporáneo y moderno que combina comodidad, seguridad y diseño

CARACTERÍSTICAS

La Bench Cover 400 es la nueva cubierta para piscinas de Maytronics. Ha sido desarrollado para que el montaje sea sencillo y rápido. El Bench Cover 400 proporciona un nuevo espacio de relajación con un estilo contemporáneo y moderno que combina comodidad, seguridad y que a través de su diseño se convierte en un auténtico mueble en el entorno de su piscina.

> Diseño, cómodo y robusto
> Rejilla de madera 100% FSC
> Revestimiento metálico 100% lacado
> Aplicación MiCover
> Mando a distancia
> Bluetooth®
> Llave sin contacto
> Contactos auxiliares en opciones
> Iluminación LED alta o baja
> Respaldos de los asientos
> Ampliación versión CONFORT

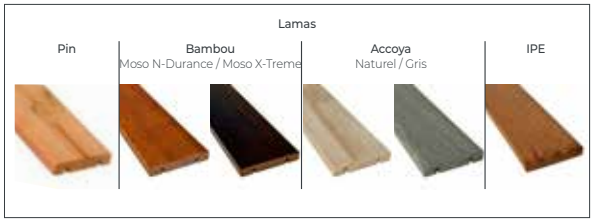

Colores de acabados

Colores RAL a demanda

Bench Cover 400 Light

Utiliza esta estructura de banco de cubierta para instalaciones existentes de otros fabricantes

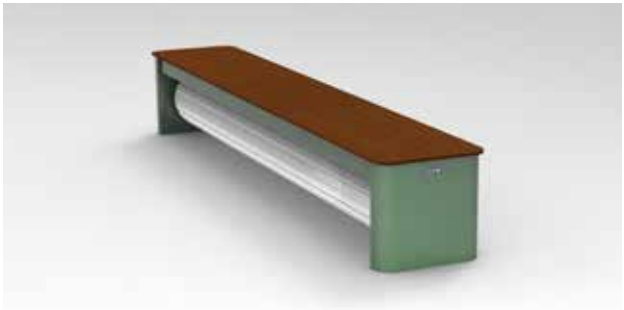

> Diseño, cómodo y robusto
> Rejilla de madera 100% FSC
> Revestimiento metálico 100% lacado
> Transitable, sentado o en pie

Aquatic Cover 600

Libera espacio de baño para crear una zona de relajación

Profundidad de playa personalizable

App MyCover

Controla tu Aquatic Cover 600 desde tu smartphone

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Piscinas de superficie máxima 160 m² y ancho máximo 8 m (monobloc) y de superficie máxima 120 m² y ancho máximo 6 m (a composer)
- Motor estanco, de corriente continua de 24 V, con final de carrera integrado.
- 3 potencias de motor de 150, 250 y 500 Nm.
- Profundidad de las tapas entre 150 y 900mm (estándar 400 mm),
- Disponible con motor en eje o en foso seco.
- Eje de aluminio anodizado con soportes de cubierta ajustables de acero inox.
- Placas de soporte de eje (de una pieza o compuesta) de acero inoxidable 316L, pasivadas.
- Una o dos vigas según la configuración y el soporte de las vigas.
- Caja electrónica con finales de carrera y contacto auxiliar para cloradores.
- Interruptor de llave mural de 3 posiciones.
- Tornillos de acero inoxidable A4, caja de conexiones IP67, conectores estancos.
- Aplicación móvil y telemando para conexión remota Bluetooth.

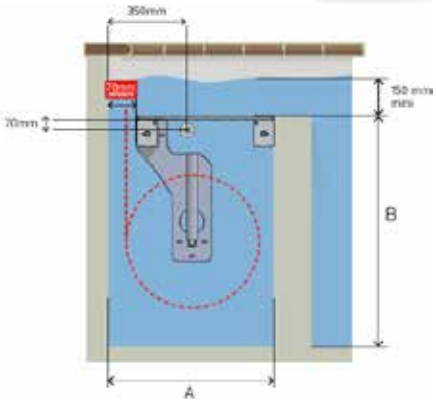

Tapa PVC:

Blanco *Arena* *Gris*

Tapa Madera compuesta:

Chocolate *Lunar* *Betún gris* *Gris acero*

Lamas PVC Classic Line/ Smart Line:

Blanco *Arena* *Gris* *Azul claro*

Tapa gres cerámico:

Piedra Beige *Gris claro* *Piedra efecto madera* *Hormigón pulido* *madera exótica*

Muro PVC:

Blanco *Arena* *Gris*

PVC Design:

Gris oscuro

Lamas Policarbonato:

Azul *Gris* *Negro*

Aquatic Cover 600 S-LIFT

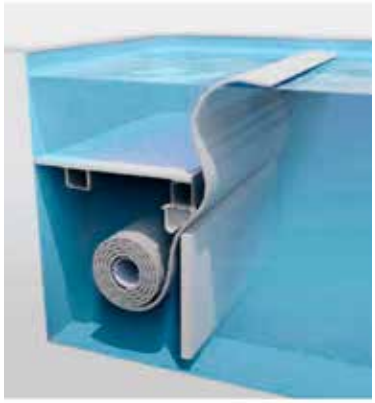

La configuración S Lift es la solución más avanzada de la gama Aquatic Cover 600. Su ingenioso diseño patentado permite utilizarla en una amplia gama de configuraciones de piscinas y ofrece un acabado excepcional. Gracias a la salida de la cubierta por la parte delantera, el modelo es compatible con piscinas con esquinas traseras redondeadas de hasta 250 mm. Se adapta a todos los revestimientos de piscina y es especialmente adecuado para estructuras de liner.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Piscinas de superficie máxima 84 m² y ancho máximo 6 m.
- Bridas especiales S Lift de acero inoxidable 316L pasivado.
- Profundad de las tapas entre 250 y 400 mm.
- Dos vigas de aluminio anodizado.

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

Deck Cover 500

Creación de una zona de playa estética y personalizable

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Piscinas de superficie máxima 160 m² y ancho máximo 8 m.
- Motor estanco, de corriente continua de 24 V, con final de carrera integrado.
- 4 potencias de motor de 150, 250, 500 y 750 Nm.
- Disponible con motor en eje o en foso seco.
- Eje de aluminio anodizado con soportes de cubierta ajustables de acero inoxidable.
- Bridas de soporte de eje de acero inoxidable 316L, pasivadas. 3 dimensiones de brida.
- Una viga y soportes de aluminio de 80 o 120 mm de altura.
- Caja electrónica con finales de carrera y contacto auxiliar para electrolizadores en serie.
- Interruptor de llave mural de 3 posiciones.
- Tornillos de acero inoxidable A4, caja de conexiones IP67, conectores estancos.
- Aplicación móvil y telemando para conexión remota Bluetooth.

App MyCover

Controla tu Deck Cover 500 desde tu smartphone

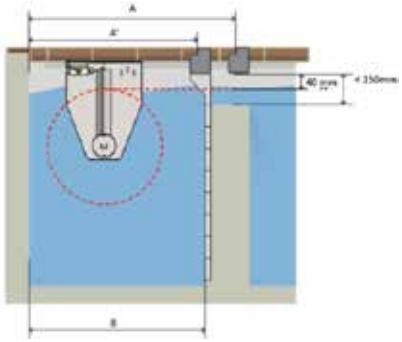

*Alcance reducido

Lamas PVC Classic Line:

Blanco *Arena* *Gris* *Azul claro*

Design:

Gris oscuro

Lamas PVC Smart Line:

Blanco *Arena* *Gris* *Azul claro*

Lamas Policarbonato:

Azul *Gris* *Negro*

AQUATIC COVER 550 S-LIFT

Solución económica con panel horizontal sumergido

*Con lamas PVC classic

- Solución económica sin comprometer la seguridad (según norma NF P90-308)
- Configuración monobloque fácil de instalar
- Pequeño panel horizontal personalizable (opciones madera, PVC, revestimiento) a ras de la pared
- Instalación axial, adecuada para piscinas de hasta 2 m de profundidad
- Salida frontal de la hoja, lo hace compatible con ángulos traseros de hasta 250 mm de radio
- Incluye aplicación MyCover y control remoto Bluetooth

Cubiertas elevadas

	ESTRUCTURA			MOTORIZACIÓN			EQUIPAMIENTO				CONTROL			
	Fija	Movil	Dimensiones	Manual	Eléc-trica	Solar	Non'Co**	MODO Slow	Visualización Piscina	Fin de Carrera	Volante	Llave	Control por Bluetooth	Mando a distancia
MANU	✓		4 x 8	✓							✓			
OPEN Neo	✓		5 x 10		✓					✓ opcional		✓		
OPEN Classic	✓		7 x 14		✓		✓ opción	✓	✓ opción	✓		✓	✓ opción	✓ opción
OPEN Aero	✓		5 x 10		✓		✓ opción	✓	✓ opción	✓		✓	✓	
OPEN Solar Energy	✓		6 x12			✓	✓ opción		✓ opción	✓		✓	✓ opción	
OPEN Surf		✓	6 x 12		✓	✓	✓ opción			✓		✓		
OPEN Surf Special		✓	*		✓	✓				✓		✓		
BANC Classic	✓		6 x 12		✓	✓	✓ opción	✓	✓ opción	✓		✓	✓ opción	✓ opción
BANC Surf		✓	6 x 12		✓	✓	✓ opción			✓		✓		

** Configuraciones especiales*
***Ancho de piscina hasta 5 m.*

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

Cubiertas elevadas

	ESTRUCTURA			MOTORIZACIÓN			EQUIPAMIENTO				CONTROL			
	Fija	Movil	Dimensiones	Manual	Eléc-trica	Solar	Non'Co**	MODO Slow	Visualización Piscina	Fin de Carrera	Volante	Llave	Control por Bluetooth	Mando a distancia
OPEN D.sign	✓		5 x 10		✓		✓ * opción	✓	✓ opción	✓		✓	✓	
BANC D.sign	✓		5 x 10		✓		✓ opción	✓	✓ opción	✓		✓	✓	✓ opción

** Configuraciones especiales*

Cubiertas sumergidas

	ESTRUCTURA	MOTORIZACIÓN			EQUIPAMIENTO					CONTROL			
	Dimensiones	Eléc-trica	Axial	Tronco seco	Non'Co**	MODO Slow	Piezas a sellar	Visualización Piscina	Fin de Carrera	Volante	Llave	Control por Bluetooth	Mando a distancia
IMM'AX	7 x 14	✓	✓		✓ **	✓	✓ opción	✓ opción	✓		✓	✓	✓ opción
IMM'AX App Serenite	7 x 14	✓	✓	✓	✓ **	✓	✓ opción	✓ opción	✓		✓	✓	✓ opción
DIVER Axial DIVER Axial disociado	6 x 12	✓	✓		✓ *	✓	✓ opción	✓ opción	✓		✓	✓	✓ opción
DIVER Caja seca	6 x 12	✓		✓	✓ *	✓	✓ opción	✓ opción	✓		✓	✓	✓ opción
IMM'BOX caja seca	10 x 25	✓		✓	✓ **	✓	✓ opción	✓ opción	✓		✓	✓	✓ opción

** según dimensiones*
*** Ancho de piscina hasta 5 m*

Modelo Open Aero

Tecnología y diseño al servicio de tu bienestar

PVC **Policarbonato**

Blanco · Arena · Azul · Ceniza Claro · Azul Translúcido · Transparente · Negro Ahumado

CARACTERÍSTICAS	
TIPO	Eléctrico, sobre el suelo
DIM. MÁX.	5 x 10 m (+ escalera R 1,5 m)
EJE	Aluminio
PIES	Blanco · Arena · Ceniza claro
WING SYSTEM	Sí (máximo 2 x 1 m)
GARANTÍA	5 años para vasos de hasta 5 m en composite. 3 años para ejes de aluminio.
OPCIÓN	Eje compuesto - opción hasta 5 m 2 colores de pies: antracita y blanco.

Con Open Aero es posible controlar su cobertura a través de un teléfono inteligente, utilizando una aplicación dedicada.
Abre y cierra tu piscina con un ambiente nocturno a tu medida, gracias a las patas luminosas y la variada paleta de colores.

- **El sistema OPEN AERO consta de:**
- 1 eje de aluminio.
- 1 motor tubular de 24 V con sistema de gestión de finales de carrera.
- 1 Interruptor de llave en uno de los pies.
- 1 Cuadro eléctrico con transformador de 24 V.
- Pies con iluminación de 200 Lumen.

OPEN AERO se puede controlar mediante un teléfono inteligente con Bluetooth.

Los modelos elevados no deben utilizar lamas de policarbonato, si la piscina está expuesta al sol o es exterior.

Modelo Manu

Seguridad en la piscina con una inversión reducida.

PVC **Policarbonato**

Blanco · Arena · Azul · Ceniza Claro · Azul Translúcido · Transparente · Negro Ahumado

CARACTERÍSTICAS	
TIPO	Manual
DIM. MÁX.	4 x 8 m (+ escalera R 1,5 m)
EJE	Aluminio
PIES	
WING SYSTEM	No disponible
GARANTÍA	3 años (estructura + lamas)
OPCIÓN	Kit de motorización, eje compuesto. (hasta 5 m), pies en arena o ceniza. Fijación por pasador

Funda con enrollador manual – volante.
El volante está colocado verticalmente, lo que facilita enrollar y desenrollar la funda.

La composición del motor MANU incluye:
- 2 pies lacados aplicados a una placa (para fijar en el borde)
- 1 eje
- 1 multiplicador
- 2 niveles de fijación
- 1 volante retráctil

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

Modelo Open Classic - hasta 7 x 14 m

Un modelo motorizado seguro, económico, práctico y adaptable.

PVC **Policarbonato**

Blanco · Arena · Azul · Ceniza Claro · Azul Translúcido · Transparente · Negro Ahumado

CARACTERÍSTICAS	
TIPO	Eléctrico, sobre el suelo
DIM. MÁX.	7 x 14 m (+ escalera R 1,5 m)
EJE	Aluminio
PÉS	 Blanco · Arena · Ceniza claro
WING SYSTEM	Sí
GARANTÍA	3 años
OPCIÓN	Eje compuesto (hasta 5 m), control remoto, pies de arena o grises, fijación con pernos.

Cobertura preparada para unas dimensiones máximas de 7,00 x 14 m, sin embargo su sistema de utilización es muy sencillo de utilizar. Dispone de sistema de seguridad Coverlock, como opción, y las posiciones de final de recorrido se regulan una vez.
Tienes la posibilidad de aplicar el **Sistema WING,** que permite cubrir y proteger las superficies laterales de la piscina.
Los motores son de 120 Nm o 200 Nm según las dimensiones de la cubierta.

Sistema anti-deslizamiento

Pies

Los modelos elevados no deben utilizar lamas de policarbonato, si la piscina está expuesta al sol o es exterior.

Modelo Open Neo - hasta 5 x 10 m

¡El modelo motorizado más económico!

PVC **Policarbonato**

Blanco · Arena · Azul · Ceniza Claro · Azul Translúcido · Transparente · Negro Ahumado

CARACTERÍSTICAS	
TIPO	Eléctrico, sobre el suelo
DIM. MÁX.	5 x 10 m (+ escalera R 1,5 m)
EIXO	Aluminio
PÉS	
WING SYSTEM	No disponible
GARANTÍA	3 años
OPCIÓN	Pies en arena o gris. Fijación por pasador

Cobertura muy sencilla de utilizar. Una vuelta de llave y en 3 minutos la cubierta estará abierta o cerrada.
Las posiciones de fin de interruptor se ajustan y gestionan una vez.
Los motores son de 60 Nm o 120 Nm según las dimensiones de la cubierta.

La composición del motor OPEN NEO incluye:

- 1 motor tubular de 24 V con sistema de gestión de final de carrera.
- 1 eje en aluminio.
- 1 interruptor de llave de 3 posiciones.
- 1 cuadro eléctrico con transformador.

Modelo Open Dsign - hasta 6 x 12 m

Open Dsign es una cubierta elevada que, con su diseño moderno, brilla de día y de noche.

El sistema OPEN Dsign consta de:

- 1 eje de aluminio.
- 1 motor tubular de 24 V con sistema de gestión de finales de carrera.
- 1 interruptor de llave en uno de los pies.
- 1 cuadro eléctrico con transformador de 24 V.
- pies con iluminación de 200 lumens

Los pies han sido diseñados con el objetivo de minimizar el volumen, sin comprometer la rigidez, combinando estética y discreción. Personalización de los pies para una perfecta integración y una piscina a tu medida.

5 posibles variaciones de pies gracias a la elección de las placas laterales: aluminio antracita (estándar), aluminio cepillado, imitación piedra marmolada, imitación madera o madera natural.

Aluminio antracita | Aluminio cepillado | Aluminio mármol | Aluminio/ madera de PVC | Aluminio/ madera natural

PVC **Policarbonato**

Blanco | Arena | Azul | Ceniza Claro | Azul Translúcido | Transparente | Negro Ahumado

CARACTERÍSTICAS

TIPO	Eléctrico
DIM. MÁX.	6 x 12 m (+ escalera R 1,5 m)
EJE	Aluminio
PIES	Blanco, Arena, Ceniza claro
WING SYSTEM	Sí (máximo 2 x 1 m)
GARANTÍA	5 años para ejes de 5 m en composite. 3 años para ejes en aluminio.
OPCIONAL	Eje compuesto - opción hasta 5 m colores de 5 pies

Los modelos elevados no deben utilizar lamas de policarbonato, si la piscina está expuesta al sol o es exterior.

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

Modelo Open Solar Energy

Modelo económico, ecológico y autosuficiente

La composición del mecanismo OPEN Solar incluye:

- 2 pies de apoyo lacados y respectivas fijaciones.
- 1 motor tubular de 24 V con sistema de gestión de final de carrera.
- 1 eje de aluminio
- 1 interruptor de llave de 3 posiciones.
- 2 baterías
- 1 panel fotovoltaico de alto rendimiento.

PVC **Policarbonato**

Blanco · Arena · Azul · Ceniza Claro · Azul Translúcido · Transparente · Negro Ahumado

Cobertor con 2 soportes laterales lacados en blanco para fijación al borde de la piscina - instalación fácil y rápida.
Open Solar Energy funciona correctamente con 5 horas de luz directa al día en su panel fotovoltaico, sin interferencias de sombras en sus células. Su funcionamiento alcanza su máximo cuando el panel se instala orientado al sur.
Seguridad: Una señal de alarma audible indica que la capacidad de la batería es baja, lo que garantiza que todavía hay suficiente energía para completar un ciclo de apertura y cierre.
La alimentación del motor (24 V) es proporcionada por 2 baterías reguladas electrónicamente y alimentada por un panel fotovoltaico de alto rendimiento - autonomía, en caso de oscuridad, para realizar hasta 40 ciclos de apertura (piscinas de 4,00 x 8,00 m) y cierre.

CARACTERÍSTICAS	
TIPO	Solar
DIM. MÁX.	6 x 12 m (+ Escalera R 1,5 m)
EJE	Aluminio
PIES	Blanco · Arena · Ceniza claro
WING SYSTEM	Sí
GARANTÍA	3 años
OPCIÓN	Eje en composite (hasta 5 m), pies en arena o gris.

Los modelos elevados no deben utilizar lamas de policarbonato, si la piscina está expuesta al sol o es exterior.

Modelo Open Surf System 2

Adaptado a casi todas las piscinas existentes o en construcción.

La composición del motor OPEN SURF System incluye:

- 1 esqueleto lacado en blanco con ruedas (que se deslizan sobre el riel)
- 1 par de carriles (3 m) con finales de carrera y tope de seguridad.
- 1 eje motorizado con final de carrera.
- 1 dispositivo de desembrague.
- 1 interruptor de llave de 3 posiciones.
- 1 terminal de alimentación.
- 1 mecanismo de bloqueo.

El Sistema SURF permite el paso de obstáculos con una altura inferior a 130 mm en la versión estándar, y mayor en la versión Sistema SURF reforzado. Para que este sistema funcione correctamente, la cubierta debe instalarse en un lugar estable, nivelado y sobre una superficie de fácil deslizamiento.

PVC **Policarbonato**

Blanco · Arena · Azul · Ceniza Claro · Azul Translúcido · Transparente · Negro Ahumado

CARACTERÍSTICAS	
TIPO	Eléctrico
DIM. MÁX.	6 x 12 m (+ Escalera R 1,5 m)
ALT. OBSTÁCULO	< 130 m
EJE	Aluminio
PIES	Blanco · Arena · Ceniza claro
WING SYSTEM	Consultar
GARANTÍA	3 años
OPCIÓN	Eje compuesto, suministro de energía solar, carril adicional, esqueleto de arena.

Modelo Banco Classic

El rodillo se encuentra debajo de un banco de alta gama revestido de PVC blanco o PVC imitación madera.

La composición del mecanismo BANC Classic incluye:

- estructura de cobertura total.
- 1 motor tubular de 24 V con sistema de gestión de final de carrera.
- 1 eje.
- 1 interruptor de llave de 3 posiciones (en el marco).
- 1 cuadro eléctrico con transformador.

PVC

Blanco | Arena | Azul | Ceniza Claro | Ceniza oscuro

Policarbonato



Azul Translúcido | Transparente | Negro Ahumado | Plata de doble capa | Transp./Negro Cámara doble | Doble Azul Capa

El modelo BANC está motorizado y es apto para diferentes tipos de piscinas. Su estructura permite su uso como solárium, hasta un peso máximo de 100kg repartidos uniformemente. La opción PVC imitación madera resulta de un proceso de recubrimiento pelicular, aportando la ventaja estética de permanecer estable en el tiempo, sin variación de color y de fácil mantenimiento.

Opción bluetooth

Opción de comando inalámbrico

Modelo Banc Surf System

Libera la zona de la piscina mientras está en uso y la zona de playa/ocio tras su cierre.

El sistema de rieles permite manipular el cajón sin mucho esfuerzo y por una sola persona.

La composición del mecanismo del Sistema BANC SURF incluye:

- estructura de cubierta completa aplicada sobre ruedas (que se deslizan sobre el carril).
- 1 par de carriles (3 m) con finales de carrera y tope de seguridad.
- 1 eje motorizado con final de carrera.
- 1 interruptor de llave de 3 posiciones.
- 1 terminal de alimentación.
- 1 mecanismo de bloqueo.

Incluido en la versión solar:

- 2 baterías.
- 1 panel fotovoltaico de alto rendimiento (solar).

PVC

Blanco | Arena | Azul | Ceniza Claro | Ceniza oscuro

Policarbonato



Azul Translúcido | Transparente | Negro Ahumado | Plata de doble capa | Transp./Negro Cámara doble | Doble Azul Capa

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

Modelo Banco D.sign

Diseño integrado con modularidad y practicidad.

PVC

Blanco | Arena | Azul | Ceniza Claro | Ceniza oscuro

Policarbonato



Azul Translúcido | Transparente | Negro Ahumado | Plata de doble capa | Transp./Negro Cámara doble | Doble Azul Capa

CARACTERÍSTICAS	
TIPO	Eléctrico
DIM. MÁX	5 x 10 m (medida máx. para laminas de 83mm)
EJE	Aluminio
WING SYSTEM	Condicionado/Bajo presupuesto
GARANTÍA	5 años para pozos de hasta 5 m en composite 3 años para ejes de aluminio.
OPCIÓN	Eje compuesto - opción hasta 5 m Eje compuesto - opción hasta 5 m

Esta estructura de aluminio está revestida en IPE de madera e incluye diversos módulos que se adaptan fácilmente a la estructura, creando un ambiente según se desee.
El enrollador se instala sobre un banco de diseño minimalista, inspirado en el mobiliario de exterior.

La composición del mecanismo BANC D.Sign incluye:

- estructura completa de aluminio negro.
- Qualicoat(R) con acabado de madera.
- IPE.
- 1 motor tubular de 24V con sistema.
- Gestión automática del final de carrera.
- 1 eje.
- 1 interruptor de llave.
- 1 cuadro eléctrico.

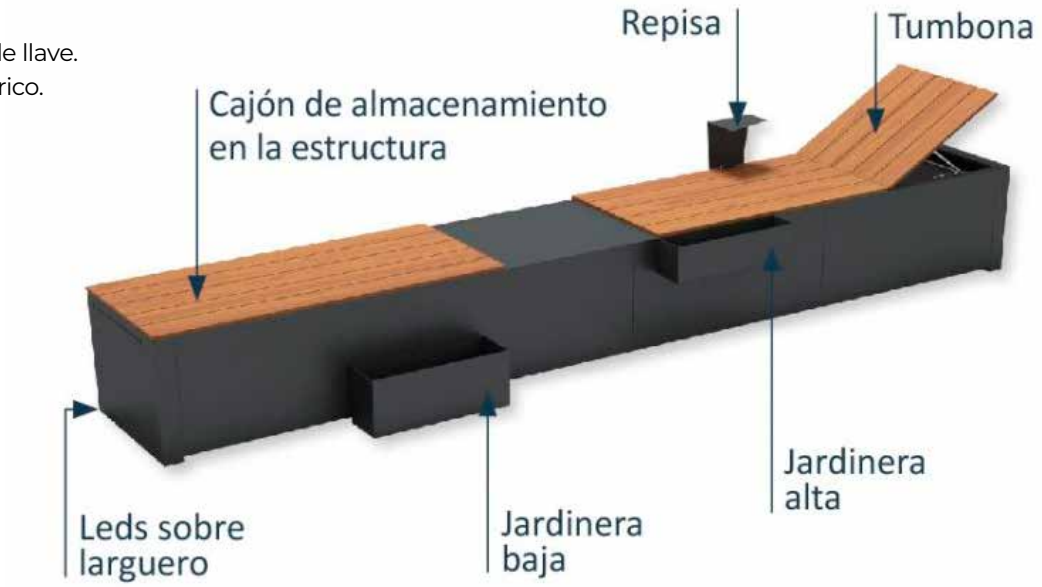

Cubierta automática Diver

Una estética perfecta en integración con la piscina con la tapa sumergida.

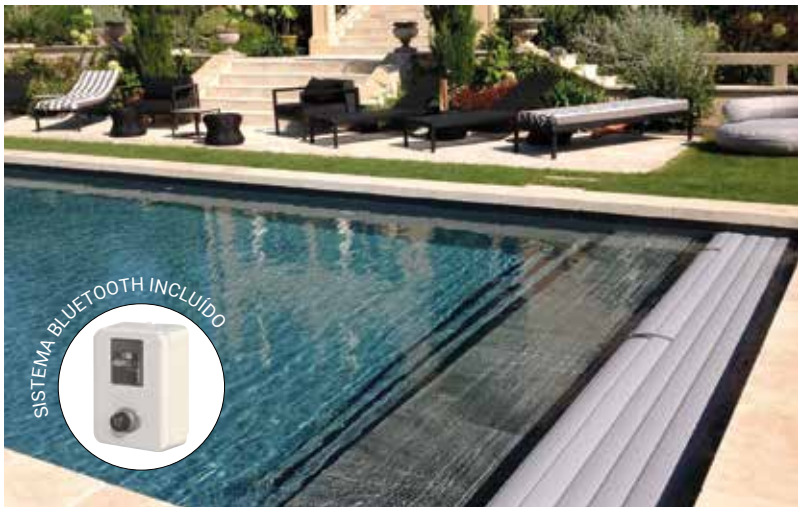

La cobertura DIVER te permite:

- Mantener el nivel inicial del agua.
- Haga un banco/escalera subacuática con menos costo.
- Adaptación a piscinas nuevas o existentes.
- Numerosas configuraciones.
- Motorización disponible con motor en el eje o en caja seca.
- Estructura compuesta y mecánica que garantizan resistencia a la corrosión.
- No compatible con el sistema WING.
- Equipado con final de carrera.

PVC

Blanco | Arena | Azul | Ceniza Claro | Ceniza oscuro

Policarbonato

Azul Translúcido | Transparente | Negro Ahumado | Plata de doble capa | Transp./Negro Cámara doble | Doble Azul Capa

ANTI CORROSIÓN

La estructura y la mecánica son de composite, lo que garantiza una mayor resistencia a la corrosión.
En paneles de revestimiento horizontales se debe prestar especial atención a las herramientas utilizadas para evitar el riesgo de corrosión por transferencia.
Debido a la ubicación de instalación de un DIVER, al estar ubicado en un área confinada, es más sensible a posibles cambios en el agua. Este modelo de cubierta está preparado/diseñado para conseguir el máximo nivel de protección anticorrosión. Para un mayor control anticorrosión se instala un ánodo que funciona como indicador/testigo de corrosión. Una corrosión prematura o excesiva indica que el agua está sujeta a niveles anormales de corrosión.
Las cubiertas DIVER son un modelo complejo y su instalación es muy específica. No dude en contactarnos para ayuda comercial y técnica..

CARACTERÍSTICAS	
TIPO	Eléctrico Sumergido en profundidad, motor de caja seca o motor de eje (motor de 250 Nm o 600 Nm)
DIMENSIONES	6 x 12 m, prof. máx. 1,6 m
EJE	Compuesto hasta 5 m de ancho Dimensiones restantes aluminio
GARANTÍA	15 años para vasos de hasta 5 m en composite 3 años para ejes de aluminio y acero inoxidable.
OPCIÓN	Panel horizontal, panel vertical, pasarela.

El panel vertical no se puede recubrir.
El panel vertical tiene una altura mínima de 0,90 m y un ancho máximo de 6,00 m.
Medidas superiores a 5,00 m con panel horizontal de acero inoxidable para recubrimiento, están sujetas a consulta a fabricante.

Modelos diver

MODELO 1
TAPA + TABIQUE

Paneles horizontales
Paneles verticales
Protección de cables

MODELO 2
MURO DE OBRA

2A **2B**



Paneles horizontales
Protección de cables

MODELO 3
SIN TAPAS

Panel vertical de PVC

Soporte compuesto de doble viga

Soporte de panel horizontal compuesto

El modelo DIVER utiliza un motor que se colocará en lo profundo de la piscina. Dependiendo de la configuración, puede que sea necesario utilizar hojas de 76 mm.

SCP® *Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.*

ABRIBLUE

Cubierta automática sumergida

Con instalación en profundidad

TIPOS DE INSTALACIÓN:

Versión axial
Motor instalado en el eje.
Con soporte de doble viga.

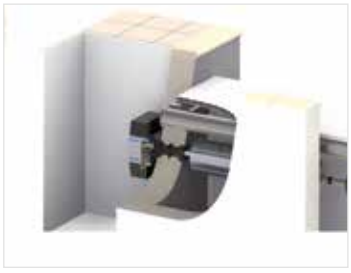

Versión caja seca
Motor instalado al aire libre.
Con soporte de doble viga.

Versión Axial disociado *
Motor instalado en el eje.
No incluye soporte de doble viga (extra)

Diver Axial disociado

La versión disociada es una solución para piscinas con medidas que quedan fuera del ámbito de aplicación. Ideal para piscinas con escalera romana.

En este modelo la fijación del eje es independiente del panel horizontal y del soporte de doble viga, permitiendo adaptar su instalación en función de las características de cada piscina.

Esta versión está disponible con motor axial y se entrega con protecciones del cable del motor (pasamuro o canalón). El panel horizontal, vigas y doble soporte son opcionales.

PASOS DE INSTALACIÓN:



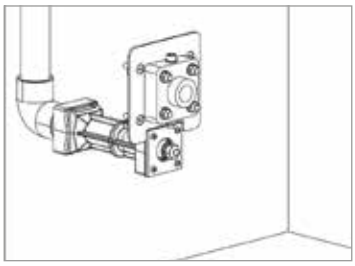



TIPOS DE PANELES HORIZONTALES:
La longitud máxima de los paneles es de 1,12 m.

Madera

Panel de acero inoxidable para cubrir.

Cerámica gris claro

Cerámica Antracita

Cerámica Arena

PVC Blanco

PVC Arena

PVC Ceniza Claro

PVC Ceniza

Panel de PVC para pantalla.

DIMENSIONES DEL POZO

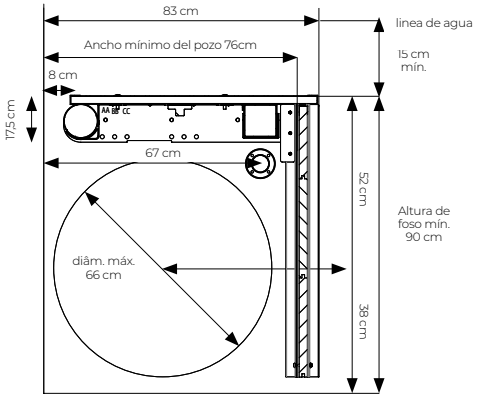

Modelo Imm'ax - motor axial

IMM'AX es una cubierta sumergible con tapa fuera del agua. Una cubierta motorizada (motor en el eje) que integra perfectamente la seguridad, funcionalidad, descripción y diseño.

Con motor en el eje y fijación con bridas, lo que permite una fácil y rápida instalación.

- IMM'Ax Sérénité: la solución que se ocupa de ti.
- Esta versión ofrece el ajuste, el control y el intercambio de datos por smartphone con la cubierta. Una aplicación innovadora para un confort total, que permite gestionar y configurar de forma sencilla las funciones de la cubierta.
- Información de posición de la cubierta abierta/cerrada con visualización de su progresión.
- Seguridad de nivel de agua: informa al usuario de un nivel de agua demasiado alto o demasiado bajo del vaso, evitando así el bloqueo de la cubierta y que se desenrolle en la fosa (opcional).
- Seguridad motorización: registra los datos de funcionamiento propios de la cubierta y alerta de los desvíos a lo largo del tiempo para un mantenimiento preventivo.

El sistema IMM'AX se compone de:

- 2 paneles de fijación en material compuesto.
- 1 eje en material compuesto hasta 5 m y en aluminio hasta 7,5 m.
- 1 motor tubular de 24 V con sistema de gestión de finales de carrera integrado.
- 1 caja de interruptores Bluetooth.
- 1 cuadro eléctrico con transformador de 24 V.
- posibilidad de instalación en piscinas de liner sin necesidad de realizar agujeros. Requiere un soporte-fijación bajo piedra de coronación.

PVC

Blanco | Arena | Azul | Ceniza Claro | Ceniza oscuro

Policarbonato



Azul Translúcido | Transparente | Negro Ahumado | Plata de doble capa | Transp./Negro Cámara doble | Doble Azul Capa

CARACTERÍSTICAS	
TIPO	Extremos de curso Internos (Estándar) Sumergido, motor sobre eje (120 Nm o 300 Nm)
DIMENSIONES	7 x 14 m (+ escalera R 1,5 m)
EJE	Compuesto hasta 5 m de ancho Dimensiones restantes aluminio
WING SYSTEM	Condicionado/Bajo presupuesto
GARANTÍA	5 años para pozos de hasta 5 m en composite. 3 años para ejes de aluminio.
OPCIÓN	Tapa del foso o enjaretado, viga, muro de separación, fijación de bordes, casquillo químico, Coverlock, Selfeex.

¡Con el sistema de conmutación Bluetooth ahora puedes controlar tu cobertura con tu smartphone!

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

Modelo Imm'Box - motor caja seca

IMM'BOX es una cubierta sumergible con tapa fuera del agua. Una cubierta motorizada (motor exterior) permite llegar a dimensiones de 10x25 m.

El sistema IMM'BOX se compone de:

- 1 eje en material compuesto hasta 5 m y en aluminio hasta 10 m.
- 1 acoplamiento del eje de acero inoxidable al motor.
- 1 motor de 24 V con sistema de gestión de finales de carrera integrado.
- 1 juego de retenedores y soportes del motor.
- 1 caja de interruptores Bluetooth.
- 1 cuadro eléctrico con transformador de 24 V.

PVC

Blanco | Arena | Azul | Ceniza Claro | Ceniza oscuro

Policarbonato

Azul Translúcido | Transparente | Negro Ahumado | Plata de doble capa | Transp./Negro Cámara doble | Doble Azul Capa

CARACTERÍSTICAS	
TIPO	Eléctrico Motor sumergido de caja seca. (motor de 120 Nm o 250 Nm)
DIMENSIONES	10 x 25 m
EJE	Compuesto hasta 5 m de ancho De 5,50 m a 7,5 m en aluminio De 8,00 m a 10 m en acero inoxidable
WING SYSTEM	Condicionado/bajo presupuesto
GARANTÍA	15 años para pozos de hasta 5 m en composite. 3 años para ejes de aluminio y acero inoxidable.
OPCIÓN	Kit de cubierta, viga, pared de separación, casquillo químico y empotramiento.

El motor se instala en un lugar ventilado y el enrollador está separado de la zona de baño de la piscina por un muro o tabique de separación.

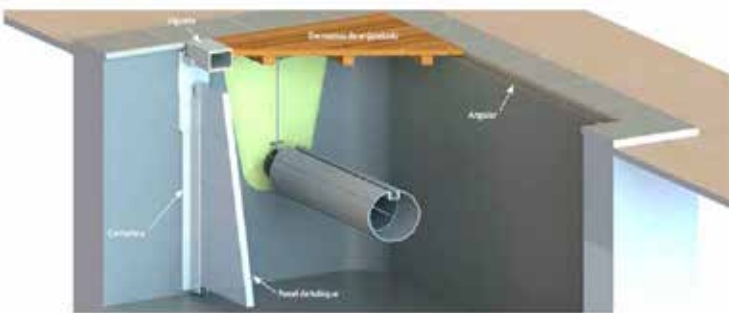

Cubiertas Ibercover

	ESTRUCTURA			ENERGÍA		EQUIPAMIENTO	CONTROL DE APERTURA		
	Fuera del agua	Movil	Sumergida	Eléctrica	Solar	Fin de Carrera automático	Conmutador de llave	Control por Bluetooth	Caja inalámbrica
e-CLASSIC	✓			✓		✓	✓	✓	
s-PREMIUM			✓	✓		✓	✓	✓	✓
s-LUX			✓	✓		✓	✓	✓	✓

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

Modelo e-Classic

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Piscinas desde 3x3 m hasta 5x14 m y/o 6x12m
- Control mediante app vía bluetooth. Incluye conmutador de llave.
- Cuadro transformador con slow mode integrado.
- Pies en color blanco o arena.
- Eje de aluminio.
- Pletina con cuatro puntos de anclaje.
- Motor tubular 24 V desembragable con fines de carrera automáticos.
- Motor 60 Nm.
- No lleva salida clorador salino.
- Embalaje de cartón en palet. Otros embalajes, consultar.

El modelo e-Classic no se debe utilizar lamas de policarbonato, si la piscina está expuesta al sol o es exterior.

Detalle pie - anclaje 4 puntos



hebilla antilevantamiento incluida

PVC

Blanco | Arena | Azul | Ceniza Claro | Ceniza oscuro

Policarbonato

Azul Translúcido | Transparente | Negro Ahumado

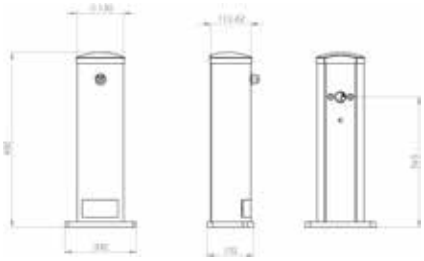

INFORMACIÓN TÉCNICA	Largo Piscina											
	4 m	5 m	6 m	78 m	8 m	9 m	10 m	11 m	12 m	13 m	14 m	15 m
Diametro rollo lamas (mm)	420	440	460	480	500	530	560	580	590	620	640	660

Modelo s-Lux (motor en el eje)

- Piscinas desde 3x4 m hasta 6x12 m.
- Motor tubular 24 V desembragable con fines de carrera internos.
- Kit de estanqueidad: caja de conexión, conexiones y gel de estanqueidad.
- Modo Slow Mode para compatibilizar en piscinas de cloración salina.

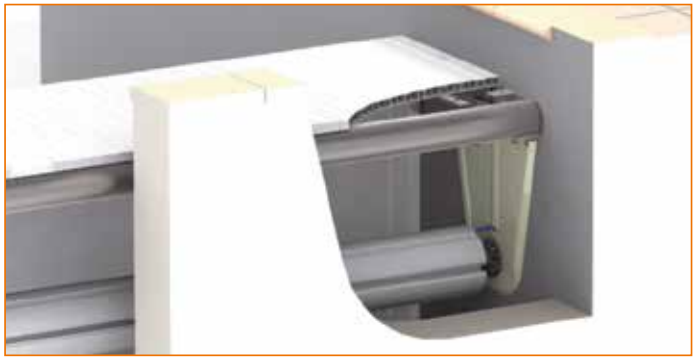

MODELO 1
TAPA + TABIQUE



MODELO 2
MURO DE OBRA



Unidad de control conectada por Bluetooth y con conmutador con llave INCLUIDA. La caja Bluetooth remota debe estar conectada a la caja (cable de 5 hilos: 5 x 1 mm²).

La unidad de control inalámbrica histórica permanece disponible bajo pedido. Consulte a su asesor comercial.

PVC

Policarbonato

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

Modelo s-Premium (motor en el eje)

- Piscinas de 3m x 4m hasta 6 m x 15m.
- Cubierta con motorización eléctrica alojada en el eje sumergido.
- Motor tubular 24 V desembragable con fines de carrera internos.
- Eje de aluminio.
- Tapa del foso y/o nicho en PVC o madera.
- Modo Slow Mode para compatibilizar en piscinas de cloración salina.

Unidad de control conectada por Bluetooth y con conmutador con llave INCLUIDA. La caja Bluetooth remota debe estar conectada a la caja (cable de 5 hilos: 5 x 1 mm²).

La unidad de control inalámbrica histórica permanece disponible bajo pedido. Consulte a su asesor comercial.

PVC

Policarbonato

DIÁMETRO DEL ENROLLADOR EN FUNCIÓN DE LA LONGITUD DE LA PISCINA

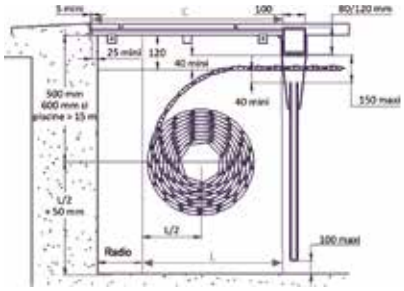

	Largo piscina							
mm	**8 m**	**9 m**	**10 m**	**11 m**	**12 m**	**13 m**	**14 m**	**15 m**
L ancho del foso	560	590	620	640	650	680	700	720
C ancho de la tapa	585	615	645	665	675	705	725	745
D Diámetro del enrollador	500	530	560	580	590	620	640	660

Opciones de personalización

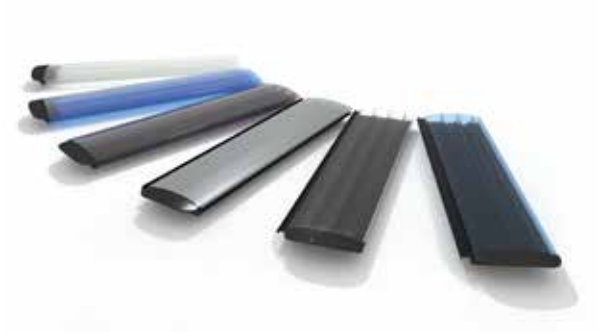

LAMAS DE PVC COLOR 83 MM

- Cumplen con la norma NF P90-308, con terminales termosoldados con aletas removibles.
- Las aletas estándar son 20 mm, pero se puede reemplazar por aletas de 10, 15, 25 o 30 mm de manera opcional. Consultar precio.
- Lamas de 76 mm, bajo demanda. Consultar con SCP.

LAMAS DE POLICARBONATO COLOR 83 MM

- Cumplen con la norma NF P 90-308.
- Son 8 veces más resistentes que las láminas de PVC, especialmente resistentes a granizadas y otros imprevistos climáticos con gran impacto en las láminas.
- Cuentan con una mejor transmisión de la temperatura, con un fuerte poder calorífico, siendo la solución ideal para un mayor periodo de uso de la piscina durante la temporada, consiguiendo entre 6 y 8 grados adicionales en la temperatura de su piscina.
- Las zonas en contacto con las lamas en particular con las gomas y con contrapesos, sufren cambios en su superficie. Estas marcas no pueden considerarse un defecto del producto ni dar lugar a una reclamación, ya que es una característica común de todas las láminas de policarbonato.
- El poder calorífico del policarbonato es tan alto que el agua puede alcanzar temperaturas de 35°C, según la región y la exposición solar en la que se encuentra la piscina, por este motivo no se recomienda su instalación en zonas de alta temperaturas en modelos elevados al poder sufrir deformaciones inutilizando la cubierta.

ADAPTACIONES: WING SYSTEM, CORTE ESCUADRA Y CORTES PARA ESCALERAS



ADAPTACIÓN	PVP-€	Adaptación	PVP-€	Adaptación	PVP-€
Wing System	**1.500**	**Corte de escalera**	**750**	**Corte a escuadra (4 esquinas)**	**450**

UNIDADES DE CONTROL DE APERTURA/CIERRE

La Unidad de control conectada por Bluetooth (App smartphone) y con conmutador con llave puede instalarse como un opcional extra. La unidad de control inalámbrica (mando a distancia) puede instalarse como opcional extra, para el modelo: s-Premium.

Unidad control inalámbrica

Unidad control Bluetooth

REFERENCIA		CÓDIGO	DESRIPCIÓN		PVP-€
ABB-701-0579	●	KA240100605	Unidad de control inalámbrica para cubiertas	Z	**360**
ABB-701-0627	●	KA240100608	Unidad de control conectada por Bluetooth y con conmutador con llave para control por smartphone	Z	**520**

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

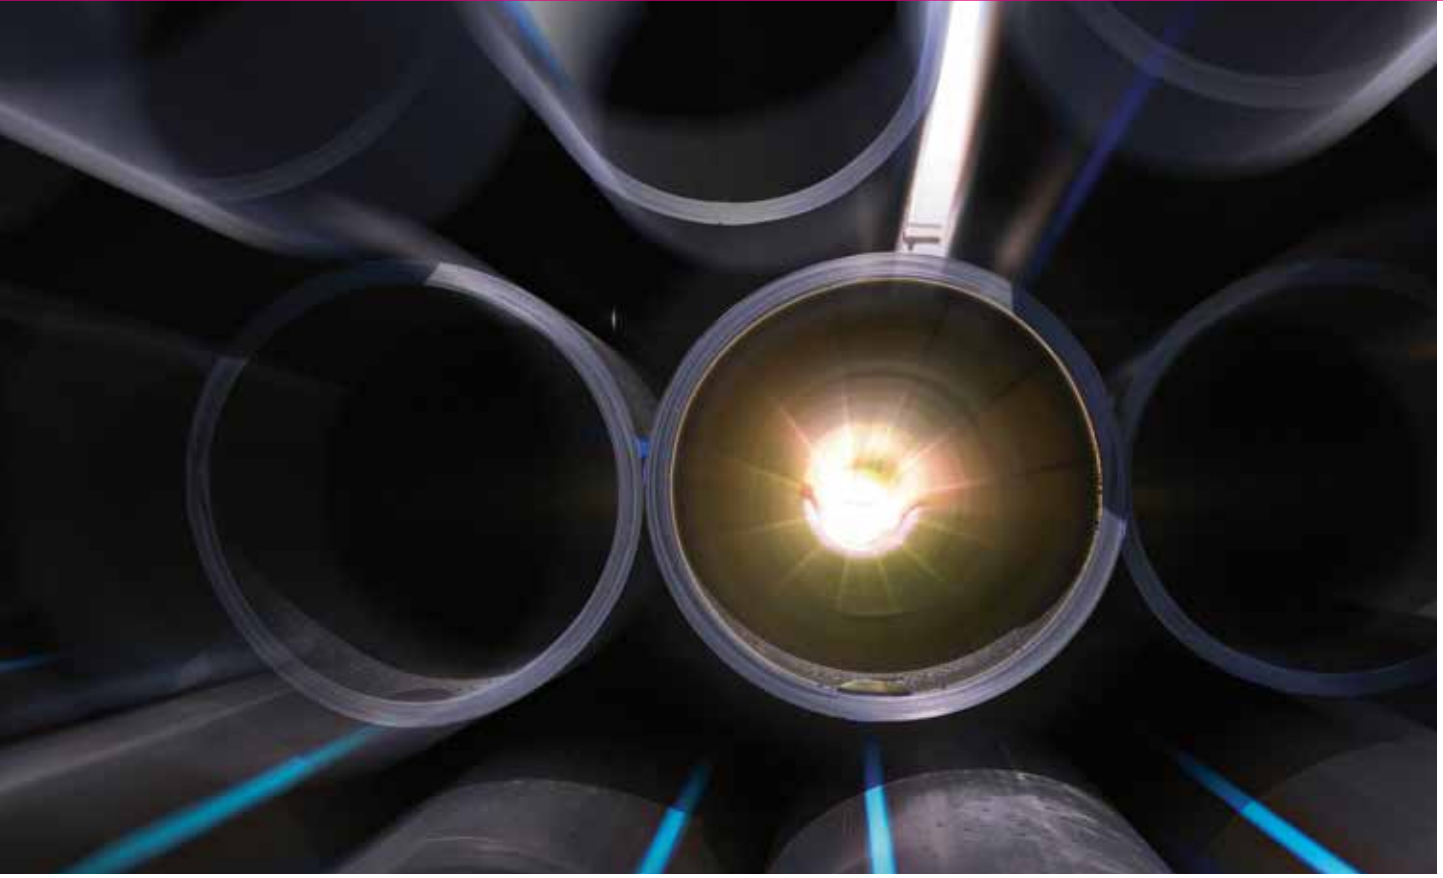

FONTANERÍA

464 > Accesorios PVC sistemas de fijación tuberías
465 > Tubería PVC presión
467 > Válvulas de bola
468 > Válvulas de mariposa y retención
470 > Visores, bridas, manguitos y juntas
472 > Codos y reducciones PVC
474 > Tes PVC
475 > Enlaces tres piezas
476 > Casquillos, colectores y manguitos
478 > Terminales, cruces y pasamuros
479 > Tapones
481 > Machones y reducciones rosca

HERRAMIENTAS

482 > Tapones detección de fugas
484 > Adhesivos y pegamentos para PVC
486 > Adhesivos PVC y accesorios
488 > Cintas reparadoras y precintos
490 > Kits de reparación de liners
491 > Tijeras cortatubos
492 > Llaves y herramientas de apriete
493 > Aspirador de líquidos y sólidos
494 > Cámara de visión y proyectores de trabajo



GUÍA METÁLICA 2M 38X40X2

REFERENCIA	CÓDIGO	A-B-C mm		PVP-€	L (m)	Ud/caja
HFX-560-0010	1590G3840	38x40x2 metros	Z	32	2	4

SOPORTE GUIA

REFERENCIA	CÓDIGO	A-B-C-D-E mm		PVP-€	L (mm)	Ud/caja
HFX-560-0012	11590SAH38	145x60x35x55x6	Z	24	90	10

TORNILLO-ARANDELA-TUERCA GUÍA M8X10

REFERENCIA	CÓDIGO	Ø		PVP-€	X-Y	Ud/caja
HFX-560-0011	1590TG0838	M-8 x 30 mm	Z	3,0	36-39	100

ABRAZADERAS ISOFÓNICAS: ACERO ZINCADO + GOMA EPDM

REFERENCIA	CÓDIGO	Ø		PVP-€	A	Ud/caja
MTG-560-0048	05AI40	Ø40 - M8+M10	Z	1,2	38 - 43	50
MTG-560-0025	05AI50	Ø50 - M8+M10	Z	2	47 - 51	25
MTG-560-0026	05AI63	Ø63 - M8+M10	Z	2	60 - 64	25
MTG-560-0027	05AI75	Ø75 - M8+M10	Z	2	74 - 79	25
MTG-560-0028	05AI90	Ø90 - M8+M10	Z	2,4	87 - 92	25
HFX-560-0004	05AI110	Ø110 - M8+M10	Z	2,2	107 - 113	25
MTG-560-0019	05AI125	Ø125 - M8+M10	Z	3,0	124 - 129	25
MTG-560-0001	1510D140	Ø140 - M8+M10	Z	4	138-143	25
MTG-560-0020	1510D160	Ø160 - M8+M10	Z	4,6	158-163	25
MTG-560-0021	1510D200	Ø200 - M8+M10	Z	6	198 -203	20

TORNILLO-ESPÁRRAGO DOBLE ROSCA DOWEL ACERO ZINCADO

REFERENCIA	CÓDIGO	Ø		PVP-€	L	Ud/caja
MTG-560-0049	05TO60	M-8 60mm	Z	0,5	60	100
MTG-560-0044	05TO90	M-8 90mm	Z	0,5	90	100
MTG-560-0040	05TO110	M-8 110mm	Z	0,6	110	100



PINZAS ABIERTAS SIN CIERRE

REFERENCIA	CÓDIGO	Ø		PVP-€	A	B	C	D	E	F
AVF-560-0593	7128020	20	Z	0,5	16	5	33	26	34	20
AVF-560-0594	7128025	25	Z	0,6	16	5	38	30	40	25
AVF-560-0275	7128032	32	Z	0,8	16	5	48	35	45	32
AVF-560-0595	7128040	40	Z	0,8	18	5	54	43	55	40



PINZAS ABIERTAS CON CIERRE

REFERENCIA	CÓDIGO	Ø		PVP-€	A	B	C	D	E	F
AVF-560-0284	7128050	50	Z	0,8	22	8	65	50	79	50
AVF-560-0301	7128063	63	Z	1	25	8	79	58	94	63
AVF-560-0486	7128075	75	Z	1,6	27	9	94	79	119	75
AVF-560-0345	7128090	90	Z	2	30	9	110	90	139	90
AVF-560-0487	7128110	110	Z	3,0	30	9	137	108	169	110
AVF-560-0039	7128125	125	Z	4	30	8,5	165	110	178	124
AVF-560-0040	7128140	140	Z	4	30	8,5	197	110	186	139
AVF-560-0041	7128160	160	Z	5	30	8,5	218	127,5	213	159
AVF-560-0042	7128200	200	Z	6	30	8,5	274	155	263	199

CLIP DE CIERRE - PARA PINZA ABIERTA CON CIERRE

REFERENCIA	CÓDIGO	Ø		PVP-€
AVF-560-0285	02CC50	50	Z	0,6
AVF-560-0302	02CC63	63	Z	0,4
AVF-560-0488	02CC75	75	Z	0,4
AVF-560-0489	02CC90	90	Z	0,5
AVF-560-0490	02CC110	110	Z	2,0
AVF-560-0053	7129125	125	Z	2,0
AVF-560-0054	7129140	140	Z	2,0
AVF-560-0055	7129160	160	Z	2,0
AVF-560-0056	7129200	200	Z	3,0

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

Tubería PVC Presión



TUBERÍA 2,5 M PVC-U SERIE LISA- UNIÓN POR ENCOLADO (UNE-EN 1452)

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€/ML	L m	A mm	E mm	ud/Palet
PFS-560-0006	TPN2016	ML Tubería PVC Ø20 PN16	Z	1,0	2,5	-	1,5	800
PFS-560-0007	TPN2516	ML Tubería PVC Ø25 PN16	Z	1,6	2,5	-	1,9	800
PFS-560-0001	TPN3216	ML Tubería PVC Ø32 PN16	Z	2,0	2,5	27,2	2,4	315
PFS-560-0002	TPN4010	ML Tubería PVC Ø40 PN10	Z	2,0	2,5	34	3,0	276
PFS-560-0003	TPN5010	ML Tubería PVC Ø50 PN10	Z	3,0	2,5	42,6	3,7	198
PFS-560-0004	TPN6010	ML Tubería PVC Ø63 PN10	Z	4,6	2,5	53,6	4,7	246
PFS-560-0008	TPN7516	ML Tubería PVC Ø75 PN10	Z	7	2,5	63,8	5,6	174
PFS-560-0005	TPN9010	ML Tubería PVC Ø90 PN10	Z	9	2,5	76,6	6,7	120
PFS-560-0009	TPN11010	ML Tubería PVC Ø110 PN10	Z	11	2,5	96,8	6,6	77

* Las tuberías de diametros Ø20 y Ø25 no están abocardadas



TUBERÍA 5 M PVC-U SERIE LISA- UNIÓN POR ENCOLADO (UNE-EN 1452)

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€/ML	L m	A mm	E mm
FRS-560-0032	TPN3216	ML Tubería PVC Ø32 PN16	Z	2,7	5	27,2	2,4
FRS-560-0006	TPN4010	ML Tubería PVC Ø40 PN10	Z	3,0	5	34	1,9
FRS-560-0009	TPN5010	ML Tubería PVC Ø50 PN10	Z	3,5	5	42,6	2,4
FRS-560-0024	TPN6010	ML Tubería PVC Ø63 PN10	Z	5	5	53,6	3,0
FRS-560-0116	TPN7516	ML Tubería PVC Ø75 PN10	Z	9	5	63,8	3,6
FRS-560-0015	TPN9010	ML Tubería PVC Ø90 PN10	Z	12	5	76,6	4,2
FRS-560-0005	TPN11010	ML Tubería PVC Ø110 PN10	Z	14	5	96,8	4,2
FRS-560-0011	TPN9010	ML Tubería PVC Ø125 PN10	Z	18	5	110,6	4,8
FRS-560-0013	TPN11010	ML Tubería PVC Ø140 PN10	Z	19	5	123,9	5,4
FRS-560-0052	TPN2000	ML Tubería PVC Ø200 PN10	Z	45	5	176,9	7,7

TUBERÍA PVC FLEXIBLE (ROLLO 25 M)

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
ESF-560-0025	01FL20	Rollo tub. flexible PVC Ø20 - 25 m.	Z	60
ESF-560-0026	01FL25	Rollo tub. flexible PVC Ø25 - 25 m.	Z	63
ESF-400-0032	01FL32	Rollo tub. flexible PVC Ø32 - 25 m.	Z	90
ESF-400-0015	01FL40	Rollo tub. flexible PVC Ø40 - 25 m.	Z	95
ESF-560-0032	01FL50	Rollo tub. flexible PVC Ø50 - 25 m.	Z	125
ESF-400-0033	01FL63	Rollo tub. flexible PVC Ø63 - 25 m.	Z	198

Hidrotubo plus

HIDROTUBO PLUS BLANCO (ROLLO 25 M)

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
ESF-560-0002	01FL50P	Hidrotubo plus Ø50 - 25 m.	Z	195
ESF-560-0003	01FL63P	Hidrotubo plus Ø63 - 25 m.	Z	250

CARACTERÍSTICAS

- **Resistente al cloro.**
- Tubería flexible con una capa interna PROTECT® que protege de los efectos del cloro.
- Máxima resistencia a la abrasión y al aplastamiento.
- Resistencia garantizada a la acción corrosiva del cloro.
- 5 veces más resistente que el PVC convencional.

Válvulas de bola Easyfit - Sistema montaje rápido

válvula de bola de desmontaje radial con regulación del apriete de las tuercas, que permite una instalación simple y segura.

VÁLVULAS DE BOLA DOS VÍAS EASYFIT - ENCOLAR

REFERENCIA	CÓDIGO	Ø (d)	DN	PVP-€	B	E	L	Z	Ud/caja
AST-560-1146	VEEIV20	20	15	Z 13	49	54	16	50	25
AST-560-0612	VEEIV25	25	20	Z 14	62	63	19	53	25
AST-560-0167	VEEIV32	32	25	Z 20	71	72	22	59	25
AST-560-0938	VEEIV50	50	40	Z 26	82	85	26	68	15
AST-560-0939	VEEIV63	63	50	Z 40	92	100	31	77	8

Válvulas de mariposa Netvitc - Sistema montaje rápido



VÁLVULAS MARIPOSA NETVITC

REFERENCIA	CÓDIGO	Ø (d)	PVP-€	A	B	C	J
HID-560-0591	9N022	90	Z 198	164	235	51	235
HID-560-0592	9N023	110	Z 200	188	247	61	235
HID-560-0593	9N024	125	Z 240	203	282	70	270
HID-560-0594	9N025	140	Z 260	224	298	78	270
HID-560-0595	9N026	160	Z 300	251	315	86	270
HID-560-0596	9N027	200	Z 420	390	390	106	270
HID-560-0006	9N028	225	Z 440	297	390	106	270

Válvulas de retención en PVC-U

VÁLVULAS DE RETENCIÓN EN PVC-U (ENCOLAR)

REFERENCIA	CÓDIGO	Ø	PVP-€	A	B	L	Ud/caja
AVF-560-0361	02VT20	20	Z 7	30	49	93	48
AVF-560-0362	02VT25	25	Z 9	36	57	105	48
AVF-560-0363	02VT32	32	Z 13	46	67	118	30
AVF-560-0364	02VT40	40	Z 14	55	81	130	36
AVF-560-0365	02VT50	50	Z 18	65	99	144	24
AVF-560-0366	02VT63	63	Z 30	80	112	166	16
AVF-560-0367	02VT75	75	Z 80	95	154	214	6
AVF-560-0369	02VT90	90	Z 100	110	178	210	4



VÁLVULAS DE RETENCIÓN EN PVC-U - ROSCAR

REFERENCIA	CÓDIGO	Ø	PVP-€	A	B	L	Ud/caja
AVF-560-0370	02VR12	½"	Z 8	30	49	93	48
AVF-560-0371	02VR34	¾"	Z 12	36	57	105	48
AVF-560-0372	02VR1	1"	Z 14	46	67	118	30
AVF-560-0373	02VR114	1¼"	Z 16	55	81	130	36
AVF-560-0374	02VR112	1½"	Z 22	65	99	144	24
AVF-560-0143	1360063	2"	Z 24	80	112	166	16

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

Válvulas de bola



VÁLVULAS DE BOLA EN PE ENCOLAR (MANETA VERDE)

REFERENCIA	CÓDIGO	Ø	DN		PVP-€	A	F	H	L	Ud/caja
AVF-560-0346	02VA20	20	15	Z	7,8	61	16	55	95	48
AVF-560-0347	02VA25	25	20	Z	9	61	19	58	102	48
AVF-560-0348	02VA32	32	25	Z	12	82	22	77	115	30
AVF-560-0349	02VA40	40	32	Z	13	82	26	81	130	36
AVF-560-0350	02VA50	50	40	Z	14	110	31	107	144	24
AVF-560-0339	02VA63	63	50	Z	20	110	38	113	166	16
AVF-560-0351	02VA75	75	65	Z	90	152	44	152	224	6
AVF-560-0352	02VA90	90	65	Z	110	152	51	152	232	6
AVF-560-0340	02VA80	90	80	Z	126	152	51	163	246	6
AVF-560-0353	02VA100	110	80	Z	138	152	61	163	264	6
AVF-560-0354	02VA110	110	100	Z	240	284	61	180	307	4
AVF-560-0355	02VA125	125	100	Z	278	284	61	180	308	4

* Asiento de HDPE (Polietileno de alta densidad) y juntas EPDM (Caucho Etileno-Propileno-Diemo)



VÁLVULAS DE BOLA EN PE - ROSCAR (MANETA VERDE)

REFERENCIA	CÓDIGO	Ø	DN		PVP-€	A	F	H	L	Ud/caja
AVF-560-0356	02VR20	½"	15	Z	10	86	16	58	95	48
AVF-560-0357	02VR25	¾"	20	Z	11	86	19	61	102	48
AVF-560-0317	02VR32	1"	25	Z	14	101	22	71	115	30
AVF-560-0358	02VR40	1¼"	32	Z	16	101	26	77	130	36
AVF-560-0359	02VR50	1½"	40	Z	18	128	31	96	144	24
AVF-560-0360	02VR63	2"	50	Z	28	128	38	103	166	16
CPX-560-0395	02VR75	2½"	65	Z	100	190	44	135	224	6
HAY-560-0104	02VR90	3"	65	Z	110	190	51	135	232	6

* Asiento de HDPE (Polietileno de alta densidad) y juntas EPDM (Caucho Etileno-Propileno-Diemo)





VÁLVULAS DE BOLA EN PE ENCOLAR (MANETA ROJA)

Asiento de PTFE. Politetrafluoroetilenoetileno, material inerte a sustancias químicas) y juntas EPDM (Caucho Etileno-Propileno-Diemo).

REFERENCIA	CÓDIGO	Ø	DN		PVP-€	A	F	H	L	Ud/caja
AVF-560-0009	1110020	20	15	Z	8,5	61	16	55	95	48
AVF-560-0010	1110025	25	20	Z	10	61	19	58	102	48
AVF-560-0011	1110032	32	25	Z	13	82	22	77	115	30
AVF-560-0012	1110040	40	32	Z	14	82	26	81	130	36
AVF-560-0013	1110050	50	40	Z	18	110	31	107	144	24
AVF-560-0014	1110063	63	50	Z	26	110	38	113	166	16
AVF-560-0015	1110075	75	65	Z	96	152	44	152	224	6
AVF-560-0016	1110090	90	65	Z	116	152	51	152	232	6

REFERENCIA	CÓDIGO	Ø	DN		PVP-€	A	F	H	L	Ud/caja
AVF-560-0021	1120020	½"	15	Z	11	86	16	58	95	48
AVF-560-0022	1120025	¾"	20	Z	12	86	19	61	102	48
AVF-560-0023	1120032	1"	25	Z	15	101	22	71	115	30
AVF-560-0024	1120040	1¼"	32	Z	17	101	26	77	130	36

Válvulas de pie



VALVULA PIE - ENCOLAR

REFERENCIA	CÓDIGO	Ø	DN		PVP-€	A	B	L1	L2	Ud/caja
AVF-560-0375	1450050	50	40	Z	18	68	99	150	200	12

Válvulas de mariposa



VÁLVULAS DE MARIPOSA EN PVC-U CON BRIDAS SOCKET PRE-MONTADAS

REFERENCIA	CÓDIGO	Ø	PN (bar)		PVP-€	E	F	G	H	I	nº agujeros	Ud/caja
AVF-560-0390	2400076	75-2½"	10	Z	98	155	49,5	75	185	267	4	6
HID-560-0524	2400091	90-3"	10	Z	138	165,5	53,5	90	200	282,5	8	6
AVF-560-0271	2400111	110-4"	10	Z	160	193,5	60	110	220	311,5	8	4
HID-560-0520	2400126	125-5"	10	Z	190	223	68,5	125	250	326,3	8	4
HID-560-0521	2400141	140-5"	10	Z	220	259	84,5	140	250	326,3	8	4
AVF-560-0272	2400161	160-6"	6	Z	260	263	86	160	285	364,5	8	1
AVF-560-0393	2400201	200-8"	6	Z	330	294	84,5	200	340	432,7	8	1
AVF-560-0394	2400250	250-10"	6	Z	700	388	131	250	400	499	12	1



VÁLVULAS DE MARIPOSA EN PVC-U CON BRIDA LOCA Y MANGUITOS ENCOLAR

REFERENCIA	CÓDIGO	Ø	PN (bar)		PVP-€	A	B	C	D	nº agujeros	Ud/caja
AVF-560-0685	2300063	63-2"	10	Z	116	125	38	165	243	4	9
AVF-560-0166	2300075	75-2½"	10	Z	120	155	44	185	267	4	6
AVF-560-0167	2300090	90-3"	10	Z	138	175,5	51	200	282,5	8	6
AVF-560-0161	2300110	110-4"	10	Z	140	187,5	61	220	311,5	8	4
AVF-560-0162	2300126	125-5"	10	Z	180	214	69	250	325	8	4
AVF-560-0163	2300141	140-6"	10	Z	190	224	76	250	325	8	4
AVF-560-0164	2300160	160-6"	6	Z	270	251	86	285	364,5	8	1
AVF-560-0165	2300200	200-8"	6	Z	378	302	106	340	432,7	8	1
AVF-560-0799	2300225	225-8"	6	Z	480	328	119	340	432,7	8	1
AVF-560-0800	2300250	250-10"	6	Z	1.070	385	131	399	520	12	1
AVF-560-0801	2300315	315-12"	6	Z	3.110	475	164	450	745	12	1

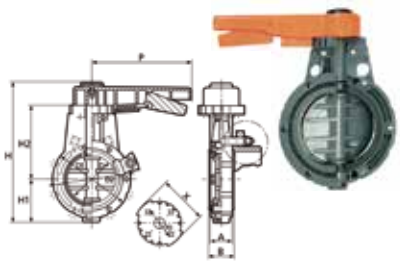

VÁLVULAS DE MARIPOSA EN PVC-U MODELO WAFER

REFERENCIA	CÓDIGO	Ø	DN		PVP-€	D_1	D_2	H	H_1	B	Ud/caja
AVF-560-0343	2100001	63-2"	50	Z	70	98	125	223	68	44	15
AVF-560-0344	2100002	75-2½"	65	Z	90	130	145	239,5	65	52,5	15
AVF-560-0383	2100003	90-3"	80	Z	90	144	160	254,5	72	52,5	15
AVF-560-0384	2100004	110-4"	100	Z	100	164	180	296	94,5	53	10
AVF-560-0342	2100005	125/140-5"	125	Z	128	194	210	323	123	66,5	8
AVF-560-0385	2100006	160-6"	150	Z	140	220	240	345	123	67	8
AVF-560-0802	2100008	200/225-8"	200	Z	220	290	295	407,7	145	74,5	4
AVF-560-0803	2100010	250-10"	250	Z	490	325	350	508,5	210	109	1
AVF-560-0804	2700012	315-12"	300	Z	2.250	375	400	745	259,5	132	1

Manguitos antivibratorio



REFERENCIA	CÓDIGO	Ø	DN		PVP-€	B	L	D	k	nº agujeros
HID-560-0621	1010600	63	50	Z	79	52	105	165	125	4
HID-560-0622	1010601	75	65	Z	99	68	115	185	145	4
HID-560-0623	1010602	90	80	Z	121	76	130	200	160	8
HID-560-0624	1010603	110	100	Z	144	103	135	220	180	8
HID-560-0625	1010604	140	125	Z	221	128	165	250	210	8
HID-560-0626	1010605	160	150	Z	295	152	180	285	240	8
HID-560-0627	1010606	200	200	Z	352	194	210	340	295	8
HID-560-0007	1010607	250	250	Z	1.529	250	240	395	350	12
HID-560-0008	1010608	315	300	Z	1.842	300	255	445	400	12

*PN10

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

Válvula de retención tipo clapeta



VÁLVULA DE RETENCIÓN TIPO CLAPETA

REFERENCIA	CÓDIGO	Ø	DN		PVP-€	A	B	C
AVF-560-0397	2710075	75	65	Z	38	130	20	40
AVF-560-0398	2710090	90	80	Z	42	144	20	53
AVF-560-0399	2710110	110	100	Z	52	164	22	82
AVF-560-0400	2710140	140	125	Z	60	192	22	93
AVF-560-0401	2710160	160	150	Z	60	220	26	113
AVF-560-0402	2710200	200	175	Z	80	248	27	138
AVF-560-0251	2710225	225	200	Z	90	276	35	152
AVF-560-0403	2710250	250	225	Z	120	337	40	170
AVF-560-0404	2710315	315	300	Z	200	380	50	226



VÁLVULA DE RETENCIÓN TIPO CLAPETA CON BRIDAS

REFERENCIA	CÓDIGO	Ø	DN		PVP-€	A	B	C	D	E	F
AVF-560-0154	2730075	75	65	Z	80	130	20	40	116	28	185
AVF-560-0155	2730090	90	80	Z	96	144	20	53	134	32	200
AVF-560-0150	2730110	110	100	Z	112	164	22	70	157	35	220
AVF-560-0405	2730125	125	110	Z	130	170	24	82	177	39	250
AVF-560-0151	2730140	140	125	Z	170	192	22	93	188	36	250
AVF-560-0152	2730160	160	150	Z	260	220	26	113	209	37	285
AVF-560-0153	2730200	200	175	Z	270	248	27	138	258	50	340
AVF-560-0975	2730225	225	200	Z	310	276	35	152	292	54	340
AVF-560-0976	2730250	250	225	Z	710	337	40	170	324	62	399
AVF-560-0977	2730315	315	300	Z	1.100	380	50	226	389	61	450

Válvulas de retención en Y



VÁLVULAS DE RETENCIÓN "Y" ENCOLAR - PN10

REFERENCIA	CÓDIGO	Ø		PVP-€	A	B	C	L	Ud/caja
AVF-560-0380	1510050	50	Z	50	158	99	71	158	16
AVF-560-0381	1510063	63	Z	72	181	112	90	190	6
AVF-560-0382	1510075	75	Z	170	238	154	114	270	6
AVF-560-0173	1510090	90	Z	250	286	178	137	324	4



VÁLVULAS DE RETENCIÓN "Y" - ROSCAR - PN10

REFERENCIA	CÓDIGO	Ø	DN		PVP-€	A	F	H	L	Ud/caja
AVF-560-0169	1520050	1½"	65	Z	56	158	99	71	158	16
AVF-560-0170	1520063	2"	65	Z	84	181	112	90	190	6

Filtro con visor



FILTRO TIPO CESTILLO CON VISOR

REFERENCIA	CÓDIGO	Ø	B		PVP-€	Brida	C	D	E	Ud/caja
HID-560-0009	1015711	50	260	Z	150	63	127	31	70	2
HID-560-0010	1015712	63	240	Z	175	63	127	36	70	2
HID-560-0011	1015713	75	240	Z	180	63	127	44	70	2

Válvula antirretorno con visor



VALVULA ANTIRRETORNO CON VISOR

REFERENCIA	CÓDIGO	Ø	DN	PVP-€
HID-560-0582	1015311	50	50	Z 88
HID-560-0583	1015312	63	50	Z 104
HID-560-0584	1015313	75	50	Z 124
HID-560-0585	1015320	90	110	Z 290
HID-560-0586	1015321	110	110	Z 330
HID-560-0587	1015322	125	110	Z 398
HID-560-0588	1015325	140	150	Z 600
HID-560-0589	1015326	160	150	Z 820
HID-560-0590	1015328	200	200	Z 850
HID-560-0005	1015329	225	200	Z 910

*PN10

Brida	B	C	D	E	Ud./ caja
63	176	125	31	70	4
63	150	125	36	70	4
63	200	125	42	70	4
125	240	203	52	122	1
125	256	203	62	122	1
125	284	203	70	122	1
160	297	251	75	137	1
160	317	251	86	137	1
200	446	297	106	210	1
200	532	297	120	210	1

Visores



VISOR CON BRIDA

REFERENCIA	CÓDIGO	Ø	DN	PVP-€
AVF-560-0029	7420075	75	65	Z 76
AVF-560-0030	7420090	90	80	Z 90
AVF-560-0031	7420110	110	100	Z 108
AVF-560-0032	7420125*	125	110	Z 140
AVF-560-0033	7420140*	140	125	Z 150
AVF-560-0368	7420160*	160	150	Z 160

* PN -4, el resto PN-10.

A	B	C	D	E
185	145	100	75	220
200	160	100	90	228
220	180	100	110	240
230	190	150	125	310
250	210	150	140	346
285	240	150	160	342



VISOR CON ENLACES TRES PIEZAS

REFERENCIA	CÓDIGO	Ø	DN	PVP-€
AVF-560-0178	7421075	75	65	Z 88
AVF-560-0179	7421090	90	80	Z 96
AVF-560-0174	7421110	110	100	Z 120

ØA	B	C	D	E
75	110	265	356	154
90	105	265	356	154
110	100	247	370	178

TUBO PVC-GLASS TRANSPARENTE

REFERENCIA	CÓDIGO	Ø	PVP-€
AVF-560-0135	800010040	40	Z 110
AVF-560-0136	800010050	50	Z 120
AVF-560-0137	800010063	63	Z 125
AVF-560-0138	800010090	90	Z 250
AVF-560-0134	800010110	110	Z 358

Longitud	Espesor	Timbrado
2 m	2,0 mm	PN10
2 m	2,4 mm	PN10
2 m	3,0 mm	PN10
2 m	4,3 mm	PN10
2 m	5,3 mm	PN10

Juntas planas



JUNTA PLANA

REFERENCIA	CÓDIGO	Ø	PVP-€
AVF-560-0582	7127050	50	Z 1
AVF-560-0583	7127063	63	Z 1,6
AVF-560-0584	7127075	75	Z 1,6
AVF-560-0585	7127090	90	Z 1,6
AVF-560-0586	7127110	110	Z 2
AVF-560-0587	7127125	125	Z 2
AVF-560-0588	7127140	140	Z 3,0
AVF-560-0589	7127160	160	Z 3,0
AVF-560-0590	7127200	200	Z 4
AVF-560-0591	7127225	225	Z 5
AVF-560-0592	7127250	250	Z 11
AVF-560-0791	7127315	315	Z 18

B	E	N	D	Ud./ caja
50,5	110	73	3	60
64	125	87	3	60
78	145	103	3	60
91	160	123	3	64
110	180	147	4	48
126	190	163	4	44
140	210	185	4	25
160	240	209	4	25
200	295	244	5	25
225	295	273	5	25
250	350	325	5	45
315	400	375	5	45

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

Manguitos, bridas y tornillos

MANGUITO PORTABRIDAS



REFERENCIA		CÓDIGO	A-Ø	DN		PVP-€	B	C	D	E	F	G	Ud./Caja
AVF-560-0560	●	7121050	50	40	Z	2	61	40	73	34	8	31	30
AVF-560-0561	●	7121063	63	50	Z	3	76	50	90	41	9	38	43
AVF-560-0562	●	7121075	75	65	Z	3,6	90	67	114	50	10	44	21
AVF-560-0563	●	7121090	90	80	Z	6	110	81	130	60	11	51	30
AVF-560-0564	●	7121110	110	100	Z	7	130	103	150	67	12	61	20
AVF-560-0565	●	7121125	125	110	Z	9	147	119	170	75	13	69	24
AVF-560-0566	●	7121140	140	125	Z	13	165	132	188	80	14	76	18
AVF-560-0567	●	7121160	160	150	Z	16	188	150	213	90	16	86	12
AVF-560-0568	●	7121200	200	175	Z	28	231	196	255	112	19	104	7
AVF-560-0569	●	7121225	225	200	Z	40	248	200	274	125	25	119	6
AVF-560-0570	●	7121250	250	225	Z	100	282	244	328	140	25	131	4
AVF-560-0786	●	7121315	315	300	Z	150	342	300	378	173	30	164	2

BRIDA LIBRE

REFERENCIA		CÓDIGO	A-Ø	DN		PVP-€	B	C	D	E	N	D	Ud./Caja
AVF-560-0571	●	7123050	50	40	Z	5	150	110	16	62	4	17	30
AVF-560-0572	●	7123063	63	50	Z	6	165	125	19	78	4	17	20
AVF-560-0573	●	7123075	75	65	Z	6	185	145	20	92	4	18	36
AVF-560-0574	●	7123090	90	80	Z	7	200	160	20	112	8	18	32
AVF-560-0575	●	7123110	110	100	Z	9	220	180	22	131	8	17	22
AVF-560-0576	●	7123125	125	125	Z	15	230	190	25	148	8	18	18
AVF-560-0001	●	7123126*	125	125	Z	16	250	210	24	148	8	17	18
AVF-560-0323	●	7123140	140	125	Z	18	250	210	24	166	8	17	18
AVF-560-0577	●	7123160	160	150	Z	20	285	240	24	188	8	22	12
AVF-560-0578	●	7123200	200	200	Z	22	340	295	26	235	8	22	9
AVF-560-0579	●	7123225	225	200	Z	28	340	295	32	250	8	22	7
AVF-560-0580	●	7123250	250	250	Z	90	399	350	32	285	12	22	9
AVF-560-0581	●	7123315	315	300	Z	130	450	400	34	345	12	22	7

* Wafer.

BRIDA SOCKET CON CUELLO



REFERENCIA		CÓDIGO	Ø	DN		PVP-€	A	B	D	E	F	N-D	Ud./Caja
AVF-560-0048	●	7122090	90	80	Z	10	200	160	80	110	20	8-17	26
AVF-560-0046	●	7122110	110	100	Z	18	220	160	100	130	21	8-17	18
AVF-560-0047	●	7122125	125	110	Z	20	230	190	121	144	22	8-17	12
AVF-560-0978	●	7122140	140	125	Z	26	250	210	126	160	22	8-17	12
AVF-560-0972	●	7122160	160	150	Z	34	285	240	150	180	22	8-22	10
AVF-560-0220	●	7122200	200	175	Z	50	340	295	196	230	22	8-22	10
AVF-560-0973	●	7122225	225	200	Z	120	340	295	217	248	34	8-22	1
AVF-560-0974	●	7122250	250	225	Z	160	400	350	244	281	31	12-22	1

TORNILLO M16

REFERENCIA		CÓDIGO	Longitud		PVP-€
AVF-560-0131	●	2716070	M16x70mm	Z	3
AVF-560-0132	●	2716080	M16x80mm	Z	3
AVF-560-0133	●	2716090	M16x90mm	Z	3
AVF-560-0130	●	2716100	M16x100mm	Z	3
AVF-560-0847	●	2716110	M16x110mm	Z	3
AVF-560-0848	●	2716120	M16x120mm	Z	4
AVF-560-0849	●	2716130	M16x130mm	Z	11
AVF-560-0850	●	2716140	M16x140mm	Z	12
AVF-560-0851	●	2716160	M16x160mm	Z	14

TORNILLO M20

REFERENCIA		CÓDIGO	Longitud		PVP-€
AVF-560-0852	●	2720090	M20x90mm	Z	6
AVF-560-0686	●	2720100	M20x100mm	Z	6
AVF-560-0129	●	2720210	M20x120mm	Z	6
AVF-560-0854	●	2720140	M20x140mm	Z	6
AVF-560-0855	●	2720150	M20x150mm	Z	8
AVF-560-0856	●	2720170	M20x170mm	Z	8
AVF-560-0857	●	2720180	M20x180mm	Z	9
AVF-560-0858	●	2720210	M20x210mm	Z	11
AVF-560-0859	●	2720250	M20x250mm	Z	18
AVF-560-0860	●	2720290	M20x290mm	Z	20

Codos



CODO 90° ENCOLAR - SALIDA AIR

REFERENCIA		CÓDIGO	Ø A-d		PVP-€
HID-560-0012	●	1001256	50-1/2"	Z	24
HID-560-0013	●	1001257	63-1/2"	Z	28

B	C	D	E	Ud./Caja
61	31	100	88	30
76	38	120	109	26



CODO 90° ENCOLAR

REFERENCIA		CÓDIGO	A-Ø		PVP-€
AVF-560-0325	●	7101020	20	Z	0,5
AVF-560-0327	●	7101025	25	Z	1
AVF-560-0280	●	7101032	32	Z	1
AVF-560-0407	●	7101040	40	Z	1,2
AVF-560-0306	●	7101050	50	Z	1,4
AVF-560-0286	●	7101063	63	Z	2,3
AVF-560-0408	●	7101075	75	Z	5
AVF-560-0409	●	7101090	90	Z	7,8
AVF-560-0324	●	7101110	110	Z	14
AVF-560-0410	●	7101125	125	Z	22
AVF-560-0411	●	7101140	140	Z	34
AVF-560-0412	●	7101160	160	Z	40
AVF-560-0413	●	7101200	200	Z	60
AVF-560-0414	●	7101250	250	Z	190

B	C	D	Ud./Caja
27	16	10	50
32	19	14,75	75
40	22	18,5	90
50	26	23	100
62	31	27	100
75	38	32,5	60
90	44	40	38
110	51	48	20
131	61	58	12
148	69	67	8
164	76	71	6
180	86	81	4
225	106	101	3
252	119	113,5	1



CODO 90° LISO M/H ENCOLAR

REFERENCIA		CÓDIGO	Ø Tubo		PVP-€
AVF-560-0416	●	7101550	40-50-50	Z	3
AVF-560-0417	●	7101563	50-63-63	Z	4

A	B-E	C	D	F	G	Ud./Caja
40	50	26	31	62	31	120
50	63	31	38	76	38	70



CODO 90° MIXTOS ENCOLAR-ROSCAR R/H

REFERENCIA		CÓDIGO	Ø		PVP-€
AVF-560-0615	●	7301020	20 - ½" R/H	Z	1,2
AVF-560-0616	●	7301025	25 - ¾" R/H	Z	1,5
AVF-560-0617	●	7301032	32 - 1" R/H	Z	2
AVF-560-0618	●	7301040	40 - 1¼" R/H	Z	2
AVF-560-0619	●	7301050	50 - 1½" R/H	Z	3
AVF-560-0620	●	7301063	63 - 2" R/H	Z	4

A	B	C	D	E	Ud./Caja
20	25	16	10	½"	50
25	32	19	14,75	¾"	75
32	40	22	18,5	1"	90
40	50	26	23	1¼"	100
50	63	31	27	1½"	100
63	75	38	32,5	2"	60



CODO 90° MIXTOS ENCOLAR-ROSCAR R/M

REFERENCIA		CÓDIGO	Ø		PVP-€
AVF-560-0621	●	7301550	50-1½" R/M	Z	3,2
AVF-560-0057	●	7301563	63-2" R/M	Z	5

A	B	C	D	E	Ud./Caja
50	61	31	23	1½"	120
63	76	38	25	2"	70

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

CODO 45° ENCOLAR



REFERENCIA		CÓDIGO	A-Ø		PVP-€	B	C	D	Ud./Caja
AVF-560-0418	●	7102020	20	Z	0,8	27	16	5	60
AVF-560-0419	●	7102025	25	Z	1	32	19	6	80
AVF-560-0420	●	7102032	32	Z	1,2	40	22	7,5	100
AVF-560-0328	●	7102040	40	Z	1,6	50	26	9,5	120
AVF-560-0281	●	7102050	50	Z	1,6	63	31	11,5	120
AVF-560-0295	●	7102063	63	Z	3	75	38	14	60
AVF-560-0421	●	7102075	75	Z	6	90	44	16,5	40
AVF-560-0422	●	7102090	90	Z	7,8	110	51	19,5	26
AVF-560-0423	●	7102110	110	Z	14	131	61	23	16
AVF-560-0424	●	7102125	125	Z	20	148	69	27	8
AVF-560-0425	●	7102140	140	Z	32	163	76	30	6
AVF-560-0426	●	7102160	160	Z	38	180	86	34	5
AVF-560-0427	●	7102200	200	Z	56	225	106	42	4
AVF-560-0326	●	7102250	250	Z	170	-	-	-	2

CODO 45° LISO H/M



REFERENCIA		CÓDIGO	A-Ø		PVP-€	B	C	D	Ud./Caja
AVF-560-0290	●	02CD5045	50	Z	3	63	31	38	60

Reducciones

REDUCCIÓN CÓNICA



REFERENCIA		CÓDIGO	Øext (G)	Øint F - A		PVP-€	DN	B	C	D	E	Ud./Caja
AVF-560-0336	●	7108032	32	25 x 20	Z	0,8	15	25	30	22	16	50
AVF-560-0532	●	7108039	40	32 x 20	Z	1	15	27	36	26	16	90
AVF-560-0533	●	7108040	40	32 x 25	Z	1	20	32	36	26	19	90
AVF-560-0534	●	7108048	50	40 x 20	Z	2	15	27	44	31	16	100
AVF-560-0535	●	7108049	50	40 x 25	Z	1,4	20	33	44	31	19	100
AVF-560-0536	●	7108050	50	40 x 32	Z	1,6	25	40	44	31	22	100
AVF-560-0737	●	7108061	63	50 x 25	Z	2	20	33	54	38	19	64
AVF-560-0537	●	7108062	63	50 x 32	Z	2	25	41	54	38	22	64
AVF-560-0538	●	7108063	75	50 x 40	Z	2	32	50	54	38	26	60
AVF-560-0539	●	7108075	75	63 x 50	Z	4	40	63	62	44	31	80
AVF-560-0540	●	7108088	90	75 x 40	Z	5	32	50	74	51	26	45
AVF-560-0541	●	7108089	90	75 x 50	Z	5	40	61	74	51	31	45
AVF-560-0542	●	7108090	90	75 x 63	Z	5	50	75	74	51	38	45
AVF-560-0543	●	7108108	110	90 x 50	Z	8	40	61	88	61	31	24
AVF-560-0544	●	7108109	110	90 x 63	Z	8	50	75	88	61	38	24
AVF-560-0545	●	7108110	110	90 x 75	Z	8	65	90	88	61	44	20
AVF-560-0546	●	7108123	125	110 x 63	Z	11	50	75	100	69	38	36
AVF-560-0547	●	7108125	125	110 x 90	Z	11	80	105	100	69	51	30
AVF-560-0742	●	7108138	140	125 x 75	Z	14	65	90	111	76	44	22
AVF-560-0548	●	7108139	140	125 x 90	Z	14	80	105	111	76	51	22
AVF-560-0549	●	7108140	140	125 x 110	Z	14	100	130	111	76	61	16
AVF-560-0744	●	7108157	160	140 x 75	Z	20	65	89	126	86	44	15
AVF-560-0550	●	7108158	160	140 x 90	Z	20	80	105	126	86	51	15
AVF-560-0551	●	7108159	160	140 x 110	Z	20	100	130	126	86	61	12
AVF-560-0745	●	7108160	160	140 x 125	Z	22	110	148	126	86	69	9
AVF-560-0099	●	7108201	200	180 x 125	Z	26	110	148	154	106	69	6
AVF-560-0100	●	7108200	200	180 x 140	Z	26	125	164	154	106	76	6
AVF-560-0747	●	7108226	225	200 x 140	Z	46	125	160	171	119	76	3
AVF-560-0552	●	7108227	225	200 x 160	Z	48	150	180	171	119	86	3
AVF-560-0554	●	7108251	250	225 x 200	Z	50	175	225	194	131	106	4

Tes



TE 90°

REFERENCIA		CÓDIGO	A-Ø		PVP-€	B	C	D	Ud./Caja
AVF-560-0429	●	7103020	20	Z	0,8	25	16	11	30
AVF-560-0430	●	7103025	25	Z	1	32	19	14	40
AVF-560-0440	●	7103032	32	Z	1,2	40	22	17	60
AVF-560-0441	●	7103040	40	Z	2	50	26	21	68
AVF-560-0283	●	7103050	50	Z	2	63	31	26	76
AVF-560-0298	●	7103063	63	Z	3,2	75	38	32	45
AVF-560-0442	●	7103075	75	Z	7	90	44	39	27
AVF-560-0337	●	7103090	90	Z	12	110	51	47	14
AVF-560-0443	●	7103110	110	Z	18	131	61	53	9
AVF-560-0444	●	7103125	125	Z	30	148	69	65	6
AVF-560-0445	●	7103140	140	Z	48	163	76	71	4
AVF-560-0446	●	7103160	160	Z	50	180	86	81	3
AVF-560-0447	●	7103200	200	Z	74	223	106	101	2
HID-560-0465	●	7103250	250	Z	278	284	131	126	1



TE 90° REDUCIDA

REFERENCIA		CÓDIGO	Tubo		PVP-€	A	B	C	D	E	F	Ud./Caja
AVF-560-0452	●	7104032	32-20	Z	2	20	40	16	32	23	39	60
AVF-560-0455	●	7104042	40-32	Z	3	32	50	22	40	27	49	68
AVF-560-0456	●	7104050	50-20	Z	4	20	63	16	50	43	59	76
AVF-560-0457	●	7104051	50-25	Z	4	25	63	19	50	40	59	76
AVF-560-0458	●	7104052	50-32	Z	4	32	63	22	50	37	59	76
AVF-560-0708	●	7104062	63-25	Z	6	25	75	19	63	53	72	45
AVF-560-0462	●	7104065	63-50	Z	8	50	75	31	63	51	72	45
AVF-560-0464	●	7104074	75-50	Z	10	50	90	31	75	53	84	27



TE 90° MIXTAS R/H

REFERENCIA		CÓDIGO	Tubo		PVP-€	A	B	C	D	E	Ud./Caja
AVF-560-0622	●	7303020	20- ½"	Z	1,2	20	25	16	11	1/2"	30
AVF-560-0623	●	7303025	25- ¾"	Z	2	25	32	19	14	3/4"	45
AVF-560-0624	●	7303032	32-1"	Z	2	32	40	22	17	1"	60
AVF-560-0625	●	7303040	40-1¼"	Z	2	40	50	26	21	11/4"	68
AVF-560-0626	●	7303050	50-1½"	Z	4	50	63	31	26	11/2"	76
AVF-560-0123	●	7303063	63- 2"	Z	5	63	75	38	32	2"	45
AVF-560-0628	●	7303075	75- 2½"	Z	14	75	90	44	39	21/2"	27



TE REDUCIDA 90° MIXTAS R/H

REFERENCIA		CÓDIGO	Tubo		PVP-€	A	B	C	D	E	Ud./ Caja
AVF-560-0633	●	7304050	50-1/2"	Z	6	50	63	31	59	½"	76
AVF-560-0634	●	7304051	50-3/4"	Z	6	50	63	31	59	3/4"	76
AVF-560-0635	●	7304052	50-1"	Z	6	50	63	31	59	1"	76
AVF-560-0636	●	7304063	63-1"	Z	8	63	75	38	73	1"	45



TE 90° S/ROSCA R/H

REFERENCIA		CÓDIGO	(A) a-b Ø		PVP-€	DN	C	D	E	F
HID-560-0003	●	1001754	50 x 50 x40	Z	3	40-32	31	26	125	65

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

Enlaces 3 piezas



ENLACE 3 PIEZAS - HEMBRA ENCOLAR

REFERENCIA		CÓDIGO	Ø	DN		PVP-€	B	C	D	Ud/Caja
AVF-560-0652	●	7401020	20	15	Z	2	49	16	47	100
AVF-560-0653	●	7401025	25	20	Z	2	57	19	51	100
AVF-560-0654	●	7401032	32	25	Z	3	67	21	60	100
AVF-560-0655	●	7401040	40	32	Z	3,4	81	26	65	100
AVF-560-0329	●	7401050	50	40	Z	4	99	31	82	72
AVF-560-0330	●	7401063	63	50	Z	6	112	38	90	60
AVF-560-0656	●	7401075	75	65	Z	20	154	44	122	12
AVF-560-0657	●	7401090	90	80	Z	30	154	47	130	12
AVF-560-0658	●	7401010	110	100	Z	38	178	61	142	12



ENLACE 3 PIEZAS - HEMBRA ENCOLAR Y ROSCAR

REFERENCIA		CÓDIGO	Ø A-F	DN		PVP-€	B	C	D	E	Ud/Caja
AVF-560-0659	●	7403020	20- ½"	40	Z	2,4	49	17	47	15	100
AVF-560-0660	●	7403025	25- ¾"	50	Z	2,5	57	19	51	20	100
AVF-560-0661	●	7403032	32-1"	65	Z	3,4	67	22	60	25	100
AVF-560-0662	●	7403040	40-1¼"	80	Z	4	81	32	65	27	100
AVF-560-0663	●	7403050	50-1½"	100	Z	6	99	32	82	40	72
AVF-560-0378	●	7403063	63-2"	125	Z	7,8	112	35	90	50	60
AVF-560-0379	●	7403075	75-2½"	125	Z	26	154	43	122	71	12
AVF-560-0065	●	7403090	90-3"	125	Z	28	154	47	130	80	12



ENLACE 3 PIEZAS - HEMBRA ENCOLAR / MACHO ROSCAR

REFERENCIA		CÓDIGO	Ø A-E		PVP-€	B	C	D	E	F	G	Ud/Caja
AVF-560-0066	●	7404025	25- ¾	Z	2,4	53	19	70	16	20	17	30
AVF-560-0377	●	7404032	32-1"	Z	3,6	57	22	81	20	25	20	50
AVF-560-0067	●	7404040	40-1¼"	Z	4	72	26	87	22	32	21	36
AVF-560-0288	●	7404050	50-1½"	Z	4	81	31	105	20	41	28,5	75
AVF-560-0307	●	7404063	63-2"	Z	7	135	40	160	25	80	28,5	50
AVF-560-0068	●	7404075	75-2½"	Z	22	118	40	152	30	65	44	12
AVF-560-0069	●	7404090	90-3"	Z	30	135	40	160	33	80	44	18



ENLACE 3 PIEZAS - HEMBRA ENCOLAR/MACHO ROSCAR REDUCIDO

REFERENCIA		CÓDIGO	Ø A-E	DN		PVP-€	B	C	D	Ud/Caja
AVF-560-0293	●	7407063	50-2"	40	Z	7	99	25	119	60



ENLACE 3 PIEZAS - HEMBRA ENCOLAR/MACHO ROSCAR CON JUNTA

REFERENCIA		CÓDIGO	Ø A-E		PVP-€	B	C	D	Ud/Caja
AVF-560-0002	●	7405050	50-1½"	Z	10	81	18,5	86	50
AVF-560-0003	●	7405064	50-2"	Z	13	98	20	95	72
AVF-560-0004	●	7405063	63-2"	Z	18	98	20	99	72

Casquillos

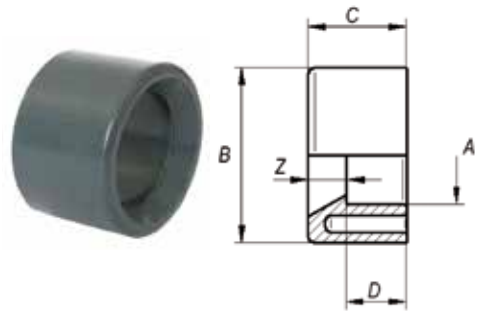

CASQUILLO REDUCIDO

REFERENCIA		CÓDIGO	Tubo		PVP-€	A	B	C	D	Z	Ud/Caja
AVF-560-0320	●	7106025	25-20	Z	0,6	20	25	19	16	3	100
AVF-560-0474	●	7106020	32-20	Z	0,6	20	32	22	16	6	80
AVF-560-0321	●	7106025	32-25	Z	0,6	25	32	22	19	3	80
AVF-560-0475	●	7106020	40-20	Z	0,8	20	40	26	16	10	100
AVF-560-0476	●	7106025	40-25	Z	1	25	40	26	19	7	100
AVF-560-0477	●	7106032	40-32	Z	1	32	40	26	22	4	100
AVF-560-0478	●	7106020	50-20	Z	1	20	50	31	16	15	75
AVF-560-0479	●	7106025	50-25	Z	1	25	50	31	19	12	75
AVF-560-0303	●	7106032	50-32	Z	1	32	50	31	22	9	75
AVF-560-0480	●	7106040	50-40	Z	1	40	50	31	26	5	75
AVF-560-0481	●	7106032	63-32	Z	1,4	32	63	38	22	16	90
AVF-560-0482	●	7106040	63-40	Z	1,4	40	63	38	26	12	90
AVF-560-0287	●	7106050	63-50	Z	1,6	50	63	38	31	7	90
AVF-560-0228	●	7106074	75-50	Z	2	50	75	44	31	13	50
AVF-560-0436	●	7106063	75-63	Z	2	63	75	44	38	6	50
AVF-560-0229	●	7106088	90-50	Z	4	50	90	51	31	20	30
AVF-560-0322	●	7106075	90-75	Z	4	75	90	51	44	7	30
AVF-560-0269	●	7106163	110-63	Z	6	63	110	61	38	23	15
AVF-560-0231	●	7106109	110-75	Z	7	75	110	61	44	17	15
AVF-560-0319	●	7106190	110-90	Z	7	90	110	61	51	10	15
AVF-560-0627	●	7106123	125-75	Z	7,8	75	125	69	44	25	12
AVF-560-0484	●	7106110	125-110	Z	7,4	110	125	69	61	8	12
AVF-560-0233	●	7106139	140-110	Z	12	110	140	77	61	16	17
AVF-560-0485	●	7106125	140-125	Z	14	125	140	77	69	8	17
AVF-560-0270	●	7106110	160-110	Z	16	110	160	86	61	25	10
AVF-560-0510	●	7106125	160-125	Z	16	125	160	86	69	17	10
AVF-560-0511	●	7106140	160-140	Z	20	140	160	86	76	10	10
AVF-560-0512	●	7106210	200-110	Z	28	110	200	106	61	45	10
AVF-560-0513	●	7106225	200-125	Z	28	125	200	106	69	37	10
AVF-560-0311	●	7106260	200-160	Z	28	160	200	106	86	20	10
AVF-560-0515	●	7106225	225-200	Z	34	200	225	119	106	13	7
HID-560-0311	●	7106250	250-200	Z	58	200	250	131	106	25	6

Colectores





COLECTOR CONEXIÓN LATERAL

REFERENCIA		CÓDIGO	Ø A		PVP-€	B	C	D	E	F	G	H	I	Ud/Caja
AVF-560-0613	●	7210014	50	Z	15	40	63	26,5	31	135	405	137	202,5	12

COLECTOR CONEXIÓN CENTRAL

REFERENCIA		CÓDIGO	Ø A		PVP-€	B	C	D	E	F	G	H	I	Ud/Caja
AVF-560-0305	●	7210018	50	Z	18	40	63	26,5	31	135	405	137	202,5	12

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

Manguitos

MANGUITO UNIÓN ENCOLAR

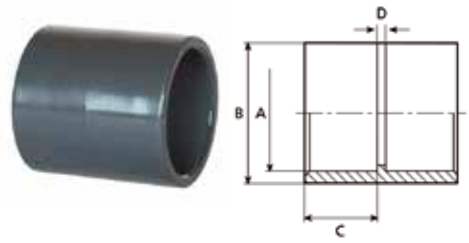

REFERENCIA		CÓDIGO	A		PVP-€	B	C	D	Ud/Caja
AVF-560-0333	●	7105020	20	Z	0,6	27	16	3	60
AVF-560-0334	●	7105025	25	Z	0,8	33	19	3	40
AVF-560-0466	●	7105032	32	Z	1	41	22	3	60
AVF-560-0467	●	7105040	40	Z	1,2	50	26	3	84
AVF-560-0282	●	7105050	50	Z	1,2	61	31	3	100
AVF-560-0296	●	7105063	63	Z	2	75	38	3	60
AVF-560-0335	●	7105075	75	Z	4,6	90	44	4	36
AVF-560-0468	●	7105090	90	Z	6	108	51	5	18
AVF-560-0469	●	7105110	110	Z	11	131	61	6	12
AVF-560-0470	●	7105125	125	Z	16	148	69	7	16
AVF-560-0471	●	7105140	140	Z	22	164	76	9	9
AVF-560-0472	●	7105160	160	Z	28	180	86	9	6
AVF-560-0473	●	7105200	200	Z	44	225	106	10	3

MANGUITO UNIÓN MIXTO R/H

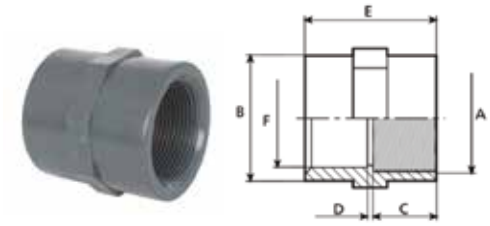

REFERENCIA		CÓDIGO	Ø F-A		PVP-€	B	C	D	E	Ud/Caja
AVF-560-0637	●	7305020	20 - ½"	Z	2	27	16	3	46	30
AVF-560-0638	●	7305025	25 - ¾"	Z	2	33	21	3	45	45
AVF-560-0639	●	7305032	32 -1"	Z	2	41	22	3	47	60
AVF-560-0640	●	7305040	40 -1¼"	Z	2	50	26	3	55	68
AVF-560-0641	●	7305050	50 -1½"	Z	2,4	61	31	3	65	76
AVF-560-0308	●	7305063	63 - 2"	Z	3,6	75	38	3	79	45
AVF-560-0332	●	7305075	75 - 2½"	Z	7	90	44	4	92	27
AVF-560-0642	●	7305090	90 - 3"	Z	12	108	51	5	107	14
AVF-560-0643	●	7305110	110 - 4"	Z	12	131	61	6	128	9

MANGUITO DOBLE ROSCA R/H

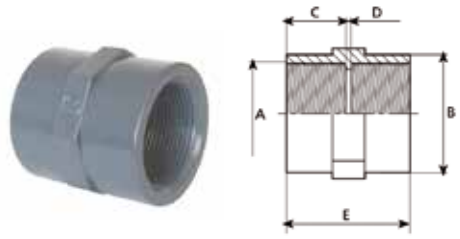

REFERENCIA		CÓDIGO	Ø A		PVP-€	B	C	D	E	Ud/Caja
AVF-560-0507	●	7205020	½"	Z	1	27	16	3	35	40
AVF-560-0508	●	7205025	¾"	Z	1,6	33	19	3	41	90
AVF-560-0509	●	7205032	1"	Z	2	41	22	3	47	64
AVF-560-0276	●	7205040	1¼"	Z	2	50	26	3	55	70
AVF-560-0596	●	7205050	1½"	Z	2	61	31	3	65	96

Terminales



TERMINAL R/M REDUCIDO

REFERENCIA		CÓDIGO	Ø (B-A-C)		PVP-€
AVF-560-0082	●	7307025	25 - 32 - 1"	Z	1
AVF-560-0299	●	7307040	40 - 50 - 1½"	Z	1,6
AVF-560-0291	●	7307050	50 - 63 - 2"	Z	2,4

C	D	E	F	Ud./Caja
1"	54	22	19	90
1½"	70	31	25	130
2"	78	38	25	72



TERMINAL ROSCA MACHO

REFERENCIA		CÓDIGO	Ø A-C		PVP-€
AVF-560-0645	●	7308020	20- ½"	Z	1
AVF-560-0646	●	7308025	25- ¾"	Z	1,2
AVF-560-0647	●	7308032	32-1"	Z	1,4
AVF-560-0648	●	7308040	40-1¼"	Z	1,6
AVF-560-0292	●	7308050	50-1½"	Z	1,6
AVF-560-0304	●	7308063	63-2"	Z	2,4
AVF-560-0649	●	7308075	75-2½"	Z	6
AVF-560-0650	●	7308090	90-3"	Z	10
AVF-560-0651	●	7308110	110-4"	Z	16

B	D	E	F	Ud./Caja
25	42	14	16	70
32	46	16	19	40
40	55	19	22	60
50	62	21	26	70
63	77,5	28	31	60
75	92,5	38	48	72
90	93	30	44	80
110	108	33	51	45
125	122	39	61	24

Cruces



CRUZ

REFERENCIA		CÓDIGO	Ø A		PVP-€
AVF-560-0558	●	7109050	50	Z	6
AVF-560-0559	●	7109063	63	Z	8

B	C	Z	Ud/Caja
61	31	26	60
76	38	32,5	30

Pasamuros



PASAMUROS

REFERENCIA		CÓDIGO	Ø A-D		PVP-€
AVF-560-0609	●	7209026	25-1"	Z	5
AVF-560-0316	●	7209051	50-2"	Z	8
AVF-560-0246	●	7209064	63-2½"	Z	15

B	C	D	E	F	Ud/Caja
48	25	33 (1")	3	14	75
52	50	60 (2")	4	20	50
55	63	75(2½")	4	22	72

SCP®
Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.
CH AQUARAM VALVES & FITTINGS, S.L.

Tapones

TAPÓN ENCOLAR



REFERENCIA		CÓDIGO	Ø A		PVP-€	B	C	D	Ud/Caja
AVF-560-0519	●	7107020	20	Z	0,6	25	16	25	100
AVF-560-0520	●	7107025	25	Z	0,6	32	19	29	75
AVF-560-0521	●	7107032	32	Z	0,8	40	22	32	100
AVF-560-0522	●	7107040	40	Z	1	50	26	39	70
AVF-560-0523	●	7107050	50	Z	1,6	63	31	47	80
AVF-560-0331	●	7107063	63	Z	2	75	38	59	50
AVF-560-0524	●	7107075	75	Z	4	90	44	61	24
AVF-560-0525	●	7107090	90	Z	7	110	51	75	15
AVF-560-0526	●	71071110	110	Z	14	131	61	91	11
AVF-560-0527	●	71071125	125	Z	20	150	69	102	12
AVF-560-0528	●	71071140	140	Z	20	167	76	111	9
AVF-560-0529	●	71071160	160	Z	22	185	86	123	12

TAPÓN ROSCA HEMBRA



REFERENCIA		CÓDIGO	Ø B		PVP-€	A	C	D	E	Ud/Caja
AVF-560-0597	●	7206020	½"	Z	1	27	16	24	27	100
AVF-560-0598	●	7206025	¾"	Z	1	33	19	26	32	60
AVF-560-0599	●	7206032	1"	Z	1,4	41	22	31	41	80
AVF-560-0600	●	7206040	1¼"	Z	1,6	50	26	34	50	70
AVF-560-0601	●	7206050	1½"	Z	3	61	31	35	61	45
AVF-560-0602	●	7206063	2"	Z	3	75	38	39	75	22

TAPÓN ROSCA MACHO



REFERENCIA		CÓDIGO	Ø A		PVP-€	B	C	D	Ud/Caja
AVF-560-0603	●	7207020	½"	Z	0,8	14	24	27	100
AVF-560-0604	●	7207025	¾"	Z	1	16	26	32	75
AVF-560-0605	●	7207032	1"	Z	1	19	31	38	100
HID-560-0477	●	7207040	1¼"	Z	1,6	21	34	46	92
AVF-560-0606	●	7207050	1½"	Z	2,5	21	34	55	125
AVF-560-0607	●	7207063	2"	Z	2,4	26	39	65	75

Machones



MACHÓN DOBLE ROSCA

REFERENCIA		CÓDIGO	Ø A		PVP-€	B	C	Ud./Caja
AVF-560-0501	●	7204020	½"	Z	1	14	40	80
AVF-560-0502	●	7204025	¾"	Z	1	16	44	50
AVF-560-0503	●	7204032	1"	Z	1	19	47	75
AVF-560-0504	●	7204040	1¼"	Z	1	21	55	40
AVF-560-0505	●	7204050	1½"	Z	2	21	56	70
AVF-560-0506	●	7204063	2"	Z	3	26	66	96



MACHÓN DOBLE ROSCA CON TÓRICA

REFERENCIA		CÓDIGO	Ø R		PVP-€	A	B	C	D	E	F	Ud./Caja
AVF-560-0215	●	7210011	1"	Z	1,6	20	41,5	15,5	12	14	44	64



MACHÓN DOBLE ROSCA REDUCIDO

REFERENCIA		CÓDIGO	Ø R-D		PVP-€	A	B	C	E	F	G	H	Ud./Caja
AVF-560-0216	●	7210012	1" - ¾"	Z	2	20	41,5	16	44	15,5	12	14	80

Reducciones



REDUCCIÓN ROSCADA CORTA MACHO/HEMBRA

REFERENCIA		CÓDIGO	Ø A-B		PVP-€	C	D	E	Ud./Caja
AVF-560-0106	●	7212020	½" - ¼"	Z	1,2	16	26	24	140
AVF-560-0108	●	7212027	¾" - ½"	Z	2	16	28	32	70
AVF-560-0104	●	7212033	1" - ¾"	Z	2	19	32	40	110
AVF-560-0105	●	7212050	1½" - 1¼"	Z	2	21	35	55	60

REDUCCIÓN ROSCADA LARGA MACHO/HEMBRA

REFERENCIA		CÓDIGO	DN	Ø A-B		PVP-€	C	D	E	F	G	Ud./Caja
AVF-560-0979	●	7211017	10	3/8"- ½"	Z	1,7	12	18	34	27	32	85
AVF-560-0614	●	7211020	10	½" - 3/8"	Z	2	15	22	42	25	27	70
AVF-560-0111	●	7211050	20	1 ½" - ¾"	Z	3	25	24	54	33	50	120



REDUCCIÓN ROSCADA MACHO/MACHO

REFERENCIA		CÓDIGO	DN	Ø A-B		PVP-€	C	D	E	F	Ud./Caja
AVF-560-0117	●	7208033	15	1" - ½"	Z	1,6	19	15	48	24	100
AVF-560-0119	●	7208042	25	1 ¼" - 1"	Z	6	21	19	53	31	45

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

HERRAMIENTAS

Tapones abiertos/cerrados

845

855

150SE

155SE

TAPONES CERRADOS CON EXTENSOR

- Permiten bloquear tuberías para detectar fugas
- Diámetros para tuberías de 50 y 63 mm
- Compatibles con el kit de presión de 32 piezas

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ØMIN	ØMAX	PVP-€
ADS-670-0003	845	Tapón cerrado 1½ " con extensor	41,3	50	Z 30
ADS-670-0004	855	Tapón cerrado 2" con extensor	47,6	63	Z 36

ESPECIAL SKIMMER

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ØMIN	ØMAX	PVP-€
ADS-670-0005	150SE	Tapón cerrado 1½" c/extensor- especial skimmer	41,3	50	Z 50
ADS-670-0006	155SE	Tapón cerrado 2" c/extensor- especial skimmer	47,6	63	Z 50

TAPONES ABIERTOS CON EXTENSOR

- Permiten meter agua y/o aire en el sistema con presión.
- Compatible con la conexión tapones hinchables abiertos para introducir agua y/o aire
- Conexión 1/8"

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ØMIN	ØMAX	PVP-€
ADS-670-0016	O20E	Tapón abierto 1" con extensor	24	40	Z 36

Tapones hinchables

Válvula Schrader de hinchado

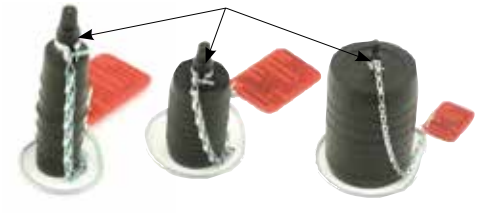

Válvula Schrader de hinchado

O560 O565

TAPONES HINCHABLES CERRADOS

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DN	ØMIN	ØMAX	PVP-€
ADS-670-0007	550	Tapón hinchable 1¼ a ½"	30-40	30	44	Z 80
ADS-670-0008	555	Tapón hinchable 2" a 3"	50-75	48	79	Z 100
ADS-670-0009	565	Tapón hinchable 4" (*)	100	87	108	Z 110
ADS-670-0010	570	Tapón hinchable 5"	125	117	133	Z 200
ADS-670-0011	575	Tapón hinchable 6"	150	138	159	Z 280
ADS-670-0012	585	Tapón hinchable 8"	200	178	210	Z 500

* Incluye tapón by-pass agua/aire

TAPONES HINCHABLES ABIERTOS - CARGA DE AIRE/AGUA

- Permiten meter agua y/o aire en el sistema con presión.
- Mediante un manómetro, es posible ver si hay una pérdida de presión en el sistema identificando la fuga.
- Válvula Schrader de hinchado y tapón rosca 1" para by pass
- Conexión by-pass: Rosca hembra 1" o mediante tapón ADS-670-0016
- Compatibles con el kit de presión de 32 piezas

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DN	ØMIN	ØMAX	PVP-€
ADS-670-0014	O560	Tapón hinchable 3"	75	48	79	Z 340
ADS-670-0015	O565	Tapón hinchable 4"	100	87	100	Z 370

Accesorios de invernaje y estanqueidad

1 2 3

TAPONES HIBERNAJE

	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ØMIN	ØMAX	PVP-€
1	PHR-670-0001	Tapón Hibernaje caucho 1"	33	42	Z 6
2	PHR-670-0002	Tapón Hibernaje caucho 1½"	42	52	Z 7
3	PHR-670-0003	Tapón Hibernaje caucho 2"	56	66	Z 11

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

Kit de presión 32 piezas

- Kit compuesto de 32 piezas para analizar posibles fugas en canalizaciones de la piscina.
- Muy sencillo de usar.
- Simplemente aplicando presión de agua sobre las tuberías de la piscina, gracias al manómetro que incorpora el kit descartaremos fugas en la conducción de agua.
- Kit con accesorios para tuberías de 50-63mm.
- Para diámetros superiores consulte los tapones hinchables.

- Tapón abierto con extensión: 1 Ø38 mm.
- Tapón abierto: 1 Ø35 mm. 1 Ø46 mm. 1 Ø48 mm.
- Tapón normal latón e Inox: 2 Ø35 mm, 2 Ø38 mm, 3 Ø36 mm, 1 Ø51 mm, 1 Ø54 mm.
- Tapón cerrado con extensor: 1 Ø38 mm, 1 Ø16 mm.
- Tapón cerrado en latón: 2 Ø38 mm, 2 Ø46 mm
- Tapón expansible para tubo: 1 Ø32 y Ø38 mm. (1½"), 1 Ø51 mm. (2").

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP-€
ACS-600-0001 ●	226	Kit de presión detección de fugas. 32 piezas para tuberías de 50 y 63 mm	Z **1.310**

Tinta para análisis de fugas estructurales

- Jeringuilla cargada de tinta no soluble en agua
- Tinta de color azul
- La tinta se usa en zonas sospechosas de fuga estructural.
- Permiten descartar o confirmar fugas de agua en el vaso o en insertos de ABS.

vídeo

Tinta para detección de fugas en piscinas

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
ADS-670-0013 ●	DT601	Jeringuilla test tinta. Análisis fugas estructurales	40	Z **6**

Adhesivo PVC

GRIFFON PEGAMENTO GEL

- Pincel de alto rendimiento
- Ø máximo inferior o igual a 250 mm
- Fraguado rápido / No gotea / Tixotrópico / Sin THF / Rellena juntas

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN			PVP-€
BIS-560-0123	PVC GEL tubo. 125 ml	50	Z	**4,6**
BIS-560-0071	PVC GEL bote plástico. c/Brocha. 250 ml	36	Z	**7,4**
BIS-560-0124	PVC GEL bote plástico. c/Brocha. 500 ml	24	Z	**14**
BIS-560-0125	PVC GEL bote plástico. c/Brocha. 1000 ml	12	Z	**21**

GRIFFON PEGAMENTO WDF-05®

- Fraguado muy rápido / Tixotrópico / Relleno de juntas
- Adecuado en condiciones húmedas
- Válido para tubos flexibles y rígidos.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN			PVP-€
BIS-560-0007	WDF-05 c/Brocha. 250 ml	12	Z	**11**
BIS-560-0008	WDF-05 c/Brocha. 500 ml	12	Z	**20**

UNECOL PEGAMENTO PVC G-10

- Certificado para uso con agua potable.
- Adhesivo Tixotrópico libre de THF.
- 2 años de caducidad.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN			PVP-€
GYM-560-0005	PVC G-10 tubo. 125 ml	50	Z	**3,4**
GYM-560-0006	PVC G-10 bote metálico c/Brocha. 250 ml	36	Z	**7,9**
GYM-560-0003	PVC G-10 bote metálico c/Brocha. 500 ml	24	Z	**12**
GYM-560-0002	PVC G-10 bote metálico c/Brocha. 1000 ml	12	Z	**19**

** Certificado para agua potable*

UNECOL PEGAMENTO PVC INSTANT

Especial tubería flexible. Muy rápido. Adhesivo azul en gel para tuberías de PVC rígido y flexible y ABS en sistemas de presión.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN			PVP-€
GYM-560-0014	PVC Instant c/Brocha 250 ml	12	Z	**16**

WELD-ON PEGAMENTO ECOLÓGICO

- Adhesivo libre de THF.
- Tasa de emisión de solvente 30% más baja y gases olorosos
- Bajo en Compuestos Orgánicos Volátiles (COV).
- 3 años de caducidad.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN			PVP-€
IPS-560-0009	PVC ECO 227 ml	12	Z	**18**
IPS-560-0010	PVC ECO 475 ml	12	Z	**28**

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

Disolvente / Decapante

- Acción limpiadora y decapante muy potente.
- Para limpiar y desengrasar tuberías, manguitos y accesorios de PVC (rígidos), PVC-C y ABS para encolar
- También apto para eliminar restos de pegamento no endurecido y para limpiar cepillos y herramientas.

GRIFFON DISOLVENTE

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
BIS-560-0002	Limpiador -Disolvente. 500 ml	12 Z	**13**
BIS-560-0003	Limpiador -Disolvente. 1000 ml	12 Z	**18**

Disolvente

- Limpia y desengrasa tuberías, y accesorios de PVC
- Eliminar restos de pegamento no endurecido.

500 ml

1000 ml

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
GYM-560-0001	Limpiador -Disolvente. 500 ml	12 Z	**9**
GYM-560-0013	Limpiador -Disolvente. 1000 ml	12 Z	**14**

Adhesivo gresite - especial piscinas

Es un sellador elástico de polímero de nueva generación MS que cura por humedad por lo que resulta especialmente adecuado para piscinas. Sellado y/o pegado elástico en piscinas de obra, de poliéster y portátiles. Pegado de gresites, azulejos, elementos decorativos, skimmers y fisuras.
El pegado se pueden realizar en inmersión, útil para sellados de juntas y uniones.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
GYM-560-0023	Adhesivo especial piscinas. Tubo 150ml	12 Z	**11**

Reparador impermeable

Sella agujeros y grietas mediante una película flexible resistente a agentes atmosféricos, evitando la filtración de agua y la aparición de óxido y humedades, quedando una superficie lisa y pintable. Producto de gran relleno para superficies irregulares en mampostería, asfalto, madera...

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
GYM-560-0027	Spray reparador impermeable 500 ml	12 Z	**20**

Aquamax®

- Adhesivo y sellador de montaje, resistente al agua salina, libre de disolventes e isocianatos.
- Adecuado para todo tipo de aplicaciones dentro y alrededor de la piscina.
- Puede ser usado bajo el agua.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN			PVP-€
BIS-560-0068	Aquamax blanco - cartucho 425 gr	12	Z	**18**
BIS-560-0126	Aquamax gris - cartucho 425 gr	12	Z	**18**

Poly Max Fix&Seal

- Elasticidad permanente muy alta. Resistencia muy rápida
- Capacidad de relleno muy buena. Buena viscosidad
- No encoge, 100 % adhesivo. Se puede pintar
- Sin disolvente. Ninguna contaminación en zonas adyacente
- Color transparente

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN			PVP-€
BIS-560-0127	Poly Max Fix&Seal. Cartucho 300 gr	12	Z	**16**

MS Pega sella Transparente

- Polímero adhesivo/sellador multiusos. Excelente adhesión.
- Pintable. No amarillea. Neutro.
- Resistente a la humedad. Uso interior y exterior.
- Aplicable con humedad.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN			PVP-€
GYM-560-0022	MS Pega Sella Transparente. Cartucho 280 ml	12	Z	**14**

Pistola profesional

- Pistola de cartuchos metálica profesional
- Soporte de 360°
- Sistema antigoteo

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN			PVP-€
BIS-560-0048	Pistola para cartucho	6	Z	**30**

Quitacementos

Elimina residuos de fin de obra sin esfuerzo, restos de cemento, manchas de cal y salitre, morteros adheridos, eflorescencias salinas y manchas de óxido en fachadas y pavimentos. Indicado para materiales resistentes a los ácidos, granito, pizarra, gres, juntas de baldosas, azulejos...

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN			PVP-€
GYM-560-0026	Quitacementos. Botella 1000 ml	10	Z	**6**

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

Lubricante

MAGIC LUBE II

- Protege y lubrica válvulas, juntas o cualquier otra pieza
- Válido para ambientes secos o húmedos.
- Químicamente neutro.
- 100% impermeable. Resistente a los productos de tratamiento.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
ALA-600-0001	Tubo lubricante 150 ml	6 Z	26

GRASA SILICONA

- Resistente al óxido y a la corrosión.
- Desplazamiento del agua. Repelente al agua.
- Aislante eléctrico y resistente a productos químicos.
- Baja tensión superficial.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
BIS-560-0115	Spray Silicona 200 ml	6 Z	10

Antideslizante

Producto específico para el tratamiento de superficies, tales como escaleras, rampas, platos de ducha, cocinas y suelos en general.
Crea una capa de silicona que en contacto con el agua aumenta el coeficiente de fricción, lo que permite reducir el riesgo de resbalones o caídas. Ideal para zonas mojadas y Spas.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
GYM-560-0017	Antideslizante Spray 200 ml	12 Z	12
GYM-560-0018	Antideslizante garrafa 1000 ml	10 Z	26

Sellador de estanqueidad

- Sellador a base de PTFE líquido para accesorios metálicos roscados.
- Certificado gas norma UNE EN 751-1.
- Apto agua potable. No irritante

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
GYM-560-0015	Sellador rosca metálica 75 ml	12 Z	18

Hilo sellador indicado para la estanqueidad en uniones de tuberías roscadas plásticas y/o metálicas hasta 4" de diámetro y cualquier presión, y en instalación de líneas de aire comprimido, creando uniones de sellado total e inmediato.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
GYM-560-0029	Hilo sellador - Dispensador 160 m	12 Z	18

Kolmat®

Producto para sellar conexiones roscadas de material sintético, ya sean cónicas o cilíndricas.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
BIS-560-0033	Cinta selladora para conexiones roscadas. Rollo 14 mm x 15 m	12 Z	7,4
BIS-560-0018	Pasta selladora - tubo de 125 g	12 Z	26

Cinta / Venda reparadora Instant

Cinta reparadora impermeable autoadhesiva. Agarre inmediato. Repara al instante cualquier fuga de agua. Une, pega y sella sobre cualquier material. Aplicable en seco, húmedo e inmersión. Flexible. Resistente al agua salada y temperaturas (-45ºC +90ºC).
Reparaciones de emergencia en tuberías, bajantes, aires acondicionados, depósitos, toldos, cubiertas, canoas, inflables, etc. Apta para usos industriales y domésticos. Pega sobre infinidad de materiales como PVC, acrílicos, metal, acero, cobre, aluminio, madera, cerámica, cristal, goma, piedra, techos y tejados.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN			PVP-€
GYM-560-0019	Cinta reparadora Instant 10 cm x 150 cm	6	Z	**15**

Repara todo tipo de materiales, metal (hierro, aluminio, cobre..), plásticos (PVC), madera, etc. Detiene y repara fugas en tuberías, soporta presión hasta 10 bares. Adecuado para uso doméstico e industrial. Repara tuberías de diámetro 3/8" hasta 1".

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN			PVP-€
GYM-560-0016	Venda reparadora 5 cm x 130 cm	6	Z	**15**

Cinta autosoldable

CINTA AUTOSOLDABLE SFT-101 REPAIR

- Inmediatamente impermeable y hermético. Resiste presiones 12 bares.
- Resiste los rayos UV, la intemperie y temperaturas de -54 °C a +260 °C.
- Resiste ácidos, álcalis, solventes, aceites, gasolina e hidrocarburos.
- Mantiene su elasticidad. Aplicable bajo presión.
- Autofusible (inmediatamente autoadhesivo).
- Fácil de quitar y no deja residuos de pegamento.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN			PVP-€
BIS-560-0037	Rollo STF-101 negro 25mm x 3 m	12	Z	**17**

CINTA AUTOVULCANIZABLE SILICONA

Especialmente desarrollada para la reparación y el sellado de fugas en mangueras, tubos, tuberías de polietileno, metal, PVC rígido y flexible, tuberías de evacuación, fontanería y accesorios, empalmes y aislamiento eléctrico... Limpio y de fácil aplicación. Resistente al desgarro, la abrasión y los rayos UV. No tiene adhesivo. Acabado transparente.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN			PVP-€
GYM-560-0028	Cinta silicona transparente 25mm x 3 m	12	Z	**13**

Epoxy Repair Stick

Barra Epoxy de dos componentes

- Endurecimiento muy rápido. No se encoge.
- Fácil de usar sin herramientas.
- También se adhiere a superficies húmedas.
- Es posible lijar, taladrar y serrar después del endurecimiento.
- Resiste el agua y los productos químicos.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN			PVP-€
BIS-560-0016	Barra Epoxy Stick - dos componentes. 114 gr	12	Z	**19**

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

Teflón - cinta PTFE

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
GYM-560-0020	Rollo Cinta PTFE/Teflón 12m x 12mm x 0,075mm	250 Z	0,8
GYM-560-0021	Rollo Cinta PTFE/Teflón 50m x 19mm x 0,1mm	25 Z	4

Cinta multiusos

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
GYM-560-0030	Cinta doble cara - 5 m x 19 mm	12 Z	12

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
GYM-560-0031	Cinta americana multiusos	12 Z	5

Spray marcador obra

Pintura profesional fluorescente para señalización de obras públicas, instalaciones, etc. Aplicable en todo tipo de superficies: hormigón, asfalto, madera, ladrillo, metal, madera, tierra etc. Se puede utilizar en todas las posiciones por la válvula dosificadora especial 360º. Producto de secado rápido, permanente y resistente a la humedad y rayos UV.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
GYM-560-0024	Spray marcador obra - Amarillo 500 ml	12 Z	14

Precinto embalaje

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
GYM-560-0032	Precinto transparente 50 mm x 66 m	36 Z	4

Toallitas limpieza®

Toallitas limpiadoras multiusos con exfoliante

- Doble cara: abrasiva y lisa
- Gran tamaño (20 x 25 cm)
- Con lanolina, cuida la piel

Para eliminar los restos de pegamento húmedo y parcialmente seco, masilla, epoxi, pintura, aceite, alquitrán, hollín, lubricante, grasa, betún, gasolina y tinta, entre otros.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
BIS-560-0040	Toallitas multiusos bote - 75 unidades	6 Z	25

Rebabadora interior / Exterior multimaterial

- Elimina la rebaba de corte de todos los tipos de tubos (cobre, acero inoxidable, aluminio, acero, plásticos duros, multicapa).
- Escaria el interior y el exterior del tubo. Desde 12 a 54 mm, de 1/2 a 2".
- Escariado preciso (gracias a su multitud de pequeñas cuchillas de acero).
- Ergonómico (sujeción fácil, acabado aluminio).

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
VIR-670-0005	Rebabadora/Escariadora Multimaterial 56 mm	Z	**118**

Biseladora

- Forma un borde biselado de 15º
- Mejora la penetración del adhesivo dentro de la unión
- Para tuberías con diámetros entre 16 -63 mm

La biseladora cuenta con 5 aros adaptadores para ∅ 20, 25, 32, 40 y 50 mm. Colocando la biseladora por encima del tubo y girando hasta que todo el tubo disponga de un borde de 15º.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN			PVP-€
BIS-560-0032	Biseladora	12	Z	**198**

Kits reparación liner y juntas

KIT 4 HOJAS DE PARA REPARACIÓN JUNTAS PISCINAS

- 4 planchas de caucho para cortar a medida y empotrar.
- Las dimensiones facilitadas permiten cubrir las principales piezas de material de empotrar e iluminación del mercado.
- Material autoadhesivo.
- El kit incluye:
  2 placas de 500 mm x 250 mm, para juntas de skimmer y tomas de aspiración y boquillas de impulsión.
  2 placas 350 mm x 350 mm, para juntas de sumideros de fondo y proyectores.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
BCH-670-0002	Kit de 4 placas caucho autoadhesivas	Z	**48**

SACABOCADOS

- Herramienta para hacer agujeros de junta.
- Cortador de juntas de skimmer para piscinas.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
BCH-670-0003	Kit de juntas	Z	**40**

KIT REPARACIÓN JUNTAS TÓRICAS

- 8 diámetros : 1,6 / 2,4 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 y 7mm
- 8 secciones de juntas tóricas de 1m + 5g de adhesivo + instrucciones

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
BCH-670-0001	Kit de reparación juntas tóricas	Z	**40**

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

Tijeras cortatubos

CORTA TUBOS Ø32MM

- Cuchilla en forma de V para facilitar el corte
- Apertura automática
- Mango Soft Touch®: agarre antideslizante.
- Materiales de corte: PVC, PE, PER, PEX, manguera de plástico, manguera (Tricoclair®), manguera de jardín, manguera de riego, multicapa, etc.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
VIR-670-0003	Tijera cortatubos Ø32mm -Mango Soft Touch	Z	**40**

** Disponible display PLV 12 unidades (VIR-670-0024)*

CORTA TUBOS Ø50MM

- Esfuerzo de corte reducido en un 20%
- Corte rápido, sin retorno de la cuchilla
- Herramienta 4 en 1: cortatubos, biseladora, cortadora de cables y corta canaletas

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
VIR-670-0004	Tijera cortatubos Ø50mm -Mango Soft Touch	Z	**160**
VIR-670-0018	Hoja repuesto para Tijera/Cortatubos Ø50mm	Z	**50**

** Disponible display PLV 6 unidades (VIR-670-0023)*

CORTA TUBOS Ø63MM

- Cortatubos utilizado para el corte rápido de los tubos de PVC, PP, PE, PER, ABS, PEHD.
- Cremallera con desmultiplicación de esfuerzo.
- Empuñadura antideslizante

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
VIR-670-0011	Tijera cortatubos Ø63 mm	Z	**160**
VIR-670-0017	Hoja repuesto para Tijera/Cortatubos Ø63 mm	Z	**120**

Sierras

SIERRAS CON MANGO

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
VIR-670-0001	Mango sierra para accesos difíciles 105x80 mm. No incluye hoja de sierra	Z	**22**
VIR-670-0002	Sierra con mango cerrado 425x130 mm. Incluye hoja de 300mm 12 dientes/cm (*)	Z	**38**
VIR-670-0025	Kit hojas de sierra - 10 dientes/cm (x10)	Z	**54**

(*)Permite almacenar 3 hojas en su interior

para cortar rapido y de forma fácil en los lugares inaccesible

SIERRA DE CABLE

- Permite cortar rápido y de forma fácil en los lugares inaccesibles
- Permite serrar tubos de plásticos, PVC, PVC-C, PP, PE

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN			PVP-€
BIS-560-0031	Sierra de cable / Blister 90 cm	12	Z	**19**

LLaves de correa

Una solución para instalaciones antiguas con piezas desgastadas y de difícil manipulación

- Fuerza de sujeción incomparable sin dañar las superficies. Se pueden manipular sin riesgo de arañazos.
- Se adapta fácilmente a cualquier forma, independientemente del material; metal, acero, estaño, plástico y vidrio..

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
VIR-670-0029	Llave de correa - 750 mm	Z	**116**
VIR-670-0030	Llave de correa - 1.500 mm	Z	**112**

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
BOA-670-0005	Llave de correa Ø 6 - 100 mm	Z	**8**

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
BOA-670-0001	Llave industrial correa Ø 10 - 160 mm	Z	**14**

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
BOA-670-0004	Llave industrial correa Ø 10 - 285 mm	Z	**24**

Llaves y herramientas de apriete

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
VIR-670-0026	Tenaza de sifón. 3 posiciones de reglaje	Z	**48**
VIR-670-0027	Alicates de apertura extra ancha con botón de cierre rápido - 180mm / 1¼"	Z	**64**
VIR-670-0028	Alicates de apertura extra ancha con botón de cierre rápido - 250mm / 2"	Z	**56**

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
VIR-670-0031	Llave inglesa extra ligera con mordaza fina	Z	**70**
VIR-670-0032	Llave de carraca 4 en 1 (*) 2 llaves = 8 dimensiones: 8, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19 mm.	Z	**86**

(*)Suministrado en estuche flexible **reutilizable**.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
VIR-670-0013	Kit Llave carraca/destornillador + juego de 41 piezas para todas las medidas de tuercas/tornillos	Z	**150**
VIR-670-0014	Juego de 8 destornilladores - magnéticos	Z	**88**

(*)Suministrado en estuche flexible **reutilizable**.

Tenaza corte gresite

- Para el corte y rectificado de teselas de gresite
- Mango bimaterial ergonómico

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
HTR-800-0012	Tenaza de corte gresite	Z	**39**

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

Aspirador de líquidos y sólidos

Permite la limpieza de materiales sólidos en ambientes húmedos al poder aspirar agua

- Para aspirar agua, polvo, pequeños escombros, yeso, hollín, etc. durante los trabajos de mantenimiento o de reparación (fugas de agua, instalación de sanitarios, albañilería ...).
- Tubo flexible 5 metros.
- Sistema anti-tapón para eliminar el polvo muy fino sin pérdida de aspiración.
- Sistema antiobstrucción gracias a sus 2 filtros. 1 filtro antibacteria (lavable) y 1 sobre-filtro nilón.
- Fácilmente desplazable gracias a las 2 ruedas fijas y sus 2 ruedas giratorias.
- Motor potente de 1500 W, con velocidad ponderada y con colector de cerámica para una mayor vida útil.
- Suministrado con un kit de accesorios y sus compartimentos.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
VIR-670-0019	Aspirador líquido&sólidos	Z	**790**

CONSUMIBLES - REPUESTOS

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
VIR-670-0020	Kit 10 bolsas de papel - 30 litros	Z	**104**

Accesorios para herramientas

BOLSAS DE HERRAMIENTAS - ACABADO TEXTIL

- Bolsa textil funcional y duradera para almacenamiento de herramientas.
- Bandolera con almohadilla y asa de piel.
- Sujeción rígida e impermeable.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
VIR-670-0010	Bolsa - capacidad 12 kg / 38 cm	Z	**120**
VIR-670-0016	Bolsa - capacidad 15 kg / 56 cm	Z	**140**

NIVEL RECTANGULAR 50 CM

- El sistema de «doble visión» facilita la comprobación del nivel desde la parte delantera gracias a su espejo de 45° y de forma lateral
- Agarre en superficie magnética para facilitar el trabajo sobre metal.
- Precisión 0,5 mm/m

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
VIR-670-0008	Nivel rectangular 50 cm	Z	**96**

CUTTER / CUCHILLA

- Permite eliminar la rebaba en el interior de tubos de cobre, PVC, HDPE y acero inoxidable.
- Incluye 3 cuchillas para Cobre, PVC y PEHD

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
VIR-670-0006	Cutter / Cuchilla	Z	**44**

CINTA MÉTRICA Y LAPICES

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
VIR-670-0009	Cinta métrica 5 m - precisión 25 mm Clase II	Z	**32**
VIR-670-0021	Kit lapiceros carpintero (x12)	Z	**50**

Cámara de visión - Micro Visioval® 5 en 1

Permite inspeccionar tuberías y lugares inaccesibles, incluso en la oscuridad con funciones auxiliares

- 5 funciones en 1, ademas de la cámara de visión tiene funcionalidades para: Medida de distancias láser, control de temperatura por infrarrojos, puntero láser, Toma de fotografías y linterna.
- Cabezal de cámara Ø 8 mm estanco (IP67) equipado con 6 LEDS blancos y tubo flexible de 105 cm y sistema de paso fácil para codos gracias a su radio de curvatura de 30mm
- Alimentación: 4 pilas 1,5V LR6

vídeo

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
VIR-670-0012	Cámara Visioval 5 en 1	Z	**510**

Bomba de prueba estanqueidad

- Para realizar sus pruebas de estanqueidad en instalaciones domésticas.
- Depósito de plástico: resistente a los golpes y ligero.
- Manómetro de alta precisión (clase 1,6) - Escala de 1 bar

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
VIR-670-0015	Bomba de test de presión compacta 5L - 50 bar	Z	**760**

Proyectores portátiles

PROYECTOR XL ESTANCO

- Para un uso profesional en entornos de trabajo húmedos.
- Protección IP-67.
- Función batería (puerto USB) para recargar de dispositivos móviles
- Tecnología LED COB para una potente iluminación de 2000 lúmenes.
- Batería Li-ion de 7,3 V / 4000 mAh. Autonomía de hasta 20 horas.
- Regulación de 5 niveles, del 10% al 100%.
- Empuñadura articulada con potentes imanes.
- Indicador de duración de luz restante y de nivel de batería.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		PVP-€
VIR-670-0007	Proyector XL + cable carga	Z	**230**

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

RIEGO

496 > Difusores y toberas
498 > Aspersores
499 > Electroválvulas
501 > Programadores de grifo y 220V
502 > Programadores de pilas
504 > Programadores - Wifi&Bluetooth
505 > Accesorios riego
506 > Arquetas y tuberías
508 > Microaspersión y goteros
509 > Tubería polietileno
510 > Accesorios polietileno
511 > Collarines, válvulas y grifos latón

Difusores y toberas

DIFUSORES SERIE UNI-SPRAY™ RAIN BIRD

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			PVP-€
RBI-580-0113	P4101001	UNI-SPRAY con la tobera 10 HE-VAN instalada Modelo US-410 - emergencia 10 cm	50	Z	**4**
RBI-580-0046	P4101501	UNI-SPRAY con la tobera 15 VAN instalada Modelo US-415 - emergencia 10 cm	50	Z	**5**

DIFUSORES SERIE 1800 RAIN BIRD

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			PVP-€
RBI-580-0017	A44020	Difusor estándar - Modelo 1802 - emergencia 5 cm	100	Z	**5**
RBI-580-0077	A44120	Difusor estándar - Modelo 1804 - emergencia 10 cm	75	Z	**6**
RBI-580-0324	A44205	Difusor estándar- Modelo 1806 (lateral/inferior)-emergencia 15 cm	50	Z	**14**

* Compatibilidad con: toberas giratorias, R-VAN, Serie U, MPR, HE-VAN, VAN, y Serie SQ.

TOBERAS SERIE MPR RAIN BIRD

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			PVP-€
RBI-580-0135	A47070	Tobera MPR Serie 15 180° (Negra) - Modelo 15H	25	Z	**3**
FLU-580-0348	A47006	Tobera MPR Centrada extremo franja MPR (Negra) - Modelo 15EST	25	Z	**2,5**

* Toberas de sector fijo para difusores de las series 1800™ y UNI-Spray™

TOBERAS SERIE U PARA DIFUSORES UNI-SPRAY RAIN BIRD

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			PVP-€
RBI-580-0085	A47070	Tobera U12-F Círculo completo	25	Z	**3,6**
RBI-580-0088	A47006	Tobera U15-F Círculo completo	25	Z	**3**

TOBERAS SERIE VAN (ARCO AJUSTABLE) RAIN BIRD

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			PVP-€
RBI-580-0016	P1001501	Tobera VAN 15 180° (Negra)	25	Z	**4,6**

TOBERAS SERIE R-VAN GIRATORIA AJUSTABLE (ARCO AJUSTABLE) RAIN BIRD

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			PVP-€
RBI-580-0289	A84663	R-VAN Tobera giratoria ajustable de 45° a 270° - 5,2 a 7,3 m alcance	10	Z	**13**
RBI-580-0347	A84664	R-VAN Tobera giratoria ajustable de 45° a 360° - 2,4 a 4,6 m alcance	10	Z	**15**
RBI-580-0348	A84665	R-VAN Tobera giratoria ajustable de 45° a 360° - 4 a 5,5 m alcance	10	Z	**13**
RBI-580-0349	A84666	R-VAN Tobera giratoria ajustable de 45° a 360° - 5,2 a 7,3 m	10	Z	**12**

BOQUILLAS SERIE PRECISIÓN™ TORO

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			PVP-€
RIE-580-0239	0-10-Q	Boquilla Precisión R/H 90° - 3,20 m (Azul)	25	Z	**7**
RIE-580-0241	0-10-TQ	Boquilla Precisión R/H 270° - 3,20 m (Azul)	25	Z	**5**
RIE-580-0242	0-10-F	Boquilla Precisión R/H 360° - 3,20 m (Azul)	25	Z	**5**

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			PVP-€
RIE-580-0244	0-15-60	Boquilla Precisión R/H 60° - 4,75 m (Negra)	25	Z	**6**
RIE-580-0235	0-15-Q	Boquilla Precisión R/H 90° - 4,75 m (Negra)	25	Z	**6**
RIE-580-0236	0-15-H	Boquilla Precisión R/H 180° - 4,75 m (Negra)	25	Z	**6**
RIE-580-0238	0-15-F	Boquilla Precisión R/H 360° - 4,75 m (Negra)	25	Z	**6**

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

BOQUILLAS SERIE PRECISION ROTATING

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
RIE-580-0285	PRN-TF	Boquilla Precisión Rotating 360° 4 - 7 m	10 Z	**16**
RIE-580-0284	PRN-TA	Boquilla Precisión Rotating 45° - 270° 4 - 7 m	10 Z	**16**

DIFUSOR 570 Z

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
RIE-580-0083	89-3977	Difusor 570 Z-3P 7,6 cm	50 Z	**6**
RIE-580-0084	89-3978	Difusor 570 Z-4P 10,2 cm	50 Z	**6**
RIE-580-0085	89-3980	Difusor 570 Z-6P 15,2 cm	50 Z	**14**

BOQUILLAS PARA DIFUSOR 570 Z

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
RIE-580-0051	89-1416	Boquilla Toro 90° c/normal negra 4,60 m	25 Z	**3**
RIE-580-0050	89-1413	Boquilla Toro 120° c/normal negra 4,60 m	25 Z	**3**
RIE-580-0049	89-1410	Boquilla Toro 180° c/normal negra 4,60 m	25 Z	**3**
RIE-580-0047	89-1404	Boquilla Toro 270° c/normal negra 4,60 m	25 Z	**3**
RIE-580-0046	89-1401	Boquilla Toro 360° c/normal negra 4,60 m	25 Z	**3**

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
RIE-580-0055	89-1428	Boquilla 180° c/medio marrón 3,70 m	25 Z	**3**
RIE-580-0052	89-1419	Boquilla T360° c/medio marrón 3,70 m	25 Z	**2,4**

DIFUSOR LPS CON BOQUILLA AJUSTABLE

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
RIE-580-0195	LPS210	Difusor LPS 210 - 3.00 m - emergencia 5 cm	100 Z	**3,6**
RIE-580-0196	LPS212	Difusor LPS 212 - 3.50 m - emergencia 5 cm	100 Z	**4**
RIE-580-0197	LPS215	Difusor LPS 215 - 4.60 m - emergencia 5 cm	100 Z	**4**
RIE-580-0198	LPS217	Difusor LPS 217 - 5.20 m - emergencia 5 cm	100 Z	**4,6**
RIE-580-0199	LPS417	Difusor LPS 417 - 5.20 m - emergencia 10 cm	50 Z	**5**

BOQUILLAS TVAN DE ARCO AJUSTABLE

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
RIE-580-0172	T-VAN-158	Boquilla Toro TVAN 15 - 4,60 m (Negra)	25 Z	**3,4**
RIE-580-0173	T-VAN-17	Boquilla Toro TVAN 17 - 5.20 m (Gris)	25 Z	**3**

BOQUILLAS MP ROTATOR ROSCA HEMBRA

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
FLU-580-0139	MP1000-90-210	Boquilla MP Rotator 90-210° 4 m (Granate)	10 Z	**19**
RIG-580-0002	MP1000-210-270	Boquilla MP Rotator 210-270° 4 m (Azul claro)	10 Z	**22**
FLU-580-0124	MP1000-360	Boquilla MP Rotator 1000 360° 4 m (Verde oliva)	10 Z	**22**
RIG-580-0042	MP2000-90-210	Boquilla MP Rotator 90-210° 6 m (Negra)	10 Z	**18**
RIG-580-0043	MP2000-210-270	Boquilla MP Rotator 210-270° 6 m (Verde)	10 Z	**14**
RIG-580-0045	MP3000-90-210	Boquilla MP Rotator 90-210 9 m (Azul)	10 Z	**17**
RIE-580-0127	MP3000-360	Boquilla MP Rotator 360° 9 m (Gris)	10 Z	**14**

DIFUSOR PSU (CONEXIÓN ½" H) Hunter

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
RIG-580-0080	J3506	Difusor PSU-02 10 a 5 cm - 3 m	100 Z	**6**
RIG-580-0063	J3508	Difusor PSU-02 12 a 5 cm - 3.7 m	100 Z	**4,6**
RIG-580-0064	J3510	Difusor PSU-02 15 a 5 cm - 4.6 m	100 Z	**4**
RIG-580-0065	J3512	Difusor PSU-02 17 a 5 cm - 5.2 m	100 Z	**4**
RIG-580-0081	J3513	Difusor PSU-04 10 a 10 cm - 3 m	100 Z	**4**
RIG-580-0082	J3515	Difusor PSU-04 12 a 10 cm - 3.7 m	100 Z	**4,6**
RIG-580-0083	J3517	Difusor PSU-04 15 a 10 cm - 4.6 m	100 Z	**4,6**
RIG-580-0133	J3519	Difusor PSU-04 17 a 10 cm - 5.2 m	100 Z	**4,6**

TOBERAS ARCO REGULABLE Hunter

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
RIG-580-0061	J3442	Tobera ajustable 15-A alcance 4,6 m	25 Z	**3**

Aspersores

ASPERSOR SRM (CONEXIÓN ½" H) Hunter

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
RIG-580-0127	J35972	Aspersor SRM-04 4,6-9,2 m	25 Z	**16**

ASPERSOR PGP (CONEXIÓN ¾" H) Hunter

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
RIG-580-0128	J3603	Aspersor PGP-ADJ 8-15 m	20 Z	**18**
RIG-580-0084	J3601	Aspersor PGS-360° 8-15 m	20 Z	**20**

ASPERSORES EMERGENTES ½" SERIE 3504 RAIN BIRD

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
RBI-580-0023	Y34001	Aspersor Rain Bird 3504-pc (40 - 360°)	20 Z	**20**

ASPERSORES EMERGENTES ¾" SERIE 5004 RAIN BIRD

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
RBI-580-0024	Y5410730MX	Aspersor 5004 pc 3.0 Rain Bird (40 - 360°)	20 Z	**22**
RBI-580-0025	Y4510030	Aspersor 5004 plus pc 3,0 Rain Bird (40 - 360°)	20 Z	**33**

ASPERSOR EMERGENTE ¾" MAXI-PAW RAIN BIRD

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
RBI-580-0021	B0690008	Aspersor Rain Bird MAXI-PAW	20 Z	**50**

TOBERAS PARA MAXI-PAW RAIN BIRD

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
RBI-580-0315	20659207	Boquilla MAXI-PAW Tamaño 7 (Negra)	100 Z	**0,2**
RBI-580-0312	20659208	Boquilla MAXI-PAW Tamaño 8 (Azul)	100 Z	**0,2**
RBI-580-0313	20659210	Boquilla MAXI-PAW Tamaño 10 (Amarilla)	100 Z	**0,2**
RBI-580-0314	20659212	Boquilla MAXI-PAW Tamaño 12 (Marrón)	100 Z	**0,2**

* Se entrega una tobera por cada aspersor Maxi-Paw pedido.

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

ASPERSORES EMERGENTES 1,5" EAGLE 900 RAIN BIRD

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
RBI-580-0323	GRE061860	Aspersor Emergente Eagle 900	1 Z	**470**

ASPERSOR T5P RS TORO

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
RIE-580-0234	T5PS	Aspersor Toro ¾" T5P RS 7,60-15,20 m	20 Z	**20**

ASPERSOR MINI 8

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
RIE-580-0200	MINI8-4P	Aspersor Toro ½"Mini 8 - 6,10-10,70 m	25 Z	**20**

Electroválvulas

ELECTROVÁLVULAS DE BAJO CAUDAL RAIN BIRD

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
RBI-580-0100	X12100	Electroválvula Rain Bird 24V LFV075	12 Z	**38**
RBI-580-0308	X12105	Electroválvula ¾" Bajo Caudal 9V	12 Z	**54**

ELECTROVÁLVULA 1" SERIE HV RAIN BIRD

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
RBI-580-0197	H01000	Electroválvula 100-HV Hembra Rain Bird	20 Z	**34**
RBI-580-0369	H01010	Electroválvula 100-HVF Hembra C/Regulador 24V	20 Z	**34**

ELECTROVÁLVULA SERIE DV RAIN BIRD

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
RBI-580-0228	B72110	Electroválvula DV ¾" H - 24V AC	20 Z	**34**
RBI-580-0062	B70211	Electroválvula DV 1" H - 24V AC	20 Z	**56**
RBI-580-0010	B70240	Electroválvula DV 1" H - Solenoide 9V	20 Z	**64**
FLU-580-0309	B70500	Electroválvula DV 1" M - 24V AC	20 Z	**40**

ELECTROVÁLVULA SERIE PGA RAIN BIRD

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
RBI-580-0074	B31410	Electroválvula 100 PGA 1" H - BSP	10 Z	**66**
RBI-580-0075	B31440	Electroválvula 100 PGA 1" - Solenoide 9V	10 Z	**102**
RBI-580-0013	B31510	Electroválvula 150 PGA 1½" H - BSP	8 Z	**136**
RBI-580-0014	B31540	Electroválvula 150 PGA 1½" - Solenoide 9V	8 Z	**160**
RBI-580-0019	B31610	Electroválvula 200 PGA 2"H - BSP	4 Z	**184**
RBI-580-0020	B31640	Electroválvula 200 PGA 2" - Solenoide 9V	4 Z	**184**

ELECTROVÁLVULA SERIE PESB, CON REGULADOR DE CAUDAL Y DISPOSITIVO DEPURADOR

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
RBI-580-0370	B37073	Electroválvula 100 PESB 1" H 24V BSP	1 Z	**260**
RBI-580-0371	B37102	Electroválvula 200 PESB 2"H 24V BSP	1 Z	**392**

ELECTROVÁLVULA PGV

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
RIG-580-0135	J3722	Electroválvula Hunter PGV-100G 1"	20 Z	**33**
RIG-580-0103	J3723	Electroválvula Hunter PGV-101 C/Regulador	20 Z	**38**

ELECTROVÁLVULAS SERIE 264

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
RIE-580-0014	264-06-03	Electroválvula eléctrica Toro ¾" R/M BSP 264	20 Z	**44**

ELECTROVÁLVULAS EZ FLO PLUS

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
RIE-580-0192	EZP-02-54	Electroválvula Toro EZ FLO Plus 1" R/M - S/Reg.	10 Z	**36**
RIE-580-0193	EZP-03-54	Electroválvula Toro EZ FLO Plus 1" R/H - S/Reg.	20 Z	**32**

ELECTROVÁLVULAS TPV

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
RIE-580-0309	TPV100MMBSP	Electroválvula Toro TPV 1" R/H - C/Reg.	20 Z	**39**

ELECTROVÁLVULAS P150

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
RIE-580-0130	P150-23-56	Electroválvula Toro P150 R/H 1½" C/Reg.	1 Z	**108**
RIE-580-0132	P150-23-96	Electroválvula Toro P150 R/H 1½" 9V C/Reg.	1 Z	**144**
RIE-580-0131	P150-23-58	Electroválvula Toro P150 R/H 2" C/Reg.	1 Z	**138**

ELECTROVÁLVULAS P220

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
RIE-580-0135	P220-23-54	Electroválvula Toro P220 R/H 1"	1 Z	**140**
RIE-580-0137	P220-23-58	Electroválvula Toro P220 R/H 2"	1 Z	**290**

Accesorios electroválvulas

SOLENOIDES RAINBIRD

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
RBI-580-0022	20858801	Solenoide Rain Bird 24V DV-100	1 Z	**28**

SOLENOIDES HUNTER

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
RIG-580-0139	J452680	Solenoide Hunter 24V AC	1 Z	**20**
RIG-581-0021	H504051	Solenoide Hunter 24 V AC serie 200-310-500 Hit	1 Z	**22**

SOLENOIDES TORO

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
RIE-580-0099	DCLS-P	Solenoide Toro Latch - 2 hilos - 9 V	1 Z	**54**

PILA ALCALINA 9V

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
EPQ-590-0009	BAT9AL	Pila alcalina LR06 9V	1 Z	**3,6**

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

Programadores de grifo

PROGRAMADOR DE GRIFO

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			PVP-€
RBI-580-0195	●	ZA84006	Programador de grifo 1ZEHTMR Rain Bird	5	Z	92

PROGRAMADOR DE GRIFO

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			PVP-€
RIE-580-0283	●	11000BT	Programador de grifo Galcon 11000 BT - Bluetooth	1	Z	76
RIE-580-0145	●	9001	Programador de grifo Galcon 9001	1	Z	86

PROGRAMADOR DE GRIFO VÍA BLUETOOTH SMART SOLEM

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			PVP-€
RIE-580-0253	●	BL-NR	Programador de grifo Bluetooth Smart Solem	1	Z	90

Programadores - 220V

PROGRAMADOR SERIE ESP-RZXE

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			PVP-€
RBI-580-0333	●	F55324	Programador Rain Bird ESPZXe - 4 Estaciones interior	6	Z	144
RBI-580-0327	●	F55326	Programador Rain Bird ESPZXe - 6 Estaciones interior	6	Z	170
RBI-580-0334	●	F55328	Programador Rain Bird ESPZXe - 8 Estaciones interior	6	Z	192

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			PVP-€
RBI-580-0335	●	F55354	Programador Rain Bird ESPZXe - 4 Estaciones exterior	6	Z	228
RBI-580-0336	●	F55356	Programador Rain Bird ESPZXe - 6 Estaciones exterior	6	Z	260
RBI-580-0337	●	F55358	Programador Rain Bird ESPZXe - 8 Estaciones exterior	6	Z	316

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			PVP-€
RBI-580-0301	●	F45326	Programador Rain Bird ESPZX - 6 Estaciones exterior	6	Z	180

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			PVP-€
RBI-580-0338	●	F55001	Módulo LNK WIFI	5	Z	246

PROGRAMADOR SERIE ESP-ME

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			PVP-€
RBI-580-0028	●	F55120	Programador modular ESP-ME de 4 EST	4	Z	278
RBI-580-0029	●	F38200	Módulo extensión ESP-ME de 3 EST	1	Z	56
RBI-580-0322	●	F38260	Módulo extensión ESP-ME de 6 EST	1	Z	170

PROGRAMADOR SERIE ESP-LXME

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			PVP-€
RBI-580-0318	●	F45122	Programador modular ESP-LX-ME 12-48 EST.	1	Z	718
RBI-580-0311	●	F42210	Módulo extensión ESP-LX-M de 8 Estaciones	1	Z	196

PLUVIÓMETROS / SENSORES

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			PVP-€
RBI-580-0099	●	A61200	Sensor de lluvia RSD-BEX Prog. TBOS / WP	20	Z	48
RBI-580-0309	●	A553300	Sensor inalámbrico lluvia y heladas	10	Z	190

Programadores autónomos (funcionan a pilas)

PROGRAMADOR WPX

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
RBI-580-0328	F48311	Programador WPX-1 estación	6 Z	**192**
RBI-580-0330	F48312	Programador WPX-2 estaciones	6 Z	**246**
RBI-580-0331	F48314	Programador WPX-4 estaciones	6 Z	**268**
RBI-580-0332	F48316	Programador WPX-6 estaciones	6 Z	**290**

PROGRAMADOR WPX CON ELECTROVÁLVULA

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
RBI-580-0329	F48331	Programador WPX-1 estación - con electroválvula DV100 1"	4 Z	**188**

PROGRAMADOR TBOS

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
FLU-580-0472	14RBK80620	Caja conexión TBOS 6 Estaciones	6 Z	**338**

PROGRAMADOR TBOS II - BLUETOOTH

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
RBI-580-0350	F48501	Caja conexión TBOS-II 1 Estación	6 Z	**210**
RBI-580-0273	F48222	Caja conexión TBOS-II 2 Estaciones - SIN BLUETOOTH	6 Z	**250**
RBI-580-0351	F48502	Caja conexión TBOS-II 2 Estaciones	6 Z	**242**
RBI-580-0274	F48224	Caja conexión TBOS-II 4 Estaciones - SIN BLUETOOTH	6 Z	**310**
RBI-580-0352	F48504	Caja conexión TBOS-II 4 Estaciones	6 Z	**310**
RBI-580-0275	F48226	Caja conexión TBOS-II 6 Estaciones - SIN BLUETOOTH	6 Z	**359**
RBI-580-0353	F48506	Caja conexión TBOS-II 6 Estaciones	6 Z	**246**

PROGRAMADOR X - CORE

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
RIG-580-0039	J3353	Programador Hunter 8 EST Xc-801I - Interior	10 Z	**180**
RIG-580-0040	J3354	Programador Hunter 4 EST Xc-401Xe - Exterior	10 Z	**188**

PROGRAMADORES PRO-C

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
FLU-580-0541	J3404	Programador 3 Estaciones Pc 301i	8 Z	**316**
FLU-580-0543	J3405	Programador PRO-C Trans Intern Pc-301E	8 Z	**316**
RIG-580-0060	J3406	Módulo 3 EST PRO-C PCM 300	20 Z	**94**

PROGRAMADOR NODE

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
RIG-580-0129	J3684-1	Programador NODE 100 C/Válvula	10 Z	**218**
RIG-580-0134	J3684-2	Programador NODE 200 Autónomo 2 EST.	10 Z	**250**
RIG-580-0098	J3685	Programador NODE 400 Autónomo 4 EST.	10 Z	**310**

PROGRAMADOR TEMPUS 9V (PILAS)

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
RIE-580-0281	TEMP-8	Programador Toro Tempus AC Pantalla LED 8 Estaciones	1 Z	**140**

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

PROGRAMADOR DDC (INTERIOR Y EXTERIOR)

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
RIE-580-0188	DDC-4-220	Programador Toro DDC 4 EST. Interior	1 Z	**114**

PROGRAMADOR TMC

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
RIE-580-0204	TSM-2	Módulo 2 EST. TMC 212 Toro	1 Z	**44**

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
RIE-580-0162	TSM-4	Módulo 4 EST. TMC 424 Toro	1 Z	**104**

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
RIE-580-0156	102-2685	Transformador para TMC 212	1 Z	**140**

PROGRAMADOR EVOLUTION

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
RIE-580-0247	EVO-4ID-EU	Programador interior Toro Evolution 4-16 EST	1 Z	**278**
RIE-580-0246	EVO-4OD-EU	Programador exterior Toro Evolution 4-16 EST	1 Z	**316**
RIE-580-0249	EMOD-4	Módulo ampliación 4 EST	1 Z	**78**

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
RIE-580-0275	EVO-SC-EU	Módulo Smart Conecctor - Toro	1 Z	**206**

SENSORES

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
RIE-580-0161	TRS	Sensor lluvia Toro C/Cable	1 Z	**66**

PROGRAMADOR 7001 CON VÁLVULA GALCON

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
RIE-580-0036	7001	Válvula 1" C/Programador Galcon 7001	1 Z	**136**

PROGRAMADOR TEMPUS WP

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
RIE-580-0288	TEMP-1-DC-L	Programador Tempus WP Batería 1 Estación	1 Z	**270**
RIE-580-0289	TEMP-2-DC-L	Programador Tempus WP Batería 2 Estaciones Bluetooth y LCD	1 Z	**270**
RIE-580-0327	TEMP-4-DC-L	Programador Tempus WP Batería 4 Estaciones Bluetooth y LCD	1 Z	**270**
RIE-580-0328	TEMP-6-DC-L	Programador Tempus WP Batería 6 Estaciones Bluetooth y LCD	1 Z	**270**

PROGRAMADOR DDCWP

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
RIE-580-0105	DDCWP-6-9V	Programador Toro DDCWP 6 EST.	1 Z	**290**
RIE-580-0099	DCLS-P	Solenoide Toro Latch	1 Z	**54**

Programadores - acceso Bluetooth&wifi

PROGRAMADOR A BATERÍA VÍA WIFI SOLEM

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			PVP-€
RIE-580-0263	WF-IP2	Módulo de batería WIFI Solem 2 estaciones	1	Z	**184**
RIE-580-0264	WF-IP4	Módulo de batería WIFI Solem 4 estaciones	1	Z	**206**
RIE-580-0265	WF-IP6	Módulo de batería WIFI Solem 6 estaciones	1	Z	**232**
RIE-580-0266	WF-MB	Router WIFI / Radio conexión módulo - APP	1	Z	**310**

PROGRAMADOR AC 220V VÍA WIFI

Programación remota a través de internet.

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			PVP-€
RIE-580-0267	WF-IS2	Módulo 220V WIFI Solem 2 estaciones	1	Z	**316**
RIE-580-0268	WF-IS4	Módulo 220V WIFI Solem 4 estaciones	1	Z	**340**
RIE-580-0269	WF-IS6	Módulo 220V WIFI Solem 6 estaciones	1	Z	**350**
RIE-580-0270	WF-IS9	Módulo 220V WIFI Solem 9 estaciones	1	Z	**388**

MÓDULO AUTOMATIZACIÓN VÍA WIFI

Control absoluto del riego, la iluminación y otros automatismos del jardín desde un Smartphone o Tablet .

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			PVP-€
RIE-580-0273	WF-OL	Módulo automatización WIFI Solem	1	Z	**374**

PROGRAMADOR WOOBEE

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			PVP-€
RIE-580-0287	WOOBEE-2	Programador Woobee Batería 9V - 2 Estaciones	1	Z	**218**
RIE-580-0330	WOOBEE-6	Programador Woobee Batería 9V - 6 Estaciones	1	Z	**300**

PROGRAMADOR A BATERÍA VÍA BLUETOOTH SMART

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			PVP-€
RIE-580-0254	BL-IP1	Módulo de batería bluetooth Solem 1 estación	1	Z	**144**
RIE-580-0255	BL-IP2	Módulo de batería bluetooth Solem 2 estaciones	1	Z	**192**
RIE-580-0256	BL-IP4	Módulo de batería bluetooth Solem 4 estaciones	1	Z	**206**
RIE-580-0257	BL-IP6	Módulo de batería bluetooth Solem 6 estaciones	1	Z	**228**

PROGRAMADOR AC 220V VÍA BLUETOOTH

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			PVP-€
RIE-580-0258	BL-IS2	Módulo 220V bluetooth Solem 2 estaciones	1	Z	**136**
RIE-580-0259	BL-IS4	Módulo 220V bluetooth Solem 4 estaciones	1	Z	**184**
RIE-580-0260	BL-IS6	Módulo 220V bluetooth Solem 6 estaciones	1	Z	**196**
RIE-580-0261	BL-IS9	Módulo 220V bluetooth Solem 9 estaciones	1	Z	**228**

MÓDULO AUTOMATIZACIÓN VÍA BLUETOOTH

Control absoluto del riego, la iluminación y otros automatismos del jardín. Control desde un Smartphone o Tablet.

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			PVP-€
RIE-580-0272	BL-OL	Módulo automatización Bluetooth Solem	1	Z	**260**

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

Accesorios riego

ACCESORIOS MICROTUBO 4,5 MM

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
FLU-580-0653	19NEA42325	Tapón Microtubo 4,5 mm (bolsa x10)	10 Z	0,4
FLU-580-0650	19NEA42155	Válvula Microtubo 4,5 mm Rosca x Rosca	50 Z	1
FLU-580-0638	19NEA40195	Enlace Recto Microtubo 4.5 mm Rosca x Rosca	100 Z	0,2
SST-580-0019	19NE30040100	Conexión Recta Microtubo 4.5 mm 6x4	100 Z	0,2
SST-580-0022	19NEA40295	Codo Microtubo 4,5 mm	50 Z	0,4
SST-580-0023	19NEA40395	Te Microtubo 4,5 mm	50 Z	0,2
FLU-580-0644	A-40495	Cruz Microtubo 4,5 mm	50 Z	0,5
SST-580-0004	14NEG1011	Pinza Soporte para Microtubo 3-7 mm	50 Z	0,2
FLU-580-0287	14NER3810	Pinza Soporte para Microtubo 4 mm	50 Z	0,5

ACCESORIOS TUBERÍA GOTEO 12 MM

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
TOP-580-0014	16091200	Válvula goteo 12 mm	50 Z	0,8

ACCESORIOS TUBERÍA GOTEO 16 MM

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
SST-580-0011	19EN16	Enlace recto goteo 16 mm - Estriado	50 Z	0,2
SST-580-0027	19TE16	Te goteo 16 mm - Estriado	50 Z	0,4
FLU-580-0564	19CO16	Codo goteo 16 mm - Estriado	50 Z	0,6

ACCESORIOS TUBERÍA GOTEO 16 MM

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
SST-580-0028	19VA16	Válvula goteo 16 mm	50 Z	0,8
SST-580-0025	19SG30520	Te gotero rosca Macho ½"-16 mm	50 Z	0,4
SST-580-0024	19SG28K00530	Te gotero rosca Macho ¾"-16 mm	50 Z	0,4
SST-580-0016	19GO171612	Codo goteo rosca Macho ½"-16 mm	50 Z	0,5
SST-580-0017	19GO171634	Codo goteo rosca Macho ¾"-16 mm	50 Z	0,5
SST-580-0020	19NE30081306	Cruz 16 mm Plus	50 Z	0,4
SST-580-0009	28K00650	Enlace mixto rosca Macho ½"-16 mm	50 Z	0,4
FLU-580-0570	28K00660	Enlace mixto rosca Macho ¾"-16 mm	50 Z	1,6

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
SST-580-0026	19SG325G1620	Estaca tubo 12-16 mm	50 Z	0,2
TOP-580-0011	30522	Tapón goteo 16 mm	50 Z	0,4
FLU-580-0659	19NEA44345	Abrazadera goteo de plástico tubo 16 mm	50 Z	0,2

Aspersores

ASPERSOR SECTORIAL AÉREO IMPACTO

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
FLU-580-0008	M-1025	Aspersor Sectorial Aéreo Latón ½"	50 Z	36
FLU-580-0010	M-1035	Aspersor Sectorial Aéreo Latón ¾"	50 Z	50

PINCHOS PARA ASPERSORES AÉREOS

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
FLU-580-0006	M-0090	Pincho Porta Aspersor Zamac	25 Z	22

Arquetas y tuberías

ARQUETAS DE RIEGO

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			PVP-€
RIE-580-0219	●	14NEM1006	Arqueta circular pequeña 1 - 2 Válvulas	1	Z	**7**
RIE-580-0220	●	14NEM1010	Arqueta circular grande 2 - 3 Válvulas	1	Z	**11**
RIE-580-0221	●	14NEM1012	Arqueta rectangular Jumbo	1	Z	**28**
RIE-580-0222	●	14NEM1014	Arqueta rectangular Super Jumbo	1	Z	**52**

TUBERÍA LISA 16 MM

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			PVP-€/ml
RBI-580-0004	14NEUG16100	MTS Goteo 16 mm (Marrón) - Rollo 100 m	1	Z	**0,8**

TUBERÍA CON GOTERO INTEGRADO 16 MM

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			PVP-€/ml
RBI-580-0185	●	14NEUG30100	MTS Goteo Auto Marrón 16 mm/35 cm - Rollo 100 m	1	Z	**1,2**
RBI-580-0006	●	14NEUG50100	MTS Goteo Auto Marrón 16 mm/50 cm - Rollo 100 m	1	Z	**1,4**

TUBERÍA GOTEO LISA 12 MM

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			PVP-€/ml
SST-580-0001	●	28E20810	MTS Goteo Auto Marrón 12 mm - Rollo 100 m	1	Z	**0,4**

TUBERÍA FLEXIBLE PARA ASPERSORES Y DIFUSORES

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			PVP-€
RBI-580-0211	●	A82060	Tubería PE Spx-flex 12.5 mm - Rollo 30 m	1	Z	**68**

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			PVP-€
SST-580-0007	●	14TO85005	Tubería Funny Pipe 12.7 mm - Rollo 50 m	1	Z	**32**

Válvulas y accesorios de acoplamiento

VÁLVULAS DE ACOPLAMIENTO RÁPIDO - METAL

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			PVP-€
RIE-580-0214	●	470-00	Hidrante metal ¾"	5	Z	**36**
RIE-580-0216	●	472-00	Hidrante metal 1"	5	Z	**72**
RIE-580-0142	●	473-00	Hidrante metal ¾" - acople rápido	1	Z	**110**

VÁLVULAS DE ACOPLAMIENTO RÁPIDO - PLÁSTICO

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			PVP-€
RIE-580-0023	●	453-00	Boca de riego ¾" - plástico	5	Z	**19**

ACCESORIOS DE ACOPLAMIENTO

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			PVP-€
RIE-580-0231	●	475-02	Codo loco 1"	5	Z	**28**
RIE-580-0215	●	460-00	Llave válvula Ac ¾" Bayoneta	5	Z	**16**
RIE-580-0217	●	462-00	Llave válvula Ac 1" Bayoneta	5	Z	**26**

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

Accesorios PVC

ACCESORIOS PVC - CODOS

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			PVP-€
AVF-560-0180	●	M306-010	Codo enlace PVC 1" Hembra-Hembra para colector	25	Z	5
AVF-560-0181	●	M306-009	Codo enlace PVC 1" Macho-Hembra para colector	25	Z	3,6

ACCESORIOS PVC - ENLACES

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			PVP-€
AVF-560-0610	●	M329-010	Enlace PVC 1" Hembra para colector	25	Z	6
AVF-560-0217	●	M334-010	Enlace PVC 1" Macho para colector	25	Z	3,2
RIE-580-0121	●	M320-010	Enlace PVC 1" en cruz Hembra-Hembra-Macho	25	Z	14

ACCESORIOS PVC - ENLACES EN TE

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			PVP-€
AVF-560-0612	●	7210009	Te Enlace 3 salidas 1" Hembra/Macho	20	Z	20

Filtros y reguladores

REGULADORES DE PRESIÓN

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			PVP-€
RBI-580-0341	●	A8860015	Regulador presión PSI 1,00 bar Rain Bird	20	Z	16
RBI-580-0377	●	A8860025	Regulador presión PSI 1,75 bar Rain Bird	20	Z	16

FILTRO REGULADOR DE PRESIÓN

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			PVP-€
RBI-580-0056	●	X13000	Filtro malla goteo ¾" C/Regulador - Rainbird	1	Z	26
RBI-580-0254	●	X13013	Filtro malla goteo 1" C/Regulador 100 - Rainbird	1	Z	28

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			PVP-€
FLU-580-0111	●	G-4032	Filtro malla goteo ¾" - Cepex	1	Z	13
FLU-580-0109	●	G-4025	Filtro malla goteo 1" - Cepex	1	Z	13

Inundadores y bobinas

INUNDADORES

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			PVP-€
RIE-580-0030	●	514-20	Inundador Toro Universal 360°	25	Z	3

BOBINAS PVC

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			PVP-€
FLU-580-0024	●	M-3809	Bobina PVC ½" X 15 cm	25	Z	1,6
FLU-580-0026	●	M-3810	Bobina PVC ½" X 25 cm	25	Z	3
FLU-580-0027	●	M-3811	Bobina PVC ½" X 30 cm	25	Z	3,4
FLU-580-0028	●	M-3812	Bobina PVC ½" X 45 cm	25	Z	4,6
FLU-580-0029	●	M-3813	Bobina PVC ½" X 60 cm	25	Z	7

BOBINAS RECORTABLES PE

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			PVP-€
FLU-580-0020	●	M-3434	Bobina Recortable ¾"	500	Z	0,4

Microaspersión

MICRODIFUSORES MINI-JET

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			PVP-€
FLU-580-0618	●	19NEA15415	Microdifusor Mini-Jet 90° 35 l/h - 1,8 m	100	Z	**0,2**

MICRODIFUSORES MAXI-JET

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			PVP-€
FLU-580-0613	●	19NEA14925	Microdifusor Maxi-Jet 180° 42 l/h - 2.0 m	100	Z	**0,4**
FLU-580-0609	●	19NEA14115	Microdifusor Maxi-Jet 90° 42 l/h - 2.4 m	100	Z	**0,4**
FLU-580-0611	●	19NEA14815	Microdifusor Maxi-Jet Franja 42 l/h -5.6 m	100	Z	**0,4**

MICRODIFUSORES VARI-JET

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			PVP-€
FLU-580-0601	19NEA13215	Microdifusor Vari-Jet 90° 78 l/h - 2.4 m	50	Z	**1**

MICROASPERSOR VARI-ROTOR

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			PVP-€
FLU-580-0624	●	19NEA20295	Microaspersor Variotor 1,5 mm 105 l/h - 7.8 m (amarillo)	25	Z	**1,6**
FLU-580-0623	●	19NEA20155	Microaspersor Variotor 1,5 mm 105 l/h - 4.8 m (rojo)	50	Z	**1,2**

Goteros

GOTERO MINI-DRIP

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			PVP-€
FLU-580-0625	●	19NEA30195	Gotero C/Estaca Mini-Drip 4 l/h	25	Z	**0,7**

GOTERO TURBULENTO AGRI-DRIP

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			PVP-€
FLU-580-0629	●	19NEA30285	Gotero Turbulento Agri-Drip 8 l/h	100	Z	**0,5**

GOTEROS AUTOCOMPENSANTES AGRI-DRIP

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			PVP-€
FLU-580-0631	●	19NEA30325	Gotero Autocompensante Agri-Drip 2 l/h	100	Z	**0,4**
FLU-580-0633	●	19NEA30345	Gotero Autocompensante Agri-Drip 4 l/h	100	Z	**0,4**

GOTEROS AJUSTABLES SCHUBBLER

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			PVP-€
FLU-580-0635	●	A-31445	Gotero Ajustable Shrubbler SIN Estaca 0-33 l/h	25	Z	**0,4**
FLU-580-0636	●	19NEA31495	Gotero Ajustable Shrubbler C/Estaca 0-33 l/h	25	Z	**0,7**

MINI DIFUSOR REGULABLE SPECTRUM 360°

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			PVP-€
FLU-580-0092	●	14NEA32045	Mini difusor 360° Pincho Spectrum Reg 0-64 l/h	100	Z	**0,7**
FLU-580-0094	●	A-32095	Mini difusor 360° Pincho Spectrum Reg 0-64 l/h / con Estaca.	25	Z	**1,2**

VARILLAS Y ESTACAS

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			PVP-€
FLU-580-0654	●	19NEA43125	Varilla rígida 200 mm C/Adaptador Rosca	100	Z	**0,4**
FLU-580-0656	●	19NEA43135	Varilla rígida 300 mm C/Adaptador Rosca	100	Z	**0,5**
FLU-580-0658	●	19NEA43145	Varilla rígida 450 mm C/Adaptador	100	Z	**0,6**
FLU-580-0096	●	14NEA40845	Estaca Jet Varilla rígida	1	Z	**1**
FLU-580-0098	●	14NEA40875	Estaca Asta 310 mm	25	Z	**1**

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

Tubería de polietileno

TUBERÍA POLIETILENO AGRÍCOLA

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€/ML
TBR-560-0023	10AG206100	ML Tubería polietileno agrícola 6 atm - Ø20mm	100	0,5
TBR-560-0025	10AG256100	ML Tubería polietileno agrícola 6 atm - Ø25mm	100	0,8
TBR-560-0027	10AG326100	ML Tubería polietileno agrícola 6 atm - Ø32mm	100	1,2
TBR-560-0022	10AG2010100	ML Tubería polietileno agrícola 10 atm - Ø20mm	100	0,7
TBR-560-0024	10AG2510100	ML Tubería polietileno agrícola 10 atm - Ø25mm	100	1
TBR-560-0026	10AG3210100	ML Tubería polietileno agrícola 10 atm - Ø32mm	100	1,6

TUBERÍA POLIETILENO ALIMENTARIO

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€/ML
TBR-560-0059	11AL326100	ML Tubería polietileno alimentario 6 atm - Ø32mm	100	1,6
TBR-560-0034	11AL2010100	ML Tubería polietileno alimentario 10 atm - Ø20mm	100	2
TBR-560-0035	11AL2510100	ML Tubería polietileno alimentario 10 atm - Ø25mm	100	2,5
TBR-560-0040	11AL3210100	ML Tubería polietileno alimentario 10 atm - Ø32mm	100	3,4

TUBERÍA PE ALTA DENSIDAD NEGRO BANDA AZUL PE-100 (ROLLO)

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€/ML
FRS-560-0056	26AD2016	ML Tubería polietileno alimentario 16 atm - Ø20mm	100	1,0
FRS-560-0021	26AD2516	ML Tubería polietileno alimentario 16 atm - Ø25mm	100	1,0
EXT-560-0002	26AD3210	ML Tubería PE banda azul PE-100 - 10 atm - Ø32mm	100	1,2

Tes 90°

TE 90° BOCAS IGUALES

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
MDN-560-0111	08TE20	Te igual 20	1	3,6
MDN-560-0112	08TE25	Te igual 25	1	4,6
MDN-560-0182	08TE32	Te igual 32	1	6

TE 90° ROSCA MACHO

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
MDN-560-0130	08TM20	Te R/M 20x½"	1	5
MDN-560-0186	08TM25	Te R/M 25x¾"	1	6,1
HID-560-0338	08TM32	Te R/M 32x1"	1	4,6

TE 90° ROSCA HEMBRA

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
MDN-560-0120	08TH20	Te R/H 20x½"	1	2,4
MDN-560-0121	08TH25	Te R/H 25x¾"	1	4
HID-560-0334	08TH32	Te R/H 32x1"	1	5

TE 90° REDUCIDA

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
MDN-560-0135	08TR2520	Te reducida 25/20	1	4,6
MDN-560-0136	08TR3225	Te reducida 32/25	1	5

Machones

MACHÓN

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
MDN-560-0073	08MA1212	Machón ½"	1	1
MDN-560-0076	08MA3434	Machón ¾"	1	1,2
HID-560-0310	08MA1	Machón 1"	1	1,4

MACHÓN REDUCIDO

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
MDN-560-0075	08MA3412	Machón reducido ¾-½"	1	0,8
MDN-560-0151	08MA134	Machón reducido 1-¾"	1	1,4
MDN-560-0070	08MA112	Machón reducido 1-½"	1	1,4

Manguitos y reducciones

MANGUITO ROSCADO HEMBRA

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
MDN-560-0081	08MH1212	Manguito roscado H ½"	1 Z	1,6
MDN-560-0152	08MH3434	Manguito roscado H ¾"	1 Z	1,4
MDN-560-0077	08MH11	Manguito roscado H 1"	1 Z	2
MDN-560-0084	08MH3412	Manguito roscado H ¾-½"	1 Z	1,2
MDN-560-0082	08MH134	Manguito roscado H 1-¾"	1 Z	2

REDUCCIÓN M-H / H-M

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
MDN-560-0102	08RR3412	Reducción P.E M/H 3/4-1/2	1 Z	1
MDN-560-0154	08RR112	Reducción P.E M/H 1-1/2	1 Z	1,4
MDN-560-0156	08RR134	Reducción P.E M/H 1-3/4	1 Z	1,6

Codos

CODO 90° IGUAL

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
MDN-560-0021	08CO20	Codo 90° igual Ø20 mm	1 Z	2,5
MDN-560-0144	08CO25	Codo 90° igual Ø25 mm	1 Z	3,2
MDN-560-0157	08CO32	Codo 90° igual Ø32 mm	1 Z	4,6

CODO 90° - ROSCA MACHO & ROSCA HEMBRA

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
MDN-560-0142	08CM20	Codo R/M 20x½"	1 Z	2
MDN-560-0143	08CM25	Codo R/M 25x¾"	1 Z	2,2
MDN-560-0009	08CM32	Codo R/M 32x1"	1 Z	3
MDN-560-0005	08CH20	Codo R/H 20x½"	1 Z	4,6
MDN-560-0140	08CH25	Codo R/H 25x¾"	1 Z	5
MDN-560-0141	08CH32	Codo R/H 32x1"	1 Z	5

CODO GRIFO

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
MDN-560-0002	08CG20	Codo grifo 20x½"	1 Z	3,2
MDN-560-0003	08CG25	Codo grifo 25x¾"	1 Z	3,2

Enlaces

ENLACE RECTO

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
MDN-560-0056	08EN20	Enlace recto 20	1 Z	2,4
MDN-560-0057	08EN25	Enlace recto 25	1 Z	2,4
MDN-560-0058	08EN32	Enlace recto 32	1 Z	6

ENLACE REDUCIDO

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
MDN-560-0065	08ER2520	Enlace reducido 25/20	1 Z	2,2
MDN-560-0066	08ER3225	Enlace reducido 32/25	1 Z	3,6

ENLACE ROSCA MACHO

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
MDN-560-0166	08EM20	Enlace R/M 20x½"	1 Z	1,4
MDN-560-0147	08EM25	Enlace R/M 25x¾"	1 Z	1,6
MDN-560-0148	08EM32	Enlace R/M 32x1"	1 Z	2,2

ENLACE ROSCA HEMBRA

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PVP-€
MDN-560-0044	08EH20	Enlace R/H 20x½"	1 Z	2
MDN-560-0045	08EH25	Enlace R/H 25x¾"	1 Z	14
MDN-560-0046	08EH32	Enlace R/H 32x1"	1 Z	3

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA y otros impuestos no incluido. Las imágenes pueden presentar diferencias respecto al producto final.

Tapones

REDUCCIÓN M-H / H-M

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			PVP-€
MDN-560-0103	●	08TA20	Tapón 20	1	Z	1,2
MDN-560-0104	●	08TA25	Tapón 25	1	Z	2
MDN-560-0105	●	08TA32	Tapón 32	1	Z	2

TAPÓN MACHO

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			PVP-€
MDN-560-0129	●	08TM12	Tapón macho ½"	1	Z	0,4
MDN-560-0133	●	08TM34	Tapón macho ¾"	1	Z	0,5
HID-560-0560	●	08TM1	Tapón macho 1"	1	Z	0,7

TAPÓN HEMBRA

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			PVP-€
MDN-560-0119	●	08TH12	Tapón hembra ½"	1	Z	0,7
MDN-560-0123	●	08TH34	Tapón hembra ¾"	1	Z	0,7
HID-560-0558	●	08TH1	Tapón hembra 1"	1	Z	1,2

Collarines

COLLARIN SIMPLE - 2 TORNILLOS

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			PVP-€
AVF-560-0193	●	08CO201/2	Collarín toma 20-½"	1	Z	1,6
AVF-560-0194	●	08CO251/2	Collarín toma 25-½"	1	Z	2
MDN-560-0024	●	08CO253/4	Collarín toma 25-¾"	1	Z	2
AVF-560-0196	●	08CO321/2	Collarín toma 32-½"	1	Z	3
AVF-560-0197	●	08CO323/4	Collarín toma 32-¾"	1	Z	2
AVF-560-0195	●	08CO32-1	Collarín toma 32-1"	1	Z	1,4
AVF-560-0202	●	08CO501/2	Collarín toma 50-½"	1	Z	2,5
HID-560-0292	●	08CO503/4	Collarín toma 50-¾"	1	Z	3,4

COLLARIN SIMPLE - 4 TORNILLOS

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			PVP-€
AVF-560-0205	●	08CO631/2	Collarín toma 63-½"	1	Z	3,2
AVF-560-0206	●	08CO633/4	Collarín toma 63-¾"	1	Z	6

COLLARIN REFORZADO - 2 TORNILLOS

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			PVP-€
IMK-560-0020	●	212525	Collarín toma 25-¾"	1	Z	0,2
IMK-560-0023	●	213232	Collarín toma 32-1"	1	Z	1,6
IMK-560-0029	●	215032	Collarín toma 50-1"	1	Z	0,2
IMK-560-0032	●	216332	Collarín toma 63-1"	1	Z	3

Válvulas y grifos de latón

VÁLVULA ESFERA

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			PVP-€
IMT-560-0047	●	1V001E0-05	Válvula esfera palanca 1/2"	1	Z	6
IMT-560-0052	●	001E0-07	Válvula esfera palanca 3/4"	1	Z	8
IMT-560-0043	●	1V001E0-10	Válvula esfera palanca 1"	1	Z	13
IMT-560-0039	●	00205	Válvula esfera palomilla 1/2"	1	Z	7,2
IMT-560-0041	●	00207	Válvula esfera palomilla 3/4"	1	Z	8,7
IMT-560-0037	●	00210	Válvula esfera palomilla 1"	1	Z	14

GRIFO CURVO MANGUERA PALANCA

REFERENCIA		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			PVP-€
IMT-560-0033	●	01305	Grifo curvo manguera palanca 1/2"	1	Z	6,1
IMT-560-0035	●	1V01307	Grifo curvo manguera palanca 3/4"	1	Z	10

Accede al banco de referencias de repuestos, accesorios y consumibles más grande del canal profesional de la piscina.

- Repuestos
- Accesorios
- Consumibles de reposición
- Fotografias de detalle
- Vistas explosionadas de despieces

Escanee para acceder a nuestro catálogo 2025 de piezas de repuesto, accesorios y consumibles para productos de piscina y wellness

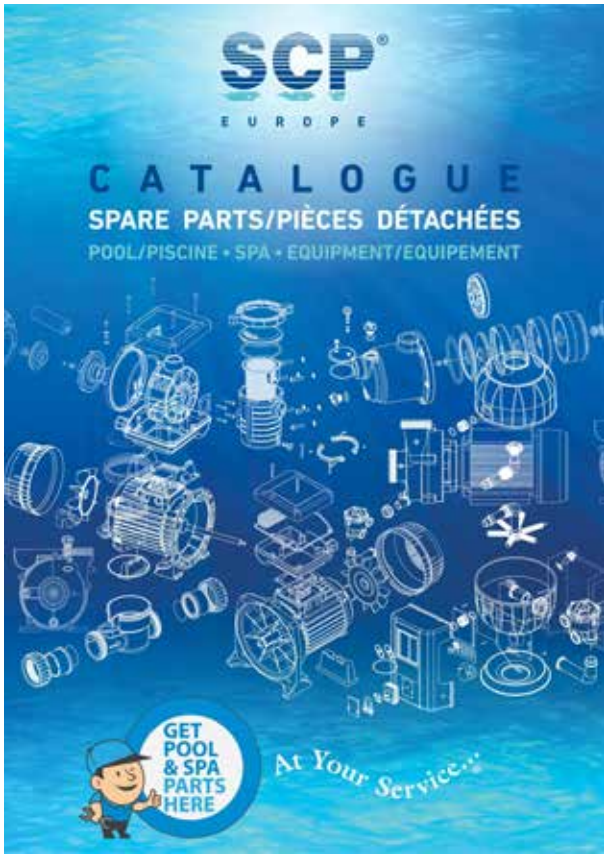

El documento y todas las fotografías contenidas en este catálogo no son contractuales. Las imagenes pueden presentar diferencias respecto al producto final. Todos los productos representados en este catálogo están sujetos a cambios sin previo aviso. Precios válidos salvo error tipográfico. No incluyen impuestos. SCP se reserva el derecho de modificar los precios. Queda prohibida la reproducción completa o parcial del catálogo o su contenido, tanto de la versión impresa como digital del catálogo sin la autorización de SCP España.

www.scpeurope.es

SCP CENTRO
CALLE NARDOS, 16-18
POL. IND. EL MOLINO
HUMANES - 28970 - MADRID

SCP SUR
CTRA. DE LA AZUCARERA INTELHORCE, 72
POL. IND. GUADALHORCE
29004 MÁLAGA

CENTRALITA
910 194 300

INFO.ES@SCPPOOL.COM

POOLCORP®
Where Outdoor Living Comes to Life